



AgentController 중심 구성과 역할 분담

마름모: 소유 | 실선 화살표: 참조 | 점선 화살표: 사용·호출 | 매개변수·타입 일부 축약

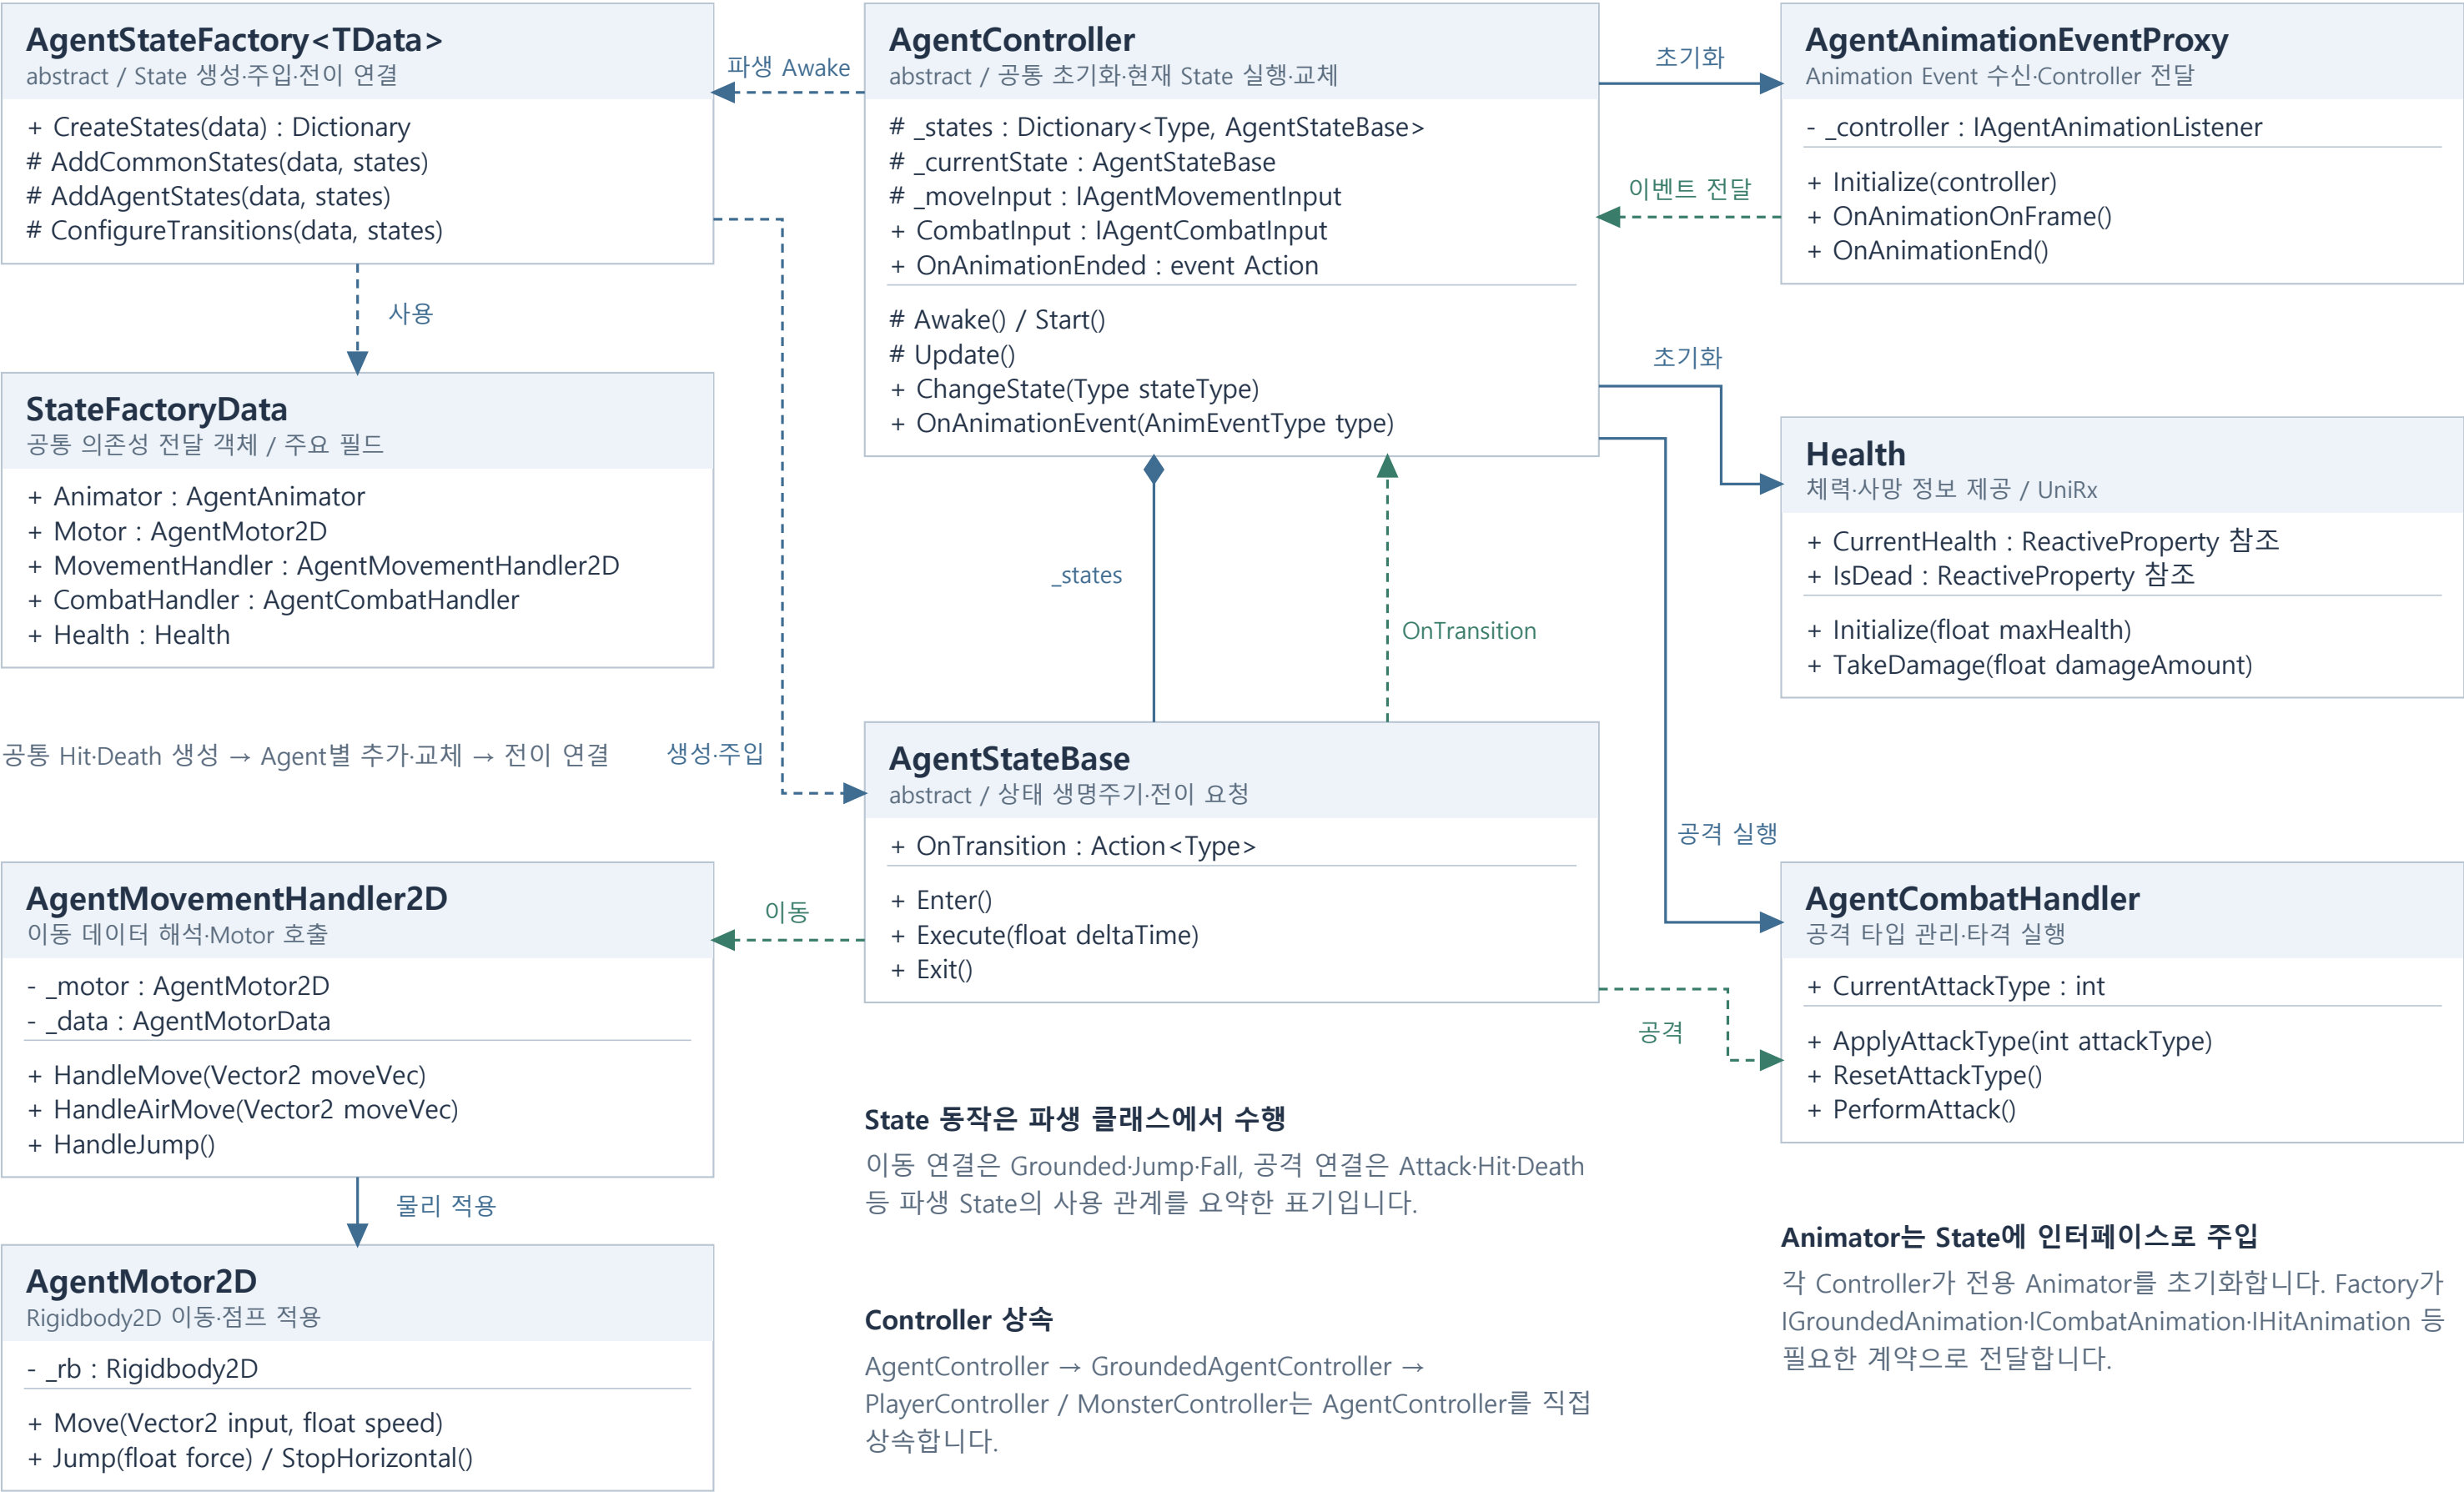

State와 TransitionRule의 관계

빈 삼각형 실선: 상속 | 빈 삼각형 점선: 인터페이스 구현 | 규칙의 추가 순서가 평가 우선순위

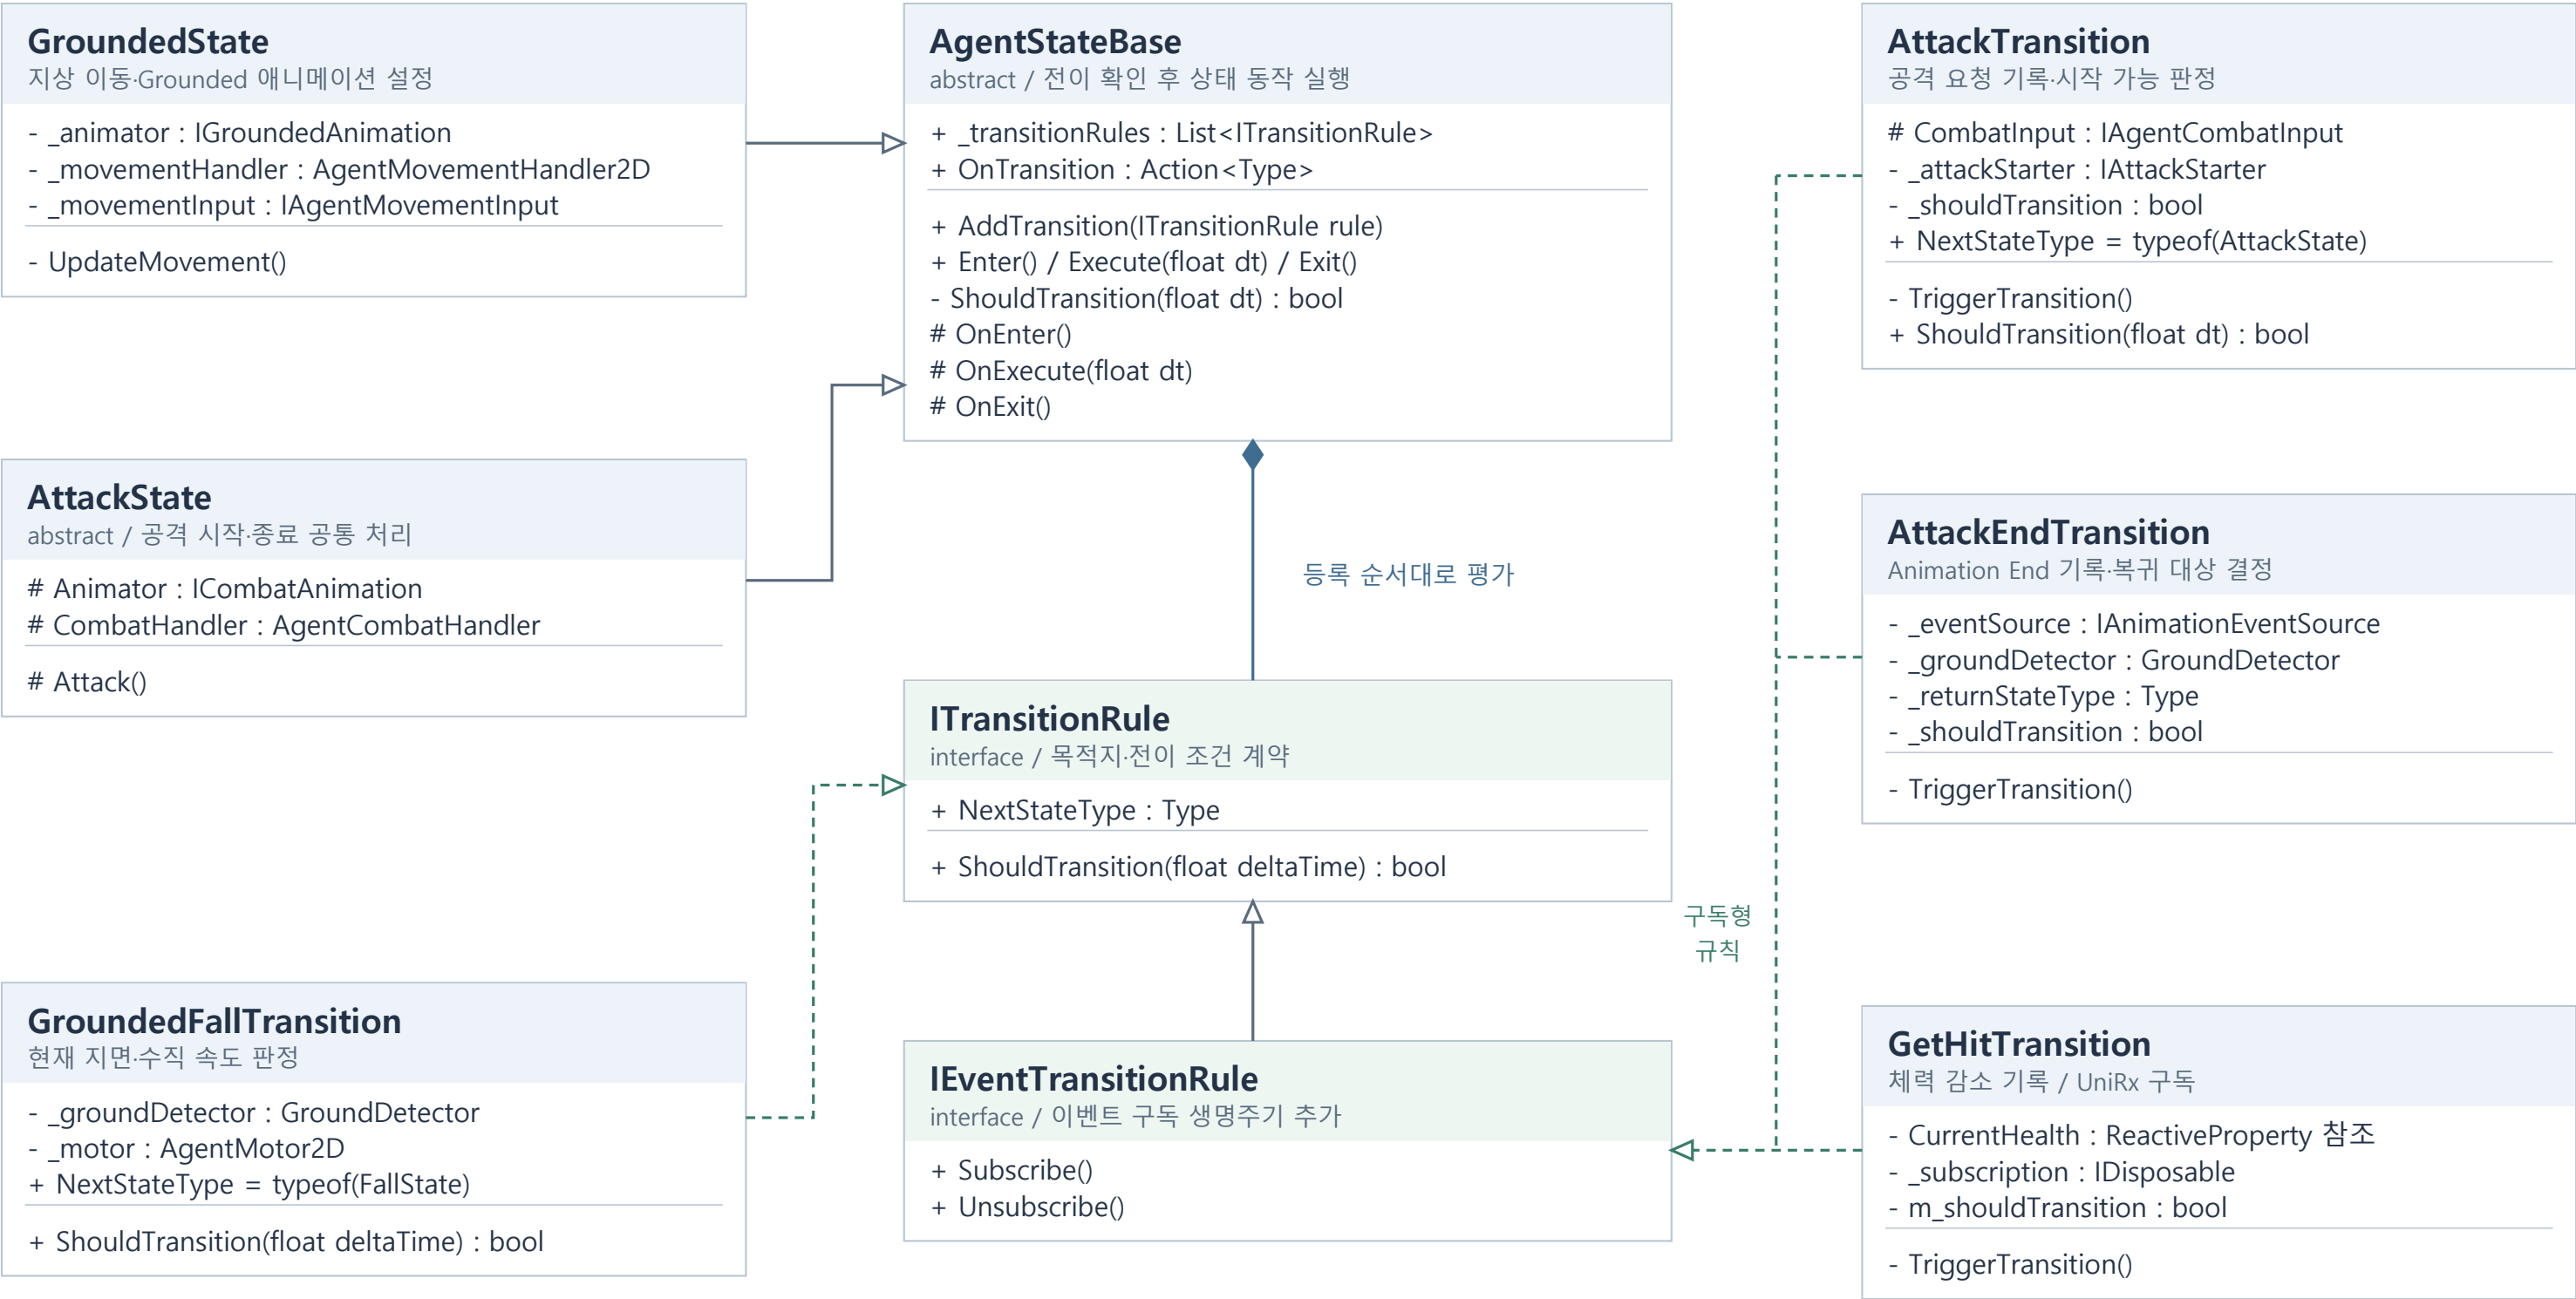

현재 값 판정과 이벤트 기록을 같은 목록에서 처리


GroundedFallTransition은 현재 값을 확인합니다. Attack·AttackEnd·GetHit 전이는 이벤트로 플래그를 기록한 뒤 ShouldTransition에서 판단합니다.

State 생명주기에 맞춰 구독·해제

Enter: 이벤트 규칙 Subscribe → OnEnter. Exit: Unsubscribe → OnExit. AttackEnd의 복귀 대상은 지면 판정 또는 고정 Type으로 결정합니다.

공격 입력에서 상태 교체까지의 실행 흐름

Start에서 모든 State의 OnTransition을 ChangeState에 연결하고 GroundedState로 최초 진입

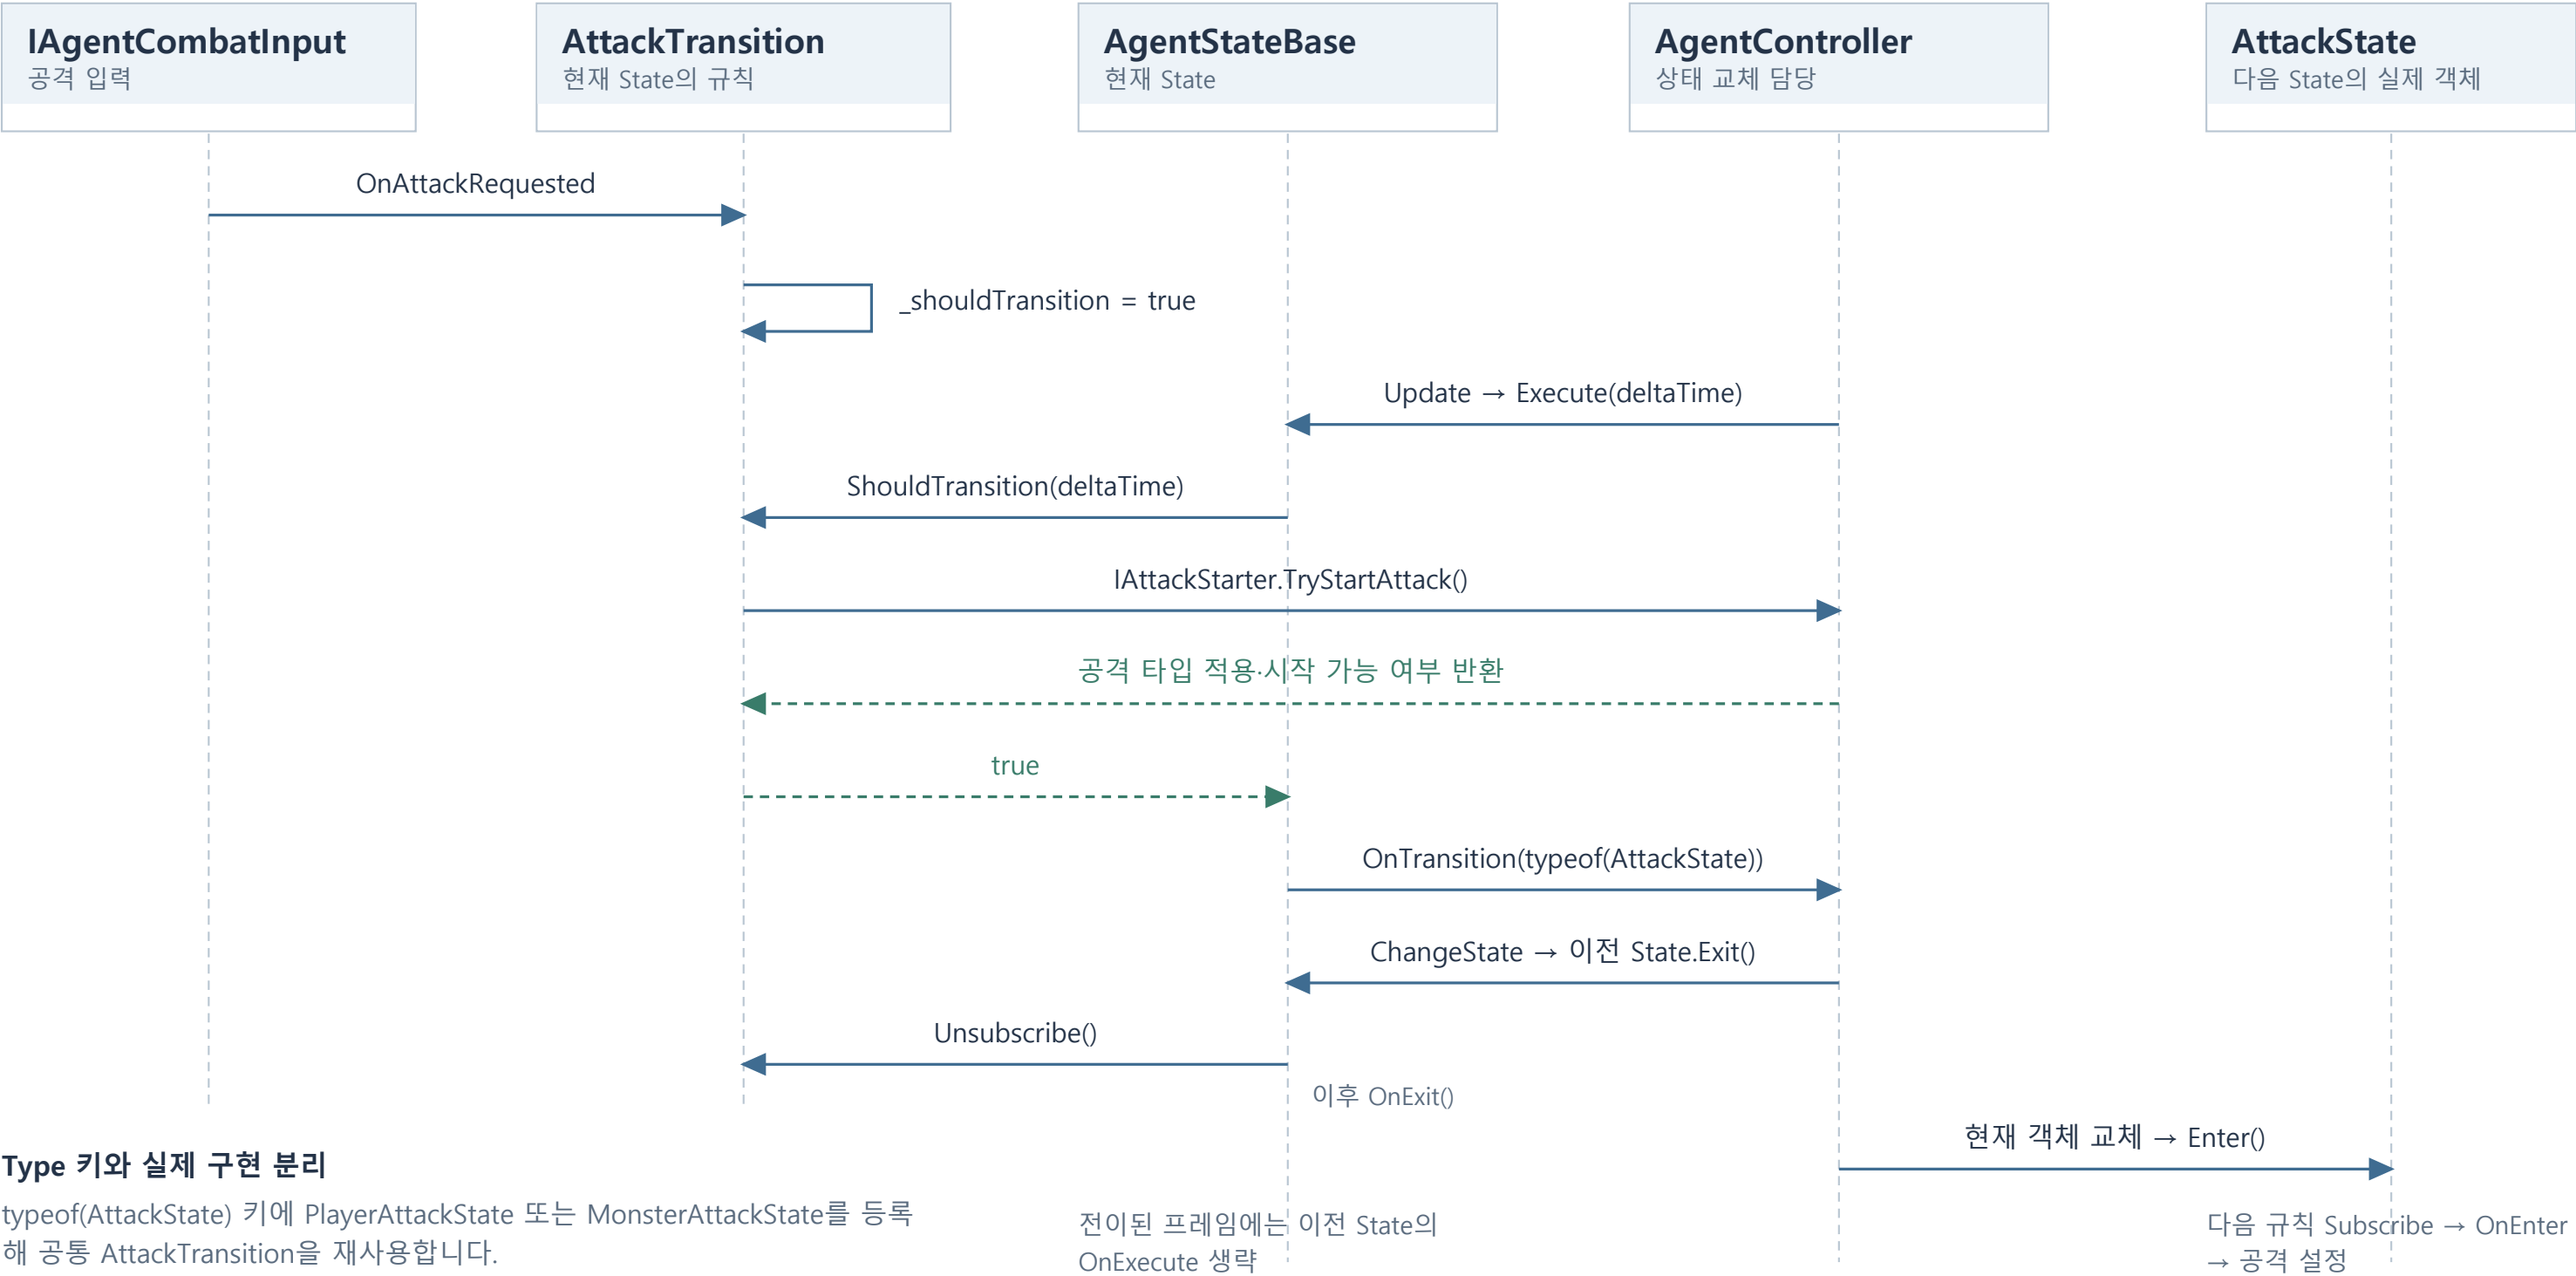

평가와 교체의 경계

State는 첫 true 규칙의 목적지를 알립니다. Controller만 Exit -> 현재 객체 교체 -> Enter를 수행합니다. 별도 Priority 없이 AddTransition 등록 순서로 결정합니다.

Animation Event도 동일한 전이 경로 사용

End: Proxy -> Controller.OnAnimationEnded -> 종료 규칙 플래그 -> 다음 Execute에서 전이. 타격 OnFrame은 CombatHandler.PerformAttack을 직접 실행합니다.