


01 Context와 Handler의 관계

Context가 Handler를 소유하고 초기화하며, Handler는 담당 설정과 상태를 Blackboard에 기록합니다.

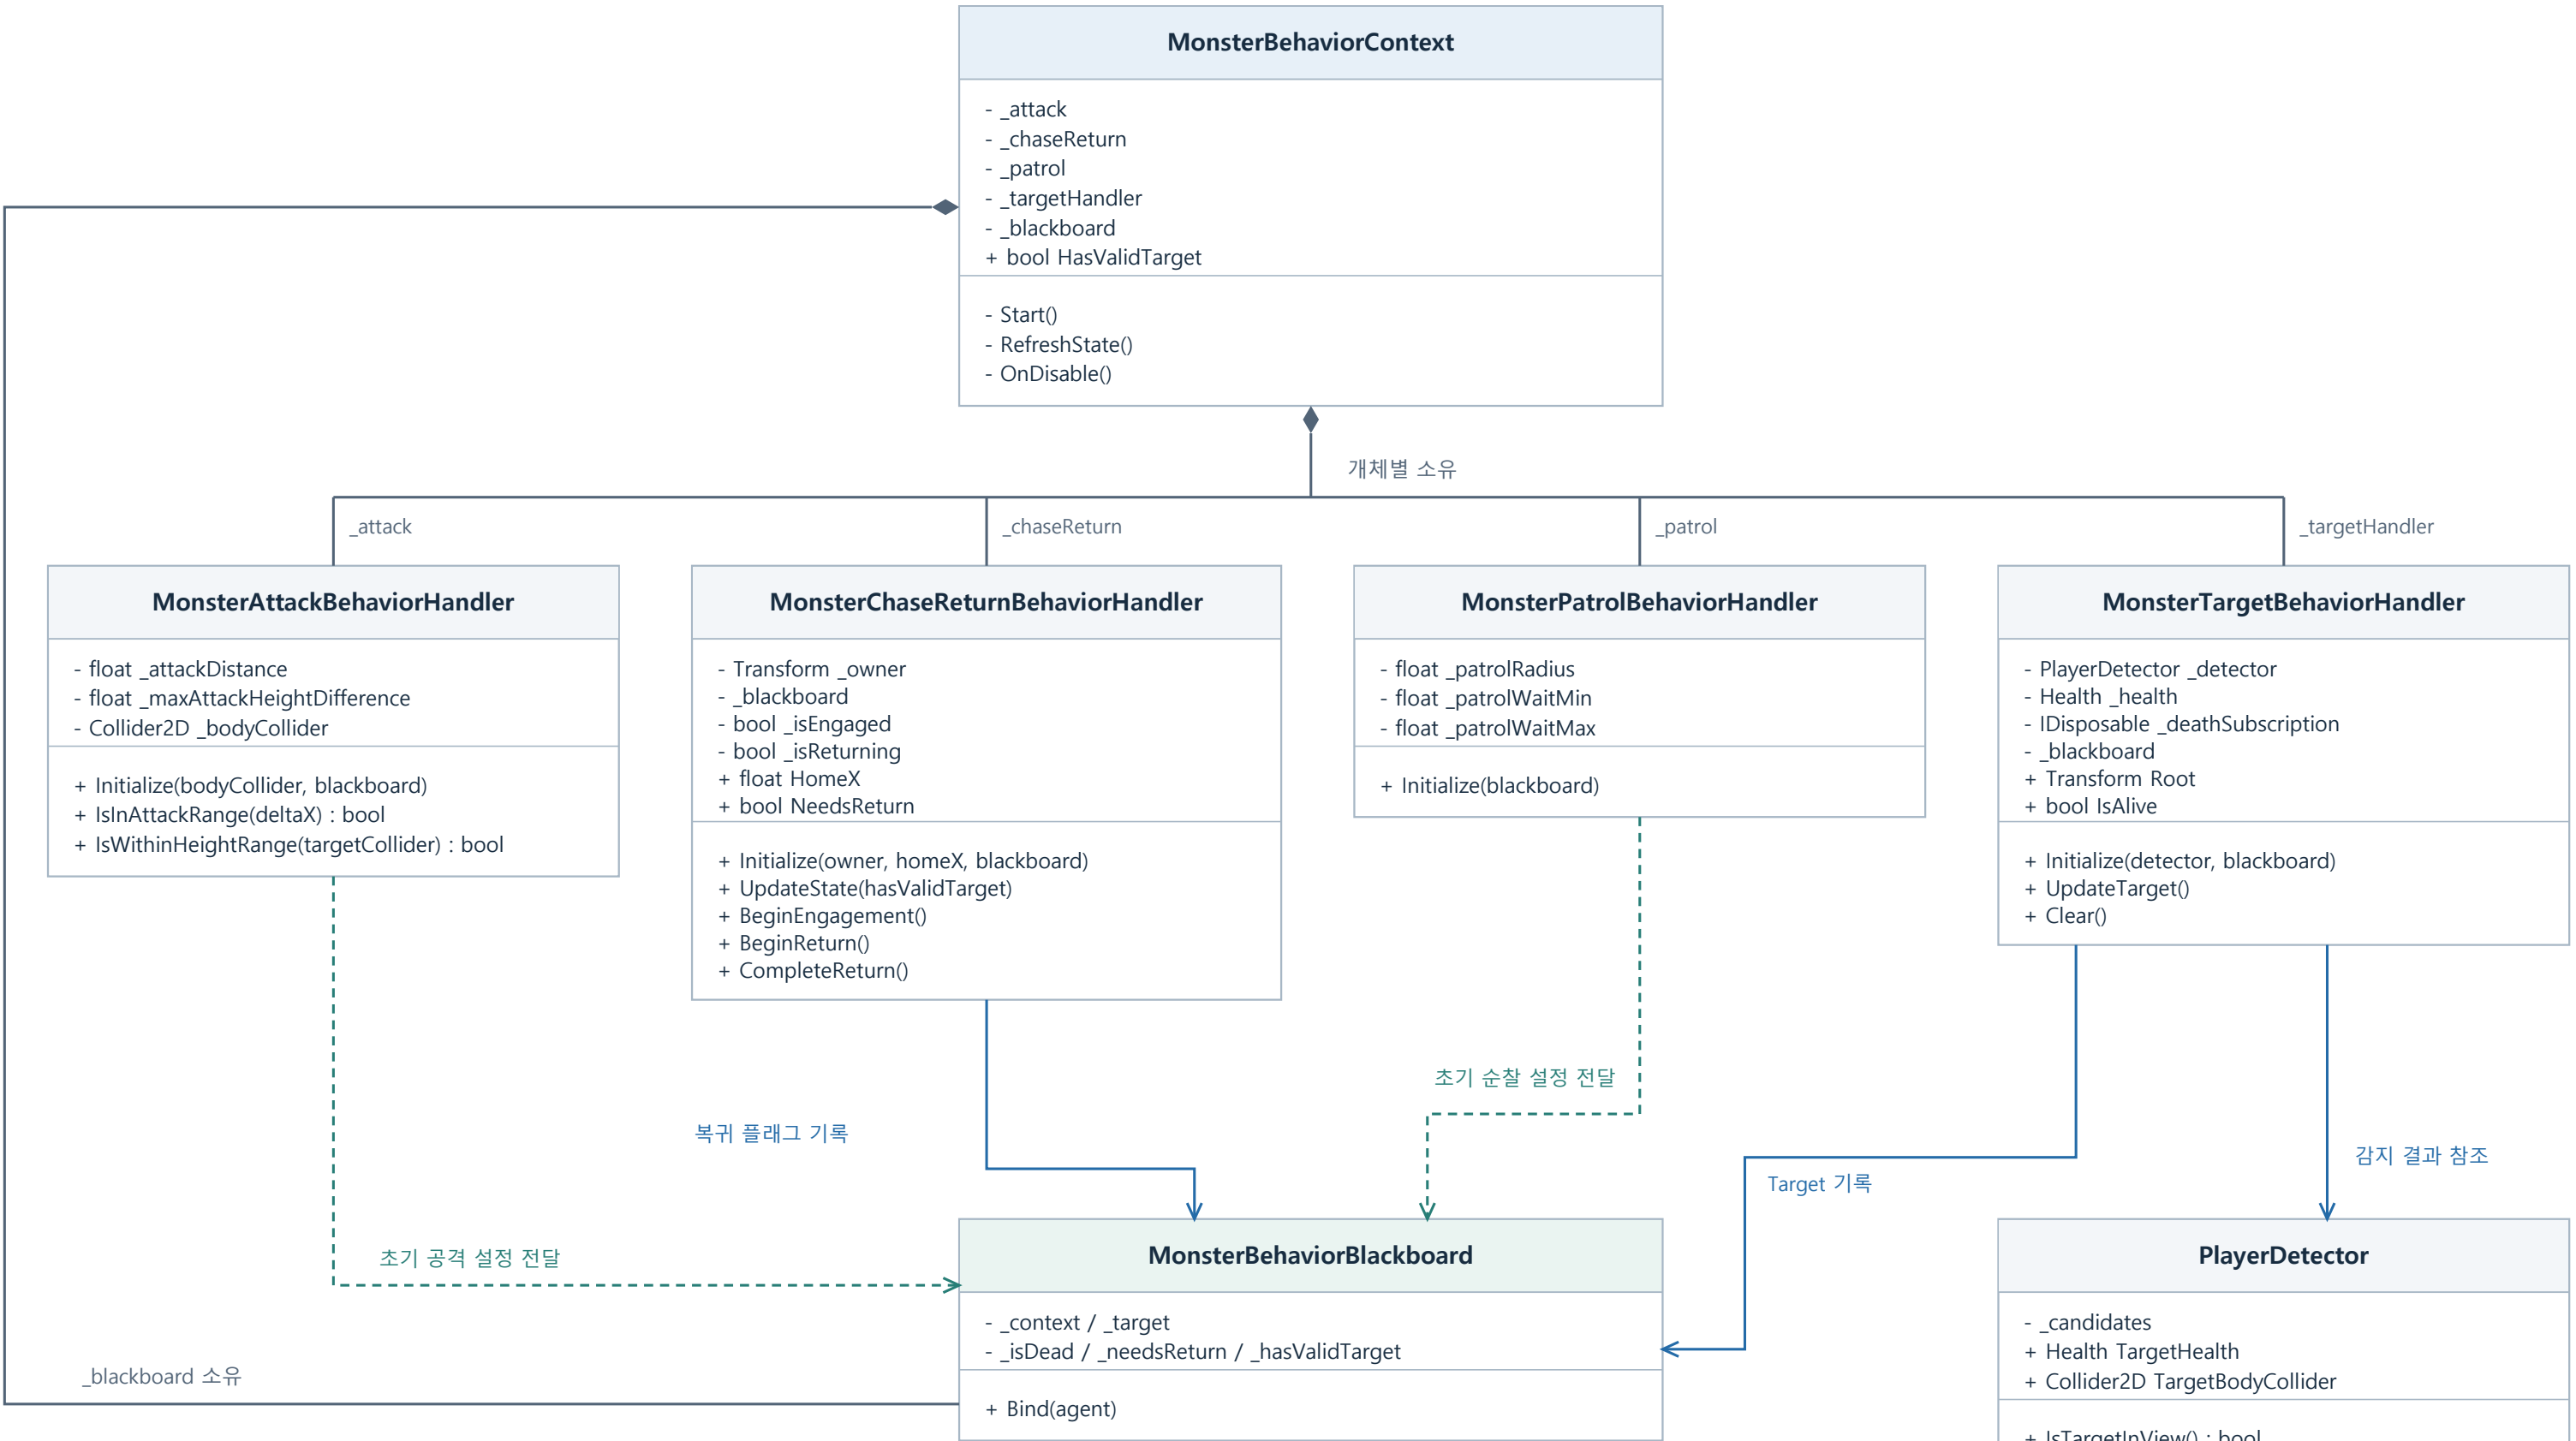


RefreshState(): 대상 생존 + 추적 범위 + 허용 높이를 조합하여 HasValidTarget 결정.

◆ 소유 → 저장 참조 -.-> 메서드에서 사용

02 Action·Condition의 사용 관계

Action은 Context.Value로 Handler에 접근합니다. Condition은 Context가 아닌 Graph의 bool 변수만 읽습니다.

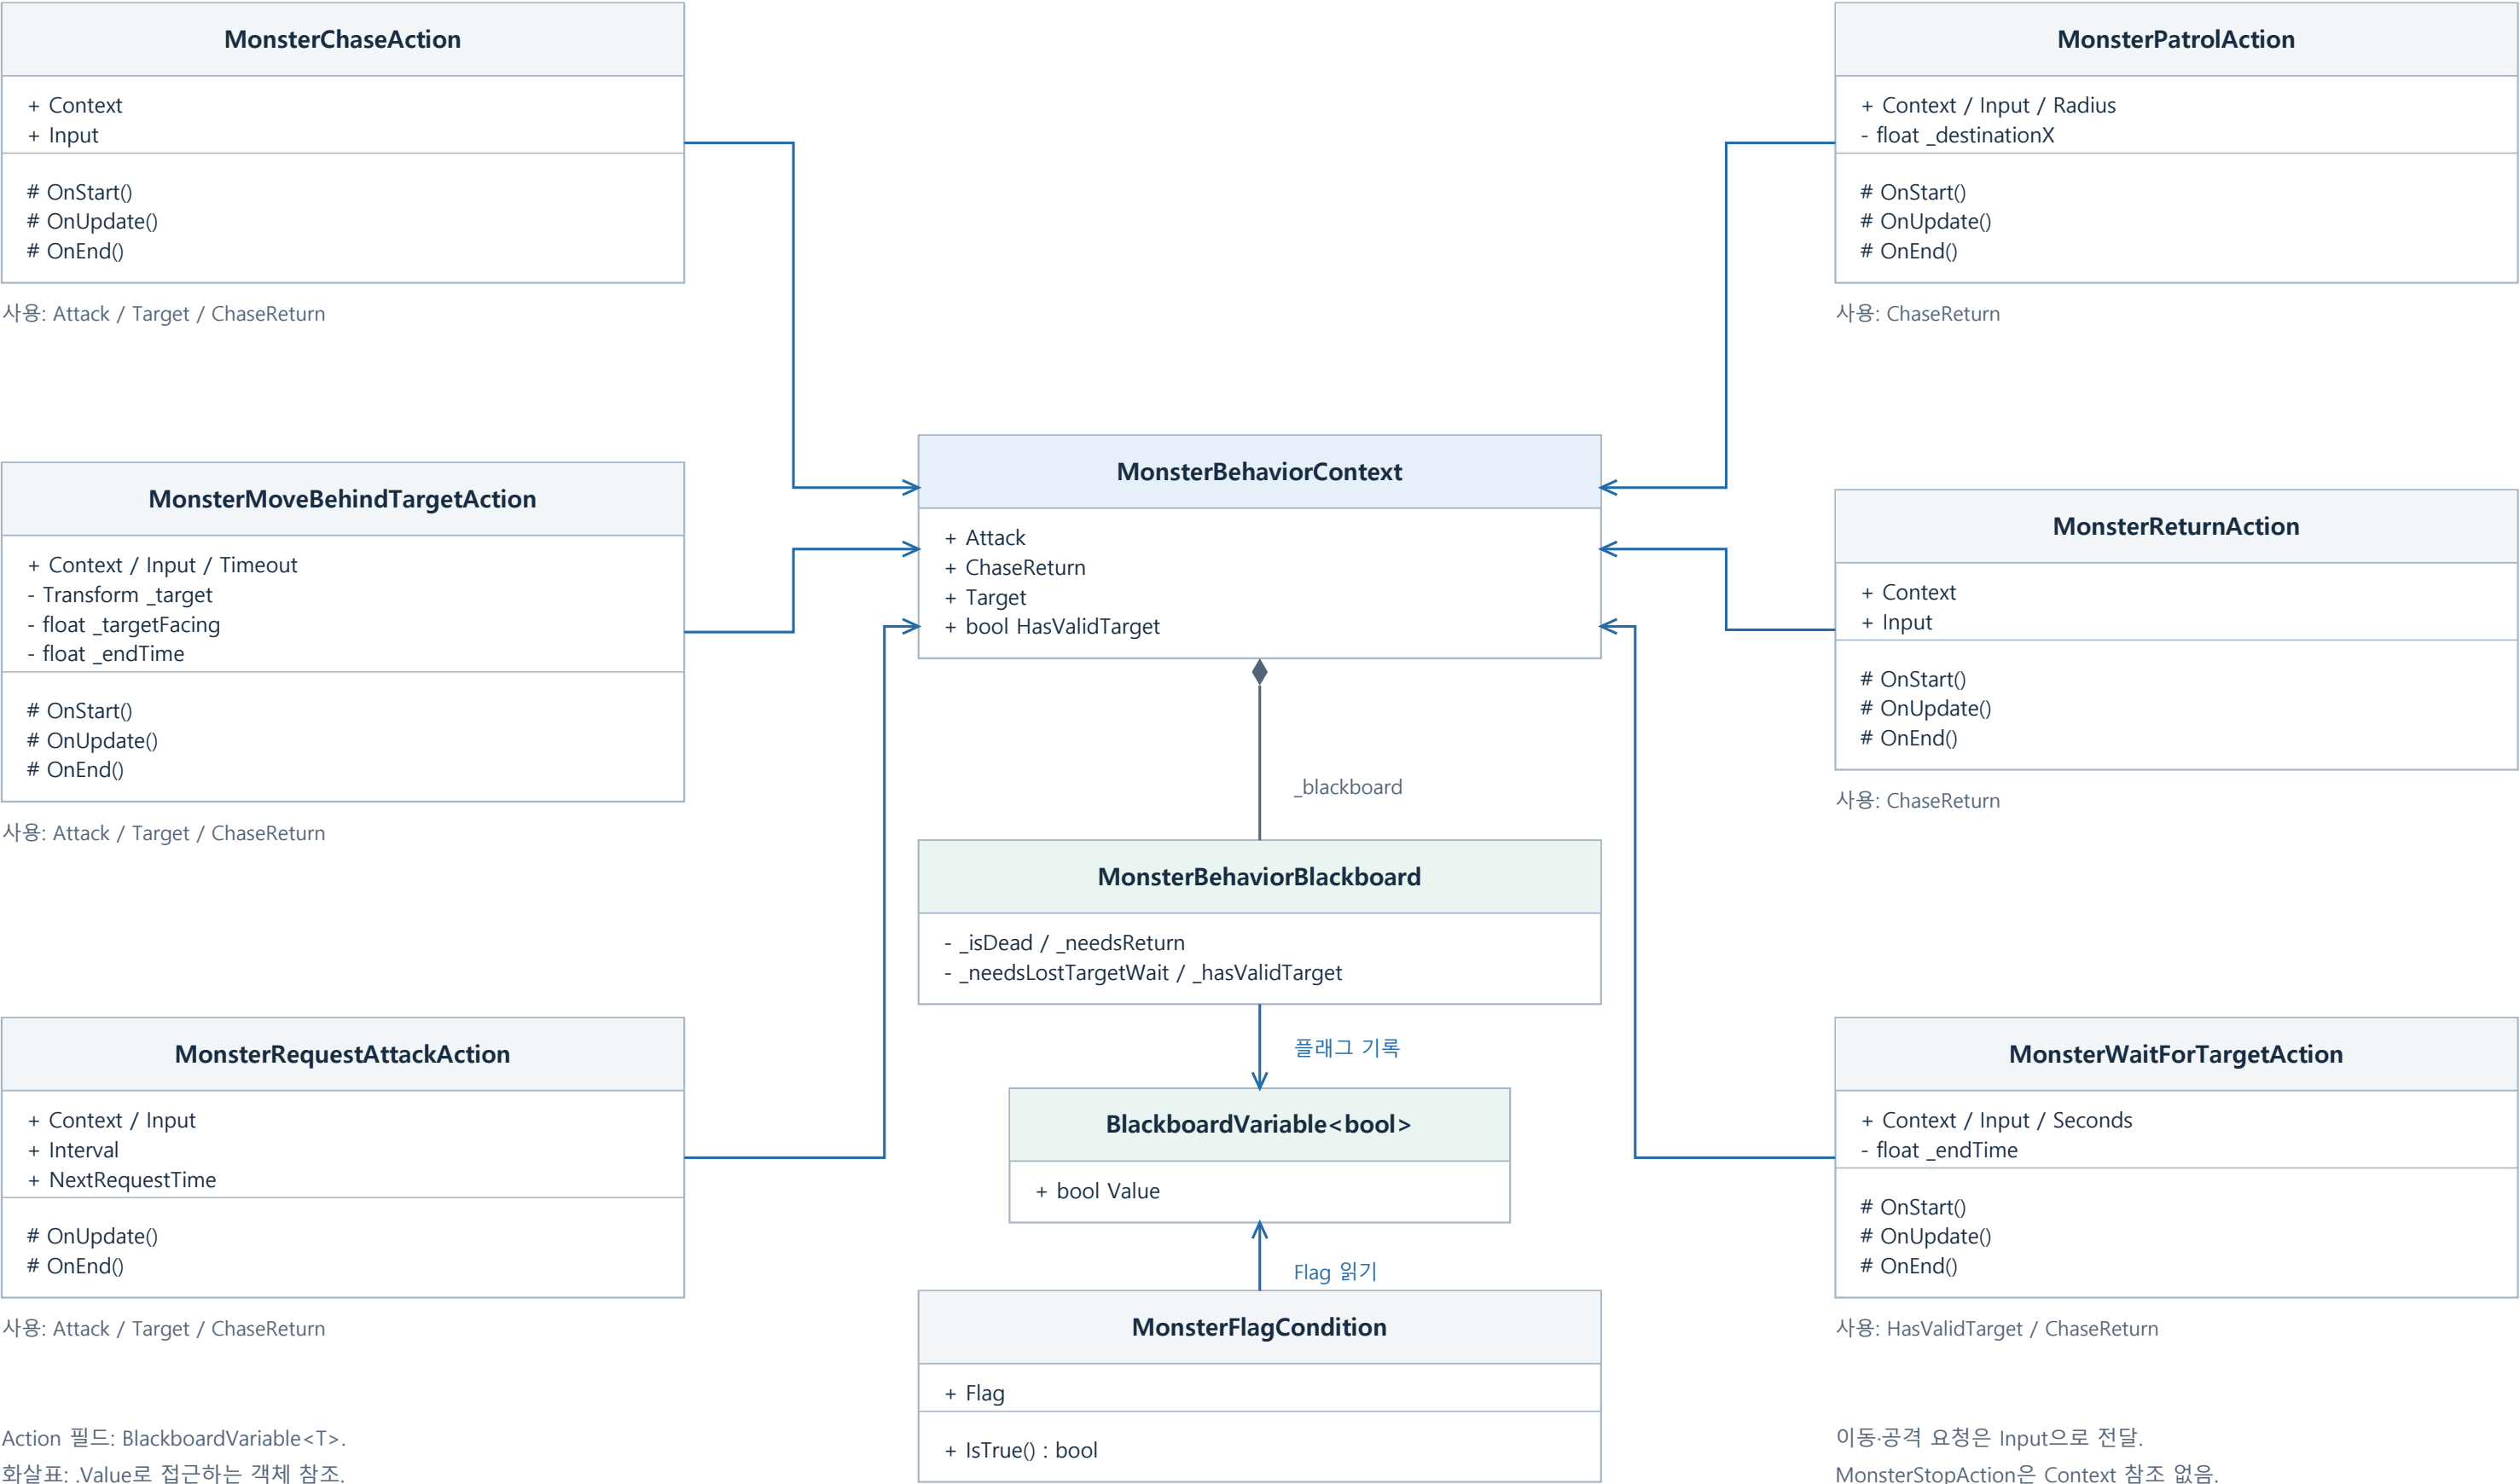

Action 필드: BlackboardVariable<T>.
화살표: .Value로 접근하는 객체 참조.