
Behavior Context·Handler 관계

Grounded Monster 기준 - 참조 연결·판정 갱신·Blackboard 기록 책임

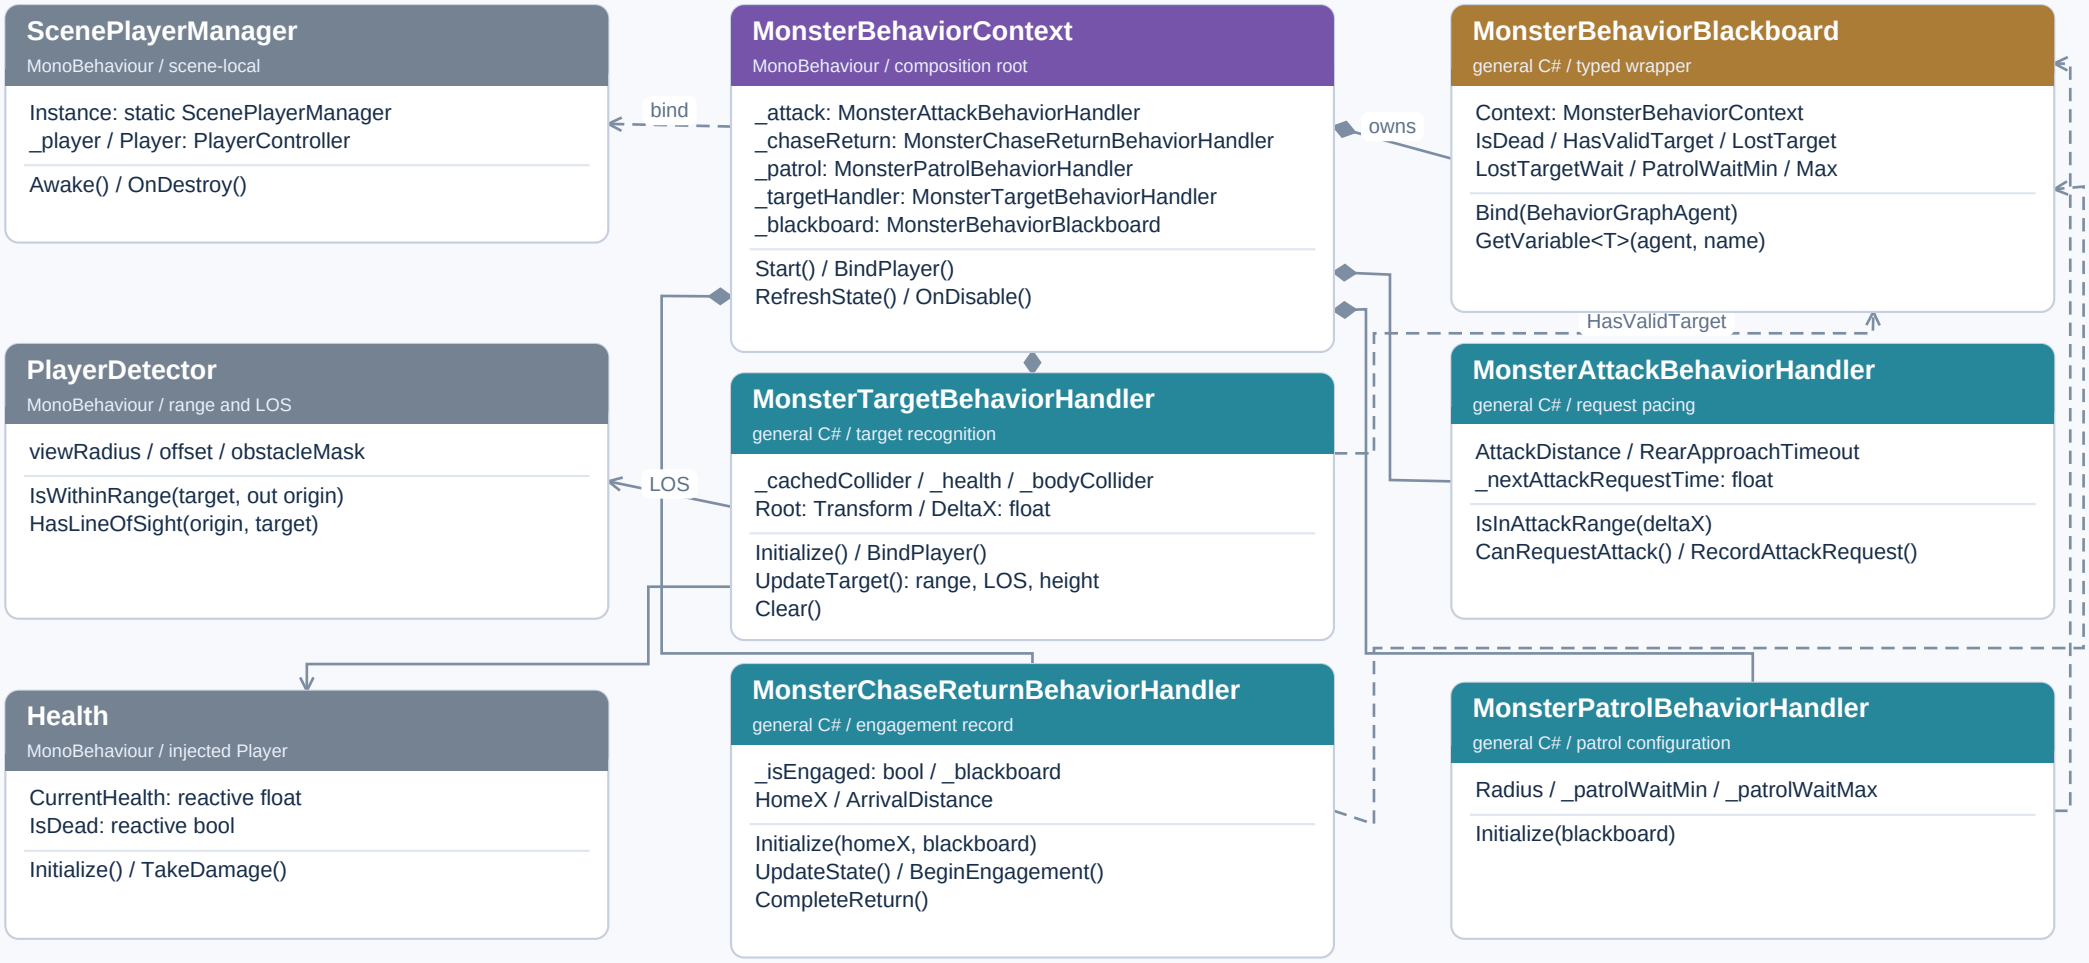


Target는 단일 Player 주입 참조로 거리 -> LOS -> 높이 판정. ChaseReturn은 교전 이후 상실만 기록. Attack은 Blackboard를 참조하지 않음. / Context의 자기 사망 구독은 Monster Health 사용. 그림의 Health는 Target에 주입된 Player. Action은 Context getter로 접근.

S13-S15 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md

Action의 조회·명령 관계

모든 커스텀 Action은 Context 하나만 Blackboard에 연결 - 같은 관계는 묶어서 표시

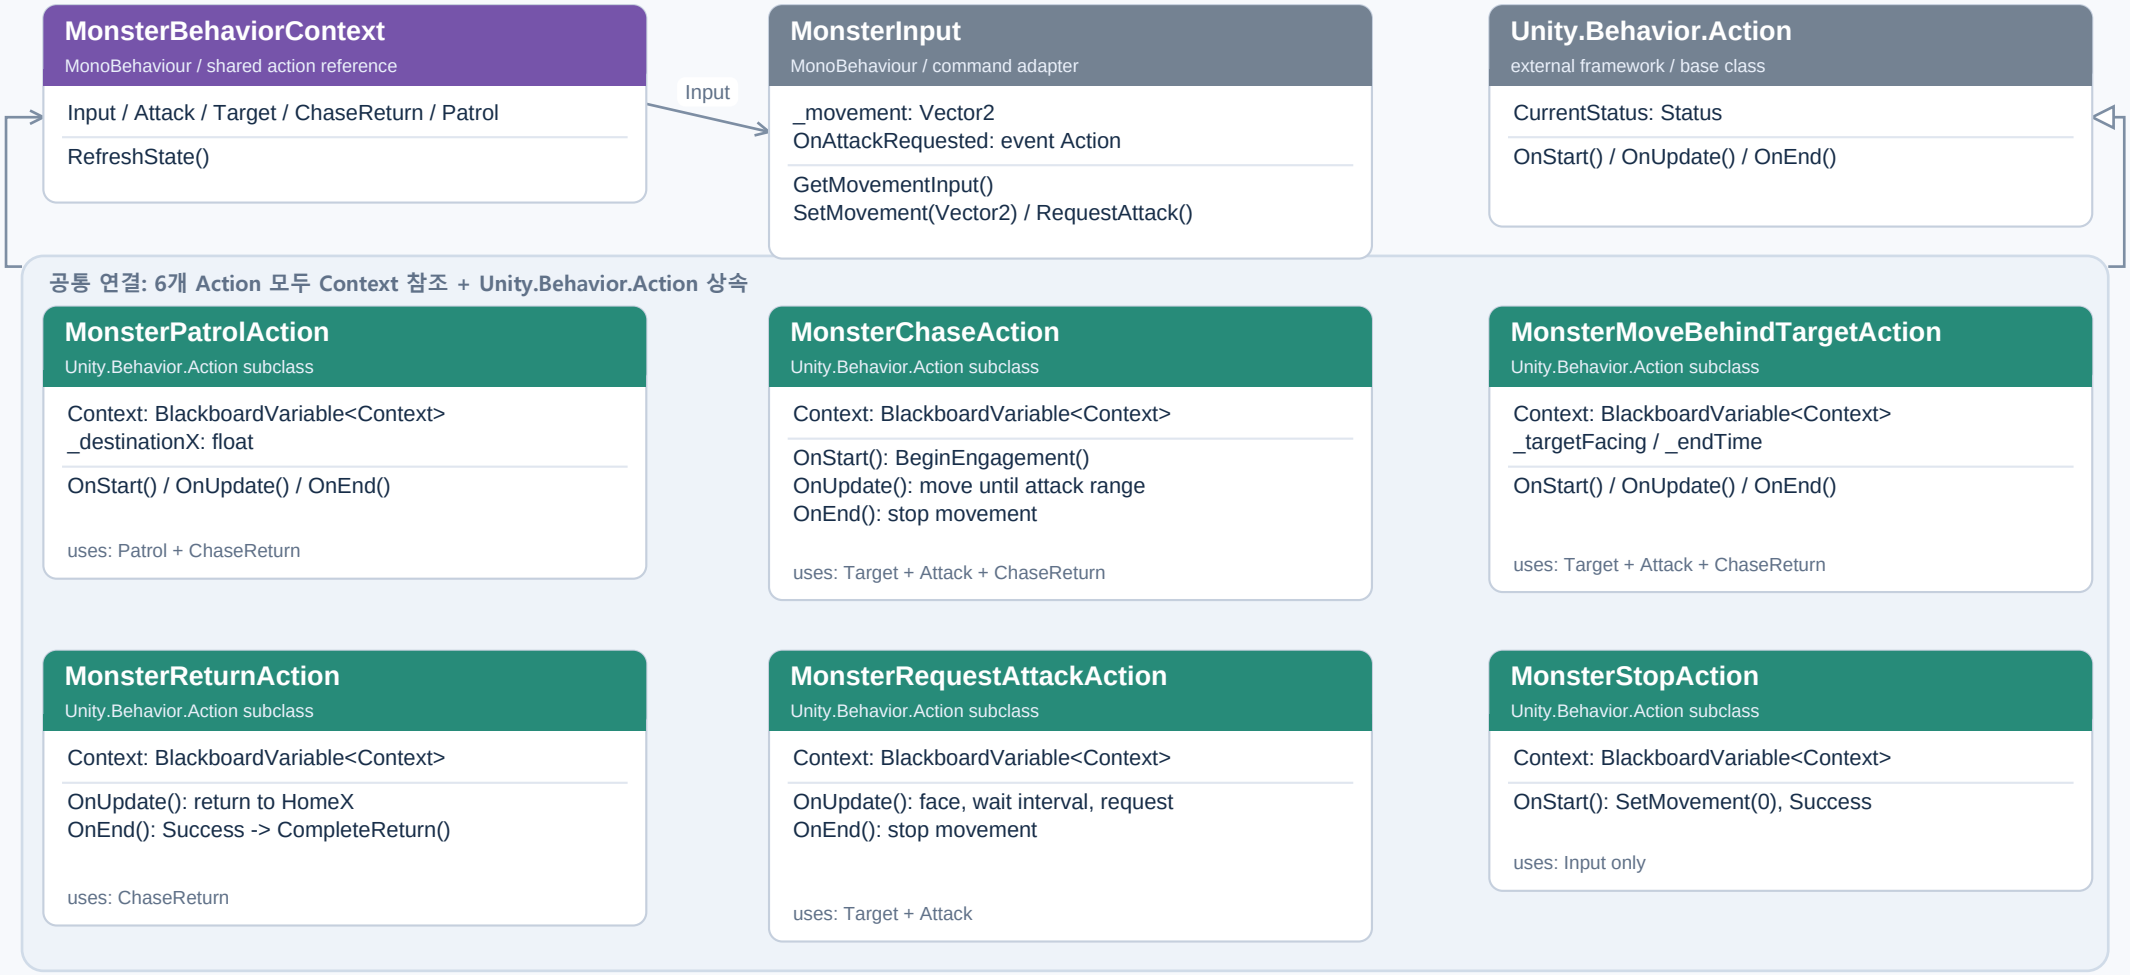


카드의 BlackboardVariable<Context>는 실제 BlackboardVariable<MonsterBehaviorContext>의 축약. uses는 getter 조회이며 직접 Handler 필드를 뜻하지 않음. / Chase는 거리, RequestAttack은 방향·요청 간격만 처리. 대부분 OnEnd에서 이동 정지, Return은 Success 종료일 때만 교전 이력 해제.

S10, S13-S14 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md

Behavior와 FSM의 연결 경계

BT는 입력 명령을 발행하고 FSM은 State 전이·이동·타격을 실행

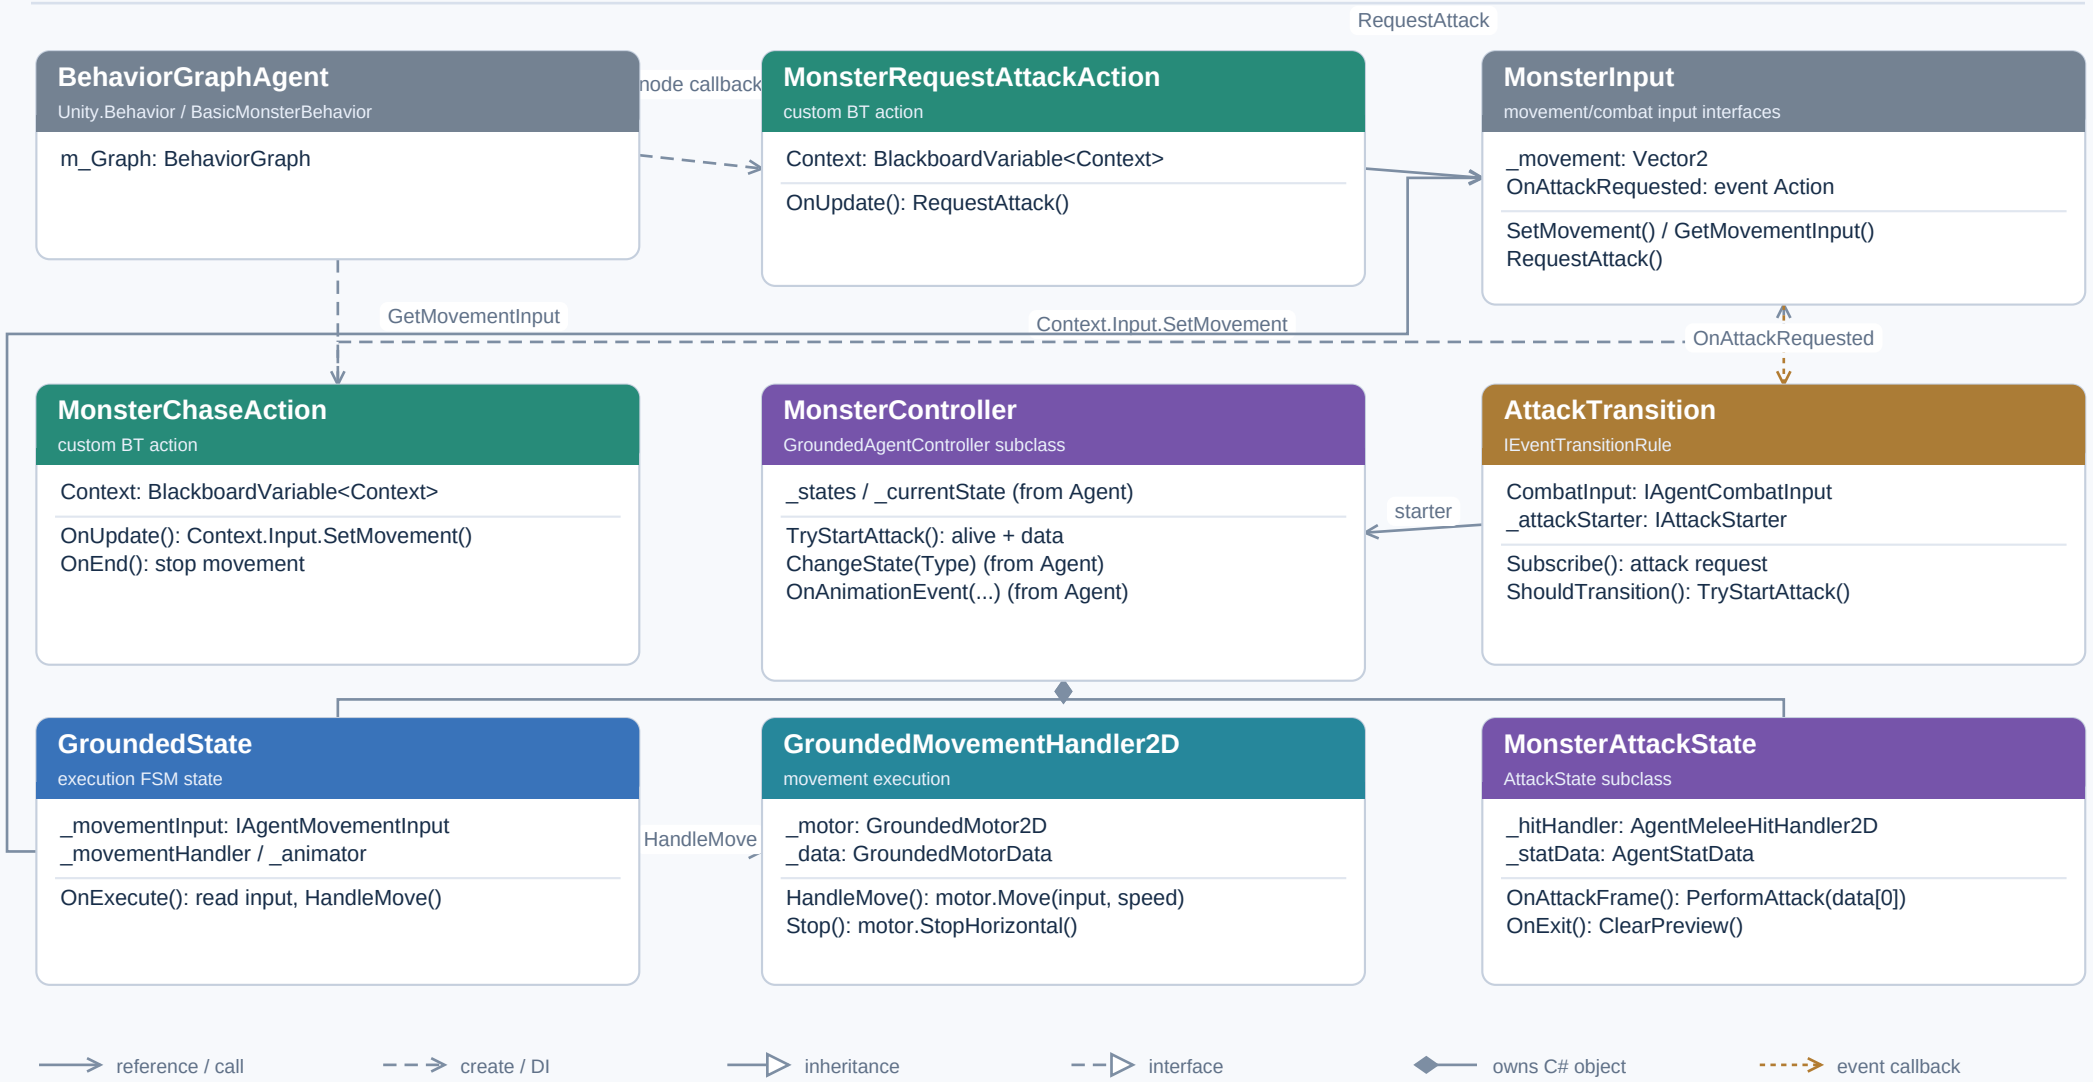

Action은 State·Motor·Animator를 직접 조작하지 않고 Context는 MonsterController를 보관하지 않음. 이동은 GroundedState, 공격 요청은 Transition에서 소비. / RequestAttackAction의 Success는 입력 발행 완료. 현재 State나 공격 시작/완료를 BT에 전달하는 계약은 없음. 분리 후 설계가 아닌 현재 구현 기록.

S1-S2, S10-S14, S16 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md