
FSM 공통 실행·구성 관계

Factory의 DI, 순서 기반 전이 평가, State 수명과 Animation Event 연결

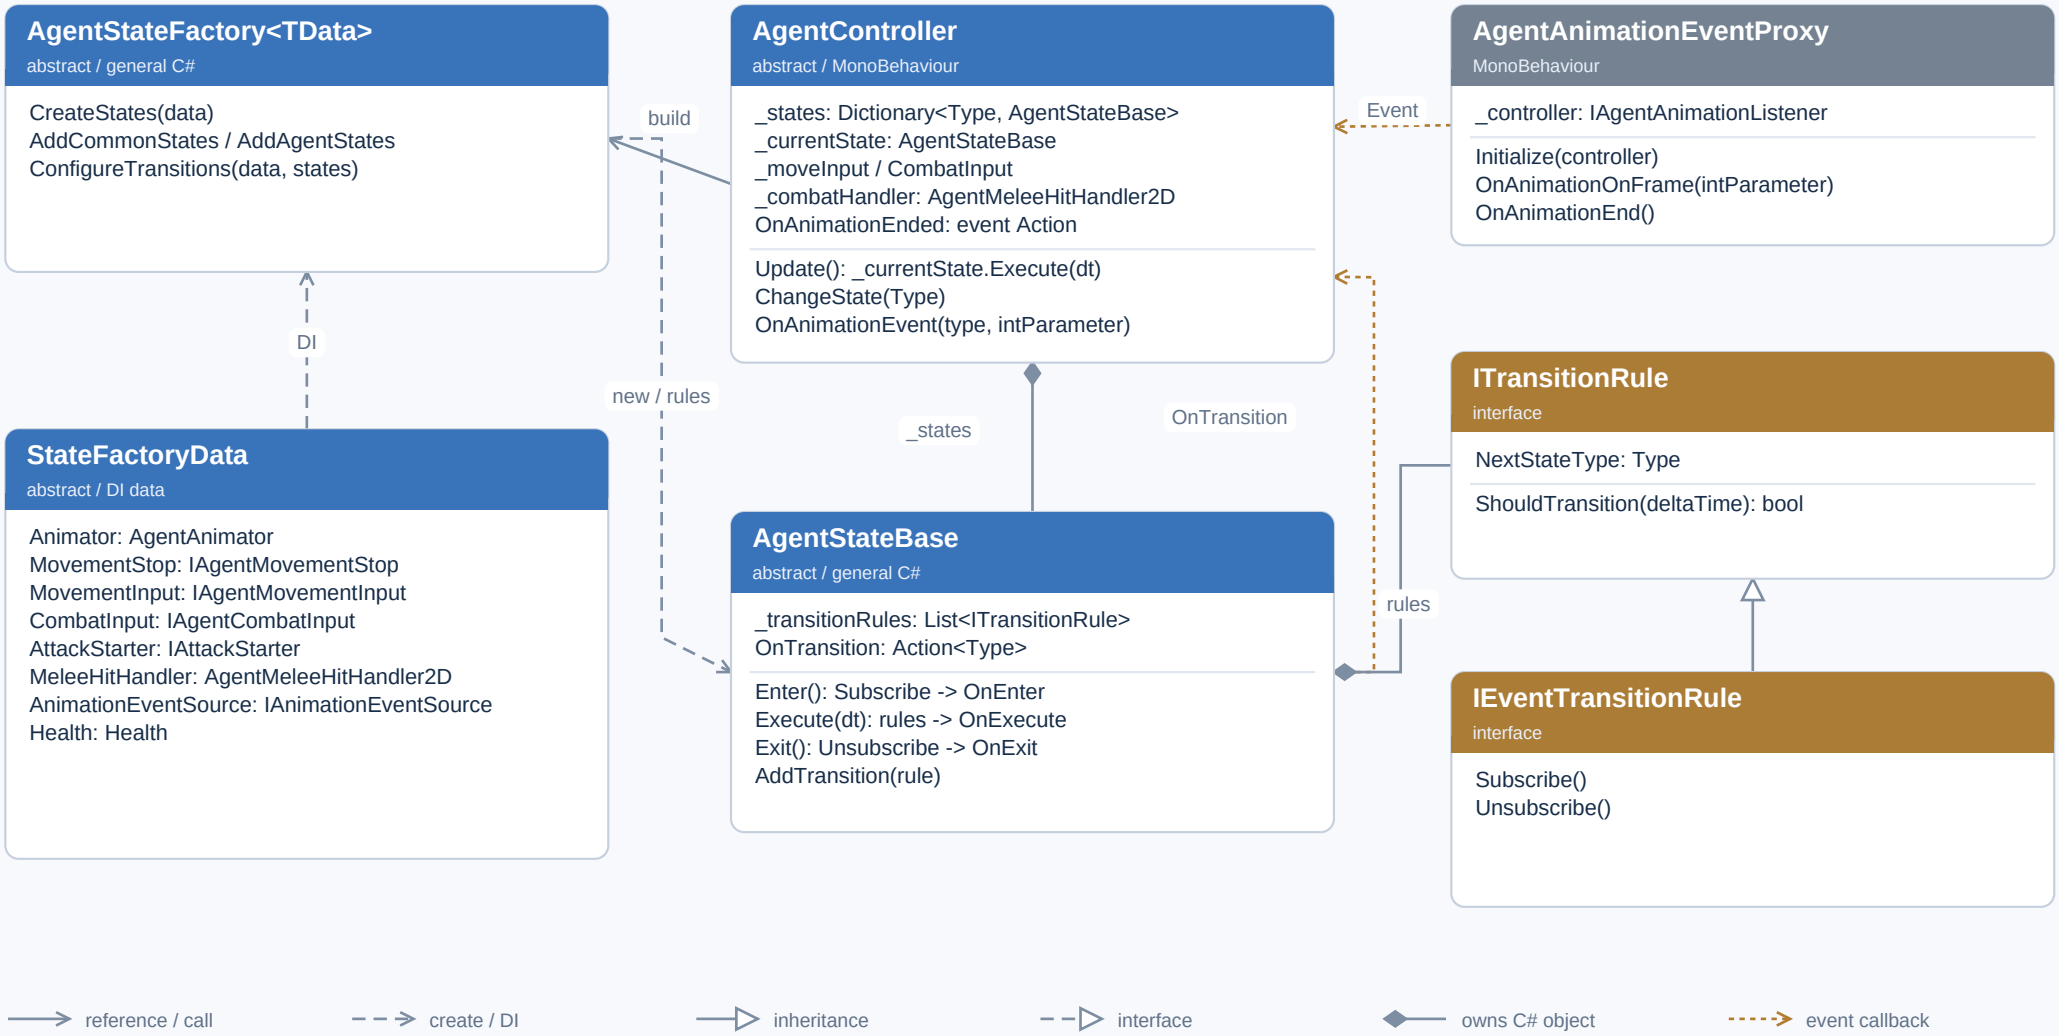


Execute는 첫 true 규칙에서 전환하고 현재 프레임 행동을 생략. 숫자 Priority가 아닌 등록 순서 사용. / 공통 Controller·FactoryData에는 현재 Input·근접 타격 의존성이 남아 있음. Health 등 일부 필드는 간결성을 위해 생략.

S1-S3, S11-S12 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md

Controller·이동 프로필 관계

실행 공통 기반과 지상/비행 이동 분리 - Flying은 아직 추상 기반만 존재

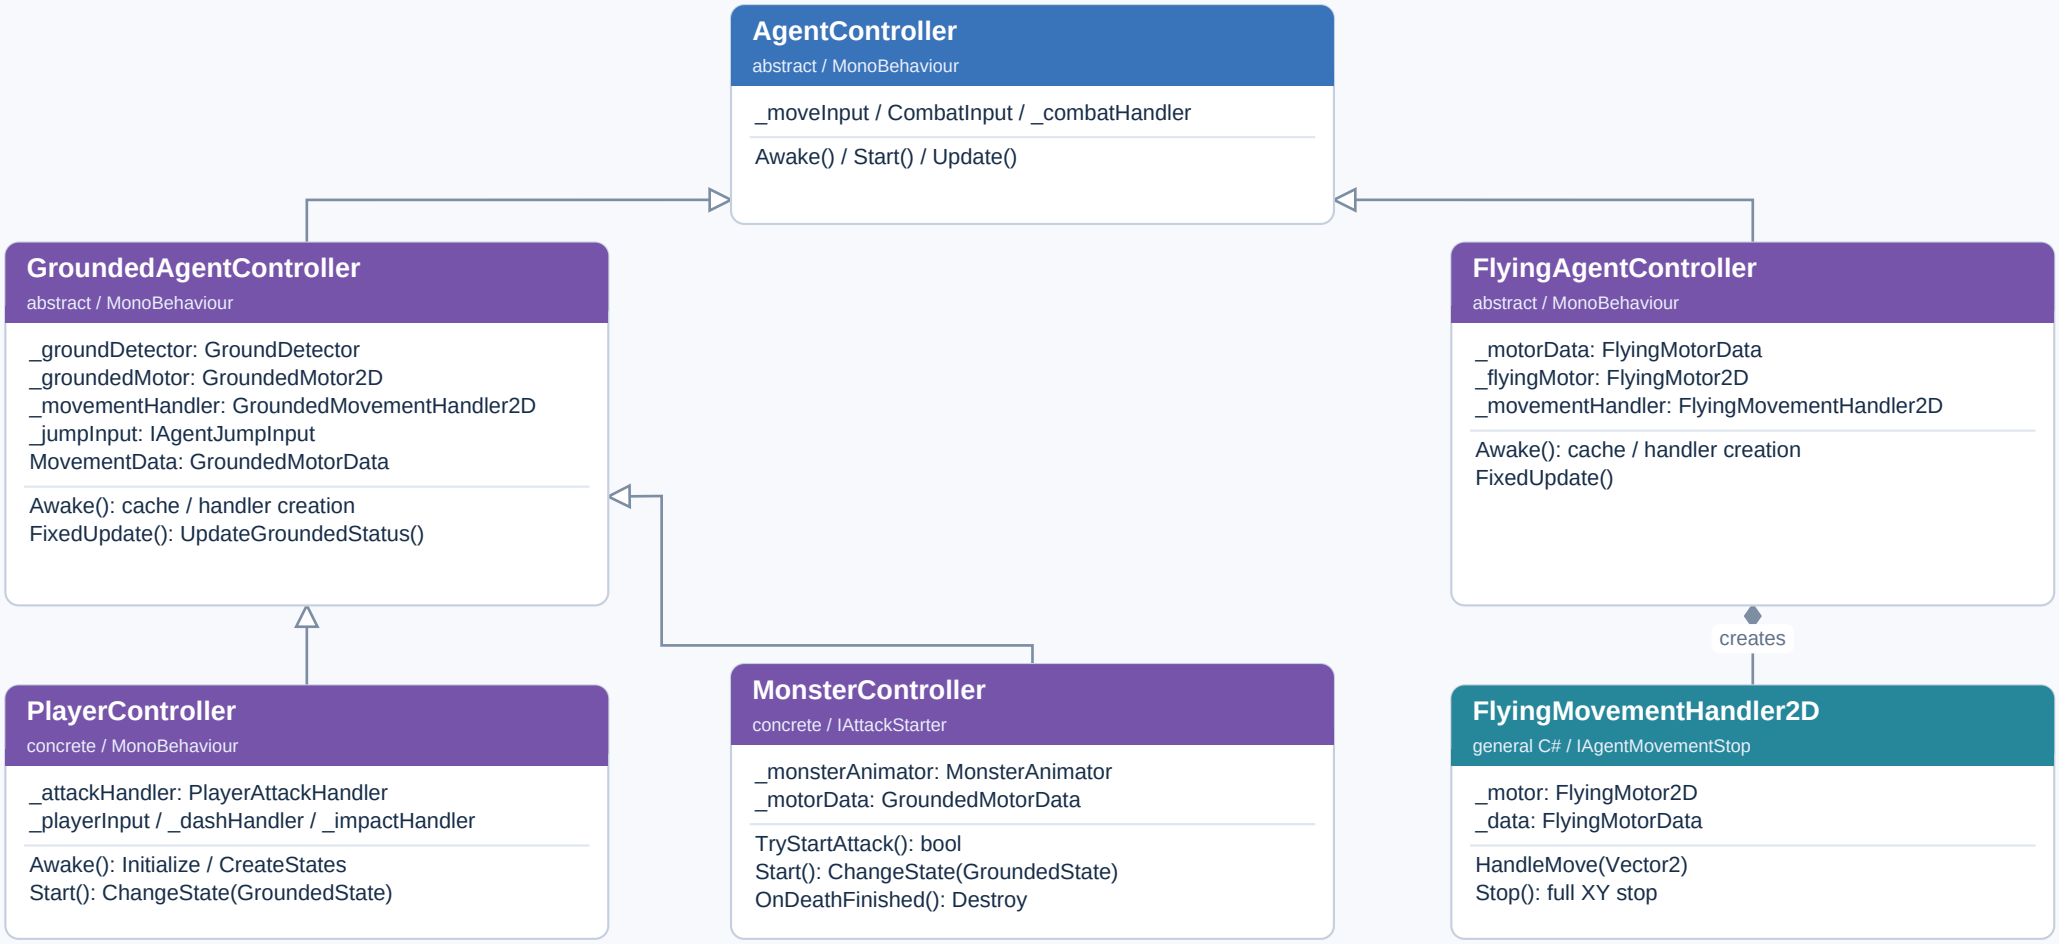


Grounded Handler.Stop은 X축만, Flying Handler.Stop은 XY 전체 정지. Motor·Data도 각각 분리됨. / AgentAnimator는 Hit·Death와 공통 setter만 제공. Player/Monster Animator가 전용 capability를 확장. 구체 Flying/Boss는 미구현.

S4-S7, S10 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md

Player 공격 선택·실행 관계

입력 전이와 전용 Handler·전략 - 역할 모션값은 SO가 아닌 AttackDefinition에 저장

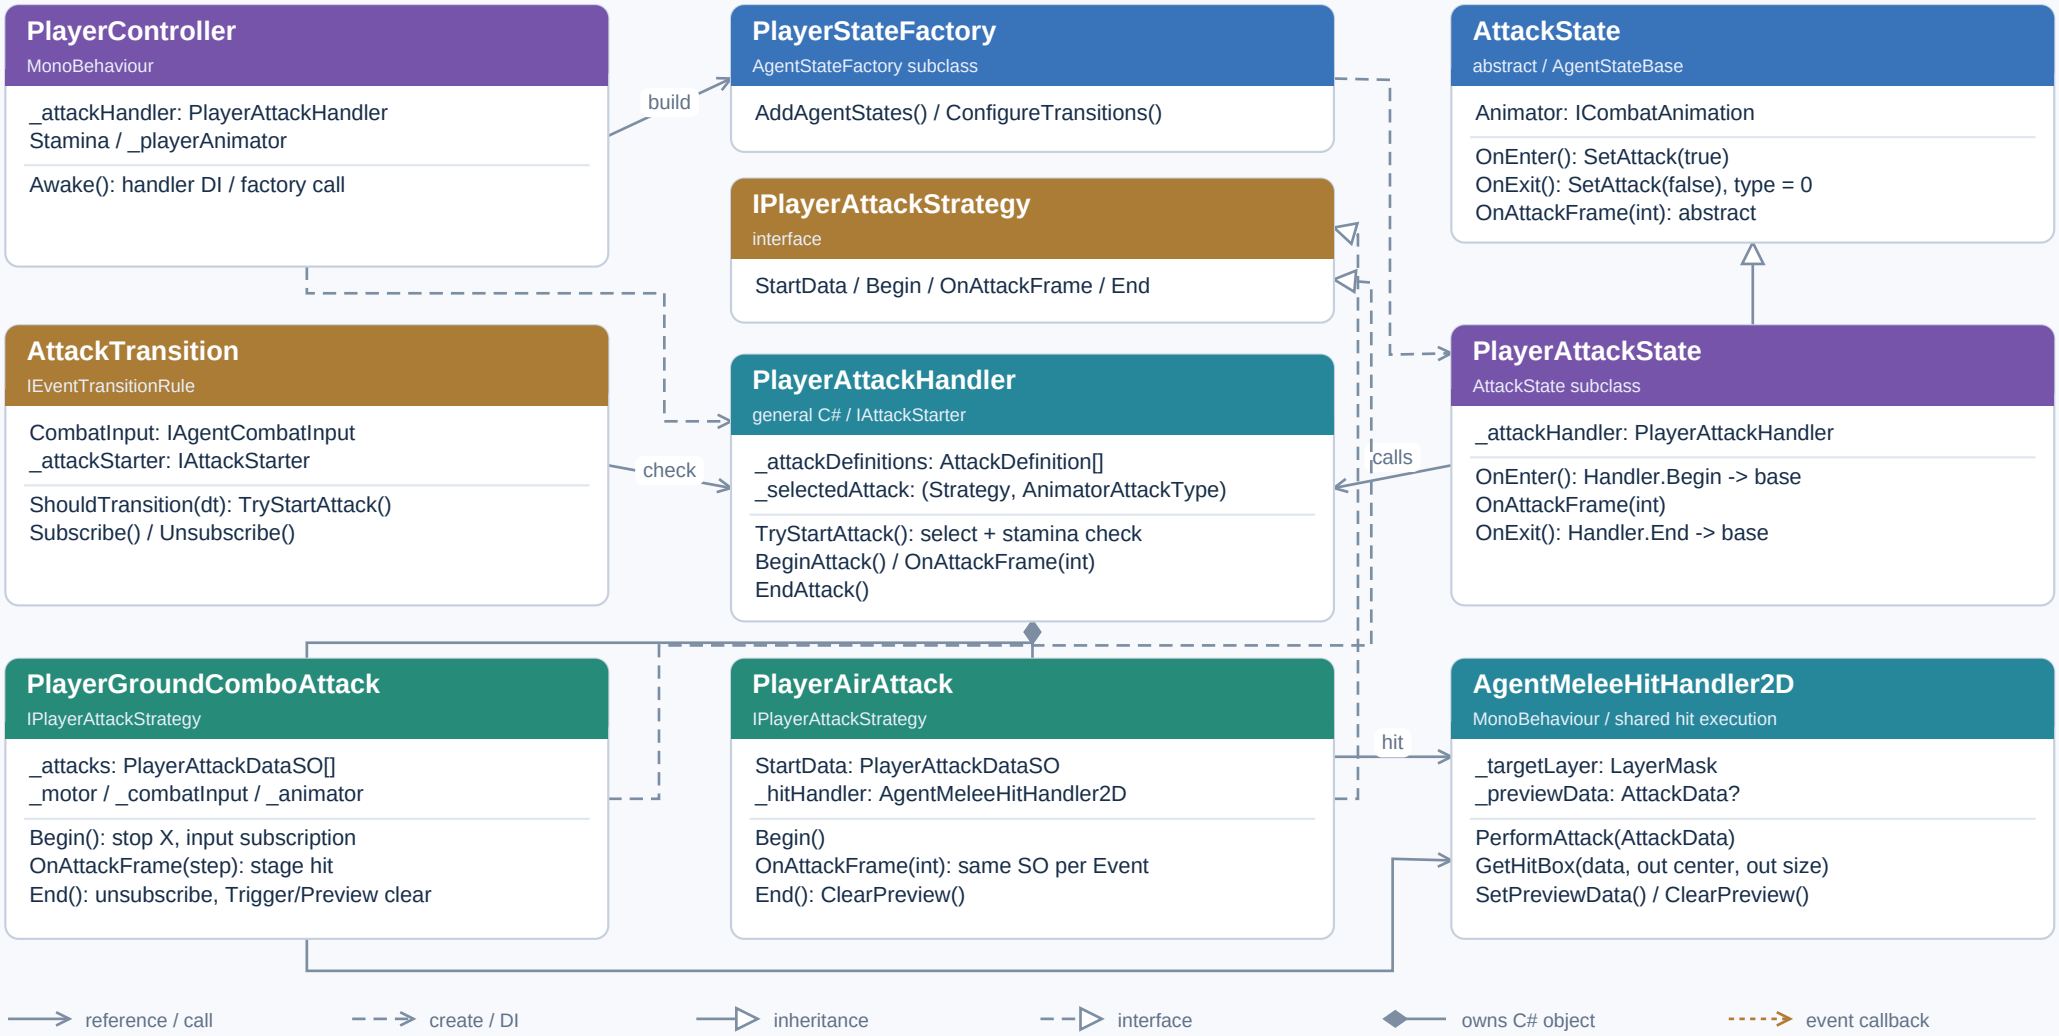


Player 7 State 키 중 AttackState 키에 PlayerAttackState 등록. Handler가 전략·모션을 고정하고 진입당 비용 1회 소비. / 지상 콤보 순서·수락은 Animator 담당. 공중은 이동·중력 유지. 전략 End에서 입력·Trigger·Preview 정리.

S7-S9, S11-S12 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md

Grounded Monster의 실행 FSM

현재 Goblin 기준 - 판단 State가 아니라 네 개의 실행 State를 구성

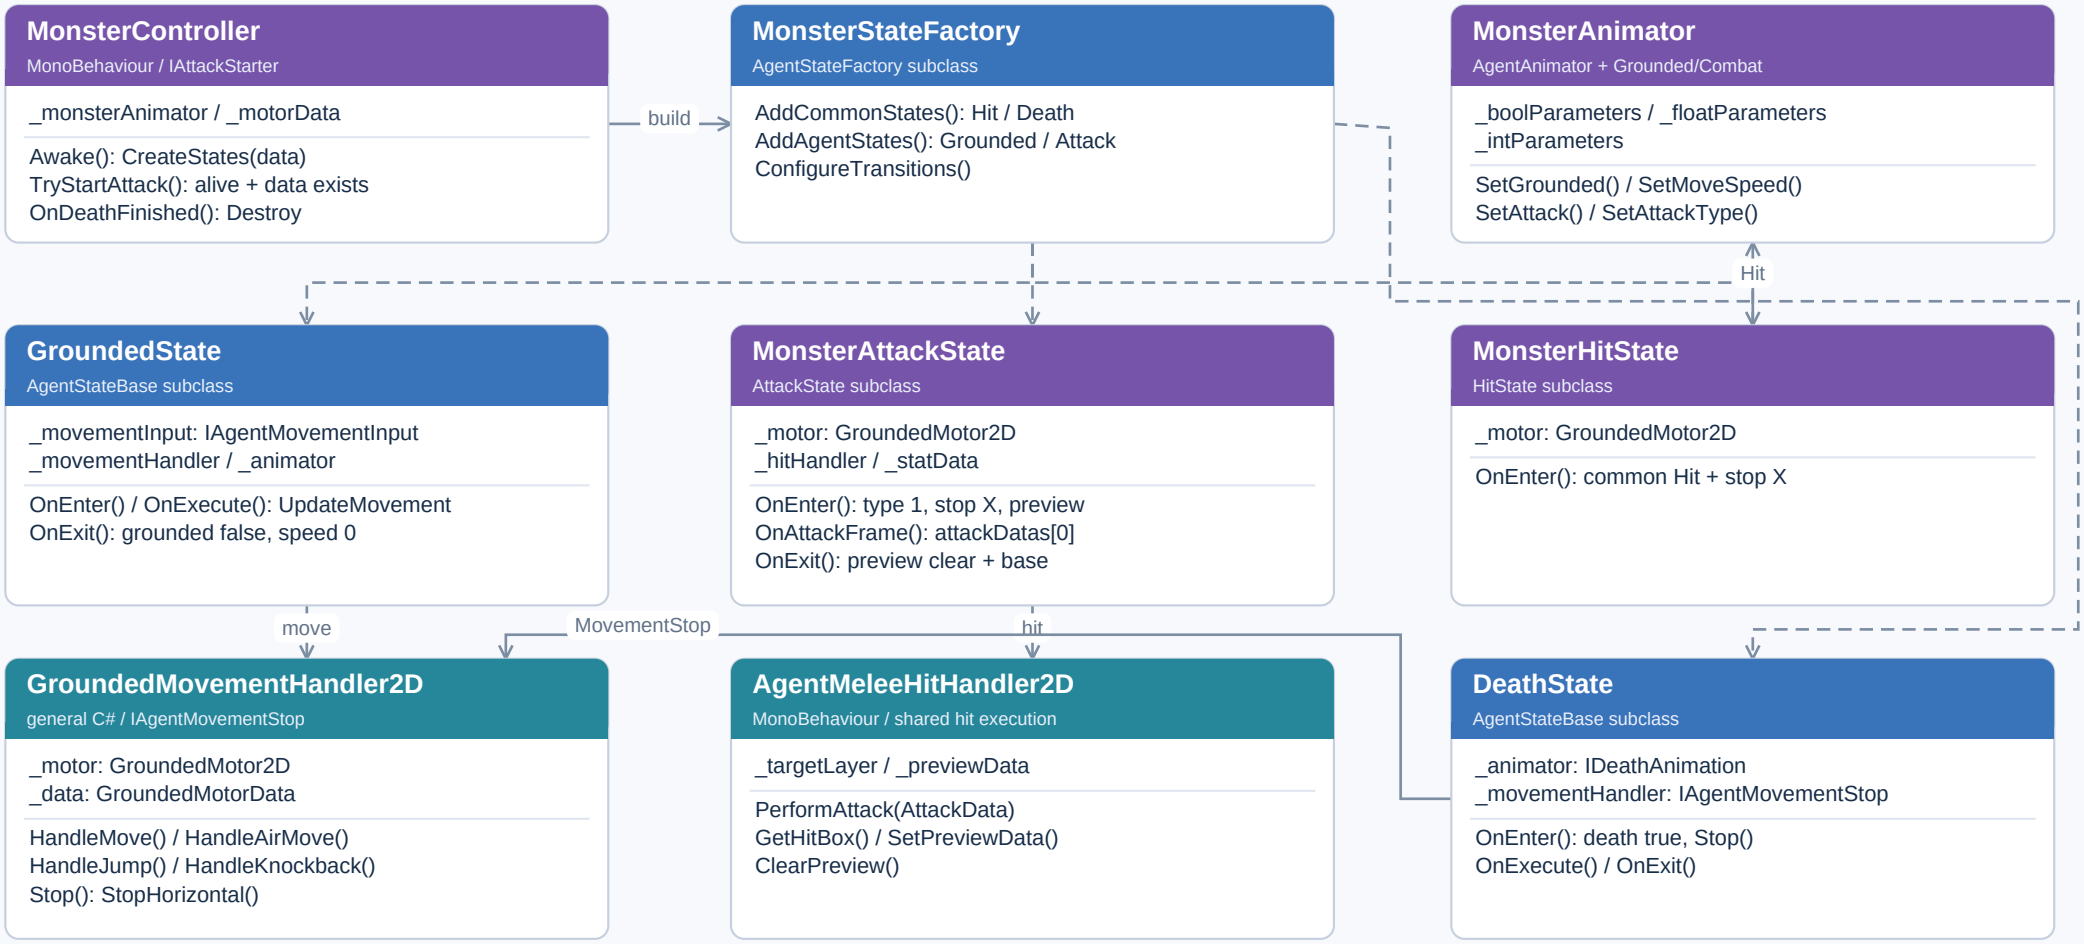

Grounded: Death > Hit > Attack. Attack: Death > Hit > End(Grounded). Hit: Death > End(Grounded). Death는 출구 없음. / Monster는 기존 StatData 첫 공격·모션값 1 사용. Player 전략과 분리됨. 접지 기반은 있어도 Jump/Fall State는 등록하지 않음.

S5-S6, S10-S12 | full paths and Mermaid: Agent_Separation_Baseline.md