
Monster 클래스 관계 - FSM 실행과 의존성 주입

Controller는 실행·수명, Factory는 조립, State는 행동, Rule은 다음 상태 판정 담당.

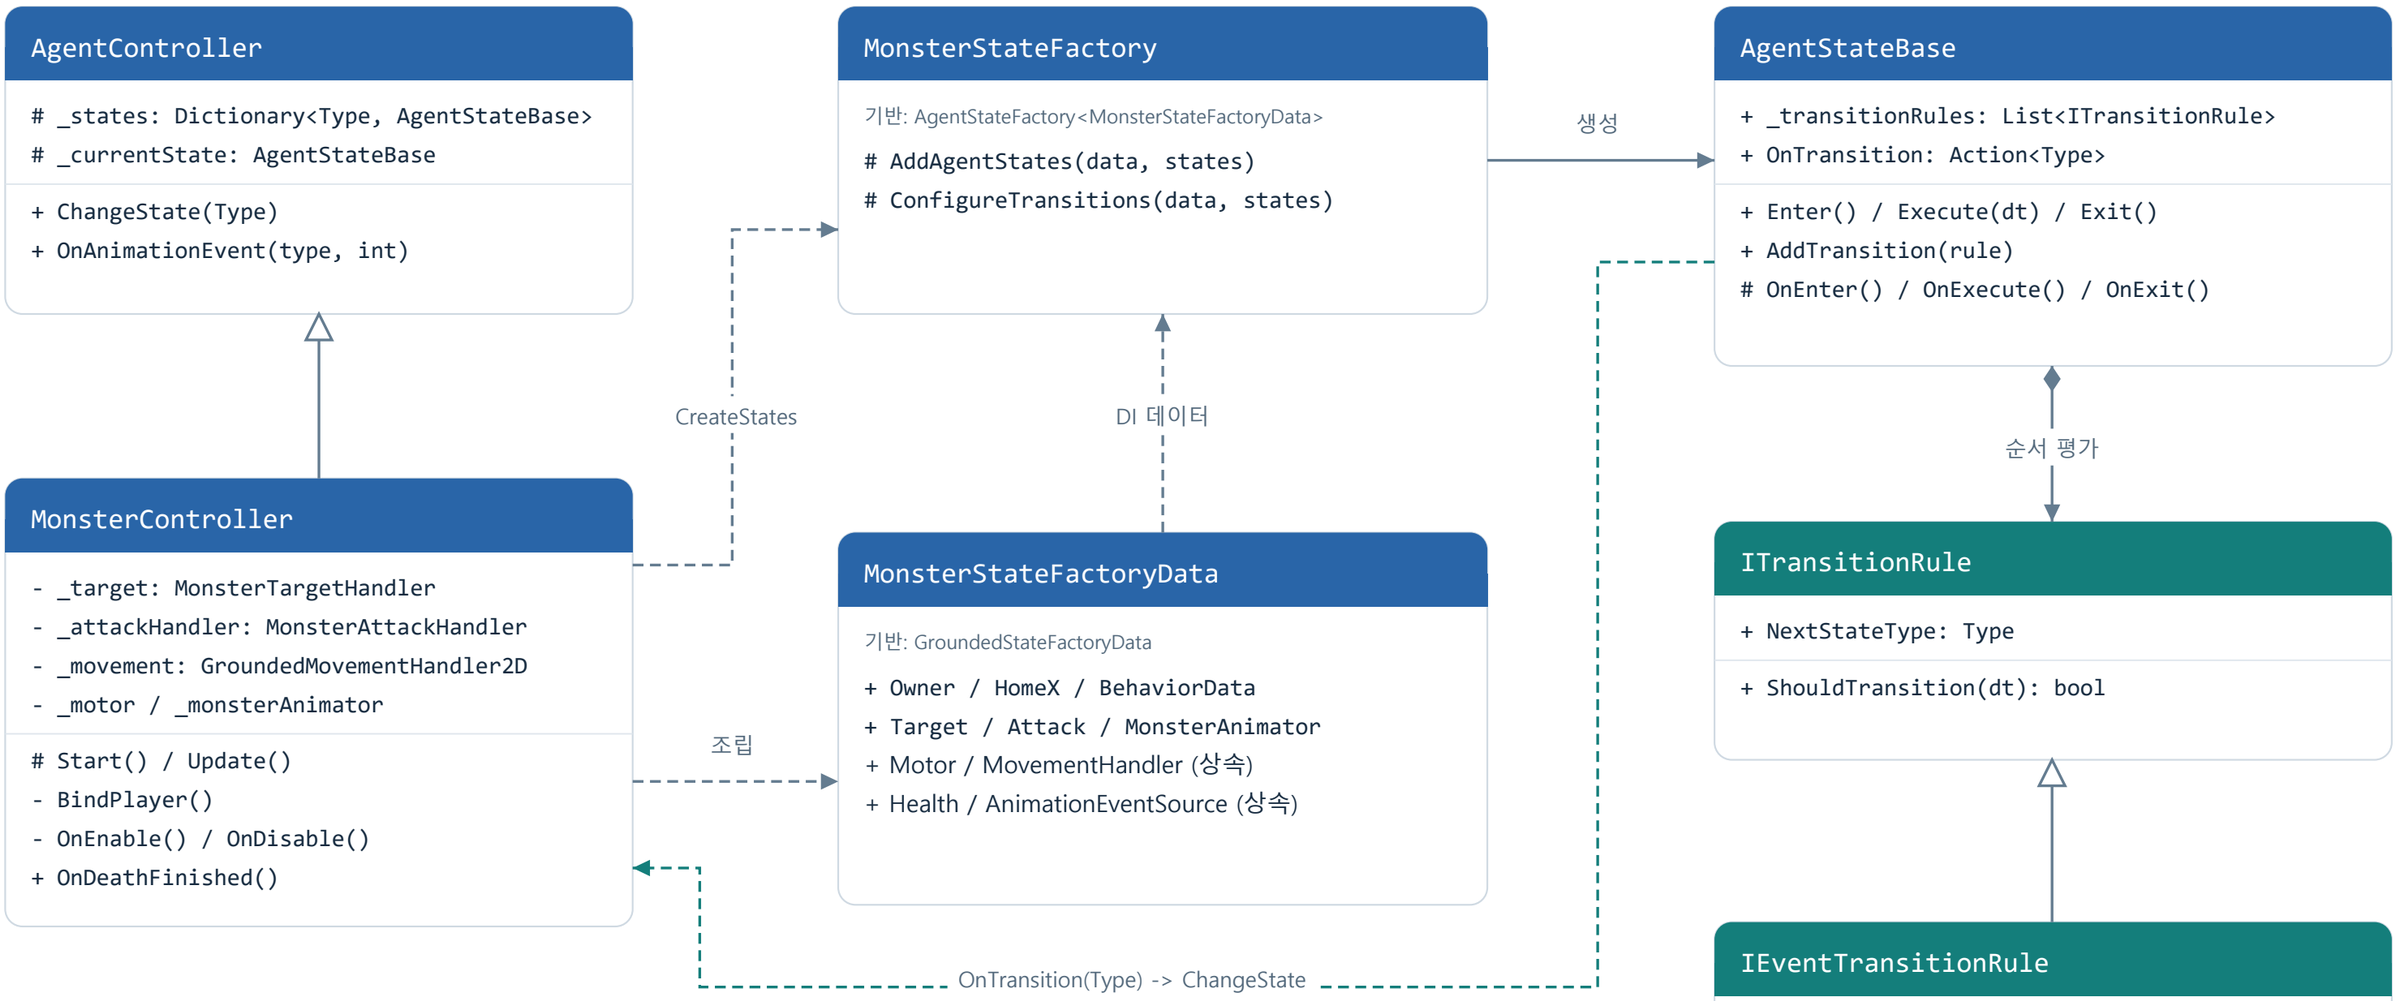

Factory가 구성하는 8개 상태

PatrolWait · Patrol · Chase · LostTargetWait · Return: AgentStateBase 직접 상속
MonsterAttackState : AttackState / MonsterHitState : HitState / 공용 DeathState
Attack·Hit·Death는 기반 Type 키로 등록. 상속은 코드 재사용이며 HFSM이 아님.


Enter: Event Rule 구독
Exit: 구독 해제 후 상태 정리

관계: 실선 화살표 = 참조/호출 | 검은 마름모 = 개체별 소유 | 빈 삼각형 = 상속/구현 | 점선 = 의존/이벤트

범위: Goblin 기반 지상 일반 Monster. BT / HFSM / Flying / Boss 제외.

Monster 클래스 관계 - 대상 인식과 공격 전략

Handler는 전략 선택·수명, 전략은 실제 준비·공격·정리. 배후 접근은 독립 State가 아닌 공격 내부 단계.

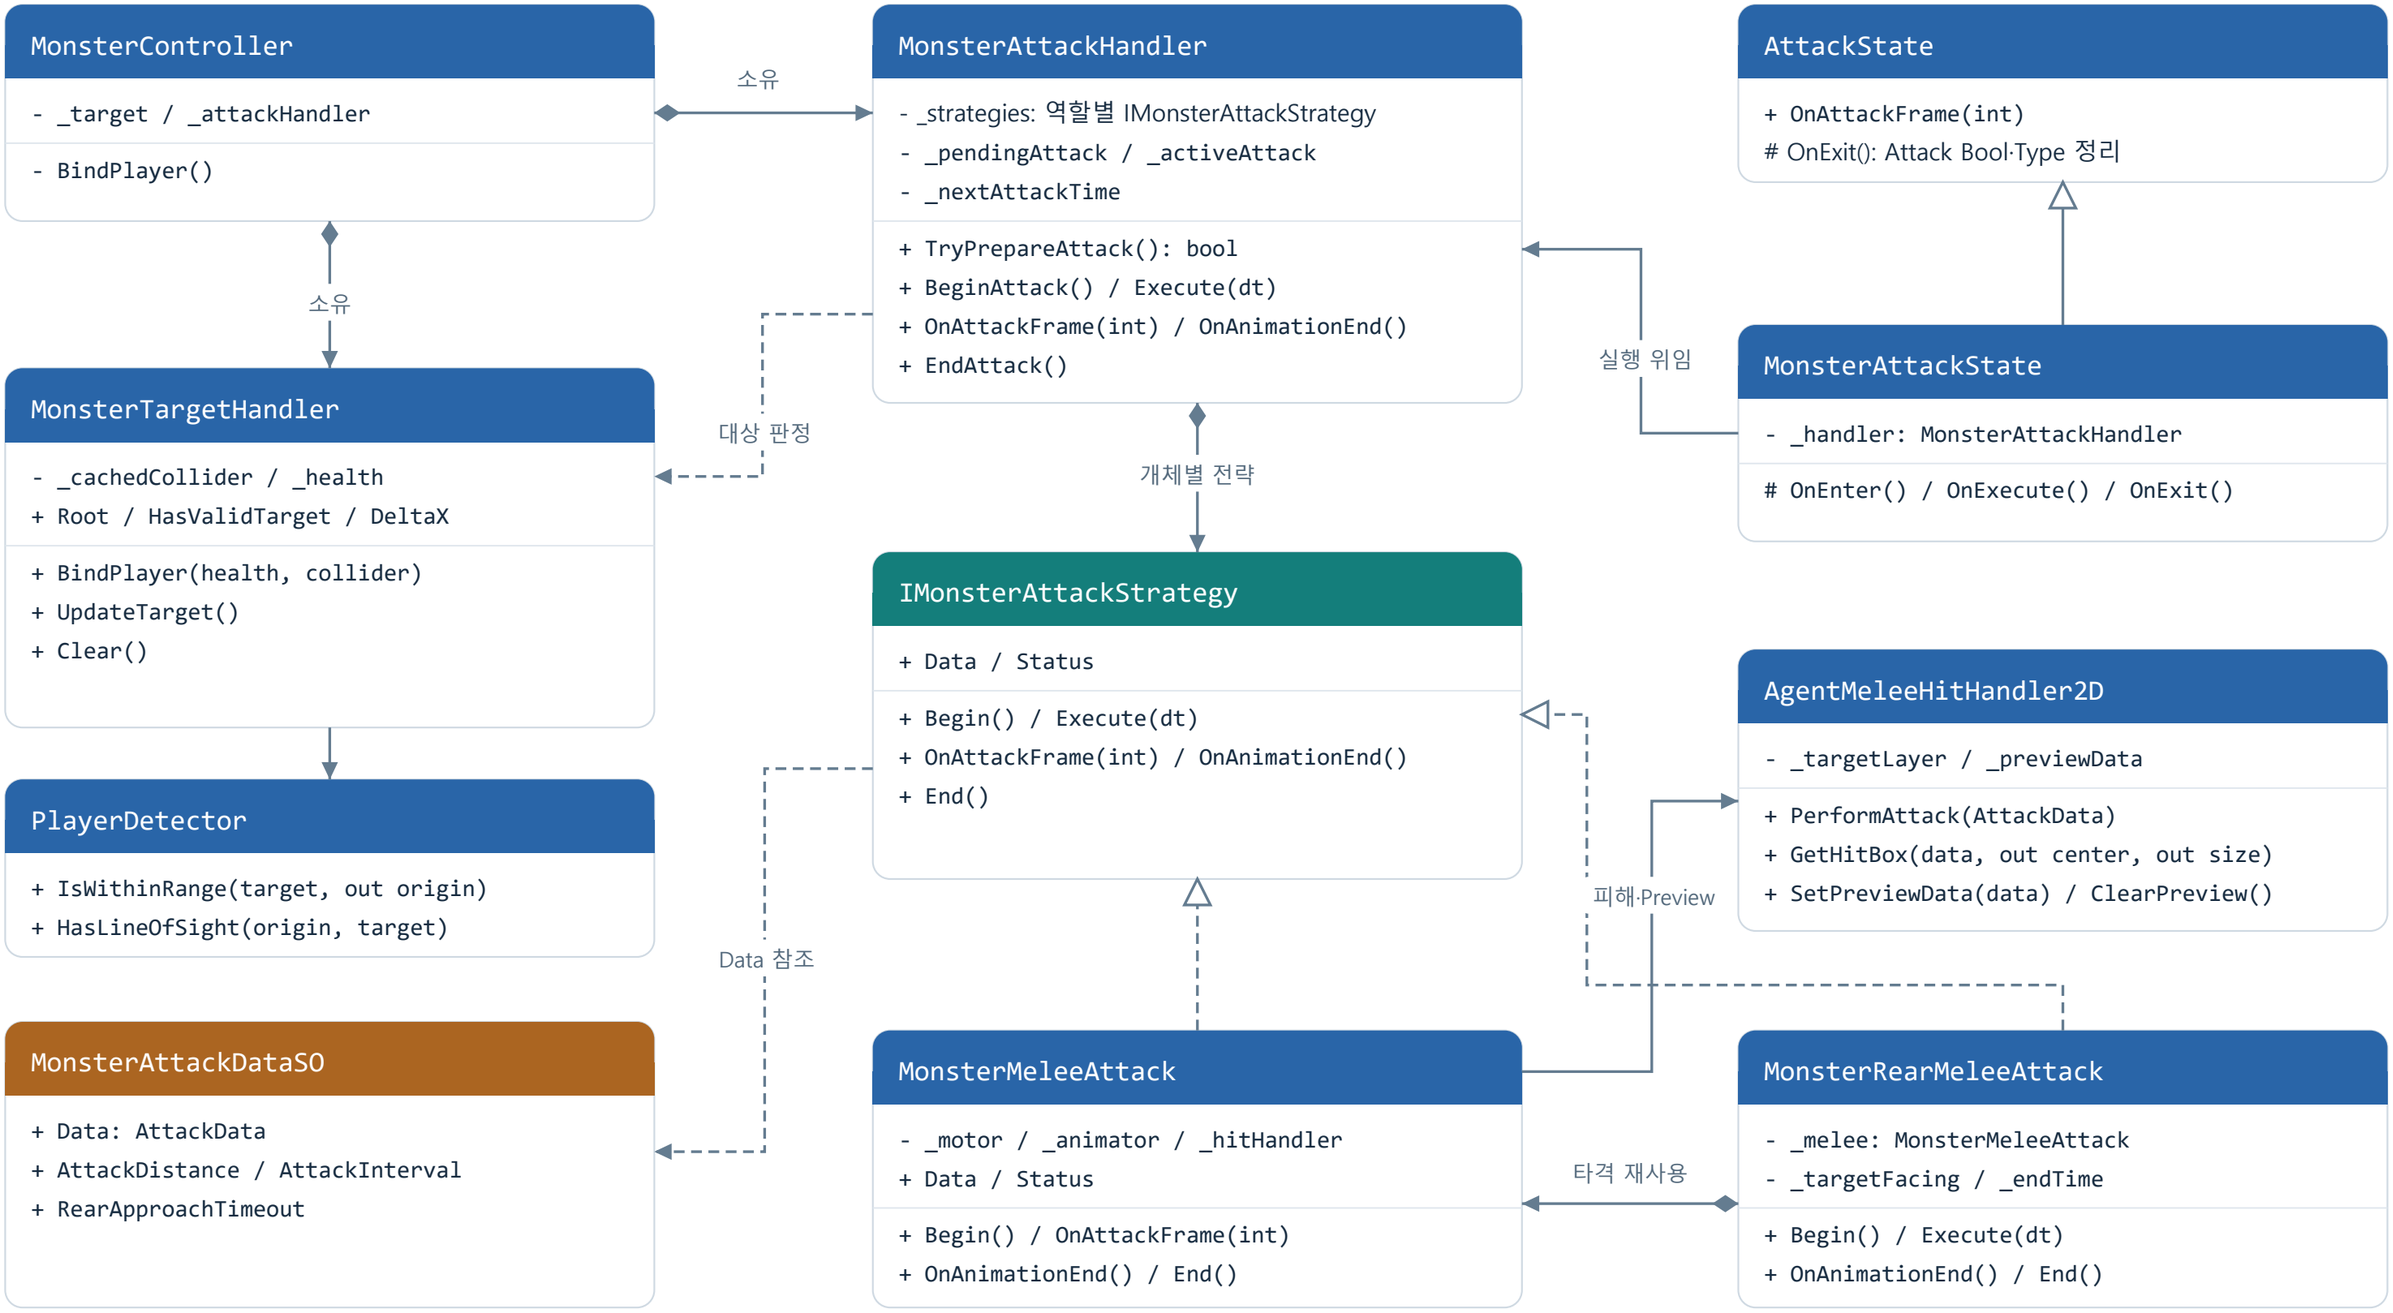


ScenePlayerManager.Player는 Controller에서 주입. 공통 실행 도구: GroundedMotor2D / GroundedMovementHandler2D / MonsterAnimator.

Animation Event: AgentAnimationEventProxy -> MonsterController -> 현재 AttackState / 공용 OnAnimationEnded. Hit·Death 종료에도 같은 Proxy 사용.

범위: Goblin 기반 지상 일반 Monster. BT / HFSM / Flying / Boss 제외.

상태 전이 그래프 - 순찰·추적·공격·복귀

총 8개 State. 화살표는 TransitionRule 판정이며, 실제 교체는 Controller.ChangeState에서 수행.

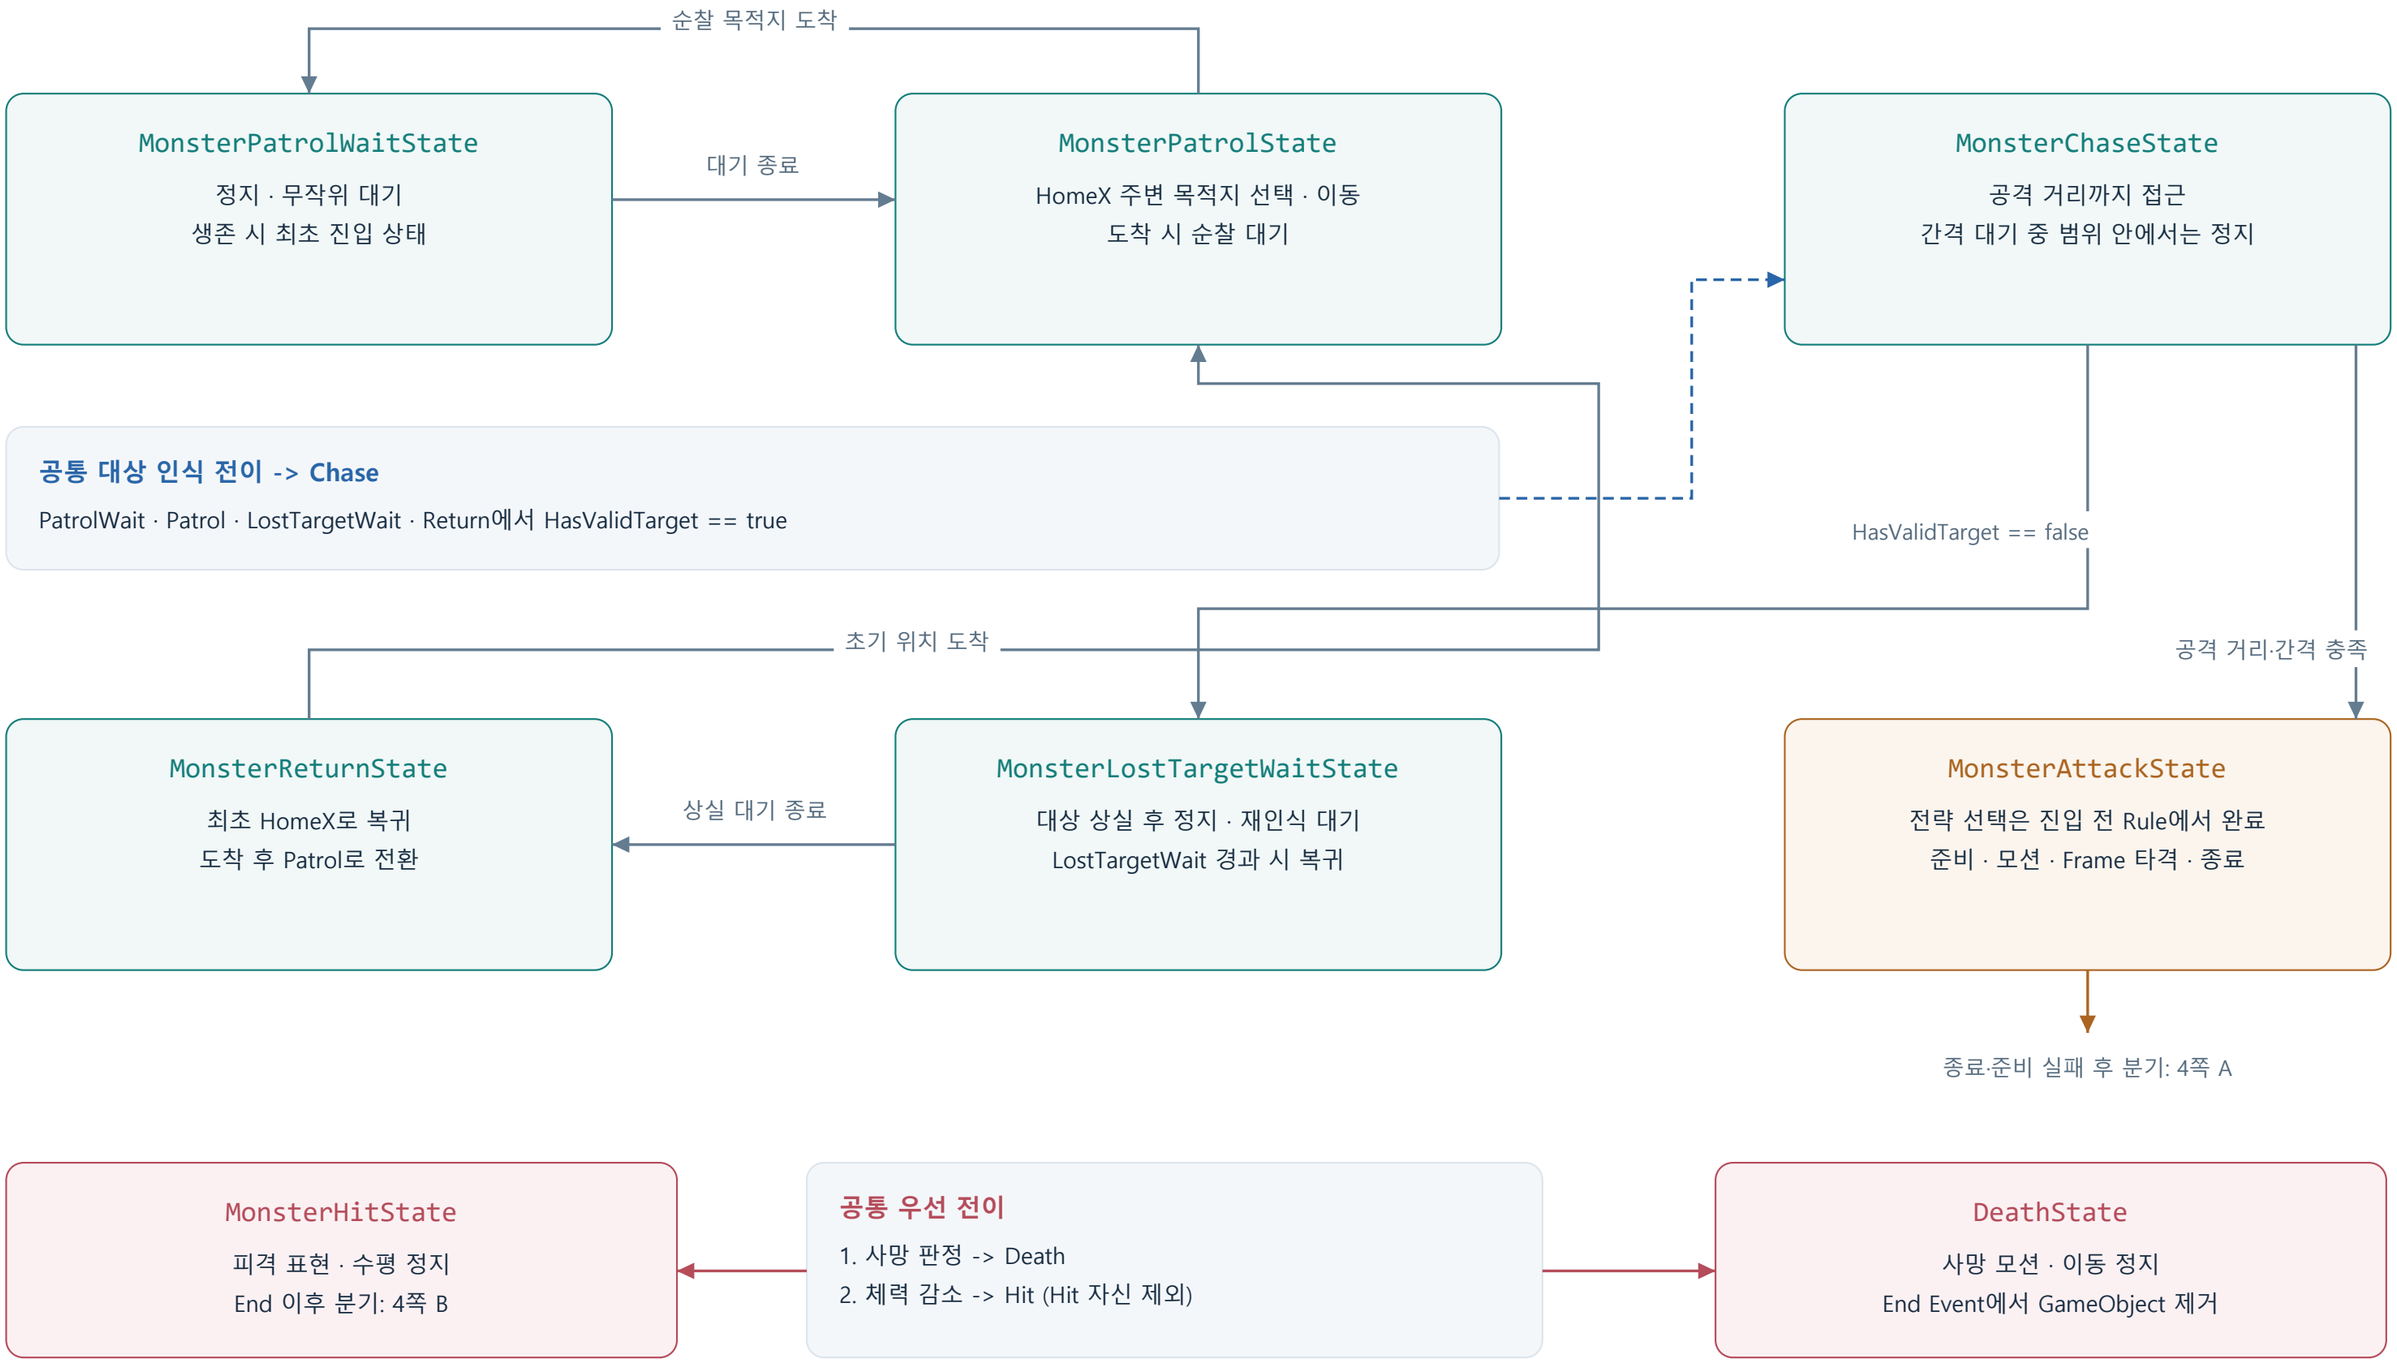


대상 재인식은 대기·복귀 완료보다 먼저 평가. HomeX는 추적 제한이 아님. Death에는 출구 Rule이 없음.

범위: Goblin 기반 지상 일반 Monster. BT / HFSM / Flying / Boss 제외.

상태 전이 그래프 - 종료 분기와 Animator 대응

A: MonsterAttackEndTransition / B: MonsterHitEndTransition. 마름모는 판단이며 추가 State가 아님.

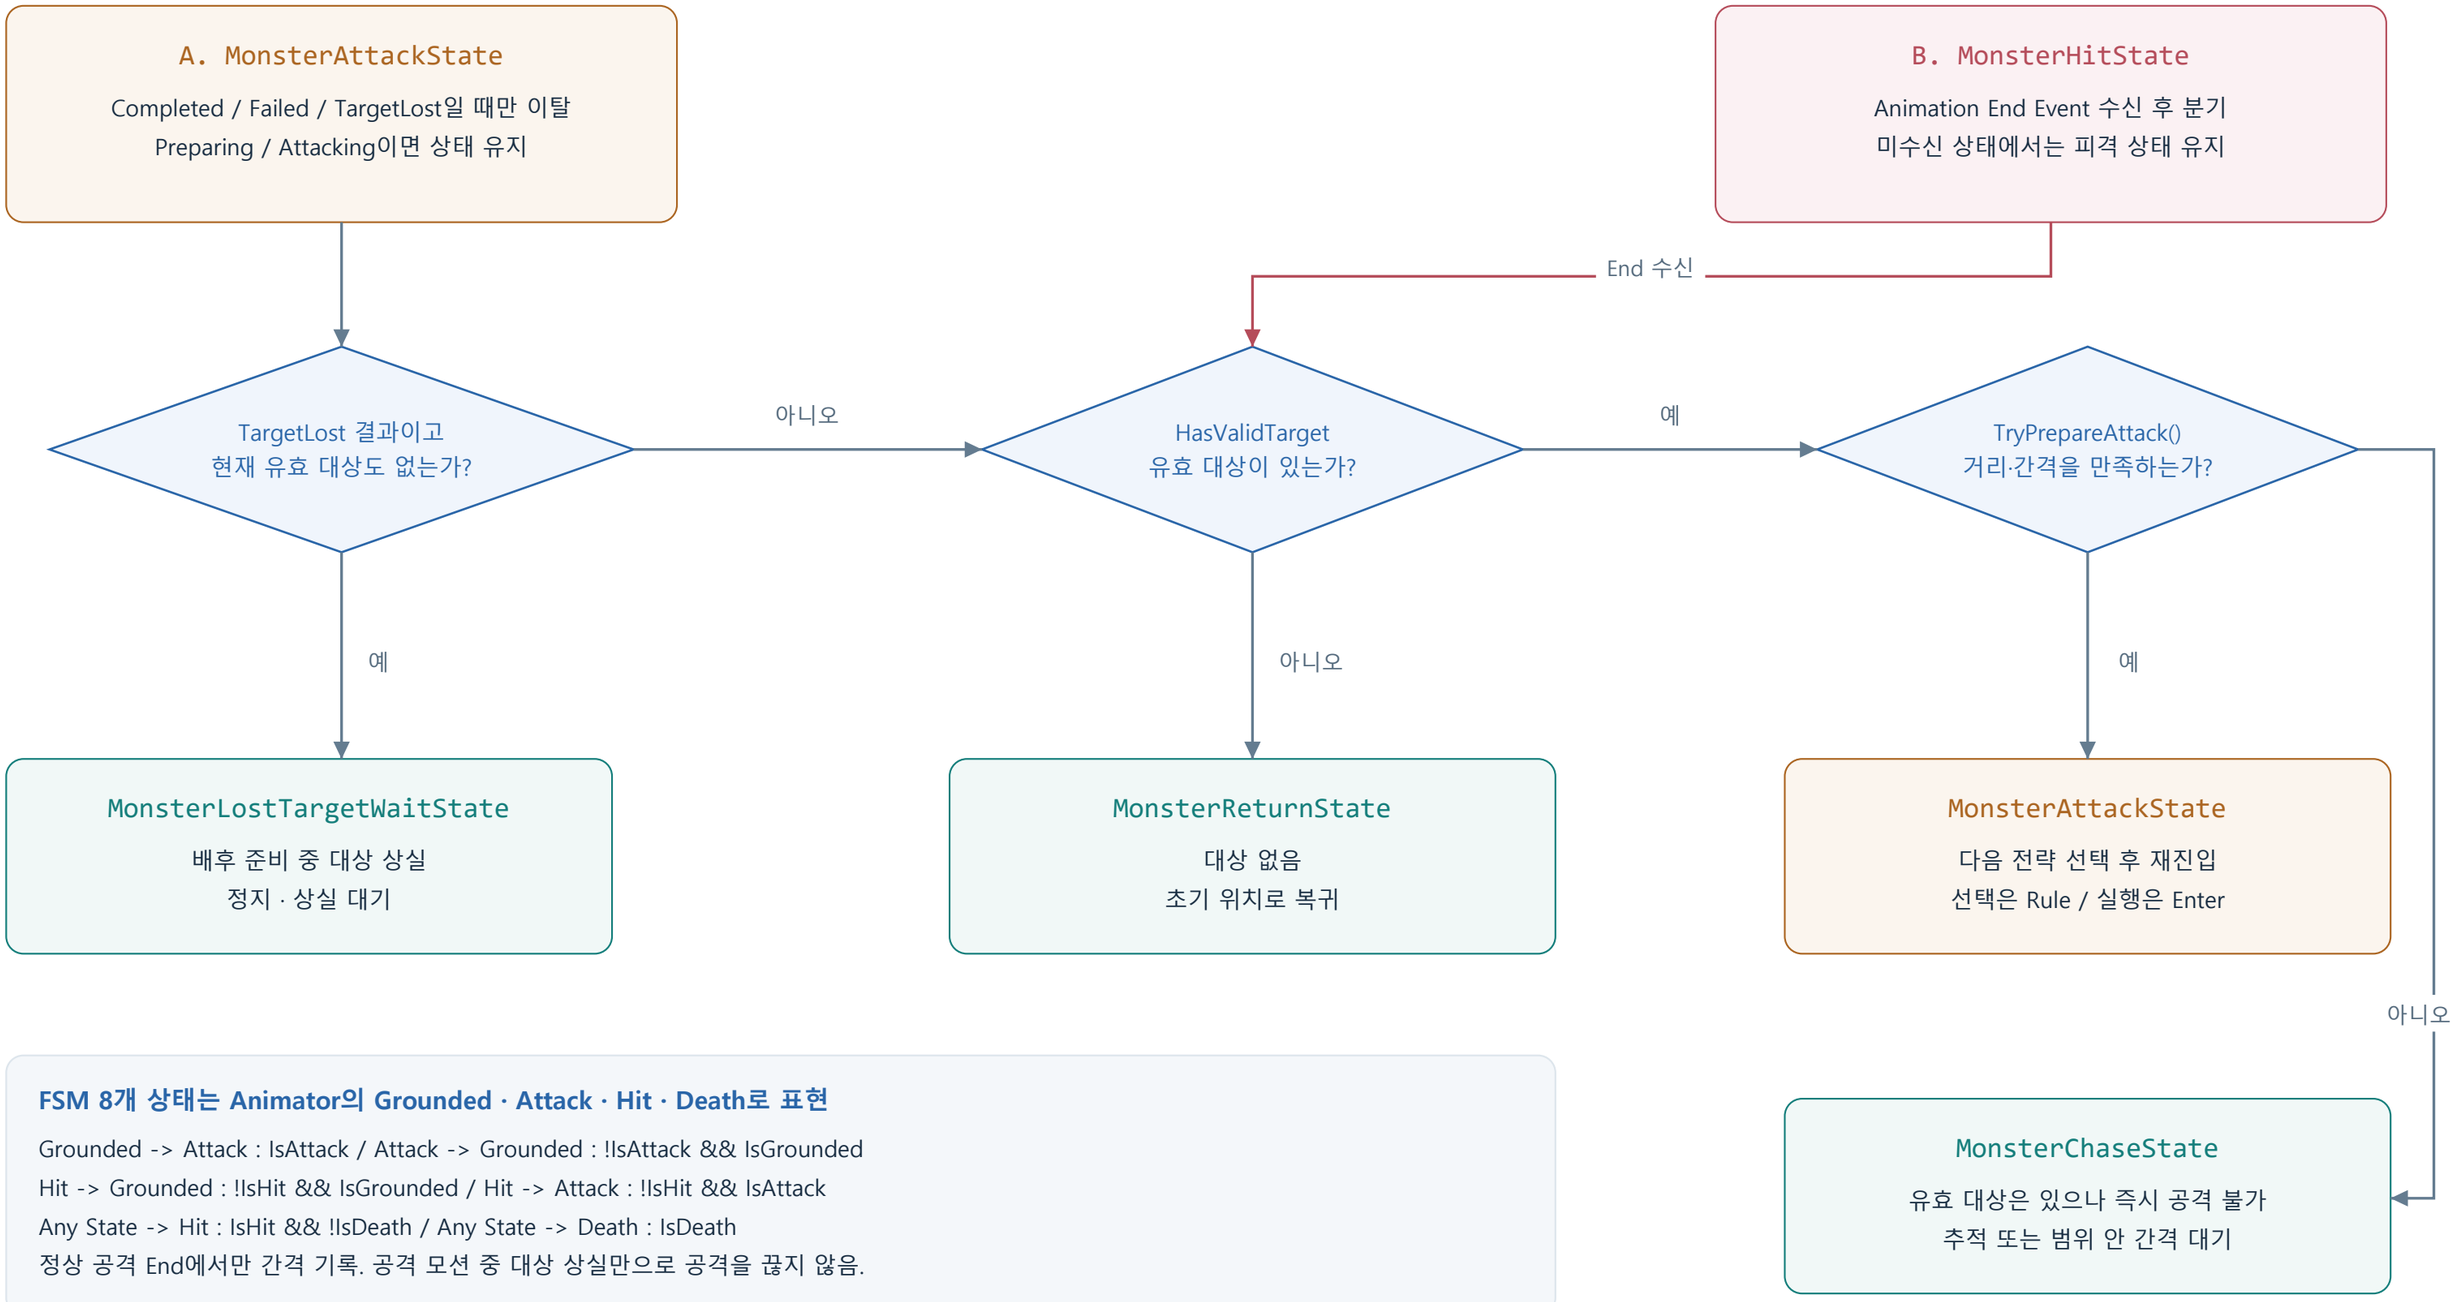

FSM 8개 상태는 Animator의 Grounded · Attack · Hit · Death로 표현

Grounded -> Attack : IsAttack / Attack -> Grounded : !IsAttack && IsGrounded
Hit -> Grounded : !IsHit && IsGrounded / Hit -> Attack : !IsHit && IsAttack
Any State -> Hit : IsHit && !IsDeath / Any State -> Death : IsDeath
정상 공격 End에서만 간격 기록. 공격 모션 중 대상 상실만으로 공격을 끊지 않음.

근거: MonsterController · MonsterStateFactory · 각 TransitionRule · 두 공격 전략 · BasicMonster_Anim.controller. 구조 확인과 Play 회귀 검증은 구분.

범위: Goblin 기반 지상 일반 Monster. BT / HFSM / Flying / Boss 제외.