



BoardG

- Segédprogram eszközök/társasjátékok nyilvántartására, kölcsönzésére és visszavételére -

Használati útmutató

Verziószám: v1.81

Készítette: Károlyi Kálmán, Illyés Gyula Könyvtár, 2026

Revíziószám: 1.1

Működés és adatbázis	1
A DB fájl szerkezete	2
SIP2 funkciók és beállítások	3
Érvényességvizsgálat - SIP	3
Késedelmi díj lekérése SIP üzenetben	4
Konfigurátor, boardg_config.json	4
Kölcsönzés és visszavétel a BoardG-ben	4
Kölcsönzés menete	4
Visszavétel menete	5
Mennyiségek, hiányok, sérülések kezelése	6
Új játék rögzítése	6
Rekordok előkészítése	6
Kézi rögzítés	7
Importálás MARC rekordból	7
Tömeges importálás	8
Lelőhelyek	8
Telepítés, első lépések	9

A BoardG a könyvtárakban egyre népszerűbb új szolgáltatás, a Dolgok könyvtára/ társasjáték-kölcsönzés támogatására jött létre. Segítségével a könyvtáros nyomon követheti a játékokhoz tartozó kiegészítők mennyiségét, kezelheti hiányukat, állapotukat, mindemellett pedig a kölcsönzésüket és visszavételüket is megoldhatja IKR használata nélkül, önálló munkaállomásként.

Működés és adatbázis

A BoardG háttérét egy SQL adatbázisfájl adja, amely tartalmazza a játékok listáját (games tábla), valamint a hozzájuk tartozó kiegészítők listáját (components tábla).

Minden játék egy egyedi azonosítószámmal rendelkezik, amely szám a hozzá tartozó kiegészítőnél is megjelenik (game_id), illetve minden kiegészítőnek is saját ID-je van. A

visszavételi eseményeket a returns tábla, míg az esetleges hiányokat a missing_items tábla tárolja.

Az egyes játékokat/eszközök rekordjait vagy kézzel, vagy HUNMARC rekordból hozzuk létre, utóbbi esetében egyedi, vagy tömeges létrehozás is lehetséges.

A kölcsönzési és visszavételi műveleteket a SIP2 kliensen keresztül végezzük. Ez a protokoll működik az RFID gépek mögött is, a BoardG számára külön virtuális RFID eszköz készült a Corvina-ban, hogy ezeket a tranzakciókat az egyéb dokumentum-kölcsönzésektől elválasztva kezelhessük.

Szükség esetén a [DBBrowser for SQL Lite](#) külső programmal tudunk az adatbázisba belépni, ott körbenézni, módosításokat végrehajtani

A DB fájl szerkezete

Games tábla - ez kezeli a társasjátékokat

- ID: automatikusan kiosztott, folyószámos növekedésű
- Name (TEXT): A játék neve, amit az XML fájl 245 \$a mezőjéből nyer ki a program, vagy kézzel adunk meg
- Barcode (TEXT): Vonalkód a társashoz, amit az XML fájl 949 \$z mezőjéből nyer ki a program, vagy kézzel adjuk meg
- Is_deleted (INT): 0 - A játék/eszköz látható , 1 - A játék/eszköz törölve lett
- closed (INT): 0 - A játék kölcsönözhető, 1 - A játék nem kölcsönözhető
- location (TEXT): A játék/tárgy lelőhelye (helyi lelőhely, kézzel kell létrehozni a konfigurátorban)

Components tábla - ez a tábla kezeli a kiegészítőket

- ID (INTEGER): automatikusan kiosztott azonosító, folyószámos növekedésű
- game_ID (INTEGER): Jelöli, hogy az egyes kiegészítők melyik játékhoz tartoznak a games tábla ID oszlopa alapján
- name (TEXT): a kiegészítő neve. Az XML fájl 500 \$a mezőjéből készül, minden vessző közti karakterlánc egy-egy elem lesz. A karakterlánc tartalmazza a kiinduló mennyiséget, pl. "20 db bábu".
- damaged_amount (INTEGER): A sérültnek jelzett mennyiséget jelöli

Missing_items tábla - ez tábla kezeli a visszavételek során rögzített aktív hiányokat

- ID (INTEGER): automatikusan kiosztott azonosító, folyószámos növekedésű, a hiányesemény számát jelzi
- return_id (INTEGER): Jelzi, hogy melyik visszavételi eseményhez kapcsolódik a hiány
- game_id (INTEGER): Jelzi, hogy melyik játéknál keletkezett a hiány
- game_name (TEXT): A játék neve
- component_id (INTEGER): A hiányzó kiegészítő azonosítója
- component_name (TEXT): A hiányzó kiegészítő neve
- missing_amount: A kérdéses tétel kallódó mennyiségét jelzi

- replaced (INTEGER): 0, vagy 1 állású lehet. Ha a pótlás mennyisége megegyezik a missing_amount mennyiségével, 1-re kapcsol, és a kallódás lekerül a hiánylistáról
- replaced_amount (INTEGER): A pótolts mennyiséget jelöli
- replaced_on_date (TEXT): A pótlás dátumát jelöli

Returns tábla - A visszavételi események részleteit tartalmazza

- id (INTEGER): A visszavételi esemény sorszáma
- return_date (TEXT): A visszavételi esemény dátuma
- all_ok (INTEGER): Kétállású (0/1) érték, mely jelöli, hogy a visszavétel során volt-e hiány (0), vagy teljes mennyiségben visszahoztak mindent (1).
- patron_barcode (TEXT): A játékot visszahozó olvasó vonalkódja

SIP2 funkciók és beállítások

A SIP (Standard Interchange Protocol) egy üzenetküldési protokoll, amely kifejezetten könyvtári tranzakciók bonyolítására, önkölcsönzési támogatásra lett létrehozva. Segítségével olvasói információkat, dokumentum-információkat kérdezhetünk le, kölcsönözhetünk, visszavehetünk, hosszabbíthatunk.

A BoardG rendszerében a SIP2 kliens felelős az EMELT beiratkozás meglétének és érvényességének vizsgálatáért, valamint checkout és checkin üzenetekkel bonyolítja a kölcsönzést. Amennyiben a SIP szerver nem elérhető, vagy egyéb SIP hiba adódik, a tranzakció nem megy végbe.

Beállítási lehetőségek:

- SIP kapcsolat: Amennyiben nincs SIP szerverünk, vagy nem szeretnénk ezt a funkciót használni, ezzel a kapcsolóval iktathatjuk ki.
- Szerver: az IKR szerver címe
- Port: a SIP szolgáltatásra kijelölt port az IKR szerveren
- Terminálazonosító (a küldött SIP üzenet AC mezőjének értéke): Ha külön kölcsönzési helyről szeretnénk a játékok kölcsönzését végezni, a kölcsönzési helyhez terminálazonosítót kell rendelni.
- SIP előtag: Lehetőség van az olvasójegy elé prefixumot rendelni, bizonyos esetekben ez is kell, hogy a kölcsönzési helyeken megfelelően működjön az azonosítás

Érvényességvizsgálat - SIP

Olvasójegy érvényességének vizsgálatakor a SIP szerver válaszában lévő BL mező értéke a mérvadó. Ha az érték Y (tehát a válaszban BLY szerepel), az olvasójegy érvényes, N érték esetén (BLN) érvénytelen.

Példa üzenetváltás olvasójegy érvényességének vizsgálatához:

Küldött üzenet:

2300020260228 101700|AO|AAEMELT0000092|ACEXTPROG|AD|

Szerver válasza:

24 Y 00020260228 101521AOtmkodb|AA0000092|AEKárolyi
Kálmán|BLY|CQN|BHHUF|BV0.0|AFHibás jelszó.|

Példa SIP-en keresztüli kölcsönzésre:

Küldött üzenet: (11 - kölcsönzési kérés üzenet / időbélyeg + 14 szóköz nbDueDate mező helyén/ AA - olvasó vonalkódja / AB - példány vonalkódja / AC - terminálazonosító):

11YN20260228 103250

AO|AA0000092|AB99900000000050359|ACEXTPROG|AD|

Szerver válasza: (12 - sikeres kiadás / AJ - példány neve / AH - kölcsönzési határidő) :

121NNY20260228 103111AOtmkodb|AA0000092|AB99900000000050359|AJPróba
társasjáték|AH2026.03.16.|CIU|CHxx|AFSikeresen kikölcsönözte a példányt.|


Késedelmi díj lekérése SIP üzenetben

A SIP lekérdezés csak kumulált tartozást képes visszaadni, nincs lehetőség tételes bontásra, így használata nem releváns.

Konfigurátor, boardg_config.json

Az adatbázis elérhetőségét, a bizonylatokat tartalmazó mappákat, lelőhelyeket, valamint a SIP beállításokat egy külső konfigurátorban tudjuk meghatározni. Ez a konfigurátor egy JSON fájl adatkulcsait módosítja a megadott elérési útvonalak és értékek alapján. Itt lehet továbbá adatbázist létrehozni, illetve a tömeges importálást is itt végezzük el.

Fontos, hogy a BOARDG.exe, BOARDG_KOFNIGURÁTOR.exe és a boardg_config.json fájlok mindig ugyanazon mappában legyenek!

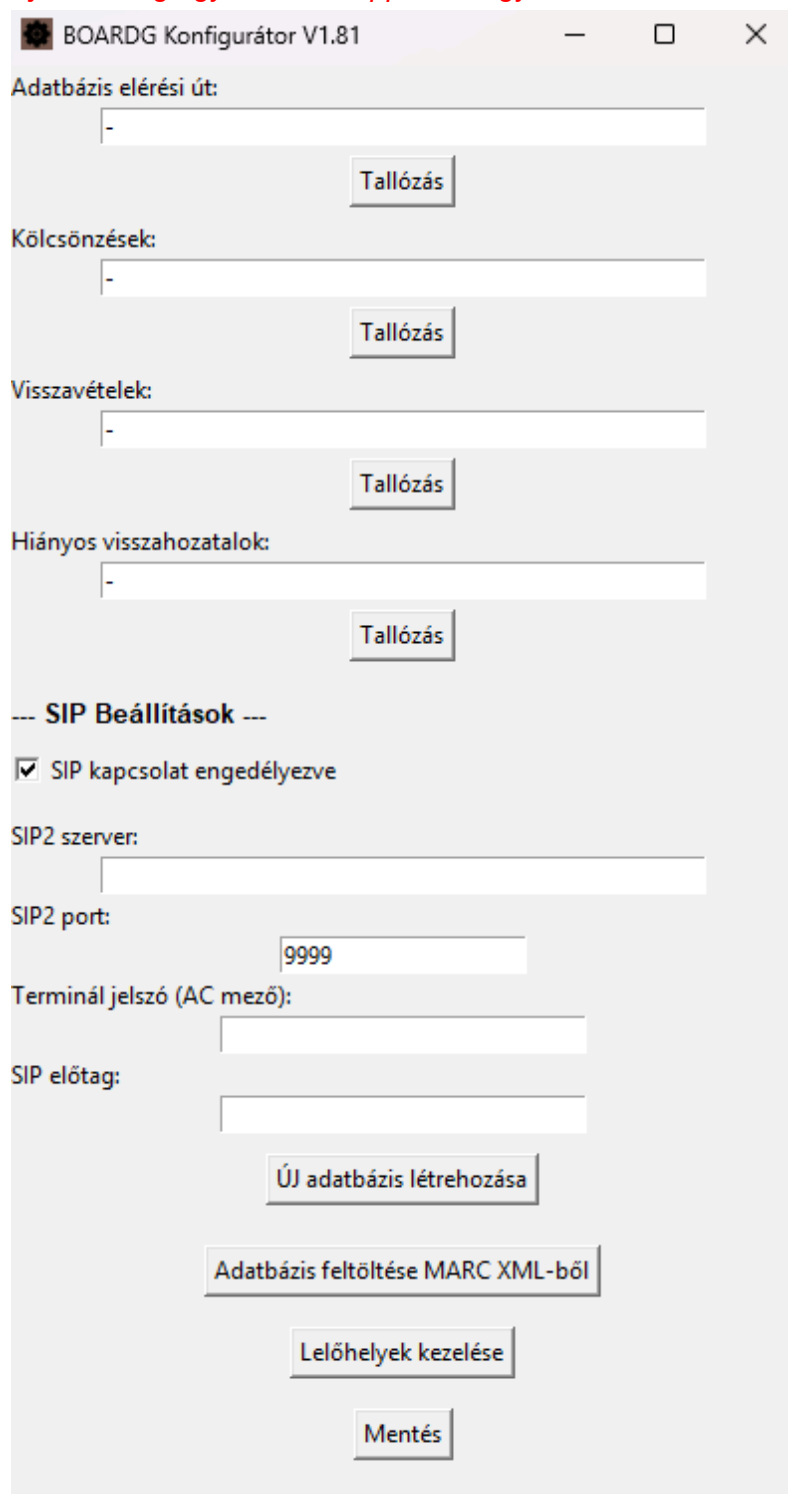

BOARDG Konfigurátor V1.81

Adatbázis elérési út:

-

Tallózás

Kölcsönzések:

-

Tallózás

Visszavételek:

-

Tallózás

Hiányos visszahozatalok:

-

Tallózás

--- SIP Beállítások ---

☒ SIP kapcsolat engedélyezve

SIP2 szerver:

SIP2 port:

9999

Terminál jelszó (AC mező):

SIP előtag:

Új adatbázis létrehozása

Adatbázis feltöltése MARC XML-ből

Lelőhelyek kezelése

Mentés

Kölcsönzés és visszavétel a BoardG-ben

Az alábbi leírásban az eredeti koncepció szerinti eljárasmód lett részletezve, de nem szükséges mindegyik dokumentumot kinyomtatni, vagy egyáltalán bármelyiket is nyomtatni, ezt az intézmény kölcsönzési politikája felülírhatja.

Kölcsönzés menete

Ez az egyszerűbbik része a program használatának, mindössze pár lépésből áll:

1. Beolvassuk/beírjuk az olvasó vonalkódját(+Enter!) - érvényességi vizsgálat lefut
2. Beolvassuk a játék vonalkódját/kiválasztjuk a játékot - a megjelenő komponenslistával ekkor nem kell foglalkoznunk
3. Rákattintunk a Kölcsönzés & bizonylat gombra - SIP2-n keresztül megtörténik a kiadás
4. Egy felugró ablakban megjegyzést adhatunk a bizonylathoz, majd OK - A bizonylaton látszanak az aktuális kallódások, sérülések
5. A megjelenő PDF-et 2 példányban nyomtatjuk (**A4, álló**), egy marad nálunk, egyet pedig az olvasó visz el

Illyés Gyula Könyvtár

Kölcsönzési bizonylat - Társasjáték

Kölcsönző: 0000092 - Károlyi Kálmán

Vonalkód: 9990000000050359

Játék neve: Próba társasjáték

Visszahozatal határideje: 2026.03.25.

Kiegészítők:

Tétel	Sérült	Kallódik
12 zseton	0	0
20 bábu	0	0
36 papírpénz (12 db 1...	0	0

Átadó aláírása

Átvevő aláírása

Keltezés: 2026.03.10

Visszavétel menete, hiánybizonylat

Itt nyer értelmet igazán a program, segítséget nyújt a kiegészítők leszámolásához, a hiányok kezeléséhez, nyilvántartásához.

1. Megadjuk az olvasó vonalkódját (kézi bevitel esetén Enter-t ütünk a végén)
2. Beolvassuk a játék vonalkódját
3. A megjelenő listán végigmenve kipipáljuk a hiánytalanul visszahozott tételeket. Ha minden tétel megvan, nincs hiány, rákattintunk a Visszavétel gombra - a háttérben SIP2-n keresztül megtörténik a visszavétel
4. A megadott adatok alapján elkészül a visszavételi bizonylat, amit a kölcsönzéskor generált hátlapjára nyomtatunk rá

Ha az olvasó hiányosan hozza vissza valamelyik kiegészítőt:

1. Ahol hiányt látunk, pipálás nélkül hagyjuk a sort, és a sorvégi mezőbe beírjuk a hiányzó mennyiséget (alapértelmezett érték 1, pipált állás esetén nincs jelentősége)
2. Ha a szabályzat szerint a hiány mértéke elfogadható, rányomunk a Visszavétel gombra, és kinyomtatjuk a bizonylatot
3. Ha a hiány mértéke túl nagy, a "Hiánybizonylat kiállítása" gombra kattintunk - nincs SIP visszavétel, csak a hiányzó tételeket nyomtatjuk ki egy megjegyzéssel, mely szerint a játék a hiány pótlásáig az olvasó nevének marad

A bizonylatokról minden esetben készül PDF, akár nyomtatunk, akár nem, ezeket a konfigurátorban megadott elérési utakon találjuk.

Mennyiségek, hiányok, sérülések kezelése

A kiegészítők alapvető állapota, hogy ép állapotban megtalálhatóak a dobozban. Két ettől eltérő kategóriát kezel a BoardG:

- Kallódik: Aktív hiány, várjuk a pótlását
- Sérült: Valamilyen okból nem ép állapotú - később cserélhető, vagy sérült állapotban kiadható

A kallódó, hiányzó, sérült mennyiségek feltüntetésre kerülnek a főablak tartozéklistán is, valamint a bizonylaton is, így nem történik téves számonkérés az olvasón. A jelenlegi változatban kiinduló mennyiséget nem adunk meg számértékkel, mivel azt a rekordból készülő lista szövegesen tartalmazza.

Visszavétel nélkül sérült, vagy kallódó állapot beállítására a **Kiegészítők szerkesztése** menüben nyílik lehetőségünk, ehhez először ki kell választanunk egy játékot, ezután tudjuk az egyes kiegészítők állapotát beállítani.

Az aktuálisan hiányzó, vagy sérült darabokat a **Hiánylistában** tudjuk megtekinteni. Itt lehetőségünk van a pótlás rögzítésére, sérült darabok cseréjének regisztrálására.

A **Visszavétel előzmények** nézetben egyfajta kölcsönzéstörténetet láthatunk, ahol listázva találjuk a visszavételeket, külön jelölve a hiányosan visszahozottakat. Ezekre kattintva megtekinthetjük, hogy az egyes visszavételek milyen hiányok keletkeztek, illetve azok lettek-e időközben pótolva.

Visszavételek megtekintése						
Tranzakció ID	Játék ID	Játék neve	Utolsó visszavétel dátuma	Hiány?	Olvasó vonalkód	
9	22	Azul	2026-07-27 16:36:01	Hiánytalan	031000000079	
8	49	Bűnügyi krónikák 1400	2026-07-27 10:03:38	Hiánytalan	0000008	
7	21	7 csoda	2026-07-23 10:01:24	Hiánytalan	0000069	
6	35	Bluetooth hangszóró 2.	2026-07-21 10:44:46	Hiányos		
5	22	Azul	2026-07-01 10:14:13	Hiánytalan	0027942	
4	23	Csordaszellem	2026-06-19 09:44:45	Hiánytalan	0000077	
3	22	Azul	2026-06-05 15:05:40	Hiánytalan	0000092	
2	10	Dobble	2026-06-05 15:03:52	Hiányos	0000092	
1	9	Harry Potter roxforti csata	2026-06-04 11:34:53	Hiányos		

Új játék rögzítése

Új játékot alapesetben az **Új játék rögzítése** menüpontban tudunk felvinni, ennek több módja is lehetséges. Tömeges importáláshoz a Konfigurátorban lévő funkciót kell használni.

Rekordok előkészítése

Amikor egy társasjáték leírását készítjük, mindig az első 500-as mezőbe írjuk be a kiegészítők listáját, a listaelemeket „,” karakter válassza el. Ennek oka, hogy beemeléskor a BoardG vesszők mentén különíti el az egyes elemeket. Viszont ha egy elem több részből áll, és azt részletezzük, pontosvesszőt alkalmazunk az elválasztáshoz, hogy ne képződjön felesleges listaelem.

Példa:

500 \$aA doboz tartalma: 12 zseton, 20 bábu, 36 papírpénz (12 db 10-es; 12 db 5-ös; 12 db 20-as)

Ugyanez feldolgozva és beemelve a BoardG-be:

12 zseton

20 bábu

36 papírpénz (12 db 10-es; 12 db 5-ös; 12 db 20-as)


Kézi rögzítés

Ebben az esetben manuálisan adjuk meg a játék nevét, vonalkódját, illetve a tételeket. A szerkesztőmezőben minden bekezdés egy-egy komponensnek felel meg, tehát egy játék komponenseinek rekordja pl. így néz ki:

15 db kártya [Enter]

10 db bábu [Enter]

1 db játéktábla [Enter]

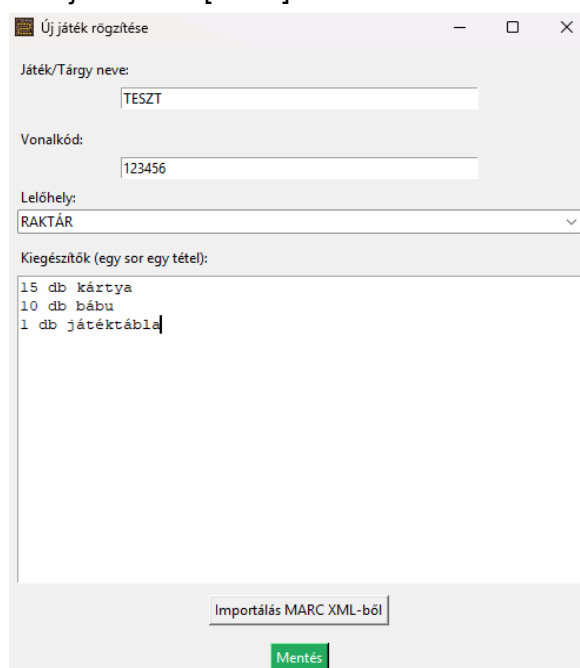

Importálás MARC rekordból

Az automatikus importáláshoz az OPAC-ból lehívható MARC XML fájlt kell készítenünk. Corvina IKR esetében kijelöljük a kérdéses játékot, majd a Mentés gombra kattintva lekérjük a MARC XML fájlt példányokkal együtt.

Új játék automatikus beemelésekor az alábbi történik:

A program először feltérképezi a beadott XML fájlt, majd a 245 \$a mezőből kiemeli a címet, az 500 \$a mezőből pedig a kiegészítők listáját, valamint lefaragja felesleges karakterláncokat. Ezt követően a 949 \$z mezőből kiolvassa a vonalkódot, ezért nagyon fontos, hogy az OPAC-ból példányadatokkal együtt mentjük ki az XML fájlba a rekordot.

Találatok (23)

Nr.	URL	Szerző	Cím	Kötet	Dátum	Típus
1		Leacock, Matt	A Tiltott Sivatag [társasjáték]		[2024]	Té
2		Rodriguez, Los	Tick... Tack... Bumm [társasjáték] : egy bombajó szójáték az egész családnak!		[s. a.]	Té
3			Scotland Yard [társasjáték] : Sherlock Holmes edition		2022	Té
4		Peterka, Stepan	Sárkányvár [társasjáték] : új kiadás		[s. a.]	Té
5			Rummy Bridge Canasta [társasjáték]		[2018?]	Té
6		Pierrot	Rumini [társasjáték] : Hajónapló		[2021]	Té
7			Uno party! [társasjáték]		2024	Té
8			Ország-város kártyajáték [társasjáték]		2015	Té
9		Nevskiy, Oleksandr	Mysterium [társasjáték]		2024	Té
10		Fryxelius, Jacob	A mars terraformálása [társasjáték]		2025	Té
11			Magyar népmesék [társasjáték] : a társasjáték : az eredeti rajzfilmsorozat alapj...		2022	Té
12		Brieger, John	Kartográfusok [társasjáték] : Hősök		2021	Té
13			Hitster [társasjáték] : summer party		2022	Té
14			Harry Potter roxforti csata [társasjáték] : varázslatos kalandok lebilincselő játéka		[2021]	Té
15		Wilson, James A.	Everdell [társasjáték] : az örök fa árnyékában		2021	Té

Letöltés beállítása

Fájl formátum: **MARC XML**

MARC formátum: **USMARC**

Példányokkal: ☒

OK Mégsem

A kézi létrehozás és MARC importálás során létrehozott játék/eszköz lelőhelye alapvetően RAKTÁR lesz, de ha a konfigurátorban megadunk lelőhelyeket, a lenyíló liostából azok közül választhatunk.

Tömeges importálás

A fenti eljáráshoz hasonlóan lehetőségünk van egyszerre több játékot is beolvasni, ez pl. új adatbázis létrehozásakor lehet segítségünkre. Corvina esetében az OPAC-ból lehet tömegesen találatokat exportálni, ehhez csak többszörös kijelöléssel meg kell adni, mely

találatokat kívánjuk exportálni, a többi a fenti folyamattal megegyező.

Tömeges adatbázisfeltöltést a Konfigurátorban lehet végrehajtani, először ki kell jelölnünk a céladatbázist, majd a rekordokat tartalmazó XML fájlt, a program pedig elvégzi a párosítást.

Lelőhelyek

Itt az IKR-ben beállítottaktól eltérően, a konfigurátorban helyi leelőhelyként van lehetőségünk megadni opciókat, majd az új tételek rögzítésekor ezek közül választhatunk. Pl. ha ideiglenesen kiemelésbe kerül egy-egy eszköz/játék, vagy egyéb okból új helyre kerül, de az IKR-ben nem szeretnénk átállítani, itt jelölhetjük az új leelőhelyet. Jelenleg új játék rögzítésénél alapértelmezett leelőhely a "RAKTÁR", akkor is, ha nem ilyen leelőhely rögzítve.

Telepítés, első lépések

A GitHubról letölthető ZIP állomány letöltése és kicsomagolása után első lépésként a Konfigurátort futtassuk.

Első lépésként itt megadjuk az adatbázis elérési útját, ami lehet a ZIP-be mellékelt adatbázis, vagy szintén a konfigurátorban hozunk létre újat tetszőleges helyre az **Új adatbázis létrehozása** gombbal, majd **nyomjunk Mentést**. *Megjegyzés: ha több munkaállomáson is tervezzük használni a szoftvert, érdemes egy hálózati meghajtón elhelyezni az adatbázist.*

Ezután a három bizonylat (kölcsonzés, visszavétel, hiány) elérési útját adjuk meg, majd a SIP beállításokat végezzük el (a SIP port értéke gyárilag 9999, ezt is módosítsuk a mi portunkra). Ezt követően adhatjuk meg a leelőhelyeket, illetve kijelöljük az alapértelmezett leelőhelyet, végül pedig a Mentés gombbal fixálhatjuk a beállításokat. A frissen létrehozott adatbázist itt lehetőségünk nyílik [tömegesen feltölteni](#) adatokkal.

Innentől már futtathatjuk a BOARDG.exe-t.