



## **BoardG**

### **- Segédprogram eszközök/társasjátékok nyilvántartására, kölcsönzésére és visszavételére -**

Használati útmutató

Verziószám: v1.8

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Működés és adatbázis</b>                              | <b>1</b> |
| <b>SIP2 funkciók és beállítások</b>                      | <b>2</b> |
| <b>Kölcsönzés és visszavétel a BoardG-ben</b>            | <b>3</b> |
| Kölcsönzés menete                                        | 3        |
| Visszavétel menete                                       | 3        |
| <b>Hiányok, sérülések kezelése</b>                       | <b>4</b> |
| <b>Új játék rögzítése - Rekordok előkészítése</b>        | <b>4</b> |
| <b>Új játék rögzítése - importálás Corvina rekordból</b> | <b>5</b> |

A BoardG a könyvtárakban egyre népszerűbb új szolgáltatás, a Dolgok könyvtára/ társasjáték-kölcsönzés támogatására jött létre. Segítségével a könyvtáros nyomon követheti a játékokhoz tartozó kiegészítők mennyiségét, kezelheti hiányukat, állapotukat, mindemellett pedig a kölcsönzésüket és visszavételüket is megoldhatja IKR használata nélkül, önálló munkaadomásként.

## **Működés és adatbázis**

A BoardG háttérét egy SQL adatbázisfájl adja, amely tartalmazza a játékok listáját (games tábla), valamint a hozzájuk tartozó kiegészítők listáját (components tábla).

Minden játék egy egyedi azonosítószámmal rendelkezik, amely szám a hozzá tartozó kiegészítőnél is megjelenik (game\_id), illetve minden kiegészítőnek is saját ID-je van. A visszavételi eseményeket a returns tábla tárolja, míg az esetleges hiányokat a missing\_items tábla.

Az egyes játékokat/eszközök rekordjait vagy kézzel, vagy HUNMARC rekordból hozzuk létre, utóbbi esetben egyedi, vagy tömeges létrehozás is lehetséges.

A kölcsönzési és visszavételi műveleteket a SIP2 kliensen keresztül végezzük. Ez a protokoll működik az RFID gépek mögött is, a BoardG számára külön virtuális RFID eszköz készült a Corvina-ban, hogy ezeket a tranzakciókat az egyéb dokumentum-kölcsönzésektől elválasztva kezelhessük.

## A DB fájl szerkezete

### Games tábla - ez kezeli a társasjátékokat

- ID: automatikusan kiosztott, folyószámos növekedésű
- Name (TEXT): A játék neve, amit az XML fájl 245 \$a mezőjéből nyer ki a program, vagy kézzel adunk meg
- Barcode (TEXT): Vonalkód a társashoz, amit az XML fájl 949 \$z mezőjéből nyer ki a program, vagy kézzel adjuk meg
- Is\_deleted (INT): 0 - A játék/eszköz látható , 1 - A játék/eszköz törölve lett
- closed (INT): 0 - A játék kölcsönözhető, 1 - A játék nem kölcsönözhető
- location (TEXT): A játék/tárgy lelőhelye (helyi lelőhely, kézzel kell létrehozni a konfigurátorban)

### Components tábla - ez a tábla kezeli a kiegészítőket

- ID (INTEGER): automatikusan kiosztott azonosító, folyószámos növekedésű
- game\_ID (INTEGER): Jelöli, hogy az egyes kiegészítők melyik játékhoz tartoznak a games tábla ID oszlopa alapján
- name (TEXT): a kiegészítő neve. Az XML fájl 500 \$a mezőjéből készül, minden vessző közti karakterlánc egy-egy elem lesz. A karakterlánc tartalmazza a kiinduló mennyiséget, pl. "20 db bábu".
- damaged\_amount (INTEGER): A sérültnek jelzett mennyiséget jelöli

### Missing\_items tábla - ez tábla kezeli a visszavételek során rögzített aktív hiányokat

- ID (INTEGER): automatikusan kiosztott azonosító, folyószámos növekedésű, a hiányesemény számát jelzi
- return\_id (INTEGER): Jelzi, hogy melyik visszavételi eseményhez kapcsolódik a hiány
- game\_id (INTEGER): Jelzi, hogy melyik játéknál keletkezett a hiány
- game\_name (TEXT): A játék neve
- component\_id (INTEGER): A hiányzó kiegészítő azonosítója
- component\_name (TEXT): A hiányzó kiegészítő neve
- missing\_amount: A kérdéses tétel kallódó mennyiségét jelzi
- replaced (INTEGER): 0, vagy 1 állású lehet. Ha a pótlás mennyisége megegyezik a missing\_amount mennyiségével, 1-re kapcsol, és a kallódás lekerül a hiánylistáról
- replaced\_amount (INTEGER): A pótolts mennyiséget jelöli
- replaced\_on\_date (TEXT): A pótlás dátumát jelöli

### Returns tábla - A visszavételi események részleteit tartalmazza

- id (INTEGER): A visszavételi esemény sorszáma
- return\_date (TEXT): A visszavételi esemény dátuma
- all\_ok (INTEGER): Kétállású (0/1) érték, mely jelöli, hogy a visszavétel során volt-e hiány (0), vagy teljes mennyiségben visszahoztak mindent (1).
- patron\_barcode (TEXT): A játékot visszahozó olvasó vonalkódja

## SIP2 funkciók és beállítások

A SIP (Standard Interchange Protocol) egy üzenetküldési protokoll, amely kifejezetten könyvtári tranzakciók bonyolítására, önkölcsönzési támogatásra lett létrehozva. Segítségével olvasói információkat, dokumentum-információkat kérdezhetünk le, kölcsönözhetünk, visszavehetünk, hosszabbíthatunk.

A BoardG rendszerében a SIP2 kliens felelős az EMELT beiratkozás meglétének és érvényességének vizsgálatáért, valamint checkout és checkin üzenetekkel bonyolítja a kölcsönzést. Amennyiben a SIP szerver nem elérhető, vagy egyéb SIP hiba adódik, a tranzakció nem megy végbe.

### Beállítási lehetőségek:

- SIP kapcsolat: Amennyiben nincs SIP szerverünk, vagy nem szeretnénk ezt a funkciót használni, ezzel a kapcsolóval iktathatjuk ki.
- Szerver: az IKR szerver címe
- Port: a SIP szolgáltatásra kijelölt port az IKR szerveren
- Terminálazonosító (a küldött SIP üzenet AC mezőjének értéke): Ha külön kölcsönzési helyről szeretnénk a játékok kölcsönzését végezni, a kölcsönzési helyhez terminálazonosítót kell rendelni.
- SIP előtag: Lehetőség van a olvasójegy elé prefixumot rendelni, bizonyos esetekben ez is kell, hogy a kölcsönzési helyeken megfelelően működjön az azonosítás

### Konfigurátor, boardg\_config.json

Az adatbázis elérhetőségét, a bizonylatokat tartalmazó mappákat, valamint a SIP beállításokat egy külső konfigurátorban tudjuk meghatározni. Ez a konfigurátor egy JSON fájl adatkulcsait módosítja a megadott elérési útvonalak és értékek alapján. Itt lehet továbbá adatbázist létrehozni, illetve a tömeges importálást is itt végezzük el.

*Fontos, hogy a BOARDG.exe, BOARDG\_KOFNIGURÁTOR.exe és a boardg\_config.json fájlok mindig ugyanazon mappában legyenek!*

### Érvényességvizsgálat - SIP

Olvasójegy érvényességének vizsgálatakor a SIP szerver válaszában lévő BL mező értéke a mérvadó. Ha az érték Y (tehát a válaszban BLY szerepel), az olvasójegy érvényes, N érték esetén (BLN) érvénytelen.

### Példa üzenetváltás olvasójegy érvényességének vizsgálatához:

#### Küldött üzenet:

2300020260228 101700|AO|AAEMELT0000092|ACEXTPROG|AD|

**Szerver válasza:**

24 Y 00020260228 101521AOtmkodb|AA0000092|AEKárolyi  
Kálmán|BLY|CQN|BHHUF|BV0.0|AFHibás jelszó.|

**Példa SIP-en keresztüli kölcsönzésre:**

**Küldött üzenet:** (11 - kölcsönzési kérés üzenet / időbélyeg + 14 szóköz nbDueDate mező helyén/ AA - olvasó vonalkódja / AB - példány vonalkódja / AC - terminálazonosító):

11YN20260228 103250

AO|AA0000092|AB99900000000050359|ACEXTPROG|AD|

**Szerver válasza:** (12 - sikeres kiadás / AJ - példány neve / AH - kölcsönzési határidő) :

121NNY20260228 103111AOtmkodb|AA0000092|AB99900000000050359|AJPróba  
társasjáték|AH2026.03.16.|CIU|CHxx|AFSikeresen kikölcsönözte a példányt.|

**Késedelmi díj lekérése SIP üzenetben**

A SIP lekérdezés csak kumulált tartozást képes visszaadni, nincs lehetőség tételes bontásra, így használata nem releváns.

**Kölcsönzés és visszavétel a BoardG-ben****Kölcsönzés menete**

Ez az egyszerűbbik része a program használatának, mindössze pár lépésből áll:

1. Beolvassuk/beírjuk az olvasó vonalkódját(+Enter!) - érvényességi vizsgálat lefut
2. Beolvassuk a játék vonalkódját/kiválasztjuk a játékot - a megjelenő komponenslistával ekkor nem kell foglalkoznunk
3. Rákattintunk a Kölcsönzés & bizonylat gombra - SIP2-n keresztül megtörténik a kiadás
4. Egy felugró ablakban megjegyzést adhatunk a bizonylathoz, majd OK - A bizonylaton látszanak az aktuális kallódások, sérülések
5. A megjelenő PDF-et 2 példányban nyomtatjuk (**A4, álló**), egy marad nálunk, egyet pedig az olvasó visz el

## Illyés Gyula Könyvtár

### Kölcsönzési bizonylat - Társasjáték

Kölcsönző: 0000092 - Károlyi Kálmán

Vonalkód: 9990000000050359

Játék neve: Próba társasjáték

Visszahozatal határideje: 2026.03.25.

Kiegészítők:

| Tétel                    | Sérült | Kallódik |
|--------------------------|--------|----------|
| 12 zseton                | 0      | 0        |
| 20 bábu                  | 0      | 0        |
| 36 papírpénz (12 db 1... | 0      | 0        |

Átadó aláírása

Átvevő aláírása

Keltezés: 2026.03.10

## Visszavétel menete

Itt nyer értelmet igazán a program, segítséget nyújt a kiegészítők leszámolásához, a hiányok kezeléséhez, nyilvántartásához.

1. Megadjuk az olvasó vonalkódját (kézi bevitel esetén Enter-t ütünk a végén)
2. Beolvassuk a játék vonalkódját
3. A megjelenő listán végigmenve kipipáljuk a hiánytalanul visszahozott tételeket. Ha minden tétel megvan, nincs hiány, rákattintunk a Visszavétel gombra - a háttérben SIP2-n keresztül megtörténik a visszavétel
4. A megadott adatok alapján elkészül a visszavételi bizonylat, amit a kölcsönzéskor generált hátlapjára nyomtatunk rá

Ha az olvasó hiányosan hozza vissza valamelyik kiegészítőt:

1. Ahol hiányt látunk, pipálás nélkül hagyjuk a sort, és a sorvégi mezőbe beírjuk a hiányzó mennyiséget (alapértelmezett érték 1, pipált állás esetén nincs jelentősége)
2. Ha a szabályzat szerint a hiány mértéke elfogadható, rányomunk a Visszavétel gombra, és kinyomtatjuk a bizonylatot
3. Ha a hiány mértéke túl nagy, a "Hiánybizonylat kiállítása" gombra kattintunk - nincs SIP visszavétel, csak a hiányzó tételeket nyomtatjuk ki egy megjegyzéssel, mely szerint a játék a hiány pótlásáig az olvasó nevéen marad

A bizonylatokról minden esetben készül PDF, akár nyomtatunk, akár nem, ezeket a konfigurátorban megadott elérési utakon találjuk.

## Mennyiségek, hiányok, sérülések kezelése

A kiegészítők alapvető állapota, hogy ép állapotban megtalálhatóak a dobozban. Két ettől eltérő kategóriát kezel a BoardG:

- Kallódik: Aktív hiány, várjuk a pótlását
- Sérült: Valamilyen okból nem ép állapotú - később cserélhető, vagy sérült állapotban kiadható

A kallódó, hiányzó, sérült mennyiségek feltüntetésre kerülnek a főablak tartozéklistájában is, valamint a bizonylaton is, így nem történik téves számonkérés az olvasón. A jelenlegi változatban kiinduló mennyiséget nem adunk meg számértékkel, mivel azt a rekordból készülő lista szövegesen tartalmazza.

Visszavétel nélkül sérült, vagy kallódó állapot beállítására a **Kiegészítők szerkesztése** menüben nyílik lehetőségünk, ehhez először ki kell választanunk egy játékot, ezután tudjuk az egyes kiegészítők állapotát beállítani.

Az aktuálisan hiányzó, vagy sérült darabokat a **Hiánylistában** tudjuk megtekinteni. Itt lehetőségünk van a pótlás rögzítésére, sérült darabok cseréjének regisztrálására.

A **Visszavételek** nézetben egyfajta kölcsönzéstörténetet láthatunk, ahol listázva találjuk a visszavételeket, külön jelölve a hiányosan visszahozottakat. Ezekre kattintva megtekinthetjük, hogy az egyes visszavételekkor milyen hiányok keletkeztek, illetve azok lettek-e időközben pótolva.

## Új játék rögzítése

Új játékot alapesetben az **Új játék rögzítése** menüpontban tudunk felvinni, ennek több módja is lehetséges. Tömeges importáláshoz a Konfigurátorban lévő funkciót kell használni.

### Rekordok előkészítése

Amikor egy társasjáték leírását készítjük, mindig az első 500-as mezőbe írjuk be a kiegészítők listáját, a listaelemeket „,” karakter válassza el. Ennek oka, hogy beemeléskor a BoardG vesszők mentén különíti el az egyes elemeket. Viszont ha egy elem több részből áll, és azt részletezzük, pontosvesszőt alkalmazunk az elválasztáshoz, hogy ne képződjön felesleges listaelem.

#### Példa:

500 \$aA doboz tartalma: 12 zseton, 20 bábu, 36 papírpénz (12 db 10-es; 12 db 5-ös; 12 db 20-as)

#### Ugyanez feldolgozva és beemelve a BoardG-be:

12 zseton

20 bábu

36 papírpénz (12 db 10-es; 12 db 5-ös; 12 db 20-as)

## Kézi rögzítés

Ebben az esetben manuálisan adjuk meg a játék nevét, vonalkódját, illetve a tételeket. A szerkesztőmezőben minden bekezdés egy-egy komponensnek felel meg, tehát egy játék komponenseinek rekordja pl. így néz ki:

15 db kártya [Enter]

10 db bábu [Enter]


1 db játéktábla [Enter]

## Importálás MARC rekordból

Az automatikus importáláshoz az OPAC-ból lehívható MARC XML fájlt kell készítenünk. Corvina IKR esetében Kijelöljük a kérdéses játékot, majd a Mentés gombra kattintva lekérjük a MARC XML fájlt példányokkal együtt.

Új játék automatikus beemelésekor az alábbi történik:

A program először feltérképezi a beadott XML fájlt, majd a 245 \$a mezőből kiemeli a címet, az 500 \$a mezőből pedig a kiegészítők listáját, valamint lefaragja felesleges karakterláncokat. Ezt követően a 949 \$z mezőből kiolvassa a vonalkódot, ezért nagyon fontos, hogy az OPAC-ból példányadatokkal együtt mentjük ki az XML fájlba a rekordot.

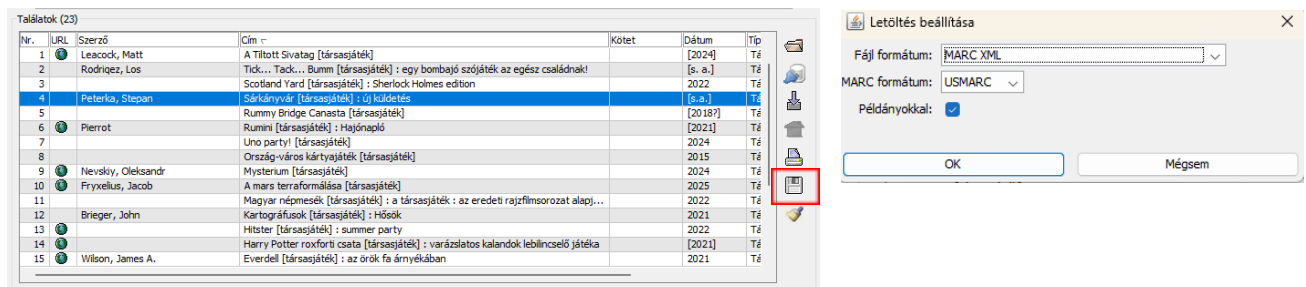

## Tömeges importálás

A fenti eljáráshoz hasonlóan lehetőségünk van egyszerre több játékot is beolvasni, ez pl. új adatbázis létrehozásakor lehet segítségünkre. Corvina esetében az OPAC-ból lehet tömegesen találatokat exportálni, ehhez csak többszörös kijelöléssel meg kell adni, mely találatokat kívánjuk exportálni, a többi a fenti folyamattal megegyező.

Tömeges adatbázisfeltöltést a Konfigurátorban lehet végrehajtani, először ki kell jelöljük a céladatbázist, majd a rekordokat tartalmazó XML fájlt, a program pedig elvégzi a párosítást.

## Lelőhelyek

Itt az IKR-ben beállítottaktól eltérően, a konfigurátorban helyi leelőhelyként van lehetőségünk megadni opciókat, majd az új tételek rögzítésekor ezek közül választhatunk. Pl. ha ideiglenesen kiemelésbe kerül egy-egy eszköz, játék, vagy egyéb okból új helyre kerül, de az IKR-ben nem szeretnénk átállítani, itt jelölhetjük az új leelőhelyet. Jelenleg új játék rögzítésénél alapértelmezett leelőhely a "RAKTÁR", akkor is, ha nem ilyen leelőhely rögzítve.

## Telepítés, első lépések

A GitHubról letölthető ZIP állomány letöltése és kicsomagolása után első lépésként a konfigurátort futtatjuk.

Első lépésként itt megadjuk az adatbázis elérési útját, ami lehet a ZIP-be mellékelt adatbázis, vagy szintén a konfigurátorban hozhatunk létre újat tetszőleges helyre, majd **nyomjunk Mentést**.

Ezután a három bizonylat (kölcsonzás, visszavétel, hiány) elérési útját adjuk meg, majd a SIP beállításokat végezzük el (a SIP port értéke gyárilag 9999, ezt is módosítsuk a mi portunkra). Ezt követően adhatjuk meg a lelőhelyeket, végül pedig a Mentés gombbal fixálhatjuk a beállításokat. A frissen létrehozott adatbázist itt lehetőségünk nyílik tömegesen feltölteni adatokkal.

Ezt követően már futtathatjuk a BOARDG-t.