

ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komis samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.


Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: **4uto2017** Plik należy rozpakować.

Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy:

Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

OPERACJE NA BAZIE DANYCH

Baza danych *Komis* zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela *Zamówienia* ma klucz obcy *Samochody id* będący w relacji z kluczem głównym tabeli *Samochody*.

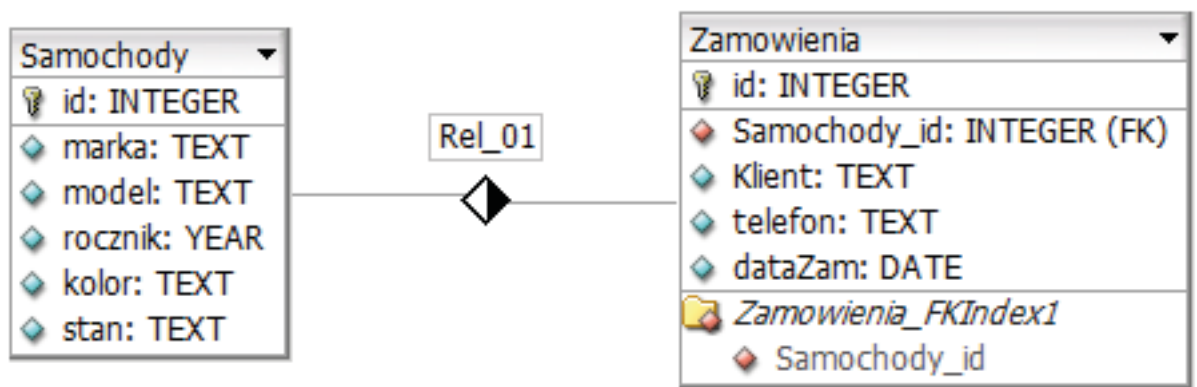

RYСУNEK 1. BAZA DANYCH KOMIS

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

- utwórz nową bazę danych o nazwie *Wynajem*;
- do bazy *Wynajem* zaimportuj tabele z pliku *komis.sql* z wcześniej rozpakowanego archiwum;
- wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij *bazaDanych.png* Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
- stwórz następujące zapytania SQL do bazy *Wynajem* i sprawdź poprawność ich działania:
 - a) zapytanie 1: wybierające z tabeli *Samochody* jedynie pola id, model i kolor dla tych rekordów, dla których marka to Toyota oraz rocznik to 2014,
 - b) zapytanie 2: wybierające z tabeli *Samochody* jedynie pola id, marka, model, rocznik dla wszystkich rekordów tabeli
 - c) zapytanie 3: korzystające z relacji łączącej tabele i wybierające id samochodu, jego model oraz telefon dla rekordów będących w relacji;
- poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku *kwerendy.txt*. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;
- wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3. Zrzuty powinny być czytelne.

WITRYNA INTERNETOWA

Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.



RYСУNEK 2. WITRYNA INTERNETOWA

Przygotowanie grafiki:

- plik *auto.png* wypakowany z archiwum należy przeskalować do wymiarów: szerokość 50 px, wysokość 50px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać.

Cechy witryny:

- nazwa pliku: *samochody.php*;
- zastosowany standard kodowania polskich znaków;
- tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Wynajmujemy samochody”;
- arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony;
- podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2;
- zawartość banera: nagłówkek pierwszego stopnia o treści: „Wynajem Samochodów”;
- zawartość panelu lewego:
 - nagłówkek drugiego stopnia o treści: „DZIŚ POLECAMY TOYOTĘ ROCZNIK 2014”,
 - wyniki skryptu nr 1,
 - nagłówkek drugiego stopnia o treści: „WSZYSTKIE DOSTĘPNE SAMOCHODY”,
 - wyniki skryptu nr 2;
- zawartość panelu środkowego:
 - nagłówkek drugiego stopnia o treści: „ZAMÓWIONE AUTA Z NUMERAMI TELEFONÓW KLIENTÓW”,
 - wyniki skryptu nr 3;
- zawartość panelu prawego:
 - nagłówkek drugiego stopnia o treści: „NASZA OFERTA"
 - lista nienumerowana z punktami o treści: Fiat, Toyota, Opel, Mercedes,
 - akapit (paragraf) o treści: „Tu pobierzesz naszą bazę danych”, gdzie „bazę danych” jest odnośnikiem prowadzącym do pliku SQL z importem bazy danych,
 - akapit o treści: „autor strony:" oraz wstawiony Twój numer PESEL

STYL CSS WITRYNY INTERNETOWEJ

Plik *styl.css* zawiera formatowanie dla:

- banera: kolor tła #0B873D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, wyrównanie tekstu do środka,
 - panelu lewego: kolor tła #8CE1AE, szerokość 40%, wysokość 600 px,
 - panelu środkowego: kolor tła #5CCB89, szerokość 40%, wysokość 600 px,
 - panelu prawego: kolor tła #1DA956, szerokość 20%, wysokość 600 px,
 - odnośników: odnośnik niewybrany w kolorze brązowym, odwiedzony w kolorze czerwonym,
 - listy nienumerowanej: margines zewnętrzny 20 px, punktem jest obrazek zapisany w pliku *auto.png* (właśność list-style-image),
- Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

SKRYPT POŁĄCZENIA Z BAZĄ

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Funkcje biblioteki mysql	Funkcje bilioteki mysqli	Zwracana wartość
mysql_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło</i>)	mysqli_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy</i>)	Id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysql_select_db(<i>'nazwa_bazy' [,id_polaczenia]</i>)	mysqli_select_db(<i>id_polaczenia, nazwa_bazy</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_error(<i>[id_polaczenia]</i>)	mysqli_error(<i>id_polaczenia</i>)	Tekst komunikatu błędu
mysql_close(<i>[id_polaczenia]</i>)	mysqli_close(<i>id_polaczenia</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_query(<i>zapytanie [,id_polaczenia]</i>)	mysqli_query(<i>id_polaczenia, zapytanie</i>)	Wynik zapytania
mysql_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysql_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysql_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysql_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu

TABELA 1. WYBÓR FUNKCJI JĘZYKA PHP DO OBSŁUGI BAZY MYSQL I MARIADB

Wymagania dotyczące skryptu:

- napisany w języku PHP;
- nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja powiodła się;
- skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie Wynajem;
- na końcu działania skryptu powinno zostać obstrużone zamknięcie połączenia z serwerem;
- działanie skryptu nr 1:
 - Skrypt wysła do bazy zapytanie 1 (z pliku *kwerendy.txt*),
 - Każdy rekord jest wyświetlany w osobnej linii według szablonu:
<id>Toyota: <model>. Kolor: <kolor>,
Gdzie nawiasy <> oznaczają wartość pola z bazy danych,
- działanie skryptu nr 2:
 - Skrypt wysła do bazy zapytanie 2 (z pliku *kwerendy.txt*),
 - Każdy rekord jest wyświetlany w osobnej linii;
- działanie skryptu nr 3:
 - Skrypt wysła do bazy zapytanie 3 (z pliku *kwerendy.txt*),
 - Każdy rekord wyświetlany jest w osobnej linii.

PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.