
06. CSS 기본

6-1 웹 문서에 디자인 입히기


- HTML로는 웹 사이트의 내용을 나열하고 CSS로는 웹 문서의 디자인을 구성
- 스타일을 사용하면 웹 문서의 내용과 상관없이 디자인만 바꿀 수 있다



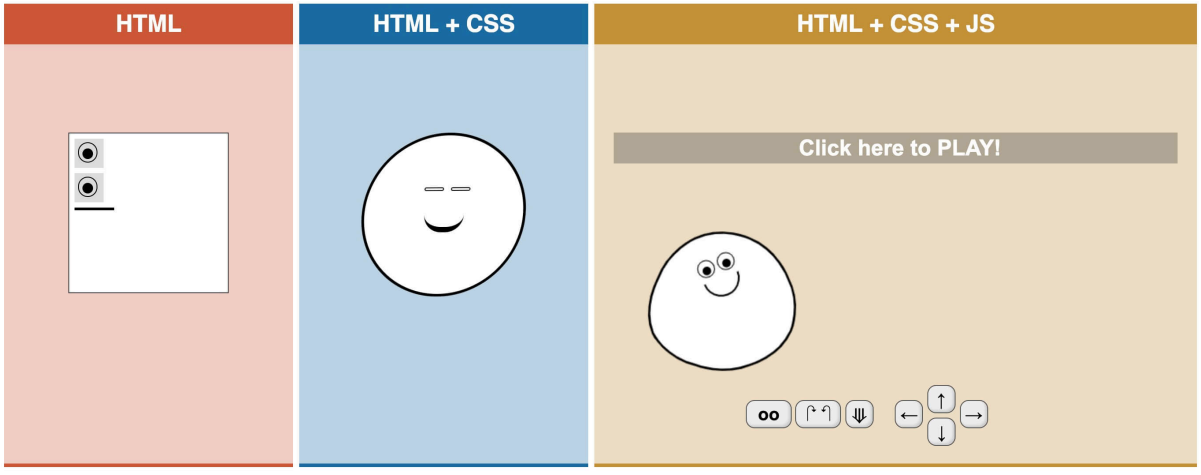



- 다양한 기기에 맞게 탄력적으로 바뀌는 문서를 만들 수 있다

  → 반응형 웹 디자인

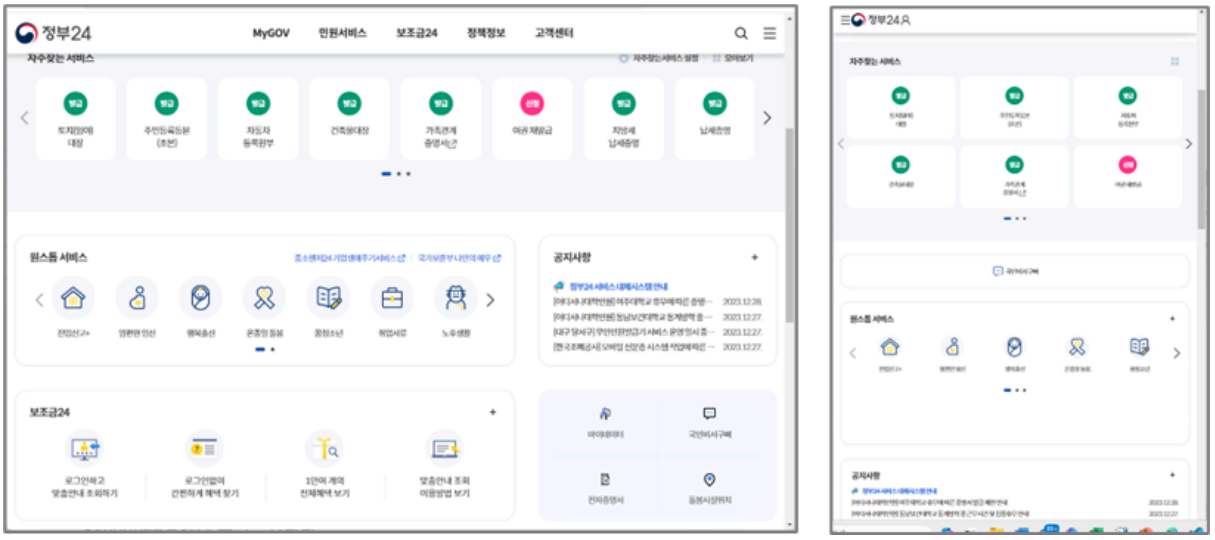

6-2 스타일과 스타일 시트

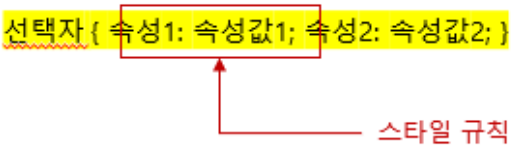

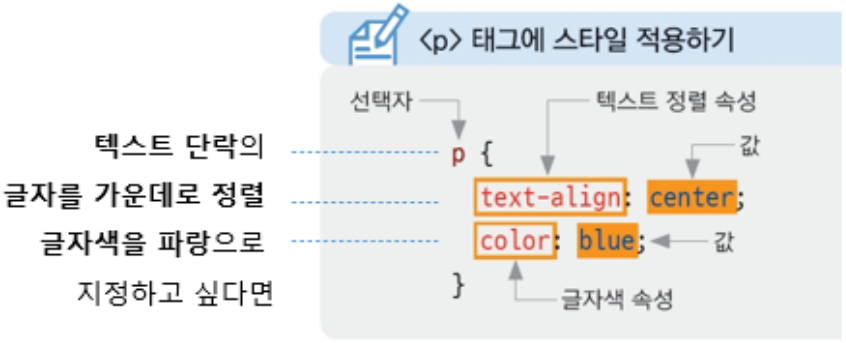

- **스타일 규칙 작성 방법**
  - 중괄호({ }) 사이에 스타일 규칙 나열
  - 규칙이 여러 개일 경우 세미콜론(;)으로 구분

CSS 여러 줄로 표기하기

```
p {
  text-align: center;
  color: blue;
}
```

CSS 한 줄로 표기하기

```
p { text-align: center; color: blue; }
```

- **스타일 주석**
  - /*와 */ 사이에 주석 내용 입력
  - 한 줄 또는 여러 줄을 입력 가능



- **브라우저 기본 스타일**
  - 브라우저에서 기본으로 적용하는 스타일
  - 웹 문서에서 아무 스타일도 적용하지 않고 HTML만 사용해도 그 기능에 따라 크기에 맞게 보여줌
- **인라인 스타일**
  - 스타일 시트를 사용하지 않고 스타일을 적용할 대상에 직접 표시
  - 스타일을 적용하고 싶은 태그에 style 속성을 사용해 **style="속성: 속성 값;"** 형태로 스타일 적용

<p style="" > <p>

- **내부 스타일 시트**

- 웹 문서 안에서 사용할 스타일을 문서 안에 정리한 것
- 모든 스타일 정보는 <head> 태그와 </head> 태그 안에서 정의
- <style> 태그와 </style> 태그 사이에 작성



```
<head>
<style>
   p {   }
</style>
</head>
```

- **외부 스타일 시트**
  - 여러 웹 문서에서 사용할 스타일을 별도 파일로 저장해 놓고 필요할 때마다 파일에서 가져와 사용
  - <style> 태그 없이 <link> 태그만 사용해 미리 만들어 놓은 외부 스타일 시트 파일 연결



```
<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

6-3. CSS 기본 선택자

- **전체 선택자**
  - 페이지에 있는 모든 요소를 대상으로 스타일을 적용할 때 사용
  - 웹 브라우저의 기본 스타일을 초기화할 때 자주 사용
  - * { 속성: 값; ..... }
- **타입 선택자**
  - 문서에서 특정 태그를 사용한 모든 요소에 스타일이 적용됨
  - 태그명 { 스타일 규칙 }

```
<style>
    p {
      font-style: italic;
    }
  </style>
```

```
  <div>
    <h1>레드향</h1>
    <p>껍질에 붉은 빛이 ……</p>
    <p>레드향은 한라봉과 귤을……</p>
    <p>비타민 C와 비타민 P가……</p>
  </div>
</body>
```

- **class 선택자**
  - 요소의 특정 부분에만 스타일 적용
  - 마침표(.) 다음에 클래스 이름 지정
  - 문서 안에서 여러 번 반복할 스타일이라면 클래스 선택자로 정의
  - .클래스명 { 스타일 규칙 }

```
<style>
  p { font-style: italic; }  /* 이탤릭체 */
  .accent {
    border: 1px solid #000; /* 테두리 */
    padding: 5px; /* 테두리와 내용 사이의 여백 */
  }
  .bg { background-color: #ddd; }  /* 배경색 */
</style>
......
<div>
  <h1 class="accent bg">레드향</h1>
  <p>껍질에 붉은 빛이 돌아 <span class="accent">레드향</span
>이라 불린다.</p>
  <p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 ...</p>
  <p>비타민 C와 비타민 P가 풍부해 ...</p>
</div>
```

- **id 선택자**
  - 요소의 특정 부분에만 스타일 적용
  - 파운드(#) 다음에 id 이름 지정

- 문서 안에서 한번만 사용한다면 id 선택자로 정의
- #아이디명 { 스타일 규칙 }

```
<style>
  #container {
    width: 500px; /* 너비 */
    margin: 10px auto; /* 중앙 배치 */
    padding: 10px; /* 테두리와 내용 사이 여백 */
    border: 1px solid #000; /* 테두리 굵기와 색깔 */
  }
</style>
```

- **그룹 선택자**
  - 같은 스타일을 사용하는 선택자를 한꺼번에 정의
  - 쉼표(,)로 구분해 여러 선택자를 나열
  - 선택자1, 선택자2 { 스타일 규칙 }

```
h1 {
  text-align: center; /* 중앙 정렬 */
}
p {
  text-align: center; /* 중앙 정렬 */
}
```



```
h1, p {
  text-align: center; /* 중앙 정렬 */
}
```

- **하위 선택자**
  - 요소 내부에 있는 모든 해당 요소를 가리킵니다.
  - **css**에서는 **선택자 사이를 공백으로 분리** 합니다.
  - .class p { }
- **자식 선택자**
  - 요소 내부에 있는 해당 요소를 가리키지만 **하위요소의 하위요소는 가리키지 않습니다.**
  - .class > p { }
- **인접 선택자**
  - **현재 요소의 바로 뒤에 나오는 요소만**을 가리키는 선택자입니다.

    - h2 + p
- **형제 선택자**
    - h2 ~ p
- **속성 선택자**

속성 값	설명
h1[class]	clss명을 가진 h1요소
img[alt]	alt 속성을 가진 img요소
p[class="abc"	class명이 유일하게 'abc'인 p요소

- **가상 클래스 선택자**

a:link	링크가 걸린 문자에 속성을 부여하는 선택자
a:visited	링크를 클릭하여 해당 페이지에 다녀온 경우의 속성을 부여하는 선택자
a:hover	링크가 걸린 문자에 마우스가 닿았을 경우의 속성을 부여하는 선택자
a:active	링크 걸린 글자가 활성화 되었을 경우의 속성을 부여하는 선택자(클릭했다가 돌아왔거나 클릭하려다 만 경우)
a:focus	링크 걸린 글자에 포커스가 생길 경우의 속성을 부여하는 선택자(키보드의 [Tap]키 등으로 포커스가 나타날 경우)

- **가상 요소 선택자**
    - 요소에 id명이나 class명을 부여하지 않고도 위치를 찾아서 선택할 수 있는 선택자입니다.

:first- letter	요소의 첫글자
:first-line	요소의 첫 줄
:first-child	같은 요소 중 첫 번째 요소
:last-child	같은 요소 중 마지막 요소
:nth-child(n)	같은 요소 중 n번째 요소
:before	요소 안 맨 앞에 배치될 요소 (마크업에는 없는 가상 요소)
:after	요소 안 맨 뒤에 배치될 요소 (마크업에는 없는 가상 요소)

6-4. 캐스케이딩 스타일 시트

- **캐스케이딩의 의미**

- 캐스캐이딩(Cascading) : '위에서 아래로 흐른다'는 뜻. 즉 계단식으로 적용된다는 의미로 사용.
- 선택자에 여러 스타일이 적용될 때 스타일 충돌을 막기 위해 우선순위에 따라 적용할 스타일을 결정함.

- **스타일 충돌을 막는(캐스캐이딩)의 원칙**


  ① 스타일 우선순위
  스타일 규칙의 중요도와 적용 범위에 따라 우선순위가 결정되고 그 우선순위에 따라 위에서 아래로 스타일 적용

  ② 스타일 상속


  태그들의 포함 관계에 따라 부모 요소의 스타일을 자식 요소로, 위에서 아래로 전달

원칙 1: 스타일 우선 순위

1. **얼마나 중요한가에 따라**

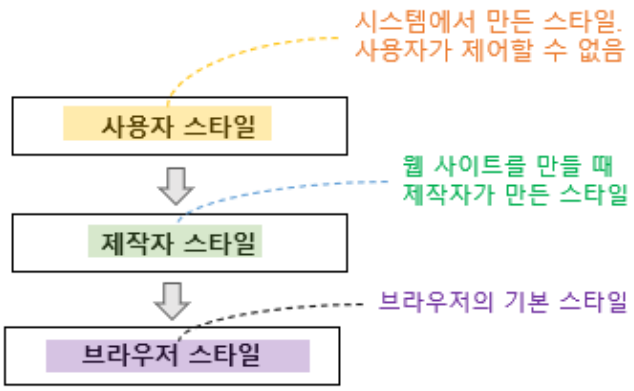

2. **얼마나 한정지을 수 있는가에 따라**

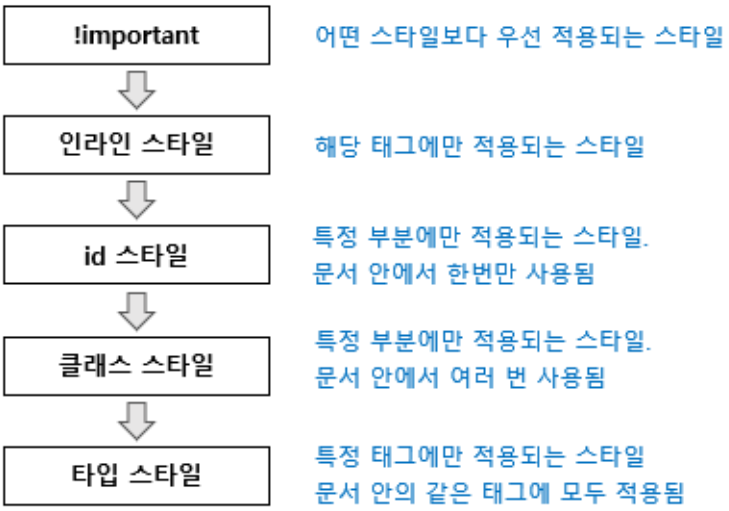

3. 소스 순서에 따라

- 중요도와 명시도가 같다면 소스 순서에 따라 결정
- 소스에서 나중에 온 스타일이 먼저 온 스타일을 덮어씀

원칙 1: 스타일 우선 순위

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>상품 소개 페이지</title>
  <style>
    p { color:black; }
    h1 { color: brown !important; }
    p { color:blue; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color:green">레드향</h1>
  <p style="color:red;">껍질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.</p>
  <p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로</p>
  <p>일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.</p>
</body>
```



원칙 2: 스타일 상속

- 자식 요소에서 별도로 스타일을 지정하지 않으면 부모 요소에 있는 스타일 속성들이 자식 요소로 전달됨.
- 상속을 이용하면 스타일 시트를 효과적으로 만들 수 있다

- 주의할 것은 스타일의 모든 속성이 부모 요소에서 자식 요소로 상속되는 것은 아니라는 점(예, 글자 색은 상속되지만 배경 색은 상속되지 않음)