


Sorting(정렬)

- 검색(Search)이 빠르다.....

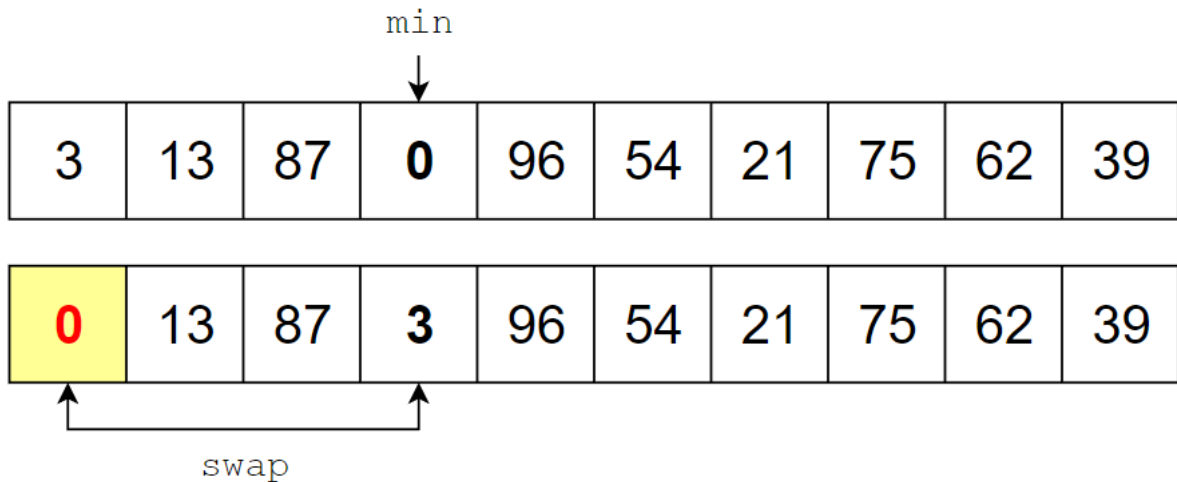

1. 배열 정렬 (Arrays.sort())

```
import java.util.Arrays;

public class SortExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {5, 2, 8, 1, 9};
        Arrays.sort(numbers); // 오름차순 정렬
        System.out.println(Arrays.toString(numbers)); // 출력: [1, 2, 5, 8, 9]
    }
}
```

- 내림차순

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class SortExample {
    public static void main(String[] args) {
        Integer[] numbers = {5, 2, 8, 1, 9};
        // numbers 는 참조 타입
    }
}
```

```

        Arrays.sort(numbers, Collections.reverseOrder()); // 내림차순 정렬
        System.out.println(Arrays.toString(numbers)); // 출력: [9, 8, 5, 2, 1]
    }
}

```

- 정렬 범위 지정

```

import java.util.Arrays;

public class SortExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {5, 2, 8, 1, 9, 4, 7};
        Arrays.sort(numbers, 1, 5); // 인덱스 1부터 4까지 정렬 (5는 미포함)
        System.out.println(Arrays.toString(numbers)); // 출력: [5, 1, 2, 8, 9, 4, 7]
    }
}

```

2. 리스트 정렬 (Collections.sort())

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class SortExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> numbers = new ArrayList<>(Arrays.asList(5, 2, 8, 1, 9));
        Collections.sort(numbers); // 오름차순 정렬
        System.out.println(numbers); // 출력: [1, 2, 5, 8, 9]
    }
}

```

- 내림차순 정렬

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class SortExample {

```

```

public static void main(String[] args) {
    List<Integer> numbers = new ArrayList<>(Arrays.asList(5, 2, 8, 1, 9));
    Collections.sort(numbers, Collections.reverseOrder()); // 내림차순 정렬
    System.out.println(numbers); // 출력: [9, 8, 5, 2, 1]
}
}

```

3. 객체 비교 -Comparable Interface

- comparable

```

import java.util.Arrays;

class Rectangle implements Comparable<Rectangle> {
    private int width, height;

    public Rectangle(int width, int height) {
        this.width = width;
        this.height = height;
    }

    public int findArea() {
        return width * height;
    }

    public String toString() {
        return String.format("사각형[폭=%d, 높이=%d]", width, height);
    }

    @Override
    public int compareTo(Rectangle o) {
        return findArea() - o.findArea();
    }
}

public class ComparableDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangle[] rectangles = { new Rectangle(3, 5),

```

```

        new Rectangle(2, 10), new Rectangle(5, 5) });

Arrays.sort(rectangles);

for (Rectangle r : rectangles)
    System.out.println(r);
}
}

```

- Comparator

```

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;

public class ComparatorDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String[] strings = { "로마에 가면 로마법을 따르라.",
                             "시간은 금이다.", "펜은 칼보다 강하다." };

        Arrays.sort(strings, new Comparator<String>() {
            public int compare(String first, String second) {
                return first.length() - second.length();
            }
        });

        for (String s : strings)
            System.out.println(s);
    }
}

```