

회의록 정리 웹앱

텍스트로 정리된 회의록 녹취 문서를 회의록 형태로 변환하는 개인용 웹앱을 만듭니다.

프로젝트 폴더 만들기

ClaudeCode는 프로젝트를 디렉토리 단위로 관리합니다.

1. 프로젝트를 위해 새로운 폴더를 생성합니다.
2. 프로젝트 폴더에서 `claude`를 실행합니다.

```
C:\Users\0\Projects\meeting>claude
```

클로드코드 치트시트

<https://support.claude.com/ko/articles/14553413-claude-code-치트시트>

용어집, 명령어, 단축키 등을 확인할 수 있습니다.

요구사항

› 회의 내용을 기록한 text 파일을 읽어서 회의록 형태로 변환하는 웹앱을 만들꺼야. 요구사항 초안을 만들어줘
회의록 변환 웹앱의 요구사항 초안을 작성하기 전에, 설계에 큰 영향을 주는 몇 가지를 먼저 확인할게요.

● User answered Claude's questions:

- 회의 내용을 회의록 형태로 '변환'할 때 어떤 방식을 쓸까요? → LLM API 활용 (추천)
- 웹앱은 어떤 환경에서 동작해야 하나요? → 로컬 실행 (개인/사내용)
- 완성된 회의록은 어떤 형태로 받고 싶으신가요? → 화면에서 바로 확인/편집, Markdown/텍스트 다운로드

문서로 저장

› 정리된 내용을 docs 아래 문서로 남겨줘

Do you want to create requirements.md?

1. Yes

2. Yes, and switch to accept edits

(auto-approve file edits and common file commands) for this session (shift+tab)

3. No

클로드코드 권한 모드

Shift + Tab 으로 모드 변경

모드	설명	위험도
Default	매 작업마다 승인 요청	낮음 (안전)
Auto-Accept Edits	파일 편집 자동 승인, 명령 실행은 확인 필요	중간
Plan Mode	읽기 전용, 실행/수정 없이 계획만 수립	없음 (안전)
Bypass Permissions	모든 권한 확인 생략	높음

Auto 모드를 권장하는데, Opus 모델 사용 때문에 동작하지 않는다면 Bypass 모드를 사용해야합니
다.

Bypass 모드 활성화 방법

C:\Users\0.claude\settings.json

```
"permissions": {  
  "defaultMode": "bypassPermissions"  
}
```

이어서 작업할 때

› 작업 이어하자

메모리에 이전 대화 기록이 없고, 프로젝트 디렉토리에 docs/design.md와 docs/requirements.md만 있네요. 두 파일을 확인해서 어떤 작업이었는지 파악하겠습니다.

```
C:\Users\0\Projects\meeting>claude
```

```
Resume this session with:
```

```
claude --resume 9c85654d-fb05-4ad1-b829-ccb9fe00cc49
```

진행상황 문서로 남기기

› 모든 작업은 진행상황을 문서로 남겨두고, 세 새션이 시작되면 해당 문서를 읽고 시작하도록 설정해 docs 아래 문서를 확인해서 현재 상태를 리뷰해줘

설정 완료했습니다.

- docs/progress.md - 진행상황 로그 생성 (현재 단계, 완료 작업, 다음 할 일 체크리스트, 미확정 사항 포함)
- CLAUDE.md - 매 세션 자동 로드되는 파일에 "세션 시작 시 progress.md 먼저 읽기 / 작업 종료 시 progress.md 갱신" 규칙 명시

CLAUDE.md

- Claude Code가 프로젝트 진입 시 가장 먼저 읽는 컨텍스트 파일
- 프로젝트 규칙, 코딩 스타일, 워크플로우를 반복 설명 없이 영구 저장
- 주요 포함 내용: 프로젝트 구조, 코딩 표준, 자주 쓰는 명령어, 작업 규칙, 주의사항
- 위치: 프로젝트 루트(전역 적용) / 하위 디렉토리(세부 적용) / 글로벌(모든 프로젝트 공통)
- /init 명령어로 자동 생성 가능
- 단순 문서가 아닌 에이전트 작업 기준 지침서 역할
- 과도한 규칙 추가 시 성능 저하(Context Rot) 발생 → 간결하게 관리 필요

설계 수정

› 설계 내용 업데이트 하자.

AI API는 <https://h-chat-platform.autoever.com/docs/ko/api-spec/chat-api/claude> 문서를 참고해

● `Fetch(https://h-chat-platform.autoever.com/docs/ko/api-spec/chat-api/claude)`
`Error: Unable to verify if domain h-chat-platform.autoever.com is safe to fetch.`
`This may be due to network restrictions or enterprise security policies blocking claude.ai.`

WebFetch로는 이 사내 도메인(`h-chat-platform.autoever.com`)에 접근할 수 없습니다
– 안전성 확인이 안 되는 내부망 URL이라 차단됩니다.

● User answered Claude's questions:

- `h-chat-platform.autoever.com` API 스펙을 제가 반영할 수 있도록 어떻게 전달해주시겠어요?
→ ! curl로 직접 조회

! 명령어 설명

Claude Code 내에서 셸(Bash) 명령어를 직접 실행하는 단축 문법

사용법

입력창에 ! 뒤에 명령어 입력 (예: !ls, !npm test)

특징 및 용도

- Claude에게 요청하지 않고 즉시 시스템 명령 실행
- 실행 결과가 대화 컨텍스트에 포함되어 이후 대화에 활용 가능
- 빠른 파일 확인, 테스트 실행, git 상태 체크 등
- AI 개입 없이 직접 터미널처럼 사용 가능

대화 흐름을 끊지 않고 명령 실행 → 결과 확인 → 이어서 작업 가능

skill 사용

> C:\Users\0\Projects\vibe-coding\skills\h-chat-api 스킬을 참고하도록 설계 변경해

만약 C:\Users\0.claude\skills 에 있다면,

> h-chat-api 참고하여 설계 변경해

기술 스택 검토

영역	선택	이유
프레임워크	Next.js (App Router)	프론트+백엔드(API Route)를 한 프로젝트로 해결, 로컬 실행 간단(<code>next dev</code>)
언어	TypeScript	타입 안정성, LLM 응답 스키마 검증에 유리
UI	React + 기본 CSS(또는 Tailwind)	빠른 구현, 별도 디자인 시스템 불필요
LLM 연동	H-Chat API (사내 게이트웨이)	Claude를 사내망에서 별도 Anthropic 키 없이 호출. <code>h-chat-api</code> 스킴의 <code>client.ts</code> (의존성 없는 fetch 래퍼)를 <code>lib/hchat.ts</code> 로 복사해 사용
환경변수 관리	<code>.env.local</code> (<code>HCHAT_KEY</code>)	Next.js 표준 방식, git에 커밋되지 않음. 키는 90일 후 만료되므로 갱신 필요

상태를 되돌리고 싶다면?

> git 으로 형상 관리 시작

Git 형상 관리를 시작했습니다.

- git init으로 로컬 저장소 생성 (branch: master)
- .gitignore 추가 - 향후 Next.js 스캐폴딩 시 node_modules/, .next/, .env.local(HCHAT_KEY 포함) 등이 커밋되지 않도록 미리 설정
- CLAUDE.md, docs/ 전체를 초기 커밋

개발

> 개발 진행해

Dev 서버가 정상 구동됐습니다. curl로 페이지와 API를 먼저 확인하겠습니다.

Ran 1 shell command

페이지 로드, 유효성 검사, HCHAT_KEY 미설정 에러 처리까지 모두 의도대로 동작합니다.
이제 브라우저에서 실제 UI 흐름을 확인하겠습니다.

● Skill(run)

Successfully loaded skill

Read 1 file, ran 3 shell commands

Chromium이 설치되었습니다. 이제 스크립트로 브라우저를 직접 구동해 UI 흐름을 확인합니다.

* Worked for 10m 0s

있어 보이게! 디자인 정책 적용

<https://github.com/VoltAgent/awesome-design-md.git>

› UI 컴포넌트를 shadcn/ui 기반으로 변경하고,
C:\Users\1175811\Projects\awesome-design-md\design-md\apple\DESIGN.md
를 가져와서 프로젝트의 기본 디자인 셋으로 지정해.

shadcn/ui 기반으로 전환 + Apple DESIGN.md 토큰 적용은 Tailwind 설정,
shadcn CLI 초기화, 컴포넌트 선정 등 아키텍처가 걸린 작업이라 플랜부터 잡겠습니다.

Awesome DESIGN.md

- 73개 유명 브랜드 디자인 시스템 수록: Stripe, Linear, Vercel 등 인기 서비스의 DESIGN.md 파일 모음
- AI 코딩 에이전트 최적화: Claude Code 등 AI 에이전트가 읽고 바로 UI 생성에 활용 가능한 형식
- 즉시 적용 가능: 프로젝트에 파일 하나만 넣으면 해당 브랜드 스타일의 UI 자동 생성
- 일관된 비주얼 언어 확보: 색상, 타이포그래피, 간격, 컴포넌트 규칙을 명문화해 매번 다른 결과물 방지
- 범용 AI 도구 지원: 특정 AI에 국한되지 않고 다양한 코딩 에이전트에서 활용 가능
- 오픈소스 & 커뮤니티 기반: GitHub에서 108K+ 스타 획득, 지속적으로 컬렉션 확장 중: 특정 브랜드 전용이 아니라, 여러 종류의 웹사이트 제작 도구에 두루 사용 가능한 범용 재료

1

73개 유명 브랜드 디자인 시스템 수록

Stripe, Linear, Vercel 등 인기 서비스의 DESIGN.md 파일 모음



73개 유명 브랜드 디자인 시스템 수록

Stripe, Linear, Vercel 등 인기 서비스의 DESIGN.md 파일 모음

2

AI 코딩 에이전트 최적화

Claude Code 등 AI 에이전트가 읽고 바로 UI 생성에 활용 가능한 형식



AI 코딩 에이전트 최적화

Claude Code 등 AI 에이전트가 읽고 바로 UI 생성에 활용 가능한 형식

3

즉시 적용 가능

프로젝트에 파일 하나만 넣으면 해당 브랜드 스타일의 UI 자동 생성



즉시 적용 가능

프로젝트에 파일 하나만 넣으면 해당 브랜드 스타일의 UI 자동 생성

4

일관된 비주얼 언어 확보

색상, 타이포그래피, 간격, 컴포넌트 규칙을 명문화해 매번 다른 결과물 방지



일관된 비주얼 언어 확보

색상, 타이포그래피, 간격, 컴포넌트 규칙을 명문화해 매번 다른 결과물 방지

5

범용 AI 도구 지원

특정 AI에 국한되지 않고 다양한 코딩 에이전트에서 활용 가능



범용 AI 도구 지원

특정 AI에 국한되지 않고 다양한 코딩 에이전트에서 활용 가능

6

오픈소스 & 커뮤니티 기반

GitHub에서 108K+ 스타 획득, 지속적으로 컬렉션 확장 중




오픈소스 & 커뮤니티 기반

GitHub에서 108K+ 스타 획득, 지속적으로 컬렉션 확장 중

shadcn/ui

- 레고 블록처럼 조립: 완제품 가구가 아니라 재료를 통째로 받아서, 내가 원하는 모양으로 자유롭게 조립하고 변형 가능
- 원본 설계도 제공: 남의 가게에서 옷을 대여하는 게 아니라, 옷을 통째로 사서 마음대로 수선 가능한 방식
- 기본 배려 설계: 시각장애인, 고령자 등 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 기본적으로 배려된 구조 (키보드로도 조작 가능)
- 통일된 디자인 톤: 여러 화면을 만들어도 색상, 간격, 스타일이 자동으로 통일되어 전문적인 느낌 유지
- 다양한 곳에 적용 가능: 특정 브랜드 전용이 아니라, 여러 종류의 웹사이트 제작 도구에 두루 사용 가능한 범용 재료

레고 블록처럼 조립

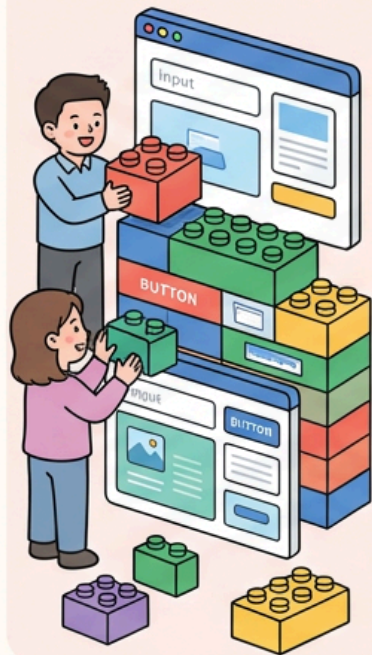

레고 블록처럼 조립

완제품 가구가 아니라 재료를 통째로 받아서, 내가 원하는 모양으로 자유롭게 조립하고 변형 가능

원본 설계도 제공



원본 설계도 제공

남의 가게에서 옷을 대여하는 게 아니라, 옷을 통째로 사서 마음대로 수선 가능한 방식

기본 배려 설계



기본 배려 설계

시각장애인, 고령자 등 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 기본적으로 배려된 구조 (키보드로도 조작 가능)


통일된 디자인 톤



통일된 디자인 톤

여러 화면을 만들어도 색상, 간격, 스타일이 자동으로 통일되어 전문적인 느낌 유지

다양한 곳에 적용 가능

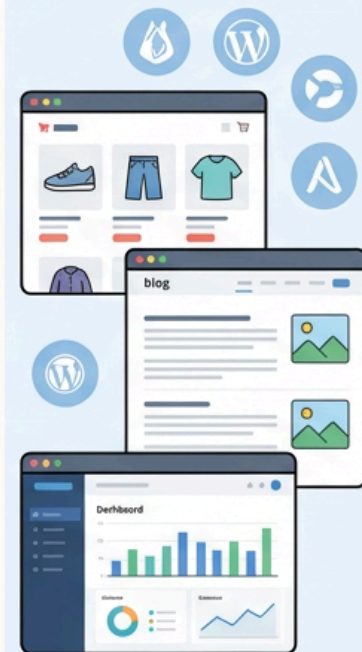

다양한 곳에 적용 가능

특정 브랜드 전용이 아니라, 여러 종류의 웹사이트 제작 도구에 두루 사용 가능한 범용 재료

컨플루언스 등록 기능 추가

› C:\Users\1175811\Projects\vibe-coding\skills\hmg-confluence 스킬을 참고해서
HMG 컨플루언스에 등록하는 기능을 추가해

개인 스페이스가 조회되지 않으면?

› 스페이스 조회 시 개인 공간은 조회가 되지 않아.

`getSpaces()`가 `type=global`로만 조회하고 있어서 개인 스페이스가 제외됐던 겁니다.
필터를 제거해서 전체 타입을 조회하도록 고치겠습니다.

수정 완료하고 커밋했습니다 (edae8f4).

개인 스페이스 포함 전체 목록이 정상 조회되는 것까지 실제 토큰으로 확인했습니다.