

User Management API Manual

Profitability Analysis System

Version : v1.0

Date : 2026-05-21

Author : Kleannara DX Team

Audience : Groupware Integration Team

. Table of Contents

1	Overview (개요)	3
2	Authentication (인증)	3
3	API Endpoint Summary (API 목록)	4
4	API 1: Get All Users (전체 사용자 조회)	5
5	API 2: Get Single User (개별 사용자 조회)	7
6	API 3: Bulk Create Users (대량 사용자 생성)	9
7	API 4: Bulk Update Users (대량 사용자 수정)	11
8	API 5: Bulk Delete Users (대량 사용자 비활성화)	13
9	Common Response Codes (공통 응답 코드)	15
10	Data Model (데이터 모델)	15

1. Overview (개요)

Profitability Analysis 시스템의 사용자 관리 API입니다.

그룹웨어 시스템에서 사용자 정보를 동기화하기 위한 CRUD API를 제공합니다.

모든 API는 RESTful 방식으로 설계되었으며, JSON 형식으로 데이터를 주고받습니다.

Base URL

```
https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai
```

API Endpoints

GET	/api/users	# 전체 사용자 조회
GET	/api/users/:userId	# 개별 사용자 조회
POST	/api/users/bulk	# 대량 사용자 생성
PUT	/api/users/bulk	# 대량 사용자 수정
DELETE	/api/users/bulk	# 대량 사용자 비활성화

NOTE: 생성(POST), 수정(PUT), 삭제(DELETE) 3개 API는 동일한 URL(/api/users/bulk)을 사용합니다.
HTTP Method(POST/PUT/DELETE)로 구분하므로, 반드시 올바른 Method를 사용해 주세요.

2. Authentication (인증)

모든 사용자 관리 API는 API Key 인증이 필요합니다.

HTTP 요청 헤더에 아래와 같이 API Key를 포함해야 합니다.

Required Headers

Header	Value	Description
Content-Type	application/json	요청 데이터 형식
X-API-KEY	gw-kleannara-2026-secure-api-key	API 인증 키

API Key가 없거나 잘못된 경우 401 Unauthorized 에러가 반환됩니다.

인증 실패 응답 예시

```
{
  "success": false,
  "error": "API Key가 유효하지 않습니다.",
  "code": "INVALID_API_KEY"
}
```

3. API Endpoint Summary (API 목록)

#	Method	URL	Description
1	GET	/api/users	전체 사용자 조회 (페이지네이션, 필터)
2	GET	/api/users/:userId	개별 사용자 조회
3	POST	/api/users/bulk	대량 사용자 생성 (등록)
4	PUT	/api/users/bulk	대량 사용자 수정
5	DELETE	/api/users/bulk	대량 사용자 비활성화 (삭제)

URL 구분 요약

- 조회: /api/users (GET) 또는 /api/users/:userId (GET)
- 생성/수정/삭제: /api/users/bulk (POST / PUT / DELETE)

동일 URL, 다른 HTTP Method:

HTTP Method	URL	Action
POST	/api/users/bulk	생성 (Create)
PUT	/api/users/bulk	수정 (Update)
DELETE	/api/users/bulk	비활성화 (Soft Delete)

4. API 1: Get All Users (전체 사용자 조회)

GET

/api/users

Full URL

https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users?page=1&limit=500

Query Parameters

Parameter	Type	Default	Description
page	number	1	페이지 번호 (1부터)
limit	number	50	페이지당 건수 (최소 1, 최대 500)
is_active	number	-	활성 상태 필터 (1=활성, 0=비활성)
role	string	-	권한 필터 (admin, user, viewer)
department	string	-	부서 필터 (정확 일치)
search	string	-	검색 (user_id, name, email 부분 일치)

Query Parameters 참고

Query Parameters			
파라미터	타입	기본값	설명
page	number	1	페이지 번호 (1부터)
limit	number	50	페이지당 건수 (최소 1, 최대 500)
is_active	number	-	활성 상태 필터 (1=활성, 0=비활성)
role	string	-	권한 필터 (admin, user, viewer)
department	string	-	부서 필터 (정확 일치)
search	string	-	검색 (user_id, name, email에서 부분 일치)

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": "admin",
      "name": "관리자",
      "email": null,
      "department": null,
      "phone": null,
      "position": null,
      "role": "admin",
      "is_active": 1,
      "sso_yn": 0,
      "created_at": "2026-05-20T07:09:57.000Z",
      "updated_at": "2026-05-20T08:24:32.000Z"
    },
    ...
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 500,
    "totalCount": 8,
    "totalPages": 1
  }
}
```

Postman Request Example (전체 사용자 조회)

GET

https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users?page=1&limit=500

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Headers

6 hidden

	Key	Value
☒	Content-Type	application/json
☒	Accept-Charset	UTF-8
☒	X-API-KEY	gw-kleannara-2026-secure-api-key
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

{}

JSON

Preview

Visualize

```
1  {
2    "success": true,
3    "data": [
4      {
5        "id": 1,
6        "user_id": "admin",
7        "name": "관리자",
8        "email": null,
9        "department": null,
10       "phone": null,
11       "position": null,
12       "role": "admin",
13       "is_active": 1,
14       "sso_yn": 0,
15       "created_at": "2026-05-20T07:09:57.000Z",
16       "updated_at": "2026-05-20T08:24:32.000Z"
17     },
18     {
19       "id": 2,
20       "user_id": "user",
21       "name": "일반사용자",
22       "email": null,
23       "department": null,
24       "phone": null,
25       "position": null,
26       "role": "user",
```

5. API 2: Get Single User (개별 사용자 조회)

GET /api/users/:userId

Full URL Example

```
https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/djseo
```

Path Parameter

Parameter	Type	Required	Description
userId	string	Yes	조회할 사용자 ID (예: djseo, admin)

Response Body (Success)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 3,
    "user_id": "djseo",
    "name": "서동준",
    "email": "djseo@kleannara.com",
    "department": "경영기획팀",
    "phone": "010-1234-5678",
    "position": "차장",
    "role": "user",
    "is_active": 1,
    "sso_yn": 1,
    "created_at": "2026-05-20T07:18:04.000Z",
    "updated_at": "2026-05-20T07:18:20.000Z"
  }
}
```

Response Body (Not Found)

```
{
  "success": false,
  "error": "사용자를 찾을 수 없습니다.",
  "userId": "unknown_user"
}
```

Postman Request Example (개별 사용자 조회)

GET

https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/djseo

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Headers

6 hidden

	Key	Value
☒	Content-Type	application/json
☒	Accept-Charset	UTF-8
☒	X-API-KEY	gw-kleannara-2026-secure-api-key
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

{}

JSON

Preview

Visualize

```
1  {
2    "success": true,
3    "data": {
4      "id": 3,
5      "user_id": "djseo",
6      "name": "서동준",
7      "email": "djseo@kleannara.com",
8      "department": "경영기획팀",
9      "phone": "010-1234-5678",
10     "position": "차장",
11     "role": "user",
12     "is_active": 1,
13     "sso_yn": 1,
14     "created_at": "2026-05-20T07:18:04.000Z",
15     "updated_at": "2026-05-20T07:18:20.000Z"
16   }
17 }
```

6. API 3: Bulk Create Users (대량 사용자 생성)

POST /api/users/bulk

Full URL

https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/bulk

Request Body

Field	Type	Required	Description
users	array	Yes	생성할 사용자 목록 (배열)
users[].userId	string	Yes	사용자 ID (로그인 아이디)
users[].name	string	Yes	사용자 이름
users[].password	string	Yes	비밀번호
users[].email	string	No	이메일
users[].department	string	No	부서
users[].phone	string	No	연락처
users[].position	string	No	직급
users[].role	string	No	권한 (admin/user/viewer, 기본: user)
users[].sso_yn	number	No	SSO 연동 여부 (0/1, 기본: 0)

Request Body Example

```
{
  "users": [
    {
      "userId": "testuser1",
      "name": "테스트유저1",
      "password": "test1234!",
      "department": "개발팀",
      "position": "사원",
      "role": "user"
    },
    {
      "userId": "testuser2",
      "name": "테스트유저2",
      "password": "test1234!",
      "department": "기획팀",
      "email": "test2@kleannara.com",
      "role": "viewer"
    }
  ]
}
```

Response Body

```
{
  "success": true,
  "totalCount": 2,
  "successCount": 2,
  "failCount": 0,
  "results": [
    { "userId": "testuser1", "status": "success", "message": "created" },
    { "userId": "testuser2", "status": "success", "message": "created" }
  ]
}
```

NOTE: 이미 비활성화된(is_active=0) 동일 userId가 존재하면 자동으로 재활성화(reactivated)됩니다.
이미 활성화된 동일 userId가 존재하면 실패(already exists)로 처리됩니다.

7. API 4: Bulk Update Users (대량 사용자 수정)

PUT /api/users/bulk

Full URL

https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/bulk

Request Body

Field	Type	Required	Description
users	array	Yes	수정할 사용자 목록 (배열)
users[].userId	string	Yes	수정 대상 사용자 ID (필수)
users[].name	string	No	변경할 이름
users[].password	string	No	변경할 비밀번호
users[].email	string	No	변경할 이메일
users[].department	string	No	변경할 부서
users[].phone	string	No	변경할 연락처
users[].position	string	No	변경할 직급
users[].role	string	No	변경할 권한 (admin/user/viewer)
users[].is_active	number	No	활성 상태 변경 (1=활성, 0=비활성)
users[].sso_yn	number	No	SSO 연동 여부 변경 (0/1)

NOTE: userId는 수정 대상을 식별하는 필수 키이며, 나머지 필드는 변경하고 싶은 항목만 전달하면 됩니다. 전달하지 않은 필드는 기존 값이 유지됩니다.

Request Body Example

```
{
  "users": [
    {
      "userId": "jswon",
      "name": "원쑤"
    },
    {
      "userId": "djseo",
      "name": "서대진"
    }
  ]
}
```

Response Body

```
{
  "success": true,
  "totalCount": 2,
  "successCount": 2,
  "failCount": 0,
  "results": [
    { "userId": "jswon", "status": "success", "message": "updated" },
    { "userId": "djseo", "status": "success", "message": "updated" }
  ]
}
```

Postman Request Example (사용자 수정)

The screenshot displays a Postman interface for a PUT request. The URL is `https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/bulk`. The request body is a JSON object with a `users` array containing two user objects. The response is a 200 OK status with a JSON body indicating success for both users.

Request:

```
PUT https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/bulk
```

Request Body (JSON):

```
{
  "users": [
    {
      "userId": "jswon",
      "name": "원썬"
    },
    {
      "userId": "djseo",
      "name": "서대진"
    }
  ]
}
```

Response: 200 OK • 806 ms • 435 B

Response Body (JSON):

```
{
  "success": true,
  "totalCount": 2,
  "successCount": 2,
  "failCount": 0,
  "results": [
    {
      "userId": "jswon",
      "status": "success",
      "message": "updated"
    },
    {
      "userId": "djseo",
      "status": "success",
      "message": "updated"
    }
  ]
}
```

8. API 5: Bulk Delete Users (대량 사용자 비활성화)

DELETE`/api/users/bulk`

Full URL

`https://3000-i4uffs666lw2u0w31ha6d-b9b802c4.sandbox.novita.ai/api/users/bulk`

IMPORTANT: 이 API는 실제 데이터를 삭제하지 않습니다. (Soft Delete)

is_active 값을 1 -> 0 으로 변경하여 비활성화합니다.

비활성화된 사용자는 로그인이 불가하며, PUT API로 is_active: 1 설정 시 복구 가능합니다.

Request Body

Field	Type	Required	Description
userIds	array	Yes	비활성화할 사용자 ID 목록 (문자열 배열)


Request Body Example

```
{
  "userIds": ["testuser1"]
}
```

Response Body

```
{
  "success": true,
  "totalCount": 1,
  "successCount": 1,
  "failCount": 0,
  "results": [
    { "userId": "testuser1", "status": "success", "message": "deactivated" }
  ]
}
```

Postman Request Example (사용자 비활성화)

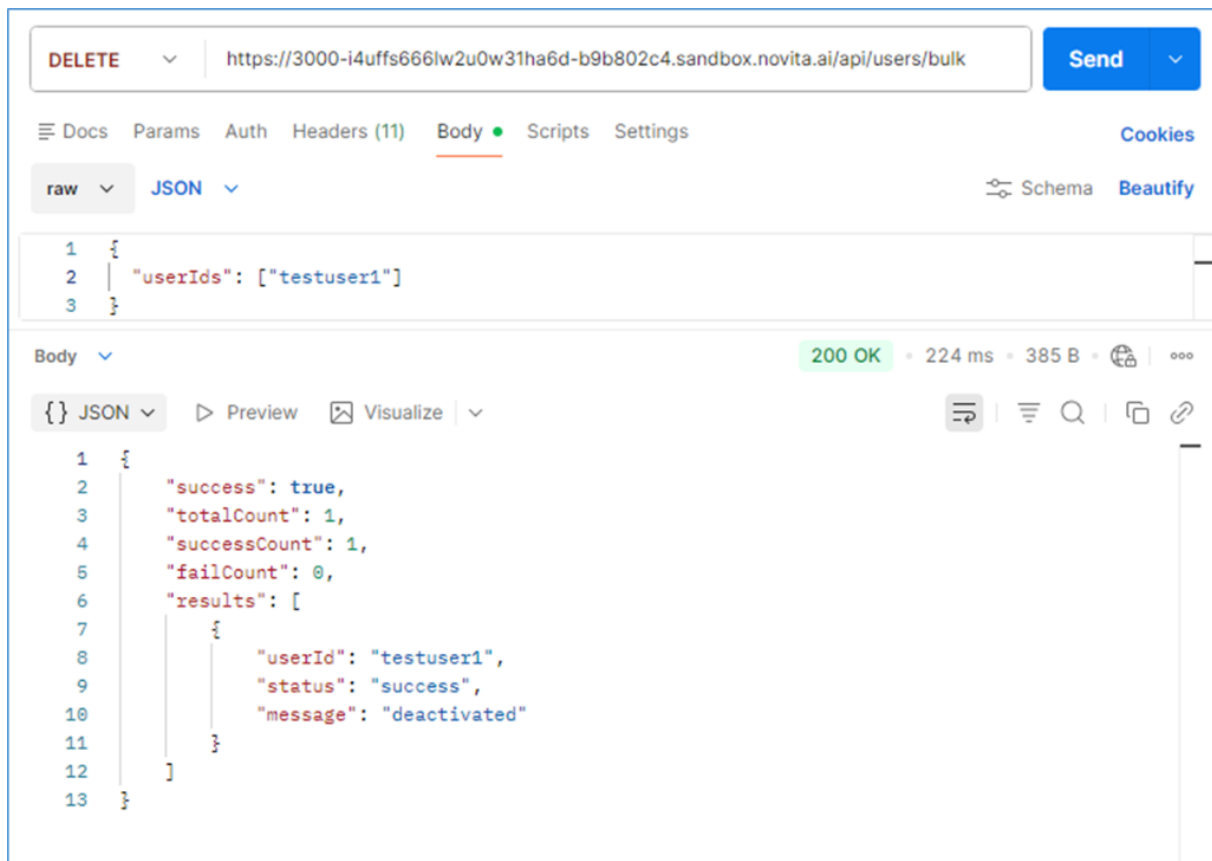

비활성화 후 복구 방법

PUT /api/users/bulk 으로 is_active: 1 을 전달하면 복구됩니다:

```
PUT /api/users/bulk
{
  "users": [
    { "userId": "testuser1", "is_active": 1 }
  ]
}
```

9. Common Response Codes (공통 응답 코드)

HTTP Code	Status	Description
200	OK	요청 성공
400	Bad Request	잘못된 요청 (필수 필드 누락 등)
401	Unauthorized	API Key 인증 실패
404	Not Found	사용자를 찾을 수 없음
500	Internal Server Error	서버 내부 오류

공통 에러 응답 형식

```
{
  "success": false,
  "error": "에러 메시지 (한국어)",
  "code": "ERROR_CODE"           // 일부 에러에만 포함
}
```

10. Data Model (데이터 모델)

Users Table Schema

Column	Type	Nullable	Description
id	INT (AUTO)	No	자동 증가 PK
user_id	VARCHAR(50)	No	로그인 아이디 (UNIQUE)
password	VARCHAR(255)	Yes	비밀번호 (SSO 유저는 NULL)
name	VARCHAR(100)	No	사용자 이름
email	VARCHAR(150)	Yes	이메일
department	VARCHAR(100)	Yes	부서
phone	VARCHAR(20)	Yes	연락처
position	VARCHAR(50)	Yes	직급
role	ENUM	No	admin / user / viewer (기본: user)
is_active	TINYINT	No	1=활성, 0=비활성 (기본: 1)
sso_yn	TINYINT	No	1=SSO, 0=일반 (기본: 0)
created_at	DATETIME	No	생성 시각 (자동)
updated_at	DATETIME	No	수정 시각 (자동)