
airFramework 개발가이드

SCM Innovation Company Introduction

폴더구조

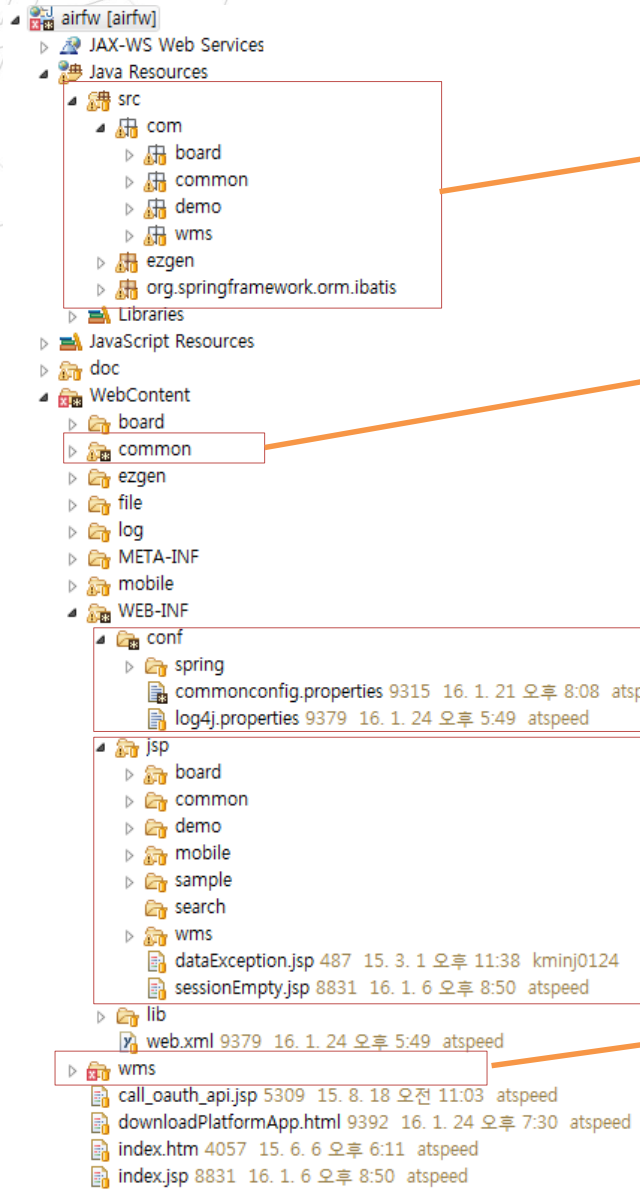

java source
Spring MVC
iBatis sqlmap

common component
css, image, js


Spring context xml
common config

jsp file

page head js
page include jsp


Grid 개발 기본 원리

- Controller, Service, DAO 코딩 없이 기본 URL 패턴으로 개발가능
  - ✓ Query 기반의 간단한 코딩으로 데이터 표현 가능
    - module : iBatis namespace
    - command : iBatis bean name rule

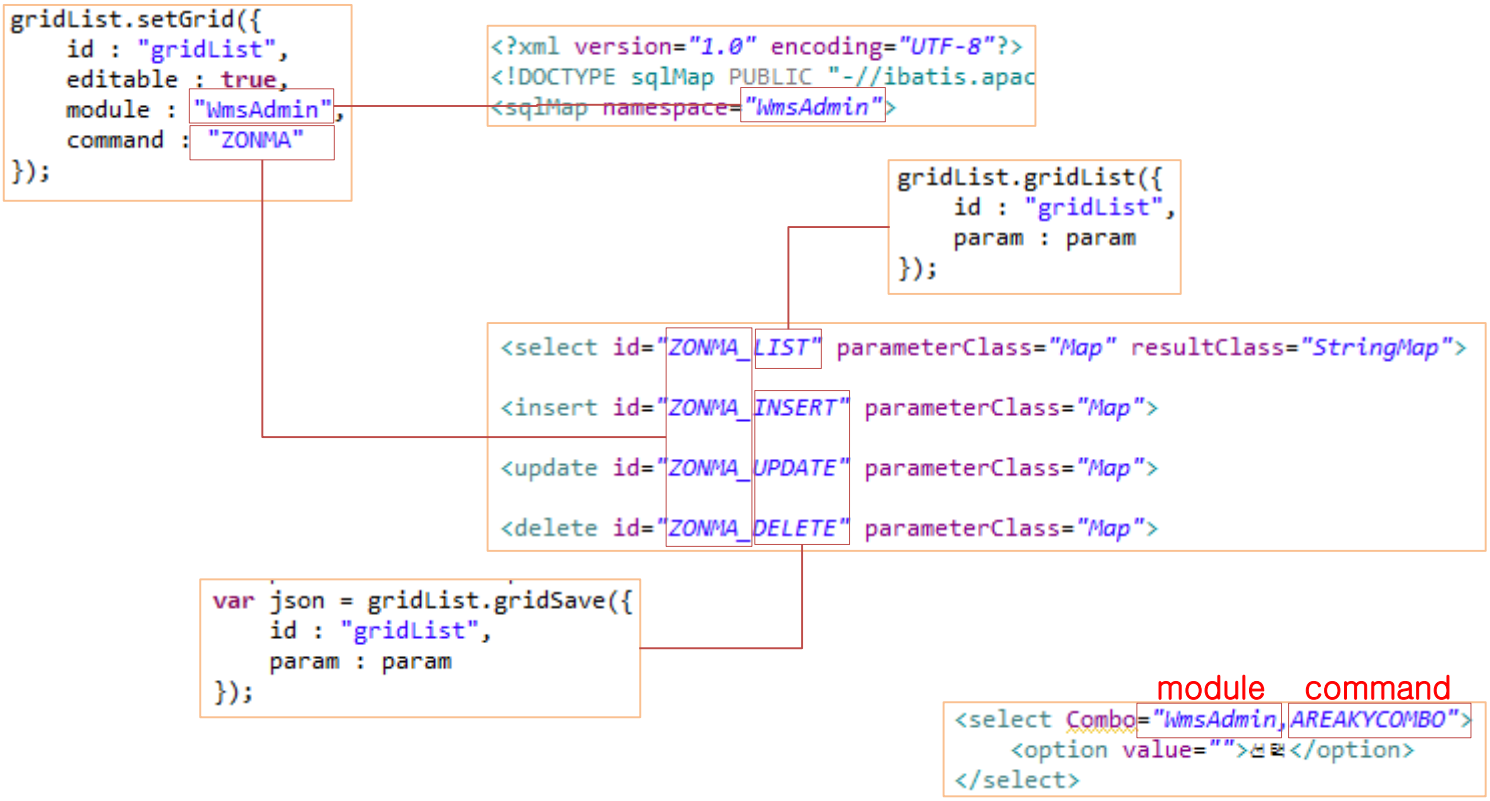

기본 Grid 화면 개발

- JSP 폴더 추가

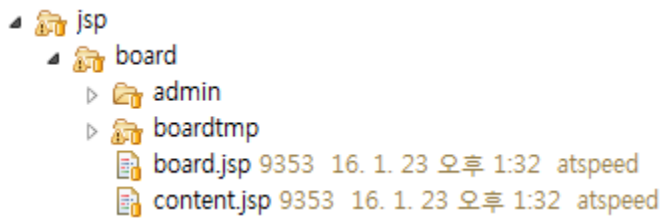

- Controller 추가 및 기본 페이지 이동 함수 추가

```
@Controller
public class BoardController extends BaseController {

    private static Logger log = Logger.getLogger(BoardController.class);

    @Autowired
    private CommonService commonService;

    @Autowired
    private BoardService boardService;

    @RequestMapping("/board/{page}.*")
    public String page(@PathVariable String page) throws SQLException{

        return "/board/"+page;
    }

    @RequestMapping("/board/{module}/{page}.*")
    public String mpage(@PathVariable String module, @PathVariable String page) throws SQLException{

        return "/board/"+module+"/"+page;
    }
```

- sqlmap xml 추가



기본 Grid 화면 개발

- sqlmap xml 추가

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sqlMap PUBLIC "-//ibatis.apache.org//DTD SQL MAP 2.0//EN"
    "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-2.dtd">
<sqlMap namespace="Board">
    <typeAlias alias="DataMap" type="com.common.bean.DataMap" />

    <select id="BM01_LIST" parameterClass="Map" resultClass="DataMap">
        SELECT
            ID,
            NAME,
            TEMP_PATH,
            DELKEY,
            CREDAT,
            CRETIM,
            CREUSR,
            LMODAT,
            LMOTIM,
            LMOUSR
        FROM FWBDMA0010
        WHERE 1 = 1
        <isNotEmpty property="ID">
            AND ID = #ID#
        </isNotEmpty>
        <isEmpty property="all">
            AND DELKEY = 'N'
        </isEmpty>
        <isNotEmpty property="RANGE_SQL">
            $RANGE_SQL$
        </isNotEmpty>
    </select>
```

resultClass 기본 DataMap 사용

기본 조회 조건들 연결

Range의 경우 하나의 값으로 통합

- Menu 등록

기본 Grid 화면 개발

- Grid 개발 기본 원리를 이용한 화면 개발
  - ✓ 화면에 표시할 데이터 속성에 맞춰 속성 지정(API 참조)

```
<tbody id="gridList">
    <tr CGRow="true">
        <td GCol="rownum">1</td>
        <td GCol="text,WAREKY"></td>
        <td GCol="text,AREAKY"></td>
        <td GCol="input,ZONEKY,SHZONMA" GF="S 10"></td>
        <td GCol="input,LOCAKY" validate="required,HHT_T0032" GF="S 20"></td>
        <td GCol="input,TKZONE,SHZONMA" GF="S 10"></td>
        <td GCol="select,LOCATY">
            <select CommonCombo="LOCATY">
            </select>
        </td>
        <td GCol="select,STATUS">
            <select CommonCombo="STATUS">
            </select>
        </td>
        <td GCol="check,INDUPA"></td>
        <td GCol="check,INDUPK"></td>
        <td GCol="check,INDCPC"></td>
        <td GCol="input,MAXCPC" GF="N 20,3"></td>
        <td GCol="input,WIDTHW" GF="N 20,3"></td>
        <td GCol="input,HEIGHT" GF="N 20,3"></td>
        <td GCol="check,MIXSKU"></td>
        <td GCol="check,MIXLOT"></td>
        <td GCol="text,CREDAT"></td>
        <td GCol="text,CRETIM"></td>
        <td GCol="text,CREUSR"></td>
    </tr>
</tbody>
```

기본 Grid 화면 개발

- Grid 개발 기본 원리를 이용한 화면 개발
  - ✓ Grid 선언 및 버튼 설정, 조회 저장 함수 연결

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        gridList.setGrid({
            id : "gridList",
            module : "Demo",
            command : "DEMOITEM"
        });
    });

    function searchList(){
        if(validate.check("searchArea")){
            var param = inputList.setRangeParam("searchArea");

            gridList.gridList({
                id : "gridList",
                param : param
            });

        }
    }

    function saveData(){
        if(gridList.validationCheck("gridList", "all")){
            var json = gridList.gridSave({
                id : "gridList"
            });
        }
    }

    function commonBtnClick(btnName){
        //commonUtil.debugMsg("commonBtnClick : ", arguments);
        if(btnName == "Search"){
            searchList();
        }else if(btnName == "Save"){
            saveData();
        }
    }
</script>
```

로직 추가 Grid 화면 개발

- Controller 함수 추가

```
@RequestMapping("/wms/admin/json/saveSK01.*")
public String saveSK01(HttpServletRequest request, Map model) throws SQLException{
    RequestMap map = (RequestMap)request.getAttribute(CommonConfig.PARAM_ATT_KEY);

    Object data = adminService.saveSK01(map);

    model.put("data", data);

    return JSON_VIEW;
}
```

request parameter

JSON response

- Service 함수 추가

```
@Transactional
public int saveSK01(RequestMap map) throws SQLException {
    List<RequestMap> head = map.getList("head");

    RequestMap row;
    String rowState = "";
    int count = 0;

    for(int i = 0; i< head.size(); i++){
        row = head.get(i).getMap("map");
        rowState = row.getString(CommonConfig.GRID_ROW_STATE_ATT);
        if( rowState.charAt(0)  == 'U' ){
            row.setModuleCommand("WmsAdmin", "SKUWC");
            row.put(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY, map.get(CommonConfig.SES_US
            commonDao.update(row);
            row.setModuleCommand("WmsAdmin", "SKUMA");
            row.put(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY, map.get(CommonConfig.SES_US
            commonDao.update(row);
        }else   if( rowState.charAt(0)  == 'C' ){
            row.setModuleCommand("WmsAdmin", "SKUWC");
            row.put(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY, map.get(CommonConfig.SES_US
            commonDao.insert(row);
            row.setModuleCommand("WmsAdmin", "SKUMA");
            row.put(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY, map.get(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY));
            commonDao.insert(row);
        }else   if( rowState.charAt(0)  == 'D' ){
            row.setModuleCommand("WmsAdmin", "SKUWC");
            row.put(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY, map.get(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY));
            commonDao.delete(row);
            row.setModuleCommand("WmsAdmin", "SKUMA");
            row.put(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY, map.get(CommonConfig.SES_USER_ID_KEY));
            commonDao.delete(row);
        }
        count++;
    }
    return count;
}
```

Transaction 처리시 선언

js DataMap 구조로 인해 list에 들어있는 데이터의 경우 map으로 한번 더 꺼내야 사용가능

기본 CRUD 필수 함수가 commonDao에 있으므로 DAO는 별도 추가하지 않고 commonDao 사용

grid 데이터의 경우 상태 값 처리 방식 CRUD 값으로 전달