
Accesorios de las plataformas Windows

Wordpad



Es un procesador de textos básico que se incluye con casi todas las versiones de Microsoft Windows desde Windows 95 en adelante. Es más avanzado que el Bloc de notas pero más sencillo que el procesador de textos de Microsoft Works y Microsoft Word.

MS-Paint

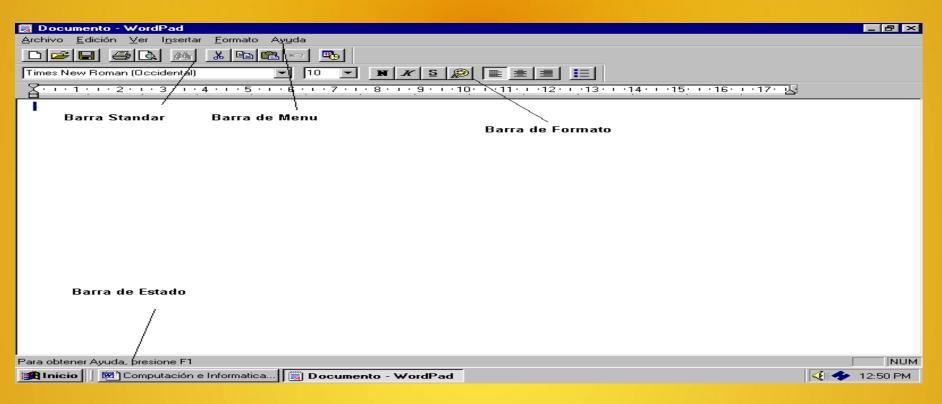

Es un programa editor de fotografía desarrollado por Microsoft.

Se incluye en todas las nuevas versiones de este sistema.



Dentro de las características, se tiene entre las principales:

Selección Libre

Seleccionar

Borrador/Borrar Color

Rellenar

Cuentagotas

Zoom

Lápiz

Pincel

Aerográfo

Texto

Línea

Curva

Rectángulo


Polígono

Elipse

Rectángulo redondeado

Calculadora

Estandar

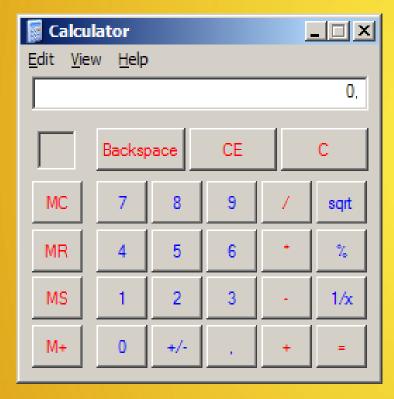

Científica



Números Binarios y Hexadecimales

Binario	Decimal	Hexadecimal
1	1	1
10	2	2
11	3	3
100	4	4
101	5	5
110	6	6
111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	Α
1011	11	В
1100	12	С
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

MSDOS

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - cmd? - cmd? - cmd.exe? - cmd? - cmd.exe/?
C:∖>cmd.exe /?
Starts a new instance of the Windows XP command interpreter
CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
    [[/S] [/C | /K] string]
Carries out the command specified by string and then terminates
       Carries out the command specified by string but remains
        Modifies the treatment of string after /C or /K (see below)
        Turns echo off
        Disable execution of AutoRun commands from registry (see below)
        Causes the output of internal commands to a pipe or file to be ANSI
        Causes the output of internal commands to a pipe or file to be
       Unicode
/T:fg
       Sets the foreground/background colors (see COLOR /? for more info)
∕E:0Ñ
        Enable command extensions (see below)
/E:OFF
       Disable command extensions (see below)
/F:ON
       Enable file and directory name completion characters (see below)
/F:OFF
       Disable file and directory name completion characters (see below)
/U:ON
        Enable delayed environment variable expansion using ! as the
        delimiter. For example, /U:ON would allow !var! to expand the
        variable var at execution time. The var syntax expands variables
        at input time, which is quite a different thing when inside of a FOR
        loop.
ress any key to continue . . .
```

Practica

1)Dentro de wordpad, anotar las siguientes sumas, ayudarse con la calculadora de window, escribiendo el enunciado:

Binario:

Hexadecimal

Debe realizar la bandera del ecuador en MsPaint. Y guardar el trabajo en formato jpeg,

Enviar la practica al correo kloayza@utmachala.edu.ec.