

```
// 구인업체를 저장하기 위한 배열 생성
ItCompany[] icArr = new ItCompany[100]; // null값 할당
icArr[0]          icArr[1]          icArr[2]          icArr[99]
```

0x100	0x200	null	~	null
-------	-------	------	---	------


구인등록 선택시 만들어지는 ic참조변수

객체배열 icArr에 2개의 구인업체 인스턴스(주소)

```
// 구인업체 등록
public static void registerCompany(Scanner sc, ItCompany[] icArr) {
    //?
    ItCompany ic = new ItCompany();

    icArr[comCnt] = ic;
    comCnt++;

    System.out.println("구인 등록 완료!!");
}
```

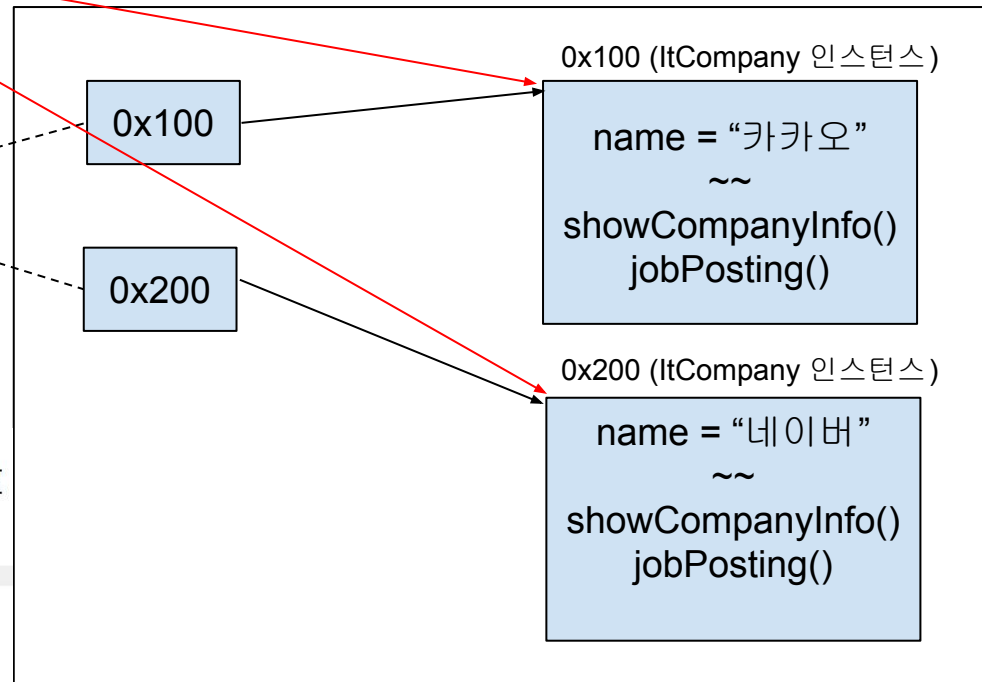

RAM(메모리)