


Kontinuerlig Deployment

Hvordan bruke tags i targetRevision for å deploye til test-miljøer

Forutsetning: Grunnleggende forståelse av [Git tags](#).

I ArgoCD Applications kan man benytte andre verdier for `targetRevision` for å enklere kunne deploye komponenter til test-miljøer fra hvilken som helst commit på hvilken som helst branch i et ArgoCD repo. Dette gjør at man slipper å måtte merge til main for å kunne deploye og teste endringer.

Ved å sette `targetRevision: <komponentnavn>-<miljø>` for en ArgoCD applikasjon kan man bruke git taggen `<komponentnavn>-<miljø>` på hvilken som helst commit i hvilken som helst branch for å deploye komponenten til det aktuelle miljøet. Det ArgoCD gjør er å synkronisere seg opp mot tilstanden til repoet for den spesifikke commiten Git taggen ligger på.

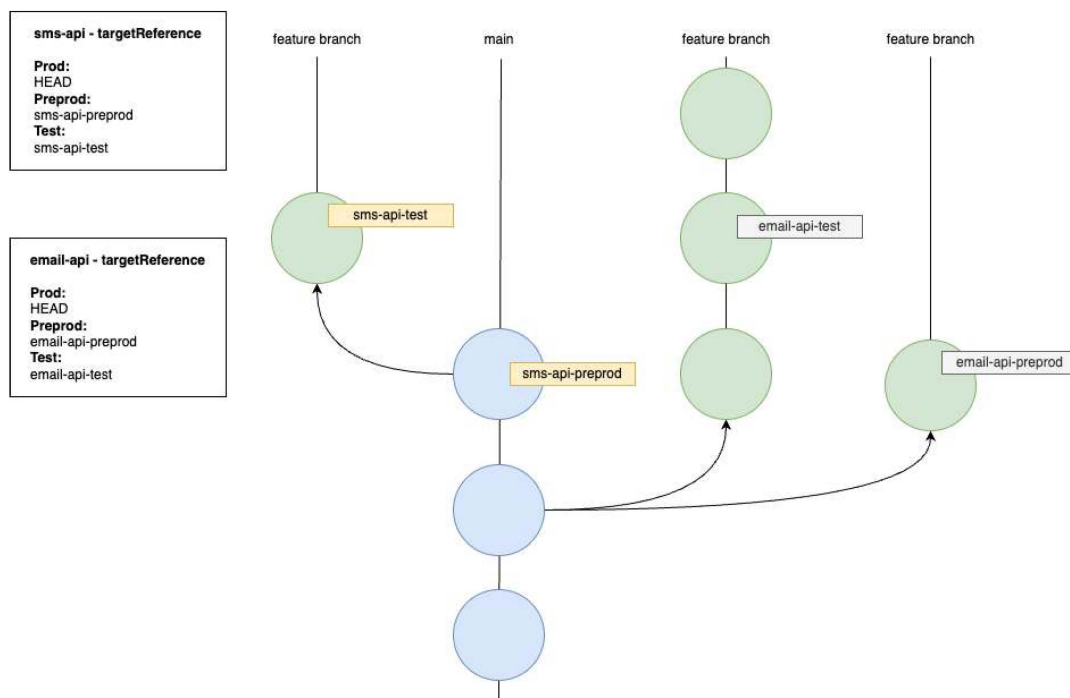

Eksempelet i figuren over viser hvordan Git tags ligger på ulike commits som videre fører til deploy til ønskede miljøer. Når branchen på et senere tidspunkt merges til main vil tags følge commits inn i main branchen (så lenge man ikke squasher).

Tags er unike og man kan flytte de på flere måter. Dette er en av de:

```
# Endre tag til å referere til siste commit på branchen din
git tag -fa <tagname> -m "gjenoppretter tag"

# Push tag til remote origin. Tidligere tag med samme navn vil bli
slettet
git push origin tag <tagname> --force
```

Dersom man ønsker å benytte en annen `targetRevision` enn `HEAD` for å deploye applikasjoner til test-miljøer uten å måtte merge til main må dette settes opp. Se [Konfigurere Application](#) eller [Bruke ApplicationSet](#).

Du kan lære mer om [bruk av targetRevision i ArgoCD på YouTube](#).

Script for å flytte tags

For å enklere flytte tags kan man bruke shell scriptet under.

Ved bruk av scriptet kan du kan flytte en tag til siste commit i branchen du er i ved å kjøre `move-git-tag <tagname>`. Om du ønsker å tagge en tidligere commit som ikke er `HEAD` kan du legge ved et ekstra argument `move-git-tag <tagname> <commit-hash>`.

Dersom du benytter [Zsh](#)

Legg inn følgende i din `~/.zshrc` fil:

```
move-git-tag() {
  if (( # == 0 )); then
    echo "Error: You need to provide a tag name."
    return 1
  fi

  tagname=$1

  if (( # == 1 )); then
    echo "Setting $tagname"
    git tag -fa $tagname -m "gjenoppretter tag"
    git push origin tag $tagname --force
  fi

  if (( # == 2 )); then
    commit=$2
    echo "Setting $tagname for commit $commit"
    git tag -fa $tagname $commit -m "gjenoppretter tag"
    git push origin tag $tagname --force
  fi
}
```

Husk å kjøre `source ~/.zshrc` for å laste inn endringene.

Dersom du bruker [fish](#)

Legg inn følgende i din `.config/fish/config.fish` fil:

```
# move-git-tag <tag> <commit>
function move-git-tag

  if test (count $argv) -eq 0
    echo "error: you must provide one or two arguments."
    return 1
  end

  if test (count $argv) -eq 1
    echo "Setting $argv[1]"
    git tag -fa $argv[1] -m "Sett $argv[1]"
    git push origin tag $argv[1] --force
  end

  if test (count $argv) -eq 2
    echo "Setting $argv[1] for commit $argv[2]"
    git tag -fa $argv[1] $argv[2] -m "Sett $argv[1]"
    git push origin tag $argv[1] --force
  end

end
```

Husk å kjøre `source ~/.config/fish/config.fish` for å laste inn endringene.