Introduction

Javascript





Karl MARQUES BERNARDO

CTO Vetixy

kmarques@vetixy.com

https://github.com/kmarques

[WSF] [JS]

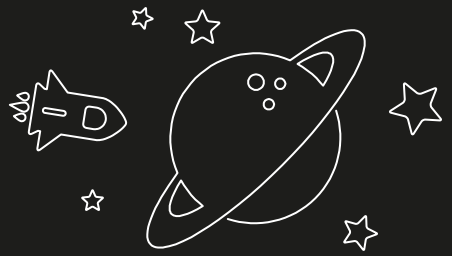

MISSIONS

3

4

- Avoir de la culture générale
- Connaître les bases du Javascript
- Savoir lire et comprendre un code Javascript
- Participer à la communauté Open Source

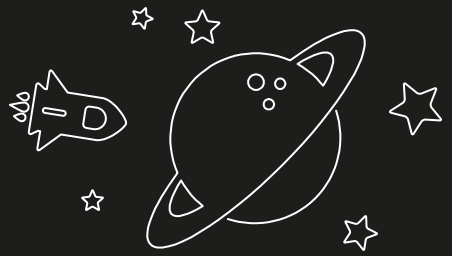

EVALUATION

5

Contrôle continu

2 QCMs

Evaluation finale

Projet groupe 4

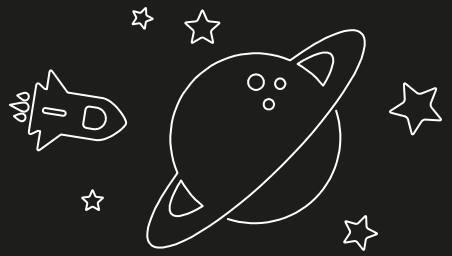

HISTORIQUE

7

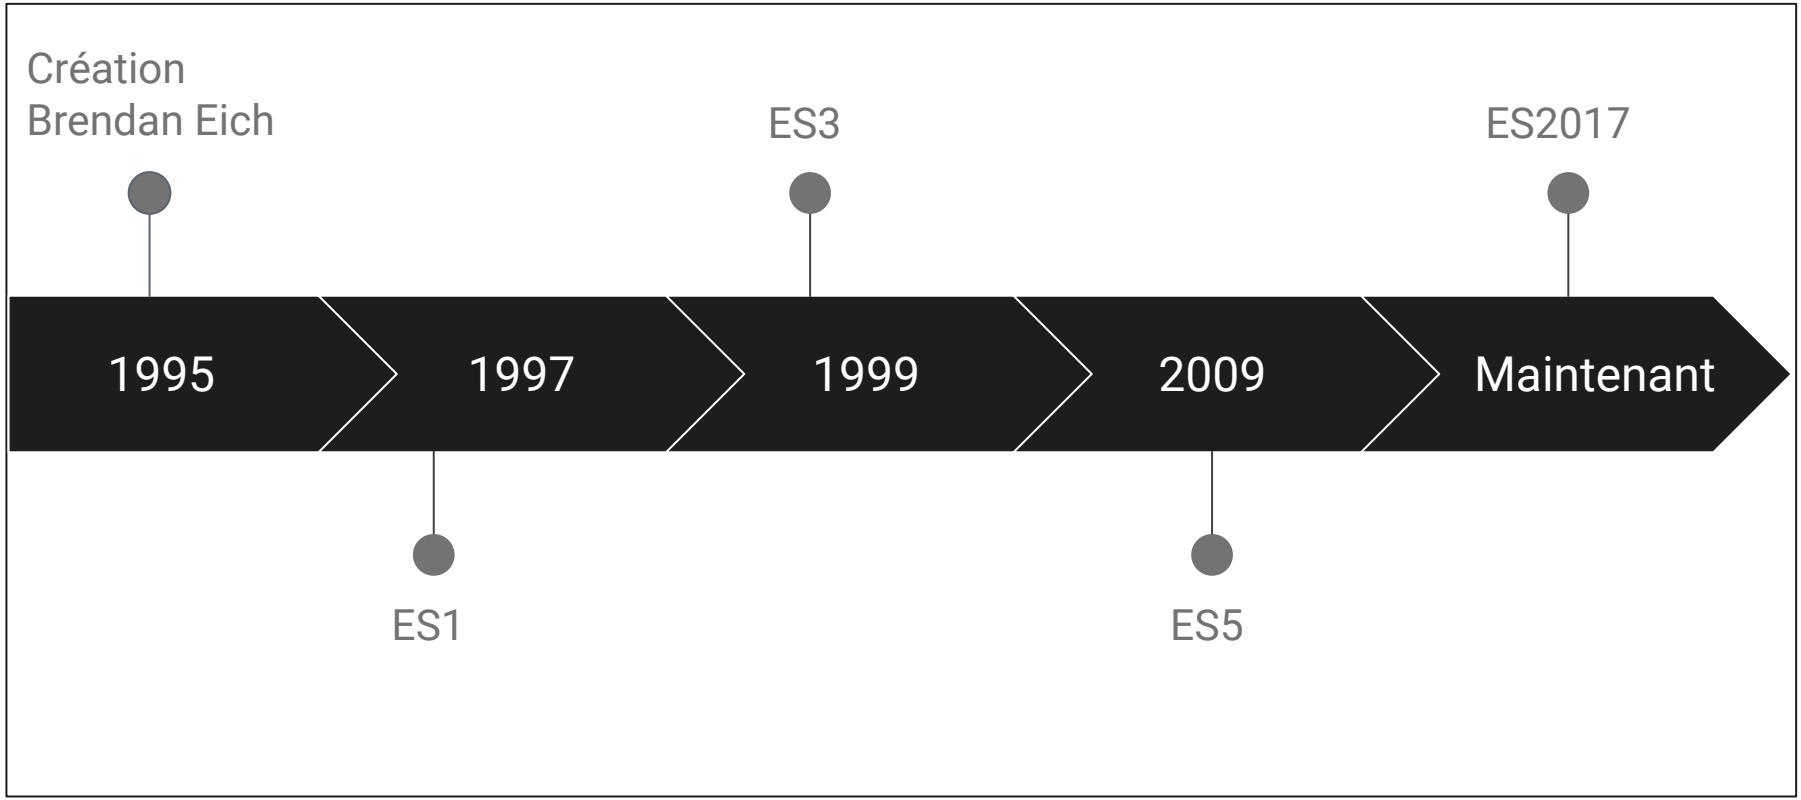
Création
Brendan Eich
ES3
ES2017
1995
1997
1999
2009
Maintenant
ES1
ES5

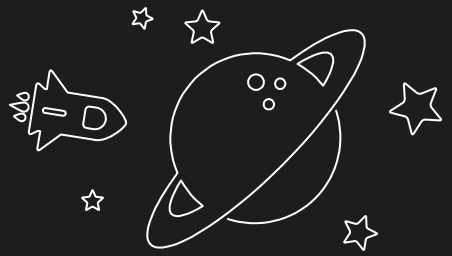

ECO-SYSTEME

9

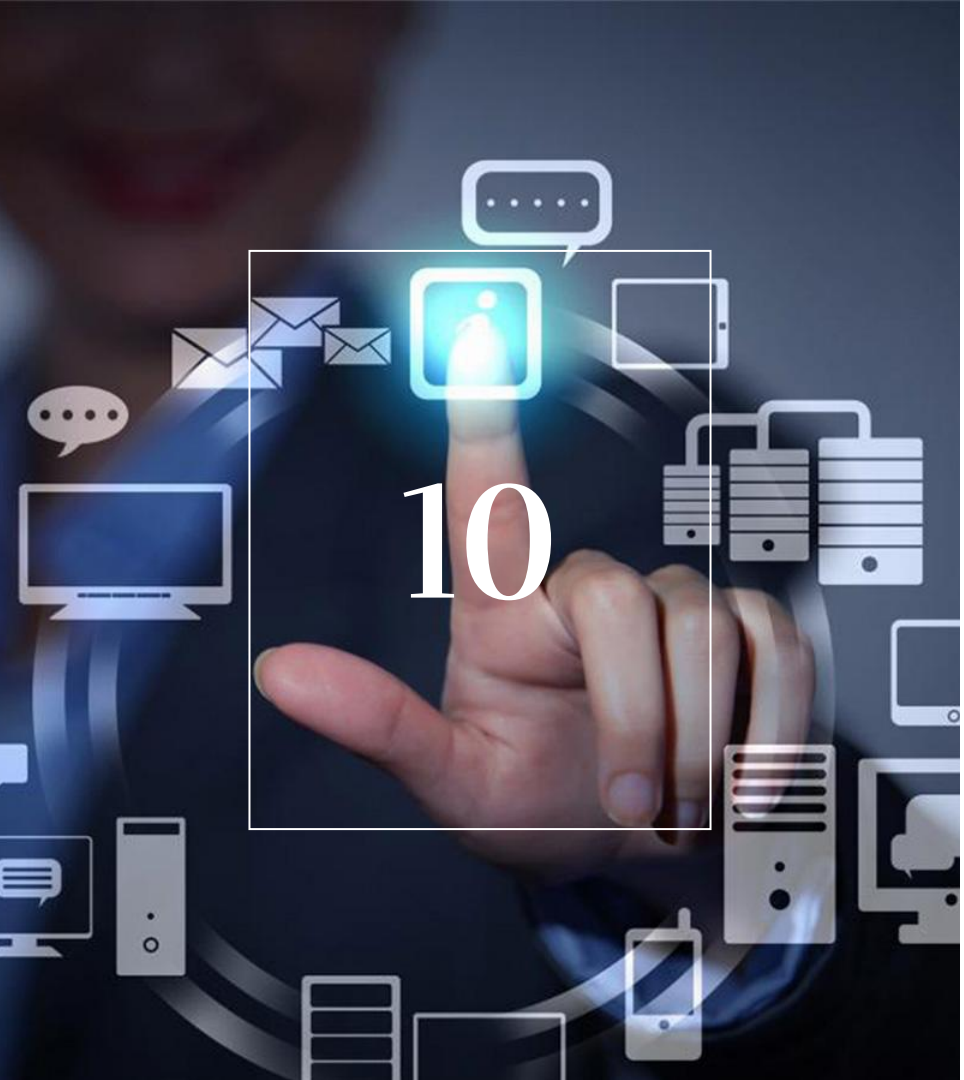

Où exécuter son script ?

Navigateur WEB

- Page Web
  - Balise <script>
  - Fichier .js
- Console
- Extensions
  - Chrome
  - Tamper(Grease)Monkey

Terminal

- NodeJS

Base de données

- MongoDB

Comment exécuter de l'ES6 ou ultérieur ?

LES TRANSPILLERS ou "compilateurs"

(Babel / Browserify / ...)

Transformer du code Javascript

Next-Gen en javascript multi-plateformes

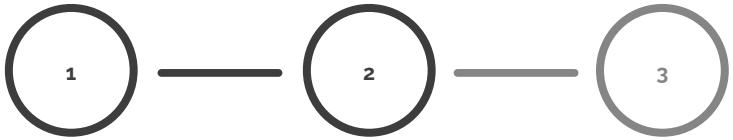

Parser	**Transformers**	**Generator**
Code -> AST	AST -> AST	AST -> Code

(plugins/presets)

Les toolchains ou task-runners

Même concept que pour les TRANSPILLERS mais appliqué à l'ensemble des assets d'une application

(Gulp / Grunt / WebPack)

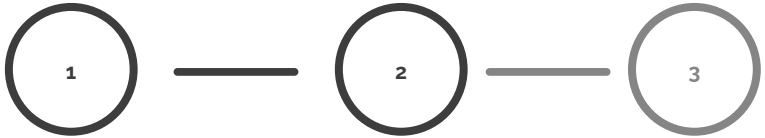

Inputs	Transformers	Generator
Collecte des entrées	**Modification des entrées**	**Sorties**
fichiers	plugins	
var Env		
string		

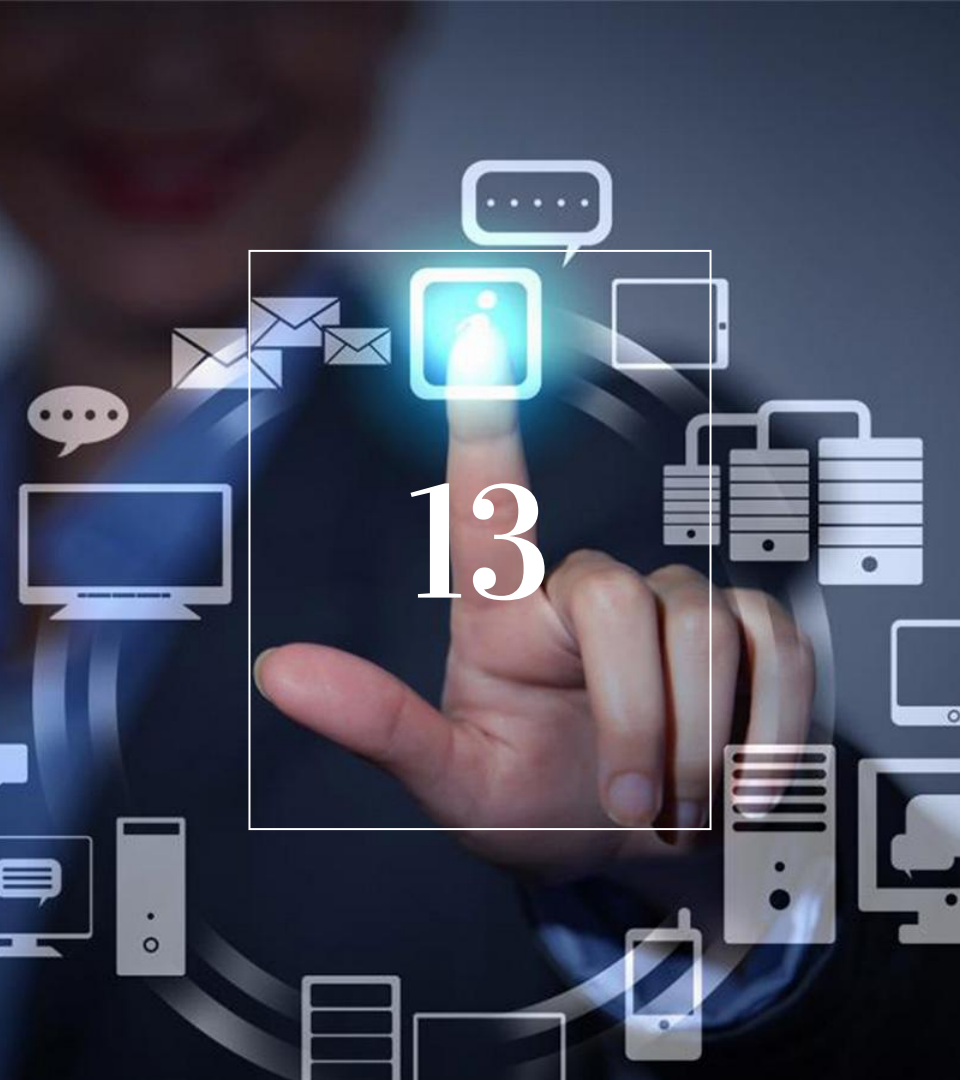

Les gestionnaires de paquets

NPM

Gestion automatique des dépendances

YARN

Mode Hors-ligne
Meilleur gestion des dépendances
Plus sécurisé

BOWER

Gestion manuelle des dépendances
Plateforme annexe de paquets
Mort et enterré

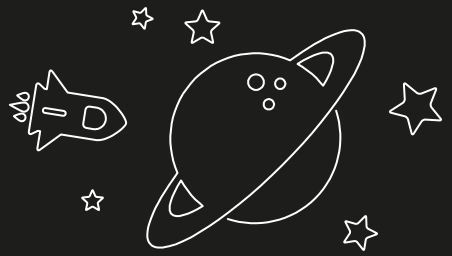

INSTALLATION

14

1. Installation de Docker et Docker Compose

2. Enregistrer le docker-compose.yml

```
version: '3'
services:
  node:
    image: 'node:10-alpine'
    volumes:
      - './:/home/node/app'
    working_dir: '/home/node/app'
    ports:
      - '3000:3000'
    command: 'npm install && npm start'
```

3. Créer un repo github *esgi-javascript*

4. Envoyer le lien à l'adresse
   Voir Slack

5. Structure du dossier
   ./docker-compose.yml
   ./README.txt
   ./intro/
   ./exercise-{num}/

6. Créer un fichier *./intro/hello.js*
   console.log("Hello World!");

7. Exécuter la commande
   docker-compose run node node ./intro/hello.js

8. Commit & Push master
   [DONE] intro