

Web Browser Cache Folder Changer 사용자 가이드

이 프로그램을 사용하려면 ImDisk Toolkit같은 램 디스크 드라이브가 설정되어 있어야 한다. 아직 램 드라이브가 설정되어 있지 않다면 아래 가이드를 참고해서 램 드라이브 프로그램을 설치하고, 램 드라이브를 설정한다.

- [ImDisk Toolkit Install Guide](#)

설치 프로그램 다운로드

Web Browser Cache Folder Changer 프로그램의 설치 파일은 아래 링크를 클릭해서 다운로드 받는다.


- [web_browser_cache_folder_changer_setup.exe](#)

또는 아래 Release 링크에서 최신 버전을 다운로드 받는다.

- <https://github.com/kmscom/Browser-Cache-Folder-Changer/releases>

설치


1. web_browser_cache_folder_changer_setup.exe 프로그램을 실행한다.
2. 다음과 같은 메뉴가 나타날 것이다.
 - 사용자의 상황에 따라 본인만 사용할 것인지, 모든 사용자용으로 설치할지 선택한다.

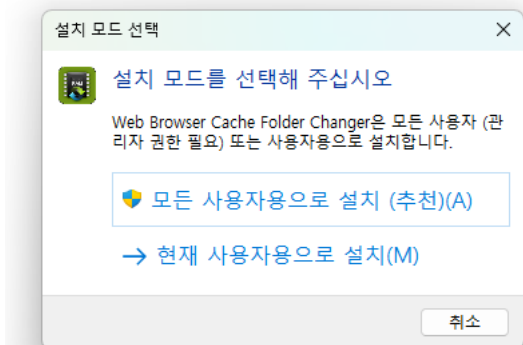

여기서는 "모든 사용자용으로 설치"하는 사례를 설명한다.


3. 모든 사용자용으로 설치하는 경우, 다음 윈도우가 나타난다.

- 모든 사용자로 설치하려는 경우에는 "privilege permission"이 필요하다. "예"를 선택하고 설치를 계속한다.

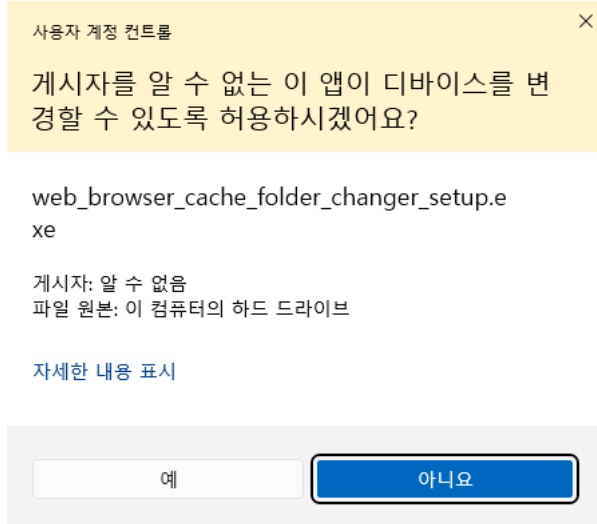


4. 설치 언어 선택 윈도우가 나타난다.

- 한국어나 영어를 선택하고 "확인" 버튼을 누른다.

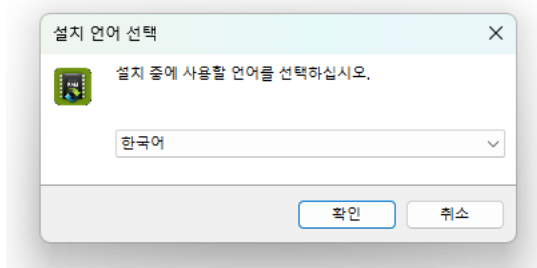


5. 사용권 계약 윈도우가 나타난다.

- 이 프로그램은 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 무료 프로그램이다. 단, 배포하는 경우 Copyright을 같이 배포해야 한다.
- "동의합니다(A)"를 선택하고 "다음(N)" 버튼을 누른다.

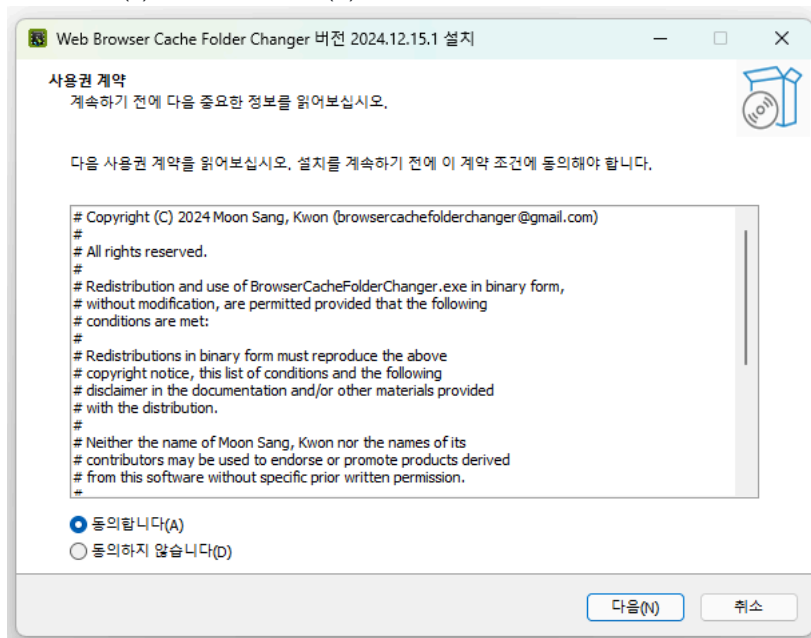


6. 프로그램을 설치할 대상 위치 폴더를 선택하고 "다음(N)" 버튼을 누른다.


- 디폴트 위치를 보통 사용한다.

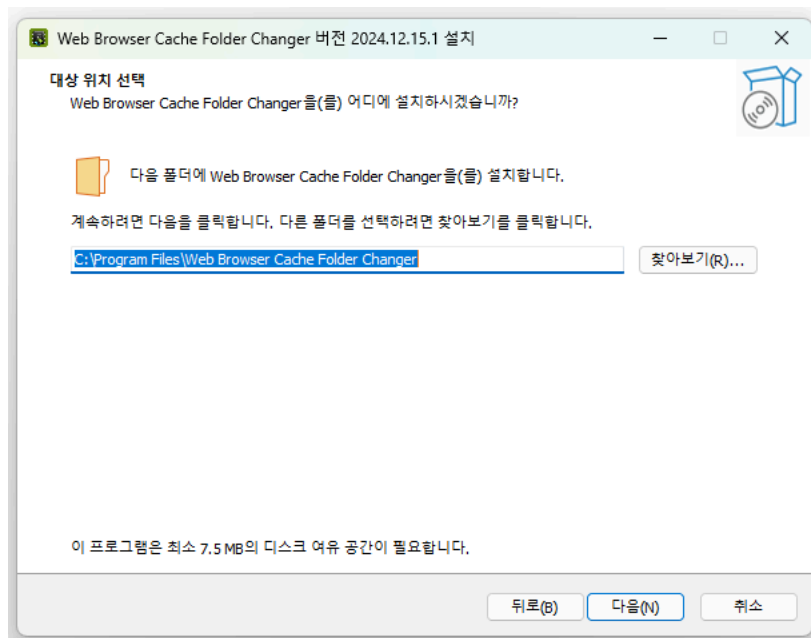

7. "바탕 화면에 바로가기 만들기(D)" 체크박스 옵션을 선택하고 "다음(N)" 버튼을 누른다.

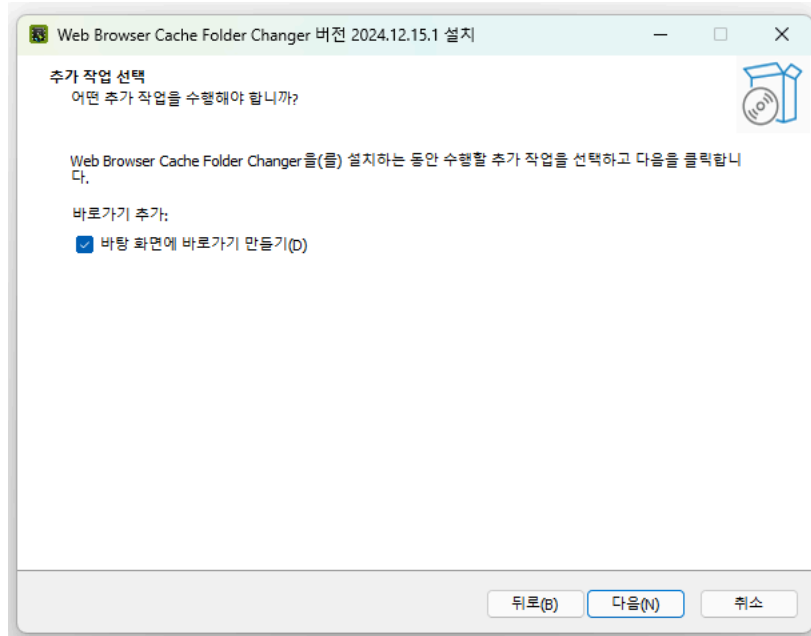


8. 이제 설치 준비가 완료되었다. "설치(I)" 버튼을 누른다.

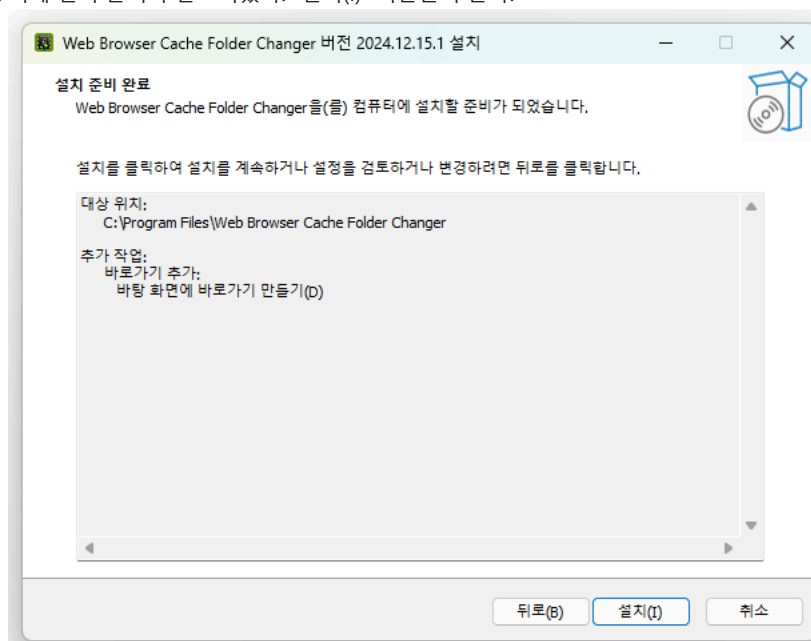


9. 설치 완료 후 마지막으로 다음 윈도우가 나타난다.

- "마침(F)" 버튼을 눌러 설치를 마무리한다.

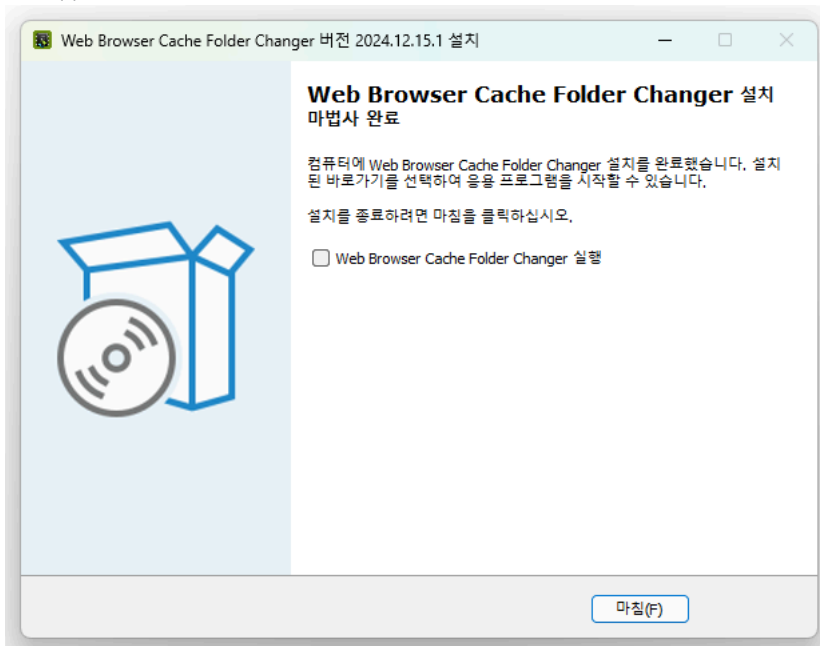


- "Web Browser Cache Folder Changer 실행" 체크박스가 체크되어 있지 않음에 주목하자.
- 만일 이 체크박스가 체크되어 있으면 다음과 같은 에러 윈도우가 나타날 수 있다. 이 경우 그냥 무시하면 된다.

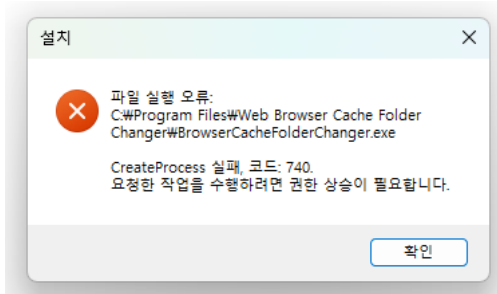


프로그램 실행하기

1. 바탕화면에 있는 아래 프로그램 아이콘을 더블클릭 해서 실행한다.




2. 프로그램을 실행하면 다음 윈도우가 나타난다.

- 이 프로그램은 폴더에 대한 symbolic link를 생성하기 위해 privilege permission이 필요하다.
- "예" 버튼을 눌러 실행을 계속한다.

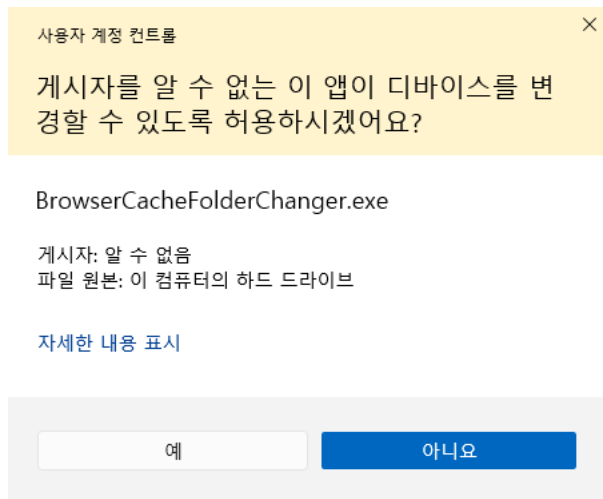


3. 다음과 같은 메인 프로그램 윈도우가 나타난다.

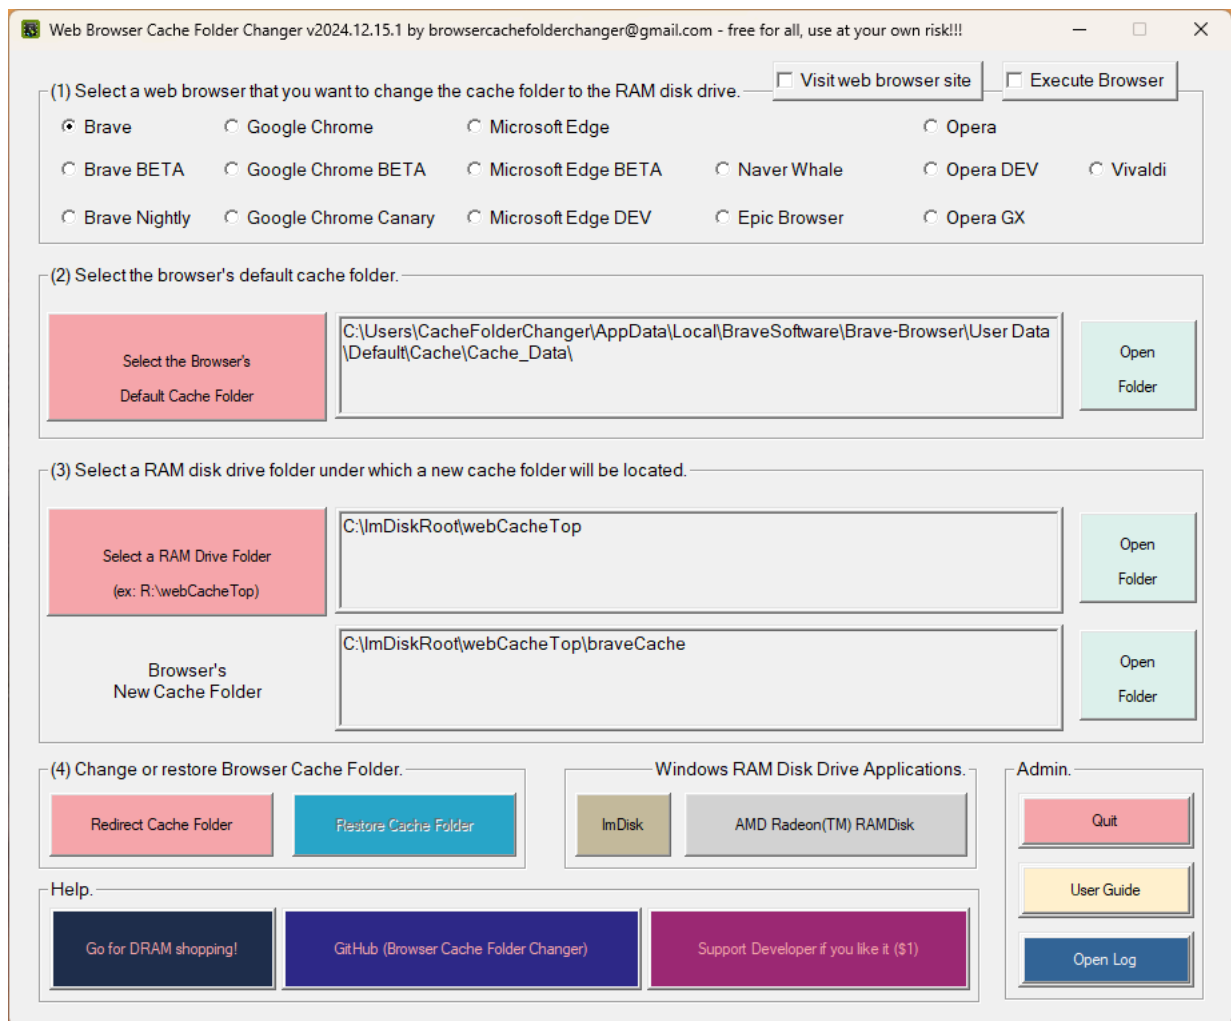

주요 기능


Browser Cache Folder Changer 프로그램은 웹 브라우저의 캐시 폴더를 램 드라이브 상의 새로운 위치로 심볼릭 링크를 생성한다. 웹 브라우저 캐시 파일이 램 드라이브에 생성되도록 함으로써 실행 속도를 빠르게 하고, 저장 장치로의 IO를 제거하려는 것이다.

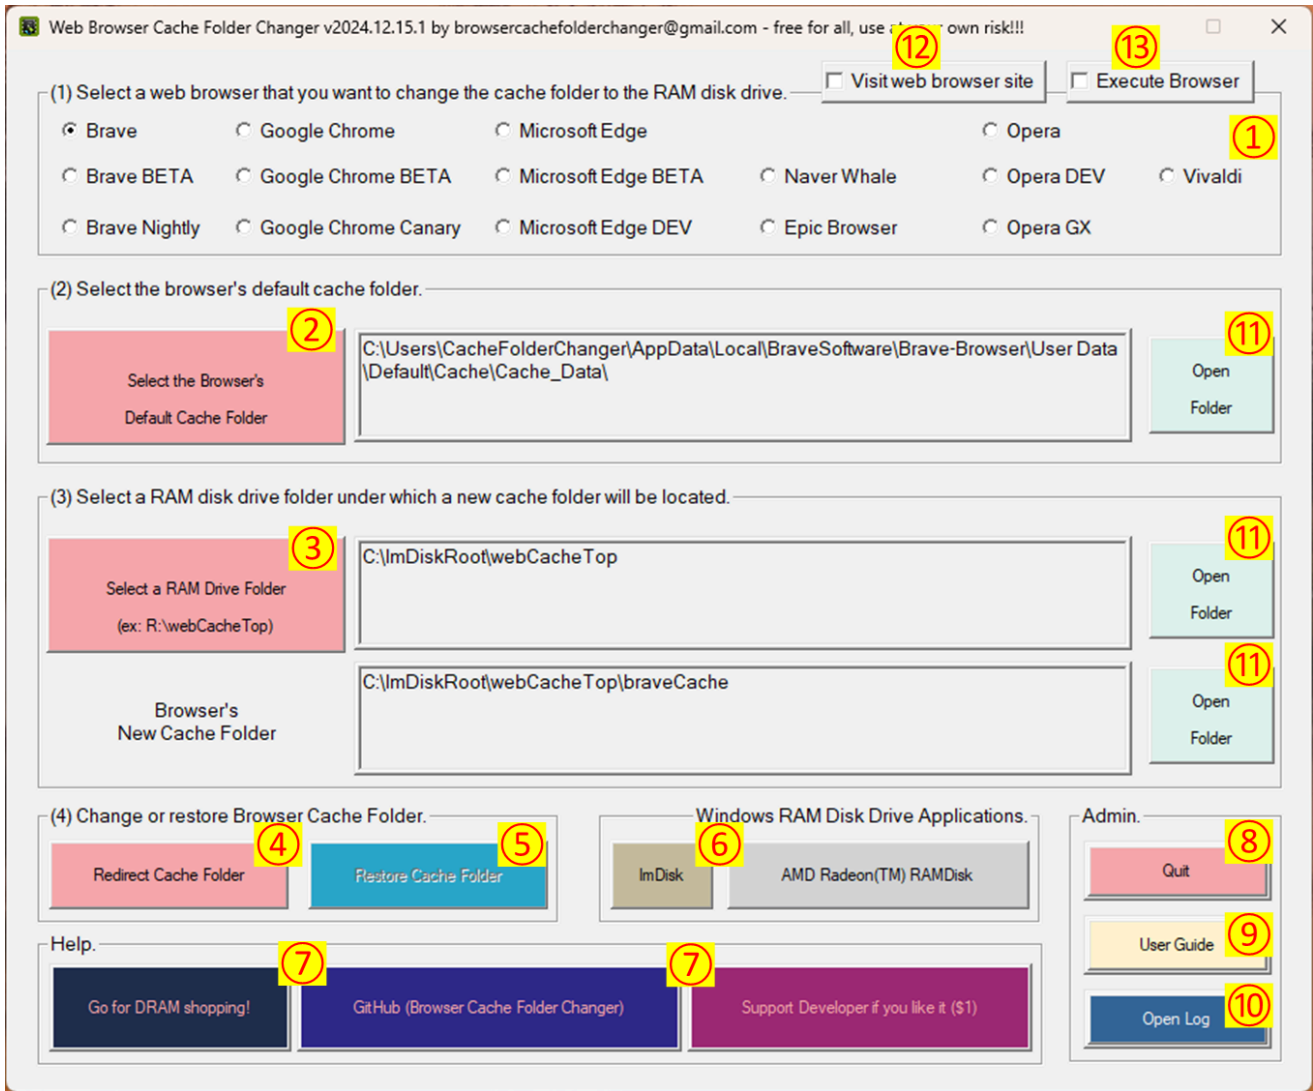

이 프로그램의 일반적인 사용 방법은 다음과 같다.

1 웹 브라우저를 선택한다.

- 여기에서는 "Microsoft Edge"를 선택했다.
- 다음 윈도우가 나타난다.

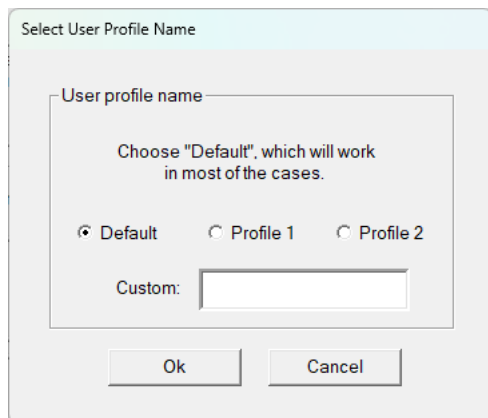


웹 브라우저의 캐시 폴더는 사용하는 프로파일의 이름에 따라 다를 수 있다. - 만약 어떤 프로파일을 사용하고 있는지 모르겠다면 "Default"를 선택한다. - 프로파일 이름이 "Profile 1" 또는 "Profile 2"인 경우 선택하고 "Ok" 버튼을 누른다. - 다른 프로파일 이름을 사용하고 있다면 "Custom:" 옆에 있는 필드에 입력하고 "Ok" 버튼을 누른다.

2 웹 브라우저의 현재 캐시 폴더를 선택한다.

- 기본 캐시 폴더 경로가 입력창에 이미 등록되어 있을 것이다.
- 만약 이 경로가 올바르지 않다면 "Select the Browser's Default Cache Folder" 버튼을 눌러서 기본 캐시 폴더를 선택한다.


- "Open Folder" 버튼을 눌러서 해당 폴더가 잘 선택되었는지 확인할 수 있다.
- 웹 브라우저를 실행하며 이 폴더에 캐쉬 파일이 생성되고 있는지 확인해 보자.

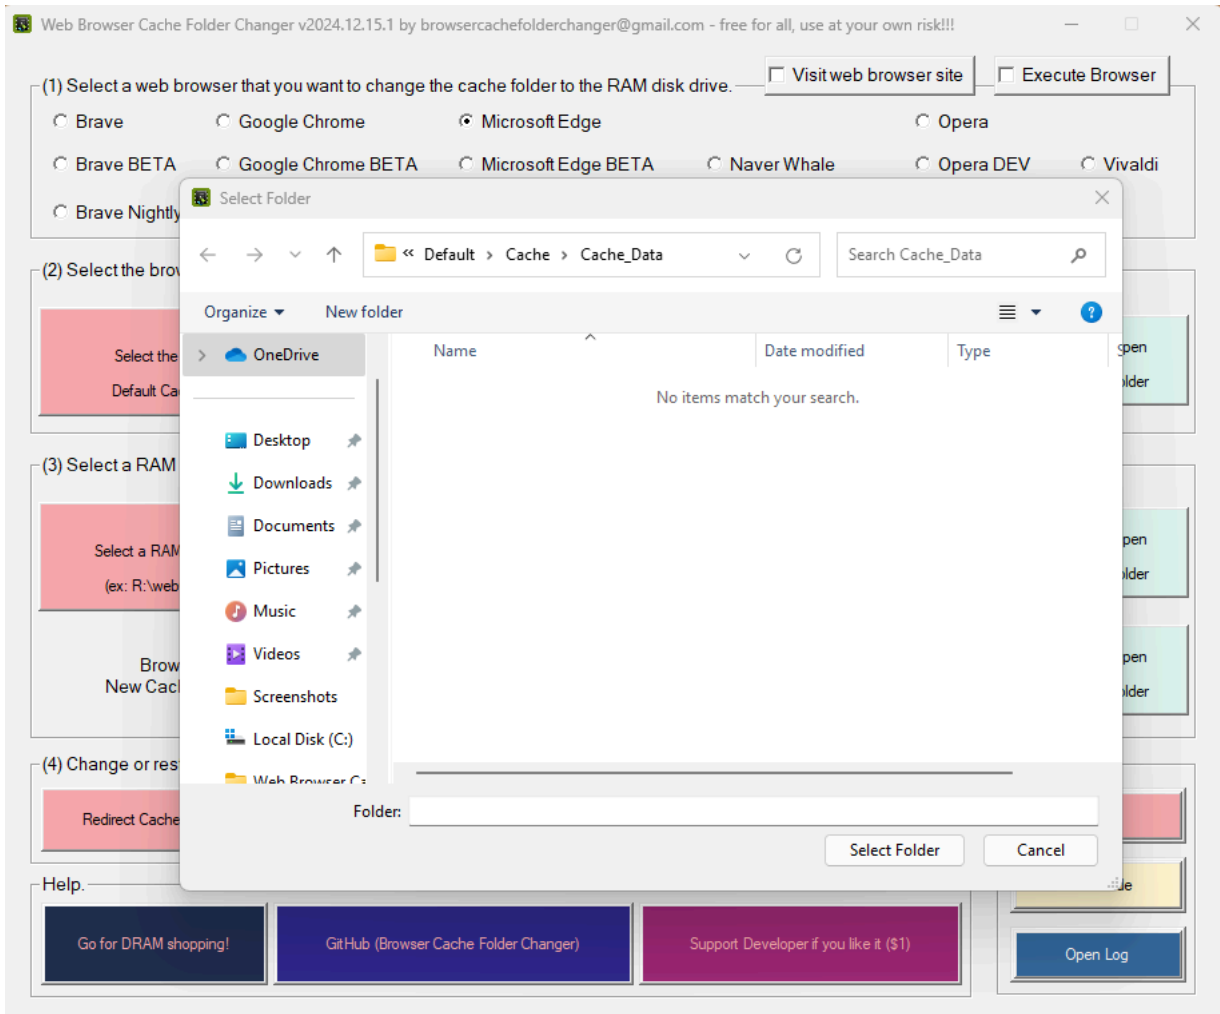

- "Microsoft Edge" 웹 브라우저를 실행한 적이 없다면 기본 캐쉬 폴더가 존재하지 않을 수도 있다.


3 웹 캐쉬 파일을 저장할 램 드라이브의 폴더 위치를 지정한다.

- 아직 램 드라이브가 설정되어 있지 않다면, 램 드라이브를 우선 설정한다.
- 여기서는 "R:\webCacheTop" 폴더 아래에 웹 브라우저의 모든 캐쉬 파일들을 웹 브라우저들 별로 저장하려고 한다.
 - "R:\webCacheTop" 폴더가 생성되어 있지 않다면 미리 생성한다.
- "Select a RAM Drive Folder (ex: R:\webCacheTop)" 버튼을 눌러 "R:\webCacheTop" 폴더를 선택한다.

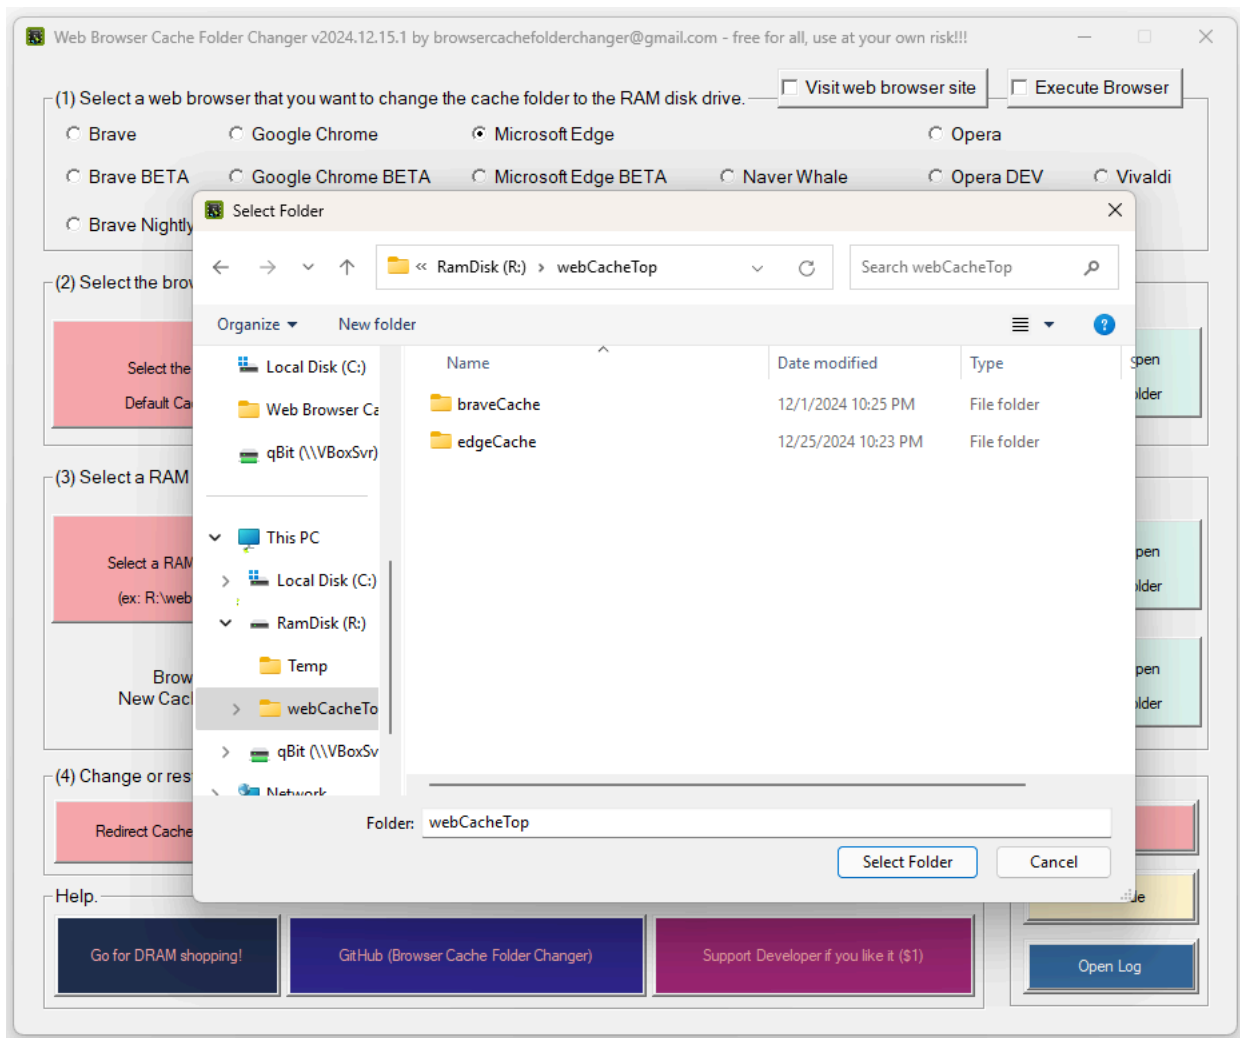

- 이제 "Browser's New Cache Folder"가 다음과 같이 지정될 것이다.

- o "R:\webCacheTop\edgeCache"로 설정되었다.

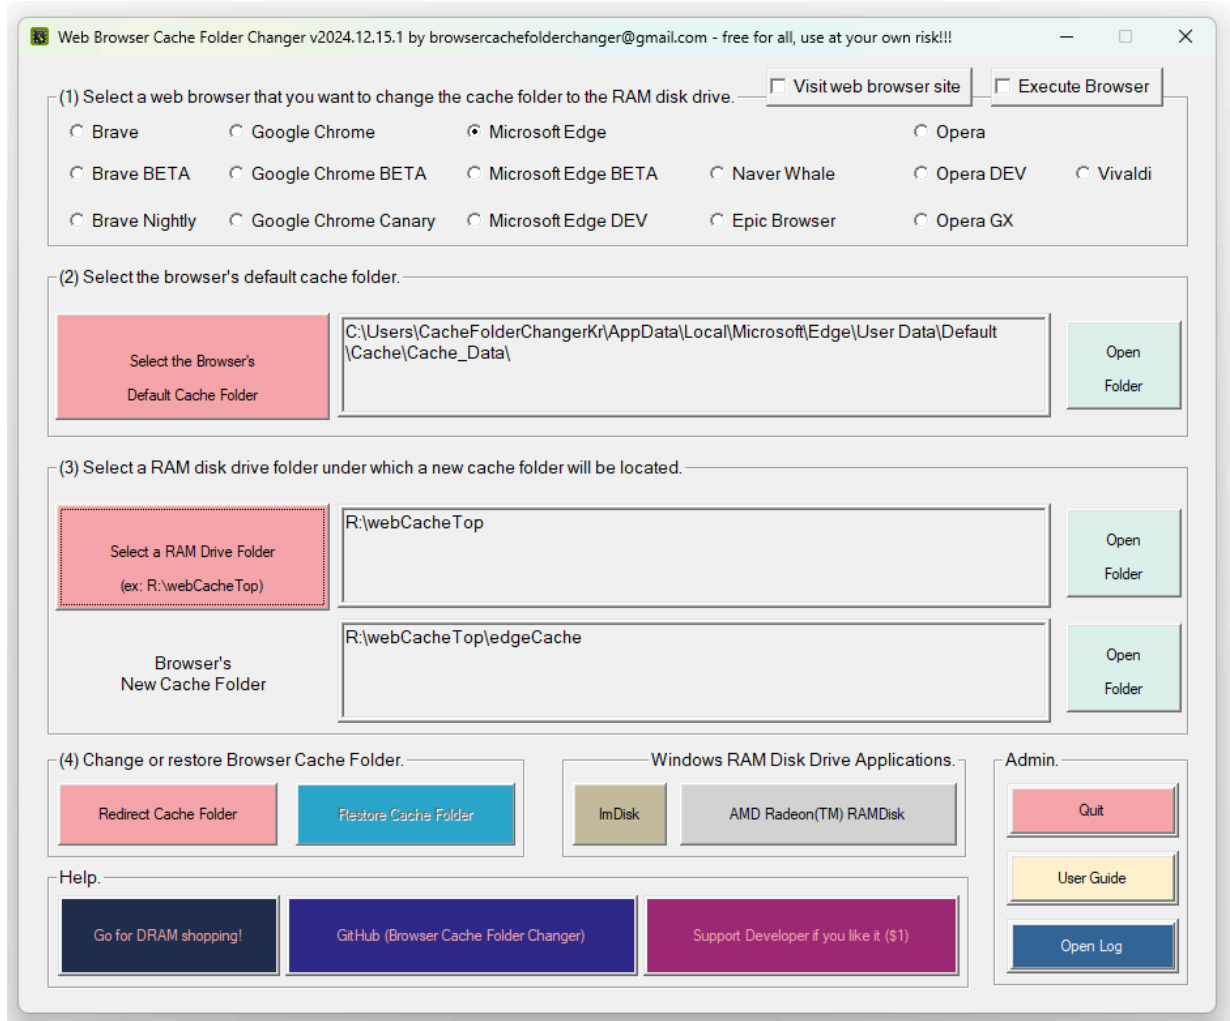


4 캐쉬 폴더 경로 재설정 하기

- 이제 "Redirect Cache Folder" 버튼을 눌러 웹 브라우저의 캐쉬 폴더를 새로운 경로로 설정한다.


C:\Users\CacheFolderChangerKr\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Cache\Cache_Data --> R:\webCacheTop\edgeCache

- "Redirect Cache Folder" 버튼을 누를 때 다음과 같은 에러 윈도우가 나타날 수 있다.

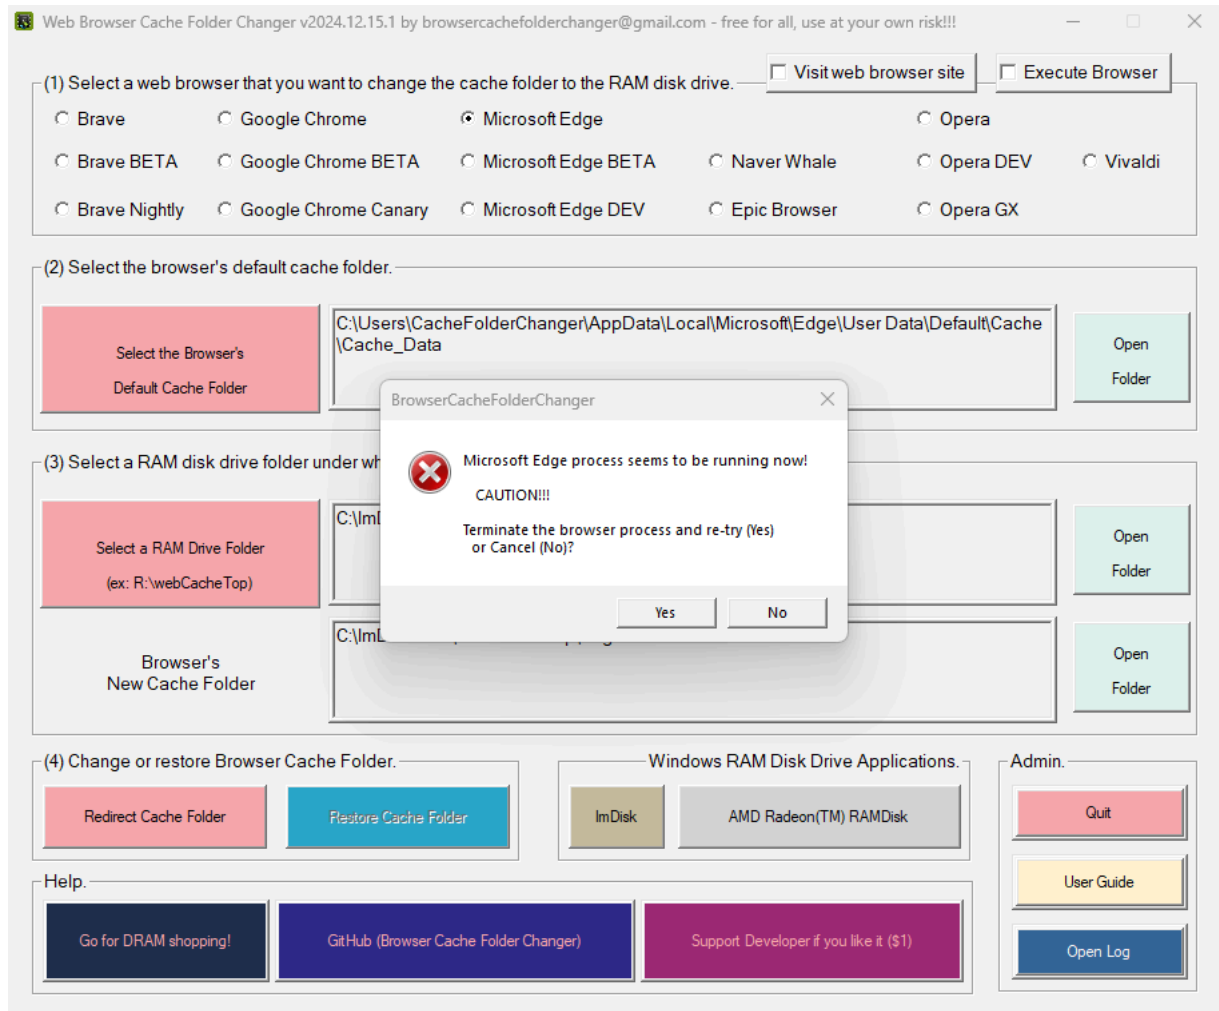


- 이것은 Microsoft Edge 브라우저가 실행중일 때 나타난다. Microsoft Edge 브라우저를 종료하고 진행해야 한다.

- 주의: 여기에서 "Yes" 버튼을 누르면 실행중인 Microsoft Edge 브라우저를 종료시킨다.

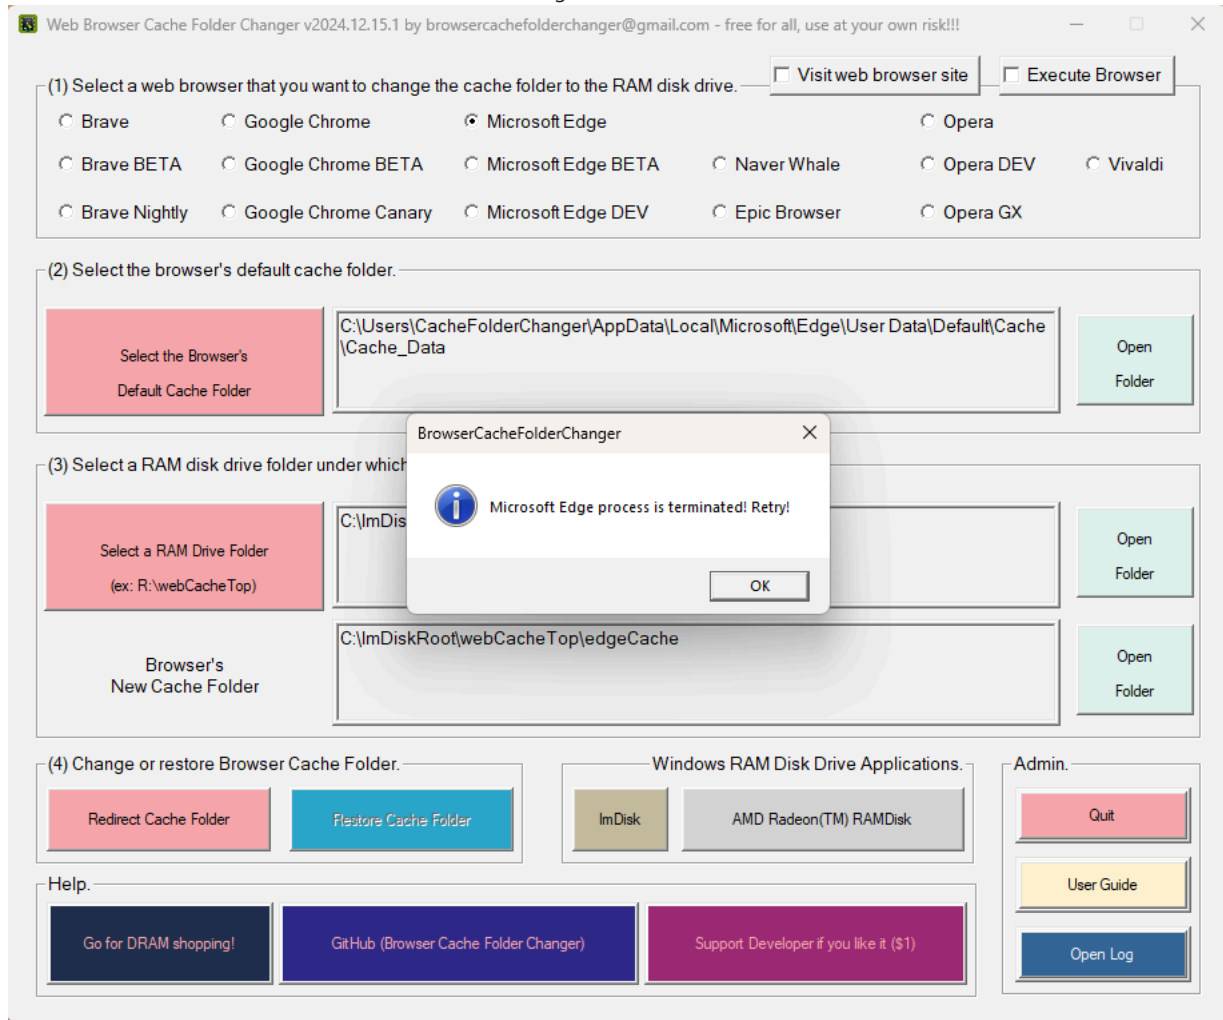


- 웹 브라우저 캐쉬 폴더 재설정에 성공하면 다음과 같은 윈도우가 나타난다. "확인" 버튼을 눌러 계속한다.

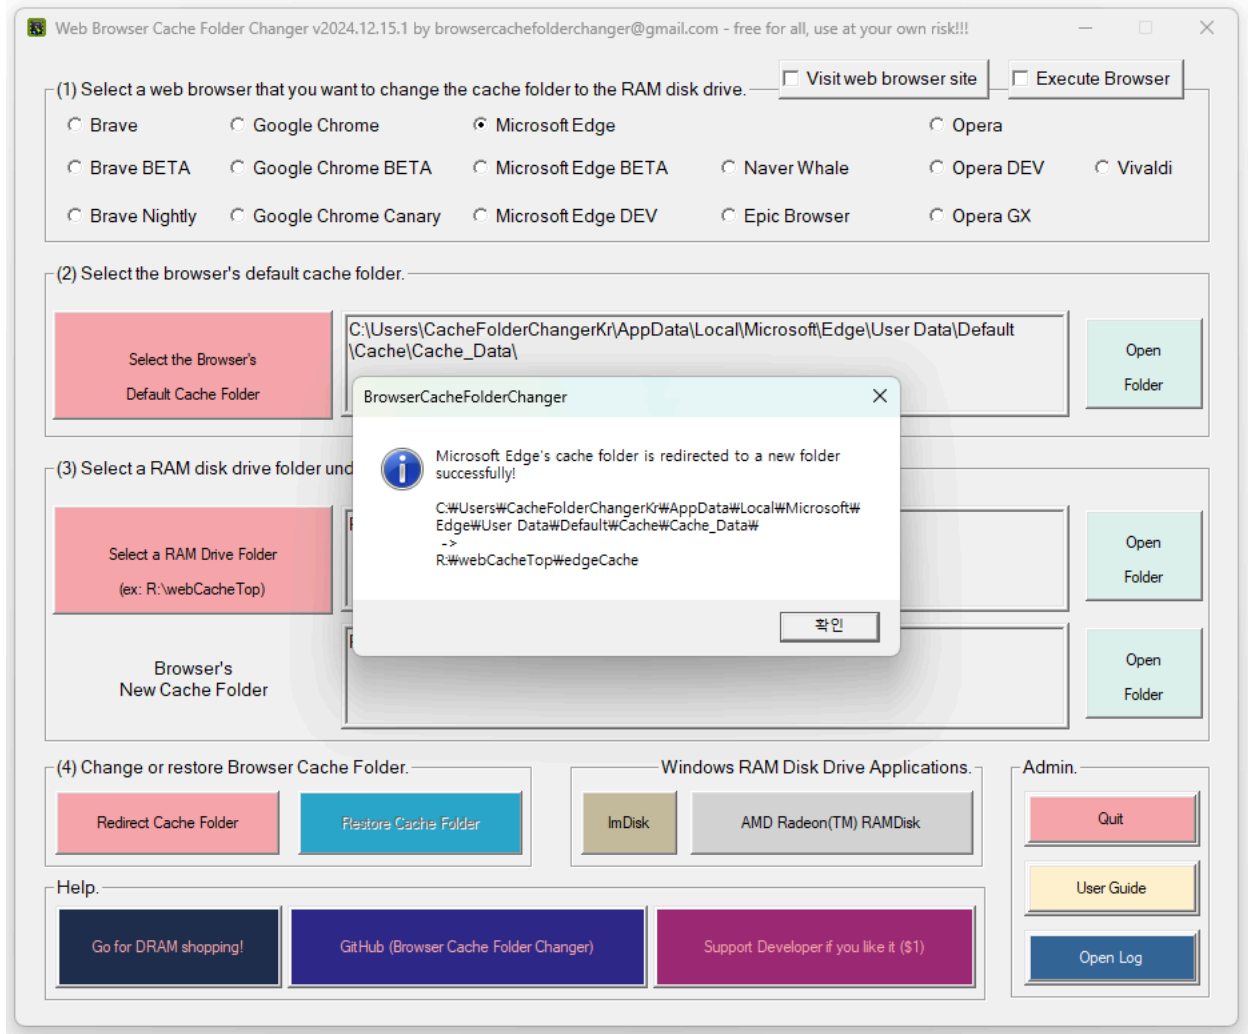

캐쉬 폴더 재설정이 잘 되었는지 확인하기

- 웹 브라우저의 캐쉬 폴더 재설정이 잘 되었는지 확인해 보자.
- Microsoft Edge 브라우저를 실행하고, 새로운 캐쉬 폴더를 탐색기로 방문해 보자.
 - "Browser's New Cache Folder" 버튼과 같은 행에 있는 "Open Folder" 버튼을 누른다.
- 다음과 같이 새로운 캐쉬 폴더 위치에 캐쉬 파일들이 생성되고 있는지 확인한다.

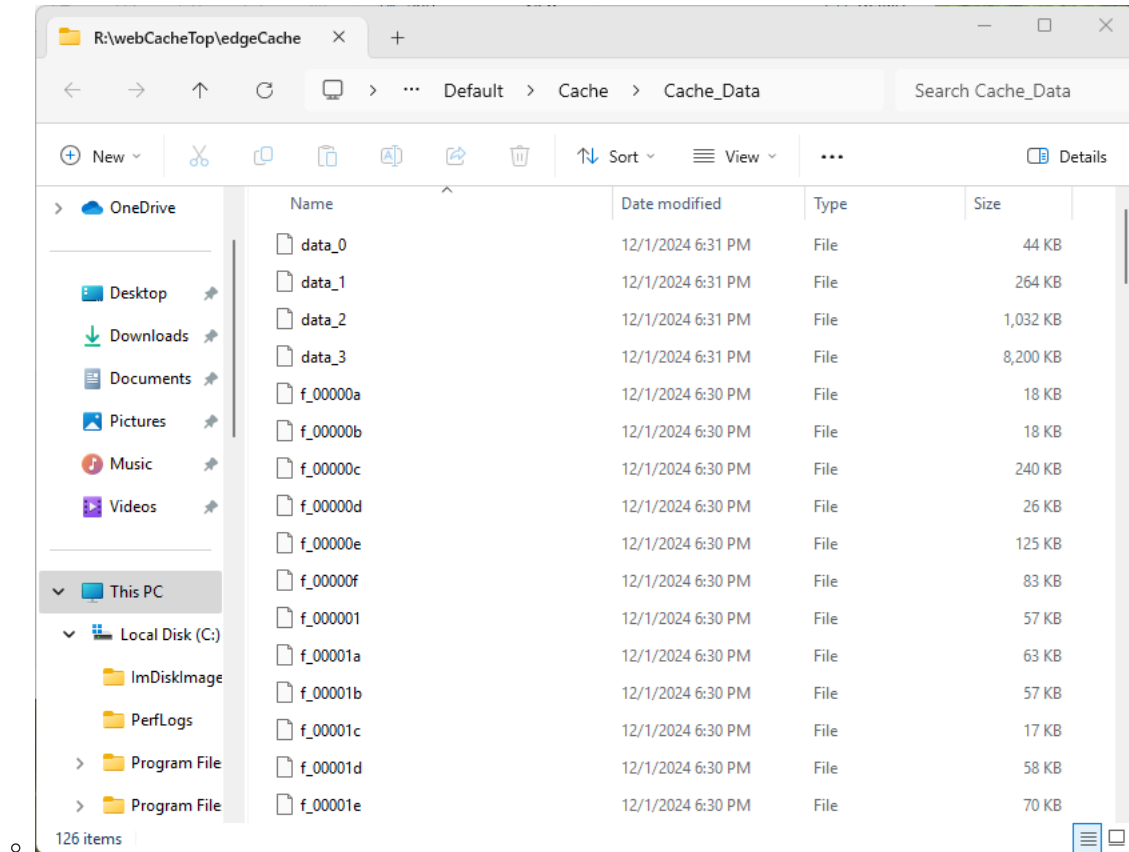

5 캐쉬 폴더 경로 원복하기

- 만약 웹 브라우저의 캐쉬 폴더 변경을 원래대로 복원하고 싶다면, "Restore Cache Folder" 버튼을 누른다.
 - 웹 브라우저를 우선 선택하고, "Restore Cache Folder" 버튼을 누른다.

6 램 드라이브 프로그램들

- 무료로 사용할 수 있는 램 드라이브 프로그램을 다운로드 받을 수 있는 곳이다.
 - [ImDisk](#)
 - [AMD Radeon\(TM\) RAMDisk](#)

7 이 프로그램의 개발자 후원 방법

- 이 프로그램이 마음에 든다면 아래 링크를 방문해 주세요.
 - [Go for DRAM shopping!!!](#)
 - [GitHub \(Browser Cache Folder Changer\)](#)
 - [Support Developer if you like this application \(\\$1\)](#)

8 프로그램 종료

- "Quit" 버튼을 눌러 프로그램을 종료한다.

9 사용자 가이드

- 사용자 가이드를 웹 브라우저에 오픈한다.

10 로그 열기

- 웹 브라우저의 캐쉬 폴더 설정 작업을 로그 파일에 기록하고 있다. 이 로그 파일을 오픈한다.

11 "Open Folder" 버튼들

- 해당 폴더를 탐색기로 오픈한다.