

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова
Российской академии наук (ИПУ РАН)



На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Москва — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	4
Глава 1. Анализ теоретических основ распознавания многокомпонентных структур и место задачи реидентификации	30
1.1 Методы и алгоритмы распознавания человека по лицу	30
1.2 Методы реидентификации человека	34
1.3 Коммерческие системы распознавания человека	37
1.4 Математическая постановка задачи	39
1.5 Выводы по главе	41
Глава 2. Методика распознавания многокомпонентных структур по разрозненным компонентам (на примере реидентификации человека)	43
2.1 Методика детектирования компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц)	43
2.1.1 Детектор YOLOv8	44
2.1.2 Функции потерь для совместного детектирования внешнего и вложенного компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц людей)	48
2.2 Байесовская модель объединения признаковых представлений компонентов структуры (в задаче реидентификации личности как частном случае)	50
2.2.1 Распознавание по отдельным компонентам структуры (лицо и тело)	52
2.2.2 Интеграция многомодальных биометрических признаков	53
2.2.3 Байесовская модель интеграции	55
2.2.4 Архитектура кодировщиков	61
2.3 Выводы по главе	67

Глава 3. Оценка эффективности разработанной комплексной методики	71
3.1 Описание экспериментальной установки и используемых данных	71
3.2 Реализация подхода к детектированию компонентов многокомпонентной структуры	72
3.2.1 Настройка и подготовка данных	73
3.2.2 Изменение функции потерь	75
3.2.3 Экспериментальные настройки	78
3.2.4 Результаты и их анализ	78
3.2.5 Графическое представление результатов	79
3.3 Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности	82
3.4 Масштабируемость метода на смежные предметные области .	95
3.5 Выводы по главе	97
Заключение	100
Словарь терминов	109
Список литературы	113
Список рисунков	128
Список таблиц	130
Приложение А. Акт о внедрении результатов диссертационной работы	131
Приложение Б. Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ	134
Приложение В. Исходный код программы для ЭВМ	137

Введение

Актуальность темы исследования.

В условиях роста объемов визуальных данных, поступающих из распределенных сетей камер наблюдения и иных сенсоров, фундаментальной проблемой современных информационно-поисковых систем (ИПС) становится автоматическое распознавание объектов со сложной *многокомпонентной структурой* по их разрозненным частям. Под многокомпонентной структурой здесь понимается объект, описываемый совокупностью топологически и семантически связанных компонентов $C_1, \dots, C_K$, наблюдаемых независимо и допускающих самостоятельное признаковое описание. Решение этой обобщенной задачи лежит в основе широкого спектра прикладных направлений: реидентификации человека по силуэту и лицу, контроля технического состояния промышленных объектов через локальный анализ дефектов металлоконструкций, идентификации транспортных средств по номеру и габаритам, мониторинга малоразмерных объектов с борта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во всех этих сценариях итоговое решение принимается не по объекту в целом, а по независимо извлекаемым описаниям его частей, в частности по наблюдениям отдельных компонентов; это и роднит перечисленные постановки между собой с теоретической точки зрения.

Реидентификация человека выделяется среди приведенных приложений как *наиболее представительный частный случай*: она объединяет в одной постановке высокодискриминативную, но часто недоступную модальность лица и устойчиво наблюдаемую, но менее различительную модальность силуэта, требует работы в режиме, близком к реальному времени, и допускает строгую количественную оценку на больших открытых наборах данных. Поэтому в настоящей работе развиваемая методика излагается в общем виде, как метод распознавания многокомпонентных структур, а ее экспериментальная проверка выполнена преимущественно на задаче ReID. ИПС, работающие с видеопотоками, должны обеспечивать обнаружение, сопоставление и последующую идентификацию объектов в динамичной среде при изменении освещения, ракурса, позы, частоты окклюзий и плотности сцены. От таких систем требуется оперативность

(минимум задержек при принятии решений), масштабируемость (устойчивая работа при росте числа сенсоров и пользователей) и надежность (устойчивость к шумам, пропускам и ошибкам промежуточных этапов). Иными словами, речь идет не только о распознавании как таковом, но и о поиске в визуальном пространстве: по запросу (образцу, изображению или сценарию поиска) необходимо быстро и корректно выделить все релевантные вхождения одного и того же субъекта среди большого массива гетерогенных видеоданных.

Традиционные конвейеры обработки в ИПС строятся как последовательность этапов: детектирование составных частей объекта в потоке изображений, отслеживание их движений в сцене (трекинг), построение признаковых представлений отдельно для каждого компонента и, наконец, идентификация или реидентификация по извлеченным признакам. Такая архитектура естественна и технологически проверена, однако она несет типичные риски «каскадного эффекта»: неточность детектирования приводит к деградации качества эмбедингов, а далее - к ошибкам сопоставления и поиска. В реальных условиях этот эффект выражен для прикладной задачи ReID: отсутствие фронтального лица, частичная видимость силуэта, пересечения траекторий, вариативность внешнего вида, изменение числа людей в кадре и плотности сцены приводят к росту ложных срабатываний и пропусков. Аналогичные эффекты возникают и в смежных предметных областях - при распознавании дефектов металлоконструкций по локальным фрагментам поверхности [1], идентификации транспортных средств по характеристическим элементам кузова и регистрационному знаку [2], а также при мониторинге малоразмерных объектов с борта БПЛА [3; 4]. Тем самым задача повышения качества поиска в ИПС сводится к согласованной оптимизации всего контура обработки - от первичного выделения связанных компонентов структуры до стратегии вероятностной интеграции их признаковых описаний при принятии решения, причем формальная сторона этой оптимизации не зависит от природы конкретного приложения.

Задачи, связанные с поиском, распознаванием и идентификацией объектов сложной структуры, приобретают растущее значение в связи с увеличением объемов визуальных данных, получаемых с цифровых видеокамер и иных сенсоров, используемых в системах видеонаблюдения. ИПС, ориентированные на анализ многокомпонентных объектов и, прежде всего,

на поиск и идентификацию человека, применяются как в области обеспечения общественной безопасности, так и в интеллектуальных городских системах мониторинга и управления доступом, в транспортной инфраструктуре, на режимных объектах, в системах контроля доступа и в бортовых интеллектуальных системах. Параллельно с этим аналогичные методы лежат в основе систем технической диагностики промышленных объектов, автоматизированного контроля транспортных потоков и удаленного мониторинга с борта БПЛА, в которых распознавание многокомпонентной структуры (агрегата, транспортного средства, группы малоразмерных объектов) выполняется по совокупности независимо наблюдаемых частей.

Под *детектированием* в настоящей работе понимается процесс автоматического выделения областей изображения или видеопотока, соответствующих объектам заданного класса, в частности компонентам многокомпонентной структуры (применительно к задаче ReID - человеческим лицам и силуэтам). Данный этап определяющий: качество выделения компонентов задает общую точность последующих этапов анализа и реидентификации. В контексте задач идентификации и реидентификации человека детектирование является первым и определяющим этапом обработки данных: именно от его качества зависит корректность работы всех последующих шагов, включая построение признаковых представлений (эмбеддингов) и процедуру сопоставления. Ошибки на стадии детектирования приводят к каскадному накоплению неточностей и снижению итоговой точности системы. Для ИПС, работающих в условиях большого потока данных и разнообразия внешних факторов (освещение, ракурс, плотность сцены, частичные перекрытия объектов), роль детектирования возрастает: оно задает верхнюю границу эффективности алгоритмов распознавания. Сформулированное требование сохраняется и при переходе к смежным предметным областям - во всех случаях ошибки локализации составных частей напрямую переносятся на качество последующего распознавания структуры в целом.

Значительная часть исследований в области компьютерного зрения посвящена обнаружению и распознаванию лиц. Методы обнаружения лиц [5—10] и методы распознавания лиц [10—14] развиваются в течение более чем двух десятилетий. В современных системах изображения лиц по-прежнему остаются предпочтительным источником биометрической ин-

формации для идентификации личности. Вместе с тем изображения лиц доступны не всегда, и в ряде эксплуатационных сценариев автономное распознавание по лицу оказывается неприменимым. Это особенно заметно в уличных и транспортных сценах, при неблагоприятном ракурсе, неполной видимости, окклюзиях или недостаточном разрешении лица.

Наряду с лицевой биометрией развивается распознавание человека по нелицевым признакам. Распознавание человека может быть направлено на идентификацию личности по изображению или видео без обязательного присутствия лица. Существует ряд подходов, основанных на анализе отличных от лица признаков человека. Как показано в работах [15; 16], периодичность походки обеспечивает обнаружение идущего человека в последовательности изображений. Походка также использовалась для распознавания людей в видеопоследовательностях. Однако, как отмечалось в [17], подобные подходы часто тестировались на ограниченном числе людей, и их переносимость на большие совокупности субъектов остается неоднозначной.

На фоне ограничений автономного распознавания по лицу или по силуэтным признакам все шире применяются методы *реидентификации человека* (ReID). Реидентификация человека представляет собой процесс определения и подтверждения личности индивида на основе сравнения его характеристик, полученных из различных источников данных или в разные моменты времени. В контексте компьютерного зрения и обработки изображений речь идет об идентификации одного и того же человека на разных изображениях или видеозаписях при изменении условий съемки (освещение, ракурс, поза, фон, одежда и др.). Последние работы по поиску и реидентификации человека условно делятся на одноэтапные методы [18–20] и двухэтапные методы [21–23]. Типичный двухэтапный метод сначала обнаруживает людей, а затем применяет модель распознавания к обнаруженным изображениям. Напротив, одноэтапные методы оптимизируют задачи обнаружения и распознавания людей одновременно. Чтобы повысить различительную способность моделей, в некоторых работах вводятся вспомогательные задачи [21; 24]: оценку позы, распознавание атрибутов, семантическую сегментацию. В [25] извлекаются признаки видимых частей тела и выполняется сопоставление частичных признаков. В [21] исследуется влияние справочной информации и структур сцены на поиск человека. В

рамках отечественных исследований задача реидентификации и идентификации человека по видеоданным разрабатывается рядом исследовательских коллективов: реидентификация в распределенных системах видеонаблюдения рассматривается в работах С. А. Игнатъевой и Р. П. Богуша [26—28] и М. Б. Багирова (НГТУ им. Р. Е. Алексеева) [29; 30], методы идентификации по лицу развиваются коллективами ГосНИИАС (Ю. В. Визильтер и др.) [31] и НИУ ВШЭ (А. В. Савченко) [32], а идентификация по походке — в работах А. И. Соколовой и А. С. Конушина [33].

С практической точки зрения ИПС должны не только находить человека «здесь и сейчас», но и сопоставлять наблюдения во времени и пространстве, обеспечивая корректное «сведение» следов субъекта под изменяющимися условиями. Отсюда вытекают прикладные требования к таким системам:

- инвариантность к внешним факторам (освещение, ракурс, поза, частичная окклюзия, изменчивость одежды и плотности сцены);
- контролируемая вычислительная сложность для работы в режиме, близком к реальному времени;
- формализуемые метрики качества (mAP, CMC/Rank, ROC/PR) с привязкой к эксплуатационным сценариям (порог решения, режим Top-k, режим воздержания при низкой уверенности);
- технологическая интегрируемость в уже развернутые платформы наблюдения и аналитики без разрушения существующих регламентов хранения и обработки данных.

Отдельного внимания заслуживает текущая практика внедрения биометрических систем и коммерческих решений. Рост рынка биометрических технологий и широкое распространение систем распознавания лица в России и мире [34—36] показывают высокую востребованность соответствующих методов. Вместе с тем использование коммерческих решений нередко осложняется высокой стоимостью, закрытостью алгоритмов, непрозрачностью метрик качества и отсутствием возможности тонкой адаптации под конкретные сцены и условия эксплуатации. Таким образом, сохраняется запрос на научно обоснованные и воспроизводимые методы, которые могли бы быть интегрированы в реальные ИПС и поддерживали бы контролируемую точность, устойчивость и интерпретируемость принятия решений.

Несмотря на большое количество подходов, существующие ИПС распознавания и реидентификации человека, а также сопоставимые с ними системы распознавания иных многокомпонентных объектов обладают рядом общих ограничений. Во-первых, большинство существующих решений базируется на использовании одного типа признаков (применительно к ReID - лицевых либо нелицевых), что не отражает многофакторную природу задачи идентификации структуры. Такая однофакторность приводит к снижению точности, особенно при отсутствии ключевого компонента или его частичном перекрытии. Во-вторых, многие подходы не обеспечивают эффективной работы в условиях динамично изменяющихся сцен, где количество объектов и условия видимости варьируются во времени. В-третьих, существенной проблемой остается неустойчивость алгоритмов в условиях информационной неопределенности: изменения освещения, вариативность поз и ракурсов, динамика движений, появление и исчезновение отдельных компонентов структуры, взаимодействия множества объектов в сцене. В-четвертых, методики, разрабатываемые под конкретное приложение (например, ReID), как правило, не обладают свойством переноса на смежные постановки и требуют ручной адаптации при появлении новой предметной области.

Перечисленные ограничения мотивируют разработку *универсальной комплексной методики распознавания многокомпонентных структур*, учитывающей многофакторность процесса и способной адаптироваться к изменяющимся условиям наблюдения. Такая методика должна быть пригодна для широкого класса прикладных задач (от ReID до распознавания промышленных и транспортных объектов), но при этом обеспечивать полную сопоставимость экспериментальных результатов на стандартизованных наборах данных. В настоящей работе развивается подход, в котором ключевую роль играет согласованное использование двух модальностей (на примере прикладной задачи ReID - лицевой и силуэтной), причем общая методическая схема не зависит от того, какие именно компоненты выбраны для конкретного приложения. Подход опирается не на механическое усреднение представлений, а на формализованное вероятностное объединение источников признаков с учетом их текущей доступности и надежности.

В общем случае состояние наблюдаемого субъекта может быть описано вектором модальностей

$$\mathbf{z}(t) = (\mathbf{z}_f(t), \mathbf{z}_s(t), \mathbf{z}_a(t), \dots),$$

где $\mathbf{z}_f$ - лицевые признаки, $\mathbf{z}_s$ - признаки силуэта, $\mathbf{z}_a$ - дополнительные атрибутивные признаки, а многоточие отражает возможность включения других биометрических и контекстных факторов; в общей постановке эти величины суть наблюдения над отдельными компонентами многокомпонентной структуры. В существующих системах, как правило, используется только один компонент, чаще всего лицевые признаки, и тем самым многофакторная задача редуцируется к однофакторной постановке, что делает систему уязвимой к отсутствию соответствующей модальности.

В рассматриваемых эксплуатационных сценариях доступный набор модальностей изменяется во времени:

$$\mathcal{M}(t) \subseteq \{f, s, a, \dots\},$$

и в отдельные моменты времени некоторый компонент, например f , может отсутствовать вследствие окклюзий, поворота головы или недостаточного разрешения. Следовательно, методика распознавания многокомпонентной структуры (применительно к ReID - реидентификации) должна не только объединять несколько групп признаков, но и адаптивно учитывать их текущую доступность и надежность, перераспределяя вклад модальностей в итоговое решение в зависимости от условий наблюдения.

Актуальность разработки именно многофакторной и адаптивной методики обусловлена тем, что ни один из факторов по отдельности не обеспечивает требуемого уровня точности в реальных условиях эксплуатации. В прикладной задаче ReID при фиксированном использовании только лицевых признаков качество резко деградирует при частичном или полном отсутствии лица, тогда как использование только силуэта и атрибутов недостаточно для разграничения большой совокупности людей с близким внешним видом. Аналогичная закономерность наблюдается и в других предметных областях: например, при распознавании коррозионных повреждений металлоконструкций анализ только текстуры или только геометрии очагов поражения дает более низкий результат, чем их совместное использование. Поэтому совместный учет нескольких комплементарных

факторов одновременно компенсирует отсутствие или низкое качество отдельной модальности и обеспечивает формирование более информативного признакового представления, непосредственно приводящего к снижению вероятности ошибки распознавания.

Тем самым актуальность настоящего исследования определяется необходимостью повышения эффективности процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур (включая, как наиболее значимый частный случай, реидентификацию человека) в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределенности и изменяющихся факторов наблюдения при рациональных вычислительных затратах. Универсальный характер предлагаемого решения предопределяет его применимость не только к ReID, но и к смежным постановкам - распознаванию объектов промышленной диагностики, транспорта и удаленного видеомониторинга.

Формальная постановка фундаментальной задачи.

Прежде чем перейти к обзору существующих решений и к прикладной задаче реидентификации человека, в настоящей работе дается обобщенная математическая постановка задачи распознавания многокомпонентных структур, не зависящая от природы конкретного приложения. Пусть на вход ИПС поступает наблюдение многокомпонентного объекта

$$O = \{C_1, C_2, \dots, C_K\}, \quad (1)$$

где C_k - k -й компонент структуры (в задаче ReID при $K = 2$ компоненты интерпретируются как C_1 - лицо и C_2 - силуэт; в задаче технической диагностики - как локальные фрагменты поверхности с дефектом и без него и т. д.). Множество классов идентификации объекта обозначается как Y ; требуется по совокупности наблюдений компонентов восстановить класс $y \in Y$. Каждому компоненту C_k ставится в соответствие отображение

$$\Phi_k: C_k \mapsto \mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{d_k}, \quad (2)$$

формирующее дискриминативное векторное представление (эмбединг) $\mathbf{z}_k$ компонента в пространстве размерности d_k . В практических сценариях не все $\mathbf{z}_k$ доступны одновременно; множество наблюдаемых в момент t компонентов

$$\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\} \quad (3)$$

является случайной величиной, определяемой условиями съемки.

Задача распознавания структуры формулируется как многоклассовая вероятностная классификация: по доступным эмбедингам $\{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}$ требуется найти оценку класса

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} P(y \mid \{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}). \quad (4)$$

При допущении условной независимости компонентов структуры относительно y апостериорная вероятность факторизуется по правилу Байеса

$$P(y \mid \{\mathbf{z}_k\}) \propto P(y) \prod_{k \in \mathcal{M}(t)} P(\mathbf{z}_k \mid y), \quad (5)$$

и при равноправных классах ($P(y) = \text{const}$) решающее правило сводится к многоклассовому МАР-критерию

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \sum_{k \in \mathcal{M}(t)} \log P(\mathbf{z}_k \mid y). \quad (6)$$

Такая абстрактная формулировка задает общий каркас исследуемой задачи независимо от приложения: построение отображений Φ_k (формирование эмбедингов) и оценка правдоподобий $P(\mathbf{z}_k \mid y)$ являются двумя основными нетривиальными подзадачами, решение которых определяет корректность правила (5) в условиях информационной неопределенности. Прикладная задача реидентификации человека получается из приведенных соотношений как частный случай при $K = 2$, $C_1 = \text{лицо}$, $C_2 = \text{силуэт}$, $Y = \text{множество классов идентификации в галерее ИПС}$, и далее в работе используется именно эта конкретизация для экспериментальной проверки общего метода.

Степень разработанности темы.

Задачи распознавания человека по изображению и видео, включая детектирование, идентификацию и реидентификацию (ReID), относятся к числу наиболее активно развивающихся направлений цифровой обработки аудиовизуальной информации и распознавания образов. Для распознавания лица исторически сформировались фундаментальные подходы выделения признаков и снижения размерности, включая PCA/«eigenfaces» и LDA, а также различные схемы каскадного детектирования, локализации лицевых ключевых точек и последующего сопоставления признаков. В более поздних работах широкое распространение получили глубокие нейронные сети,

обеспечившие качественный переход от ручных признаков к обучаемым эмбедингам [5—14]. Существенный прогресс в развитии дискриминативных эмбедингов связан с метрическим обучением и функциями потерь, формирующими выраженные межклассовые границы в признаковом пространстве, в том числе ArcFace.

Распознавание человека по нелицевым признакам также имеет долгую историю. Помимо походки [15—17], используются силуэт, атрибуты внешнего вида, семантическая сегментация частей тела, контекст и структура сцены. Эти направления важны, поскольку лицо не всегда доступно, а для массовых сцен, нефронтальных ракурсов и больших расстояний до камеры нелицевые признаки становятся основным источником информации о личности.

Современное направление реидентификации человека сформировалось как ответ на практические задачи мультикамерного наблюдения и поиска людей. Обзоры и систематизации области [37—43] показывают, что сегодня ReID включает широкий спектр постановок и подходов: двухэтапные и одноэтапные схемы, методы поиска человека, модели на основе частей тела и на основе механизмов внимания, многомодальные подходы, методы частичного сопоставления, переранжирования, графовые и структурные модели. При этом в реальных ИПС качество итогового результата по-прежнему чувствительно к ошибкам ранних стадий обработки и к вариативности условий наблюдения.

В работах [18—20] рассматриваются одноэтапные методы поиска человека, одновременно решающие задачи обнаружения и распознавания. В [21—23] представлены двухэтапные схемы, в которых сначала выполняется локализация человека, а затем — извлечение признаков и сопоставление. В ряде работ используются вспомогательные задачи [21; 24], например оценка позы и распознавание атрибутов, а также механизмы выделения видимых частей тела [25]. Приведенные работы подтверждают, что область ReID развивается в направлении более сложных и информативных многокомпонентных моделей.

В отечественной научной повестке задача реидентификации и построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения разрабатывается рядом исследовательских коллективов. Вопросы реидентификации людей по данным видеонаблюдения рассматриваются в [26—30; 44]; методы

идентификации и верификации по лицу нейросетевыми средствами — в [31; 32; 45—48]; идентификация по походке и анализ фигуры — в [33; 49—51]; смежные задачи (антиспуфинг лицевой биометрии, видеоаналитика, ре-идентификация транспортных средств) — в [52—57]. Эти исследования подтверждают актуальность темы и наличие устойчивого научного интереса к проблеме.

Отдельную ветвь составляют многомодальные подходы к распознаванию и идентификации, в которых объединяются комплементарные источники информации: лицо, силуэт, походка, атрибуты, контекст наблюдения и др. [58—62]. Предлагаются как схемы объединения на уровне признаков (конкатенация, линейное объединение), так и более сложные механизмы на уровне оценок и решающих правил. Вероятностные и байесовские постановки [63—68] позволяют интерпретировать процесс принятия решения как объединение нескольких источников свидетельств с учетом неопределенности, что особенно важно для ИПС, работающих в изменчивых сценах и при неполной доступности модальностей.

Состояние области показывает, что основные научные и инженерные трудности связаны с тремя узкими местами. Во-первых, качество результата в значительной мере зависит от первичного детектирования объектов, особенно если в контуре ReID используются как силуэт, так и лицо. Во-вторых, требуется формировать устойчивые и одновременно дискриминативные эмбединги для каждой модальности, сохраняя сопоставимость представлений в пределах одной системы принятия решения. В-третьих, необходима такая интеграция модальностей, которая была бы обоснованной, интерпретируемой и корректно работала бы в условиях пропуска или деградации одной из модальностей.

Следовательно, несмотря на значительное число работ, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном именно на информационно-поисковые системы, где результат определяется не только точностью отдельного алгоритма, но и согласованностью процессов детектирования, формирования эмбедингов и интеграции признаков в рамках общего контура принятия решения.

Универсальный методический инструментарий исследования.

Прежде чем переходить к прикладной интерпретации применительно к реидентификации человека, в настоящей работе описывается универсальный методический инструментарий, обеспечивающий решение сформулированной выше абстрактной задачи (1)–(6) независимо от конкретной предметной области. Предлагаемый инструментарий состоит из трех функциональных уровней, последовательно реализующих отображения Φ_k и оценку правдоподобий $P(\mathbf{z}_k | y)$ из правила (5).

Уровень 1 - локализация связанных компонентов. На вход поступает изображение или кадр видеопотока, на выходе - множество локализованных компонентов структуры с указанием топологических связей между ними. Ключевая особенность данного уровня - согласованная локализация: обнаружение «вложенных» компонентов внутри ограничивающих рамок «внешних» с дополнительным штрафом за ошибку локализации первых. Формально это достигается модификацией функции потерь детектора:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{\text{inner}}(i) \mathcal{L}_{\text{inner}}(i), \quad (7)$$

где $\mathcal{L}_0$ - стандартный функционал детектора (например, YOLOv8), $\mathbb{I}_{\text{inner}}(i)$ - индикатор того, что i -я ячейка содержит вложенный компонент, $\mathcal{L}_{\text{inner}}(i)$ - добавочный штраф за ошибку его локализации, λ - управляющий коэффициент. Конструкция не зависит от семантики «внешний/внутренний» и применима к любым парам топологически связанных компонентов.

Уровень 2 - формирование дискриминативных эмбеддингов. Для каждого компонента C_k строится модально-специфический кодировщик Φ_k на базе архитектуры Vision Transformer (ViT), обучаемый по функции потерь метрического обучения ArcFace

$$\mathcal{L}_{\text{ArcFace}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s \cos(\theta_{y_i} + m))}{\exp(s \cos(\theta_{y_i} + m)) + \sum_{j \neq y_i} \exp(s \cos \theta_j)}, \quad (8)$$

с последующей L_2 -нормировкой полученных представлений. Применение ArcFace формирует выраженные межклассовые границы $\theta_{y_i} + m$ в пространстве направлений эмбеддингов, что и обеспечивает дискриминативность Φ_k для каждой модальности изолированно. Принципиально, что схема (8) не зависит от природы компонента: вход и выход Φ_k определяются только размерностью d_k и числом классов идентификации в обучающей выборке.

Уровень 3 - вероятностная интеграция и принятие решения. Для каждого класса y распределение эмбедингов $\mathbf{z}_k$ аппроксимируется многомерной гауссовой моделью

$$P(\mathbf{z}_k | y) = \frac{1}{(2\pi)^{d_k/2} |\Sigma_{y,k}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})^\top \Sigma_{y,k}^{-1}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})\right), \quad (9)$$

где $\boldsymbol{\mu}_{y,k}$ и $\Sigma_{y,k}$ - центроид и ковариационная матрица класса y в признаковом пространстве компонента k , оцениваемые по обучающей выборке. Подстановка (9) в (6) дает решающее правило, в котором логарифм правдоподобия включает расстояние Махаланобиса с обратной ковариацией $\Sigma_{y,k}^{-1}$. Тем самым модальность с меньшей внутриклассовой дисперсией (более компактными кластерами личностей) автоматически дает более концентрированное правдоподобие и доминирует в $\arg\max$; адаптивный вклад каждого компонента структуры достигается без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования - роль коэффициентов доверия играют именно матрицы $\Sigma_{y,k}$.

Перечисленные три уровня (7)–(9) образуют единый универсальный вычислительный контур, последовательно реализующий согласованное детектирование связанных компонентов, формирование эмбедингов кодировщиками ViT с функцией потерь ArcFace и байесовскую интеграцию по МАР-критерию и не привязанный к семантике конкретного приложения. Данный контур непосредственно реализует сформулированную выше абстрактную задачу распознавания многокомпонентной структуры; в частности, при подстановке $K = 2$ и интерпретации $C_1 = \text{лицо}$, $C_2 = \text{силуэт}$ получается метод реидентификации человека, используемый в настоящей диссертации в качестве основного экспериментального полигона. Однако тот же контур (7)–(9) без структурных изменений переносится на иные предметные области: распознавание дефектов металлоконструкций (компонентами выступают локальные фрагменты поверхности с разной семантикой повреждения) [1], идентификацию транспортных средств по совокупности характеристических элементов кузова [2], мониторинг малоразмерных объектов с борта БПЛА [3; 4; 69], а также распознавание уникальных объектов с использованием переноса обучения [70]. Тем самым предлагаемая методика обладает свойством переноса между приложениями, доказывающим ее фундаментальный, а не узкоприкладной характер.

Научно-техническая задача, решаемая в работе.

Научно-техническая задача, решаемая в диссертации, состоит в повышении эффективности информационных процессов автоматического распознавания объектов со сложной многокомпонентной структурой в информационно-поисковых системах, функционирующих в условиях информационной неопределенности и изменяющихся условий наблюдения, за счет согласованного улучшения локализации топологически связанных компонентов структуры, формирования устойчивых дискриминативных признаков представлений отдельных компонентов и их вероятностной интеграции при принятии решения. Указанная научно-техническая задача рассматривается в обобщенной постановке и получает экспериментальное подтверждение на ее наиболее представительном прикладном частном случае - автоматической реидентификации человека по паре связанных компонентов «силуэт–лицо».

Цель исследования.

Целью исследования является повышение эффективности информационных процессов распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики независимого извлечения признаков описаний составных компонентов объекта и их последующей вероятностной интеграции при принятии решения, обеспечивающей повышение точности идентификации в режиме, близком к реальному времени, при рациональных вычислительных затратах. Достижение поставленной цели сопровождается апробацией метода на прикладной задаче реидентификации человека и подтверждением его применимости к смежным предметным областям (промышленная диагностика, идентификация транспортных средств, видеомониторинг с использованием БПЛА) [1–4].

Объект исследования.

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и поиска объектов со сложной многокомпонентной структурой в информационно-поисковых системах в условиях неполноты данных и динамически изменяющейся среды наблюдения, в режиме, близком к реальному времени. В качестве основной экспериментальной интерпретации в работе используется автоматическое распознавание и реидентификация людей по паре связанных компонентов (лицо и силуэт) как

наиболее представительный частный случай задачи распознавания многокомпонентной структуры, рассматриваемой в условиях ИПС.

Предмет исследования.

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства независимого извлечения признаков описаний отдельных компонентов многокомпонентной структуры и их последующей вероятностной интеграции для комплексного распознавания структуры в целом, а также способы согласованной локализации топологически связанных компонентов и повышения дискриминативности их признаков пространств. Применительно к прикладной задаче ReID указанные средства интерпретируются как методы и программно-алгоритмические решения повышения эффективности распознавания и реидентификации личности на основе анализа и вероятностного объединения лицевых и силуэтных признаков.

Задачи исследования.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. проведен анализ существующих подходов к распознаванию и реидентификации человека по видеоданным в условиях информационной неопределенности (детектирование связанных компонентов, формирование признаков описаний, интеграция модальностей) и дана оценка их применимости для информационно-поисковых систем, работающих при неполноте данных;
2. разработана комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых системах, объединяющая в едином контуре согласованное детектирование связанных компонентов «силуэт–лицо», формирование их признаков описаний (эмбеддингов) кодировщиками Vision Transformer с функцией потерь ArcFace и вероятностную интеграцию модальностей при принятии решения;
3. разработана байесовская модель объединения признаков описаний компонентов и решающее правило на основе многоклассового MAP-критерия с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса в гауссовых правдоподобиях, без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования и

с корректным поведением при временном отсутствии одной из модальностей;

4. разработана модификация критерия обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных компонентов «силуэт–лицо», включающая дополнительный компонент функции потерь $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и коэффициент λ_{inner} , и исследовано влияние λ_{inner} на качество обнаружения вложенного компонента (лица) при сохранении стабильности детектирования базового класса (силуэта);
5. выполнена программная реализация, проведены вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS) и сравнение с современными подходами, а также показана применимость предложенной методики к смежным предметным областям [1–4].

Методология и методы исследования.

При проведении исследования использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбеддингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей. Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными передовыми подходами.

Научная новизна работы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. впервые предложен единый согласованный контур распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям – «детектирование связанных компонентов, формирование признаковых описаний, вероятностная интеграция»; в отличие от одномодальных и эвристически объединяющих решений предложенная комплексная методика определяет вклад компонентов и поведение при их неполноте вероятностной моделью; наиболее представи-

- тельным частным случаем выступает реидентификация человека в информационно-поисковых системах по паре связанных компонентов «силуэт–лицо»;
2. впервые для объединения признаков описаний компонентов многокомпонентной структуры предложена явная байесовская модель с решающим правилом по многоклассовому МАР-критерию, отличающаяся автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$ в гауссовых правдоподобиях (без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования) и корректным поведением при временной недоступности или зашумлении части компонентов, эквивалентным маргинализации по недоступным компонентам;
 3. предложена модификация критерия обучения нейросетевого детектора, отличающаяся введением в функцию потерь дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и коэффициента λ_{inner} , которые штрафуют ошибку локализации вложенного компонента структуры в границах внешнего (в случае $K = 2$ – лица в границах силуэта) и повышают полноту его обнаружения без деградации базового детектирования.

Теоретическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности за счет построения вероятностной модели интеграции признаков описаний отдельных частей объекта и обоснования решающего правила на основе многоклассового МАР-критерия с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы $\Sigma_{y,k}$ гауссовых правдоподобий. Полученные теоретические результаты допускают непосредственное применение к прикладной задаче реидентификации человека и при этом сохраняют свою силу для широкого класса задач распознавания объектов со сложной топологически связанной внутренней структурой.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей

в изменяющихся условиях наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), а также в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется повышенная устойчивость к отсутствию или снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов. Применение разработанного методического и программного обеспечения подтверждено внедрением в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» с подтвержденным сокращением времени принятия решения до 5 % при эксплуатации систем визуального наблюдения.

Универсальность предложенного подхода подтверждается его непосредственной применимостью к смежным предметным областям, в которых также решается задача распознавания объектов со сложной многокомпонентной структурой. В частности, разработанный методический аппарат успешно применен автором для решения следующих прикладных задач: автоматического распознавания коррозионных повреждений металлических конструкций при инспекциях промышленных объектов [1]; модульного распознавания регистрационных знаков транспортных средств в режиме, близком к реальному времени [2]; распознавания уникальных объектов с использованием переноса обучения [70]; оценки скорости и ускорения беспилотных летательных аппаратов на этапах взлета и посадки по данным мультикамерного наблюдения [3]; мониторинга мусора в прибрежных зонах с применением БПЛА и глубокого обучения [4]; обнаружения утопающих с помощью методов глубокого обучения [69]; алгоритмов обработки информации и управления автономным мультикоптером в задачах мониторинга протяженных объектов [71]; антиспуфинга при ограниченных объемах обучающих данных [72]; детектирования деструктивного мультимедиа-контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет [73]; прогнозирования технического состояния космического аппарата на основе модульных нейросетевых моделей [74]. Перечисленные приложения охватывают существенно различные предметные области, однако во всех случаях итоговое решение принимается путем независимого извлечения признаков описаний составных частей объекта и их последующей интеграции, что непосредственно отвечает структуре предложенной в работе методики. Разработанные программные средства защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ [75; 76].

Положения, выносимые на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. комплексная методика распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям, объединяющая в едином контуре согласованное детектирование связанных компонентов структуры, формирование их признаковых описаний кодировщиками Vision Transformer с функцией потерь ArcFace и вероятностную интеграцию компонентов при принятии решения; методика обеспечивает устойчивое распознавание при неполноте данных (временной недоступности части компонентов) и повышение точности по сравнению с одномодальными и линейными схемами объединения признаков; методика апробирована на наиболее представительном частном случае, реидентификации людей в информационно-поисковых системах по паре связанных компонентов «силуэт–лицо» ($K = 2$);
2. байесовская модель объединения признаковых описаний компонентов многокомпонентной структуры и решающее правило по многоклассовому MAP-критерию с автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$ в гауссовых правдоподобиях (без дополнительного гиперпараметра комбинирования) и корректным поведением при произвольном множестве доступных компонентов $\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\}$, эквивалентным маргинализации по недоступным компонентам; по результатам вычислительных экспериментов в наиболее представительном частном случае реидентификации личности (закрытая многоклассовая идентификация, Top-1) на наборе CUNK03 получены маско-усредненные показатели Precision 95,65 %, Recall 95,54 %, F_1 -мера 94,31 %, Ассурасу 93,42 %, а по метрике mAP – 95,65 % / 98,3 % / 89,2 % для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно, что превосходит линейное объединение признаков;
3. модификация критерия обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных компонентов структуры (внешнего и вложенного) введением в функцию потерь дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и коэффициента λ_{inner} ; экспериментально установлено, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 повышают показатели обнаружения вложенного

компонента (в случае $K = 2$ – лица в границах силуэта) без статистически значимой деградации детектирования базового внешнего класса.

Соответствие паспорту научной специальности.

Диссертационная работа соответствует специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 1 — в части разработки компьютерных методов описания и оценки информационных процессов распознавания и реидентификации, включая математическую постановку задачи и вероятностную модель интеграции модальностей;
- п. 4 — в части разработки методов и алгоритмов цифровой обработки аудиовизуальной информации, включая детектирование объектов, извлечение эмбедингов и построение процедур принятия решения по изображениям и видеоданным;
- п. 13 — в части разработки и применения методов распознавания образов, нейросетевых технологий и решающих правил, включая модифицированный критерий обучения детектора, формирование эмбедингов на базе ViT и ArcFace и многоклассовое MAP-решение.

Достоверность и обоснованность результатов исследования.

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS). Обоснованность результатов обеспечивается непротиворечивостью исходных допущений, использованием апробированных методов компьютерного зрения, распознавания образов и вероятностного моделирования, а также достаточной полнотой анализа публикаций по исследуемой проблеме.

Апробация результатов работы.

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН (г. Москва, 2020–2022 гг.), а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным систе-

мам, управлению и компьютерному зрению, в том числе серий MLSD (Management of Large-Scale System Development, IEEE), ICCT, УБС («Управление большими системами»), МКПУ (Мультиконференция по проблемам управления), ВСПУ (Всероссийское совещание по проблемам управления), DSPA («Цифровая обработка сигналов и ее применение») и других.

Внедрение результатов работы.

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено актом о внедрении (утвержден 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации и обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени принятия решения до 5 % при использовании систем визуального наблюдения и безопасности. Программные средства, реализующие ключевые компоненты предложенной методики, защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ [75; 76].

Личный вклад автора.

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации.

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных публикациях автора, в том числе в 4 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 4 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 5 рецензируемых изданиях; получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Непосредственно по теме диссертации (распознавание и реидентификация людей в информационно-поисковых системах на основе байесовского объединения лицевой и силуэтной модальностей) результаты изложены в трех самостоятельных публикациях автора [77–79]:

- *Русаков К. Д.* Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами. 2025. Вып. 115. С. 183–202;
- *Русаков К. Д.* Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного государственного университета. 2025. Т. 29, № 3. С. 92–108;
- *Rusakov K. D.* Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task // Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024.

Универсальность предложенного методического аппарата (независимое извлечение признаков описаний составных частей объекта и их последующая интеграция) подтверждена применением автора в смежных предметных областях. Соответствующие результаты опубликованы в следующих работах:

- В изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ [1; 72]:*
- *Русаков К. Д., Генов А. А., Хиль С. Ш.* Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54–60;
 - *Русаков К. Д., Чехов А. В.* Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного государственного университета. 2021. Т. 25, № 3. С. 152–166.

В изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science [2; 3; 70]:

- *Rusakov K. D.* Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks // Proceedings of the 13th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2020. P. 1–4;
- *Rusakov K. D., Seliverstov D. E., Osipov V. V., Reshetnikov V. N.* Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks Using

- Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. P. 48–54;
- *Rusakov K. D.* Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection // Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2023.
- В других рецензируемых изданиях [4; 69; 71; 73; 74]:*
- *Русаков К. Д.* Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах // Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157–1162;
 - *Русаков К. Д.* Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения // Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257–259;
 - *Исхакова А. О., Русаков К. Д., Исхаков А. Ю., Мамченко М. В.* Детектирование деструктивного мультимедиа-контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202–212;
 - *Русаков К. Д., Диане С. А., Россоловский И. А.* Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490–497;
 - *Русаков К. Д., Гончаренко В. И., Горелов А. В.* Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей // Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017». М.: РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808–813.

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [75; 76]:

- *Русаков К. Д.* Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбеддингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 РФ; Зарег. 23.03.2026;
- *Русаков К. Д., Тевяшов Г. К.* Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и 3 приложений. Полный объем диссертации составляет 178 страниц, включая 19 рисунков и 8 таблиц. Список литературы содержит 133 наименования.

Краткое содержание работы.

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, ее теоретическая и практическая значимость, дана формальная постановка фундаментальной задачи распознавания многокомпонентных структур и описан универсальный методический инструментарий ее решения. Определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, приведены элементы научной новизны, сведения об апробации, внедрении, структуре работы и о масштабируемости предложенного подхода на смежные предметные области. Отдельно подчеркнута специфика функционирования ИПС в условиях информационной неопределенности: неполной доступности отдельных компонентов структуры (модальностей), вариативности их внешнего вида и каскадного эффекта ошибок последовательных этапов обработки, что обосновывает необходимость комплексного подхода с согласованной оптимизацией всех стадий контура обработки данных.

Первая глава посвящена анализу теоретических основ распознавания сложных объектов и месту прикладной задачи реидентификации личности в составе информационно-поисковых систем. В разделе 1.1 рассматриваются методы и алгоритмы распознавания человека по лицу как высокоинформативной, но уязвимой модальности: классические подходы (PCA/«eigenfaces», LDA, каскады Виолы–Джонса, HOG и др.) и современные глубинные архитектуры, в частности с функциями потерь метрического

обучения (ArcFace) и механизмами устойчивого формирования лицевых представлений в неконтролируемых условиях съемки. В разделе 1.2 анализируются методы реидентификации, выходящие за рамки чисто лицевой биометрии: подходы, основанные на силуэтных, атрибутивных и многомодальных признаках, одно- и двухэтапные схемы поиска, методы переранжирования результатов и частичного сопоставления; систематизированы вероятностные и байесовские постановки. В разделе 1.3 рассматриваются коммерческие системы распознавания человека, отечественные и зарубежные, анализируются их характеристики, области применения и ограничения. В разделе 1.4 формулируется математическая постановка задачи распознавания многокомпонентной структуры в контуре ИПС: вводятся множества и отображения, описывающие процесс распознавания, целевые функции и эксплуатационные ограничения (ограниченность ресурсов, требования к метрикам качества и режиму, близкому к реальному времени); прикладная задача реидентификации личности по паре «силуэт–лицо» получается из общей постановки как конкретизация при $K = 2$. В разделе 1.5 подводятся итоги анализа, обобщаются выявленные недостатки однофакторных решений и фиксируются требования к согласованной локализации компонентов, формированию признаков и их интеграции, общие для широкого класса прикладных задач (от ReID до распознавания промышленных и транспортных объектов).

Вторая глава посвящена разработке комплексной методики распознавания многокомпонентных структур в составе ИПС в формализации, не зависящей от конкретного приложения. Глава структурирована по логике «согласованная локализация связанных компонентов - формирование дискриминативных эмбеддингов - вероятностная интеграция модальностей», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС и позволяет минимизировать каскадный эффект накопления ошибок за счет целенаправленного повышения качества на каждом этапе. В разделе 2.1 разрабатывается методика согласованного детектирования связанных компонентов структуры (на примере объектов «силуэт–лицо») на базе архитектуры YOLOv8 и формулируется модифицированная функция потерь, учитывающая вложенную задачу поиска лица внутри силуэта. В разделе 2.2 строится байесовская модель объединения признаковых представлений: рассматриваются реидентификация по лицу и телу и интеграция

многомодальных биометрических признаков, формализуется собственно байесовская модель интеграции с гауссовыми правдоподобиями (параметры $\mu_{y,k}$, $\Sigma_{y,k}$) и многоклассовым MAP-критерием с автоматическим взвешиванием модальностей через расстояние Махаланобиса, описывается архитектура кодировщиков Vision Transformer с функцией потерь ArcFace и L_2 -нормировкой, а также раскрывается общий случай произвольного числа компонентов структуры. В разделе 2.3 подводятся выводы по главе и обобщаются достоинства предложенного контура «согласованная локализация - формирование эмбеддингов - байесовская интеграция».

Третья глава посвящена экспериментальной оценке эффективности разработанной комплексной методики на прикладной задаче реидентификации личности как наиболее представительном частном случае распознавания многокомпонентной структуры. В разделе 3.1 описаны экспериментальная установка, серверная инфраструктура и используемые наборы данных (CUNK03, Market-1501, MARS). В разделе 3.2 приведены результаты исследования влияния коэффициента λ_{inner} на качество согласованной локализации связанных компонентов: метрики Precision, Recall, mAP@0.5 и mAP@0.5:0.95, матрицы ошибок и характерные примеры работы детектора. В разделе 3.3 представлены результаты оценки качества изолированно формируемых эмбеддингов и итогового качества вероятностной интеграции модальностей: t -SNE-визуализации признакового пространства, ROC- и PR-кривые, количественные метрики, а также сравнение с современными методами реидентификации по метрике mAP, подтверждающее превосходство байесовской схемы над линейным объединением признаков. В разделе 3.4 показана масштабируемость метода на смежные предметные области (промышленная диагностика, идентификация транспортных средств, видеомониторинг с БПЛА) [1—4]. В разделе 3.5 сформулированы выводы по главе, обобщающие достигнутый прирост качества и подтверждающие соблюдение требований к времени обработки и ресурсоемкости.

В *заключении* сформулированы основные результаты и выводы диссертационного исследования, подтверждающие достижение поставленной цели и практическую значимость разработанной комплексной методики распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах, апробированной на прикладной задаче реидентификации людей и обладающей свойством переноса на смежные предметные области.

Глава 1. Анализ теоретических основ распознавания многокомпонентных структур и место задачи реидентификации

По мере распространения цифровых технологий во многих сферах общественной деятельности фундаментальной задачей информационно-поисковых систем (ИПС) становится автоматическое распознавание объектов со сложной многокомпонентной структурой по их разрозненным частям. К этому классу задач относятся реидентификация человека по силуэту и лицу, контроль технического состояния промышленных конструкций по локальным дефектам, идентификация транспортных средств по номеру и габаритам, мониторинг малоразмерных объектов с борта беспилотных летательных аппаратов и др. В настоящей работе наиболее представительным частным случаем выбрана задача реидентификации человека: она объединяет в одной постановке высокоинформативную, но часто недоступную модальность лица и устойчиво наблюдаемую, но менее различительную модальность силуэта, требует работы в режиме, близком к реальному времени, и допускает строгую количественную оценку на больших открытых наборах данных. Поэтому в настоящей главе изложение строится в следующей логике: сначала рассматриваются методы анализа лицевой модальности (§1.1) и методы реидентификации человека (§1.2), формирующие предметную опору; затем выполняется обзор коммерческих систем (§1.3), а в §1.4 формализуется общая математическая постановка задачи распознавания многокомпонентной структуры с последующей конкретизацией для $K = 2$ (силуэт-лицо). Прогресс в указанной области не только повышает точность идентификации, но и создает основу для повышения качества широкого класса прикладных ИПС, работающих в условиях информационной неопределенности.

1.1 Методы и алгоритмы распознавания человека по лицу

Распознавание лиц является одной из задач в области распознавания визуальных образов. Люди постоянно анализируют визуальные образы,

получая информацию через глаза, которую мозг интерпретирует как значимые концепции. Для компьютера, будь то изображение или видео, это представляет собой матрицу из множества пикселей. Задача машины — определить, какой концепт представляет собой определенная часть данных. Это общая проблема классификации в распознавании визуальных образов. В распознавании лиц нужно установить, кому принадлежит лицо в той части данных, которую машины воспринимают как лицо. Это специализированная задача. В широком смысле эта задача охватывает совокупность сопутствующих технологий, образующих систему распознавания лиц. Оно охватывает обнаружение лиц, определение положения лица, распознавание личности, предварительную обработку изображений и т. д. Алгоритм обнаружения лиц заключается в определении координат всех лиц на изображении. Это процесс сканирования всего изображения для определения, является ли область-кандидат лицом. Вывод системы координат лица может быть квадратным, прямоугольным и т. д. Положение лица — это координаты особенностей лица в системе координат обнаружения лица. Современные технологии позиционирования в основном реализуются с помощью средств глубокого обучения. По сравнению с обнаружением лиц, время вычислений для алгоритма позиционирования лица значительно короче. Технология распознавания лиц основывается на последовательности шагов, которые преобразуют исходное изображение в конкретные данные, позволяющие идентифицировать или верифицировать человека.

На первом этапе собираются исходные изображения лиц. Эти изображения могут быть получены с камер видеонаблюдения, фотографий или видеопотока. Предобработка включает нормализацию размера, коррекцию освещенности и контрастности. Это можно выразить как функцию предобработки P :

$$I_{pp} = P(I_{raw}), \quad (1.1)$$

где I_{raw} — исходное изображение, I_{pp} — предобработанное изображение.

После локализации лица на изображении следующим шагом является извлечение характерных признаков лица, в частности контуров глаз, носа, рта и формы лица. Процесс может быть представлен как функция F :

$$\mathbf{f}_{face} = F(L), \quad (1.2)$$

где $\mathbf{f}_{\text{face}}$ — набор признаков лица, извлеченных из локализованного изображения лица L .

Извлеченные признаки сравниваются с данными в базе для идентификации или верификации личности. Этот процесс представим как функцию сопоставления M :

$$R = M(\mathbf{f}_{\text{face}}, \text{DB}), \quad (1.3)$$

где R — результат сопоставления, DB — база данных признаков лиц.

На основе результатов сопоставления принимается решение о том, соответствует ли обнаруженное лицо какой-либо записи в базе данных. Этот шаг выражается как функция верификации (идентификации) V :

$$\text{ID} = V(R), \quad (1.4)$$

где ID — идентификатор лица или подтверждение его соответствия записи в базе данных.

Эти шаги составляют основу процесса распознавания лиц. Для детального анализа технологий распознавания лиц необходимо тщательно рассмотреть ряд научных работ и исследований, проведенных в этой области. Важно ознакомиться с различными методами и алгоритмами, использованными для распознавания лиц, начиная от традиционных подходов (HAAR Cascade) и до современных техник глубокого обучения и нейронных сетей. Отдельного рассмотрения заслуживают исследования, касающиеся извлечения и анализа признаков лица, методов сопоставления и сравнения признаков, а также улучшения точности и надежности систем распознавания. Кроме того, рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью работы алгоритмов в различных условиях: изменение освещения, разные ракурсы лица и динамика выражений. Изучение указанных работ дает комплексное представление о текущем состоянии технологии, ее ограничениях и потенциале для будущих улучшений.

В области распознавания лиц два метода, не связанных с глубоким обучением, — это анализ главных компонент (PCA) и линейный дискриминантный анализ (LDA).

Анализ главных компонент (PCA) относится к широко применяемым методам уменьшения размерности данных. В контексте алгоритмов распознавания лиц PCA используется для извлечения особенностей лица.

Этот метод был введен в область распознавания лиц в 1991 году Турком и Пентлендом из Медиа Лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) [80]. Основная цель PCA — устранить избыточную информацию и шум из данных, сохраняя при этом их ключевые характеристики, существенно сокращая размерность данных, ускоряя их обработку и экономя время и ресурсы. Классическим примером алгоритма на основе PCA является алгоритм «eigenface» [81; 82].

Линейный дискриминантный анализ (LDA) используется для классификации лиц в наборах данных, где имеются метки классов [83]. В отличие от PCA, который стремится максимизировать дисперсию данных после сокращения размерности, LDA направлен на минимизацию внутриклассовой дисперсии и максимизацию межклассовой дисперсии. Это означает, что LDA является методом с учителем для уменьшения размерности, использующим информацию о метках для максимального разделения различных категорий данных.

Оба метода, PCA и LDA, являются важными в классическом распознавании лиц и лежат в основе многих современных методов, основанных на глубоком обучении. Они представляют собой фундаментальные подходы в обработке изображений и распознавании лиц до эры глубокого обучения.

В работе [84] использовался алгоритм HAAR Cascade для распознавания лиц, а также статистические классификаторы данных — анализ главных компонент (PCA) и линейный дискриминантный анализ (LDA) — для создания методов распознавания лиц. В эксперименте были проведены сравнительные тесты и сделан вывод, что оба метода показали одинаковую точность 98%, наибольшую среди рассмотренных подходов к классификации и распознаванию лиц.

В работе [85] было предложено использовать компьютерное зрение в системах видеонаблюдения для распознавания лиц в реальном времени. Эксперимент был реализован на оборудовании Raspberry Pi 3 с применением алгоритма Виолы-Джонса и функции гистограммы направленных градиентов (HOG) для извлечения черт лица с помощью глубокого обучения. Результат эксперимента, основанный на глубоком обучении, показал хорошую точность в идентификации лиц и последующем распознавании людей через видеопоток.

1.2 Методы реидентификации человека

Реидентификация человека рассматривается в настоящей работе как наиболее представительный частный случай распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным компонентам, в котором структура — человек, а ее связанные компоненты — силуэт и лицо ($K = 2$). В рамках развития концепции «умных» городов повсеместно устанавливается значительное число высококачественных камер видеонаблюдения, которые генерируют многочисленные видеоматериалы. Анализ и использование данных о пешеходах становятся практически значимой задачей. Эти данные не только помогают правоохранительным органам быстро находить подсказки о подозреваемых или пропавших детях и пожилых людях, но и позволяют предпринимателям извлекать закономерности поведения пешеходов для более рационального использования коммерческих ресурсов. Реидентификация личности [41] обусловлена практической потребностью и является одной из базовых технологий в создании интеллектуальных систем наблюдения. Эта технология находит применение во многих практических сценариях, в частности в статистике движения людей, обнаружении уличных событий и анализе поведения личности. Реидентификация человека [41], понимаемая как распознавание многокомпонентной структуры по ее наблюдаемым компонентам, подразумевает использование технологий компьютерного зрения для определения личности конкретного человека в системе мониторинга с использованием множества непересекающихся камер. Ставя интересующий запрос, задача реидентификации человека заключается в поиске других изображений или видеопоследовательностей из коллекции, собранной мультикамерной системой, и определении, кто является этим человеком, как показано на рис. 1.1.

Обобщенная схема информационных процессов ИПС для распознавания многокомпонентной структуры с произвольным числом компонентов K приведена на рис. 1.2. В ней детектор формирует ROI всех компонентов структуры, специализированные кодировщики $\Phi_1, \dots, \Phi_K$ независимо извлекают признаковые описания, а их последующая байесовская интеграция с MAP-критерием формирует итоговое решение, согласованное с текущим набором доступных компонентов $\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\}$. Рассматриваемая

Схема информационных процессов ИПС реидентификации
и место предложенной методики

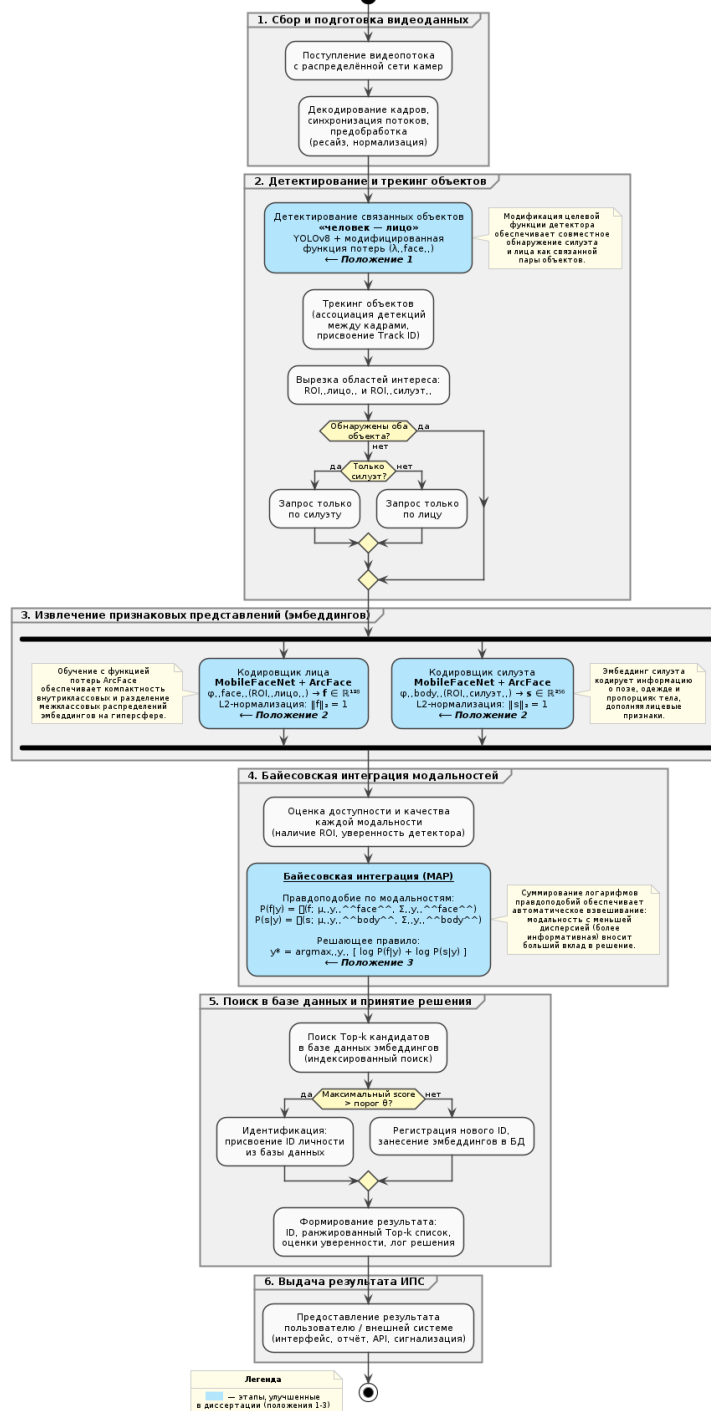


Рисунок 1.1 — Типовая схема системы реидентификации человека (частный случай многокомпонентной структуры при $K = 2$)

в работе задача реидентификации человека по паре «силуэт-лицо» соответствует этой схеме при $K = 2$.

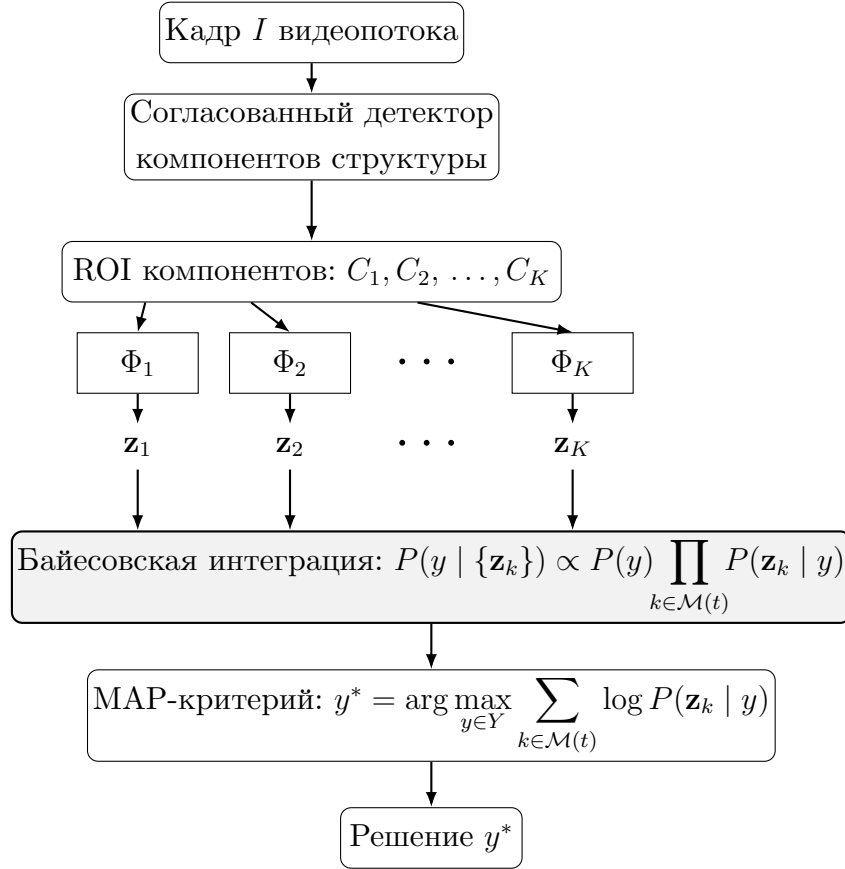


Рисунок 1.2 — Обобщенная схема информационных процессов ИПС для распознавания многокомпонентной структуры из K компонентов

Концепция реидентификации человека, представляющая собой частный случай распознавания многокомпонентной структуры по ее компонентам, впервые была определена в 2006 году в работе [86]. С тех пор данное направление получило интенсивное развитие, и по этой задаче выполнен значительный объем исследований, разработав множество подходов. Однако существующие подходы многочисленны и имеют различные акценты. Поэтому, чтобы помочь исследователям, вступающим в эту область, быстро ориентироваться в ее развитии и получить обзор перспективных направлений, в настоящем разделе изучается поле реидентификации человека и подводятся итоги связанных с ним понятий и достижений.

В ряде фундаментальных работ [38; 39; 87] представлен обзор современных тенденций в области реидентификации человека и анализ крупных наборов данных, а также методов глубокого обучения. Однако данные исследования фокусируются преимущественно на отдельных аспектах:

авторы [40; 42; 43] детально рассматривают различные программные платформы и подходы к оценке эффективности, а также затрагивают задачу гетерогенной реидентификации, но в их обзорах отсутствует углубленная классификация алгоритмов и не уделяется должного внимания широкому спектру методов (в частности, переранжированию результатов). В более ранних работах, в частности [37], реидентификация изучалась до формирования доминирующей роли глубокого обучения, которое получило широкое распространение после 2014 года. Это привело к тому, что в обзоре [37] часть современных методов и достижений, связанных с применением сверточных нейронных сетей и трансформеров, по понятным причинам не представлена. В относительно недавнем исследовании [38] авторы провели детальный анализ наборов данных, функций потерь и методов реидентификации человека, однако не представили логическую классификацию существующих подходов и не рассмотрели целый ряд важных аспектов, в частности процедуры переранжирования результатов и стратегий на основе сетей камер, которые имеют большое практическое значение в реальных системах видеонаблюдения. Несмотря на значительный прогресс в области реидентификации, сохраняется потребность в более целостном и структурированном обзоре, который охватил бы не только современные алгоритмы глубокого обучения, но и их интеграцию в многоаспектные системы обработки.

1.3 Коммерческие системы распознавания человека

Российский рынок биометрических технологий за период с 2014 по 2018 год продемонстрировал рост. Ежегодный средний прирост в этот период составил 35,72%, что отражает интенсивное развитие и внедрении биометрических технологий в различных секторах [34]. На конец 2018 года объем рынка достиг 5,6 млрд рублей. Этот рост объясняется как увеличением спроса на биометрические технологии со стороны коммерческих и государственных организаций, так и активным развитием технологий в этой области. Указанная динамика превышает среднемировые показатели и отражает растущее значение биометрических технологий в России. Это увеличение способствует дальнейшему развитию и интеграции био-

метрических систем во многие аспекты общественной жизни, в частности в безопасность, финансовые услуги и потребительские технологии.

Среди ключевых тенденций рынка выделяются:

- снижение ошибок I и II рода, увеличение скорости распознавания и сравнения;
- удобство использования и интеграции в клиентские сервисы, стимулирующее развитие технологий удаленной идентификации;
- сочетание биометрии с небιοметрическими данными (например, PIN/карта) или использование мультибиометрических систем для повышения надежности.

На российском рынке преобладают следующие биометрические технологии:

- распознавание отпечатков пальцев, которое широко распространено в системах контроля доступа и криминалистике, но уступает по надежности и скорости идентификации другим технологиям;
- васкулярное сканирование, наращивающее долю на рынке благодаря более высокой надежности по сравнению с отпечатками пальцев и лицевой биометрией; однако ограничено в удаленных системах идентификации из-за своей «контактности»;
- распознавание лиц, имеющее преимущества в простоте и скорости сбора данных, бесконтактности, возможности реализации идентификации «в потоке» и удаленных систем; не требует специализированного оборудования;
- распознавание голоса — наименее надежная и уязвимая к изменениям внешних условий технология, остается нишевым продуктом;
- аутентификация по радужной оболочке глаза — самая надежная технология, однако из-за высокой стоимости не получила массового распространения.

При этом распознавание лиц занимает наибольшую долю на российском рынке, что отличает его от мирового рынка. В 2018 году доля этого сегмента составила 49,6% от всего рынка. В отличие от мирового рынка, где доминируют технологии распознавания отпечатков пальцев, в России развитие шло в направлении лицевой биометрии. Российские компании заняли ведущие позиции в области систем распознавания лиц.

Общий анализ коммерческих систем распознавания человека в России, понимаемого как частный случай распознавания многокомпонентных структур по их компонентам, выявляет растущую долю систем идентификации людей на рынке, подкрепленную технологическими инновациями и государственной поддержкой. В то же время разнообразие доступных технологий показывает динамичность и адаптивность рынка к изменяющимся требованиям безопасности и идентификации.

1.4 Математическая постановка задачи

В рамках данного исследования ставится задача создания алгоритмического комплекса для распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным компонентам C_k (в рассматриваемом случае — человек, пара силуэт-лицо, $K = 2$) на основе изображений, полученных из разнообразных источников. Постановка формулируется для произвольного числа компонентов K с последующей конкретизацией для случая реидентификации человека. Основная цель — разработать набор математических функций и процедур, которые обеспечивают точное выделение, анализ и синтез ключевых признаков многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — человека), представленной на изображениях. Это включает в себя функции детектирования компонентов структуры (в частности силуэтов и лиц), функции преобразования выделенных компонентов в векторы признаков, а также разработку методов комбинирования и идентификации на основе этих векторов. Основной трудностью здесь является не только точность детектирования компонентов и распознавания структуры в целом, но и оптимизация вычислительных процессов для обработки больших объемов данных.

Дано:

— множество изображений

$$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^{N_I}, \quad (1.5)$$

где каждое изображение I_i содержит одну или несколько многокомпонентных структур (в рассматриваемом случае — людей);

- функция детектирования силуэта $D_h(\cdot)$, возвращающая множество силуэтов B_h для изображения I ;
- функция детектирования лица $D_f(\cdot)$, возвращающая множество лиц B_f для изображения I или пустое множество, если лицо не обнаружено;
- функция извлечения признаков $\Phi(\cdot)$, преобразующая детектированный объект (силуэт или лицо) в вектор в пространстве признаков.

Необходимо:

1. разработать функцию комбинирования $g(\cdot)$, которая принимает на вход вектор силуэта $\mathbf{s}$ и вектор лица $\mathbf{f}$ (если лицо было обнаружено) и возвращает комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}); \quad (1.6)$$

2. разработать функцию идентификации $A(\cdot)$, которая принимает на вход комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$ и базу данных векторов DB и возвращает результат идентификации.

Задача. Построить систему, которая, принимая на вход изображение I , выполняет следующие шаги:

1. детектирование силуэта и лица на изображении I с использованием функций D_h и D_f :

$$B_h = D_h(I), \quad B_f = D_f(I); \quad (1.7)$$

2. преобразование детектированных объектов в векторы с помощью функции $\Phi(\cdot)$:

$$\mathbf{s} = \Phi(\text{ROI}_{\text{human}}), \quad (1.8)$$

$$\mathbf{f} = \Phi(\text{ROI}_{\text{face}}); \quad (1.9)$$

3. комбинирование векторов согласно (1.6);
4. идентификацию на основе комбинированного вектора признаков с использованием функции $A(\cdot)$ по базе DB.

Цель: минимизировать ошибку идентификации при оптимальных вычислительных затратах. Это включает в себя определение оптимальной структуры и параметров для функций D_h , D_f , Φ , g и A , а также выбор наиболее подходящих алгоритмов машинного обучения и техник оптимизации для достижения поставленной цели.

1.5 Выводы по главе

В главе последовательно рассмотрены методы и алгоритмы, составляющие полный контур информационно-поисковой обработки видеоданных в задачах распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным компонентам, в частности поиска и реидентификации человека по паре силуэт-лицо ($K = 2$). Проанализированы современные подходы к детектированию человеческих фигур и лиц, особенности локализации лица внутри силуэта как критического частного случая, а также архитектуры построения признаков представлений для обеих модальностей. Отдельное внимание уделено метрикам обучения и сопоставления, которые определяют корректность идентификации и реидентификации, и стратегиям интеграции многомодальных признаков. Рассмотрены общепринятые наборы данных и процедуры оценки качества, закрепляющие воспроизводимость результатов и сопоставимость с базовыми решениями.

Проведенный анализ существующих решений выявил определяющую роль детектирования как входного фильтра контура. Установлено, что неточности на этапе локализации объектов приводят к каскадному ухудшению качества на последующих стадиях, искажают построение эмбедингов и снижают точность сопоставления. Показано, что однофакторные схемы, опирающиеся исключительно на один компонент структуры (в рассматриваемом случае — исключительно на лицевые либо исключительно на силуэтные признаки), недостаточно устойчивы в условиях изменчивой сцены: вариации ракурса и освещения, окклюзии и неполная видимость приводят к росту ложных тревог и пропусков. Выявлено, что современные архитектуры для формирования признаков представлений обеспечивают более высокую дискриминативность при соблюдении требований к регуляризации и объему данных, однако их применение должно быть согласовано с вычислительными ограничениями системы, ориентированной на работу в реальном времени.

Сопоставление подходов выявило их преимущества и ограничения. К достоинствам многофакторных схем относится повышенная устойчивость к внешним возмущениям и способность компенсировать частичные отказы модальностей, что выражается в росте интегральных метрик качества.

Вместе с тем тяжелые модели детектирования и эмбединга увеличивают задержки и нагрузку на вычислительные ресурсы; фиксированные веса при слиянии модальностей оказываются неадаптивными к смене условий съемки, а каскадный характер контура усиливает влияние ошибок начального этапа. Таким образом, практическая применимость решений определяется не только точностью отдельных алгоритмов, но и их согласованной работой под эксплуатационные метрики информационно-поисковой системы.

Суммарный анализ выявил методологический разрыв между требованиями эксплуатации и свойствами распространенных схем. Для его преодоления требуется, во-первых, усилить этап детектирования, включая обработку сценариев вложенного поиска одного компонента внутри другого (в рассматриваемом случае — лиц внутри силуэта); во-вторых, обеспечить построение компактных и устойчивых признаковых представлений для всех компонентов структуры (в рассматриваемом случае — для лица и силуэта) с учетом доменных факторов; в-третьих, применять адаптивную интеграцию модальностей, учитывающую надежность и доступность источников признаков в конкретной сцене; в-четвертых, формулировать и оптимизировать целевые функции, напрямую связанные с эксплуатационными метриками (mAP, Rank-k, ROC/PR) при соблюдении ограничений по времени отклика.

Сформулированные выводы определяют содержание последующих разделов работы: разработку методики детектирования, ориентированной на снижение каскадных ошибок; построение эмбедингов для обеих модальностей с требуемой дискриминативностью и компактностью; разработку алгоритмов автоматической настройки ключевых гиперпараметров; реализацию вероятностной, по сути байесовской, интеграции признаков, адаптирующей вклад модальностей к контексту сцены; а также экспериментальную верификацию на репрезентативных наборах данных с отчетными метриками и анализом уверенности решений. В совокупности эти элементы создают основу для последующего повышения точности распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным компонентам, в частности поиска и реидентификации человека, при рациональных вычислительных затратах.

Глава 2. Методика распознавания многокомпонентных структур по разрозненным компонентам (на примере реидентификации человека)

Опираясь на результаты анализа, представленные в первой главе, в данной главе предлагается комплексная методика распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным связанным компонентам C_k (в рассматриваемом случае — человек, пара силуэт-лицо, $K = 2$), решающая задачу поиска и реидентификации в видеопотоках. Методика включает три взаимосвязанных компонента: методику детектирования внешнего и вложенного компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэта и лица), обеспечивающую корректную локализацию объектов интереса в различных сценах и условиях съемки; методику формирования признаков представлений (эмбеддингов) для лицевой и силуэтной модальностей, ориентированную на устойчивую дискриминацию при вариативности ракурса, освещения и окклюзий; алгоритм настройки гиперпараметров комбинированной метрики, обеспечивающий адаптивное взвешивание вклада модальностей и согласование качества распознавания с эксплуатационными ограничениями по времени отклика и ресурсам. Совместное использование указанных компонентов образует единый контур обработки, в котором точность последующих этапов опирается на качество детектирования, а итоговое решение формируется посредством вероятностной интеграции информативных признаков с учетом их текущей надежности.

2.1 Методика детектирования компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц)

Методика детектирования компонентов многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц) является ключевым этапом в процессе распознавания структуры по ее разрозненным частям, частным случаем которого выступает реидентификация человека. Основная

задача на этом этапе — определить и выделить на изображениях внешний компонент структуры (в рассматриваемом случае — силуэт человека). Для этой цели применяются алгоритмы глубокого обучения, способные обрабатывать и анализировать сложные визуальные данные.

2.1.1 Детектор YOLOv8

Для задачи обнаружения компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц) в рамках разработки методики распознавания многокомпонентных структур и ее приложения к реидентификации человека был выбран YOLOv8 [88; 89] — одна из актуальных моделей детектирования объектов. YOLOv8 выделяется способностью к быстрому и точному обнаружению объектов и поэтому пригодна для задач, требующих обработки вблизи реального времени. Эта модель, хотя и не имеет на момент написания работы официального описания, получила широкое распространение в научном сообществе для решения задач обнаружения объектов. Ее основное преимущество — высокие значения mAP (средняя точность обнаружения) и низкая задержка обработки данных, особенно заметная при тестировании на наборе данных COCO.

Выбор архитектуры YOLOv8 обусловлен сочетанием высокой точности и пропускной способности при умеренных вычислительных затратах, что критично для контура «детектирование, построение признаковых представлений, реидентификация» в условиях реального времени. Современные реализации следят за устойчивостью локализации на сложных сценах (плотные сцены, частичные окклюзии, вариативное освещение) и обеспечивают стабильно высокие показатели качества на классических наборах задач объектной детекции при доступности облегченных конфигураций модели, пригодных для практического развертывания. Кроме того, экосистема Ultralytics предусматривает «из коробки» сопряжение детектора с трекерами уровня BoT-SORT/ByteTrack и включение ReID-модуля (сопоставление по внешнему виду) на этапе ассоциации треков, что упрощает интеграцию YOLOv8 в конвейер поиска и реидентификации человека: параметры трекера содержат явные пороги по близости и «внешности»,

а опция `with_reid` активирует использование признаковых представлений для связывания траекторий через окклюзии и пропуски. Это делает связку детектора YOLOv8 с трекером, использующим ReID, распространенным решением для прикладных систем видеоаналитики.

Эффективность такого контура подтверждается прикладными и исследовательскими разработками, в которых YOLOv8 используется как детектор в системах отслеживания и реидентификации: публичные конвейеры демонстрируют объединение детектора YOLOv8, трекера Deep/BoT-SORT и классификационной головы OSNet (ReID) с устойчивым сопровождением идентификаторов через временные пропуски и взаимные перекрытия объектов; в ряде проектов дополнительно задействуются лицевые веса и позная конфигурация YOLOv8 для повышения надежности на человеческих целях. Эти решения иллюстрируют практическую применимость выбранной архитектуры в контексте реидентификации многокомпонентной структуры по ее частям (в рассматриваемом случае — человека) как завершающего этапа информационно-поискового контура.

Публикации по BoT-SORT показывают, что включение ReID-признаков на этапе ассоциации треков повышает метрики IDF1/HOTA на классических бенчмарках MOTChallenge, что опосредованно подтверждает корректность выбора связки «точный детектор в сочетании с моделью внешнего вида». При использовании в роли детектора YOLO-семейства (включая YOLOv8) такой конвейер обеспечивает баланс между качеством и скоростью, необходимый для эксплуатации.

В совокупности эти факторы обосновывают применение YOLOv8 как базовой архитектуры детектирования в заявленной методике: модель дает качественные входные данные для построения эмбеддингов, органично встраивается в контур сопровождения и реидентификации и обеспечивает требуемые показатели точности/задержки при реальной нагрузке.

YOLOv8 как модель обнаружения объектов адаптирована для выполнения задач детектирования силуэтов и лиц. Основным отличием от предшественников является улучшенная способность к обучению на разнообразных данных, обеспечивающая выявление более абстрактных и сложных визуальных закономерностей. Это достигается за счет обучения на большом и многообразном наборе данных, включающем различные категории объектов. Такой подход обеспечивает лучшую адаптацию модели

к реальным условиям и различным сценариям распознавания структур, и особенно важна при идентификации компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц) в сложных и динамичных условиях.

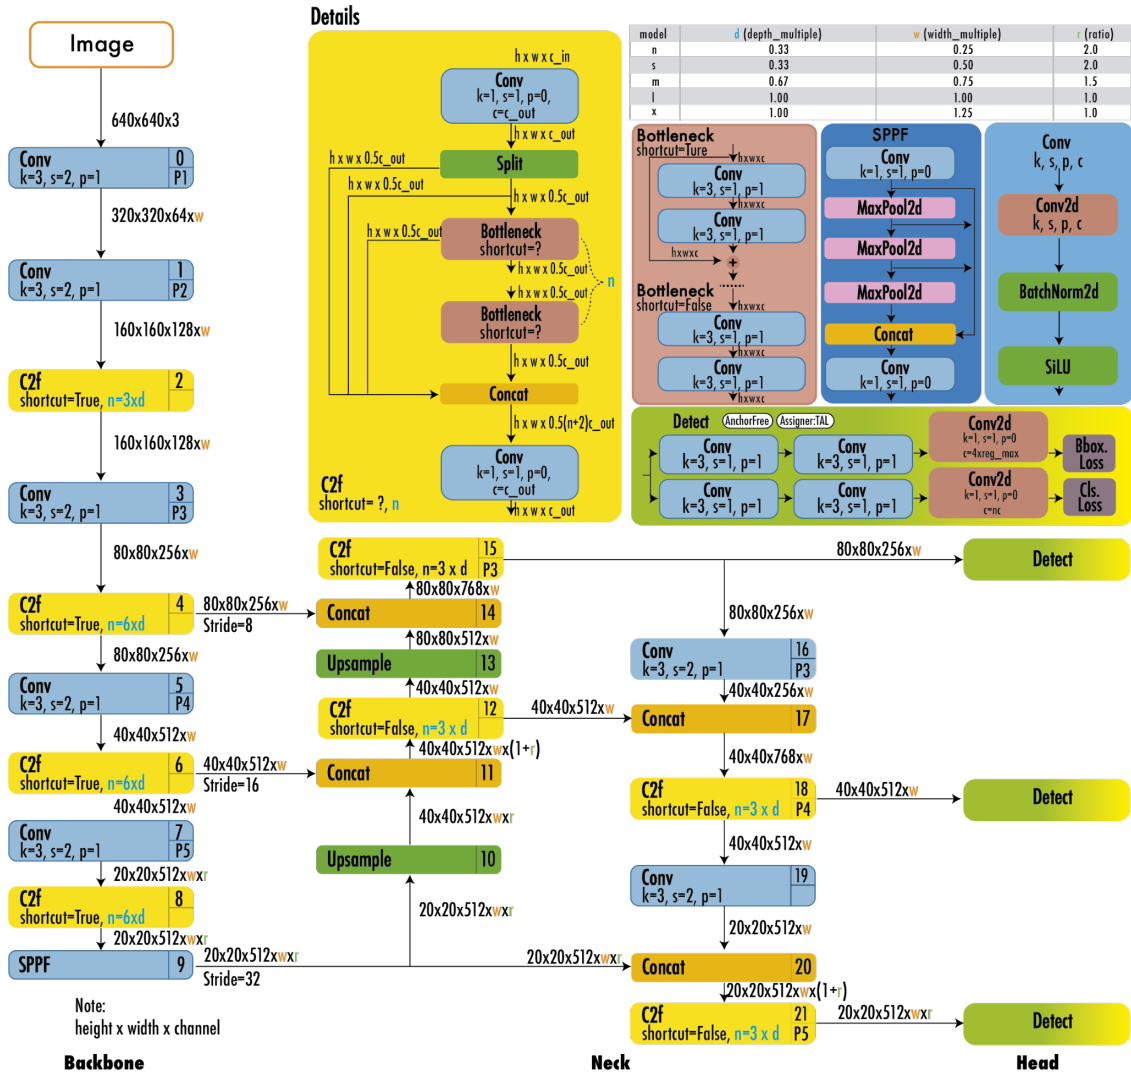


Рисунок 2.1 — Схема архитектуры YOLOv8

На рис. 2.1 представлена детальная архитектура YOLOv8. Эта модель развивает концепцию, заложенную в YOLOv5, но с некоторыми модификациями, в частности в модуле CSPLayer, теперь именуемом как модуль C2f. Модуль C2f (cross-stage partial bottleneck с двумя сверточными слоями) объединяет высокоуровневые особенности с контекстуальной информацией, что способствует повышению точности детектирования. YOLOv8 представляет собой модель без якорей (anchor-free) с отдельными блоками обработки для определения наличия объекта, классификации и регрессии. Такой дизайн обеспечивает специализацию каждой ветви на своей задаче, улучшая общую точность модели. В выходном слое YOLOv8 используется сигмоидная функция активации для оценки вероятности наличия

объекта в ограничивающей рамке. Для оценки вероятностей принадлежности объектов к классам применяется покомпонентная сигмоида (бинарная кросс-энтропия).

YOLOv8 использует функции потерь CIOU и DFL для определения потерь ограничивающей рамки и бинарную кросс-энтропию для классификации. Эти функции потерь обеспечивают улучшенную производительность детектирования, особенно при работе с мелкими объектами. Кроме того, YOLOv8 предлагает модель семантической сегментации, YOLOv8-Seg. В ней в качестве основы используется базовая сеть на основе CSP-блоков (CSPDarknet), дополненная модулем C2f вместо традиционной архитектуры «шеи» YOLO. За модулем C2f расположены две головы сегментации, обученные предсказывать маски семантической сегментации для входного изображения. YOLOv8-Seg обеспечивает конкурентоспособные результаты на различных бенчмарках по детектированию объектов и семантической сегментации, сохраняя при этом высокую скорость и эффективность.

Обобщенная функция потерь и процедура обновления весов записываются следующим образом. Уравнение для определения скорости обучения:

$$\eta_t = \eta_0 \gamma^t, \quad (2.1)$$

где η_0 — начальная скорость обучения, $\gamma \in (0,1]$ — коэффициент затухания, t — номер итерации.

Правило обновления весов:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta_t), \quad (2.2)$$

где θ — параметры модели, $\mathcal{L}$ — функция потерь.

Конкретная функция потерь YOLOv8 определяется следующим образом:

$$\mathcal{L}_{\text{YOLO}} = \lambda_{\text{box}} \mathcal{L}_{\text{CIOU}} + \lambda_{\text{cls}} \mathcal{L}_{\text{BCE}} + \lambda_{\text{dfl}} \mathcal{L}_{\text{DFL}}, \quad (2.3)$$

где $\mathcal{L}_{\text{CIOU}}$ — потери на ограничивающей рамке, $\mathcal{L}_{\text{BCE}}$ — бинарная кросс-энтропия для поклассовой классификации (в режиме «один против остальных»), $\mathcal{L}_{\text{DFL}}$ — distribution focal loss; $\lambda_{\text{box}}, \lambda_{\text{cls}}, \lambda_{\text{dfl}}$ — весовые коэффициенты компонентов.

Потери CIOU вычисляются как:

$$\mathcal{L}_{\text{CIOU}} = \frac{1}{N_{\text{pred}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{pred}}} \mathbb{I}_{\text{obj}}(i) \left[1 - \text{IoU}(\hat{B}_i, B_i) + \frac{\rho^2(\hat{c}_i, c_i)}{d_i^2} + \alpha v_i \right], \quad (2.4)$$

где N_{pred} — общее количество ячеек, содержащих объект; $\mathbb{I}_{\text{obj}}(i)$ — индикаторная функция для ячеек, содержащих объект; $\hat{B}_i$ — предсказанная ограничивающая рамка; B_i — истинная ограничивающая рамка; $\hat{c}_i, c_i$ — центры рамок; ρ^2 — квадрат евклидова расстояния; d_i — диагональ наименьшей охватывающей рамки; α, v_i — коэффициенты учета соотношения сторон.

Эта функция потерь включает в себя потери СIoU для точности ограничивающей рамки, стандартную двоичную кросс-энтропию (поклассово, в режиме «один против остальных») и распределенные фокальные потери (distribution focal loss).

Протестированный на наборе данных MS COCO test-dev 2017, YOLOv8x показал точность AP 53,9% при размере изображения 640 пикселей, превосходя по этому показателю предшествующие версии семейства YOLO, при этом скорость составила 280 кадров в секунду на NVIDIA A100 и TensorRT.

2.1.2 Функции потерь для совместного детектирования внешнего и вложенного компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц людей)

В рамках улучшения методики распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным частям, частным случаем которой является реидентификация человека, была разработана новая функция потерь, направленная на более точное детектирование вложенного компонента внутри внешнего (в рассматриваемом случае — лица внутри силуэта). Эта модификация функции потерь учитывает не только общие характеристики объекта, но и специфику расположения вложенного компонента в пределах внешнего (лица в пределах силуэта). Разработка усовершенствованной функции потерь для детектирования вложенного компонента внутри внешнего (в рассматриваемом случае — лиц в силуэтах) включает в себя интеграцию нового компонента в стандартную функцию потерь модели YOLOv8. Формула по-

вой функции потерь имеет вид:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{inner}} \frac{1}{N_{\text{pred}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{pred}}} \mathbb{I}_{\text{inner}}(i) \mathcal{L}_{\text{inner}}(i), \quad (2.5)$$

где $\mathcal{L}_0$ обозначает исходную функцию потерь YOLOv8; λ_{inner} — коэффициент, задающий вес нового компонента в общей функции потерь; N_{pred} — общее количество ячеек с объектами; $\mathbb{I}_{\text{inner}}(i)$ — индикаторная функция, определяющая, содержит ли i -я ячейка лицо; $\mathcal{L}_{\text{inner}}(i)$ — компонент функции потерь для детекции лица внутри ограничивающей рамки силуэта.

Основной принцип работы новой функции потерь заключается в повышении точности идентификации вложенного компонента структуры (в рассматриваемом случае — лица) в сложных сценариях. Это достигается за счет штрафования модели в случаях неправильного обнаружения вложенного компонента внутри внешнего (лица внутри силуэта) или его отсутствия, когда оно ожидалось. Таким образом, модель становится более чувствительной к положению вложенного компонента в рамках внешнего (в рассматриваемом случае — лица в рамках силуэта), и повышает общую точность системы распознавания структуры по ее частям. Новая функция потерь разработана на основе понимания динамических условий визуального распознавания лиц. Она учитывает ряд критически важных факторов: частичное закрытие лица, нестандартные углы наблюдения и переменную освещенность. Теоретически такой подход повышает чувствительность модели к мелким деталям и улучшает ее способность к распознаванию лиц в менее очевидных или прямых сценариях.

Внедрение новой функции потерь обеспечивает улучшение общей производительности системы в следующих аспектах:

- основное предназначение новой функции потерь — улучшение точности идентификации лиц в условиях, где традиционные модели могут испытывать затруднения (например, при частично закрытом лице);
- в условиях быстрого изменения сцен (например, в местах массового скопления людей), где лица могут появляться и исчезать в кадре, новая функция потерь помогает модели быстрее адаптироваться к изменениям и эффективнее идентифицировать лица;

- путем штрафования за ошибки детектирования вложенного компонента вне границ внешнего (в рассматриваемом случае — вне силуэтов) или пропуска вложенного компонента, когда он должен быть обнаружен, функция потерь способствует снижению ложных положительных и отрицательных срабатываний.

2.2 Байесовская модель объединения признаковых представлений компонентов структуры (в задаче реидентификации личности как частном случае)

В отличие от традиционных подходов, опирающихся на один биометрический фактор, разработана универсальная методика объединения признаков, полученных из разных источников информации. В основе метода лежит вероятностная модель, реализующая объединение признаков в пространстве решений по правилу байесовского вывода. Каждый признак рассматривается как наблюдение, аппроксимируемое нормальным распределением с параметрами, оцениваемыми по обучающим данным. Принятие решения осуществляется путем максимизации апостериорной вероятности принадлежности объекта к одной из известных личностей. В качестве средств извлечения признаков используются модели на основе архитектур с механизмами внимания, обеспечивающие устойчивость к искажениям. Проведено сравнение с методом линейного объединения признаков. Результаты экспериментов на открытом наборе данных демонстрируют повышение точности идентификации, устойчивость к частичному отсутствию данных и возможность количественной оценки степени достоверности принимаемого решения, что актуально для применения в системах обеспечения безопасности.

В общей постановке рассматривается распознавание многокомпонентной структуры по ее разрозненным частям — связанным компонентам C_k , извлекаемым из разных источников информации. В рассматриваемом случае такой структурой выступает человек, а ее компонентами — пара «силуэт-лицо» ($K = 2$), и соответствующая прикладная задача — реидентификация человека (ReID) — состоит в поиске и распознавании одного

и того же человека на различных снимках или в разных камерах наблюдения [90]. Актуальность ReID обусловлена активным развитием систем видеонаблюдения и вопросами безопасности: автоматическое отслеживание перемещений подозреваемых, поиск пропавших людей и т. п. [40].

Традиционно ReID опирается либо на биометрию лица, либо на общие признаки фигуры (силуэт, одежда) человека по отдельности. Однако, только на одном источнике (лицо или тело) достичь высокой надежности распознавания сложно из-за вариаций позы, освещения, разрешения и перекрытий. Совмещение нескольких биометрических признаков повышает точность за счет взаимодополняющей информации различных модальностей [58; 59].

В частности, силуэт человека считается почти таким же уникальным, как и лицо, и уже используется на практике. Так, новейшие отечественные системы умного видеонаблюдения отслеживают траекторию по силуэтам и осуществляют поиск по фигуре в реальном времени [91]. Вместе с тем возникает вопрос эффективной интеграции разнородных признаков.

Наиболее простой подход объединения признаков компонентов структуры — линейная комбинация, например, конкатенация векторов компонентов (в рассматриваемом случае — лица и тела) или усреднение оценок совпадения [59]. Однако жесткое фиксированное слияние имеет ряд ограничений. Во-первых, оно не учитывает надежность каждой модальности: «шумные» данные (например, размытое лицо или скрытая одежда) могут снижать итоговую точность, тогда как оптимально было бы придать им меньший вес. Во-вторых, линейное слияние не отражает вероятностную природу биометрических измерений и не дает информации о степени уверенности. В результате система может ошибаться в условиях искаженного входа, не имея механизма выражения неуверенности в принятом решении.

В данной работе впервые предлагается использовать вероятностную модель на основе теоремы Байеса для объединения представлений отдельных компонентов многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — многомодальных представлений лица и тела человека). Научная новизна заключается в том, что байесовский подход обеспечивает адаптивное взвешивание вклада каждого компонента через его правдоподобие (остроту гауссова распределения класса), повышая устойчивость системы

к шуму, изменению условий съемки и отсутствию одного из компонентов структуры (в частном случае — одного из биометрических факторов).

В работе представлены:

- a) формальная модель и алгоритм байесовской интеграции признаков;
- b) ее программная реализация с использованием современных нейросетевых архитектур (Vision Transformer) и функции потерь ArcFace;
- c) экспериментальное сравнение с традиционным линейным подходом на открытом наборе данных.

2.2.1 Распознавание по отдельным компонентам структуры (лицо и тело)

Исторически распознавание отдельных компонентов структуры развивалось независимо: применительно к рассматриваемому случаю задача распознавания лица по изображениям длительное время развивалась независимо от задачи ReID по силуэту, формируя собственные подходы и методы. С появлением глубоких нейросетей были достигнуты высокие результаты: так, архитектура FaceNet с триплетным обучением [92] достигла точности 99,6% на эталонном наборе данных LFW.

В дальнейшем были предложены специальные функции потерь, направленные на повышение дискриминативности векторов лица. Одной из наиболее эффективных стала функция ArcFace [93], которая вводит аддитивную угловую поправку-отступ в классификационное обучение, обеспечивая более плотные кластеры векторов для каждого человека. В настоящее время ArcFace широко применяется в задачах распознавания лиц; его эффективность подтверждена как зарубежными, так и отечественными исследованиями [35].

Тем не менее даже лучшие модели распознавания лиц могут давать сбои в условиях неконтролируемой съемки — при низком разрешении, поворотах головы, частичном закрытии лица (маски, шарфы) [35]. В частности, отечественные работы отмечают снижение качества на «нетипичных» ли-

цах, существенно отличающихся от доминирующих в обучающих данных (например, лица детей или представителей редких рас) [94], и предлагают методы предварительной фильтрации «сложных» случаев для повышения надежности. Одновременно со стороны ReID по фигуре также наблюдается значительный прогресс. Классические подходы опирались на признаки внешнего вида: цветовые гистограммы, HOG-описатели, локальные инвариантные признаки и другие [90]. С развитием глубокого обучения акцент сместился на обучаемые вектора изображений полноростового человека [40].

Архитектуры на основе сверточных нейронных сетей (например, ResNet-50) обучаются либо классифицировать личности в тренировочном наборе с использованием функции Softmax, либо непосредственно оптимизировать вектора с помощью метрического обучения (триплетная и контрастивная функции потерь и т. п.) [95]. Для повышения устойчивости к вариациям позы используются стратегии деления тела на части и механизмы внимания.

Так, Harmonious Attention Network (HAN) объединяет пространственное и каналовое внимание для выделения наиболее информативных областей изображения человека [96]. Другие работы задействуют скелетную позу как условие для объединения признаков или применяют графовые нейронные сети (Graph Convolutional Networks, GCN) для моделирования взаимосвязей между частями тела и визуальными атрибутами [60].

В целом современные модели реидентификации человека демонстрируют высокое качество на стандартных бенчмарках (Market-1501, MSMT17 и др.), особенно при использовании нескольких масштабов и агрегации локальных признаков частей тела [28]. Тем не менее большинство существующих решений опираются исключительно на один компонент структуры — в рассматриваемом случае на единственную визуальную модальность, внешний вид человека.

2.2.2 Интеграция многомодальных биометрических признаков

Комбинация признаков нескольких компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лица и полного силуэта человека) представляет

собой мультибиометрический подход к идентификации. Еще в ранних работах отмечалось, что объединение нескольких биометрических идентификаторов (например, лица, радужной оболочки, голоса) повышает общую точность системы за счет разнородности используемых источников.

В задаче ReID предпринимались различные подходы к многомодальной интеграции признаков на разных уровнях. Простейший из них — объединение на уровне признаков: например, конкатенация векторов лица и тела с последующей классификацией или вычислением расстояний [59]. Такой метод использован в работе [61], где отдельные нейросети извлекают признаки лица (FaceNet) и тела (OSNet), после чего векторы объединяются и сравниваются с эталонными комбинациями; авторы демонстрируют прирост порядка 5% в метрике Rank-1 по сравнению с использованием только тела.

Более сложные схемы реализуют слияние на уровне оценок, например посредством усреднения или обучаемого взвешивания сходства между лицом и фигурой [59]. В системах высокого уровня применяются также байесовские сети доверия, где выходы детектора лица и дополнительная информация (пол, возраст, рост) интегрируются для повышения надежности идентификации в робототехнических приложениях [90].

Важным направлением является применение механизмов перекрестного внимания между модальностями, обеспечивающих самостоятельное выявление моделью того, каким признакам следует уделять больше внимания. В недавней работе [40], объединяющей визуальные и языковые описания, демонстрируется улучшение ReID за счет одновременного использования лица и тела: на основе изображения генерируется текстовое описание, и модули внимания сопоставляют текст с соответствующими областями (лицо, тело) на изображении, обеспечивая более полную идентификацию.

Графовые подходы, в частности основанные на GCN, представляют мультимодальные признаки в виде графа, где узлы соответствуют векторам разных модальностей одного человека, а ребра отражают их принадлежность к одной личности [25]. Обучение такого графа обеспечивает эффективное распространение информации между модальностями.

В большинстве рассмотренных подходов (за исключением байесовских) интеграция осуществляется либо через обучаемые веса, неявно

аппроксимирующие байесовский вывод, либо через механизмы внимания. Однако явная вероятностная интеграция по правилу Байеса до сих пор не применялась для слияния векторов отдельных компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лица и тела человека). Между тем в смежных областях байесовские методы доказали свою эффективность при принятии решений на основе нескольких источников информации [59]. В данной работе восполняется этот пробел путем предложения явной байесовской модели для объединения векторов компонентов структуры (в рассматриваемом случае — в задаче ReID).

Таким образом, предложенный подход концептуально близок к мультибиометрическим системам, осуществляющим объединение признаков на уровне принятия решения. Однако в отличие от существующих решений он основан не на эвристических или обучаемых весах, а на строгом байесовском выводе.

Разработанная схема может быть интерпретирована как наивный байесовский классификатор класса структуры (в рассматриваемом случае — личности человека), в котором признаками выступают векторы компонентов структуры (в частном случае — лица и силуэта). Ранее наивный Байес использовался в биометрических системах для принятия решений по отпечаткам пальцев и изображениям лиц [59], но не в контексте глубоких нейросетевых векторов.

В работе применяются современные высокоуровневые подходы — ArcFace и Vision Transformer, обеспечивающие компактное и устойчивое представление каждой модальности. Это принципиально отличает предложенный метод от более ранних работ, основанных на низкоуровневых визуальных признаках [90].

2.2.3 Байесовская модель интеграции

Общий случай: произвольное число компонентов структуры. В общей постановке наблюдаемый объект представляет собой многокомпонентную структуру, описываемую конечным множеством независимо извлекаемых признаков $\{\mathbf{z}_k: k = 1, \dots, K\}$, где $K \geq 2$ — число

компонентов структуры, а $\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{d_k}$ — эмбединг, формируемый кодировщиком Φ_k по k -му компоненту. В эксплуатационных режимах ИПС не все компоненты доступны одновременно: множество наблюдаемых в момент t компонентов $\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\}$ является случайной величиной, определяемой условиями съемки (окклюзии, ракурс, разрешение).

Задача распознавания структуры формулируется как многоклассовая вероятностная классификация: по доступным эмбедингам $\{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}$ требуется найти оценку класса

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} P(y \mid \{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}). \quad (2.6)$$

При допущении условной независимости компонентов структуры относительно y апостериорная вероятность факторизуется по правилу Байеса:

$$P(y \mid \{\mathbf{z}_k\}) \propto P(y) \prod_{k \in \mathcal{M}(t)} P(\mathbf{z}_k \mid y), \quad (2.7)$$

а при равноправных классах ($P(y) = \text{const}$) решающее правило сводится к многоклассовому МАР-критерию:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \sum_{k \in \mathcal{M}(t)} \log P(\mathbf{z}_k \mid y). \quad (2.8)$$

Аппроксимация модально-зависимых правдоподобий $P(\mathbf{z}_k \mid y)$ многомерным нормальным распределением

$$P(\mathbf{z}_k \mid y) = \frac{1}{(2\pi)^{d_k/2} |\Sigma_{y,k}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})^T \Sigma_{y,k}^{-1} (\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})\right) \quad (2.9)$$

обеспечивает автоматическое взвешивание компонентов через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$: чем компактнее внутриклассовый кластер компонента k в признаковом пространстве, тем «острее» правдоподобие и тем сильнее вклад этого компонента в $\arg\max$. Тем самым адаптивный учет надежности достигается без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования. При отсутствии k -го компонента ($k \notin \mathcal{M}(t)$) соответствующее слагаемое исключается из (2.8), что эквивалентно маргинализации по отсутствующему наблюдению и обеспечивает корректное поведение решающего правила в условиях неполноты данных.

Частный случай: $K = 2$, реидентификация людей по паре «силуэт-лицо». В настоящей работе общая постановка (2.6)–(2.9) экспериментально проверяется на наиболее представительной задаче с $K = 2$: компонентами структуры выступают лицо и силуэт человека, а их признаковые описания обозначаются $\mathbf{z}_1 \equiv \mathbf{f}$ (лицо) и $\mathbf{z}_2 \equiv \mathbf{s}$ (силуэт). С учетом этого выражения (2.6)–(2.8) конкретизируются следующим образом.

В рассматриваемом частном случае $K = 2$ задача распознавания структуры моделируется как статистическая классификация класса y (личности человека) по двум наблюдениям — наблюдаемым компонентам структуры: вектору признаков лица $\mathbf{f}$ и вектору признаков силуэта $\mathbf{s}$. Пусть y — дискретная случайная переменная, принимающая значения из множества классов идентификации Y (известных системе личностей). Тогда по теореме Байеса апостериорная вероятность того, что наблюдения $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$ принадлежат человеку y , определяется как:

$$P(y | \mathbf{f}, \mathbf{s}) = \frac{P(\mathbf{f} | y) P(\mathbf{s} | y) P(y)}{\sum_{y' \in Y} P(\mathbf{f} | y') P(\mathbf{s} | y') P(y')}, \quad (2.10)$$

где $P(\mathbf{f} | y)$ — правдоподобие наблюдаемого признака лица при условии личности y ; $P(\mathbf{s} | y)$ — правдоподобие признака силуэта; $P(y)$ — априорная вероятность личности y . В настоящей работе априорно все кандидаты равновероятны (непредвзятая идентификация), поэтому далее полагается $P(y) = \text{const}$. Таким образом, решение о том, что на изображении представлен человек y^* , принимается по правилу максимума апостериорной вероятности (MAP):

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\log P(\mathbf{f} | y) + \log P(\mathbf{s} | y)], \quad (2.11)$$

где переход к логарифмическим правдоподобиям заменяет произведение плотностей на сумму логарифмов и предотвращает переполнение при работе с малыми величинами вероятностей, а также обеспечивает численную устойчивость вычислений. Выражение (2.11) показывает, что решение складывается из двух логарифмических правдоподобий — от лица и от силуэта. Если, например, лицо плохо распознано (низкое $P(\mathbf{f} | y)$), но силуэт совпал уверенно (высокое $P(\mathbf{s} | y)$), то личность все равно может быть правильно определена за счет второй части. И наоборот, при противоречивых признаках будет выбран тот кандидат y , для которого произведение плотностей

(или сумма логарифмов) максимизируется — то есть оба признака достаточно соответствуют этому кандидату лучше, чем любому другому. Такая схема эквивалентна наивному байесовскому классификатору, учитывающему независимые «признаковые условия» $\mathbf{f}$ и $\mathbf{s}$ для каждого класса y [59]. В настоящем случае условная независимость признаков лица и тела — упрощающее предположение (наивный Байес), оправданное отдельным обучением кодировщиков и различной природой модальностей.

Для вычисления $P(\mathbf{f} \mid y)$ и $P(\mathbf{s} \mid y)$ необходимо построить вероятностную модель распределения векторов каждой модальности для каждой личности. В данном исследовании выбирается простейшая модель — многомерное нормальное распределение (гауссиана) в пространстве векторов. Предполагается, что для каждой личности y признаки лица $\mathbf{f}$ распределены нормально с некоторым средним $\boldsymbol{\mu}_y^f$ и ковариационной матрицей Σ_y^f , то же верно для признаков силуэта с параметрами $\boldsymbol{\mu}_y^s, \Sigma_y^s$. Эти параметры можно оценить по обучающей выборке векторов (то есть по нескольким изображениям каждого человека из базы). Тогда плотность имеет вид:

$$P(\mathbf{f} \mid y) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_y^f|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y^f)^T \Sigma_y^{f-1} (\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y^f)\right), \quad (2.12)$$

и аналогично для $P(\mathbf{s} \mid y)$. Здесь d — размерность пространства эмбединга соответствующей модальности (для лица $d_f = 128$, для силуэта $d_s = 256$). На практике для устойчивости и уменьшения числа параметров возможно использование диагональной или изотропной (скалярной $\sigma^2 I$) ковариации, тогда формулы упрощаются до зависимости от евклидова или махаланобисова расстояния $\|\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y^f\|$.

Таким образом, при изотропной ковариации байесовский подход сводится к распознаванию по ближайшему центроиду в евклидовой метрике, а при диагональной или полной ковариации — по махаланобисову (взвешенному по дисперсии) расстоянию. Полноценная же байесовская модель (2.12) допускает задание разных ковариаций, учитывая, например, что разброс признаков лица для данной личности меньше, чем разброс признаков фигуры (поскольку одежда меняется).

Обобщенная блок-схема предлагаемой байесовской интеграции для произвольного числа компонентов структуры K приведена на рис. 2.2: доступные эмбединги $\{\mathbf{z}_k : k \in \mathcal{M}(t)\}$ независимо преобразуются в логарифмы гауссовых правдоподобий, которые суммируются по доступным

компонентам, а максимизация по $y \in Y$ задает МАР-решение. Конкретизация этой схемы для рассматриваемого случая $K = 2$ (реидентификация по паре «силуэт-лицо») приведена на рис. 2.3.

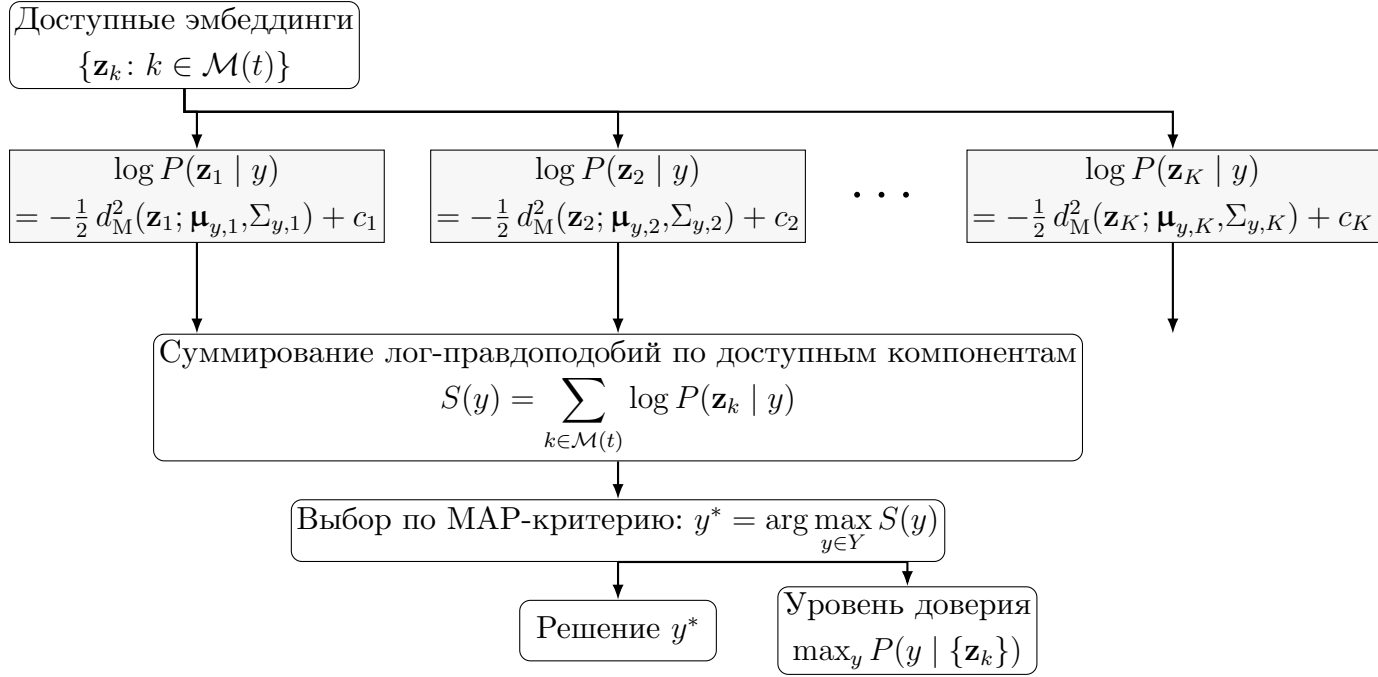


Рисунок 2.2 — Обобщенная блок-схема байесовской интеграции для произвольного числа компонентов структуры с МАР-критерием принятия решения

На рис. 2.3 представлена блок-схема предлагаемого алгоритма для случая $K = 2$. Сначала из входного изображения с помощью двух нейросетевых моделей извлекаются вектора: $\mathbf{f}$ — d_f -мерный вектор лица ($d_f = 128$) и $\mathbf{s}$ — d_s -мерный вектор силуэта (в эксперименте $d_s = 256$).

Затем эти признаки поступают в модуль байесовского классификатора, где вычисляются правдоподобия (2.12) для каждого из $N = |Y|$ зарегистрированных в системе личностей (классов идентификации). Перемножая плотности (или суммируя лог-правдоподобия) согласно формуле (2.10), модуль выдает апостериорные вероятности $P(y | \mathbf{f}, \mathbf{s})$ по всем классам $y = 1, \dots, N$.

Финальное решение — идентификатор y^* — выбирается по максимальной апостериорной вероятности. Кроме того, вероятности могут быть использованы для оценки уверенности: если максимум $P(y^* | \mathbf{f}, \mathbf{s})$ низок, система может воздержаться от однозначного ответа (выдать топ- k кан-

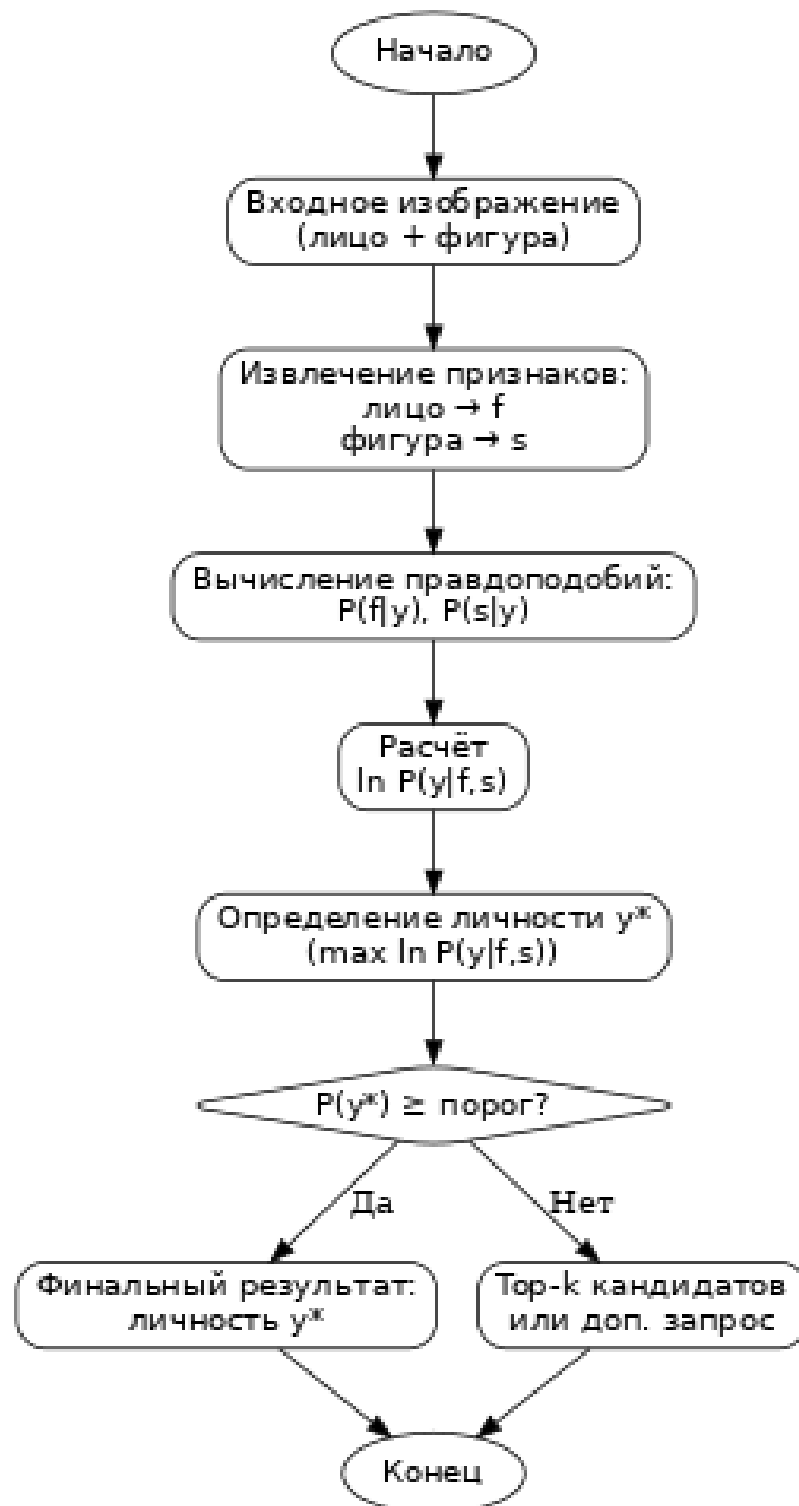


Рисунок 2.3 — Частный случай ($K = 2$): блок-схема предлагаемого алгоритма байесовской реидентификации людей по паре «силуэт-лицо»

дидатов либо запросить дополнительный образ). Ниже приведен алгоритм байесовской идентификации.

Алгоритм байесовской идентификации.

Вход: изображение с лицом и фигурой человека.

Шаг 1. Извлечение признаков:

$\mathbf{f} := \text{Embedder}_{\text{face}}(\text{изображение лица});$

$\mathbf{s} := \text{Embedder}_{\text{body}}(\text{изображение тела}).$

Шаг 2. Байесовский классификатор:

Для каждого $y \in Y$:

$p_f(y) := P(\mathbf{f} \mid y)$ по формуле (2.12);

$p_s(y) := P(\mathbf{s} \mid y);$

$p(y) := p_f(y) \cdot p_s(y)$ (так как $P(y) = \text{const}$);

конец.

Шаг 3. Идентификация:

$y^* := \arg \max_{y \in Y} p(y);$

вывести y^* как опознанную личность;

при необходимости вывести $p(y^*)$ как степень уверенности.

2.2.4 Архитектура кодировщиков

На рис. 2.4 представлена архитектура Vision Transformer для извлечения признаков изображения. Входное изображение делится на патчи фиксированного размера, которые подаются в трансформерный кодировщик. На выходе используется классификационный токен ([CLS]) как вектор изображения. MLP-голова отбрасывается [97].

В предлагаемом подходе применяются две нейросетевые модели (кодировщика), извлекающие векторные признаки из изображений: одна — для лица, другая — для силуэта человека. Обе модели построены на базе Vision Transformer (ViT) и используют функцию потерь ArcFace [93], доказавшую свою эффективность для задач биометрической идентификации.

Выбор архитектур эмбеддеров лиц и силуэтов выполнялся не эвристически, а на основе совокупности критериев, учитывающих специфику

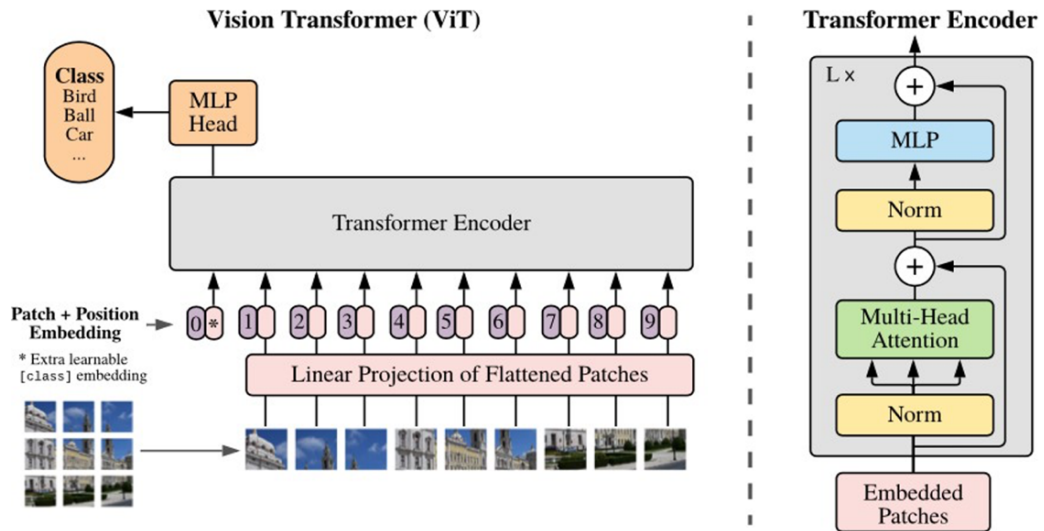


Рисунок 2.4 — Архитектура Vision Transformer

задачи реидентификации. В качестве базовых рассматривались три класса моделей:

- классические сверточные сети (ResNet, IR-SE, EfficientNet, GhostNet);
- облегченные архитектуры, ориентированные на работу в условиях жестких ресурсных ограничений;
- трансформерные архитектуры типа Vision Transformer (ViT) [97] с механизмами самовнимания.

Критериями отбора служили:

- дискриминативность признакового пространства (качество по mAP, СМС/Rank-k на репрезентативных наборах данных);
- устойчивость к вариациям условий съемки (ракурс, освещение, частичная окклюзия);
- вычислительная сложность (количество параметров модели, объем операций на одно изображение, задержка на целевой аппаратной платформе);
- простота дообучения и переноса на новые домены при ограниченном числе размеченных примеров.

Предварительный анализ литературы [93; 95; 97] и пробные эксперименты показали, что модели на основе ViT в сочетании с угловыми функциями потерь типа ArcFace [93] формируют более компактные и хорошо разделимые кластеры эмбеддингов по сравнению с классическими сверточными архитектурами при сопоставимой вычислительной нагрузке.

ке. Это особенно выражено в условиях значительной вариативности позы и освещения, характерных для задач реидентификации. При этом для силуэтов требовалось более высокое разрешение глобальных контекстных связей, чем могут обеспечить локальные свертки фиксированного размера.

С учетом указанных обстоятельств в качестве базовых эмбеддеров для обеих модальностей выбраны архитектуры на основе Vision Transformer с L_2 -нормированием выходных векторов и функцией потерь ArcFace. Такой выбор обеспечивает баланс между дискриминативностью признаков, устойчивостью к внешним возмущениям и возможностью практического развертывания в системах, работающих вблизи реального времени.

Детальное рассмотрение архитектуры Vision Transformer принципиально важно в контексте решаемой задачи, поскольку именно способ построения токенов и организация механизма самовнимания определяют геометрию признакового пространства, в котором далее реализуется байесовский вывод. В отличие от классических сверточных сетей, ограниченных локальным полем зрения и жесткой иерархией уровней признаков, ViT изначально оперирует последовательностью патч-токенов и моделирует глобальные зависимости между всеми фрагментами изображения. Это обеспечивает следующие возможности кодировщика:

- учитывать взаиморасположение ключевых областей (лицо, плечи, торс, нижняя часть силуэта) при формировании единого эмбединга;
- естественным образом интегрировать информацию о фоне и контексте сцены, что важно для устойчивости к частичным окклюзиям и пересечению траекторий;
- реализовывать инвариантность к масштабным и геометрическим преобразованиям за счет позиционных кодировок и многоуровневого внимания.

С точки зрения реидентификации это означает, что вектор признаков $\mathbf{f}$ или $\mathbf{s}$, извлекаемый ViT, отражает не только локальные текстурные особенности (рисунок одежды, черты лица), но и конфигурацию тела в целом. Такая глобальная репрезентация существенно улучшает разделимость классов в условиях изменяющихся поз и ракурсов, что подтверждается визуализациями t-SNE и высокими значениями mAP, полученными в экспериментальной части работы. Кроме того, использование единой

архитектурной парадигмы для лица и силуэта упрощает последующую вероятностную интеграцию модальностей, так как обе последовательности признаков подчиняются сходным статистическим предпосылкам.

Для каждого изображения соответствующая модель извлекает вектор:

$$\mathbf{f} \in \mathbb{R}^{d_f}, \quad \mathbf{s} \in \mathbb{R}^{d_s}, \quad (2.13)$$

где $\mathbf{f}$ — вектор лица, $\mathbf{s}$ — вектор силуэта.

Данная архитектура разбивает изображение на непересекающиеся патчи, кодирует их в линейном пространстве и передает в стек блоков самовнимания трансформера. На выходе берется вектор [CLS] как обобщенное представление всего изображения. Такая структура эффективна как для лиц, так и для тел и служит универсальной основой для обеих модальностей.

Функция потерь ArcFace [93] применяется для повышения дискриминативности представлений, вводя аддитивную угловую поправку в классификационную границу. Это обеспечивает формирование векторов в плотные и разделенные кластеры. Альтернативно в задачах реидентификации может применяться Triplet Loss [95] — метрическая функция, минимизирующая расстояние между положительными парами и увеличивающая расстояние до отрицательных. Однако в проведенных в работе экспериментах ArcFace показал лучшую сходимость и стабильность обучения.

Перед оцениванием параметров распределений и вычислением плотностей вектора нормализуются по L_2 -норме:

$$\hat{\mathbf{f}} = \frac{\mathbf{f}}{\|\mathbf{f}\|_2}, \quad \hat{\mathbf{s}} = \frac{\mathbf{s}}{\|\mathbf{s}\|_2}. \quad (2.14)$$

В отличие от классического подхода центрирование признаков относительно среднего по обучающей выборке не производится, поскольку параметры многомерного нормального распределения (среднее и ковариационная матрица) для каждого класса оцениваются напрямую по обучающим данным.

Для объединения информации от разных компонентов структуры (в рассматриваемом случае — разных модальностей, лица и силуэта) применяется байесовская схема. Итоговая логарифмическая апостериорная

вероятность принадлежности к классу вычисляется как сумма логарифмов модальности-зависимых плотностей:

$$\log P(y \mid \hat{\mathbf{f}}, \hat{\mathbf{s}}) \propto \log P(\hat{\mathbf{f}} \mid y) + \log P(\hat{\mathbf{s}} \mid y). \quad (2.15)$$

При этом весовые коэффициенты не используются, то есть вклад каждой модальности считается равным. Эксперименты показали, что даже при равномерной агрегации признаки обеих модальностей вносят значимый вклад в классификацию, а предварительная L_2 -нормализация обеспечивает стабильную работу подхода вне зависимости от размерности векторов.

Одним из важных преимуществ предложенного байесовского подхода является его низкая вычислительная сложность и хорошая масштабируемость. В отличие от сложных методов с обучаемыми коэффициентами или методов на основе глубоких сетей с перекрестным вниманием, предложенная модель требует лишь расчета махаланобисовых (в частном случае — евклидовых) расстояний до центроидов классов в низкоразмерных пространствах признаков, что реализуется эффективно даже для больших баз идентифицируемых личностей. При увеличении количества личностей (классов) вычислительная нагрузка растет линейно, обеспечивая легкое масштабирование решения. Кроме того, подход обеспечивает простое добавление новых модальностей и адаптацию системы под изменения условий съемки без необходимости переобучения сложных глубоких архитектур.

В отличие от известных подходов к задачам реидентификации человека, в которых, как правило, используется либо одиночная модальность (силуэт или лицо), либо простое линейное объединение признаков [40; 59; 90], разработанный в работе метод опирается на следующие принципиальные положения.

Специализация кодировщиков под модальности. Для лиц и силуэтов используются два отдельных кодировщика на основе ViT, каждый из которых обучается с учетом специфики соответствующей модальности и функции потерь ArcFace. Это обеспечивает формирование эмбеддингов с различной «геометрией» кластеров (меньший разброс для лиц, больший — для силуэтов), что далее явным образом учитывается в байесовской модели.

Нормировка и согласование признаков пространств. Применение L_2 -нормировки (2.14) приводит эмбеддинги к единичной сфере, обеспечивая

сопоставимость расстояний и корректность предположения о многомерной нормальности распределений внутри классов. Это создает основу для строгой вероятностной интерпретации, в то время как во многих работах объединение признаков носит сугубо эвристический характер.

Вероятностная интеграция вместо фиксированных весов. Вместо жестко заданного веса α при объединении признаков лица и силуэта, как это часто делается в линейных схемах, в работе используется байесовская модель (2.10)-(2.12), в которой вклад модальностей задается через их правдоподобия. Таким образом, модальность с более устойчивым и узким распределением (например, лицо при хороших условиях съемки) автоматически оказывает больший вклад в апостериорную вероятность, тогда как «шумная» модальность (размытый силуэт, сильная окклюзия) в меньшей степени влияет на итоговое решение.

Возможность работы при отсутствии одной из модальностей. Благодаря вероятностной постановке при отсутствии лицевого или силуэтного канала классификатор может быть естественным образом приведен к учету только оставшейся модальности, что формально соответствует маргинализации по отсутствующему наблюдению. Это отличие принципиально от методов, использующих жесткое слияние векторов фиксированной размерности.

Совокупность перечисленных принципов обеспечивает превосходство разработанного подхода над существующими решениями в аспектах устойчивости к отсутствию или деградации отдельной модальности, интерпретируемости принимаемых решений и соответствия статистическим предпосылкам, лежащим в основе байесовского вывода. Результаты сравнительного анализа по метрике mAP на наборах данных CUNK03, Market-1501 и MARS (см. раздел 3.3) подтверждают, что такая схема интеграции признаков обеспечивает уровень качества, сопоставимый или превосходящий передовые методы при сопоставимой вычислительной сложности.

Одним из ограничений предложенного подхода является использование предположения о нормальности распределения признаков в каждой модальности, что может не всегда идеально соответствовать реальным данным, особенно при наличии выбросов или нетипичных наблюдений. Для преодоления этого ограничения рекомендуется в дальнейшем рассмотреть применение более гибких статистических моделей, в частности смесей гаус-

совых распределений или непараметрических методов оценки плотностей. Также можно рассмотреть устойчивость модели к шумам и искажениям в данных и возможности ее улучшения через использование робастных статистических методов или предварительной фильтрации входных данных.

Дальнейшие направления работы связаны с расширением модели несколькими биометрическими модальностями и внедрением более гибких ковариационных структур, обеспечивающих учет попарной зависимости признаков. Также перспективно исследовать онлайн-обучение параметров распределений для поддержки динамических баз персоналий и адаптацию порога уверенности под изменяющиеся условия съемки.

2.3 Выводы по главе

Во второй главе изложен комплексный подход к распознаванию многокомпонентной структуры по ее разрозненным частям, развернутый на наиболее представительном частном случае — распознавании и реидентификации человека по паре «силуэт-лицо» ($K = 2$), — основанный на современных алгоритмах компьютерного зрения и методах глубокого обучения. Важнейшим этапом становится детектирование компонентов структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц), для чего предложено использовать модель YOLOv8, обладающую высокой скоростью обработки и точностью определения объектов. Модификация стандартной функции потерь, учитывающая специфику обнаружения вложенного компонента внутри внешнего (в частном случае — лиц внутри силуэтов), обеспечивает более точный поиск ключевых областей на изображении, особенно в сложных и динамичных сценах. Это снижает количество ложных срабатываний и повышает надежность идентификации даже при наличии частичных перекрытий или нетривиальных условий освещения.

Следующим существенным шагом является формирование эмбедингов, то есть числовых векторных представлений лиц и силуэтов. Внимание уделено разнообразным архитектурам — от классических сверточных сетей (ResNet, IR-SE, GhostNet, EfficientNet) до Vision Transformer (ViT). Выбор ViT обоснован ее способностью улавливать глобальные контекстные взаи-

мосвязи на изображении, что особенно важно при анализе неоднородных входных данных. Наличие гибких механизмов внимания и возможность масштабирования делают ViT перспективным инструментом для формирования информативных эмбеддингов в задачах реидентификации.

Основой методики стало объединение (комбинирование) эмбеддингов компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лиц и силуэтов) с использованием байесовской вероятностной модели и МАР-критерия. Подобная стратегия обеспечивает более полное описание распознаваемой структуры и повышает точность распознавания. Адаптивный вклад каждой модальности достигается через ковариационные матрицы класса в гауссовых правдоподобиях, что устраняет необходимость в ручной настройке весовых коэффициентов и обеспечивает корректное поведение решающего правила при временном отсутствии или зашумлении одной из модальностей.

В заключительной части главы рассмотрены вопросы разработки комбинированной метрики для идентификации, подтверждены детерминированность и массовость предложенного алгоритма. Решающее правило МАР представляет собой прямое (неитеративное) вычисление максимума апостериорной вероятности и завершается за конечное число операций. Детерминированность обеспечивается строго заданными исходными данными, а массовость — возможностью масштабировать вычисления на любые объемы данных при сохранении корректного функционирования алгоритма. Таким образом, глава демонстрирует комплексный подход к распознаванию многокомпонентной структуры по ее частям, совмещающий передовые средства детектирования, формирования эмбеддингов и метрики идентификации; в рассматриваемом частном случае ($K = 2$) подход открывает перспективы для высокоточных систем распознавания и реидентификации человека.

В ходе разработки частных методик и алгоритмов возник ряд проблем, обусловленных как характеристиками исходных данных, так и ограничениями целевой эксплуатационной среды информационно-поисковой системы. Ниже последовательно изложены ключевые трудности и примененные решения в контексте детектирования, формирования признаков представлений и настройки гиперпараметров комбинированной метрики с последующей интеграцией модальностей.

На этапе детектирования основными источниками ошибок стали сложные сцены с высокой плотностью объектов, вариативным освещением и частичными перекрытиями, а также случаи, когда лицо присутствует как «вложенная» область внутри силуэта и фиксируется под нестандартными ракурсами. Это приводило к каскадному эффекту: ошибочная локализация формировала некорректные входные данные для дальнейших этапов. Для снижения влияния указанных факторов усилена часть, отвечающая за качество локализации: проведена донастройка детектора на доменно близких выборках с акцентом на «трудные» примеры (окклюзии, слабое освещение), модифицирована функция потерь с увеличением веса ошибок по мелким лицевым областям и введены дополнительные проверки согласованности между маской силуэта и найденным лицом. Дополнительно применены процедуры калибровки порогов постобработки (NMS/score-threshold) и адаптивной фильтрации по контекстным признакам сцены, что снизило количество пропусков и ложных срабатываний без существенного роста вычислительных затрат.

При построении признаков представлений для лица и силуэта выявлены два класса проблем: (1) падение дискриминативности при сильной вариативности ракурса и позы; (2) переобучение на ограниченных фрагментах данных. Для решения первой проблемы применены архитектурные и процедурные меры: нормализация входов, усиленные аугментации (в том числе имитация освещенности/окклюзий), а также согласование размеров и центров обрезки с характерными зонами информативности для каждой модальности. Для борьбы с переобучением использованы регуляризация с контролем нормы весов и признаков, сглаживание меток для стабилизации градиентов, а при обучении метрик — комбинации Triplet/ArcFace-подобных потерь, обеспечивающие разнесение межклассовых расстояний при контролируемой компактности внутриклассовых кластеров. На валидации проводился контроль по интегральным метрикам (mAP, CMC/Rank-k) и анализу распределений оценок, что позволило своевременно выявлять деградацию обобщающей способности.

Существенные трудности возникали при выборе весов для объединения признаков компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лицевых и силуэтных признаков): фиксированные коэффициенты демонстрировали нестабильность при смене сцены и условий съемки. Для снятия

этой проблемы разработан алгоритм автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинированной метрики, учитывающий показатели качества детектирования и локальные признаки надежности модальности. Использована вероятностная (байесовская) схема интеграции, в которой вклад модальностей масштабируется их текущей достоверностью: при уверенной локализации лица возрастает вес лицевого признакового вектора, при частичной видимости — приоритет смещается в сторону силуэта. Такой подход обеспечил адаптацию решения к контексту кадра без ручной подстройки и рост итоговых показателей при сопоставимой вычислительной сложности.

В рамках требований близкой к реальному времени обработки выявлена проблема избыточной задержки при использовании тяжелых конфигураций детектора и эмбеддера. Для ее разрешения выполнено профилирование конвейера с последующей оптимизацией узких мест: упорядочивание вычислений с уменьшением межэтапных копирований, квантизация некоторых промежуточных представлений, а также ограничение числа кандидатов после детектирования на основе доверия и геометрии. Пороговые значения решений согласованы с эксплуатационными метриками (ROC/PR-анализ, оптимизация по F-мере в зоне интереса), что обеспечило баланс между точностью и временем отклика.

Отмеченные шумы разметки и дисбаланс классов осложняли объективную оценку качества. Для их компенсации проведены очистка и стратифицированные выборки, а также перекрестная валидация с отчетными доверительными интервалами для ключевых метрик. Единообразные протоколы предобработки, фиксированные генераторы случайных чисел и сохранение контрольных конфигураций обеспечили воспроизводимость результатов и сопоставимость с базовыми методами.

В совокупности изложенные меры устранили критичные узкие места контура и обеспечили согласованную работу компонентов: детектор формирует корректные входы, эмбеддинги сохраняют дискриминативность в сложных условиях, а адаптивная интеграция модальностей повышает устойчивость итогового решения без выхода за рамки допустимых вычислительных затрат. Полученные эффекты подтверждаются ростом интегральных показателей качества на репрезентативных наборах данных при соблюдении требований к задержке и стабильности.

Глава 3. Оценка эффективности разработанной комплексной методики

3.1 Описание экспериментальной установки и используемых данных

В рамках экспериментального исследования по детектированию компонентов многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — лиц и силуэтов людей при $K = 2$) была разработана и развернута специализированная установка, включающая последовательные этапы подготовки исходных данных, их аннотирования, предобработки и дальнейшего применения модели YOLOv8. В качестве основного источника данных использовался набор данных WIDER FACE, отличающийся большим объемом и разнообразием снимков, охватывающих диапазон ракурсов, разрешений и условий освещения. Исходные аннотации WIDER FACE были сконвертированы в формат, пригодный для обучения моделей семейства YOLO и потребовали автоматизированного извлечения координат объектов и приведения их к нормализованному виду (центр, ширина, высота объекта относительно размеров изображения). Полученные преобразованные аннотации были структурированы в соответствии с общепринятой схемой каталогов, разделяющей тренировочные, валидационные и тестовые наборы данных, а также соответствующие им подпапки с изображениями и метаданными.

Для выполнения задачи детектирования людей (класс «человек») в валидационном наборе данных применялась предобученная версия модели YOLOv8, настроенная на идентификацию общих классов объектов. Предсказанные моделью ограничивающие рамки были дополнительно сохранены как аннотации класса «1» и объединились с ранее размеченными рамками лиц и сформировали единый формат описания объектов «лицо» и «силуэт», то есть вложенного и внешнего компонентов структуры. Данная унифицированная разметка впоследствии использовалась для экспериментов по распознаванию и реидентификации многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — человека по паре силуэт-лицо).

Экспериментальная установка была развернута на высокопроизводительном сервере, оснащённом графическими процессорами с характеристиками, указанными в табл. 2.

Таблица 2 — Характеристики сервера

Параметр	Характеристика
Операционная система	Ubuntu 22.04.4 LTS x86_64
Процессор (CPU)	AMD Ryzen 9 7950X (16 ядер / 32 потока, до 5,7 ГГц)
Графические процессоры	2 × NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (24 ГБ)
Оперативная память (RAM)	128 ГБ
Версия NVIDIA Driver	555.42.02
Версия CUDA	12.5

Серверная инфраструктура включала все необходимые библиотеки для глубокого обучения и утилиты для управления пакетами, обеспечивающие настройку параметров эксперимента и обработку больших объемов данных.

3.2 Реализация подхода к детектированию компонентов многокомпонентной структуры

В данном разделе рассматривается практическая реализация метода совместного детектирования внешнего и вложенного компонентов многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — силуэта и лица человека, $K = 2$), основанная на модифицированной функции потерь модели YOLOv8. Основная идея данного подхода заключается в учете особенностей совместного распознавания вложенного и внешнего компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лиц и контуров человеческих фигур) в составе единой нейросетевой архитектуры. Особое внимание уделено тонкой настройке коэффициента λ_{inner} в функции потерь, отвечающего за взвешивание различных компонентов при обучении модели. Ниже подробно описаны этапы экспериментов, начиная от предварительной подготовки исходных данных и заканчивая анализом полученных результатов.

3.2.1 Настройка и подготовка данных

Для обучения и валидации модифицированной модели YOLOv8 был выбран набор данных WIDER Face, характеризующийся разнообразием изображений, на которых присутствуют лица в разных ракурсах, разрешениях и условиях освещения. Кроме того, в наборе имеются аннотации, обеспечивающие выделение как самих лиц, так и силуэтов людей и отвечает требованиям задачи совместного распознавания соответствующих объектов.

Подготовка данных включала несколько последовательных этапов.

Копирование и распаковка исходных файлов. Все исходные изображения и аннотационные файлы, доступные на официальном ресурсе WIDER Face, были скопированы на локальный сервер. Затем выполнен процесс распаковки архивов в отдельные каталоги, соответствующие подразделам набора данных (обучающая выборка и валидационная выборка).

Преобразование аннотаций в формат YOLOv8. Исходные метаданные WIDER Face, описывающие координаты объектов (лиц и силуэтов), требовали конвертации в структуру, приемлемую для обучения модели YOLOv8. В частности, каждая аннотация приводилась к виду $(x_{\text{center}}, y_{\text{center}}, w, h)$, нормализованному относительно размеров соответствующего изображения. Для автоматизации данной процедуры была написана специальная программа на Python, которая последовательно считывала исходные координаты, выполняла масштабирование и центровку, а затем генерировала файлы аннотации в соответствии с требуемым форматом.

Создание структуры каталогов для обучающих и проверочных данных. В целях унификации и соблюдения принятых в компьютерном зрении стандартов была сформирована иерархия директорий, содержащая две основные подпапки: `train` и `val`. Каждая из этих подпапок включала подкаталоги для изображений (`images`) и аннотаций (`labels`). Такой подход обеспечил быстрое и удобное взаимодействие с библиотеками глубокого обучения, а также упростил дальнейшую интеграцию в конвейер обучения YOLOv8.

Описанные шаги были оформлены в виде единой процедуры подготовки данных, входящей в состав предлагаемой методики распознавания

многокомпонентной структуры по ее компонентам, а не только в качестве технического этапа. Формально процедуру можно представить как отображение:

$$S: \mathcal{D}_{\text{WIDER}} \rightarrow \mathcal{D}_{\text{YOLO}}, \quad (3.1)$$

где $\mathcal{D}_{\text{WIDER}}$ — исходный набор WIDER Face с оригинальными аннотациями; $\mathcal{D}_{\text{YOLO}}$ — результирующее множество размеченных изображений в формате, пригодном для обучения YOLOv8 с учетом особенностей дальнейшей задачи реидентификации.

Все ограничивающие рамки приводятся к каноническому представлению $(x_{\text{center}}, y_{\text{center}}, w, h)$, нормированному на размеры изображения. Для этого исходные координаты пересчитываются и масштабируются с учетом реального разрешения; это уменьшает численные ошибки и обеспечивает корректное формирование функции потерь.

Введены пороговые ограничения на минимальный размер лица и силуэта (в долях от размеров изображения), а также проверка согласованности рамок: слишком маленькие или вырожденные рамки, равно как и объекты, выходящие за границы изображения, исключаются из обучающей выборки. Это уменьшает долю заведомо шумных примеров, приводящих к паразитным градиентам при обучении и ухудшению обобщающей способности модели.

При формировании обучающей и валидационной подвыборок учитывается распределение размеров и поз лиц: выборка балансируется таким образом, чтобы в каждом наборе присутствовали как «простые» (крупные, фронтальные лица), так и «сложные» примеры (малые объекты, неполные профили, частичные окклюзии). Это обеспечивает репрезентативность данных относительно целевого эксплуатационного диапазона и уменьшает риск смещения модели в сторону «легких» случаев.

Для согласования с задачей совместного детектирования лиц и людей предсказанные силуэты, полученные с использованием предобученной модели YOLOv8 по общим классам, включаются в аннотации как объекты класса «human». При этом устанавливаются пороги по уверенности и IoU, исключающие ложные срабатывания. Таким образом, формируется единый набор меток для классов «face» и «human», согласованный по формату и качеству.

На этапе подготовки данных фиксируется набор геометрических и фотометрических искажений (случайные повороты, масштабирование, изменения яркости/контрастности), имитирующих типичные вариации реальных сцен. Диапазоны параметров аугментаций подбираются таким образом, чтобы не разрушать геометрию лицевых областей и силуэтов, но расширять обучающую выборку за счет генерации реалистичных вариаций. В совокупности перечисленные шаги обеспечивают не только техническую совместимость исходного набора данных с реализацией YOLOv8, но и улучшение сходимости обучения модели. Устранение некорректных и аномальных аннотаций снижает уровень шума в функции потерь, а стратификация по масштабу и сложности обеспечивает более равномерное освоение различных типов объектов. Это приводит к увеличению точности и полноты детектирования как для класса «face», так и для класса «human» (см. результаты в разделе 3.2.4) и создает надежную основу для последующих этапов построения эмбеддингов и реидентификации.

3.2.2 Изменение функции потерь

Ниже представлена общая структура модифицированной функции потерь (**BboxLoss**), в которой реализован дополнительный компонент, учитывающий детектирование вложенного компонента внутри внешнего (в рассматриваемом случае — лица внутри силуэта). Основная идея заключается в том, чтобы при обучении модели YOLOv8 усиливать штраф за ошибки, связанные с неправильным обнаружением вложенного компонента, и тем самым повысить точность его детектирования в сложных сценах (например, при частичных перекрытиях); в рассматриваемом случае вложенным компонентом является лицо. В результате итоговая функция потерь дополнительно содержит слагаемое, зависящее от λ_{inner} , и обеспечивает регулирование вклада вложенного компонента структуры (в рассматриваемом случае — лица) в общую ошибку.

Алгоритм BboxLoss(reg_max, use_dfl, lambda_inner):

1. Инициализация параметров:

Алгоритм BboxLoss (продолжение):

- `reg_max`: максимальное значение регуляризации;
- `use_dfl`: флаг использования Distribution Focal Loss (DFL);
- `lambda_inner`: весовой коэффициент, регулирующий вклад ошибки локализации вложенного компонента (в рассматриваемом случае — лица).

2. Определение функции `forward(pred_dist, pred_bboxes, anchor_points, target_bboxes, target_scores, target_scores_sum, fg_mask)`:

2.1. Расчет базовых весов для переднего плана:

`weight` := сумма `target_scores` по последней оси, отфильтрованных `fg_mask`.

2.2. Вычисление IoU и основной потери для ограничивающих рамок:

`iou` := `IoU(pred_bboxes[fg_mask], target_bboxes[fg_mask])`;

`loss_iou` := средневзвешенное значение $(1 - iou)$, учитывающее `weight`.

2.3. Если `use_dfl = true`, вычислить DFL-потерю:

`target_ltrb` := преобразование `target_bboxes` в формат {left, top, right, bottom};

`loss_dfl` := средневзвешенная DFL-потеря(`pred_dist[fg_mask]`, `target_ltrb[fg_mask]`).

Иначе: `loss_dfl` := 0.

2.4. Расчет дополнительной ошибки для вложенного компонента:

`inner_mask` := логическая маска объектов вложенного компонента (`target_scores > 0,5`), входящих в область `fg_mask`;

если `inner_mask` содержит объекты:

`inner_iou` := `IoU(pred_bboxes[inner_mask], target_bboxes[inner_mask])`;

`loss_inner` := средневзвешенное значение $(1 - inner_iou)$;

иначе: `loss_inner` := 0.

2.5. Формирование итоговой функции потерь:

`total_loss` := `loss_iou` + `loss_dfl` + $\lambda_{inner} \cdot \text{loss_inner}$.

2.6. Возвратить (`total_loss`, `loss_dfl`).

3. Вспомогательная функция `_df_loss(pred_dist, target)`:

3.1. Преобразовать целевые значения рамок в целочисленный формат.

Алгоритм BboxLoss (продолжение):

3.2. Определить веса `weight.left`, `weight.right` для каждого граничного значения.

3.3. Вычислить DFL-потери как усредненную кросс-энтропию по всем признакам.

3.4. Вернуть вычисленное значение DFL-потерь.

В основе предложенного подхода лежит несколько ключевых этапов, включающих как процедуру инициализации гиперпараметров, так и вычисление различных слагаемых итоговой функции потерь. На первом этапе инициализации определяется набор параметров, среди которых следует выделить `reg_max` — он формирует распределение вероятностей для предсказываемых границ объектов, а также флаг `use_dfl`, определяющий, будет ли использоваться Distribution Focal Loss. Особое значение придается коэффициенту λ_{inner} , регулирующему степень штрафа за некорректную детекцию лиц и обеспечивающему акцент на точности определения лиц в составе силуэтов.

Затем в основной функции `forward` последовательно вычисляются несколько компонентов ошибки. Сначала формируется общий вес `weight` для переднего плана, усредняющий потери только по тем фрагментам изображения, которые отмечены в маске `fg_mask`. Далее рассчитывается базовая ошибка `loss_iou`, зависящая от величины пересечения (IoU) между предсказанными и истинными ограничивающими рамками. При необходимости активируется `loss_dfl`, представляющая собой распределенную фокальную ошибку и направленная на повышение точности предсказаний, особенно в случае мелких или частично перекрытых объектов. Дополнительным компонентом служит `loss_inner`, обеспечивающий отдельный учет ошибок при распознавании лиц в пределах силуэтов. Итоговая функция потерь `total_loss` в результате представляет собой суммарное выражение, включающее все потери.

Дополнительный метод `_df_loss` отвечает непосредственно за вычисление DFL-потерь, что сводит задачу прогнозирования координат ограничивающих рамок к задаче классификации по ряду «бинов», охватывающих возможные положения границ объектов. В нем выполняется преобразование

целевых координат (масштабирование, округление), а также рассчитывается кросс-энтропия, учитывающая вес каждого бина.

В совокупности такая структура алгоритма обеспечивает уточнение позиционирования лиц относительно силуэтов и корректирует работу модели за счет регулируемого параметра λ_{inner} . Это существенно в условиях, когда лица занимают лишь малую часть изображения и их корректная детекция необходима для последующих задач идентификации или реидентификации.

3.2.3 Экспериментальные настройки

Для комплексной оценки влияния коэффициента λ_{inner} на качество детектирования лиц и силуэтов проведен ряд экспериментов с варьированием данного параметра в интервале от 0,1 до 2,7. При этом во всех сериях экспериментов использовались одинаковые исходные данные (набор данных WIDER Face и соответствующие аннотации), а также идентичная конфигурация модели YOLOv8, за исключением различного значения λ_{inner} . Таким образом, исключалось влияние побочных факторов, и можно было сравнить качество метода при различных значениях данного гиперпараметра.

Каждая из моделей была обучена на одном и том же наборе данных, и результаты были оценены по метрикам Precision (P), Recall (R), mAP@0.5 и mAP@0.5:0.95.

3.2.4 Результаты и их анализ

Для оценки эффективности предлагаемой модификации функции потерь проведен ряд экспериментов с различными значениями параметра λ_{inner} (от 0,1 до 2,7). В табл. 4 приведены основные показатели (Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95) как для детектирования лиц (класс «лицо»), так и силуэтов (класс «силуэт»). Каждый из приведенных вариантов обучения

основывался на одинаковом наборе данных и идентичных условиях эксперимента, что обеспечивает прямую сопоставимость результатов.

Таблица 4 — Сравнительная таблица результатов обучения модели при разном λ_{inner}

λ_{inner}	Класс «лицо»				Класс «силуэт»			
	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
0,1	0,900	0,603	0,714	0,395	0,829	0,902	0,939	0,837
0,4	0,899	0,606	0,716	0,397	0,825	0,905	0,940	0,837
0,8	0,901	0,607	0,719	0,399	0,830	0,902	0,940	0,836
1,0	0,896	0,609	0,718	0,399	0,825	0,905	0,940	0,835
1,3	0,903	0,603	0,718	0,400	0,832	0,900	0,940	0,833
1,6	0,900	0,608	0,720	0,401	0,826	0,904	0,939	0,834
2,0	0,907	0,607	0,723	0,402	0,829	0,900	0,939	0,832
2,5	0,903	0,610	0,722	0,402	0,827	0,903	0,940	0,833
2,7	0,901	0,611	0,723	0,402	0,825	0,900	0,938	0,830

3.2.5 Графическое представление результатов

На рис. 3.1 представлены графики зависимостей различных метрик от значения λ_{inner} .

В данном разделе был подробно рассмотрен процесс реализации подхода к совместному детектированию внешнего и вложенного компонентов многокомпонентной структуры (в рассматриваемом случае — силуэтов и лиц людей при $K = 2$) с использованием измененной функции потерь модели YOLOv8. Основной целью изменений было улучшение точности детектирования вложенного компонента внутри внешнего (лица внутри силуэта); это достигалось добавлением нового компонента в функцию потерь. Этот компонент учитывал ошибки детекции лиц, что способствовало более точному обучению модели в сложных сценариях, в частности при частичном закрытии лица или нестандартных углах обзора.

Для оценки эффективности предложенного подхода проведены детальные эксперименты с моделью YOLOv8 при различных значениях параметра λ_{inner} . Подробные результаты обучения получены при значениях

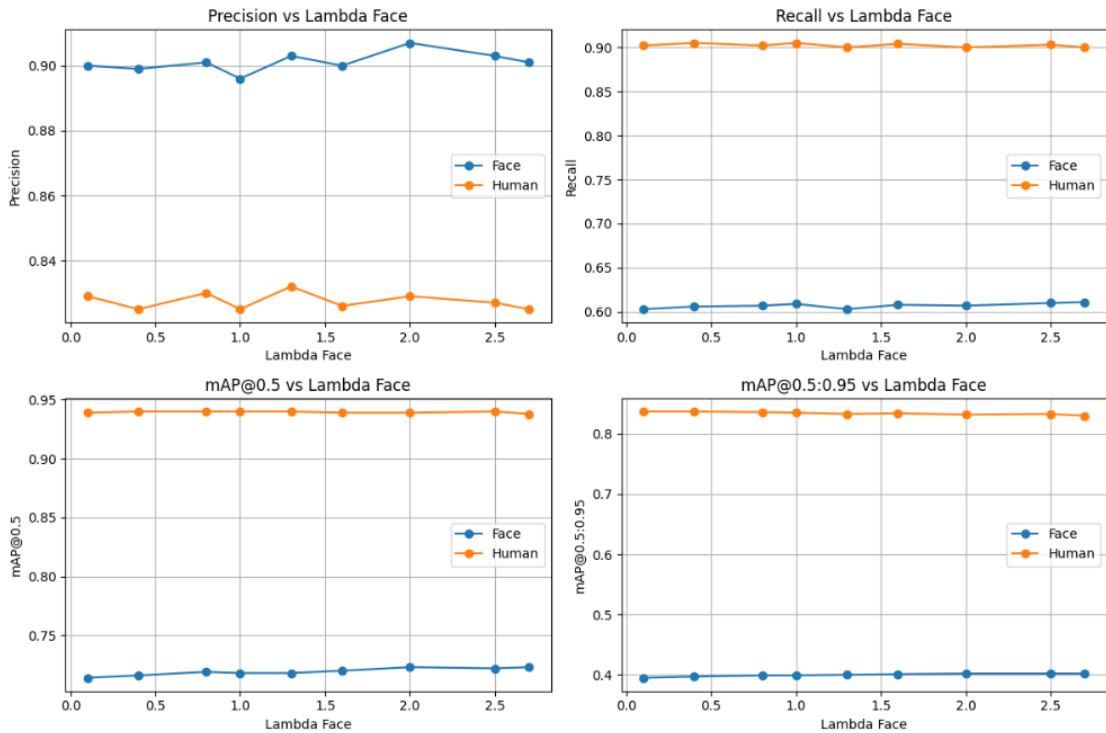


Рисунок 3.1 — Графики зависимостей показателей качества от λ_{inner}

λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7, поскольку именно эти значения обеспечили наилучшие метрики для класса «face», при этом метрики для класса «human» остались стабильными и высокими.

Для проведения экспериментов использовались следующие основные параметры обучения: модель `yolov8m`, обучение в течение 100 эпох с размером пакета 16, размер изображений 640 пикселей, начальная скорость обучения 0,01.

Матрица ошибок (рис. 3.2) предоставляет обзор точности модели в отношении классов «face» и «human». Она демонстрирует, как часто модель правильно распознавала объекты каждого класса и где допускала ошибки.

На рис. 3.3 приведены примеры распознавания объектов моделью на изображениях из проверочного набора данных. Эти примеры иллюстрируют способности модели точно детектировать лица и силуэты даже в сложных условиях.

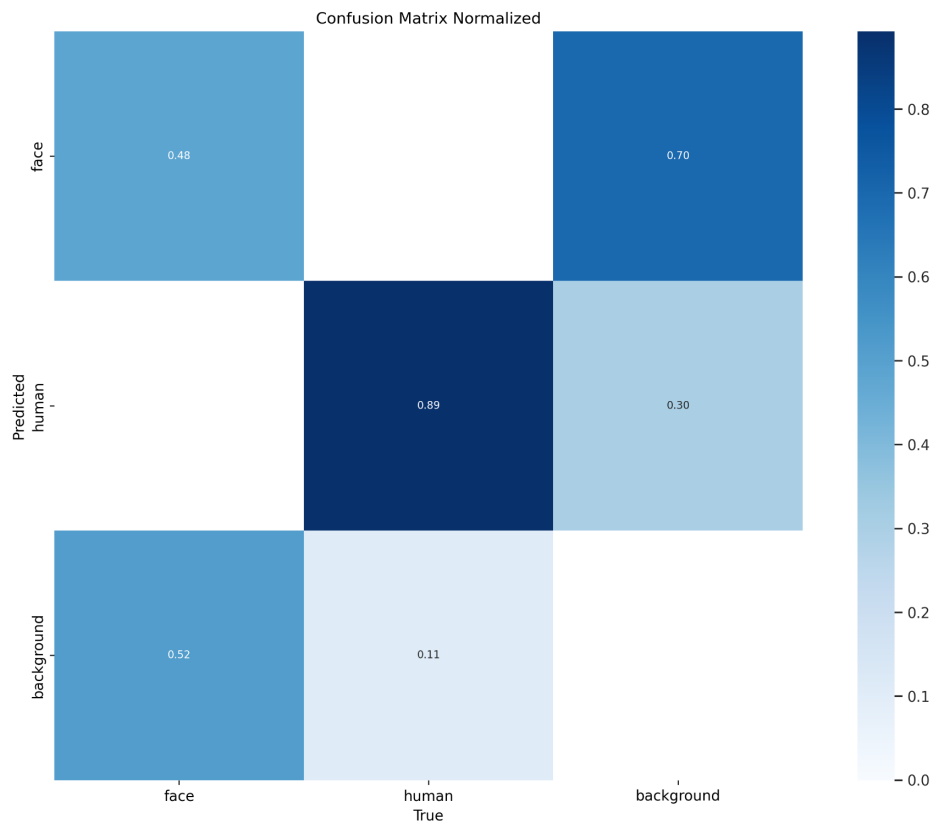


Рисунок 3.2 — Матрица ошибок



Рисунок 3.3 — Примеры работы модели

3.3 Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности

Реидентификация человека (ReID) представляет собой задачу поиска и распознавания одинакового человека на разрозненных видеокамерах наблюдения. Эта проблема актуальна для систем безопасности и видеоаналитики, так как обеспечивает отслеживание перемещений человека по сети видеокамер. Классический подход к задаче re-ID состоит в извлечении признаков из изображения человека и их сравнении с эталонными образцами из заранее сформированной базы данных, после чего принимается решение о совпадении или несовпадении личности [64]. Существенными трудностями являются вариативность внешнего вида человека (в частности, различия в позе, освещении, ракурсе съемки), низкое разрешение изображений и частичные окклюзии [98; 99].

Применение методов глубокого обучения в решении задач идентификации и распознавания людей обеспечило существенное развитие [100; 101]. Современные нейросетевые модели обеспечивают выделение дискриминативных признаков и эффективную оптимизацию метрического пространства для решения задачи re-ID [42]. Несмотря на это, глубокие модели требуют больших размеченных выборок для обучения и зачастую обладают низкой интерпретируемостью, работая по принципу «черного ящика». В таких условиях актуальным направлением становится исследование методов машинного обучения, обеспечивающих прозрачность и статистическую интерпретацию принимаемых решений, в частности — методов на основе байесовской классификации [67; 68].

Байесовский подход к классификации минимизирует вероятность ошибки классификации за счет использования апостериорных вероятностей классов. В контексте распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным частям байесовский подход формулирует задачу как статистическое решение: отвечает ли наблюдаемая структура конкретному классу, а при сопоставлении пар наблюдений — отвечают ли они одному классу (в рассматриваемом случае re-ID — одному человеку) [63; 66]. Ранние работы в области распознавания лиц уже демонстрировали успешное применение байесовских моделей. Так, алгоритм Bayesian Face [66] моделировал

распределения различий изображений одного и разных людей как гауссовские, оптимизируя отношение апостериорных правдоподобий. Дальнейшее развитие подхода привело к созданию совместной (joint) байесовской модели, учитывающей одновременно пару изображений и повышающей точность распознавания лиц [63].

В области person re-ID байесовские модели также находят применение. В частности, метрические методы обучения, например KISSME [102] и XQDA [103], фактически эквивалентны байесовскому решению задачи двухклассовой классификации (внутриклассовые и межклассовые различия признаков). Регуляризованный байесовский подход обеспечивает моделирование ковариаций признаков внутри и между классами, улучшая устойчивость к шумам данных [103]. Кроме того, байесовские методы успешно используются и для уточнения результатов поиска в re-ID (переранжирование). Например, метод Bayesian Query Expansion (BQE) добавляет в запрос вероятные совпадения, рассчитанные на основе байесовской оценки правдоподобия, и повышает точность на эталонных наборах данных [62].

Значительный интерес также представляет использование информационно-аналитических систем в задачах автоматического распознавания и детектирования объектов в условиях реального времени. Например, для управления транспортными и пешеходными потоками применяются системы, основанные на нейросетевых моделях типа YOLO, обеспечивающих классификацию участников дорожного движения и корректировку работы светофоров в режиме реального времени [104]. Другим подходом является применение методов классического компьютерного зрения — гистограмм направленных градиентов (HOG) в сочетании с классификатором на основе опорных векторов (SVM), что также обеспечивает эффективное детектирование движений людей без использования нейросетей [105]. Данные примеры демонстрируют актуальность комбинирования классических и нейросетевых подходов для решения задач распознавания и классификации объектов.

Несмотря на существующие исследования, прямое использование многоклассового байесовского классификатора для распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям (в рассматриваемом случае — реидентификация человека, re-ID) изучено недостаточно. Цель данной работы — разработать и детально описать алгоритм многоклассо-

вой байесовской классификации, напрямую относящий новое наблюдение к одному из классов идентификации, и экспериментально оценить его эффективность в задаче реидентификации человека как наиболее представительном частном случае. Настоящий раздел представляет полную алгоритмическую реализацию байесовского классификатора поверх признакового пространства, формируемого глубокими нейросетевыми кодировщиками компонентов структуры, и подтверждает эффективность данного подхода на реальных данных реидентификации человека.

Задача распознавания многокомпонентной структуры может рассматриваться как задача классификации (в рассматриваемом случае — реидентификация человека, где класс отвечает личности): имеется множество Y известных классов и новое наблюдение структуры с признаковым описанием $\mathbf{x}$, необходимо определить класс y^* , которому оно принадлежит. Байесовский классификатор реализует решение:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} P(y \mid \mathbf{x}), \quad (3.2)$$

что, согласно теореме Байеса, эквивалентно максимизации $P(\mathbf{x} \mid y) P(y)$. Пусть для каждого класса y распределение векторных признаков $\mathbf{x}$ задано плотностью $P(\mathbf{x} \mid y)$, а априорная вероятность появления класса — $P(y)$. Тогда решающее правило имеет вид:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [P(\mathbf{x} \mid y) P(y)]. \quad (3.3)$$

В предлагаемом алгоритме распределение признаков каждого класса моделируется многомерным нормальным распределением $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_y, \Sigma_y)$. Такое предположение упрощает вычисления и адекватно описывает пространство эмбеддингов, извлеченных из изображений нейронной сетью. Для оценки параметров $\boldsymbol{\mu}_y, \Sigma_y$ используется обучающая выборка изображений всех классов. Оценка математического ожидания определяется как среднее арифметическое признаков класса y , а ковариационная матрица оценивается как несмещенная выборочная ковариация. Априорную вероятность класса $P(y)$ можно выбрать пропорционально количеству примеров данного класса или считать равномерной, если все классы считаются равновероятными. В проведенных экспериментах использовалась равномерная априорная вероятность.

Особым случаем является бинарная классификация пары наблюдений $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$: «та же структура» (H_I) или «разные структуры» (H_E) (в рассматриваемом случае — «тот же человек» либо «разные люди»). В этом случае байесовское решение принимается по отношению правдоподобий:

$$\frac{P(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \mid H_I)}{P(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \mid H_E)} \geq \tau. \quad (3.4)$$

В классическом алгоритме Bayesian Face [66] распределение разности признаков $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ моделируется двумя гауссовскими распределениями с нулевыми средними и различными ковариациями. Современная совместная (joint) модель [63] рассматривает пару изображений $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ целиком, что обеспечивает учет корреляции признаков напрямую. В практической реализации задачи re-ID целесообразно сначала получить эмбединги изображений с помощью нейронной сети, а затем использовать правило (3.2) для всех классов базы данных. Именно такой подход реализован в данной работе, объединяя преимущества глубоких нейросетевых признаков и байесовской классификации.

Для надежной оценки ковариаций Σ_y при малом числе изображений на один класс (что типично в задачах re-ID, где количество снимков обычно варьируется от 5 до 10 [43]) применяется регуляризация. Ковариация каждого класса аппроксимируется как смесь общей и диагональной матриц:

$$\Sigma_y = (1 - \beta) \Sigma_{\text{global}} + \beta \text{diag}(\Sigma_y), \quad (3.5)$$

где Σ_{global} — усредненная ковариация по всем классам (внутриклассовая вариация в целом по набору данных); $\text{diag}(\Sigma_y)$ — диагональная матрица с дисперсиями признаков конкретного класса y . Параметр регуляризации β выбирается по критерию максимального правдоподобия на валидационной выборке. Такой подход аналогичен идее регуляризованного байесовского обучения метрик [64], где контролируется спектр ковариационных матриц для повышения обобщающей способности модели. В экспериментах оптимальным оказалось значение $\beta \approx 0,3$, что предотвращает вырождение ковариации при малых выборках и сохраняет индивидуальные особенности классов.

Также возможно использовать метод Expectation-Maximization (ЕМ) [64] для оценки параметров распределений. Однако в контролируемых

условиях (при наличии размеченных данных) достаточно использования прямых формул оценки, дающих практически идентичные результаты.

Для извлечения векторов признаков $\mathbf{x}$ из наблюдений компонентов структуры используются отдельные нейронные сети-кодировщики (по одной на компонент C_k); в рассматриваемом случае ($K = 2$) это кодировщик вложенного компонента — лица и кодировщик внешнего компонента — силуэта человека. Обе модели построены на архитектуре Vision Transformer (ViT) и используют функцию потерь ArcFace [93], применяемую в задачах биометрической идентификации.

Блок-схема алгоритма классификации представлена на рис. 3.4. Каждый из кодировщиков извлекает признаки следующим образом:

$$\mathbf{f} = \Phi_{\text{face}}(I_{\text{face}}), \quad \mathbf{s} = \Phi_{\text{body}}(I_{\text{body}}), \quad (3.6)$$

где $\mathbf{f}$ — эмбединг лица, $\mathbf{s}$ — эмбединг силуэта.

Архитектура Vision Transformer (ViT) [97] устроена следующим образом. Исходное изображение разбивается на непересекающиеся фрагменты (патчи) фиксированного размера, после чего каждый патч кодируется в линейное пространство и подается на вход трансформерному кодировщику, состоящему из нескольких слоев самовнимания. В качестве итогового векторного представления используется специальный классификационный токен [CLS], являющийся агрегированным описанием всего изображения. Данная архитектура обеспечивает извлечение признаков для компонентов структуры различной природы (в рассматриваемом случае — лица и силуэта); это подтверждает ее применимость в контексте реидентификации человека.

Для обучения кодировщиков используется функция потерь ArcFace [93], повышающая дискриминативность признаков за счет введения аддитивной угловой поправки в классификационную границу. В результате применения ArcFace эмбединги формируют компактные и хорошо разделенные кластеры для каждого класса. В задачах реидентификации также распространена метрическая функция потерь Triplet Loss [95], направленная на минимизацию расстояния между эмбедингами изображений одного класса и максимизацию расстояния до эмбедингов изображений других классов. Тем не менее в рамках проведенных экспериментов ArcFace показал лучшую сходимость и стабильность обучения.

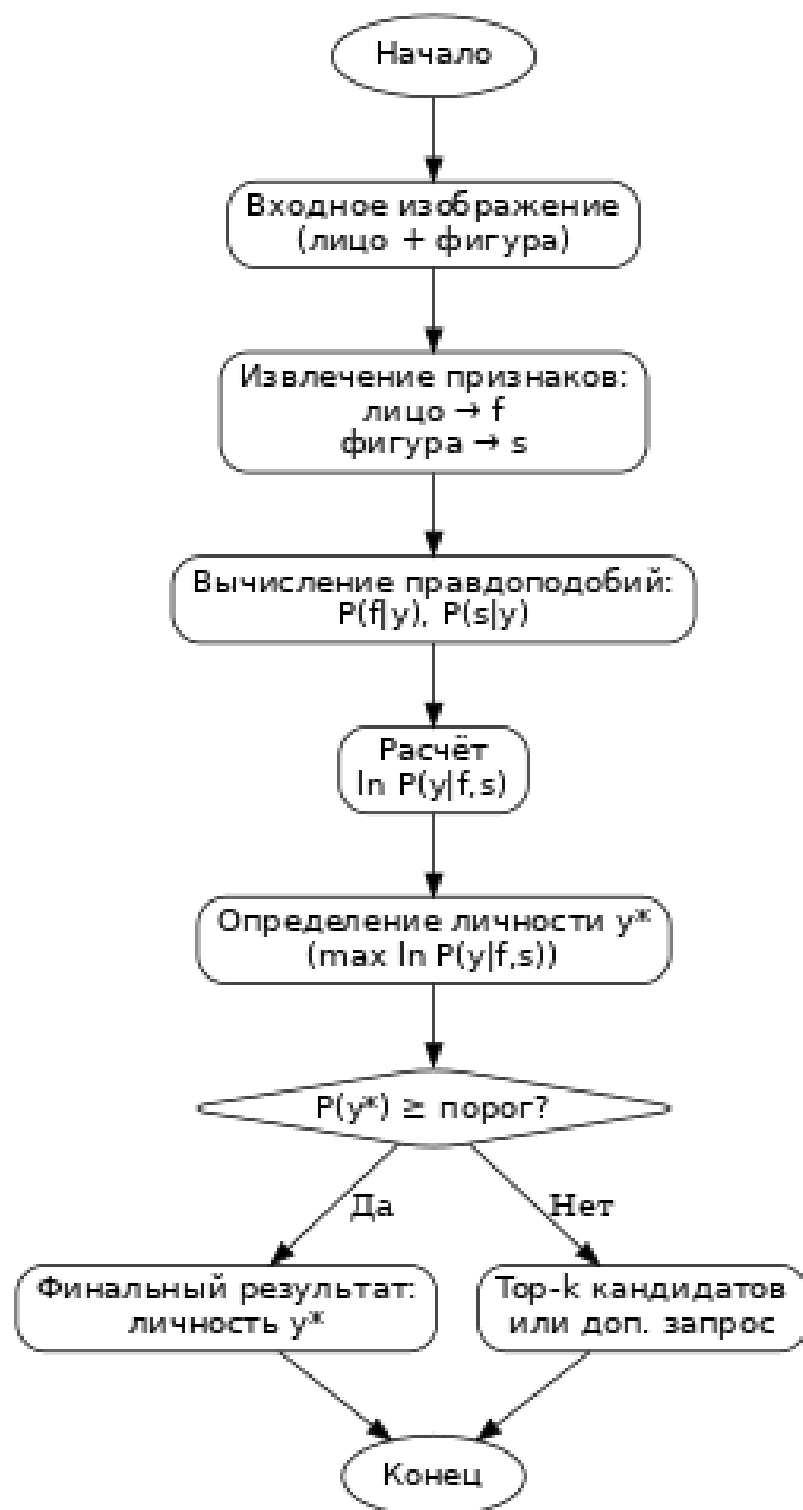


Рисунок 3.4 — Блок-схема алгоритма классификации

Перед использованием в байесовском классификаторе признаки нормализуются по L_2 -норме:

$$\hat{\mathbf{f}} = \frac{\mathbf{f}}{\|\mathbf{f}\|_2}, \quad \hat{\mathbf{s}} = \frac{\mathbf{s}}{\|\mathbf{s}\|_2}. \quad (3.7)$$

В отличие от ряда классических подходов, центрирование признаков относительно среднего не проводится, поскольку в предложенном подходе среднее и ковариационная матрица для каждого класса оцениваются напрямую из обучающих данных.



Для объединения признаков, полученных от разных компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лица и силуэта), используется байесовский подход. Итоговая логарифмическая апостериорная вероятность принадлежности наблюдения к классу вычисляется как сумма логарифмов условных плотностей по всем компонентам:

$$\log P(y \mid \hat{\mathbf{f}}, \hat{\mathbf{s}}) \propto \log P(\hat{\mathbf{f}} \mid y) + \log P(\hat{\mathbf{s}} \mid y). \quad (3.8)$$

Вклад каждого компонента структуры считается равным, весовые коэффициенты не используются. Эксперименты подтвердили, что даже при равномерном сложении оба компонента (в рассматриваемом случае — лицо и силуэт) вносят значимый вклад в точность классификации. Предварительная L_2 -нормализация обеспечивает устойчивость предлагаемого подхода вне зависимости от различий в размерности признаков пространств.

Экспериментальная оценка предложенного байесовского алгоритма классификации выполнена для частного случая структуры «силуэт-лицо» ($K = 2$) на открытом наборе данных SUNK03, содержащем изображения людей, снятых с различных камер видеонаблюдения. Для оценки эффективности метода использовался подход прямой классификации личности по изображению с вычислением точности классификации, полноты и F_1 -меры для каждого класса. В качестве признакового описания изображений использовались векторы признаков, полученные с помощью нейронных сетей-кодировщиков, обученных отдельно для изображений лиц и силуэтов.

Для иллюстрации и оценки качества полученного признакового пространства выполнены визуализации методом t -SNE отдельно для признаков лиц (рис. 3.5), силуэтов (рис. 3.6), их линейного объединения (рис. 3.7) и предложенного байесовского подхода (рис. 3.8). Визуализации показали,

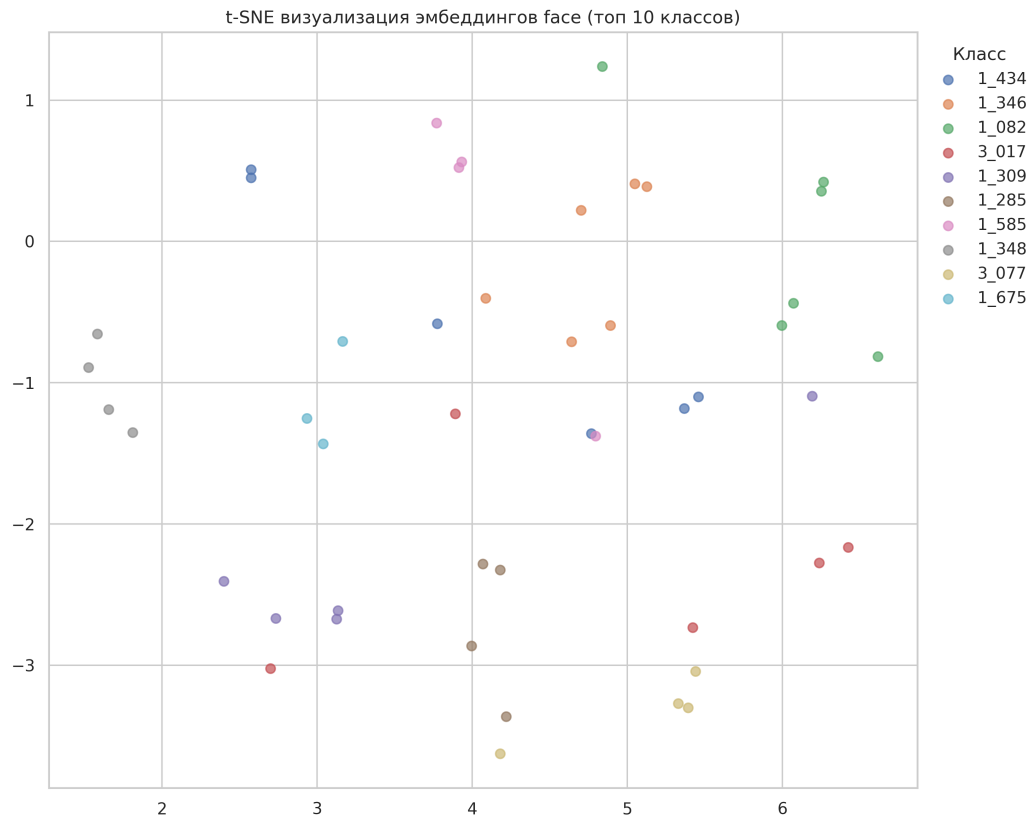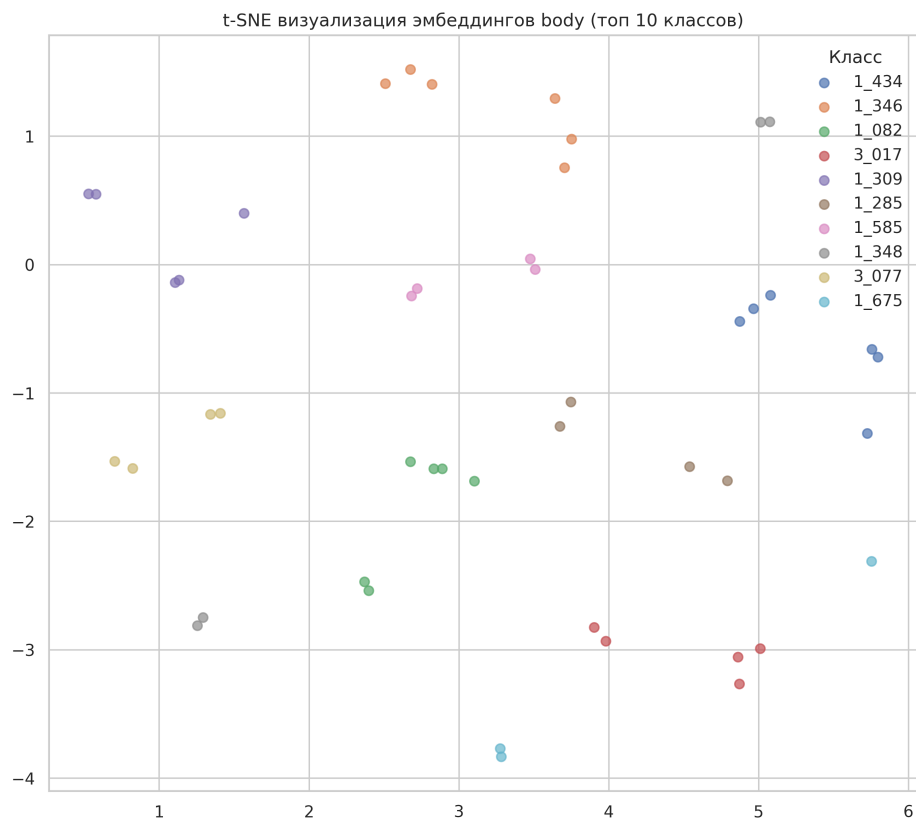Рисунок 3.5 — t -SNE по лицамРисунок 3.6 — t -SNE по силуэтам

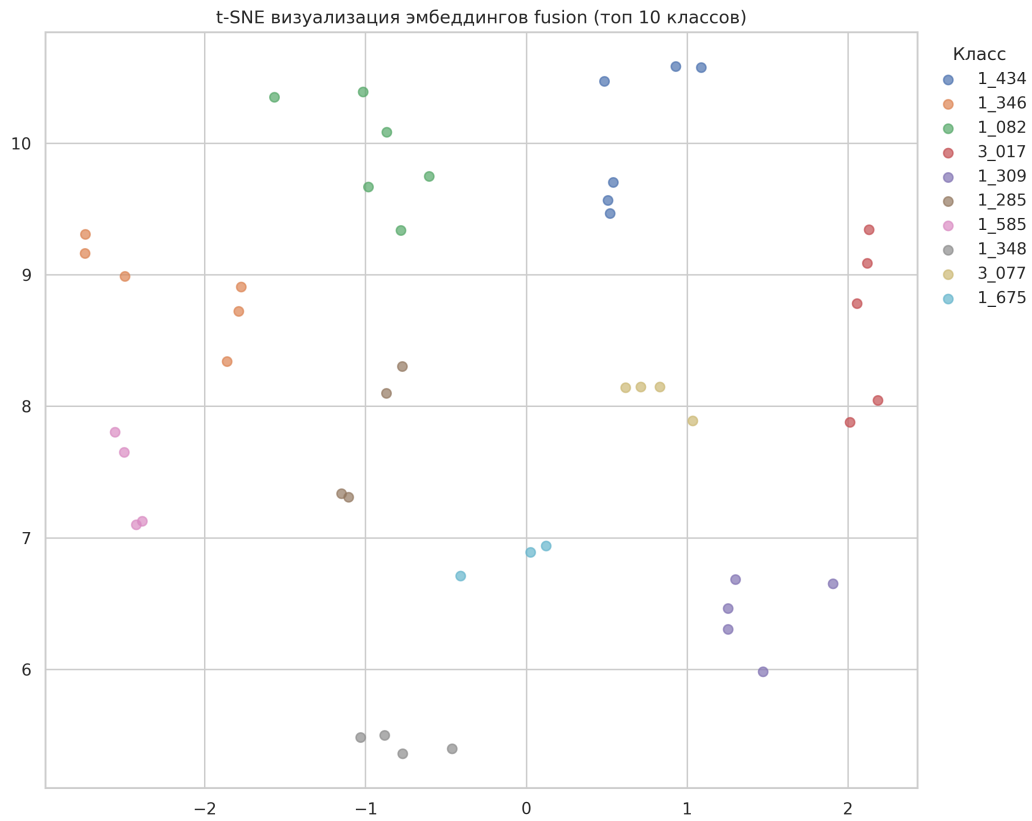


Рисунок 3.7 — t -SNE по линейному объединению лиц и силуэтов

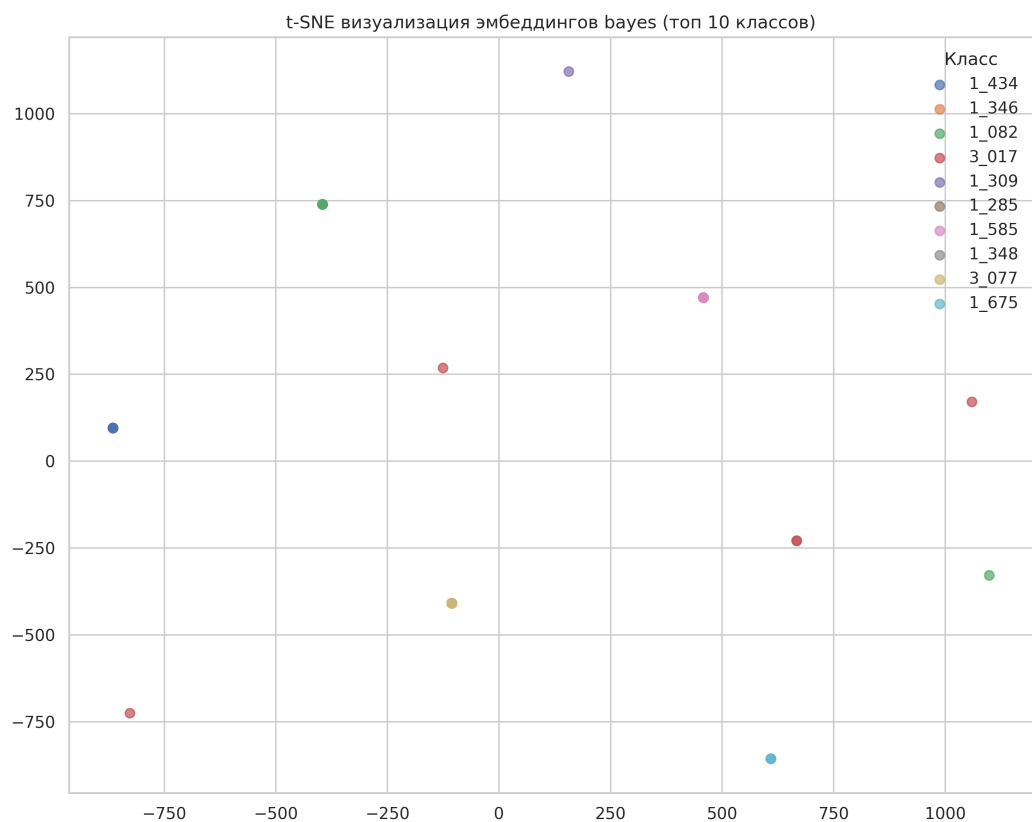


Рисунок 3.8 — t -SNE по байесовскому подходу

что использование байесовской модели интеграции признаков обеспечивает наиболее компактные и четко разделенные кластеры, соответствующие отдельным классам структуры (в рассматриваемом случае — личностям). Визуализации признаков каждого отдельного компонента показали меньшую дискриминативность, а линейное объединение не всегда обеспечивало достаточную разделимость кластеров. Таким образом, предложенный байесовский подход эффективно агрегирует информацию от обеих модальностей, повышая дискриминативную способность пространства признаков.

Для количественного анализа рассчитаны следующие средние метрики: точность (precision) составила 95,65%, полнота (recall) — 95,54%, F_1 -мера — 94,31%, а общая точность (ассурасу) — 93,42%. Приведенные показатели характеризуют точность предложенного метода в решении задачи реидентификации.

При этом анализ результатов показал, что подавляющее большинство классов было классифицировано практически идеально (точность и полнота близки к 100%), однако для некоторых классов наблюдались ошибки, обусловленные сходством признаков между различными людьми (сходство внешнего вида одежды или частичное перекрытие на снимках).

Дополнительно построена ROC-кривая (рис. 3.9). Высокая площадь под ROC-кривой (AUC близка к 1) и форма Precision-Recall-кривой подтвердили надежность классификации и хорошую разделимость классов в рамках предложенного алгоритма.

Важным аспектом является анализ сходимости предложенного алгоритма. Сходимость обеспечивается тем, что используемые признаки (эмбединги) извлекаются и нормализуются таким образом, что пространство признаков обладает гладкостью или кусочно-гладкой структурой. Байесовский алгоритм на основе многомерных нормальных распределений предполагает последовательный расчет логарифмических апостериорных вероятностей, и процедура принятия решения после вычисления этих вероятностей детерминирована и не имеет ветвлений, ведущих к неопределенным состояниям. После завершения процесса оценки параметров по обучающим данным алгоритм однозначно вычисляет итоговое решение, обеспечивая стабилизацию и гарантированную сходимость результатов.

Детерминированность предложенного алгоритма обусловлена рядом факторов. Во-первых, все исходные данные (обучающая выборка, вали-

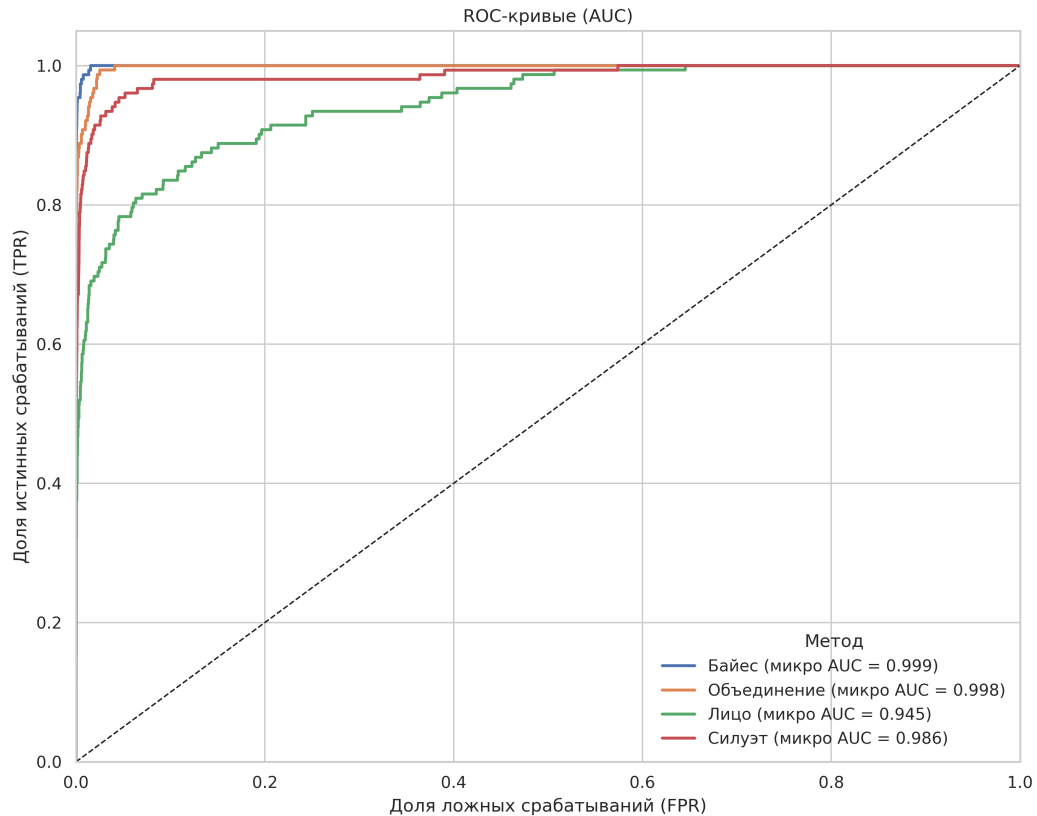


Рисунок 3.9 — ROC-кривая

дационная выборка, оценки ковариаций, средние значения и априорные вероятности классов) задаются заранее и остаются неизменными в процессе вычислений. Во-вторых, вычисление признаковых векторов и последующая классификация по байесовскому правилу полностью формализованы и не содержат случайных операций (при необходимости случайной инициализации параметров нейросетей-кодировщиков используется фиксированное начальное состояние с заданным случайным зерном). Это обеспечивает полную воспроизводимость результатов при повторном запуске алгоритма в идентичных условиях и исключает появление неожиданных или неопределенных значений параметров.

Массовость предложенного алгоритма достигается благодаря его универсальной структуре и отсутствию строгих ограничений на входные данные: процедура применима к многокомпонентным структурам произвольной природы и произвольного числа компонентов K , а реидентификация человека ($K = 2$) выступает рассматриваемым частным случаем. Алгоритм не ограничен конкретным размером выборки, а вычислительные процедуры (извлечение признаков, нормализация и расчет вероятностей) применимы к наборам данных произвольного объема и структуры при усло-

вии совместимости типов данных и измеримости используемых признаков. Это обеспечивает масштабирование алгоритма на более крупные и разнообразные наборы данных, сохраняя общий порядок и логику вычислений.

Для объективного сравнения с современными подходами к задаче re-identification проведена оценка предложенного алгоритма на основе общепринятой метрики mean average precision (mAP). В табл. 5 представлены результаты сравнительного анализа по наборам данных CUHK03, Market-1501 и MARS.

Таблица 5 — Сравнение предложенного алгоритма с передовыми методами по mAP, %

Метод	CUHK03	Market-1501	MARS
Байесовский метод (лицо, силуэт), предложенный	95,65	98,3	89,2
<i>Сравнение на CUHK03:</i>			
Proposed SGGNN [106]	94,3	-	-
ProNet++ (ResNet50+RK) [107]	91,9	-	-
FD-GAN [108]	91,3	-	-
VI+LSRO [109]	87,4	-	-
DLCE [110]	86,4	-	-
UniHCP [111]	83,1	-	-
Weakly Sup. Pre-train (ResNet50+BDB) [112]	82,3	-	-
<i>Сравнение на Market-1501:</i>			
st-ReID [113]	-	98,0	-
SSKD (GH) [114]	-	97,36	-
CLIP-ReID+Pose2ID [115; 116]	-	97,3	-
SOLIDER+UFFM+AMC [117]	-	97,0	-
Unsup. Pre-train (ResNet101+MGN) [118]	-	97,0	-
RGT&RGPR [119]	-	96,9	-
SOLIDER [117]	-	96,9	-
<i>Сравнение на MARS:</i>			
B-BOT+OSM+CL Centers (переранжирование) [120]	-	-	88,5
DenseIL [121]	-	-	87,0
PiT [122]	-	-	86,8
FGReID [123]	-	-	86,2
STRF [124]	-	-	86,1
MGH [125]	-	-	85,8
PSTA [126]	-	-	85,8
<i>Опорные методы сравнения, оцененные на нескольких наборах (CUHK03 767/700, ручная разметка), mAP:</i>			
MGN [118]	67,4	86,9	-
BDB [112]	71,7	84,3	-
MHN [127]	72,4	85,0	-
Auto-ReID [128]	73,0	85,1	-
Pyramid [129]	76,9	88,2	-
RGA-SC [130]	77,4	88,4	-
SCSN [131]	84,0	88,5	-
<i>Опорный метод на всех трех наборах (AGW, CUHK03 767/700, детектированные рамки), mAP:</i>			
AGW [43]	62,0	87,8	82,2

Прямое сопоставление всех методов одновременно по трем наборам затруднено сложившейся практикой публикаций. Во-первых, большинство подходов отчитывается лишь на одном-двух наборах из числа CUNK03, Market-1501 и MARS, поэтому в табл. 5 методы сгруппированы по наборам, на которых они приводят результаты, а прочерк означает отсутствие опубликованного значения для соответствующего набора, а не низкое качество метода. Во-вторых, наборы относятся к разным режимам наблюдения: CUNK03 и Market-1501 покадровые (по отдельным изображениям), тогда как MARS видеоориентированный, и ряд приведенных методов (DenseIL, PiT, STRF, MGH, PSTA) разработан именно для видеопоследовательностей. В-третьих, опубликованные значения для CUNK03 получены при разных протоколах оценки: ранний протокол одиночного предъявления (1367/100) систематически дает более высокие значения, чем современный протокол 767/700 с отдельной отчетностью для вариантов с ручной разметкой и детектированными рамками; именно различием протоколов объясняется видимый разброс значений в столбце CUNK03.

Чтобы дать сопоставимые в рамках единого протокола ориентиры, в таблицу включены опорные методы сравнения, отчитывающиеся одновременно на CUNK03 (протокол 767/700, ручная разметка) и Market-1501: MGN [118], BDB [112], MHN [127], Auto-ReID [128], Pyramid [129], RGA-SC [130] и SCSN [131]; их значения mAP на CUNK03 (ручная разметка) лежат в диапазоне от 67,4 до 84,0 %, на Market-1501 – от 84,3 до 88,5 %. На автоматически детектированных рамках CUNK03 ту же картину подтверждают OSNet [132] (67,8 % на CUNK03 и 84,9 % на Market-1501) и PCB+RPP [133] (57,5 и 81,6 %). Единственный из проверенных методов, отчитывающийся одновременно на всех трех наборах и потому преодолевающий раздел между покадровыми и видеонаборами, – обзорная базовый метод AGW [43]: mAP 62,0 % на CUNK03 (детектированные рамки), 87,8 % на Market-1501 и 82,2 % на MARS. При интерпретации абсолютных значений следует учитывать, что предложенный метод оценивался в постановке закрытой многоклассовой идентификации (Top-1), тогда как большинство сравниваемых подходов использует открытую постановку ранжирующего поиска; поэтому значения предложенного метода и строк сравнения сопоставимы лишь с учетом различия постановок и протоколов оценки.

В результате проведенного исследования разработан и подробно описан алгоритм байесовской классификации для распознавания многокомпонентной структуры по ее разрозненным частям; в рассматриваемом случае — для задачи реидентификации человека по видеоданным. Предложенный подход базируется на вероятностной модели многомерного нормального распределения признаков, извлекаемых из наблюдений компонентов структуры (в рассматриваемом случае — изображений лиц и силуэтов) с использованием нейронных сетей (Vision Transformer).

Экспериментальная проверка алгоритма на наборе данных CUNK03, а также на более крупных и разнородных наборах данных Market-1501 и MARS, подтвердила его точность и масштабируемость. Получены средние показатели точности классификации (precision 95,65% на CUNK03; mAP 98,3% на Market-1501), подтверждающие надежность предложенного подхода. Анализ ROC-кривых и визуализация признакового пространства методом *t*-SNE показали высокую дискриминативную способность и формирование разделимых кластеров.

Также алгоритм продемонстрировал устойчивость к частичным окклюзиям и шумам, а сравнительный анализ с современными методами показал его конкурентоспособность по ключевым метрикам.

3.4 Масштабируемость метода на смежные предметные области

Принципиальной особенностью разработанной методики является ее независимость от природы конкретного объекта: метод оперирует универсальной схемой: согласованное детектирование связанных компонентов, затем независимые признаковые представления и далее вероятностная интеграция по правилу Байеса с MAP-критерием. При $K = 2$ и компонентах «силуэт-лицо» получается рассмотренный выше частный случай реидентификации людей. В настоящем разделе показано, что тот же методический аппарат применим к другим практическим задачам распознавания многокомпонентных структур, что подтверждается самостоятельными работами автора в смежных предметных областях.

Распознавание дефектов металлических конструкций. В работе [1] предложен двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе инспекций промышленных объектов. Эта задача родственна по постановке настоящему исследованию: участок металлоконструкции естественно трактуется как структура из локальных фрагментов поверхности, решение по которым формируется по совокупности фрагментарных наблюдений. Прямого переноса предложенного в диссертации байесовского аппарата на данную задачу не выполнялось; работа приводится как свидетельство широты применимости покомпонентного анализа.

Идентификация транспортных средств. В работе [2] разработана модульная система автоматического распознавания номеров транспортных средств на базе быстрых сверточных нейронных сетей. В постановке настоящей диссертации транспортное средство выступает как многокомпонентная структура с устойчивыми внешними признаками (габаритные характеристики, цвет кузова, силуэт) и высокоинформативным внутренним компонентом — регистрационным знаком; финальная идентификация формируется как согласованный вывод по независимо извлекаемым признакам каждой компоненты. Аналогично распознаванию людей «силуэт-лицо», здесь работает схема «внешний крупный компонент и внутренний высокоинформативный компонент». Количественно эффективность покомпонентной схемы подтверждена в работе [2]: при модульной обработке знака как структуры из символов получены показатели качества, приведенные в табл. 6.

Таблица 6 — Показатели качества покомпонентного распознавания регистрационного знака как многокомпонентной структуры (по данным [2])

Модуль (компонент структуры)	Показатель качества	Значение
Детектирование знака	mAP[0,5:0,95]	81,2 %
Детектирование символов	mAP[0,5:0,95]	95,2 %
Распознавание символов	средняя точность	99,32 %

Мониторинг малоразмерных объектов с борта БПЛА. В работах [3; 4; 71] рассматриваются задачи определения скорости и ускорения БПЛА при взлете и посадке через мультикамерную детекцию, а также мониторинга мусора в прибрежных зонах и управления автономным мультикоптером

при мониторинге протяженных объектов. В этих сценариях каждое наблюдение объекта трактуется как многокомпонентная структура (объект и его наблюдения с нескольких камер либо ключевые точки и ROI), а итоговая оценка формируется интеграцией частичных наблюдений в духе общей схемы настоящей работы. В частности, в работе [3] объединение наблюдений с нескольких камер дало согласованные между парами камер оценки параметров движения объекта (медианная скорость 10–20 м/с, медианное ускорение 0,01–0,03 м/с²); этот численный результат характеризует точность оценивания кинематических параметров на этапе интеграции частичных наблюдений, а не классификационное качество.

Антиспуфинг и прогноз технического состояния. В работах [72; 74] автором решались задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий и прогноза технического состояния космического аппарата на основе модульных нейросетевых моделей. Эти работы приводятся как примеры широты прикладной деятельности автора; они не являются прямой реализацией предложенного в диссертации методического аппарата, однако используют близкую идею модульной обработки и агрегации частных решений.

Перечисленные применения иллюстрируют, что предложенный покомпонентный подход образует *обобщенный методический инструментарий* для класса прикладных задач распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах. Количественное подтверждение получено, во-первых, в рамках наиболее представительного частного случая — реидентификации людей по паре «силуэт-лицо» — с верификацией на наборах CUNK03, Market-1501 и MARS, и, во-вторых, для покомпонентного распознавания регистрационного знака (табл. 6); для остальных смежных областей приведены качественные свидетельства широты применимости.

3.5 Выводы по главе

В третьей главе была представлена комплексная экспериментальная проверка разработанных методик распознавания и реидентификации че-

ловека, включающая как детекцию лиц и силуэтов, так и формирование векторных представлений (эмбеддингов) лиц. На первом этапе экспериментов осуществлялась подготовка исходных данных из набора WIDER FACE, в ходе которой исходные аннотации преобразовывались в формат, совместимый с моделью YOLOv8. Это обеспечило единообразное представление координат ограничивающих рамок для лиц и силуэтов; это необходимо для корректного обучения и последующей оценки качества детекции.

На основе модифицированной функции потерь YOLOv8 проведена серия экспериментов, направленных на уточнение параметра λ_{inner} , влияющего на вес компонента потерь, связанного с ошибками распознавания лиц. Результаты, полученные при различных значениях λ_{inner} , показали, что корректная настройка этого коэффициента в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивает повышение точности детекции лиц (Precision и mAP), при этом сохраняя высокую стабильность метрик для класса «силуэт». Таким образом, внедрение дополнительного слагаемого в функцию потерь, учитывающего ошибки при работе с лицами, способствовало более точному распознаванию и уменьшению ложных срабатываний, особенно в сложных сценариях с частичным закрытием лиц.

Дальнейший анализ охватил эмбеддинги обеих модальностей (лица и силуэта), формируемые кодировщиками ViT, и их байесовскую интеграцию. Набор данных SUNK03, характеризующийся большим количеством примеров и разнообразием условий съемки, использовался для обучения моделей, где механизм самовнимания ViT обеспечил выделение глобальных признаков. Визуализация распределения эмбеддингов с помощью *t*-SNE подтвердила, что байесовская интеграция формирует наиболее компактные и хорошо разделенные кластеры, соответствующие различным личностям, что согласуется с приведенными количественными оценками дискриминативной способности. Количественные оценки (Precision, Recall, F_1 -мера, Ассигасу, mAP, а также ROC- и PR-кривые) подтвердили, что предложенный метод сохраняет точность распознавания при низкой доле ложных решений.

Таким образом, представленная совокупность экспериментов иллюстрирует эффективность предложенной методики в задаче распознавания и реидентификации человека. Модифицированная функция потерь YOLOv8 с учетом компонента для лиц повышает точность детекции в сце-

нариях сложного фонового окружения и частичных перекрытий, а ViT обеспечивает формирование устойчивых и информативных эмбедингов, повышающих точность различения разных лиц. Полученные результаты указывают на целесообразность дальнейшей интеграции обоих подходов в систему распознавания человека, способную функционировать в условиях реального времени и диапазона вариаций во внешнем виде и окружении.

Заключение

В ходе выполненного исследования решена научно-техническая задача, связанная с разработкой и верификацией методики распознавания и реидентификации человека, интегрирующей детектирование силуэтов и лиц с модульной системой признаковых представлений и их вероятностной интеграцией. На основе обзора существующих методов и алгоритмов детекции объектов, реидентификации и комбинирования эмбедингов сформулирован ряд ограничений современных систем, в частности недостаточная точность идентификации в сложных условиях съемки, зависимость от одного типа признаков и неэффективность при высокой вариативности внешнего облика человека. Актуальность темы и поставленная цель исследования, заключающаяся в разработке методики, обеспечивающей повышение точности распознавания и реидентификации людей при рациональных вычислительных затратах, обусловили необходимость комплексной методики, объединяющей в едином контуре согласованное детектирование связанных компонентов «силуэт-лицо», формирование их дискриминативных эмбедингов и вероятностную интеграцию модальностей при принятии решения.

Основные результаты исследования заключаются в следующем.

1. Разработана комплексная методика распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям, реализующая единый конвейер обработки из четырех последовательных этапов: (1) согласованное детектирование связанных компонентов структуры; (2) раздельное извлечение дискриминативных эмбедингов компонентов кодировщиками Vision Transformer с функцией потерь ArcFace; (3) вычисление гауссовых правдоподобий для каждого класса; (4) принятие решения по многоклассовому MAP-критерию. Методика обеспечивает поэтапное повышение качества на каждой стадии при минимизации каскадного эффекта накопления ошибок и устойчивое распознавание при неполноте данных; апробирована на наиболее представительном частном случае – реидентификации людей в информационно-поисковых системах по паре связанных компонентов «силуэт-лицо» ($K = 2$).

2. Разработана байесовская модель объединения признаков описаний компонентов многокомпонентной структуры и решающее правило по многоклассовому MAP-критерию с автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса Σ_y в гауссовых правдоподобиях. Модель обеспечивает адаптивный вклад каждого компонента без ручной подстройки весов и корректное поведение решающего правила при произвольном множестве доступных компонентов (временном отсутствии или зашумлении части из них). На наиболее представительном частном случае реидентификации личности (набор CUNK03) достигнуты макроусредненные значения: Precision – 95,65 %, Recall – 95,54 %, F_1 -мера – 94,31 %, Ассурасу – 93,42 %; по метрике mAP получены значения 95,65 % / 98,3 % / 89,2 % для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно, что превосходит базовые способы линейного объединения признаков.
3. Разработана модификация критерия обучения детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных компонентов структуры (внешнего и вложенного), основанная на введении дополнительного компонента функции потерь $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и управляющего коэффициента λ_{inner} , совместно штрафующих ошибки локализации вложенного компонента в границах внешнего. Экспериментально показано, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают наилучшие показатели по детекции вложенного компонента (в случае $K = 2$ – лица в границах силуэта) без статистически значимой деградации качества детектирования базового внешнего класса.
4. Подтверждена практическая значимость предложенной методики. Результаты работы внедрены и используются в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» (сокращение времени принятия решения до 5 % в системах визуального наблюдения).

Проведенные в третьей главе эксперименты показали, что модель YOLOv8 с измененной функцией потерь повышает точность детекции лиц при сохранении стабильных показателей по классу «человек», особенно в сложных условиях частичного закрытия лица или неустойчивого

освещения. Оптимальные значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечили увеличение mAP@0.5 примерно на 0,9 процентного пункта (с 0,714 до 0,723) по сравнению с базовой реализацией, не приводя к ухудшению результатов для других объектов. Анализ ViT-эмбедингов, сформированных для набора данных SUNK03, продемонстрировал образование четких кластеров, соответствующих конкретным личностям и подтверждающих высокую дискриминационную способность представленных векторов. Количественные метрики, рассчитанные для эмбедингов лиц и силуэтов, указывают на низкий уровень ложных срабатываний и отказов даже при жестких порогах. Практическая значимость подтверждается экспериментами, в которых достигнута повышенная точность реидентификации при рациональных вычислительных затратах.

Научная новизна результатов работы выражается в разработке оригинальной методики, сочетающей согласованное детектирование силуэтов и лиц с отдельным построением дискриминативных эмбедингов для каждой модальности, а также в создании нового метода вероятностной интеграции лицевых и силуэтных признаков на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса. Впервые предложенная комплексная методика обеспечивает интегрированный учет лицевых и силуэтных признаков с корректным поведением решающего правила при неполноте данных, и обеспечивает повышение точности реидентификации в режиме, близком к реальному времени, при высоком уровне вариативности исходных данных.

Перспективы развития результатов исследования заключаются в расширении набора признаков, учитываемых в формировании итогового эмбединга (в частности, атрибутов одежды, походки, характерных аксессуаров), а также в применении моделей, использующих дополнительные архитектурные новшества (гибридные решения на основе сверточных нейронных сетей и трансформеров, усовершенствованные механизмы самовнимания). Перспективным направлением является исследование смесей гауссовых распределений и непараметрических методов оценки плотностей для повышения гибкости вероятностной модели. Кроме того, целесообразно исследовать возможности распределенного обучения и более глубокого переноса (transfer learning), что востребовано при развертывании систем ре-

идентификации в рамках гетерогенных сред и систем интеллектуального видеонаблюдения.

Результаты диссертации свидетельствуют о том, что разработанная методика распознавания и реидентификации человека при интеграции в информационно-поисковые системы обеспечивает повышение общей точности реидентификации и сокращение числа ложных тревог при сохранении надежности и детальности анализа в режиме реального времени. Полученные выводы и рекомендации имеют как теоретическое, так и прикладное значение, обеспечивая возможность разработки и адаптации систем распознавания для решения различных задач в области безопасности, мониторинга и управления доступом.

В заключение автор выражает благодарность и признательность научному руководителю Гончаренко В.И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство, а также сотрудникам Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук за ценные замечания и рекомендации на разных этапах подготовки диссертации.

Список сокращений

БПЛА	беспилотный летательный аппарат
ВАК	Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
ИПС	информационно-поисковая система
ИПУ РАН	Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук
ИТИС	Институт информационных технологий и интеллектуальных систем
КА	космический аппарат
МКПУ	Мультиконференция по проблемам управления
НИЦ	Научно-исследовательский центр
ОЗУ	оперативное запоминающее устройство
ПЭВМ	персональная электронно-вычислительная машина
РАН	Российская академия наук
ROI	область интереса (region of interest)
УБС	Управление большими системами (серия конференций)
ФГБУ	федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБОУ ВО	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ЭВМ	электронно-вычислительная машина
ArcFace	функция потерь Additive Angular Margin Loss для распознавания лиц / метрического обучения
AUC	площадь под ROC-кривой (Area Under Curve)
BCE	бинарная кросс-энтропия (Binary Cross-Entropy)
C2f	модуль Cross-Stage Partial bottleneck with two convolutions, fast (архитектурный блок YOLOv8)
CIoU	функция потерь Complete Intersection over Union

CNN	сверточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network)
CUDA	программно-аппаратная платформа параллельных вычислений NVIDIA
CUHK03	набор данных Chinese University of Hong Kong (версия 03) для задачи реидентификации
DFL	Distribution Focal Loss (функция потерь распределенной фокальной регрессии)
DSPA	конференция «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (Digital Signal Processing and its Applications)
EER	уровень равной ошибки (Equal Error Rate)
FAR	уровень ложного допуска (False Acceptance Rate)
FRR	уровень ложного отклонения (False Rejection Rate)
GCN	графовая сверточная сеть (Graph Convolutional Network)
GPU	графический процессор (Graphics Processing Unit)
HOG	гистограмма направленных градиентов (Histogram of Oriented Gradients)
ICCT	International Conference on Information, Control, and Communication Technologies
IoU	пересечение по объединению ограничивающих рамок (Intersection over Union)
LDA	линейный дискриминантный анализ (Linear Discriminant Analysis)
LFW	набор данных Labeled Faces in the Wild
mAP	усредненная средняя точность (mean Average Precision)
MAP	максимум апостериорной вероятности (Maximum A Posteriori)
Market-1501	набор данных для реидентификации людей
MARS	набор данных Motion Analysis and Re-identification Set

MLSD	International Conference on Management of Large-Scale System Development
NMS	подавление немаксимумов (Non-Maximum Suppression)
PCA	анализ главных компонент (Principal Component Analysis)
PR	кривая «точность — полнота» (Precision-Recall)
ReID	реидентификация (re-identification)
ROC	характеристическая кривая (Receiver Operating Characteristic)
SPPF	ускоренный модуль пирамидального пулинга (Spatial Pyramid Pooling Fast)
SVM	метод опорных векторов (Support Vector Machine)
TAR	уровень истинного допуска (True Acceptance Rate)
t-SNE	метод нелинейного снижения размерности (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)
ViT	архитектура Vision Transformer
YOLO / YOLOv8	архитектура объектного детектирования (You Only Look Once) и ее 8-я версия

Условные обозначения

K	число компонентов многокомпонентной структуры
C_k	k -й компонент структуры, $k = 1, \dots, K$ (в частном случае $K = 2$: C_1 — лицо, C_2 — силуэт)
Φ_k	нейросетевой кодировщик (encoder) k -го компонента, формирующий векторное представление
$\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{d_k}$	вектор признакового представления (эмбеддинг) k -го компонента в пространстве размерности d_k
$\mathbf{f}, \mathbf{s}$	в рассматриваемом случае $K = 2$: эмбеддинги лица и силуэта соответственно
d_k, d_f, d_s	размерности признаковых пространств соответствующих компонентов ($d_f = 128$, $d_s = 256$)

$\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\}$	множество компонентов, наблюдаемых в момент времени t
Y	множество классов идентификации (галерея ИПС)
y, y^*	класс идентификации и его оценка по правилу принятия решения
$P(y)$	априорная вероятность класса y
$P(\mathbf{z}_k \mid y)$	правдоподобие наблюдения эмбединга $\mathbf{z}_k$ при условии класса y
$P(y \mid \{\mathbf{z}_k\})$	апостериорная вероятность класса y по наблюдаемым эмбедингам
$\mu_{y,k}$	центроид (среднее) распределения эмбедингов класса y в признаковом пространстве компонента k
$\Sigma_{y,k}$	ковариационная матрица распределения эмбедингов класса y в признаковом пространстве компонента k
$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^{N_I}$	множество входных изображений (кадров) видеопотока
B_h, B_f	множества ограничивающих рамок силуэтов и лиц на изображении
$\mathcal{L}_0$	базовая (исходная) функция потерь YOLOv8
$\mathcal{L}_{\text{inner}}$	добавочный компонент функции потерь, штрафующий ошибки локализации вложенного компонента (в случае ReID — лица)
$\mathbb{I}_{\text{inner}}(i)$	индикаторная функция: 1, если i -я ячейка содержит вложенный компонент, 0 — иначе
λ_{inner}	управляющий коэффициент при компоненте $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ в суммарной функции потерь
$\mathcal{L}_{\text{CIoU}}, \mathcal{L}_{\text{BCE}}, \mathcal{L}_{\text{DFL}}$	компоненты стандартной функции потерь YOLOv8
$\mathcal{L}_{\text{ArcFace}}$	функция потерь ArcFace для метрического обучения эмбедингов
N_{pred}	общее число ячеек сетки детектора, содержащих объект

s, m

масштабный коэффициент и аддитивная угловая
margin-поправка в ArcFace

Словарь терминов

Информационно-поисковая система (ИПС) — программно-аппаратная система, обеспечивающая обнаружение, сопоставление, идентификацию и поиск объектов в массиве визуальных данных (изображений и видеопотоков) при заданных эксплуатационных ограничениях по времени отклика, вычислительным ресурсам и метрикам качества.

Многокомпонентная структура — объект, описываемый совокупностью топологически и семантически связанных компонентов $C_1, \dots, C_K$, наблюдаемых независимо и допускающих самостоятельное признаковое описание. В частном случае $K = 2$ многокомпонентной структурой является человек, описываемый связанной парой компонентов «силуэт-лицо»; в смежных предметных областях — транспортное средство («кузов — регистрационный знак»), металлоконструкция («участок — локальный дефект»), беспилотный летательный аппарат и группа малоразмерных объектов и др.

Детектирование — процесс автоматического выделения областей изображения или видеопотока, соответствующих объектам заданного класса или компонентам многокомпонентной структуры; формализуется как функция $D(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок (bounding boxes) для входного изображения.

Связанные объекты «силуэт-лицо» — частный случай связанной пары компонентов многокомпонентной структуры (при $K = 2$), в которой лицо локализовано внутри ограничивающей рамки силуэта; согласованное детектирование таких пар — ключевое требование к первому этапу методики настоящей работы.

Реидентификация (person re-identification, ReID) — задача поиска и распознавания одного и того же субъекта на различных изображениях или видеозаписях, полученных с непересекающихся камер видеонаблюдения, в условиях изменения освещения, ракурса, позы, частичных окклюзий и вариативности внешнего вида.

Эмбединг (embedding, признаковое представление) — вектор $\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{d_k}$ фиксированной размерности, формируемый кодировщиком Φ_k как

компактное и дискриминативное численное описание k -го компонента наблюдаемого объекта.

ROI (region of interest, область интереса) — ограниченная прямоугольная область на изображении, соответствующая выделенному детектором компоненту структуры; служит входом для кодировщика эмбеддингов.

Кодировщик (encoder) — нейросетевая модель, отображающая ROI компонента в эмбеддинг; в настоящей работе кодировщики реализованы на базе архитектуры Vision Transformer (ViT), обучаемой с функцией потерь ArcFace.

Vision Transformer (ViT) — архитектура нейросетевого кодировщика изображений, основанная на разбиении входа на непересекающиеся патчи и их обработке стеком блоков механизма самовнимания (self-attention).

ArcFace — функция потерь метрического обучения, вводящая аддитивную угловую margin-поправку в классификационную границу и обеспечивающая формирование компактных, разделимых межклассовых кластеров эмбеддингов в признаковом пространстве.

YOLOv8 — современная нейросетевая архитектура объектного детектирования на базе блоков C2f и модуля Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF), обеспечивающая локализацию объектов при работе в режиме, близком к реальному времени.

Каскадный эффект — накопление и распространение ошибок последовательных этапов обработки видеопотока (детектирование, извлечение эмбеддингов, интеграция, принятие решения), при котором неточности раннего этапа задают верхнюю границу качества последующих.

Информационная неопределенность — эксплуатационные условия ИПС, характеризующиеся временной недоступностью отдельных компонентов структуры (например, отсутствием фронтального лица), вариативностью внешнего вида объекта, окклюзиями, шумами и различиями условий съемки между камерами.

Байесовская интеграция — метод объединения признаков описаний компонентов структуры на основе теоремы Байеса: апостериорная вероятность класса вычисляется как произведение правдоподобий по доступным компонентам и априорной вероятности.

МАР-критерий (Maximum A Posteriori) — правило принятия решения по максимуму апостериорной вероятности: $y^* = \arg \max_{y \in Y} P(y \mid \{\mathbf{z}_k : k \in \mathcal{M}(t)\})$. Эквивалентно максимизации суммы логарифмов правдоподобий по доступным компонентам.

Гауссова модель правдоподобия — аппроксимация распределения эмбедингов класса в признаковом пространстве компонента многомерным нормальным распределением $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{y,k}, \Sigma_{y,k})$.

Ковариационная матрица класса — параметр гауссовой модели $\Sigma_{y,k}$, отражающий разброс эмбедингов класса y внутри признакового пространства компонента k ; в предлагаемой методике выполняет функцию коэффициента доверия модальности при автоматическом взвешивании компонентов в МАР-критерии.

Расстояние Махаланобиса — метрика $d_M(\mathbf{z}; \boldsymbol{\mu}, \Sigma) = \sqrt{(\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu})}$ учитывающая ковариационную структуру распределения и входящая в логарифм гауссова правдоподобия.

L_2 -нормировка — приведение вектора к единичной евклидовой длине: $\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{z} / \|\mathbf{z}\|_2$. Применяется к эмбедингам после извлечения для устойчивости последующих сравнений и для совместимости с ArcFace и байесовской интеграцией.

Атрибутивные признаки — семантические характеристики объекта (одежда, аксессуары, цветовая палитра, ракурс, контекст сцены), дополняющие лицевые и силуэтные эмбединги в многомодальных схемах реидентификации.

Score-level fusion (объединение на уровне оценок) — стратегия мультимодального объединения, при которой решения, принятые по отдельным модальностям, агрегируются на уровне числовых оценок сходства; противопоставляется feature-level fusion (объединению на уровне признаков).

Re-ranking (переранжирование) — этап постобработки в задаче реидентификации, в котором результаты первичного поиска корректируются с учетом структуры ближайших соседей в признаковом пространстве и/или взаимных сходств кандидатов.

Метрики качества реидентификации: *Precision* — точность, доля правильных положительных решений; *Recall* — полнота, доля найденных

истинных совпадений; F_1 -мера — гармоническое среднее точности и полноты; mAP (mean Average Precision) — среднее значение средней точности по запросам; $CMC/Rank-k$ — кумулятивная характеристика правильного попадания в top- k кандидатов; ROC/AUC — характеристическая кривая и площадь под ней.

Список литературы

1. *Русаков, К. Д.* Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов [Текст] / К. Д. Русаков, А. В. Чехов // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2021. — Т. 25, № 3. — С. 152—166.
2. *Rusakov, K. D.* Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 13th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2020. — P. 1—4.
3. *Rusakov, K. D.* Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2023.
4. *Русаков, К. Д.* Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах [Текст] / К. Д. Русаков // Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). — Москва : ИПУ РАН, 2024. — С. 1157—1162.
5. *Shanmugavadivu, P.* Rapid face detection and annotation with loosely face geometry [Text] / P. Shanmugavadivu, A. Kumar // 2016 2nd International Conf. on Contemporary Computing and Informatics (IC3I). — 2016. — P. 594—597.
6. Importance of different facial parts for face detection networks [Text] / P. Hofer [et al.] // 2021 IEEE International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). — 2021. — P. 1—6.
7. Adversarial Cross-Spectral Face Completion for NIR-VIS Face Recognition [Text] / R. He [et al.] // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2020. — Vol. 42, no. 5. — P. 1025—1037.

8. A near-infrared image based face recognition system [Text] / S. Z. Li [et al.] // 7th International Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (FGR06). — 2006. — P. 455—460.
9. Information fusion in face identification [Text] / W. Zhang [et al.] // Proc. 17th International Conf. on Pattern Recognition (ICPR 2004). Vol. 3. — 2004. — P. 950—953.
10. *Liu, C.* The development trend of evaluating face-recognition technology [Text] / C. Liu // 2014 International Conference on Mechatronics and Control (ICMC). — 2014. — P. 1540—1544.
11. *Zhao, Q.* A face detection method based on corner verifying [Text] / Q. Zhao, S. Zhang // 2011 International Conf. on Computer Science and Service System (CSSS). — 2011. — P. 2854—2857.
12. *Dang, K.* Review and comparison of face detection algorithms [Text] / K. Dang, S. Sharma // 2017 7th International Conf. on Cloud Computing, Data Science & Engineering – Confluence. — 2017. — P. 629—633.
13. *Tian, Q.* A fast face detection method for JPEG image [Text] / Q. Tian, S. Zhao // 2012 IEEE 11th International Conf. on Signal Processing. — 2012. — P. 899—902.
14. *Nehru, M.* Illumination invariant face detection using Viola Jones algorithm [Text] / M. Nehru, S. Padmavathi // 2017 4th International Conf. on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). — 2017. — P. 1—4.
15. *Cutler, R.* Robust periodic motion and motion symmetry detection [Text] / R. Cutler, L. Davis // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. Vol. 2. — 2000. — P. 615—622.
16. *Heisele, B.* Motion-based recognition of pedestrians [Text] / B. Heisele, C. Woehler // Proc. International Conf. on Pattern Recognition and Image Processing. — 1998. — P. 1325—1330.
17. Automatic gait recognition [Text] / M. S. Nixon [et al.] // IEE Colloq. Motion Analysis and Tracking. Vol. 3. — 1999. — P. 1—6.
18. RCAA: Relational context-aware agents for person search [Text] / X. Chang [et al.] // European Conference on Computer Vision. — 2018. — P. 84—100.

19. Hierarchical online instance matching for person search [Text] / D. Chen [et al.] // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2020. — P. 10518—10525.
20. Norm-aware embedding for efficient person search [Text] / D. Chen [et al.] // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 12615—12624.
21. Person search by separated modeling and a mask-guided two-stream CNN model [Text] / D. Chen [et al.] // IEEE Transactions on Image Processing. — 2020. — Vol. 29. — P. 4669—4682.
22. Instance guided proposal network for person search [Text] / W. Dong [et al.] // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 2585—2594.
23. Re-ID driven localization refinement for person search [Text] / C. Han [et al.] // International Conference on Computer Vision. — 2019. — P. 9814—9823.
24. Keypoint message passing for video-based person re-identification [Text] / D. Chen [et al.] // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2022.
25. *Zhong, Y.* Robust partial matching for person search in the wild [Text] / Y. Zhong, X. Wang, S. Zhang // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 6827—6835.
26. *Игнатьева, С. А.* Принципы организации и анализ подходов к повышению точности повторной идентификации людей в распределенных системах видеонаблюдения [Текст] / С. А. Игнатьева // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки. — 2022. — Т. 38, № 4. — С. 13—25.
27. *Игнатьева, С. А.* Увеличение точности реидентификации людей на основе двухэтапного обучения сверточных нейронных сетей и аугментации [Текст] / С. А. Игнатьева, Р. П. Богущ // Информатика. — 2023. — Т. 20, № 1. — С. 40—54.

28. *Игнатьева, С. А.* Алгоритм реидентификации людей по изображениям систем видеонаблюдения с использованием нейросетевого составного дескриптора [Текст] / С. А. Игнатьева, Р. П. Богуш // Системный анализ и прикладная информатика. — 2024. — № 1. — С. 12—17.
29. *Багиров, М. Б.* Метод повторной идентификации объектов в многокамерных системах с низким энергопотреблением с использованием иерархических нейронных сетей [Текст] / М. Б. Багиров // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. — 2022. — № 4. — С. 7—19.
30. *Багиров, М. Б.* Многокамерное сопровождение объектов с учетом глобальных и локальных признаков [Текст] / М. Б. Багиров, Э. С. Соколова // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. — 2025. — № 3. — С. 7—14.
31. Идентификация лиц в реальном времени с использованием сверточной нейронной сети и хэширующего леса [Текст] / Ю. В. Визильтер [и др.] // Компьютерная оптика. — 2017. — Т. 41, № 2. — С. 254—265.
32. *Савченко, А. В.* Метод максимально правдоподобных рассогласований в задаче распознавания изображений на основе глубоких нейронных сетей [Текст] / А. В. Савченко // Компьютерная оптика. — 2017. — Т. 41, № 3. — С. 422—430.
33. *Соколова, А. И.* Методы идентификации человека по походке в видео [Текст] / А. И. Соколова, А. С. Конушин // Труды ИСП РАН. — 2019. — Т. 31, № 1. — С. 69—82.
34. *Назарова, А. Д.* Тенденции развития технологий биометрии в России [Текст] / А. Д. Назарова // Столыпинский вестник. — 2023. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-tehnologiy-biometrii-v-rossii> (дата обр. 01.06.2026).
35. *Мубинова, Э. С.* Эволюция технологий распознавания лиц и их влияние на общественное восприятие безопасности [Текст] / Э. С. Мубинова // Вестник науки. — 2024. — 9 (78). — С. 168—171.
36. *Емец, М. И.* Перспективы биометрической идентификации в контексте цифровой экономики Российской Федерации [Текст] / М. И. Емец // Креативная экономика. — 2019. — Т. 13, № 5. — С. 927—937.

37. *Bedagkar-Gala, A.* A survey of approaches and trends in person re-identification [Text] / A. Bedagkar-Gala, S. K. Shah // Image and Vision Computing. — 2014. — Vol. 32, no. 4. — P. 270—286.
38. Deep learning-based methods for person re-identification: A comprehensive review [Text] / D. Wu, S.-J. Zheng, X.-P. Zhang, [et al.] // Neurocomputing. — 2019. — Vol. 337. — P. 354—371.
39. *Zheng, L.* Person re-identification: Past, present and future [Text] / L. Zheng, Y. Yang, A. G. Hauptmann // arXiv preprint arXiv:1610.02984. — 2016.
40. *Vezzani, R.* People reidentification in surveillance and forensics: A survey [Text] / R. Vezzani, D. Baltieri, R. Cucchiara // ACM Computing Surveys. — 2013. — Vol. 46, no. 2. — P. 1—37.
41. A Comprehensive Overview of Person Re-Identification Approaches [Text] / H. Wang [et al.] // IEEE Access. — 2020.
42. *Yadav, A.* Deep learning algorithms for person re-identification: state-of-the-art and research challenges [Text] / A. Yadav, D. K. Vishwakarma // Multimedia Tools and Applications. — 2023. — Vol. 83. — P. 22005—22054.
43. Deep learning for person re-identification: A survey and outlook [Text] / M. Ye [et al.] // IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. — 2021. — Vol. 44, no. 6. — P. 2872—2893.
44. *Idrissi Alami, M.* Сравнительное исследование методов повторной идентификации личности на основе моделей глубокого обучения [Текст] / M. Idrissi Alami, A. Ez-zahout, F. Omary // Информатика и автоматизация. — 2025. — Т. 24, № 3. — С. 982—1001.
45. *Частикова, В. А.* Нейросетевая методика идентификации лиц в видеопотоке в условиях ограниченности данных [Текст] / В. А. Частикова, Е. Д. Васильев, Д. В. Бабич // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 4: Естественно-математические и технические науки. — 2019. — 3(246). — С. 85—90.
46. *Орешин, А. Н.* Новый метод автоматизации процессов аутентификации персонала с использованием видеопотока [Текст] / А. Н. Орешин, И. Ю. Лысанов // Труды СПИИРАН. — 2017. — Т. 54, № 5. — С. 35—56.

47. *Небаба, С. Г.* Алгоритм построения деформируемых 3D моделей лица и обоснование его применимости в системах распознавания личности [Текст] / С. Г. Небаба, А. А. Захарова // Труды СПИИРАН. — 2017. — Т. 52, № 3. — С. 157—179.
48. *Олейник, А. Л.* Алгоритмы взаимной реконструкции изображений лиц на основе методов проекции в собственные подпространства [Текст] / А. Л. Олейник, Г. А. Кухарев // Труды СПИИРАН. — 2018. — Т. 57, № 2. — С. 45—74.
49. Идентификация человека по походке в видеопотоке [Текст] / М. Ю. Уздяев [и др.] // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2020. — Т. 24, № 4. — С. 57—75.
50. *Леонов, С. В.* Программный комплекс для идентификации личности по характеристикам цикла шага [Текст] / С. В. Леонов, Е. Е. Фомина // Программные продукты и системы. — 2023. — Т. 36, № 2. — С. 303—308.
51. *Сергеев, Н. С.* Распознавание частей человеческого тела глубокими нейронными сетями [Текст] / Н. С. Сергеев, Д. В. Чеховский // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2021. — № 9. — С. 130—134.
52. *Волкова, С. С.* Применение сверточных нейронных сетей для решения задачи противодействия атаке спуфинга в системах лицевой биометрии [Текст] / С. С. Волкова, Ю. Н. Матвеев // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. — 2017. — Т. 17, № 4. — С. 702—710.
53. *Денисова, А. Ю.* Обнаружение атак на биометрическое предъявление на системы аутентификации лиц при помощи специальных устройств съемки [Текст] / А. Ю. Денисова, В. А. Федосеев // Компьютерная оптика. — 2022. — Т. 46, № 4. — С. 612—620.
54. Аналитический обзор аудиовизуальных систем для определения средств индивидуальной защиты на лице человека [Текст] / А. А. Двойникова [и др.] // Информатика и автоматизация. — 2021. — Т. 20, № 5. — С. 1117—1154.

55. *Gupta, N. S.* Распознавание действий человека в системах видеонаблюдения с использованием методов глубокого обучения [Текст] / N. S. Gupta, K. R. Ramya, R. Karnati // Информатика и автоматизация. — 2024. — Т. 23, № 2. — С. 436—466.
56. *Немцев, Н. С.* Подход для повторной идентификации модели транспортного средства по его изображению [Текст] / Н. С. Немцев // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. — 2019. — Т. 19, № 4. — С. 722—729.
57. *Мудрич, А. Б.* Детектирование и распознавание лиц в системах видеонаблюдения [Текст] / А. Б. Мудрич, К. В. Ежова // International Journal of Open Information Technologies. — 2024. — Т. 12, № 3.
58. Multi-modal Open World User Identification [Text] / B. Irfan [et al.] // ACM Trans. Human-Robot Interaction. — 2022. — Vol. 11, no. 1. — P. 1—50.
59. CNN-based multimodal human recognition in surveillance environments [Text] / J. H. Koo [et al.] // Sensors. — 2018. — Vol. 18, no. 9. — P. 3040.
60. MMM-GCN: Multi-Level Multi-Modal Graph Convolution Network for Video-Based Person Identification [Text] / Z. Liao, D. Di, J. Hao, [et al.] // LNCS. Vol. 13834. — 2023. — P. 3—15.
61. *Shoukry, N.* Multi-Modal Long-Term Person Re-Identification Using Physical Soft Bio-Metrics and Body Figure [Text] / N. Shoukry, M. A. Abd El Ghany, M. A. M. Salem // Applied Sciences. — 2022. — Vol. 12, no. 6. — P. 2835.
62. Spindle Net: Person re-identification with human body region guided feature decomposition and fusion [Text] / H. Zhao [et al.] // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2017. — P. 907—915.
63. Bayesian face revisited: A joint formulation [Text] / D. Chen [et al.] // Proc. European Conf. on Computer Vision (ECCV). — 2012. — P. 566—579.
64. *Liong, V. E.* Regularized Bayesian metric learning for person re-identification [Text] / V. E. Liong, J. Lu, Y. Ge // Proc. ECCV Workshops, Part III, LNCS 8927. — 2014. — P. 209—224.

65. Semi-supervised Bayesian attribute learning for person re-identification [Text] / W. Liu [et al.] // Proc. AAAI Conf. on Artificial Intelligence. — 2018. — P. 680—687.
66. *Moghaddam, B.* Bayesian face recognition [Text] / B. Moghaddam, T. Jebara, A. Pentland // Pattern Recognition. — 2000. — Vol. 33, no. 11. — P. 1771—1782.
67. *Кривенко, М. П.* Байесовская классификация серий многомерных данных [Текст] / М. П. Кривенко // Системы и средства информатики. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 34—45.
68. *Сабуров, В. С.* Байесовский классификатор в машинном обучении [Текст] / В. С. Сабуров // Шаг в науку. — 2024. — № 1. — С. 78—81.
69. *Русаков, К. Д.* Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения [Текст] / К. Д. Русаков // Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023). — Волгоград : ВГТУ, 2023. — С. 257—259.
70. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks Using Transfer Learning [Text] / K. D. Rusakov [et al.] // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. — 2020. — Vol. 11, no. 11. — P. 48—54.
71. *Русаков, К. Д.* Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов [Текст] / К. Д. Русаков, С. А. Диане, И. А. Россоловский // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). — Москва - Звенигород : ИПУ РАН, 2021. — С. 490—497.
72. *Русаков, К. Д.* Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий [Текст] / К. Д. Русаков, А. А. Генов, С. Ш. Хиль // Программные продукты и системы. — 2020. — Т. 33, № 1. — С. 54—60.

73. Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет [Текст] / А. О. Исхакова [и др.] // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). — Москва - Звенигород : ИПУ РАН, 2021. — С. 202—212.
74. *Русаков, К. Д.* Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей [Текст] / К. Д. Русаков, В. И. Гончаренко, А. В. Горелов // Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017». Т. 2. — Москва : РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. — С. 808—813.
75. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.* Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбеддингов лица и тела [Текст] / К. Д. Русаков. — Заявл. 23.03.2026, 2026617996 (Рос. Федерация).
76. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.* Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении [Текст] / К. Д. Русаков, Г. К. Тевяшов. — Заявл. 04.12.2023, 2023686143 (Рос. Федерация).
77. *Русаков, К. Д.* Байесовская модель объединения признаковых представлений в задаче реидентификации личности [Текст] / К. Д. Русаков // Управление большими системами. — 2025. — № 115. — С. 183—202.
78. *Русаков, К. Д.* Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности [Текст] / К. Д. Русаков // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2025. — Т. 29, № 3. — С. 92—108.
79. *Rusakov, K. D.* Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2024.
80. *Turk, M.* Eigenfaces for Recognition [Text] / M. Turk, A. Pentland // Journal of Cognitive Neuroscience. — 1991. — Vol. 3, no. 1. — P. 71—86.

81. *Gottumukkal, R.* An improved face recognition technique based on modular PCA approach [Text] / R. Gottumukkal, V. K. Asari // Pattern Recognition Letters. — 2004. — Vol. 25, no. 4. — P. 429–436.
82. Face recognition system using SVM classifier and feature extraction by PCA and LDA combination [Text] / J. Li [et al.] // Proc. International Conf. on Computational Intelligence and Software Engineering (CiSE). — 2009.
83. *Lu, J.* Face recognition using LDA-based algorithms [Text] / J. Lu, K. N. Plataniotis, A. N. Venetsanopoulos // IEEE Transactions on Neural Networks. — 2003. — Vol. 14, no. 1. — P. 195–200.
84. Automatic attendance monitoring system using facial recognition through feature-based methods (PCA, LDA) [Text] / S. Karthick [et al.] // Materials Today: Proceedings. — 2021.
85. Computer Vision on Identifying Persons under Real Time Surveillance using IOT [Text] / R. Saranya [et al.] // 2020 International Conf. on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN). — 2020. — P. 1–5.
86. *Gheissari, N.* Person reidentification using spatiotemporal appearance [Text] / N. Gheissari, T. B. Sebastian, R. Hartley // Proc. CVPR. — New York, NY, USA, 2006. — P. 1528–1535.
87. *Chahar, H.* A study on deep convolutional neural network based approaches for person re-identification [Text] / H. Chahar, N. Nain // Proc. PReMI. Vol. 10597. — Kolkata, India, 2017. — P. 543–548.
88. *Solawetz, J.* What is YOLOv8? The ultimate guide [Text] / J. Solawetz, Francesco. — 2023. — 04–30–2023.
89. Real-Time Flying Object Detection with YOLOv8 [Text] / D. Reis [et al.] // arXiv preprint arXiv:2305.09972. — 2023.
90. *Хачумов, М. В.* Распознавание лиц по фотографиям на основе инвариантных моментов [Текст] / М. В. Хачумов, Т. З. Нгуен // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2. — С. 10.
91. *Теленьков, А.* Система распознавания силуэтов применяется МВД в пяти регионах РФ [Текст] / А. Теленьков. — 2021. — 24.06.2021. ТАСС (ЦИПР).

92. *Schroff, F.* FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering [Text] / F. Schroff, D. Kalenichenko, J. Philbin // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — Boston, MA, USA, 2015. — P. 815—823.
93. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition [Text] / J. Deng [et al.] // Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2019. — P. 4690—4699.
94. *Соколова, А. Д.* Поиск редких данных в задаче распознавания лиц на изображениях [Текст] / А. Д. Соколова, А. В. Савченко, С. И. Николенко // Компьютерная оптика. — 2022. — Т. 46, № 2. — С. 318—327.
95. *Hermans, A.* In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification [Text] / A. Hermans, L. Beyer, B. Leibe // arXiv preprint arXiv:1703.07737. — 2017.
96. *Li, W.* Harmonious Attention Network for Person Re-Identification [Text] / W. Li, X. Zhu, S. Gong // Proc. CVPR. — 2018. — P. 2285—2294.
97. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale [Text] / A. Dosovitskiy [et al.] // arXiv preprint arXiv:2010.11929. — 2020.
98. *Ahmed, E.* An improved deep learning architecture for person re-identification [Text] / E. Ahmed, M. Jones, T. K. Marks // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2015. — P. 3908—3916.
99. *Varior, R. R.* Gated siamese convolutional neural network architecture for human re-identification [Text] / R. R. Varior, M. Haloi, G. Wang // Proc. European Conf. on Computer Vision (ECCV). — 2016. — P. 791—808.
100. Generalizable Person Re-identification via Balancing Alignment and Uniformity [Text] / Y. Cho [et al.] // arXiv preprint arXiv:2411.11471. — 2024.
101. Bag of tricks and a strong baseline for person re-identification [Text] / H. Luo [et al.] // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). — 2019. — P. 1487—1495.

102. Large Scale Metric Learning from Equivalence Constraints [Text] / M. Köstinger [et al.] // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — Providence, RI, USA, 2012. — P. 2288—2295.
103. Person re-identification by local maximal occurrence representation and metric learning [Text] / S. Liao [et al.] // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2015. — P. 2197—2206.
104. *Бобырь, М. В.* Информационно–аналитическая система детектирования движения объектов на пешеходном переходе [Текст] / М. В. Бобырь, Н. И. Храпова // Онтология проектирования. — 2024. — Т. 14, 4(54). — С. 531—541.
105. *Бобырь, М. В.* О подходе к детектированию движения пешеходов методом гистограмм направленных градиентов [Текст] / М. В. Бобырь, Н. А. Милостная, Н. И. Храпова // Электронные библиотеки. — 2024. — Т. 27, № 4. — С. 429—447.
106. Person Re-identification with Deep Similarity-Guided Graph Neural Network [Text] / Y. Shen [et al.] // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2018.
107. Rethinking Person Re-identification from a Projection-on-Prototypes Perspective [Text] / Q. Wang [et al.]. — 2023. — arXiv preprint arXiv:2308.10717.
108. FD-GAN: Pose-guided Feature Distilling GAN for Robust Person Re-identification [Text] / Y. Ge [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2018.
109. *Zheng, Z.* Unlabeled Samples Generated by GAN Improve the Person Re-identification Baseline in Vitro [Text] / Z. Zheng, L. Zheng, Y. Yang // IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2017. — P. 3754—3762.
110. *Zheng, Z.* A Discriminatively Learned CNN Embedding for Person Re-identification [Text] / Z. Zheng, L. Zheng, Y. Yang // ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications. — 2018. — Vol. 14, no. 1. — P. 1—20.

111. UniHCP: A Unified Model for Human-Centric Perceptions [Text] / Y. Ci [et al.] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2023.
112. Batch DropBlock Network for Person Re-identification and Beyond [Text] / Z. Dai [et al.] // IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2019.
113. Spatial-Temporal Person Re-identification [Text] / G. Wang [et al.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 33. — 2019. — P. 8933—8940.
114. SSKD: Self-Supervised Knowledge Distillation for Cross Domain Adaptive Person Re-Identification [Text] / J. Yin [et al.] // IEEE 7th International Conference on Network Intelligence and Digital Content (IC-NIDC). — 2021.
115. *Li, S.* CLIP-ReID: Exploiting Vision-Language Model for Image Re-identification without Concrete Text Labels [Text] / S. Li, L. Sun, Q. Li // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 37. — 2023. — P. 1405—1413.
116. From Poses to Identity: Training-Free Person Re-Identification via Feature Centralization [Text] / C. Yuan [et al.] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2025.
117. Beyond Appearance: A Semantic Controllable Self-Supervised Learning Framework for Human-Centric Visual Tasks [Text] / W. Chen [et al.] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2023.
118. Learning Discriminative Features with Multiple Granularities for Person Re-Identification [Text] / G. Wang [et al.] // Proceedings of the 26th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM). — 2018.
119. *Gong, Y.* An Effective Data Augmentation for Person Re-identification [Text] / Y. Gong, Z. Zeng. — 2021. — arXiv preprint arXiv:2101.08533v1.
120. *Pathak, P.* Video Person Re-ID: Fantastic Techniques and Where to Find Them [Text] / P. Pathak, A. E. Eshratifar, M. Gormish. — 2019. — arXiv preprint arXiv:1912.05295; AAAI-20 Student Abstract.

121. Dense Interaction Learning for Video-Based Person Re-Identification [Text] / T. He [et al.] // IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2021. — P. 1490—1501.
122. *Zang, X.* Multi-direction and Multi-scale Pyramid in Transformer for Video-based Pedestrian Retrieval [Text] / X. Zang, G. Li, W. Gao // IEEE Transactions on Industrial Informatics. — 2022.
123. *Pathak, P.* Fine-Grained Re-Identification [Text] / P. Pathak. — 2020. — arXiv preprint arXiv:2011.13475.
124. Spatio-Temporal Representation Factorization for Video-based Person Re-Identification [Text] / A. Aich [et al.] // IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2021.
125. Learning Multi-Granular Hypergraphs for Video-Based Person Re-Identification [Text] / Y. Yan [et al.] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2020.
126. Pyramid Spatial-Temporal Aggregation for Video-Based Person Re-Identification [Text] / Y. Wang [et al.] // IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2021.
127. *Chen, B.* Mixed High-Order Attention Network for Person Re-Identification [Text] / B. Chen, W. Deng, J. Hu // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2019. — P. 371—381.
128. Auto-ReID: Searching for a Part-aware ConvNet for Person Re-Identification [Text] / R. Quan [et al.] // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2019. — P. 3750—3759.
129. Pyramidal Person Re-IDentification via Multi-Loss Dynamic Training [Text] / F. Zheng [et al.] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2019. — P. 8514—8522.
130. Relation-Aware Global Attention for Person Re-Identification [Text] / Z. Zhang [et al.] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2020. — P. 3186—3195.

131. Saliency-guided cascaded suppression network for person re-identification [Text] / X. Chen [et al.] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2020. — P. 3300—3310.
132. Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification [Text] / K. Zhou [et al.] // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2019. — P. 3702—3712.
133. Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and a Strong Convolutional Baseline) [Text] / Y. Sun [et al.] // Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2018. — P. 480—496.

Список рисунков

1.1	Типовая схема системы реидентификации человека (частный случай многокомпонентной структуры при $K = 2$)	35
1.2	Обобщенная схема информационных процессов ИПС для распознавания многокомпонентной структуры из K компонентов	36
2.1	Схема архитектуры YOLOv8	46
2.2	Обобщенная блок-схема байесовской интеграции для произвольного числа компонентов структуры с MAP-критерием принятия решения	59
2.3	Частный случай ($K = 2$): блок-схема предлагаемого алгоритма байесовской реидентификации людей по паре «силуэт-лицо» . . .	60
2.4	Архитектура Vision Transformer	62
3.1	Графики зависимостей показателей качества от λ_{inner}	80
3.2	Матрица ошибок	81
3.3	Примеры работы модели	81
3.4	Блок-схема алгоритма классификации	87
3.5	t -SNE по лицам	89
3.6	t -SNE по силуэтам	89
3.7	t -SNE по линейному объединению лиц и силуэтов	90
3.8	t -SNE по байесовскому подходу	90
3.9	ROC-кривая	92
A.1	Акт о внедрении результатов диссертационной работы (страница 1)	132
A.2	Акт о внедрении результатов диссертационной работы (страница 2)	133
Б.1	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 от 23.03.2026 «Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбеддингов лица и тела»	135

Б.2	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 от 04.12.2023 «Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении»	136
-----	---	-----

Список таблиц

2	Характеристики сервера	72
4	Сравнительная таблица результатов обучения модели при различном λ_{inner}	79
5	Сравнение предложенного алгоритма с передовыми методами по mAP, %	93
6	Показатели качества покомпонентного распознавания регистрационного знака как многокомпонентной структуры (по данным [2])	96

Приложение А

Акт о внедрении результатов диссертационной работы

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение разработанного методического и программного обеспечения подтверждено актом о внедрении, скан-копия которого приведена ниже.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е.ЖУКОВСКОГО»

[ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского»]

Юридический адрес: ул. Жуковского, д. 1, г. Жуковский, Московская область, 140180

Почтовый адрес: ул. Викторенко д. 7, Москва, 125319

ОГРН 1155040005889, ИНН 5040136208, КПП 504001001

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е.Жуковского»

В.С.Шапкин



Акт

**О внедрении результатов диссертационной работы
Русакова Константина Дмитриевича**

Комиссия в составе:

Председатель: Кутахов В.П., директор проектного комплекса
«Роботизированные авиационные системы», профессор, доктор технических
наук

Члены комиссии:

Настас Г.Н., начальник отделения радиоэлектронных систем
и функциональных нагрузок проектного комплекса «Роботизированные
авиационные системы», кандидат технических наук.

Попов А.П., старший научный сотрудник проектного комплекса
«Роботизированные авиационные системы», кандидат технических наук.

Настоящим подтверждаем, что результаты диссертационной работы
«Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-
поисковых системах», выполненной Русаковым К.Д., используются в
деятельности ФГБУ НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» в работах по
автоматическому распознаванию и реидентификации объектов.

В НИР «Формирование системы исходных данных для определения
требований к летно-техническим характеристикам транспортных беспилотных
летательных аппаратов в составе авиационной транспортной системы на основе
проведения летного эксперимента» (2021 г., рег. № 121112200279-8)
используется разработанное методическое и программное обеспечение, которое
позволяет эффективно детектировать объекты, преобразовывать их в численные

Рисунок А.1 — Акт о внедрении результатов диссертационной работы (стра-
ница 1)

характеристики (эмбединги), что значительно улучшает точность идентификации объектов. Обеспечивается повышение эффективности и сокращение времени на принятие решений до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Председатель:



В.П. Кутахов

Члены комиссии:



Г.Н. Настас



А.П. Попов

Рисунок А.2 — Акт о внедрении результатов диссертационной работы (страница 2)

Приложение Б

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

В ходе выполнения диссертационной работы разработанные программные средства защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Скан-копии свидетельств приведены ниже.



Рисунок Б.1 — Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 от 23.03.2026 «Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела»



Рисунок Б.2 — Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 от 04.12.2023 «Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении»

Приложение В

Исходный код программы для ЭВМ

В настоящем приложении приведен полный исходный код программы для ЭВМ «Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбеддингов лица и тела» (свидетельство о государственной регистрации № 2026617996 от 23.03.2026, файл `bayesian_reid_system.py`). Программа реализует комплексную методику, описанную в главах 2 и 3, и является официально зарегистрированным программным продуктом, обеспечивающим воспроизводимость экспериментальной части работы.

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
=====ПРОГРАММА
ДЛЯ РЕИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯЭМБЕДДИНГОВ
ЛИЦА И ТЕЛАСвидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ
=====Описание
:

Программа реализует комплексную методику реидентификации людей в
информационнопоисковых- системах на основе байесовского объединения
признаковых представлений эмбеддингов() лица и силуэта.

Основные компоненты:
1. Модуль загрузки и подготовки данных - организация парных наборов
изображений лица и силуэта, фильтрация общих классов, разбиение
на обучающую и тестовую выборки (support/query).
2. Модуль извлечения признаков - получение L2нормализованных-
эмбеддингов лица мерных(128-) и силуэта мерных(256-) с помощью
нейросетевых кодировщиков, обученных с функцией потерь ArcFace.
3. Модуль оценки статистик классов - вычисление среднего вектора и
ковариационной матрицы для каждого класса идентичности() по каждой
модальности на основе обучающей выборки (support set).
4. Модуль байесовской классификации - реализация MAPкритерия-
принятия решения на основе многомерного нормального распределения:
y* = argmax_y [ log P(f/y) + log P(s/y) ]
где P(f/y) = N(f; μ_face_y, Σ_face_y),
P(s/y) = N(s; μ_body_y, Σ_body_y).
```

5. Модуль вычисления метрик качества - *Accuracy, Top-k Accuracy, Precision, Recall, F1мера-, ROC AUC, FAR/FRR, EER, mAP*.
6. Модуль визуализации - *ROC*кривые-, *PR*кривые-, *t-SNE* визуализация эмбедингов, матрицы ошибок, распределения вероятностей.
7. Модуль сравнительного анализа - сопоставление четырёх стратегий:
 - а()) только лицо, б()) только силуэт, в()) линейное объединение,
 - г()) предложенное байесовское объединение.

40

данные:

- Датасет изображений лиц: директория, содержащая поддиректории с именами классов идентичностей(), в каждой - изображения лиц.
- Датасет изображений силуэтов (*reID*): директория аналогичной структуры с изображениями полных фигур людей.
- Предобученные модели кодировщиков лица и силуэта (*.pt* файлы).Выходные

данные:

50

- *CSV*файлы- с метриками качества для каждого метода.
- Графики *ROC*кривых-, *PR*кривых-, *FAR/FRR*кривых-.
- Визуализации *t-SNE* эмбедингов.
- Матрицы ошибок (*confusion matrices*).
- Сводная сравнительная таблица результатов.Технические

требования:

- *Python* >= 3.8
- *PyTorch* >= 1.10
- *NumPy, SciPy, scikit-learn, matplotlib, seaborn, Pillow, tqdm, pandas*Использование

60 :

```
python bayesian_reid_system.py ||
    --face_model путь<кмоделилица__> ||
    --body_model путь<кмоделителя__> ||
    --face_dir путь<кдатасетулиц__> ||
    --body_dir путь<кдатасетусилуэтов__> ||
    --output_dir путь<кдиректориирезультатов__> ||
    [--face_emb_size 128] ||
    [--body_emb_size 256] ||
    [--input_size 112] ||
    [--batch_size 32] ||
    [--n_support 2] ||
    [--cov_reg 1e-5] ||
    [--seed 42]
```

70

```
=====
"""

# =====
# ИМПОРТ БИБЛИОТЕК
# =====
```

80

```
import os
import sys
```

```

import time
import copy
import random
import logging
import argparse
import warnings
90 from pathlib import Path
from typing import Dict, List, Tuple, Optional, Any, Union
from collections import defaultdict, OrderedDict
from dataclasses import dataclass, field

import numpy as np
import pandas as pd
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
100 from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
from torchvision import transforms
from PIL import Image

from scipy.stats import multivariate_normal
from scipy import stats as scipy_stats

from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    top_k_accuracy_score,
110 precision_score,
    recall_score,
    f1_score,
    roc_auc_score,
    roc_curve,
    auc,
    precision_recall_curve,
    average_precision_score,
    confusion_matrix,
    classification_report,
120 )
from sklearn.preprocessing import label_binarize
from sklearn.manifold import TSNE

import matplotlib
matplotlib.use('Agg') # Неинтерактивный backend для серверного окружения
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from tqdm import tqdm
130
# Подавление несущественных предупреждений
warnings.filterwarnings('ignore', category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)

```

```

# =====
# НАСТРОЙКА ЛОГИРОВАНИЯ
# =====

def setup_logging(log_level: str = 'INFO', log_file: Optional[str] = None) ->
    logging.Logger:
140     """
        Настраивает систему логирования программы.

        Параметры:
            log_level : str
                Уровень логирования ('DEBUG', 'INFO', 'WARNING', 'ERROR').
            log_file : str, optional
                Путь к файлу для записи логов. Если None - вывод только в консоль.

        Возвращает:
150         logging.Logger - настроенный объект логгера.
        """
        logger = logging.getLogger('BayesianReID')
        logger.setLevel(getattr(logging, log_level.upper(), logging.INFO))

        # Очищаем существующие обработчики, чтобы избежать дублирования
        logger.handlers.clear()
        logger.propagate = False

        # Формат сообщений
160         formatter = logging.Formatter(
            '%(asctime)s | %(levelname)-8s | %(name)s | %(message)s',
            datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S'
        )

        # Обработчик вывода в консоль
        console_handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)
        console_handler.setFormatter(formatter)
        logger.addHandler(console_handler)

        # Обработчик записи в файл опционально()
170         if log_file is not None:
            file_handler = logging.FileHandler(log_file, encoding='utf-8')
            file_handler.setFormatter(formatter)
            logger.addHandler(file_handler)

        return logger

# Глобальный логгер
180 logger = setup_logging()

# =====
# КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

```

```

# =====

@dataclass
class ReIDConfig:
    """
190     Конфигурация параметров системы реидентификации.

    Содержит все настраиваемые параметры эксперимента, включая
    пути к моделям и данным, размеры эмбедингов, гиперпараметры
    байесовского классификатора и параметры визуализации.

    Атрибуты:
        face_model_path : str
            Путь к предобученной модели кодировщика лица (.pt).
        body_model_path : str
200         Путь к предобученной модели кодировщика силуэта (.pt).
        face_dir : str
            Путь к директории с изображениями лиц.
        body_dir : str
            Путь к директории с изображениями силуэтов.
        output_dir : str
            Путь к директории для сохранения результатов.
        face_emb_size : int
            Размерность вектора эмбединга лица по (умолчанию 128).
        body_emb_size : int
210         Размерность вектора эмбединга силуэта по (умолчанию 256).
        input_size : int
            Размер входного изображения для нейросети по (умолчанию 112).
        batch_size : int
            Размер минибатча- для извлечения признаков.
        num_workers : int
            Количество рабочих потоков загрузчика данных.
        n_support : int
            Количество образцов в supportмножестве- для каждого класса.
        cov_reg : float
220         Коэффициент регуляризации ковариационной матрицы  $\lambda(\cdot I)$ .
        random_seed : int
            Фиксированное зерно для воспроизводимости результатов.
        tsne_perplexity : int
            Параметр perplexity для t-SNE визуализации.
        tsne_n_iter : int
            Количество итераций t-SNE.
        top_k_values : list
            Значения k для вычисления Top-k Accuracy.
        confidence_level : float
230         Уровень доверительного интервала по (умолчанию 0.95).
        top_n_classes_tsne : int
            Количество классов для t-SNE визуализации.
    """
    # --- Пути ---

```

```

face_model_path: str =
"/home/knru/Enface/insightface/recognition/arcface_torch/work_dirs/dissertation_face_mbf/mod
body_model_path: str =
"/home/knru/Enface/insightface/recognition/arcface_torch/work_dirs/dissertation_reid_mbf/mod
face_dir: str =
"/media/knru/DataLake/80lab/dataset_person/CUHK03/archive/DATASET/val/Face/"
body_dir: str =
"/media/knru/DataLake/80lab/dataset_person/CUHK03/archive/DATASET/val/reID/"
output_dir: str = "reid_results"

# --- Параметры модели ---
face_emb_size: int = 128
body_emb_size: int = 256
input_size: int = 112
batch_size: int = 32
num_workers: int = 4

# --- Параметры байесовского классификатора ---
n_support: int = 2
cov_reg: float = 1e-5

# --- Воспроизводимость ---
random_seed: int = 42

# --- Визуализация ---
tsne_perplexity: int = 30
tsne_n_iter: int = 2000
top_k_values: list = field(default_factory=lambda: [1, 3, 5, 10])
confidence_level: float = 0.95
top_n_classes_tsne: int = 10

def set_global_seed(seed: int) -> None:
    """
    Устанавливает фиксированное зерно генератора случайных чисел
    для всех используемых библиотек, обеспечивая воспроизводимость
    результатов экспериментов.

    Параметры:
        seed : int
            Значение зерна генератора случайных чисел.
    """
    random.seed(seed)
    np.random.seed(seed)
    torch.manual_seed(seed)

    if torch.cuda.is_available():
        torch.cuda.manual_seed(seed)
        torch.cuda.manual_seed_all(seed)
        torch.backends.cudnn.deterministic = True
        torch.backends.cudnn.benchmark = False

```

```

logger.info(f"Зерно генератора случайных чисел установлено: {seed}")

# =====
# МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ И ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
# =====

290 class ReIDDataset(Dataset):
    """
    Датасет для задачи реидентификации личности.

    Загружает изображения из директории, организованной по классам
    идентичностям(). Каждая поддиректория соответствует одному классу
    и содержит изображения данной личности.

    Структура директории:
        root_dir/
        ├── person_001/
        │   ├── img_001.jpg
        │   ├── img_002.jpg
        │   └── ...
        ├── person_002/
        │   ├── img_001.jpg
        │   └── ...
        └── ...

    Параметры:
        root_dir : str
            Корневая директория с данными.
        input_size : int
            Размер выходного изображения (input_size * input_size).
        augment : bool
            Применять ли аугментацию данных по (умолчанию False).

    Атрибуты:
        classes : list
            Отсортированный список имён классов.
        class_to_idx : dict
            Отображение имени класса в числовой индекс.
        samples : list
            Список кортежей путь(кфайлу__, индекскласса_, имякласса_).
    """

    # Допустимые расширения файлов изображений
    SUPPORTED_EXTENSIONS = ('.jpg', '.jpeg', '.png', '.bmp', '.tiff')

    330 def __init__(self, root_dir: str, input_size: int = 112, augment: bool = False):
        self.root_dir = root_dir
        self.input_size = input_size

```

```

# Определяем преобразования изображений
transform_list = [
    transforms.Resize((input_size, input_size)),
]

# Аугментация данных опционально ()
if augment:
    transform_list.extend([
        transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
        transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2),
    ])

transform_list.extend([
    transforms.ToTensor(),
    # Нормализация в диапазон [-1, 1] для совместимости с ArcFace
    transforms.Normalize(mean=[0.5, 0.5, 0.5], std=[0.5, 0.5, 0.5]),
])

self.transform = transforms.Compose(transform_list)

# Сканирование директории: извлечение классов и образцов
self.classes = sorted([
    d for d in os.listdir(root_dir)
    if os.path.isdir(os.path.join(root_dir, d))
])
self.class_to_idx = {cls_name: idx for idx, cls_name in enumerate(self.classes)}

# Формирование списка всех образцов
self.samples = []
for class_name in self.classes:
    class_dir = os.path.join(root_dir, class_name)
    for img_name in sorted(os.listdir(class_dir)):
        if img_name.lower().endswith(self.SUPPORTED_EXTENSIONS):
            img_path = os.path.join(class_dir, img_name)
            self.samples.append((
                img_path,
                self.class_to_idx[class_name],
                class_name
            ))

logger.info(
    f"Датасет загружен: {len(self.samples)} изображений, "
    f"{len(self.classes)} классов из {root_dir}"
)

def __len__(self) -> int:
    """Возвращает общее количество образцов в датасете."""
    return len(self.samples)

def __getitem__(self, idx: int) -> Tuple[torch.Tensor, int, str]:
    """

```

```

        Возвращает образец по индексу.

        Параметры:
            idx : int - индекс образца.

        Возвращает:
390         Кортеж тензор(изображения_, меткакласса_, имякласса_).
        """
        img_path, label, class_name = self.samples[idx]
        image = Image.open(img_path).convert('RGB')
        image = self.transform(image)
        return image, label, class_name

    def get_class_names(self) -> List[str]:
        """Возвращает отсортированный список имён классов."""
        return self.classes.copy()

400
    def get_class_distribution(self) -> Dict[str, int]:
        """
        Возвращает распределение количества образцов по классам.

        Возвращает:
            dict - словарь имя{класса_: количествообразцов_}.
        """
        distribution = defaultdict(int)
        for _, _, class_name in self.samples:
410             distribution[class_name] += 1
        return dict(distribution)

# =====
# МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
# =====

    def load_embedding_model(
420         model_path: str,
        embedding_size: int,
        input_size: int = 112,
        device: Optional[torch.device] = None
    ) -> nn.Module:
        """
        Загружает предобученную нейросетевую моделькодировщик- из файла
        и подготавливает её к режиму извлечения признаков (inference).

        Модель загружается в режиме eval() с замороженными параметрами,
        что исключает обновление весов и снижает потребление памяти.
430
        Параметры:
            model_path : str
                Путь к файлу весов модели (.pt).
            embedding_size : int

```

```

        Размерность выходного вектора эмбединга.
        input_size : int
        Размер входного изображения (input_size * input_size).
        device : torch.device, optional
        Вычислительное устройство. Если None - автоматический выбор.

440 Возвращает:
        nn.Module - загруженная модель в режиме inference.

Исключения:
        FileNotFoundError - если файл модели не найден.
        RuntimeError - если произошла ошибка загрузки весов.
        """
    if not os.path.isfile(model_path):
        raise FileNotFoundError(f"Файл модели не найден: {model_path}")

450
    if device is None:
        device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

    # Добавляем путь к проекту для импорта архитектуры модели
    project_root = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
    if project_root not in sys.path:
        sys.path.insert(0, project_root)

    try:
460         from backbones.mobilefacenet import MobileFaceNet
    except ImportError:
        raise ImportError(
            "Не удалось импортировать MobileFaceNet. "
            "Убедитесь, что модуль backbones.mobilefacenet доступен."
        )

    # Инициализация модели
    model = MobileFaceNet(
470         fp16=False,
        num_features=embedding_size,
        scale=1,
        input_size=input_size
    )

    # Загрузка весов
    state_dict = torch.load(model_path, map_location=device)
    model.load_state_dict(state_dict)

    # Перевод в режим inference
480    model.eval()
    for param in model.parameters():
        param.requires_grad = False

    model = model.to(device)

```

```

# Подсчёт параметров модели
total_params = sum(p.numel() for p in model.parameters())
logger.info(
    f"Модель загружена: {model_path} "
    f"({total_params:,} параметров, эмбединг {embedding_size}-d, "
    f"устройство: {device})"
)

return model

# =====
# МОДУЛЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ЭМБЕДИНГОВ()
# =====

@dataclass
class EmbeddingResult:
    """
    Результат извлечения эмбедингов из датасета.

    Атрибуты:
        features : np.ndarray
            Матрица эмбедингов размера (N, D), где N - число образцов,
            D - размерность эмбединга.
        labels : np.ndarray
            Вектор числовых меток классов размера (N,).
        class_names : np.ndarray
            Вектор строковых имён классов размера (N,).
        unique_class_names : list
            Упорядоченный список уникальных имён классов.
    """
    features: np.ndarray
    labels: np.ndarray
    class_names: np.ndarray
    unique_class_names: List[str]

def extract_embeddings(
    model: nn.Module,
    dataloader: DataLoader,
    description: str = "Извлечение эмбедингов"
) -> EmbeddingResult:
    """
    Извлекает L2нормализованные эмбединги из всех изображений
    в датасете с помощью указанной нейросетевой модели.

    L2нормализация- обеспечивает, что все эмбединги лежат на
    единичной гиперсфере, что необходимо для корректного
    вычисления косинусного сходства и байесовской классификации.

    Параметры:

```

```

    model : nn.Module
        Нейросетевая модель кодировщик-.
    dataloader : DataLoader
        Загрузчик данных.
    description : str
        Описание для индикатора прогресса.

Возвращает:
    EmbeddingResult - структура с эмбедингами, метками и именами.
"""
device = next(model.parameters()).device
all_features = []
all_labels = []
all_class_names = []

# Словарь для восстановления соответствия метка → имя класса
label_to_name = {}

with torch.no_grad():
    for images, labels, class_names in tqdm(dataloader, desc=description):
        images = images.to(device)

        # Прямой проход через модель → получение эмбедингов
        embeddings = model(images)

        # L2нормализация -:  $||e||_2 = 1$  для каждого эмбединга
        embeddings = F.normalize(embeddings, p=2, dim=1)

        # Перенос на CPU и преобразование в NumPy
        embeddings_np = embeddings.cpu().numpy()
        labels_np = labels.numpy()

        # Обновление словаря меток
        for i, lbl in enumerate(labels_np):
            label_to_name[int(lbl)] = class_names[i]

        all_features.append(embeddings_np)
        all_labels.append(labels_np)
        all_class_names.extend(class_names)

# Объединение батчей
features = np.vstack(all_features)
labels = np.concatenate(all_labels)
class_names_arr = np.array(all_class_names)

# Формирование списка уникальных имён классов
unique_labels = np.unique(labels)
unique_class_names = [label_to_name[int(lbl)] for lbl in unique_labels]

logger.info(
    f"{description}: {features.shape[0]} образцов, "
```

```

        f"{len(unique_class_names)} классов, "
        f"размерность эмбединга: {features.shape[1]}"
590     )

    return EmbeddingResult(
        features=features,
        labels=labels,
        class_names=class_names_arr,
        unique_class_names=unique_class_names
    )

600 # =====
# МОДУЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ И РАЗБИЕНИЯ ДАННЫХ
# =====

def find_common_classes(
    face_class_names: np.ndarray,
    body_class_names: np.ndarray
) -> List[str]:
    """
    610 Определяет пересечение множеств классов двух модальностей.

    В задаче реидентификации необходимо, чтобы для каждой
    идентичности были доступны оба типа признаков: лицевые
    и силуэтные. Данная функция находит общие классы.

    Параметры:
        face_class_names : np.ndarray
            Массив имён классов из датасета лиц.
        body_class_names : np.ndarray
            Массив имён классов из датасета силуэтов.
    620

    Возвращает:
        list - отсортированный список общих классов.
    """
    face_unique = set(np.unique(face_class_names))
    body_unique = set(np.unique(body_class_names))
    common = sorted(face_unique & body_unique)

    logger.info(
        f"Пересечение классов: {len(common)} общих из "
    630     f"{len(face_unique)} лица() и {len(body_unique)} силуэты()"
    )

    return common

def filter_by_common_classes(
    emb_result: EmbeddingResult,
    common_classes: List[str],

```

```

class_name_to_label: Dict[str, int]
640 ) -> EmbeddingResult:
    """
    Фильтрует эмбединги, оставляя только образцы общих классов,
    и переназначает метки в соответствии с общим порядком классов.

    Параметры:
        emb_result : EmbeddingResult
            Исходные эмбединги.
        common_classes : list
            Список общих классов.
650     class_name_to_label : dict
            Отображение имени класса в новый числовой индекс.

    Возвращает:
        EmbeddingResult - отфильтрованные эмбединги.
    """
    common_set = set(common_classes)

    # Маска для фильтрации
    mask = np.array([name in common_set for name in emb_result.class_names])
660
    filtered_features = emb_result.features[mask]
    filtered_class_names = emb_result.class_names[mask]
    filtered_labels = np.array([
        class_name_to_label[name] for name in filtered_class_names
    ])

    logger.info(
        f"Фильтрация: {filtered_features.shape[0]} образцов "
        f"из {emb_result.features.shape[0]} оставлено( {len(common_classes)} классов)"
670 )

    return EmbeddingResult(
        features=filtered_features,
        labels=filtered_labels,
        class_names=filtered_class_names,
        unique_class_names=common_classes
    )

680 @dataclass
class SupportQuerySplit:
    """
    Результат разбиения данных на support и query множества.

    Support - база«» известные ( образцы каждой идентичности),
    по которым строятся статистики классов.
    Query - запросы«» новые ( наблюдения), для которых определяется
    идентичность.

```

```

690     Атрибуты:
        support_face_features : np.ndarray - эмбединги лиц (support).
        support_face_labels : np.ndarray - метки классов лиц (support).
        support_body_features : np.ndarray - эмбединги силуэтов (support).
        support_body_labels : np.ndarray - метки классов силуэтов (support).
        query_face_features : np.ndarray - эмбединги лиц (query).
        query_face_labels : np.ndarray - метки классов лиц (query).
        query_body_features : np.ndarray - эмбединги силуэтов (query).
        query_body_labels : np.ndarray - метки классов силуэтов (query).
        valid_classes : list - список классов, прошедших фильтрацию.
700     class_name_to_label : dict - отображение имени в числовой индекс.
    """

    support_face_features: np.ndarray
    support_face_labels: np.ndarray
    support_body_features: np.ndarray
    support_body_labels: np.ndarray
    query_face_features: np.ndarray
    query_face_labels: np.ndarray
    query_body_features: np.ndarray
    query_body_labels: np.ndarray
710    valid_classes: List[str]
    class_name_to_label: Dict[str, int]

def split_support_query(
    face_emb: EmbeddingResult,
    body_emb: EmbeddingResult,
    n_support: int = 2,
    random_seed: int = 42
) -> SupportQuerySplit:
720     """
    Разбивает данные на support обучающие() и query тестовые() множества
    с синхронизацией по обеим модальностям.

    Для каждого общего класса:
    - Проверяется наличие минимум n_support образцов в каждой модальности.
    - Случайно выбираются n_support образцов для support.
    - Оставшиеся образцы формируют query с( балансировкой по минимуму).

    Параметры:
730     face_emb : EmbeddingResult - эмбединги лиц.
     body_emb : EmbeddingResult - эмбединги силуэтов.
     n_support : int - количество образцов в support для каждого класса.
     random_seed : int - зерно для воспроизводимости разбиения.

    Возвращает:
     SupportQuerySplit - структура с разбитыми данными.
    """
    np.random.seed(random_seed)

740     # Пересечение классов

```

```

common_classes = find_common_classes(face_emb.class_names, body_emb.class_names)

valid_classes = []
face_support_idx, face_query_idx = [], []
body_support_idx, body_query_idx = [], []

for class_name in common_classes:
    # Индексы образцов данного класса в каждой модальности
    face_idx = np.where(face_emb.class_names == class_name)[0]
    body_idx = np.where(body_emb.class_names == class_name)[0]

    # Проверка достаточности образцов для support
    if len(face_idx) < n_support or len(body_idx) < n_support:
        continue

    # Случайный выбор support-индексов-
    f_support = np.random.choice(face_idx, n_support, replace=False)
    b_support = np.random.choice(body_idx, n_support, replace=False)

    # Query - оставшиеся образцы
    f_query = [i for i in face_idx if i not in f_support]
    b_query = [i for i in body_idx if i not in b_support]

    # Синхронизация длины query по минимуму двух модальностей
    n_query = min(len(f_query), len(b_query))
    if n_query > 0:
        face_support_idx.extend(f_support)
        body_support_idx.extend(b_support)
        face_query_idx.extend(f_query[:n_query])
        body_query_idx.extend(b_query[:n_query])
        valid_classes.append(class_name)

    # Переиндексация меток: общий порядок для валидных классов
    class_name_to_label = {name: idx for idx, name in enumerate(valid_classes)}

    # Формирование массивов
    face_support_idx = np.array(face_support_idx)
    face_query_idx = np.array(face_query_idx)
    body_support_idx = np.array(body_support_idx)
    body_query_idx = np.array(body_query_idx)

result = SupportQuerySplit(
    support_face_features=face_emb.features[face_support_idx],
    support_face_labels=np.array([
        class_name_to_label[face_emb.class_names[i]] for i in face_support_idx
    ]),
    support_body_features=body_emb.features[body_support_idx],
    support_body_labels=np.array([
        class_name_to_label[body_emb.class_names[i]] for i in body_support_idx
    ]),
    query_face_features=face_emb.features[face_query_idx],

```

```

        query_face_labels=np.array([
            class_name_to_label[face_emb.class_names[i]] for i in face_query_idx
        ]),
        query_body_features=body_emb.features[body_query_idx],
        query_body_labels=np.array([
            class_name_to_label[body_emb.class_names[i]] for i in body_query_idx
        ]),
        valid_classes=valid_classes,
        class_name_to_label=class_name_to_label,
800    )

    logger.info(
        f"Разбиение support/query: {len(valid_classes)} валидных классов, "
        f"support: {len(face_support_idx)} лица() / {len(body_support_idx)} тела(), "
        f"query: {len(face_query_idx)} лица() / {len(body_query_idx)} тела()"
    )

    return result

810

# =====
# МОДУЛЬ ОЦЕНКИ СТАТИСТИК КЛАССОВ
# =====

@dataclass
class ClassStatistics:
    """
    Статистики одного класса для одной модальности.

    Атрибуты:
        mean : np.ndarray - средний вектор центроид() класса.
        cov : np.ndarray - ковариационная матрица класса.
        std : np.ndarray - вектор стандартных отклонений.
        n_samples : int - количество образцов класса.
        ci_lower : np.ndarray - нижняя граница доверительного интервала.
        ci_upper : np.ndarray - верхняя граница доверительного интервала.
    """
    mean: np.ndarray
    cov: np.ndarray
820    std: np.ndarray
    n_samples: int
    ci_lower: np.ndarray
    ci_upper: np.ndarray

830

def compute_class_statistics(
    features: np.ndarray,
    labels: np.ndarray,
    cov_reg: float = 1e-5,
840    confidence_level: float = 0.95
) -> Dict[int, ClassStatistics]:

```

```
"""
```

Вычисляет статистические параметры распределения эмбедингов для каждого класса: средний вектор центроид(), ковариационную матрицу и доверительный интервал.

Ковариационная матрица регуляризуется добавлением $\lambda \cdot I$ для обеспечения положительной определённости предотвращение(вырожденности при малом числе образцов).

Математическая модель формула (23 диссертации):

$$P(x/y) = N(x; \mu_y, \Sigma_y)$$

$$\Sigma_y = Cov(X_y) + \lambda \cdot I$$

Параметры:

features : *np.ndarray* - матрица эмбедингов (*N*, *D*).

labels : *np.ndarray* - вектор меток (*N*,).

cov_reg : *float* - коэффициент регуляризации λ .

confidence_level : *float* - уровень доверительного интервала.

Возвращает:

dict - словарь метка{класса_: *ClassStatistics*}.

```
"""
```

```
class_stats = {}
```

```
unique_labels = np.unique(labels)
```

```
dim = features.shape[1]
```

```
for label in unique_labels:
```

```
    # Выборка эмбедингов текущего класса
```

```
    class_features = features[labels == label]
```

```
    n = len(class_features)
```

```
    # Средний вектор центроид()
```

```
    mean = np.mean(class_features, axis=0)
```

```
    # Ковариационная матрица с регуляризацией
```

```
    if n > 1:
```

```
        cov = np.cov(class_features, rowvar=False)
```

```
        cov += cov_reg * np.eye(dim)
```

```
    else:
```

```
        # При единственном образце - изотропная ковариация
```

```
        cov = cov_reg * np.eye(dim)
```

```
    # Стандартное отклонение
```

```
    std = np.std(class_features, axis=0)
```

```
    # Доверительный интервал для среднего
```

```
    if n > 1:
```

```
        sem = std / np.sqrt(n) # Стандартная ошибка среднего
```

```
        t_crit = scipy_stats.t.ppf((1 + confidence_level) / 2, n - 1)
```

```
        margin = sem * t_crit
```

```
    else:
```

```

margin = np.zeros(dim)

class_stats[int(label)] = ClassStatistics(
    mean=mean,
    cov=cov,
    std=std,
    n_samples=n,
    ci_lower=mean - margin,
    ci_upper=mean + margin,
)

logger.info(
    f"Статистики классов: {len(class_stats)} классов, "
    f"размерность: {dim}, регуляризация: {cov_reg}"
)

return class_stats

# =====
# МОДУЛЬ БАЙЕСОВСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
# =====

def bayesian_map_classify(
    face_features: np.ndarray,
    body_features: np.ndarray,
    face_stats: Dict[int, ClassStatistics],
    body_stats: Dict[int, ClassStatistics],
) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """
    Реализация байесовского MAP-классификатора- для реидентификации
    личности по объединению двух модальностей лицо ( и силуэт).

    Решающее правило формула ( 22 диссертации):
         $y^* = \operatorname{argmax}_y [ \log P(f/y) + \log P(s/y) ]$ 

    где правдоподобие каждой модальности моделируется многомерным
    нормальным распределением формула ( 23):
         $P(f/y) = N(f; \mu^{face\_y}, \Sigma^{face\_y})$ 
         $P(s/y) = N(s; \mu^{body\_y}, \Sigma^{body\_y})$ 

    Логарифм правдоподобия:
         $\log P(x/y) = -0.5 \cdot [(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) + \log |\Sigma| + d \cdot \log(2)]$ 

    Суммирование логарифмов вместо ( умножения вероятностей ) обеспечивает :
    - Численную устойчивость при малых вероятностях.
    - Автоматическое взвешивание модальностей: модальность с меньшей
      дисперсией более ( информативная ) вносит больший вклад.

    Параметры:
        face_features : np.ndarray - эмбединги лиц (N, D_face).

```

body_features : *np.ndarray* - эмбединги силуэтов (*N*, *D_body*).
face_stats : *dict* - статистики классов для лиц.
body_stats : *dict* - статистики классов для силуэтов.

Возвращает:

```

950     predictions : np.ndarray - предсказанные метки классов (N,).
        log_probs : np.ndarray - матрица логарифмов правдоподобий (N, K),
            где K - число классов.
    """
    n_samples = face_features.shape[0]
    classes = sorted(face_stats.keys())
    n_classes = len(classes)

    # Матрица логарифмов совместного правдоподобия
    log_probs = np.zeros((n_samples, n_classes))

960
    for col_idx, cls in enumerate(classes):
        # Правдоподобие по лицевой модальности:  $\log P(f | y=cls)$ 
        face_mvn = multivariate_normal(
            mean=face_stats[cls].mean,
            cov=face_stats[cls].cov,
            allow_singular=True
        )
        log_p_face = face_mvn.logpdf(face_features)

970
        # Правдоподобие по силуэтной модальности:  $\log P(s | y=cls)$ 
        body_mvn = multivariate_normal(
            mean=body_stats[cls].mean,
            cov=body_stats[cls].cov,
            allow_singular=True
        )
        log_p_body = body_mvn.logpdf(body_features)

        # Сумма логарифмов = логарифм произведения правдоподобий
        #  $\log P(f, s | y) = \log P(f | y) + \log P(s | y)$  при (условии независимости)

980     log_probs[:, col_idx] = log_p_face + log_p_body

    # MAP решение -: argmax по классам
    predictions = np.argmax(log_probs, axis=1)

    return predictions, log_probs

def nearest_neighbor_classify(
    query_features: np.ndarray,
    support_features: np.ndarray,
    support_labels: np.ndarray
) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """
    Классификация методом ближайшего соседа по косинусному сходству.
  
```

Для каждого *query*-эмбединга- вычисляется косинусное сходство со всеми *support*-эмбедингами-; предсказанный класс определяется как класс ближайшего наиболее (похожего) *support*-образца-.

Параметры:

query_features : *np.ndarray* - эмбединги запросов (*N_q*, *D*).
support_features : *np.ndarray* - эмбединги базы (*N_s*, *D*).
support_labels : *np.ndarray* - метки классов базы (*N_s*,).

Возвращает:

predictions : *np.ndarray* - предсказанные метки (*N_q*,).
similarity_matrix : *np.ndarray* - матрица сходств (*N_q*, *N_s*).
 """

L2нормализация- для вычисления косинусного сходства

query_norm = *query_features* / *np.linalg.norm(query_features, axis=1, keepdims=True)*
support_norm = *support_features* / *np.linalg.norm(support_features, axis=1, keepdims=True)*

Матрица косинусных сходств

similarity_matrix = *np.dot(query_norm, support_norm.T)*

Ближайший сосед

nn_indices = *np.argmax(similarity_matrix, axis=1)*
predictions = *support_labels[nn_indices]*

return *predictions, similarity_matrix*

=====
 # МОДУЛЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ МЕТРИК КАЧЕСТВА
 # =====

def *softmax*(*x*: *np.ndarray*, *axis*: **int** = -1) -> *np.ndarray*:
 """

Вычисляет функцию *softmax* для преобразования логитов в вероятности.

Реализация с вычитанием максимума для численной устойчивости:

softmax(*x_i*) = *exp(x_i - max(x))* / $\sum_j \text{exp}(x_j - \text{max}(x))$

Параметры:

x : *np.ndarray* - входной массив логитов.
axis : *int* - ось, по которой применяется *softmax*.

Возвращает:

np.ndarray - массив вероятностей сумма (по *axis* равна 1).
 """

x_shifted = *x* - *np.max(x, axis=axis, keepdims=True)*

exp_x = *np.exp(x_shifted)*

return *exp_x* / *np.sum(exp_x, axis=axis, keepdims=True)*

```

@dataclass
class ClassificationMetrics:
    """
    Набор метрик качества классификации.

    1050
    Атрибуты:
        accuracy : float - доля правильных ответов (Top-1).
        top_k_accuracy : dict - словарь {k: Top-k Accuracy}.
        precision_macro : float - точность макроусреднение(-).
        recall_macro : float - полнота макроусреднение(-).
        f1_macro : float - F1мера- макроусреднение(-).
        precision_weighted : float - точность взвешенная().
        recall_weighted : float - полнота взвешенная().
        f1_weighted : float - F1мера- взвешенная().
    1060
        roc_auc_micro : float - площадь под ROCкривой- микро().
        roc_auc_macro : float - площадь под ROCкривой- макро().
        method_name : str - название метода.
    """
    accuracy: float = 0.0
    top_k_accuracy: Dict[int, float] = field(default_factory=dict)
    precision_macro: float = 0.0
    recall_macro: float = 0.0
    f1_macro: float = 0.0
    precision_weighted: float = 0.0
    1070
    recall_weighted: float = 0.0
    f1_weighted: float = 0.0
    roc_auc_micro: float = 0.0
    roc_auc_macro: float = 0.0
    method_name: str = ""

    def compute_classification_metrics(
        y_true: np.ndarray,
        y_pred: np.ndarray,
    1080
        log_probs: Optional[np.ndarray] = None,
        method_name: str = "",
        top_k_values: List[int] = None,
    ) -> ClassificationMetrics:
        """
        Вычисляет полный набор метрик качества многоклассовой классификации.

        Метрики включают:
        - Top-1 и Top-k Accuracy
        - Precision, Recall, F1мера- (macro и weighted усреднения)
    1090
        - ROC AUC (micro и macro для one-vs-rest)

        Параметры:
            y_true : np.ndarray - истинные метки классов.
            y_pred : np.ndarray - предсказанные метки классов.
            log_probs : np.ndarray, optional - матрица логарифмов вероятностей.
            method_name : str - название метода для логирования.

```

top_k_values : list - значения *k* для *Top-k Accuracy*.

Возвращает:

```

1100     ClassificationMetrics - структура со всеми метриками.
    """
    if top_k_values is None:
        top_k_values = [1, 3, 5, 10]

    metrics = ClassificationMetrics(method_name=method_name)

    # === Top-1 Accuracy ===
    metrics.accuracy = accuracy_score(y_true, y_pred)

1110    # === Top-k Accuracy ===
    if log_probs is not None:
        # Преобразование logвероятностей- в вероятности (softmax)
        probs = softmax(log_probs, axis=1)

        # Обработка некорректных значений
        probs = np.nan_to_num(probs, nan=0.0, posinf=0.0, neginf=0.0)
        row_sums = probs.sum(axis=1, keepdims=True)
        row_sums[row_sums == 0] = 1.0
        probs = probs / row_sums

1120    n_classes = log_probs.shape[1]
    for k in top_k_values:
        if k <= n_classes:
            try:
                metrics.top_k_accuracy[k] = top_k_accuracy_score(
                    y_true, probs, k=k,
                    labels=list(range(n_classes))
                )
            except Exception:
1130                metrics.top_k_accuracy[k] = 0.0

    # === Precision, Recall, F1 ===
    metrics.precision_macro = precision_score(
        y_true, y_pred, average='macro', zero_division=0
    )
    metrics.recall_macro = recall_score(
        y_true, y_pred, average='macro', zero_division=0
    )
    metrics.f1_macro = f1_score(
1140        y_true, y_pred, average='macro', zero_division=0
    )
    metrics.precision_weighted = precision_score(
        y_true, y_pred, average='weighted', zero_division=0
    )
    metrics.recall_weighted = recall_score(
        y_true, y_pred, average='weighted', zero_division=0
    )

```

```

metrics.f1_weighted = f1_score(
    y_true, y_pred, average='weighted', zero_division=0
)

# === ROC AUC ===
if log_probs is not None:
    try:
        n_classes = log_probs.shape[1]
        y_onehot = np.zeros((len(y_true), n_classes))
        for i, lbl in enumerate(y_true):
            if lbl < n_classes:
                y_onehot[i, int(lbl)] = 1

        metrics.roc_auc_micro = roc_auc_score(
            y_onehot, probs, average='micro'
        )
        metrics.roc_auc_macro = roc_auc_score(
            y_onehot, probs, average='macro'
        )
    except Exception as e:
        logger.warning(f"Ошибка ROC AUC ({method_name}): {e}")
        metrics.roc_auc_micro = 0.0
        metrics.roc_auc_macro = 0.0

# Логирование
logger.info(
    f"[{method_name}] Accuracy={metrics.accuracy:.4f}, "
    f"Top-5={metrics.top_k_accuracy.get(5, 0.0):.4f}, "
    f"Precision={metrics.precision_macro:.4f}, "
    f"Recall={metrics.recall_macro:.4f}, "
    f"F1={metrics.f1_macro:.4f}, "
    f"ROC-AUC(micro)={metrics.roc_auc_micro:.4f}"
)

return metrics

# =====
# МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
# =====

# Настройка стиля графиков для публикации
plt.rcParams.update({
    'font.family': 'DejaVu Sans',
    'font.size': 12,
    'axes.titlesize': 16,
    'axes.labelsizе': 14,
    'legend.fontsize': 11,
    'figure.dpi': 100,
    'savefig.dpi': 300,
    'savefig.bbox': 'tight',

```

```

})
1200 sns.set_style("whitegrid")

def plot_roc_curves(
    probs_dict: Dict[str, np.ndarray],
    y_true: np.ndarray,
    output_path: str,
    n_classes: Optional[int] = None
) -> None:
    """
1210 Строит ROC-кривые- (micro-average) для нескольких методов
    на одном графике для сравнительного анализа.

    Параметры:
        probs_dict : dict - название {метода_: матрица вероятностей_ (N, K)}.
        y_true : np.ndarray - истинные метки классов (N,).
        output_path : str - путь для сохранения графика.
        n_classes : int, optional - число классов.
    """
    if n_classes is None:
1220         n_classes = next(iter(probs_dict.values())).shape[1]

    y_bin = label_binarize(y_true, classes=list(range(n_classes)))

    # Словарь для русских названий методов
    rus_names = {
        'Байес (MAP)': 'Байес (MAP)',
        'Линейное объединение': 'Линейное объединение',
        'Только лицо': 'Только лицо',
        'Только силуэт': 'Только силуэт',
1230     }

    plt.figure(figsize=(10, 8))

    for name, probs in probs_dict.items():
        # Micro-average ROC
        fpr_micro, tpr_micro, _ = roc_curve(y_bin.ravel(), probs.ravel())
        roc_auc_micro = auc(fpr_micro, tpr_micro)

        display_name = rus_names.get(name, name)
1240         plt.plot(
            fpr_micro, tpr_micro, lw=2,
            label=f"{display_name} (AUC = {roc_auc_micro:.3f})"
        )

    plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--', lw=1, label='Случайный классификатор')
    plt.xlim([0.0, 1.0])
    plt.ylim([0.0, 1.05])
    plt.xlabel('Доля ложных срабатываний (FPR)')
    plt.ylabel('Доля истинных срабатываний (TPR)')

```

```

1250 plt.title('ROCкривые- (micro-average)')
plt.legend(loc='lower right')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(output_path)
plt.close()

logger.info(f"ROCкривые- сохранены: {output_path}")

1260 def plot_precision_recall_curves(
    probs_dict: Dict[str, np.ndarray],
    y_true: np.ndarray,
    output_path: str,
    n_classes: Optional[int] = None
) -> None:
    """
    Строит кривые Precision-Recall (micro-average) для нескольких
    методов на одном графике.

1270    Параметры:
        probs_dict : dict - название{метода_: матрица вероятностей_ (N, K)}.
        y_true : np.ndarray - истинные метки классов (N,).
        output_path : str - путь для сохранения графика.
        n_classes : int, optional - число классов.
    """
    if n_classes is None:
        n_classes = next(iter(probs_dict.values())).shape[1]

    y_bin = label_binarize(y_true, classes=list(range(n_classes)))

1280 plt.figure(figsize=(10, 8))

    for name, probs in probs_dict.items():
        precision_micro, recall_micro, _ = precision_recall_curve(
            y_bin.ravel(), probs.ravel()
        )
        ap_micro = average_precision_score(y_bin, probs, average='micro')
        plt.plot(
1290         recall_micro, precision_micro, lw=2,
         label=f"{name} (AP = {ap_micro:.3f})"
        )

    plt.xlabel('Полнота (Recall)')
    plt.ylabel('Точность (Precision)')
    plt.title('Кривые Precision-Recall (micro-average)')
    plt.legend(loc='lower left')
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(output_path)
1300 plt.close()

```

```

logger.info(f"PRкривые- сохранены: {output_path}")

def plot_tsne_embeddings(
    embeddings_dict: Dict[str, np.ndarray],
    y_true: np.ndarray,
    class_names: List[str],
    output_dir: str,
1310     top_n: int = 10,
    perplexity: int = 30,
    n_iter: int = 2000,
    random_seed: int = 42
) -> None:
    """
    Визуализирует эмбединги методом t-SNE для top-N наиболее
    частых классов.

    t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) проецирует
1320     высокоразмерные эмбединги на двумерную плоскость с сохранением
    локальной структуры данных, что позволяет оценить качество
    кластеризации и межклассовое разделение.

    Параметры:
        embeddings_dict : dict - название{: эмбединги (N, D)}.
        y_true : np.ndarray - метки классов (N,).
        class_names : list - список имён классов.
        output_dir : str - директория для сохранения.
        top_n : int - количество классов для визуализации.
1330     perplexity : int - параметр perplexity t-SNE.
        n_iter : int - число итераций t-SNE.
        random_seed : int - зерно генератора.
    """
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

    # Выбор top-N классов по частоте
    unique, counts = np.unique(y_true, return_counts=True)
    top_classes = unique[np.argsort(-counts)][:top_n]
    top_class_set = set(top_classes)

1340     # Фильтрация по top-N
    mask = np.array([lbl in top_class_set for lbl in y_true])

    for name, embeddings in embeddings_dict.items():
        emb_sel = embeddings[mask]
        labels_sel = y_true[mask]

        if len(emb_sel) < 2:
            logger.warning(f"Недостаточно данных для t-SNE ({name})")
1350             continue

```

```

# Адаптация perplexity к количеству образцов
effective_perplexity = min(perplexity, len(emb_sel) - 1)

tsne = TSNE(
    n_components=2,
    perplexity=effective_perplexity,
    max_iter=n_iter,
    random_state=random_seed
)
emb_2d = tsne.fit_transform(emb_sel)

plt.figure(figsize=(12, 10))
for cls in top_classes:
    cls_mask = labels_sel == cls
    if not np.any(cls_mask):
        continue
    cls_name = class_names[cls] if cls < len(class_names) else str(cls)
    plt.scatter(
        emb_2d[cls_mask, 0], emb_2d[cls_mask, 1],
        label=cls_name, s=60, alpha=0.7
    )

plt.title(f't-SNE визуализация: {name} топ(-{top_n} классов)')
plt.xlabel('t-SNE компонента 1')
plt.ylabel('t-SNE компонента 2')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', title='Класс')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()

safe_name = name.replace(' ', '_').replace('(', '').replace(')', '')
plt.savefig(os.path.join(output_dir, f'tsne_{safe_name}.png'))
plt.close()

logger.info(f"t-SNE визуализации сохранены в {output_dir}")

def plot_confusion_matrix(
    y_true: np.ndarray,
    y_pred: np.ndarray,
    class_names: List[str],
    output_path: str,
    title: str = "Матрица ошибок",
    max_display_classes: int = 25
) -> np.ndarray:
    """
    Строит и сохраняет нормализованную матрицу ошибок (confusion matrix).

    Параметры:
    y_true : np.ndarray - истинные метки.
    y_pred : np.ndarray - предсказанные метки.
    class_names : list - имена классов.

```

```

    output_path : str - путь для сохранения.
    title : str - заголовок графика.
    max_display_classes : int - максимум классов для отображения.

Возвращает:
    np.ndarray - матрица ошибок.
    """
1410 n_classes = len(np.unique(np.concatenate([y_true, y_pred])))
    cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)

    # Нормализация по строкам
    with np.errstate(divide='ignore', invalid='ignore'):
        cm_norm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
        cm_norm = np.nan_to_num(cm_norm)

    # Ограничение количества классов для визуализации
1420 if len(cm) > max_display_classes:
        class_counts = np.sum(cm, axis=1)
        top_idx = np.argsort(class_counts)[-max_display_classes:]
        cm_norm = cm_norm[top_idx][:, top_idx]
        display_names = [class_names[i] if i < len(class_names) else str(i)
                          for i in top_idx]
        title += f" топ(-{max_display_classes} классов)"
    else:
        display_names = [class_names[i] if i < len(class_names) else str(i)
                          for i in range(len(cm))]

1430 plt.figure(figsize=(14, 12))
    sns.heatmap(
        cm_norm, annot=(len(cm_norm) <= 20), fmt='.2f',
        cmap='Blues', xticklabels=display_names, yticklabels=display_names
    )
    plt.title(title)
    plt.xlabel('Предсказанный класс')
    plt.ylabel('Истинный класс')
    plt.xticks(rotation=45, ha='right')
    plt.tight_layout()
1440 plt.savefig(output_path)
    plt.close()

    logger.info(f"Матрица ошибок сохранена: {output_path}")
    return cm

def plot_probability_distributions(
    probs_dict: Dict[str, np.ndarray],
    y_true: np.ndarray,
1450 output_dir: str
) -> None:
    """
    Строит распределения предсказанных вероятностей для истинного

```

и ошибочных классов для каждого метода.

Позволяет оценить уверенность классификатора: хороший классификатор должен давать высокие вероятности для истинного класса и низкие для ошибочных.

Параметры:

```
probs_dict : dict - название {метода_: матрица вероятностей_}.
y_true : np.ndarray - истинные метки.
output_dir : str - директория для сохранения.
"""
```

```
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
```

```
# === Распределение для истинного класса ===
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
for name, probs in probs_dict.items():
```

```
    true_probs = probs[np.arange(len(y_true)), y_true]
```

```
    # Замена нулевых вероятностей для логарифмической шкалы
```

```
    true_probs = np.clip(true_probs, 1e-6, 1.0)
```

```
    try:
```

```
        sns.kdeplot(true_probs, label=name, fill=False, linewidth=2)
```

```
    except Exception:
```

```
        pass
```

```
plt.xscale('log')
```

```
plt.xlabel('Вероятность истинного класса лог(. шкала)')
```

```
plt.ylabel('Плотность')
```

```
plt.title('Распределение вероятностей для истинного класса')
```

```
plt.legend(title='Метод')
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'распределениеистинныйкласс_..png'))
```

```
plt.close()
```

```
# === Распределение для ошибочных классов ===
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
for name, probs in probs_dict.items():
```

```
    mask = np.ones_like(probs, dtype=bool)
```

```
    mask[np.arange(len(y_true)), y_true] = False
```

```
    wrong_probs = probs[mask]
```

```
    wrong_probs = np.clip(wrong_probs, 1e-6, 1.0)
```

```
    try:
```

```
        sns.kdeplot(wrong_probs, label=name, fill=False, linewidth=2)
```

```
    except Exception:
```

```
        pass
```

```
plt.xscale('log')
```

```
plt.xlabel('Вероятность ошибочных классов лог(. шкала)')
```

```
plt.ylabel('Плотность')
```

```
plt.title('Распределение вероятностей для ошибочных классов')
```

```
plt.legend(title='Метод')
```

```
plt.tight_layout()
```

```

plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'распределениеошибочныйкласс_-.png'))
plt.close()

logger.info(f"Распределения вероятностей сохранены в {output_dir}")

1510 # =====
# МОДУЛЬ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
# =====

def generate_comparison_table(
    metrics_list: List[ClassificationMetrics],
    output_path: str
) -> pd.DataFrame:
    """
1520     Формирует сводную сравнительную таблицу метрик качества
    для всех оцениваемых методов и сохраняет её в CSV.

    Параметры:
        metrics_list : list - список ClassificationMetrics для каждого метода.
        output_path : str - путь к выходному CSV-файлу-.

    Возвращает:
        pd.DataFrame - таблица сравнения.
    """
1530     rows = []
    for m in metrics_list:
        row = OrderedDict()
        row['Метод'] = m.method_name
        row['Accuracy (Top-1)'] = f"{m.accuracy:.4f}"
        for k, v in sorted(m.top_k_accuracy.items()):
            row[f'Top-{k} Accuracy'] = f"{v:.4f}"
        row['Precision (macro)'] = f"{m.precision_macro:.4f}"
        row['Recall (macro)'] = f"{m.recall_macro:.4f}"
        row['F1мера- (macro)'] = f"{m.f1_macro:.4f}"
1540     row['Precision (weighted)'] = f"{m.precision_weighted:.4f}"
        row['Recall (weighted)'] = f"{m.recall_weighted:.4f}"
        row['F1мера- (weighted)'] = f"{m.f1_weighted:.4f}"
        row['ROC AUC (micro)'] = f"{m.roc_auc_micro:.4f}"
        row['ROC AUC (macro)'] = f"{m.roc_auc_macro:.4f}"
        rows.append(row)

    df = pd.DataFrame(rows)
    df.to_csv(output_path, index=False, encoding='utf-8-sig')

1550     logger.info(f"Сводная таблица сохранена: {output_path}")

    # Вывод в консоль
    print("\n" + "=" * 80)
    print("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ")
    print("=" * 80)

```

```

print(df.to_string(index=False))
print("=" * 80 + "\n")

return df

# =====
# ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ - КОНВЕЙЕР РЕИДЕНТИФИКАЦИИ
# =====

def run_reid_pipeline(config: ReIDConfig) -> Dict[str, Any]:
    """
    Выполняет полный конвейер байесовской реидентификации:
    1. Загрузка моделейкодировщиков-.
    2. Загрузка и подготовка данных.
    3. Извлечение эмбеддингов.
    4. Разбиение на support/query.
    5. Вычисление статистик классов.
    6. Байесовская классификация (MAP).
    7. Baseline: NN только (лицо, только тело, конкатенация).
    8. Вычисление метрик для всех методов.
    9. Визуализация и сохранение результатов.

    Параметры:
        config : ReIDConfig - конфигурация эксперимента.

    Возвращает:
        dict - словарь с метриками и путями к результатам.
    """
    start_time = time.time()

    # Установка зерна генератора
    set_global_seed(config.random_seed)

    # Создание директории результатов
    os.makedirs(config.output_dir, exist_ok=True)

    device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
    logger.info(f"Вычислительное устройство: {device}")

    # =====
    # ШАГ 1: Загрузка моделей
    # =====
    logger.info("=" * 60)
    logger.info("ШАГ 1: Загрузка нейросетевых моделейкодировщиков-")
    logger.info("=" * 60)

    face_model = load_embedding_model(
        config.face_model_path, config.face_emb_size,
        config.input_size, device
    )

```

```

body_model = load_embedding_model(
    config.body_model_path, config.body_emb_size,
    config.input_size, device
1610 )

# =====
# ШАГ 2: Загрузка данных
# =====
logger.info("=" * 60)
logger.info("ШАГ 2: Загрузка и подготовка датасетов")
logger.info("=" * 60)

face_dataset = ReIDDataset(config.face_dir, config.input_size)
1620 body_dataset = ReIDDataset(config.body_dir, config.input_size)

face_loader = DataLoader(
    face_dataset, batch_size=config.batch_size,
    shuffle=False, num_workers=config.num_workers,
    pin_memory=torch.cuda.is_available()
)
body_loader = DataLoader(
    body_dataset, batch_size=config.batch_size,
    shuffle=False, num_workers=config.num_workers,
1630 pin_memory=torch.cuda.is_available()
)

# =====
# ШАГ 3: Извлечение эмбедингов
# =====
logger.info("=" * 60)
logger.info("ШАГ 3: Извлечение L2нормализованных- эмбедингов")
logger.info("=" * 60)

1640 face_emb = extract_embeddings(face_model, face_loader, "Эмбединги лиц")
body_emb = extract_embeddings(body_model, body_loader, "Эмбединги силуэтов")

# =====
# ШАГ 4: Разбиение support/query
# =====
logger.info("=" * 60)
logger.info("ШАГ 4: Разбиение данных на support и query")
logger.info("=" * 60)

1650 split = split_support_query(
    face_emb, body_emb,
    n_support=config.n_support,
    random_seed=config.random_seed
)

n_classes = len(split.valid_classes)
logger.info(f"Количество валидных классов: {n_classes}")

```

```

# =====
1660 # ШАГ 5: Вычисление статистик классов на( support set)
# =====

logger.info("=" * 60)
logger.info("ШАГ 5: Вычисление статистик классов  $\mu$ (,  $\Sigma$ )")
logger.info("=" * 60)

face_stats = compute_class_statistics(
    split.support_face_features, split.support_face_labels,
    cov_reg=config.cov_reg, confidence_level=config.confidence_level
)
1670 body_stats = compute_class_statistics(
    split.support_body_features, split.support_body_labels,
    cov_reg=config.cov_reg, confidence_level=config.confidence_level
)

# =====
# ШАГ 6: Классификация четырьмя методами
# =====

logger.info("=" * 60)
logger.info("ШАГ 6: Классификация (4 метода)")
1680 logger.info("=" * 60)

y_true = split.query_face_labels

# --- 6.1: Байесовский MAP классификатор- предложенный (метод) ---
logger.info("6.1: Байесовский MAP классификатор-")
bayes_preds, bayes_log_probs = bayesian_map_classify(
    split.query_face_features, split.query_body_features,
    face_stats, body_stats
)
1690 bayes_probs = softmax(bayes_log_probs, axis=1)

# --- 6.2: Линейное объединение конкатенация( + NN) ---
logger.info("6.2: Линейное объединение конкатенация( + NN)")
query_fused = np.concatenate(
    [split.query_face_features, split.query_body_features], axis=1
)
support_fused = np.concatenate(
    [split.support_face_features, split.support_body_features], axis=1
)
1700 fusion_preds, fusion_sims = nearest_neighbor_classify(
    query_fused, support_fused, split.support_face_labels
)

# Преобразование сходств в вероятности по классам
fusion_probs = np.zeros((len(y_true), n_classes))
for i in range(len(y_true)):
    for j, lbl in enumerate(split.support_face_labels):
        fusion_probs[i, lbl] = max(
            fusion_probs[i, lbl], fusion_sims[i, j]

```

```

    )
1710 fusion_probs = softmax(fusion_probs, axis=1)

# --- 6.3: Только лицо (NN) ---
logger.info("6.3: Только лицо (NN)")
face_preds, face_sims = nearest_neighbor_classify(
    split.query_face_features, split.support_face_features,
    split.support_face_labels
)
face_probs = np.zeros((len(y_true), n_classes))
for i in range(len(y_true)):
1720     for j, lbl in enumerate(split.support_face_labels):
        face_probs[i, lbl] = max(face_probs[i, lbl], face_sims[i, j])
face_probs = softmax(face_probs, axis=1)

# --- 6.4: Только силуэт (NN) ---
logger.info("6.4: Только силуэт (NN)")
body_preds, body_sims = nearest_neighbor_classify(
    split.query_body_features, split.support_body_features,
    split.support_body_labels
)
1730 body_probs = np.zeros((len(y_true), n_classes))
for i in range(len(y_true)):
    for j, lbl in enumerate(split.support_body_labels):
        body_probs[i, lbl] = max(body_probs[i, lbl], body_sims[i, j])
body_probs = softmax(body_probs, axis=1)

# =====
# ШАГ 7: Вычисление метрик
# =====

logger.info("=" * 60)
1740 logger.info("ШАГ 7: Вычисление метрик качества")
logger.info("=" * 60)

metrics_bayes = compute_classification_metrics(
    y_true, bayes_preds, bayes_log_probs,
    "Байес (MAP)", config.top_k_values
)
metrics_fusion = compute_classification_metrics(
    y_true, fusion_preds, np.log(fusion_probs + 1e-10),
    "Линейное объединение", config.top_k_values
)
1750 metrics_face = compute_classification_metrics(
    y_true, face_preds, np.log(face_probs + 1e-10),
    "Только лицо", config.top_k_values
)
metrics_body = compute_classification_metrics(
    y_true, body_preds, np.log(body_probs + 1e-10),
    "Только силуэт", config.top_k_values
)

```

```

1760 # =====
# Шаг 8: Визуализация
# =====
logger.info("=" * 60)
logger.info("Шаг 8: Визуализация результатов")
logger.info("=" * 60)

probs_dict = {
    'Байес (MAP)': bayes_probs,
    'Линейное объединение': fusion_probs,
1770 'Только лицо': face_probs,
    'Только силуэт': body_probs,
}

# ROC-кривые -
plot_roc_curves(
    probs_dict, y_true,
    os.path.join(config.output_dir, 'кривыеroc.png'),
    n_classes=n_classes
)

1780 # PR-кривые -
plot_precision_recall_curves(
    probs_dict, y_true,
    os.path.join(config.output_dir, 'кривыеpr.png'),
    n_classes=n_classes
)

# Распределения вероятностей
plot_probability_distributions(probs_dict, y_true, config.output_dir)

1790 # t-SNE визуализация
embeddings_dict = {
    'Лицо': split.query_face_features,
    'Силуэт': split.query_body_features,
    'Конкатенация': query_fused,
}

plot_tsne_embeddings(
    embeddings_dict, y_true, split.valid_classes,
    config.output_dir, top_n=config.top_n_classes_tsne,
    perplexity=config.tsne_perplexity, n_iter=config.tsne_n_iter,
1800 random_seed=config.random_seed
)

# Матрица ошибок для байесовского метода
cm = plot_confusion_matrix(
    y_true, bayes_preds, split.valid_classes,
    os.path.join(config.output_dir, 'матрицаошибокбайес.png'),
    title='Матрица ошибок - Байесовский MAP-классификатор-'
)
1810

```

```

# =====
# ШАГ 9: Сохранение результатов
# =====
logger.info("=" * 60)
logger.info("ШАГ 9: Сохранение результатов")
logger.info("=" * 60)

all_metrics = [metrics_bayes, metrics_fusion, metrics_face, metrics_body]

1820 # Сводная таблица
comparison_df = generate_comparison_table(
    all_metrics,
    os.path.join(config.output_dir, 'сравнениеметодов_.csv')
)

# Отчёт о классификации байесовский ( метод )
report = classification_report(
    y_true, bayes_preds,
    labels=range(n_classes),
1830 target_names=[str(c) for c in split.valid_classes],
    output_dict=True,
    zero_division=0
)
report_df = pd.DataFrame(report).transpose()
report_df.to_csv(
    os.path.join(config.output_dir, 'отчётклассификациибайес__.csv'),
    encoding='utf-8-sig'
)

1840 # Сохранение матриц ошибок
np.save(os.path.join(config.output_dir, 'confusion_matrix_bayes.npy'), cm)

# Сохранение эмбедингов для дальнейшего анализа
np.savez(
    os.path.join(config.output_dir, 'embeddings.npz'),
    query_face=split.query_face_features,
    query_body=split.query_body_features,
    query_labels=y_true,
    support_face=split.support_face_features,
1850 support_body=split.support_body_features,
    support_labels=split.support_face_labels,
)

# Сохранение имён классов
pd.DataFrame({
    'class_index': range(n_classes),
    'class_name': split.valid_classes
}).to_csv(
    os.path.join(config.output_dir, 'классы.csv'),
1860 index=False, encoding='utf-8-sig'
)

```

```

# Сохранение конфигурации эксперимента
config_dict = {
    'face_emb_size': config.face_emb_size,
    'body_emb_size': config.body_emb_size,
    'input_size': config.input_size,
    'n_support': config.n_support,
    'cov_reg': config.cov_reg,
1870   'random_seed': config.random_seed,
    'n_classes': n_classes,
    'n_query_samples': len(y_true),
    'n_support_face': len(split.support_face_labels),
    'n_support_body': len(split.support_body_labels),
}
pd.DataFrame([config_dict]).to_csv(
    os.path.join(config.output_dir, 'конфигурация.csv'),
    index=False, encoding='utf-8-sig'
)
1880

elapsed = time.time() - start_time

logger.info("=" * 60)
logger.info("ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАВЕРШЁН")
logger.info(f"Время выполнения: {elapsed:.1f} секунд")
logger.info(f"Результаты сохранены: {config.output_dir}")
logger.info("=" * 60)

return {
1890     'metrics': {m.method_name: m for m in all_metrics},
    'comparison_table': comparison_df,
    'output_dir': config.output_dir,
    'elapsed_time': elapsed,
}

# =====
# ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ
# =====
1900

def parse_arguments() -> argparse.Namespace:
    """
    Разбор аргументов командной строки.

    Возвращает:
        argparse.Namespace - разобранные аргументы.
    """
    parser = argparse.ArgumentParser(
1910         description=(
            "Программа для реидентификации личности на основе "
            "байесовского объединения эмбедингов лица и тела"
        ),

```

```

        formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
        epilog="""Примеры
использования:
# Полный запуск с указанием всех путей
python bayesian_reid_system.py ||
    --face_model /path/to/face_model.pt ||
    --body_model /path/to/body_model.pt ||
1920    --face_dir /path/to/Face/ ||
    --body_dir /path/to/reID/ ||
    --output_dir ./results

# С нестандартными параметрами
python bayesian_reid_system.py ||
    --face_model model_face.pt ||
    --body_model model_body.pt ||
    --face_dir ./Face/ ||
    --body_dir ./reID/ ||
1930    --n_support 3 ||
    --cov_reg 1e-4 ||
    --batch_size 64Автор

: Русаков КД., ИПУ РАН
    """
)

# Обязательные аргументы - пути
paths = parser.add_argument_group('Пути к данным и моделям')
1940 paths.add_argument(
    '--face_model', type=str, required=True,
    help='Путь к предобученной модели кодировщика лица (.pt)'
)
paths.add_argument(
    '--body_model', type=str, required=True,
    help='Путь к предобученной модели кодировщика силуэта (.pt)'
)
paths.add_argument(
1950    '--face_dir', type=str, required=True,
    help='Путь к директории с изображениями лиц'
)
paths.add_argument(
    '--body_dir', type=str, required=True,
    help='Путь к директории с изображениями силуэтов (reID)'
)
paths.add_argument(
    '--output_dir', type=str, default='reid_results',
    help='Путь к директории для сохранения результатов по( умолчанию: reid_results)'
1960 )

# Параметры модели
model_params = parser.add_argument_group('Параметры модели')
model_params.add_argument(

```

```

        '--face_emb_size', type=int, default=128,
        help='Размерность эмбединга лица по( умолчанию: 128)'
    )
    model_params.add_argument(
        '--body_emb_size', type=int, default=256,
        help='Размерность эмбединга силуэта по( умолчанию: 256)'
    )
1970
    model_params.add_argument(
        '--input_size', type=int, default=112,
        help='Размер входного изображения по( умолчанию: 112)'
    )
    model_params.add_argument(
        '--batch_size', type=int, default=32,
        help='Размер минибатча- по( умолчанию: 32)'
    )
1980
    model_params.add_argument(
        '--num_workers', type=int, default=4,
        help='Количество рабочих потоков загрузчика по( умолчанию: 4)'
    )

    # Параметры классификатора
    classifier_params = parser.add_argument_group('Параметры байесовского классификатора')
    classifier_params.add_argument(
        '--n_support', type=int, default=2,
        help='Количество supportобразцов- на класс по( умолчанию: 2)'
    )
1990
    classifier_params.add_argument(
        '--cov_reg', type=float, default=1e-5,
        help='Регуляризация ковариационной матрицы  $\lambda$  по( умолчанию: 1e-5)'
    )

    # Прочие параметры
    misc = parser.add_argument_group('Прочие параметры')
    misc.add_argument(
        '--seed', type=int, default=42,
        help='Зерно генератора случайных чисел по( умолчанию: 42)'
    )
2000
    misc.add_argument(
        '--log_level', type=str, default='INFO',
        choices=['DEBUG', 'INFO', 'WARNING', 'ERROR'],
        help='Уровень логирования по( умолчанию: INFO)'
    )

    return parser.parse_args()

2010
# =====
# ТОЧКА ВХОДА
# =====

def main():

```

```
"""
```

```
Главная функция программы.
```

```
Выполняет разбор аргументов командной строки, формирует
конфигурацию и запускает конвейер реидентификации.
```

```
"""
```

```
args = parse_arguments()
```

```
# Настройка логирования
```

```
global logger
```

```
log_file = os.path.join(args.output_dir, 'experiment.log')
```

```
os.makedirs(args.output_dir, exist_ok=True)
```

```
logger = setup_logging(args.log_level, log_file)
```

```
# Формирование конфигурации из аргументов
```

```
config = ReIDConfig(
```

```
    face_model_path=args.face_model,
```

```
    body_model_path=args.body_model,
```

```
    face_dir=args.face_dir,
```

```
    body_dir=args.body_dir,
```

```
    output_dir=args.output_dir,
```

```
    face_emb_size=args.face_emb_size,
```

```
    body_emb_size=args.body_emb_size,
```

```
    input_size=args.input_size,
```

```
    batch_size=args.batch_size,
```

```
    num_workers=args.num_workers,
```

```
    n_support=args.n_support,
```

```
    cov_reg=args.cov_reg,
```

```
    random_seed=args.seed,
```

```
)
```

```
# Вывод информации о конфигурации
```

```
logger.info("=" * 60)
```

```
logger.info("ПРОГРАММА РЕИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ")
```

```
logger.info("Байесовское объединение эмбеддингов лица и тела")
```

```
logger.info("Автор: Русаков КД., ИПУ РАН")
```

```
logger.info("=" * 60)
```

```
logger.info(f"Модель лица:      {config.face_model_path}")
```

```
logger.info(f"Модель силуэта: {config.body_model_path}")
```

```
logger.info(f"Данные лиц:      {config.face_dir}")
```

```
logger.info(f"Данные силуэтов: {config.body_dir}")
```

```
logger.info(f"Результаты:      {config.output_dir}")
```

```
logger.info(f"Эмбеддинг лица: {config.face_emb_size}-d")
```

```
logger.info(f"Эмбеддинг тела: {config.body_emb_size}-d")
```

```
logger.info(f"Support:          {config.n_support} образцовкласс/")
```

```
logger.info(f"Регуляризация:   {config.cov_reg}")
```

```
logger.info(f"Random seed:     {config.random_seed}")
```

```
logger.info(f"CUDA доступна: {torch.cuda.is_available()}")
```

```
if torch.cuda.is_available():
```

```
    logger.info(f"GPU:                {torch.cuda.get_device_name(0)}")
```

```
logger.info("=" * 60)
```

2070

```
# Запуск конвейера
results = run_reid_pipeline(config)

return results

if __name__ == "__main__":
    main()
```