

Codex 下载和使用教程

目录

1	下载	2
2	获取 API Key	3
2.1	创建密钥	3
2.2	复制密钥和配置	3
3	登录和配置	4
4	切换 API Key	7
4.1	退出登录后，用新的 API Key 登录	7
4.2	使用 ccswitch 切换 Key	7

1 下载

在浏览器中搜索 gpt codex，找到搜索结果中的 ChatGPT Codex，点击进入官网。



图 1: 搜索 ChatGPT Codex

进入 Codex 官网下载页面后，选择适合自己系统的安装包进行下载，例如 macOS 或 Windows。

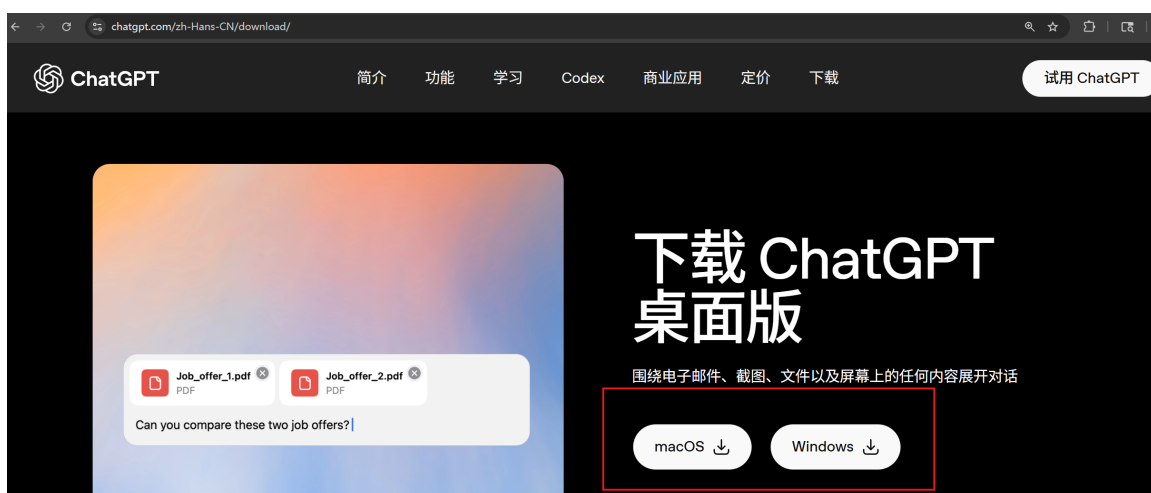


图 2: Codex 官网下载页面

下载完成后，按照系统提示完成安装。

2 获取 API Key

进入 API Key 管理页面，登录自己的账号。

2.1 创建密钥

在 API Key 管理页面中选择创建新的 API Key。

创建时可以根据用途填写一个容易识别的名称，例如 `codex-key`、`work-key` 或 `personal-key`。

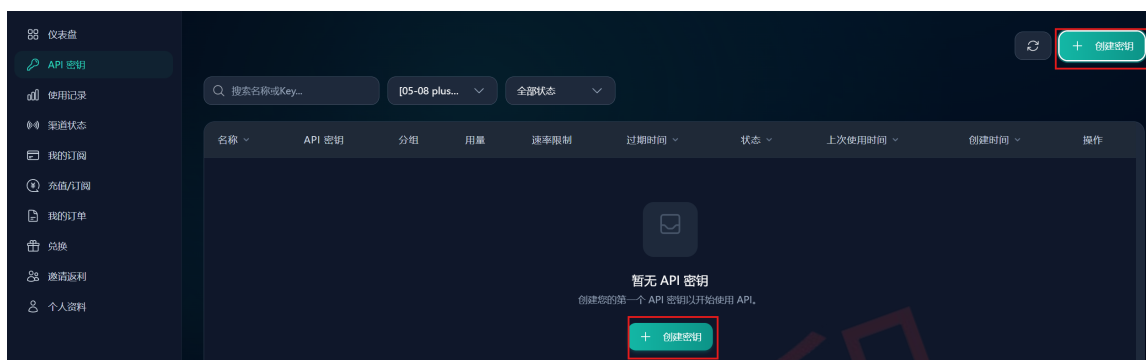


图 3: 创建 API Key

2.2 复制密钥和配置

创建完成后，复制生成的 API Key，并妥善保存。API Key 通常只会在创建时完整显示一次，后续无法再次查看完整内容。

复制密钥后，可以继续记录或配置后续登录 Codex 需要用到的信息，例如 API Key、Base URL 和模型名称。

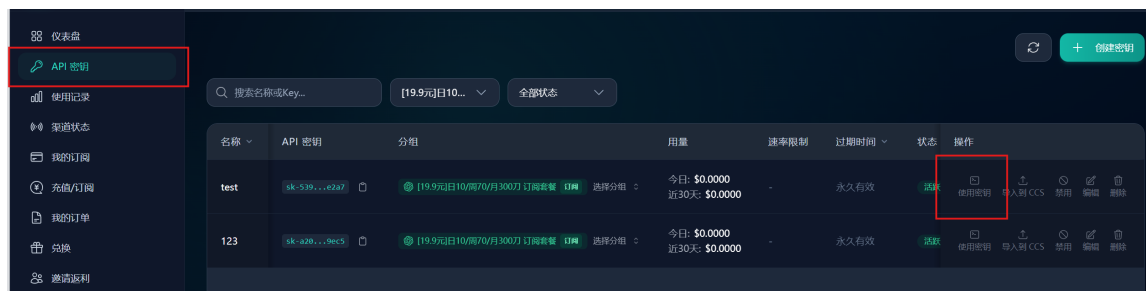


图 4: 复制 API Key 和配置

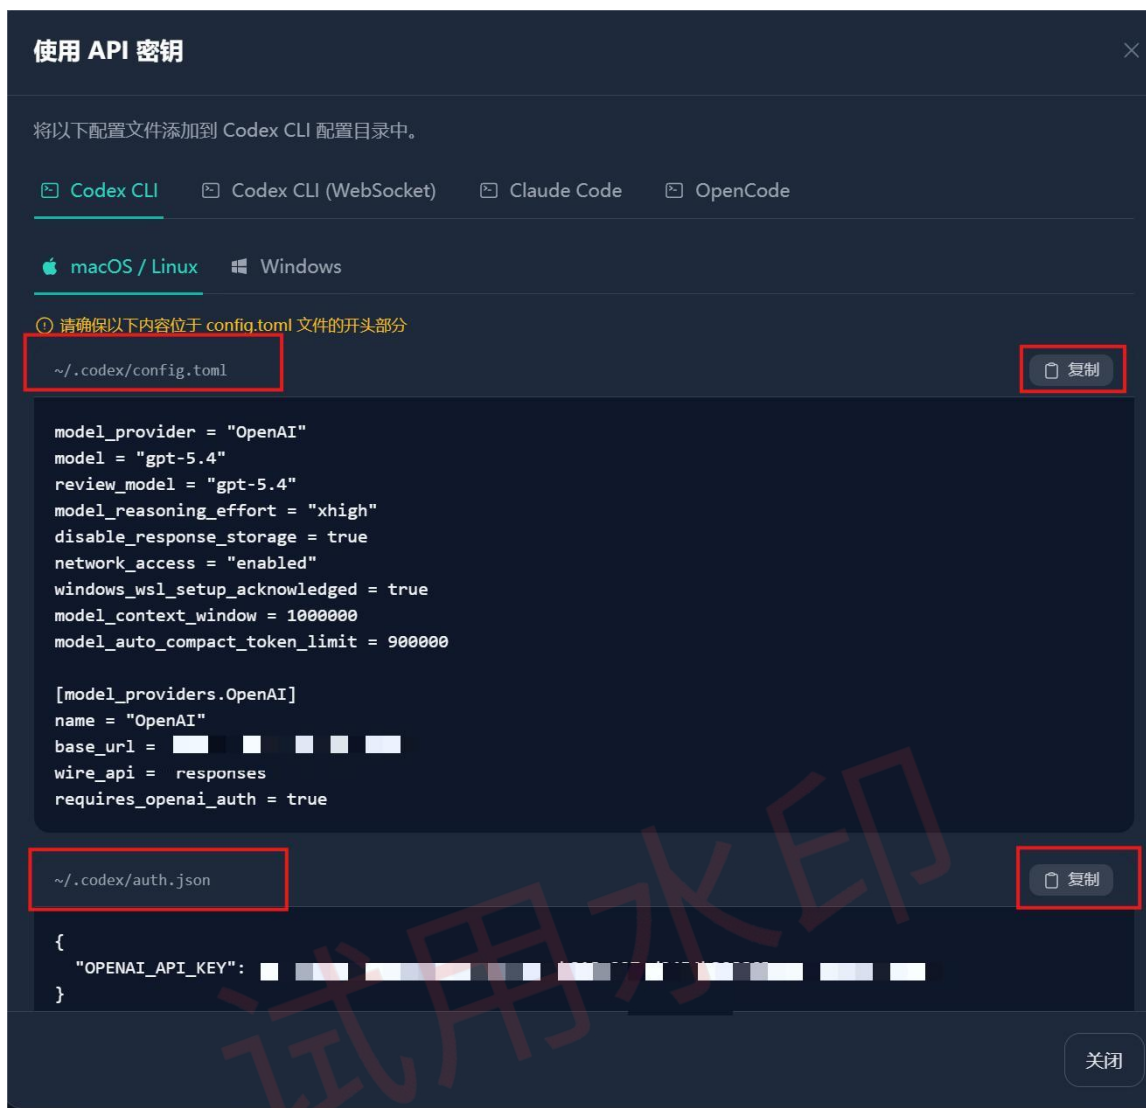


图 5: 复制 API Key 和配置 (分别在登录和配置是复制)

3 登录和配置

打开 Codex 后，先选择通过 API 登录。

在登录页面中输入自己的 API Key，完成登录。

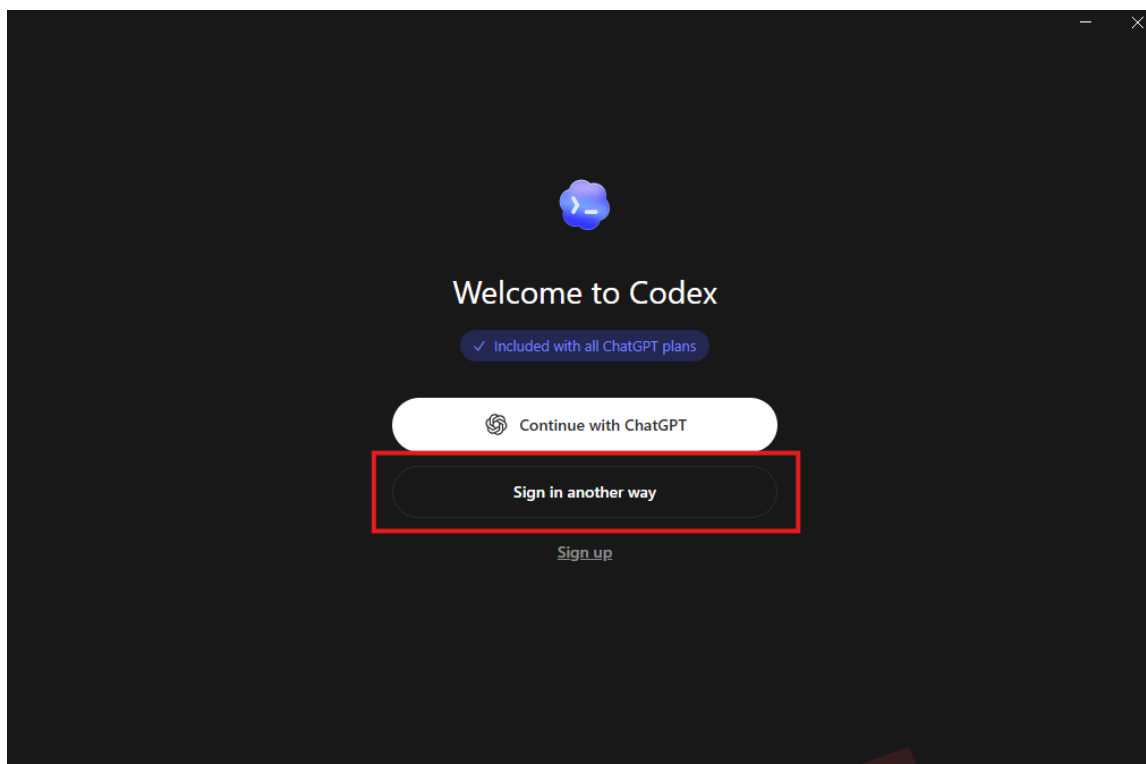


图 6: 登录

登录完成后，进入配置页面，根据自己的使用需求修改配置。

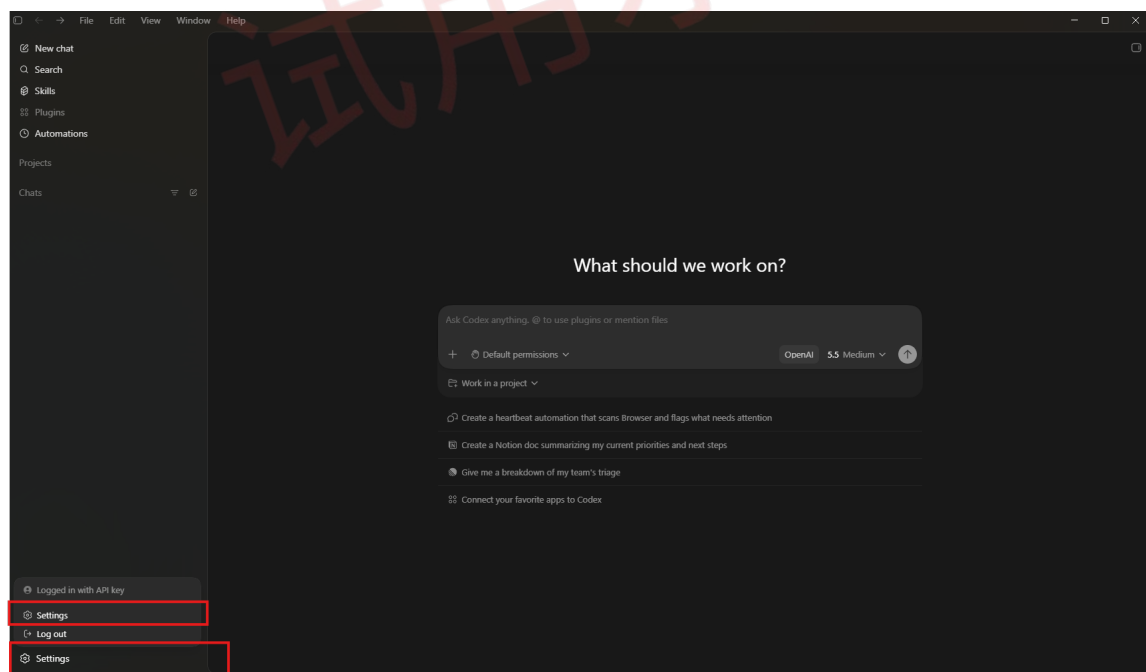


图 7: setting

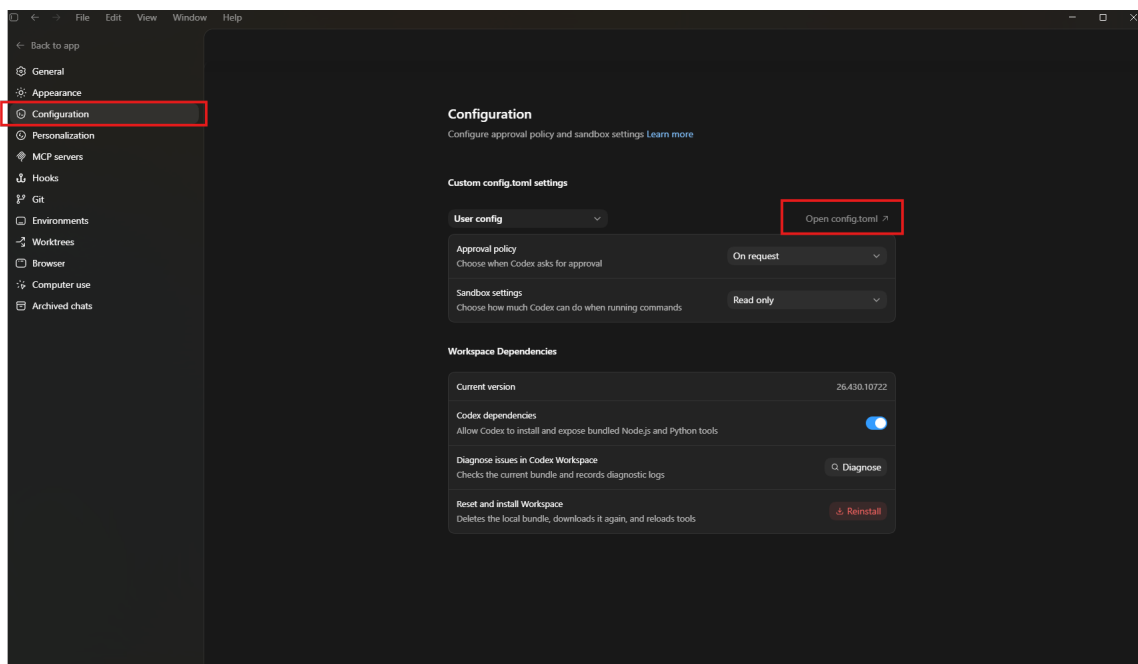


图 8: config

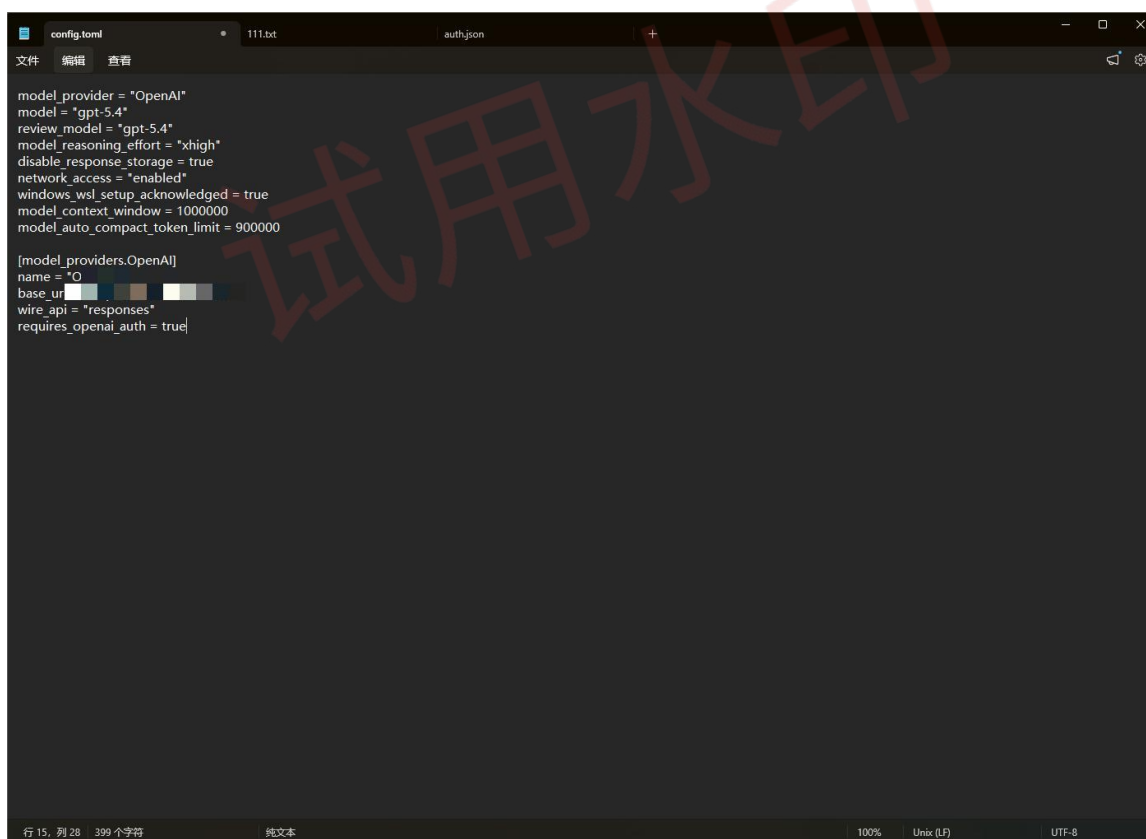


图 9: config

常见配置包括：

- **API Key**：当前使用的接口密钥。

- **Model:** 选择要使用的模型。
- **Base URL:** 如果使用官方 OpenAI 接口，通常保持默认即可；如果使用代理或第三方兼容接口，需要填写对应地址。
- **工作目录:** 选择 Codex 读取和修改文件的项目目录。

修改完成后保存配置，即可开始使用 Codex。

4 切换 API Key

如果需要更换账号、额度或不同来源的 API Key，可以使用以下两种方式。

4.1 退出登录后，用新的 API Key 登录

适合偶尔切换 API Key 的情况。

操作步骤：

1. 打开 Codex 设置或账号页面。
2. 选择退出登录。
3. 回到登录页面后，选择通过 API 登录。
4. 输入新的 API Key。
5. 保存并重新进入 Codex。

完成后，Codex 会使用新的 API Key 进行后续请求。

4.2 使用 ccswitch 切换 Key

适合需要频繁切换多个 API Key 的情况。

使用 ccswitch 前，可以先准备多个 API Key 配置，并为每个 Key 设置容易识别的名称。

切换时，通过 ccswitch 选择目标 Key，确认后 Codex 会改用对应的 API Key。



图 10: CCSwitch 切换

建议命名方式：

- openai-main
- openai-backup
- team-key
- personal-key

使用 ccs witch 的好处是不用每次退出登录再重新输入 API Key, 更适合多账号、多项目或多人协作场景。

试用水印