

ENTWURFSDOKUMENT

(V. 1.0)

KNOT³

PSE WS 2013/14

Auftraggeber:

Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Betriebs- und Dialogsysteme
Prof. Dr.-Ing. C. Dachsbacher

Betreuer:

Dipl.-Inf. Thorsten Schmidt
Dipl.-Inf. M. Retzlaff

Auftragnehmer:

Tobias Schulz, Maximilian Reuter, Pascal Knodel,
Gerd Augsburg, Christina Erler, Daniel Warzel

17. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Aufbau	5
2.1	Architektur	5
2.2	Klassendiagramm	6
2.3	Verwendete Entwurfsmuster	6
3	Klassenübersicht	7
3.1	Klassen	7
3.1.1	Klasse Angles3	7
3.1.2	Klasse ArrowModel	8
3.1.3	Klasse ArrowModelInfo	8
3.1.4	Klasse AudioSettingsScreen	9
3.1.5	Klasse BooleanOptionInfo	9
3.1.6	Klasse Camera	10
3.1.7	Klasse CelShadingEffect	11
3.1.8	Klasse Challenge	12
3.1.9	Klasse ChallengeFileIO	13
3.1.10	Klasse ChallengeLoadScreen	13
3.1.11	Klasse ChallengeMetaData	14
3.1.12	Klasse ChallengeModeScreen	15
3.1.13	Klasse CheckBoxItem	16
3.1.14	Klasse Circle	17
3.1.15	Klasse ColorPicker	18
3.1.16	Klasse ColorPickItem	18
3.1.17	Klasse ConfigFile	18
3.1.18	Klasse ConfirmDialog	19
3.1.19	Klasse ControlSettingsScreen	20
3.1.20	Klasse CreativeLoadScreen	20
3.1.21	Klasse CreativeModeScreen	21
3.1.22	Klasse CreditsScreen	22
3.1.23	Klasse Dialog	22
3.1.24	Klasse DistinctOptionInfo	22
3.1.25	Klasse DrawableGameScreenComponent	23
3.1.26	Klasse DropDownEntry	24
3.1.27	Klasse DropDownMenuItem	24
3.1.28	Klasse Edge	25
3.1.29	Klasse FadeEffect	25
3.1.30	Klasse FileUtility	26

3.1.31	Klasse	GameModel	26
3.1.32	Klasse	GameModelInfo	28
3.1.33	Klasse	GameObjectDistance	28
3.1.34	Klasse	GameObjectInfo	28
3.1.35	Klasse	GameScreen	29
3.1.36	Klasse	GameScreenComponent	30
3.1.37	Klasse	GraphicsSettingsScreen	31
3.1.38	Klasse	Input	31
3.1.39	Klasse	InputItem	32
3.1.40	Klasse	KeyInputItem	33
3.1.41	Klasse	Knot	33
3.1.42	Klasse	Knot3Game	35
3.1.43	Klasse	KnotFileIO	36
3.1.44	Klasse	KnotInputHandler	37
3.1.45	Klasse	KnotMetaData	37
3.1.46	Klasse	KnotRenderer	38
3.1.47	Klasse	KnotStringIO	40
3.1.48	Klasse	Localizer	41
3.1.49	Klasse	Menu	41
3.1.50	Klasse	MenuButton	42
3.1.51	Klasse	MenuItem	42
3.1.52	Klasse	MenuScreen	43
3.1.53	Klasse	ModelFactory	43
3.1.54	Klasse	ModelMouseHandler	44
3.1.55	Klasse	MousePointer	44
3.1.56	Klasse	NodeMap	45
3.1.57	Klasse	NodeModel	45
3.1.58	Klasse	NodeModelInfo	46
3.1.59	Klasse	OptionInfo	46
3.1.60	Klasse	Options	47
3.1.61	Klasse	PauseDialog	47
3.1.62	Klasse	PipeModel	48
3.1.63	Klasse	PipeModelInfo	48
3.1.64	Klasse	PipeMovement	49
3.1.65	Klasse	PrinterIO	49
3.1.66	Klasse	ProfileSettingsScreen	50
3.1.67	Klasse	RenderEffect	51
3.1.68	Klasse	RenderEffectStack	51
3.1.69	Klasse	SettingsScreen	52
3.1.70	Klasse	ShadowGameModel	53
3.1.71	Klasse	ShadowGameObject	53
3.1.72	Klasse	SliderItem	54
3.1.73	Klasse	StandardEffect	55
3.1.74	Klasse	StartScreen	55
3.1.75	Klasse	TextInputDialog	56
3.1.76	Klasse	TutorialChallengeMode	56
3.1.77	Klasse	VerticalMenu	56
3.1.78	Klasse	Widget	57
3.1.79	Klasse	WidgetKeyHandler	57
3.1.80	Klasse	WidgetMouseHandler	58
3.1.81	Klasse	World	58

3.2	Schnittstellen	59
3.2.1	Schnittstelle IChallengeIO	59
3.2.2	Schnittstelle IGameObject	59
3.2.3	Schnittstelle IGameScreenComponent	60
3.2.4	Schnittstelle IJunction	61
3.2.5	Schnittstelle IKeyEventListener	61
3.2.6	Schnittstelle IKnotIO	62
3.2.7	Schnittstelle IMouseEventListener	62
3.2.8	Schnittstelle IRenderEffect	63
3.3	Enumerationen	64
4	Abläufe	65
4.1	Sequenzdiagramme	65
5	Klassenindex	66
6	Anmerkungen	67
7	Glossar	68

Kapitel 1

Einleitung

Das Knobel- und Konstruktionsspiel Knot³, welches im Auftrag des IBDS Dachsbacher ausgearbeitet und wie im Pflichtenheft spezifiziert angefertigt wird.

Kapitel 2

Aufbau

2.1 Architektur

Die grundlegende Architektur des Spiels basiert auf der Spielkomponenten-Infrastruktur des XNA-Frameworks, die mit Spielzuständen kombiniert wird. Die abstrakten Klassen `GameStateComponent` und `DrawableGameStateComponent` erben von den von XNA bereitgestellten Klassen `GameComponent` und `DrawableGameComponent` implementieren zusätzlich die Schnittstelle `IGameStateComponent`. Sie unterscheiden sich von den XNA-Basisklassen dadurch, dass sie immer eine Referenz auf einen bestimmten Spielzustand halten und nur in Kombination mit diesem zu verwenden sind.

Die Spielzustände erben von der abstrakten Basisklasse `GameScreen` und halten eine Liste von `IGameStateComponent`-Objekten. Wird ein Spielzustand aktiviert, indem von einem anderen Spielzustand aus zu ihm gewechselt wird oder indem er der Startzustand ist, dann weist er seine Liste von `IGameStateComponent`-Objekten dem `Components`-Attribut der `Game`-Klasse zu, die von der vom XNA-Framework bereitgestellten abstrakten Klasse `Game` erbt. So ist zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Spiels ein Spielzustand aktiv, der die aktuelle Liste von Spielkomponenten verwaltet.

Die Spielkomponenten, die nicht gezeichnet werden und nur auf Eingaben reagieren, haben nur eine `Update()`-Methode und erben von `GameStateComponent`. Dies sind vor allem verschiedene Input-Handler, welche Tastatur- und Mauseingaben verarbeiten und beispielsweise die Kameraposition und das Kamera-Target ändern oder Spielobjekte bewegen.

Spielkomponenten, die neben der `Update()`-Methode auch eine `Draw()`-Methode besitzen, erben von `DrawableGameStateComponent`. Dies sind vor allem die Elemente, aus denen die grafische Benutzeroberfläche zusammengesetzt ist, deren abstrakte Basisklasse `Widget` darstellt. [weitere Erklärungen zu Widgets...]

Alle Spielobjekte implementieren die Schnittstelle `IGameObject`. Die abstrakte Klasse `GameModel` repräsentiert dabei ein Spielobjekt, das aus einem 3D-Modell besteht, und hält zu diesem Zweck eine Referenz auf ein Objekt der Klasse `Model` aus dem XNA-Framework sowie weitere Eigenschaften wie Position, Drehung und Skalierung.

Spielobjekte sind keine Komponenten, sondern werden in einer Spielwelt zusammengefasst, die durch die Klasse `World` repräsentiert wird. Die Spielwelt ist ein `DrawableGameStateComponent` und ruft in ihren `Update()`- und `Draw()`-Methoden jeweils die dazugehörigen Methoden aller in ihr enthaltenen Spielobjekte auf.

Shadereffekte werden durch die abstrakte Klasse `RenderEffect` und die von ihr abgeleiteten Klassen gekapselt. Ein `RenderEffect` enthält ein Rendertarget vom Typ `RenderTarget2D` als Attribut und im-

plementiert jeweils eine `Begin()`- und eine `End()`-Methode. In der Methode `Begin()` wird das aktuell von XNA genutzte Rendertarget auf einem Stack gesichert und das Rendertarget des Effekts wird als aktuelles Rendertarget gesetzt.

Nach dem Aufruf von `Begin()` werden alle `Draw()`-Aufrufe von XNA auf dem gesetzten Rendertarget ausgeführt. Es wird also in eine im `RenderTarget2D`-Objekt enthaltene Bitmap gezeichnet. Dabei wird von den `Draw()`-Methoden der `GameModels` die `DrawModel(GameModel)`-Methode des `RenderEffects` aufgerufen, der die Modelle mit bestimmten Shadereffekten in die Bitmap zeichnet.

In der `End()`-Methode wird schließlich das auf dem Stack gesicherte, vorher genutzte Rendertarget wiederhergestellt und das Rendertarget des `RenderEffects` wird, unter Umständen verändert durch Post-Processing-Effekte, auf dieses übergeordnete Rendertarget gezeichnet.

2.2 Klassendiagramm

2.3 Verwendete Entwurfsmuster

Kapitel 3

Klassenübersicht

3.1 Klassen

3.1.1 Klasse Angles3

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert die Rotationswinkel der drei Achsen.

Eigenschaften:

public float X

Der Rotationswinkel um die X-Achse.

public float Y

Der Rotationswinkel um die Y-Achse.

public float Z

Der Rotationswinkel um die Z-Achse.

public Angles3 Zero

Eine statische Property mit dem Wert $X = 0$, $Y = 0$, $Z = 0$.

Konstruktoren:

public Angles3 (float X, float Y, float Z)

Konstruiert ein neues Angles3-Objekt mit drei gegebenen Winkeln.

Methoden:

public Angles3 FromDegrees (float X, float Y, float Z)

Konvertiert Grad in Bogenmaß.

public void ToDegrees (float X, float Y, float Z)

Konvertiert Bogenmaß in Grad.

Angles3
+ X : float + Y : float + Z : float + Zero : Angles3
+ FromDegrees (float X, float Y, float Z) : Angles3 + Angles3 (float X, float Y, float Z) : void + ToDegrees (float X, float Y, float Z) : void

3.1.2 Klasse ArrowModel

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert ein 3D-Modell für einen Pfeil, der an selektierten Kanten erscheinen soll.

Eigenschaften:

public ArrowModelInfo Info

Das Info-Objekt, das die Position und Richtung des Pfeils enthält.

Konstruktoren:

public ArrowModel (GameScreen screen, ArrowModelInfo info)

Erstellt ein neues Pfeilmodell in dem angegebenen GameScreen mit einem bestimmten Info-Objekt, das Position und Richtung des Pfeils festlegt.

Methoden:

public void Draw (GameTime gameTime)

Zeichnet den Pfeil.

public GameObjectDistance Intersects (Ray ray)

Überprüft, ob der Mausstrahl den Pfeil schneidet.

public void Update (GameTime gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

ArrowModel
+ Info : ArrowModelInfo
+ Draw (GameTime gameTime) : void + Intersects (Ray ray) : GameObjectDistance + ArrowModel (GameScreen screen, ArrowModelInfo info) : void + Update (GameTime gameTime) : void

3.1.3 Klasse ArrowModelInfo

Beschreibung:

Ein Objekt dieser Klasse hält alle Informationen, die zur Erstellung eines Pfeil-3D-Modelles (ArrowModel) notwendig sind.

Eigenschaften:

public Vector3 Direction

Die Richtung, die der Pfeil zeigen soll.

Konstruktoren:

public ArrowModelInfo (Vector3 position, Vector3 direction)

Erstellt ein neues ArrowModelInfo-Objekt an einer bestimmten Position im 3D-Raum, das in eine bestimmte Richtung zeigt.

ArrowModelInfo
+ Direction : Vector3
+ ArrowModelInfo (Vector3 position, Vector3 direction) : void

3.1.4 Klasse AudioSettingsScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Audio-Einstellungen darstellt.

Eigenschaften:

protected void settingsMenu

Das Menü, das die Einstellungen enthält.

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** gameTime)

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.

AudioSettingsScreen
settingsMenu : void
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

3.1.5 Klasse BooleanOptionInfo

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert eine Option, welche die Werte „Wahr“ oder „Falsch“ annehmen kann.

Eigenschaften:

public bool Value

Ein Property, das den aktuell abgespeicherten Wert zurückgibt.

BooleanOptionInfo
+ Value : bool
+ BooleanOptionInfo (String section, String name, String defaultValue, ConfigFile configFile)

Konstruktoren:

public BooleanOptionInfo (**String** section, **String** name, **String** defaultValue, **ConfigFile** configFile)

Erstellt eine neue Option, welche die Werte „Wahr“ oder „Falsch“ annehmen kann. Mit dem angegebenen Namen, in dem angegebenen Abschnitt der angegebenen Einstellungsdatei.

3.1.6 Klasse Camera

Beschreibung:

Jede Instanz der World-Klasse hält eine für diese Spielwelt verwendete Kamera als Attribut. Die Hauptfunktion der Kamera-Klasse ist das Berechnen der drei Matrizen, die für die Positionierung und Skalierung von 3D-Objekten in einer bestimmten Spielwelt benötigt werden, der View-, World- und Projection-Matrix. Um diese Matrizen zu berechnen, benötigt die Kamera unter Anderem Informationen über die aktuelle Kamera-Position, das aktuelle Kamera-Target und das Field of View.

Eigenschaften:

public Vector3 Position

Die Position der Kamera.

public Vector3 Target

Das Ziel der Kamera.

public float FoV

Das Sichtfeld.

public Matrix ViewMatrix

Die View-Matrix wird über die statische Methode CreateLookAt der Klasse Matrix des XNA-Frameworks mit Matrix.CreateLookAt (Position, Target, Vector3.Up) berechnet.

public Matrix WorldMatrix

Die World-Matrix wird mit Matrix.CreateFromYawPitchRoll und den drei Rotationswinkeln berechnet.

public Matrix ProjectionMatrix

Die Projektionsmatrix wird über die statische XNA-Methode Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView berechnet.

public Vector3 ArcballTarget

Eine Position, um die rotiert werden soll, wenn der User die rechte Maustaste gedrückt hält und die Maus bewegt.

public BoundingBox ViewFrustum

Berechnet ein Bounding-Frustum, das benötigt wird, um festzustellen, ob ein 3D-Objekt sich im Blickfeld des Spielers befindet.

private World World

Eine Referenz auf die Spielwelt, für welche die Kamera zuständig ist.

public Angles3 Rotation

Die Rotationswinkel.

Konstruktoren:

public Camera (GameScreen screen, World world)

Erstellt eine neue Kamera in einem bestimmten GameScreen für eine bestimmte Spielwelt.

Camera
+ Position : Vector3 + Target : Vector3 + FoV : float + ViewMatrix : Matrix + WorldMatrix : Matrix + ProjectionMatrix : Matrix + ArcballTarget : Vector3 + ViewFrustum : BoundingBox - World : World + Rotation : Angles3
+ TargetDirection () : Vector3 + TargetDistance () : float + Camera (GameScreen screen, World world) : void + Update (GameTime gameTime) : void + GetMouseRay (Vector2 mousePosition) : Ray

Methoden:

public **Vector3** TargetDirection ()

Die Blickrichtung.

public **float** TargetDistance ()

Der Abstand zwischen der Kamera und dem Kamera-Ziel.

public **void** Update (**GameTime** gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public **Ray** GetMouseRay (**Vector2** mousePosition)

Berechnet einen Strahl für die angegebene 2D-Mausposition.

3.1.7 Klasse CelShadingEffect

Beschreibung:

Ein Cel-Shading-Effekt.

Konstruktoren:

public CelShadingEffect (**GameScreen** screen)

Erstellt einen neuen Cel-Shading-Effekt für den angegebenen GameScreen.

Methoden:

protected **void** DrawRenderTarget (**GameTime** gameTime)

Zeichnet das Rendertarget mithilfe eines Outline-Shaders.

public **void** DrawModel (**GameTime** gameTime, **GameModel** gameModel)

Zeichnet ein 3D-Modell auf das Rendertarget.

public **void** RemapModel (**GameModel** gameModel)

Weist dem 3D-Modell den Cel-Shader zu.

CelShadingEffect
<pre># DrawRenderTarget (GameTime) : void + DrawModel (GameTime, GameModel GameModel) : void + RemapModel (GameModel GameModel) : void + CelShadingEffect (GameScreen screen) : void</pre>

3.1.8 Klasse Challenge

Beschreibung:

Ein Objekt dieser Klasse repräsentiert eine Challenge.

Eigenschaften:

public Knot Start

Der Ausgangsknoten, den der Spieler in den Referenzknoten transformiert.

public Knot Target

Der Referenzknoten, in den der Spieler den Ausgangsknoten transformiert.

private SortedList<Integer, String> highscore

Eine sortierte Bestenliste.

private IChallengeIO format

Das Speicherformat der Challenge.

public IEnumerable<KeyValuePair<String, Integer>> Highscore

Ein öffentlicher Enumerator, der die Bestenliste unabhängig von der darunterliegenden Datenstruktur zugänglich macht.

public ChallengeMetaData MetaData

Die Metadaten der Challenge.

public String Name

Der Name der Challenge.

Konstruktoren:

public Challenge (ChallengeMetaData meta, Knot start, Knot target)

Erstellt ein Challenge-Objekt aus einem gegebenen Challenge-Metadaten-Objekt. Erstellt ein Challenge-Objekt aus einer gegebenen Challenge-Datei.

Methoden:

public void AddToHighscore (String name, Integer time)

Fügt eine neue Bestzeit eines bestimmten Spielers in die Bestenliste ein.

3.1.9 Klasse ChallengeFileIO

Beschreibung:

Implementiert das Speicherformat für Challenges.

Challenge
+ Start : Knot + Target : Knot - highscore : SortedList<Integer, String> - format : IChallengeIO + Highscore : IEnumerable<KeyValuePair<String, Integer>> + MetaData : ChallengeMetaData + Name : String
+ Challenge (ChallengeMetaData meta, Knot start, Knot target) : void + AddToHighscore (String name, Integer time) : void

Konstruktoren:

public ChallengeFileIO ()

Erstellt ein ChallengeFileIO-Objekt.

Methoden:

public void Save (Challenge challenge)

Speichert eine Challenge in dem Dateinamen, der in dem Challenge-Objekt enthalten ist.

public Challenge Load (String filename)

Lädt eine Challenge aus einer angegebenen Datei.

public ChallengeMetaData LoadMetaData (String filename)

Lädt die Metadaten einer Challenge aus einer angegebenen Datei.

ChallengeFileIO
+ ChallengeFileIO () : void + Save (Challenge challenge) : void + Load (String filename) : Challenge + LoadMetaData (String filename) : ChallengeMetaData

3.1.10 Klasse ChallengeLoadScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der den Ladebildschirm für Challenges darstellt.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt das Menü mit den Spielständen in die Spielkomponentenliste ein.

ChallengeLoadScreen
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

3.1.11 Klasse ChallengeMetaData

Beschreibung:

Enthält Metadaten zu einer Challenge.

Eigenschaften:

public String Name

Der Name der Challenge.

public KnotMetaData Start

Der Ausgangsknoten, den der Spieler in den Referenzknoten transformiert.

public KnotMetaData Target

Der Referenzknoten, in den der Spieler den Ausgangsknoten transformiert.

public IChallengeIO Format

Das Format, aus dem die Metadaten der Challenge gelesen wurden oder null.

public String Filename

Der Dateiname, aus dem die Metadaten der Challenge gelesen wurden oder in den sie abgespeichert werden.

public IEnumerator<KeyValuePair<String, Integer>> Highscore

Ein öffentlicher Enumerator, der die Bestenliste unabhängig von der darunterliegenden Datenstruktur zugänglich macht.

Konstrukturen:

public ChallengeMetaData (String name, KnotMetaData start, KnotMetaData target, String filename, IChallengeIO format)

Erstellt ein Challenge-Metadaten-Objekt mit einem gegebenen Namen und den Metadaten des Ausgangs- und Referenzknotens.

ChallengeMetaData
+ Name : String + Start : KnotMetaData + Target : KnotMetaData + Format : IChallengeIO + Filename : String + Highscore : IEnumerator<KeyValuePair<String, Integer>>
+ ChallengeMetaData (String name, KnotMetaData start, KnotMetaData target, String filename, IChallengeIO format)

3.1.12 Klasse ChallengeModeScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der während dem Spielen einer Challenge aktiv ist und für den Ausgangs- und Referenzknoten je eine 3D-Welt zeichnet.

Eigenschaften:

public void PlayerKnot

Der Spielerknoten, der durch die Transformation des Spielers aus dem Ausgangsknoten entsteht.

public void ChallengeKnot

Der Referenzknoten.

private World ChallengeWorld

Die Spielwelt in der die 3D-Modelle des dargestellten Referenzknotens enthalten sind.

private World PlayerWorld

Die Spielwelt in der die 3D-Modelle des dargestellten Spielerknotens enthalten sind.

private KnotRenderer ChallengeKnotRenderer

ChallengeModeScreen
+ PlayerKnot : void + ChallengeKnot : void - ChallengeWorld : World - PlayerWorld : World - ChallengeKnotRenderer : KnotRenderer - PlayerKnotRenderer : KnotRenderer - PlayerKnotMovement : PipeMovement + Undo : Stack<Knot> + Redo : Stack<Knot>
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

Der Controller, der aus dem Referenzknoten die 3D-Modelle erstellt.

private KnotRenderer PlayerKnotRenderer

Der Controller, der aus dem Spielerknoten die 3D-Modelle erstellt.

private PipeMovement PlayerKnotMovement

Der Inputhandler, der die Kantenverschiebungen des Spielerknotens durchführt.

public Stack<Knot> Undo

Der Undo-Stack.

public Stack<Knot> Redo

Der Redo-Stack.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt die 3D-Welten und den Inputhandler in die Spielkomponentenliste ein.

3.1.13 Klasse CheckBoxItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der einen Auswahlkasten darstellt.

Eigenschaften:

private BooleanOptionInfo option

Die Option, die mit dem Auswahlkasten verknüpft ist.

Konstruktoren:

public CheckBoxItem (BooleanOptionInfo option)

Erstellt einen Menüeintrag für die angegebene Option.

CheckBoxItem
- option : BooleanOptionInfo
+ CheckBoxItem (BooleanOptionInfo option) : void

3.1.14 Klasse Circle

Beschreibung:

Eine doppelt verkettete Liste.

Eigenschaften:

public T Content

Der Wert dieses Listeneintrags.

public Circle Next

Der nächste Listeneintrag.

public Circle Previous

Der vorherige Listeneintrag.

Circle
+ Content : T + Next : Circle + Previous : Circle
+ Remove () : void + Circle (T content) : void + InsertAfter (T next) : void + InsertBefore (T previous) : void + GetEnumerator () : IEnumerator<T> + GetEnumerator () : IEnumerator

Konstruktoren:

public Circle (T content)

Erstellt einen neuen Listeneintrag.

Methoden:

public void Remove ()

Entfernt diesen Listeneintrag und verknüpft den vorherigen mit dem nächsten Eintrag.

public void InsertAfter (T next)

Fügt nach diesem Listeneintrag einen neuen Listeneintrag ein.

public void InsertBefore (T previous)

Fügt vor diesem Listeneintrag einen neuen Listeneintrag ein.

public IEnumerator<T> GetEnumerator ()

Gibt einen Enumerator über die Liste zurück.

public IEnumerator GetEnumerator ()

Gibt einen Enumerator über die Liste zurück.

3.1.15 Klasse ColorPicker

Beschreibung:

Ein Steuerelement der grafischen Benutzeroberfläche, das eine Auswahl von Farben ermöglicht.

Eigenschaften:

public Color Color

Die ausgewählte Farbe.

Methoden:

public void OnKeyEvent ()

Reagiert auf Tastatureingaben.

public Rectangle Bounds ()

Gibt die Ausmaße des ColorPickers zurück.

public void OnLeftClick (**Vector2** position, **ClickState** state, **GameTime** time)

Bei einem Linksklick wird eine Farbe ausgewählt und im Attribut Color abgespeichert.

public void OnRightClick (**Vector2** position, **ClickState** state, **GameTime** time)

Bei einem Rechtsklick geschieht nichts.

ColorPicker
+ Color : Color
+ OnKeyEvent () : void + Bounds () : Rectangle + OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time) : void + OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time) : void

3.1.16 Klasse ColorPickItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der eine aktuelle Farbe anzeigt und zum Ändern der Farbe per Mausklick einen ColorPicker öffnet.

Eigenschaften:

public Color Color

Die aktuelle Farbe.

private ColorPicker picker

Der ColorPicker, der bei einem Mausklick auf den Menüeintrag geöffnet wird.

ColorPickItem
+ Color : Color - picker : ColorPicker

3.1.17 Klasse ConfigFile

Beschreibung:

Repräsentiert eine Einstellungsdatei.

Methoden:

public void SetOption (**String** section, **String** option, **String** value)

Setzt den Wert der Option mit dem angegebenen Namen in den angegebenen Abschnitt auf den angegebenen Wert.

ConfigFile
+ SetOption (String section, String option, String value) : void + GetOption (String section, String option, Boolean defaultValue) : Boolean + GetOption (String section, String option, String defaultValue) : String + SetOption (String section, String option, Boolean _value) : void

public Boolean GetOption (**String** section, **String** option, **Boolean** defaultValue)

Gibt den aktuell in der Datei vorhandenen Wert für die angegebene Option in dem angegebenen Abschnitt zurück.

public String GetOption (**String** section, **String** option, **String** defaultValue)

Gibt den aktuell in der Datei vorhandenen Wert für die angegebene Option in dem angegebenen Abschnitt zurück.

public void SetOption (**String** section, **String** option, **Boolean** value)

Setzt den Wert der Option mit dem angegebenen Namen in den angegebenen Abschnitt auf den angegebenen Wert.

3.1.18 Klasse ConfirmDialog

Beschreibung:

Ein Dialog, der Schaltflächen zum Bestätigen einer Aktion anzeigt.

Eigenschaften:

private Menu buttons

Das Menü, das Schaltflächen enthält.

ConfirmDialog
- buttons : Menu

3.1.19 Klasse ControlSettingsScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Steuerungs-Einstellungen darstellt.

Eigenschaften:

protected void settingsMenu

Das Menü, das die Einstellungen enthält.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.

ControlSettingsScreen
settingsMenu : void
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

3.1.20 Klasse CreativeLoadScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der den Ladebildschirm für Knoten darstellt.

Methoden:

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt das Menü mit dem Spielständen in die Spielkomponentenliste ein.

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

CreativeLoadScreen
+ Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void + Update (GameTime time) : void

3.1.21 Klasse CreativeModeScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der während dem Erstellen und Bearbeiten eines Knotens aktiv ist und für den Knoten eine 3D-Welt zeichnet.

Eigenschaften:

public void Knot

Der Knoten, der vom Spieler bearbeitet wird.

private World World

Die Spielwelt in der die 3D-Objekte des dargestellten Knotens enthalten sind.

private KnotRenderer KnotRenderer

Der Controller, der aus dem Knoten die 3D-Modelle erstellt.

public Stack<Knot> Undo

Der Undo-Stack.

public Stack<Knot> Redo

Der Redo-Stack.

CreativeModeScreen
+ Knot : void - World : World - KnotRenderer : KnotRenderer + Undo : Stack<Knot> + Redo : Stack<Knot>
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time) : void

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** time)

Fügt die 3D-Welt und den Inputhandler in die Spielkomponentenliste ein.

3.1.22 Klasse CreditsScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Auflistung der Mitwirkenden darstellt.

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** time)

Fügt das Menü mit den Mitwirkenden in die Spielkomponentenliste ein.

CreditsScreen
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime GameTime) : void

3.1.23 Klasse Dialog

Beschreibung:

Ein Dialog ist ein im Vordergrund erscheinendes Fenster, das auf Nutzerinteraktionen wartet.

Eigenschaften:

public String Title

Der Fenstertitel.

public String Text

Der angezeigte Text.

Methoden:

public void OnKeyEvent ()

Durch Drücken der Entertaste wird die ausgewählte Aktion ausgeführt. Durch Drücken der Escape-Taste wird der Dialog abgebrochen. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zwischen den Aktionen gewechselt werden.

public Rectangle Bounds ()

Gibt die Ausmaße des Dialogs zurück.

Dialog
+ Title : String + Text : String
+ OnKeyEvent () : void + Bounds () : Rectangle + OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time) : void + OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time) : void

```
public void OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time)
```

Bei einem Linksklick geschieht nichts.

```
public void OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time)
```

Bei einem Rechtsklick geschieht nichts.

3.1.24 Klasse DistinctOptionInfo

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert eine Option, die eine distinkte Werteliste annehmen kann.

Eigenschaften:

```
public HashSet<string> ValidValues
```

```
public String Value
```

Ein Property, das den aktuell abgespeicherten Wert zurück gibt.

DistinctOptionInfo
+ ValidValues : HashSet<string> + Value : String
+ DistinctOptionInfo (String section, String name, String defaultValue, IEnumerable<string> validValues)

Konstruktoren:

```
public DistinctOptionInfo (String section, String name, String defaultValue, IEnumerable<string> validValues)
```

Erstellt eine neue Option, die einen der angegebenen gültigen Werte annehmen kann, mit dem angegebenen Namen in dem angegebenen Abschnitt der angegebenen Einstellungsdatei.

3.1.25 Klasse DrawableGameScreenComponent

Beschreibung:

Eine zeichenbare Spielkomponente, die in einem angegebenen Spielzustand verwendet wird und eine bestimmte Priorität hat.

Eigenschaften:

```
public GameScreen Screen
```

Der zugewiesene Spielzustand.

```
public DisplayLayer Index
```

Die Zeichen- und Eingabepriorität.

DrawableGameScreenComponent
+ Screen : GameScreen + Index : DisplayLayer
+ SubComponents (gameTime gameTime) : IEnumerable + DrawableGameStateComponent (GameScreen screen, DisplayLayer index) : void

Methoden:

public IEnumerable SubComponents (**GameTime** gameTime)

Gibt Spielkomponenten zurück, die in dieser Spielkomponente enthalten sind.

public void DrawableGameStateComponent (**GameScreen** screen, **DisplayLayer** index)

Erstellt eine neue zeichenbare Spielkomponente in dem angegebenen Spielzustand mit der angegebenen Priorität.

3.1.26 Klasse DropDownEntry

Beschreibung:

Repräsentiert einen Eintrag in einem Dropdown-Menü.

Eigenschaften:

public String Text

Der Text des Eintrags.

DropDownEntry
+ Text : String

3.1.27 Klasse DropDownMenuItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der den ausgewählten Wert anzeigt und bei einem Linksklick ein Dropdown-Menü zur Auswahl eines neuen Wertes ein- oder ausblendet.

Eigenschaften:

private VerticalMenu dropdown

Das Dropdown-Menü, das ein- und ausgeblendet werden kann.

DropDownMenuItem
- dropdown : VerticalMenu
+ AddEntries (DistinctOptionInfo option) : void
+ AddEntries (DropDownEntry enties) : void

Methoden:

public void AddEntries (**DistinctOptionInfo** option)

Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die auf Einstellungsoptionen basieren. Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die nicht auf Einstellungsoptionen basieren.

public void AddEntries (**DropDownEntry** enties)

Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die auf Einstellungsoptionen basieren. Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die nicht auf Einstellungsoptionen basieren.

3.1.28 Klasse Edge

Beschreibung:

Eine Kante eines Knotens, die aus einer Richtung und einer Farbe, sowie optional einer Liste von Flächennummern besteht.

Eigenschaften:

public Color Color

Die Farbe der Kante.

public Direction Direction

Die Richtung der Kante.

public List<int> Rectangles

Die Liste der Flächennummern, die an die Kante angrenzen.

Edge
+ Color : Color + Direction : Direction + Rectangles : List<int>
+ Edge (Direction direction) : void + Get3DDirection () : Vector3

Konstruktoren:

public Edge (Direction direction)

Erstellt eine neue Kante mit der angegebenen Richtung.

Methoden:

public Vector3 Get3DDirection ()

Gibt die Richtung als normalisierten Vektor3 zurück.

3.1.29 Klasse FadeEffect

Beschreibung:

Ein Postprocessing-Effekt, der eine Überblendung zwischen zwei Spielzuständen darstellt.

Eigenschaften:

private Boolean IsFinished

Gibt an, ob die Überblendung abgeschlossen ist und das RenderTarget nur noch den neuen Spielzustand darstellt.

private RenderTarget2D PreviousRenderTarget

Der zuletzt gerenderte Frame im bisherigen Spielzustand.

Konstruktoren:

public FadeEffect (GameScreen newScreen, GameScreen oldScreen)

Erstellt einen Überblende-Effekt zwischen den angegebenen Spielzuständen.

FadeEffect
- IsFinished : Boolean - PreviousRenderTarget : RenderTarget2D
+ FadeEffect (GameScreen newScreen, GameScreen oldScreen) : void # DrawRenderTarget (GameTime) : void

Methoden:

protected void DrawRenderTarget (GameTime)

Zeichnet die Überblendung des zuletzt gerenderten Frames des bisherigen Spielzustands in das Rendertarget des aktuellen Spielzustands

3.1.30 Klasse FileUtility

Beschreibung:

Eine Hilfsklasse für Dateioperationen.

Eigenschaften:

public String SettingsDirectory

Das Einstellungsverzeichnis.

public String SavegameDirectory

Das Spielstandverzeichnis.

public String ScreenshotDirectory

Das Bildschirmfotoverzeichnis.

FileUtility
+ SettingsDirectory : String + SavegameDirectory : String + ScreenshotDirectory : String
+ ConvertToFileName (String name) : String + GetHash (String filename) : String

Methoden:

public String ConvertToFileName (String name)

Konvertiert einen Namen eines Knotens oder einer Challenge in einen gültigen Dateinamen durch Weglassen ungültiger Zeichen.

public String GetHash (String filename)

3.1.31 Klasse GameModel

Beschreibung:

Repräsentiert ein 3D-Modell in einer Spielwelt.

Eigenschaften:

public float Alpha

Die Transparenz des Modells.

public Color BaseColor

Die Farbe des Modells.

public Color HighlightColor

Die Auswahlfarbe des Modells.

public float HighlightIntensity

Die Intensität der Auswahlfarbe.

public GameModelInfo Info

Die Modellinformationen wie Position, Skalierung und der Dateiname des 3D-Modells.

public XNA.Model Model

Die Klasse des XNA-Frameworks, die ein 3D-Modell repräsentiert.

public World World

Die Spielwelt, in der sich das 3D-Modell befindet.

public Matrix WorldMatrix

Die Weltmatrix des 3D-Modells in der angegebenen Spielwelt.

GameModel
+ Alpha : float + BaseColor : Color + HighlightColor : Color + HighlightIntensity : float + Info : GameModelInfo + Model : XNA.Model + World : World + WorldMatrix : Matrix
+ Center () : Vector3 + Update (GameTime gameTime) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + Intersects (Ray Ray) : GameObjectDistance + GameModel (GameScreen screen, GameModelInfo info) : void

Konstruktoren:

public GameModel (GameScreen screen, GameModelInfo info)

Erstellt ein neues 3D-Modell in dem angegebenen Spielzustand mit den angegebenen Modellinformationen.

Methoden:

public Vector3 Center ()

Gibt die Mitte des 3D-Modells zurück.

public void Update (GameTime gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Draw (GameTime gameTime)

Zeichnet das 3D-Modell in der angegebenen Spielwelt mit dem aktuellen RenderEffekt der Spielwelt.

public GameObjectDistance Intersects (Ray Ray)

Überprüft, ob der Mausstrahl das 3D-Modell schneidet.

3.1.32 Klasse GameModelInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über ein 3D-Modell wie den Dateinamen, die Rotation und die Skalierung.

Eigenschaften:

public String Modelname

Der Dateiname des Modells.

public Angles3 Rotation

Die Rotation des Modells.

public Vector3 Scale

Die Skalierung des Modells.

GameModelInfo
+ Modelname : String + Rotation : Angles3 + Scale : Vector3
+ GameModelInfo (String modelname, Angles3 rotation, Vector3 scale) : void

Konstruktoren:

public GameModelInfo (**String** modelname, **Angles3** rotation, **Vector3** scale)

Erstellt ein neues Informations-Objekt eines 3D-Modells mit den angegebenen Informationen zu Dateiname, Rotation und Skalierung.

3.1.33 Klasse GameObjectDistance

Beschreibung:

Eigenschaften:

public IGameObject Object

public float Distance

GameObjectDistance
+ Object : IGameObject + Distance : float

3.1.34 Klasse GameObjectInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über ein 3D-Objekt wie die Position, Sichtbarkeit, Verschiebbarkeit und Auswählbarkeit.

Eigenschaften:

public Boolean IsMovable

Die Verschiebbarkeit des Spielobjektes.

public Boolean IsSelectable

Die Auswählbarkeit des Spielobjektes.

public Boolean IsVisible

Die Sichtbarkeit des Spielobjektes.

public Vector3 Position

Die Position des Spielobjektes.

GameObjectInfo
+ IsMovable : Boolean + IsSelectable : Boolean + IsVisible : Boolean + Position : Vector3
+ Equals (C other) : Boolean

Methoden:

public Boolean Equals (C other)

Vergleicht zwei Informationsobjekte für Spielobjekte.

3.1.35 Klasse GameScreen

Beschreibung:

Ein Spielzustand, der zu einem angegebenen Spiel gehört und einen Inputhandler und Rendereffekte enthält.

Eigenschaften:

public Knot3Game Game

Das Spiel, zu dem der Spielzustand gehört.

public Input Input

Der Inputhandler des Spielzustands.

public RenderEffect PostProcessingEffect

Der aktuelle Postprocessing-Effekt des Spielzustands

public RenderEffectStack CurrentRenderEffects

GameScreen
+ Game : Knot3Game + Input : Input + PostProcessingEffect : RenderEffect + CurrentRenderEffects : RenderEffectStack
+ Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time) : void + BeforeExit (GameScreen nextScreen, GameTime time) : void + Update (GameTime time) : void + GameScreen (Knot3Game game) : void + AddGameComponents (IGameStateComponent[] components) : void + RemoveGameComponents (IGameStateComponent[] components) : void

Ein Stack, der während dem Aufruf der Draw-Methoden der Spielkomponenten die jeweils aktuellen Rendereffekte enthält.

Konstruktoren:

public GameScreen (Knot3Game game)

Methoden:

public void Entered (GameScreen previousScreen, gameTime time)

Beginnt mit dem Füllen der Spielkomponentenliste des XNA-Frameworks und fügt sowohl für Tastatur- als auch für Mauseingaben einen Inputhandler für Widgets hinzu. Wird in Unterklassen von GameScreen reimplementiert und fügt zusätzlich weitere Spielkomponenten hinzu.

public void BeforeExit (GameScreen nextScreen, gameTime time)

Leert die Spielkomponentenliste des XNA-Frameworks.

public void Update (gameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void AddGameComponents (IGameStateComponent[] components)

Fügt die angegebenen Spielkomponenten und deren über die Methode SubComponents() ermittelten Unterkomponenten der Spielkomponentenliste des XNA-Frameworks hinzu.

public void RemoveGameComponents (IGameStateComponent[] components)

Entfernt die angegebenen Spielkomponenten und deren Unterkomponenten von der Spielkomponentenliste des XNA-Frameworks.

3.1.36 Klasse GameScreenComponent

Beschreibung:

Eine Spielkomponente, die in einem angegebenen Spielzustand verwendet wird und eine bestimmte Priorität hat.

Eigenschaften:

public DisplayLayer Index

Die Zeichen- und Eingabepriorität.

public GameScreen Screen

Der zugewiesene Spielzustand.

GameScreenComponent
+ Index : DisplayLayer + Screen : GameScreen
+ SubComponents (gameTime gameTime) : IEnumerable + GameStateComponent (GameScreen screen, DisplayLayer index) : void

Methoden:

public IEnumerable SubComponents (gameTime gameTime)

Gibt Spielkomponenten zurück, die in dieser Spielkomponente enthalten sind.

public void GameStateComponent (GameScreen screen, DisplayLayer index)

Erstellt eine neue Spielkomponente in dem angegebenen Spielzustand mit der angegebenen Priorität.

3.1.37 Klasse GraphicsSettingsScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Grafik-Einstellungen darstellt.

Eigenschaften:

protected void settingsMenu

Das Menü, das die Einstellungen enthält.

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** gameTime)

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.

GraphicsSettingsScreen
settingsMenu : void
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

3.1.38 Klasse Input

Beschreibung:

Eigenschaften:

public ClickState RightMouseButton

public ClickState LeftMouseButton

public MouseState CurrentMouseState

public KeyboardState CurrentKeyboardState

public MouseState PreviousMouseState

public KeyboardState PreviousKeyboardState

public Boolean GrabMouseMovement

Input
+ RightMouseButton : ClickState + LeftMouseButton : ClickState + CurrentMouseState : MouseState + CurrentKeyboardState : KeyboardState + PreviousMouseState : MouseState + PreviousKeyboardState : KeyboardState + GrabMouseMovement : Boolean
+ Input (GameScreen screen) : void + Update (GameTime time) : void

Konstruktoren:

```
public Input (GameScreen screen)
```

Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```


Wird für jeden Frame aufgerufen.

3.1.39 Klasse InputItem

Beschreibung:

Eigenschaften:

```
public String InputText
```



3.1.40 Klasse KeyInputItem


Beschreibung:

Eigenschaften:

```
private OptionInfo option
```

Methoden:

```
public void OnKeyEvent ()
```



3.1.41 Klasse Knot

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert einen gültigen Knoten, bestehend aus einem Knoten-Metadaten-Objekt und einer doppelt-verketteten Liste von Kanten.

Eigenschaften:

public String Name

Der Name des Knotens. Kann leer sein, beim Speichern muss der User in diesem Fall zwingend einen nichtleeren Namen wählen. Der Wert dieser Eigenschaft wird aus der „Name“-Eigenschaft des Metadaten-Objektes geladen und bei Änderungen wieder in diesem gespeichert. Beim Ändern dieser Eigenschaft wird automatisch auch der im Metadaten-Objekt enthaltene Dateiname verändert.

private Circle edges

Das Startelement der doppelt-verketteten Liste, in der die Kanten gespeichert werden.

public KnotMetaData MetaData

Die Metadaten des Knotens.

public Action EdgesChanged

Ein Ereignis, das in der Move-Methode ausgelöst wird, wenn sich die Struktur der Kanten geändert hat.

public IEnumerable<Edge> SelectedEdges

Enthält die aktuell vom Spieler selektierten Kanten in der Reihenfolge, in der sie selektiert wurden.

Knot
+ Name : String - edges : Circle + MetaData : KnotMetaData + EdgesChanged : Action + SelectedEdges : IEnumerable<Edge>
+ Knot () : void + Save () : void + ClearSelection () : void + Knot (KnotMetaData meta, IEnumerable<Edge> edges) : void + IsValidMove (Direction dir, Integer distance) : Boolean + Move (Direction dir, Integer distance) : Boolean + GetEnumerator () : IEnumerator<Edge> + Clone () : Object + AddToSelection (Edge edge) : void + RemoveFromSelection (Edge edge) : void + AddRangeToSelection (Edge edge) : void + IsSelected (Edge edge) : Boolean + GetEnumerator () : IEnumerator + Save (IKnotIO format, String filename) : void + Equals (T other) : Boolean

Konstruktoren:

public Knot ()

Erstellt einen minimalen Standardknoten. Das Metadaten-Objekt enthält Eigenschaften, die das Speicherformat und den Dateinamen beinhalten, den Wert „null“.

public Knot (KnotMetaData meta, IEnumerable<Edge> edges)

Erstellt einen neuen Knoten mit dem angegebenen Metadaten-Objekt und den angegebenen Kanten. Die Eigenschaft des Metadaten-Objektes, die die Anzahl der Kanten enthält, wird auf ein Delegate gesetzt, das die Anzahl der Kanten in der doppelt verketteten Liste zurückgibt, die auf Basis der angegebenen Kanten erstellt wird.

Methoden:

public void Save ()

Speichert den Knoten unter dem Dateinamen in dem Dateiformat, das mit Metadaten-Objekt angegeben ist. Enthalten entweder die Dateinamen-Eigenschaft, die Metadaten-Eigenschaft oder beide den Wert „null“, dann wird eine IOException geworfen.

public void ClearSelection ()

Hebt die aktuelle Kantenauswahl auf.

public Boolean IsValidMove (Direction dir, Integer distance)

Prüft, ob eine Verschiebung der aktuellen Kantenauswahl in die angegebene Richtung um die angegebene Distanz gültig ist.

public Boolean Move (Direction dir, Integer distance)

Verschiebt die aktuelle Kantenauswahl in die angegebene Richtung um die angegebene Distanz.

public IEnumerable<Edge> GetEnumerator ()

Gibt die doppelt-verkettete Kantenliste als Enumerator zurück.

public Object Clone ()

Erstellt eine tiefe Kopie des Knotens, inklusive der Kanten-Datentuktur und des Metadaten-Objekts.

public void AddToSelection (Edge edge)

Fügt die angegebene Kante zur aktuellen Kantenauswahl hinzu.

public void RemoveFromSelection (Edge edge)

Entfernt die angegebene Kante von der aktuellen Kantenauswahl.

public void AddRangeToSelection (Edge edge)

Fügt den Bereich zwischen der zuletzt selektierten Kanten und der angegebenen Kante zur aktuellen Kantenauswahl hinzu.

public Boolean IsSelected (Edge edge)

Prüft, ob die angegebene Kante in der aktuellen Kantenauswahl enthalten ist.

public IEnumerable GetEnumerator ()

Gibt die doppelt-verkettete Kantenliste als Enumerator zurück.

public void Save (IKnotIO format, String filename)

Speichert den Knoten unter dem angegebenen Dateinamen in dem angegebenen Dateiformat.

public Boolean Equals (T other)

3.1.42 Klasse Knot3Game

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public Boolean IsFullScreen`

`public Stack<GameScreen> Screens`

`public Boolean VSync`

`public GraphicsDeviceManager Graphics`

Knot3Game
+ IsFullScreen : Boolean + Screens : Stack<GameScreen> + VSync : Boolean + Graphics : GraphicsDeviceManager
+ Game () : void + Initialize () : void + LoadContent () : void + UnloadContent () : void + Draw (GameTime) : void + Update (GameTime) : void

Methoden:

`public void Game ()`

`public void Initialize ()`

`public void LoadContent ()`

`public void UnloadContent ()`

`public void Draw (GameTime)`

`public void Update (GameTime)`

3.1.43 Klasse KnotFileIO

Beschreibung:

Eigenschaften:

```
public IEnumerable<string> FileExtensions
```

Konstruktoren:

```
public KnotFileIO ()
```

Methoden:

```
public void Save (Knot knot)
```

```
public Knot Load (String filename)
```

```
public KnotMetaData LoadMetaData (String filename)
```

KnotFileIO
+ FileExtensions : IEnumerable<string>
+ KnotFileIO () : void + Save (Knot knot) : void + Load (String filename) : Knot + LoadMetaData (String filename) : KnotMetaData

3.1.44 Klasse KnotInputHandler

Beschreibung:

Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

KnotInputHandler
+ Update (GameTime time) : void

3.1.45 Klasse KnotMetaData

Beschreibung:

Enthält Metadaten eines Knotens, die aus einer Spielstand-Datei schneller eingelesen werden können als der vollständige Knoten. Dieses Objekt enthält keine Datenstruktur zur Repräsentation der Kanten, sondern nur Informationen über den Namen des Knoten und die Anzahl seiner Kanten. Es kann ohne ein dazugehöriges Knoten-Objekt existieren, aber jedes Knoten-Objekt enthält genau ein Knoten-Metadaten-Objekt.

Eigenschaften:

`public String Name`

Der Anzeigename des Knotens. Kann leer sein, beim Speichern muss der User in diesem Fall zwingend einen nichtleeren Namen wählen. Wird ein neuer Anzeigename festgelegt, dann wird der Dateiname ebenfalls auf einen neuen Wert gesetzt, unabhängig davon ob er bereits einen Wert enthält oder „null“ ist. Diese Eigenschaft kann öffentlich gelesen und gesetzt werden.

KnotMetaData
+ Name : String + Format : IKnotIO + CountEdges : Func<Integer> + Filename : String
+ KnotMetaData (String name, Func<Integer> countEdges, IKnotIO format, String filename)

`public IKnotIO Format`

Das Format, aus dem die Metadaten geladen wurden. Es ist genau dann „null“, wenn die Metadaten nicht aus einer Datei gelesen wurden. Nur lesbar.

`public Func<Integer> CountEdges`

Ein Delegate, das die Anzahl der Kanten zurückliefert. Falls dieses Metadaten-Objekt Teil eines Knotens ist, gibt es dynamisch die Anzahl der Kanten des Knoten-Objektes zurück. Anderenfalls gibt es eine statische Zahl zurück, die beim Einlesen der Metadaten vor dem Erstellen dieses Objektes gelesen wurde. Nur lesbar.

`public String Filename`

Falls die Metadaten aus einer Datei eingelesen wurden, enthält dieses Attribut den Dateinamen, sonst „null“.

Konstruktoren:

`public KnotMetaData (String name, Func<Integer> countEdges, IKnotIO format, String filename)`

Erstellt ein neues Knoten-Metadaten-Objekt mit einem angegebenen Knoten-Namen und einer angegebenen Funktion, welche eine Kantenzahl zurück gibt.

3.1.46 Klasse KnotRenderer

Beschreibung:

Eigenschaften:

public **GameObjectInfo** Info

public **World** World

private **List<ArrowModel>** arrows

private **List<NodeModel>** nodes

private **List<PipeModel>** pipes

public **Knot** Knot

private **ModelFactory** pipeFactory

private **ModelFactory** nodeFactory

private **ModelFactory** arrowFactory

Methoden:

public **Vector3** Center ()

public **GameObjectDistance** Intersects (**Ray** Ray)

public **void** OnEdgesChanged ()

public **void** ModelRenderer (**GameScreen** screen, **GameObjectInfo** info)

public **void** Update (**GameTime** gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public **void** Draw (**GameTime** gameTime)

public **IEnumerator** GetEnumerator ()

KnotRenderer
+ Info : GameObjectInfo + World : World - arrows : List<ArrowModel> - nodes : List<NodeModel> - pipes : List<PipeModel> + Knot : Knot - pipeFactory : ModelFactory - nodeFactory : ModelFactory - arrowFactory : ModelFactory
+ Center () : Vector3 + Intersects (Ray Ray) : GameObjectDistance + OnEdgesChanged () : void + ModelRenderer (GameScreen screen, GameObjectInfo info) : void + Update (GameTime gameTime) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + GetEnumerator () : IEnumerator

3.1.47 Klasse KnotStringIO

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert einen Parser für das Knoten-Austauschformat und enthält die eingelesenen Informationen wie den Namen des Knotens und die Kantenliste als Eigenschaften.

Eigenschaften:

public String Name

Der Name der eingelesenen Knotendatei oder des zugewiesenen Knotenobjektes.

public IEnumerable<Edge> Edges

Die Kanten der eingelesenen Knotendatei oder des zugewiesenen Knotenobjektes.

public Integer CountEdges

Die Anzahl der Kanten der eingelesenen Knotendatei oder des zugewiesenen Knotenobjektes.

public String Content

Erstellt aus den Name- und Kanten-Eigenschaften einen neuen String, der als Dateinhalt in einer Spielstanddatei einen gültigen Knoten repräsentiert.

KnotStringIO
+ Name : String + Edges : IEnumerable<Edge> + CountEdges : Integer + Content : String
+ KnotStringIO (String content) : void + KnotStringIO (Knot knot) : void

Konstruktoren:

public KnotStringIO (String content)

Liest das in dem angegebenen String enthaltene Dateiformat ein. Enthält es einen gültigen Knoten, so werden die Namen- und Kanten-Eigenschaften auf die eingelesenen Werte gesetzt. Enthält es einen ungültigen Knoten, so wird eine IOException geworfen und das Objekt wird nicht erstellt.

public KnotStringIO (Knot knot)

Erstellt ein neues Objekt und setzt die Name- und Kanten-Eigenschaften auf die im angegebenen Knoten enthaltenen Werte.

3.1.48 Klasse Localizer

Beschreibung:

Methoden:

`public String Localize (String text)`

Localizer
+ Localize (String text) : String

3.1.49 Klasse Menu

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public String Name`

`public Func<int, Vector2> RelativeItemSize`

`public Func<int, Vector2> RelativeItemPosition`

`public Func<ItemState, Vector2> ItemForegroundColor`

`public Func<ItemState, Vector2> ItemBackgroundColor`

`public HorizontalAlignment ItemAlignX`

`public VerticalAlignment ItemAlignY`

Methoden:

`public void Add (MenuItem item)`

`public void Delete (MenuItem item)`

`public MenuItem GetItem (Integer i)`

Menu
+ Name : String + RelativeItemSize : Func<int, Vector2> + RelativeItemPosition : Func<int, Vector2> + ItemForegroundColor : Func<ItemState, Vector2> + ItemBackgroundColor : Func<ItemState, Vector2> + ItemAlignX : HorizontalAlignment + ItemAlignY : VerticalAlignment
+ Add (MenuItem item) : void + Delete (MenuItem item) : void + GetItem (Integer i) : MenuItem + Size () : Integer + GetEnumerator () : IEnumerator

`public Integer Size ()`

`public IEnumerator GetEnumerator ()`

3.1.50 Klasse MenuButton

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public String Name`

Konstruktoren:

`public MenuButton (String name)`

MenuButton
+ Name : String
+ MenuButton (String name) : void

3.1.51 Klasse MenuItem

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public ItemState ItemState`

`public Integer ItemOrder`

`public String Text`

MenuItem
+ ItemState : ItemState + ItemOrder : Integer + Text : String
+ OnKeyEvent () : void + OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time) : void + OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time) : void + Bounds () : Rectangle

Methoden:

`public void OnKeyEvent ()`

`public void OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time)`


```
public void OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)
```

```
public Rectangle Bounds ()
```

3.1.52 Klasse MenuScreen

Beschreibung:

Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)
```

MenuScreen
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

3.1.53 Klasse ModelFactory

Beschreibung:

Eigenschaften:

```
private Dictionary<GameModelInfo, GameModel> cache
```

```
private Func<GameScreen, GameModelInfo, GameModel> createModel
```

ModelFactory
- cache : Dictionary<GameModelInfo, GameModel> - createModel : Func<GameScreen, GameModelInfo, GameModel>
+ this (GameScreen state, GameModelInfo info) : GameModel + ModelFactory (Func<GameScreen, GameModelInfo, >) : void

Konstruktoren:

```
public ModelFactory (Func<GameScreen, GameModelInfo, >)
```

Methoden:

```
public GameModel this (GameScreen state, GameModelInfo info)
```


3.1.54 Klasse ModelMouseHandler

Beschreibung:

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.



3.1.55 Klasse MousePointer


Beschreibung:

Konstruktoren:

public MousePointer (**GameState**)

Methoden:

public void Draw (**GameTime**)

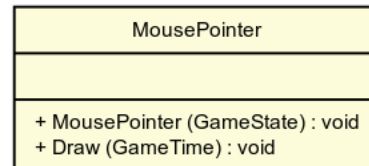

3.1.56 Klasse NodeMap

Beschreibung:

Methoden:

public Node From (**Edge** edge)

public Node To (**Edge** edge)

public void OnEdgesChanged ()

3.1.57 Klasse NodeModel

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public NodeModelInfo Info`

NodeMap
+ From (Edge edge) : Node + To (Edge edge) : Node + OnEdgesChanged () : void

Konstruktoren:

`public NodeModel (GameScreen screen, NodeModelInfo info)`

Methoden:

`public void Draw (GameTime gameTime)`

`public void Update (GameTime gameTime)`

NodeModel
+ Info : NodeModelInfo
+ NodeModel (GameScreen screen, NodeModelInfo info) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + Update (GameTime gameTime) : void

Wird für jeden Frame aufgerufen.

3.1.58 Klasse NodeModelInfo

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public Edge EdgeFrom`

`public Edge EdgeTo`

`public Knot Knot`

`public Vector3 Position`

NodeModelInfo
+ EdgeFrom : Edge + EdgeTo : Edge + Knot : Knot + Position : Vector3
+ NodeModelInfo (Knot knot, Edge from, Edge to) : void

Konstruktoren:

`public NodeModelInfo (Knot knot, Edge from, Edge to)`

3.1.59 Klasse OptionInfo

Beschreibung:

Eigenschaften:

`private ConfigFile configFile`

`public String Section`

`public String Name`

`public String DefaultValue`

`public String Value`

OptionInfo
- configFile : ConfigFile + Section : String + Name : String + DefaultValue : String + Value : String
+ OptionInfo (String section, String name, String defaultValue, ConfigFile configFile) : v

Konstruktoren:

`public OptionInfo (String section, String name, String defaultValue, ConfigFile configFile)`

3.1.60 Klasse Options

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public ConfigFile Default`

Options
+ Default : ConfigFile

3.1.61 Klasse PauseDialog

Beschreibung:

Eigenschaften:

`private VerticalMenu pauseMenu`

3.1.62 Klasse PipeModel

Beschreibung:

PauseDialog
- pauseMenu : VerticalMenu

Eigenschaften:

`public PipeModelInfo Info`

Konstruktoren:

`public PipeModel (GameScreen screen, PipeModelInfo info)`

Methoden:

`public GameObjectDistance Intersects (Ray ray)`

PipeModel
+ Info : PipeModelInfo
+ Intersects (Ray ray) : GameObjectDistance + PipeModel (GameScreen screen, PipeModelInfo info) : void

3.1.63 Klasse PipeModelInfo

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public Edge Edge`

`public Knot Knot`

`public Vector3 PositionFrom`

`public Vector3 PositionTo`

Konstruktoren:

`public PipeModelInfo (Knot knot, Edge edge)`

3.1.64 Klasse PipeMovement

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public GameObjectInfo Info`

`public Knot Knot`

`public World World`

PipeModelInfo
+ Edge : Edge + Knot : Knot + PositionFrom : Vector3 + PositionTo : Vector3
+ PipeModelInfo (Knot knot, Edge edge) : void

Konstruktoren:

`public PipeMovement (GameState, World, GameObjectInfo)`

Methoden:

`public Vector3 Center ()`

`public GameObjectDistance Intersects (Ray Ray)`

`public void Update (GameTime GameTime)`

Wird für jeden Frame aufgerufen.

`public IEnumerator GetEnumerator ()`

`public void Draw (GameTime GameTime)`

PipeMovement
+ Info : GameObjectInfo + Knot : Knot + World : World
+ Center () : Vector3 + Intersects (Ray Ray) : GameObjectDistance + Update (GameTime GameTime) : void + PipeMovement (GameState, World, GameObjectInfo) : void + GetEnumerator () : IEnumerator + Draw (GameTime GameTime) : void

3.1.65 Klasse PrinterIO

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public IEnumerable<string> FileExtensions`

Konstruktoren:

`public PrinterIO ()`

Methoden:

`public void Save (Knot knot)`

`public Knot Load (String filename)`

`public KnotMetaData LoadMetaData (String filename)`

PrinterIO
+ FileExtensions : IEnumerable<string>
+ PrinterIO () : void + Save (Knot knot) : void + Load (String filename) : Knot + LoadMetaData (String filename) : KnotMetaData

3.1.66 Klasse ProfileSettingsScreen

Beschreibung:

Eigenschaften:

`protected void settingsMenu`

Methoden:

`public void Update (GameTime time)`

Wird für jeden Frame aufgerufen.

`public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)`

ProfileSettingsScreen
settingsMenu : void
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime) : void

3.1.67 Klasse RenderEffect

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public RenderTarget2D RenderTarget`

`protected GameScreen screen`

`protected SpriteBatch spriteBatch`

RenderEffect
+ RenderTarget : RenderTarget2D # screen : GameScreen # spriteBatch : SpriteBatch
+ Begin (GameTime) : void + End (GameTime) : void + DrawModel (GameTime, GameModel GameModel) : void + RemapModel (GameModel GameModel) : void # DrawRenderTarget (GameTime) : void

Methoden:

`public void Begin (GameTime)`

`public void End (GameTime)`

`public void DrawModel (GameTime, GameModel GameModel)`

`public void RemapModel (GameModel GameModel)`

`protected void DrawRenderTarget (GameTime)`

3.1.68 Klasse RenderEffectStack

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public IRenderEffect CurrentEffect`

`private IRenderEffect DefaultEffect`

RenderEffectStack
+ CurrentEffect : IRenderEffect - DefaultEffect : IRenderEffect
+ Pop () : IRenderEffect + Push (IRenderEffect effect) : void + RenderEffectStack (IRenderEffect defaultEffect) : void

Konstruktoeren:

```
public RenderEffectStack (IRenderEffect defaultEffect)
```

Methoden:

```
public IRenderEffect Pop ()
```

```
public void Push (IRenderEffect effect)
```

3.1.69 Klasse SettingsScreen

Beschreibung:

Eigenschaften:

```
protected void navigation
```

Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time)
```

SettingsScreen
navigation : void
+ Update (GameTime time) : void + Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time) : void

3.1.70 Klasse ShadowGameModel

Beschreibung:

Eigenschaften:

```
public Color ShadowColor
```

```
public float ShadowAlpha
```

Konstruktoren:

`public ShadowGameModel (GameScreen screen, GameModel decoratedModel)`

ShadowGameModel
+ ShadowColor : Color + ShadowAlpha : float
+ ShadowGameModel (GameScreen screen, GameModel decoratedModel) : void + Draw (GameTime gameTime) : void

Methoden:

`public void Draw (GameTime gameTime)`

3.1.71 Klasse ShadowGameObject

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public GameObjectInfo Info`

`public World World`

`public Vector3 ShadowPosition`

`public Vector3 OriginalPosition`

ShadowGameObject
+ Info : GameObjectInfo + World : World + ShadowPosition : Vector3 + OriginalPosition : Vector3
+ Center () : Vector3 + Update (GameTime gameTime) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + Intersects (Ray ray) : GameObjectDistance + ShadowGameObject (GameScreen screen, IGameObject decoratedObj) : void

Konstruktoren:

`public ShadowGameObject (GameScreen screen, IGameObject decoratedObj)`

Methoden:

`public Vector3 Center ()`

`public void Update (GameTime gameTime)`

Wird für jeden Frame aufgerufen.

`public void Draw (GameTime gameTime)`

`public GameObjectDistance Intersects (Ray ray)`

3.1.72 Klasse SliderItem


Beschreibung:

Eigenschaften:

`public Integer Value`

`public Integer MinValue`

`public Integer MaxValue`



3.1.73 Klasse StandardEffect


Beschreibung:

Konstruktoren:

`public StandardEffect (GameScreen screen)`

Methoden:

`protected void DrawRenderTarget (GameTime)`

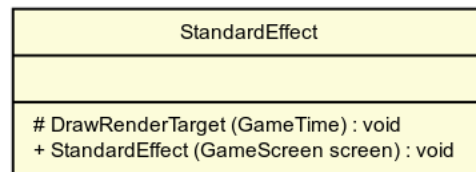

3.1.74 Klasse StartScreen

Beschreibung:

Methoden:

`public void Update (GameTime time)`

Wird für jeden Frame aufgerufen.


`public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)`

3.1.75 Klasse TextInputDialog

Beschreibung:

Eigenschaften:

`public String InputText`

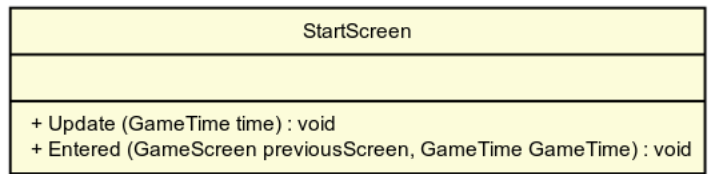


3.1.76 Klasse TutorialChallengeMode

Beschreibung:

Methoden:

`public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)`




3.1.77 Klasse VerticalMenu

Beschreibung:


Methoden:

`public void AlignItems ()`



3.1.78 Klasse Widget

Beschreibung:



Eigenschaften:

`public Vector2 RelativeSize`

`public Vector2 RelativePosition`

`public bool IsVisible`

`public Func<Color> BackgroundColor`

`public Func<Color> ForegroundColor`

`public HorizontalAlignment AlignX`

`public VerticalAlignment AlignY`

Widget
+ RelativeSize : Vector2 + RelativePosition : Vector2 + IsVisible : bool + BackgroundColor : Func<Color> + ForegroundColor : Func<Color> + AlignX : HorizontalAlignment + AlignY : VerticalAlignment
+ BoundingBox () : Rectangle + Widget (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder) : void

Konstruktoren:

`public Widget (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder)`

Methoden:

`public Rectangle BoundingBox ()`

3.1.79 Klasse WidgetKeyHandler

Beschreibung:

Methoden:

`public void Update ()`

WidgetKeyHandler
+ Update () : void

3.1.80 Klasse WidgetMouseHandler

Beschreibung:

Methoden:

```
public void Update ()
```

3.1.81 Klasse World

Beschreibung:

Eigenschaften:

```
public void Camera
```

```
public List<IGameObject> Objects
```

```
public IGameObject SelectedObject
```

```
public IRenderEffect CurrentEffect
```

Konstruktoren:

```
public World (GameScreen screen)
```

Methoden:

```
public void Update (GameTime gameTime)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Draw (GameTime gameTime)
```

```
public IEnumerator GetEnumerator ()
```

WidgetMouseHandler
+ Update () : void

World
+ Camera : void + Objects : List<IGameObject> + SelectedObject : IGameObject + CurrentEffect : IRenderEffect
+ Update (GameTime gameTime) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + World (GameScreen screen) : void + GetEnumerator () : IEnumerator

3.2 Schnittstellen

3.2.1 Schnittstelle IChallengeIO

Beschreibung:

Diese Schnittstelle enthält Methoden, die von Speicherformaten für Challenges implementiert werden müssen.

Methoden:

public void Save (Challenge challenge)

Speichert eine Challenge.

public Challenge Load (String filename)

Lädt eine Challenge.

public ChallengeMetaData LoadMetaData (String filename)

Lädt die Metadaten einer Challenge.

IChallengeIO
+ Save (Challenge challenge) : void + Load (String filename) : Challenge + LoadMetaData (String filename) : ChallengeMetaData

3.2.2 Schnittstelle IGameObject

Beschreibung:

Diese Schnittstelle repräsentiert ein Spielobjekt und enthält eine Referenz auf die Spielwelt, in der sich das Spielobjekt befindet, sowie Informationen zu dem Spielobjekt.

Eigenschaften:

public GameObjectInfo Info

Informationen über das Spielobjekt, wie z.B. die Position.

public World World

Eine Referenz auf die Spielwelt, in der sich das Spielobjekt befindet.

IGameObject
+ Info : GameObjectInfo + World : World
+ Center () : Vector3 + Update (GameTime time) : void + Draw (GameTime time) : void + Intersects (Ray ray) : GameObjectDistance

Methoden:

public Vector3 Center ()

Die Mitte des Spielobjektes im 3D-Raum.

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Draw (GameTime time)

Zeichnet das Spielobjekt.

public GameObjectDistance Intersects (Ray ray)

Überprüft, ob der Mausstrahl das Spielobjekt schneidet.

3.2.3 Schnittstelle IGameScreenComponent

Beschreibung:

Eine Schnittstelle für eine Spielkomponente, die in einem angegebenen Spielzustand verwendet wird und eine bestimmte Priorität hat.

Eigenschaften:

public DisplayLayer Index

Die Zeichen- und Eingabepriorität.

public GameScreen Screen

Der zugewiesene Spielzustand.

IGameScreenComponent
+ Index : DisplayLayer + Screen : GameScreen
+ SubComponents (GameTime time) : IEnumerable

Methoden:

public IEnumerable SubComponents (GameTime time)

Gibt Spielkomponenten zurück, die in dieser Spielkomponente enthalten sind.

3.2.4 Schnittstelle IJunction

Beschreibung:

Repräsentiert einen Übergang zwischen zwei Kanten.

Eigenschaften:

public Edge EdgeFrom

Die Kante vor dem Übergang.

public Edge EdgeTo

Die Kante nach dem Übergang.

IJunction
+ EdgeFrom : Edge + EdgeTo : Edge

3.2.5 Schnittstelle IKeyEventListe- ner

Beschreibung:

Eine Schnittstelle, die von Klassen implementiert wird, welche auf Tastatureingaben reagieren.

Eigenschaften:

public DisplayLayer Index

Die Eingabepriorität.

public Boolean IsKeyEventEnabled

Zeigt an, ob die Klasse zur Zeit auf Tastatureingaben reagiert.

public List<Keys> ValidKeys

Die Tasten, auf die die Klasse reagiert.

IKeyListener
+ Index : DisplayLayer + IsKeyEventEnabled : Boolean + ValidKeys : List<Keys>
+ OnKeyEvent () : void

Methoden:

public void OnKeyEvent ()

Die Reaktion auf eine Tasteneingabe.

3.2.6 Schnittstelle IKnotIO

Beschreibung:

Diese Schnittstelle enthält Methoden, die von Speicherformaten für Knoten implementiert werden müssen.

Eigenschaften:

public IEnumerable<string> FileExtensions

Methoden:

public void Save (**Knot** knot)

Speichert einen Knoten.

public Knot Load (**String** filename)

Lädt einen Knoten.

public KnotMetaData LoadMetaData (**String** filename)

Lädt die Metadaten eines Knotens.

IKnotIO
+ FileExtensions : IEnumerable<string>
+ Save (Knot knot) : void + Load (String filename) : Knot + LoadMetaData (String filename) : KnotMetaData

3.2.7 Schnittstelle IMouseEventListener

Beschreibung:

Eine Schnittstelle, die von Klassen implementiert wird, die auf Maus-Klicks reagieren.

Eigenschaften:

public DisplayLayer Index

Die Eingabepriorität.

public Boolean IsMouseEventEnabled

Ob die Klasse zur Zeit auf Mausklicks reagiert.

IMouseEventListener
+ Index : DisplayLayer + IsMouseEventEnabled : Boolean
+ Bounds () : Rectangle + OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time) : void + OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time) : void

Methoden:

public Rectangle Bounds ()

Die Ausmaße des von der Klasse repräsentierten Objektes.

public void OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)

Die Reaktion auf einen Linksklick.

public void OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)

Die Reaktion auf einen Rechtsklick.

3.2.8 Schnittstelle IRenderEffect

Beschreibung:

Eigenschaften:

public RenderTarget2D RenderTarget

Methoden:

public void Begin (GameTime)

public void End (GameTime)

public void DrawModel (GameTime, GameModel model)

public void RemapModel (GameModel model)

IRenderEffect
+ RenderTarget : RenderTarget2D
+ Begin (GameTime) : void + End (GameTime) : void + DrawModel (GameTime, GameModel model) : void + RemapModel (GameModel model) : void

3.3 Enumerationen

Kapitel 4

Abläufe

4.1 Sequenzdiagramme

Kapitel 5

Klassenindex

Kapitel 6

Anmerkungen

Kapitel 7

Glossar

Test	Test
------	------