

# **CSS basis deel 1**

# Inhoud

---

- ▶ Herhaling CSS
- ▶ 3 manieren om CSS toe te voegen aan een webpagina
- ▶ CSS properties voor:
  - Backgrounds
  - Kleuren
  - Lijsten
  - Tekst en typografie
- ▶ CSS selectors

# CSS

---

- ▶ Cascading **S**tyle **S**heets is een verzameling van stijlregels (style rules) om webpagina's op te maken (kleur, lettertype, achtergrondafbeeldingen, layout, ...).
- ▶ Door het gebruik van die stijlregels is er een scheiding tussen inhoud en opmaak.




# CSS

---

- ▶ Cascading Style Sheets
  - Latest stable version: <https://www.w3.org/TR/CSS/>
    - De CSS standaard wordt momenteel verder ontwikkeld in modules: kleur, boxmodel, ...
  - Status: <https://www.w3.org/Style/CSS/current-work>
- ▶ Reference op MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference>

# Oppbouw van een stijlregel ('style rule' of 'ruleset' of 'rule')

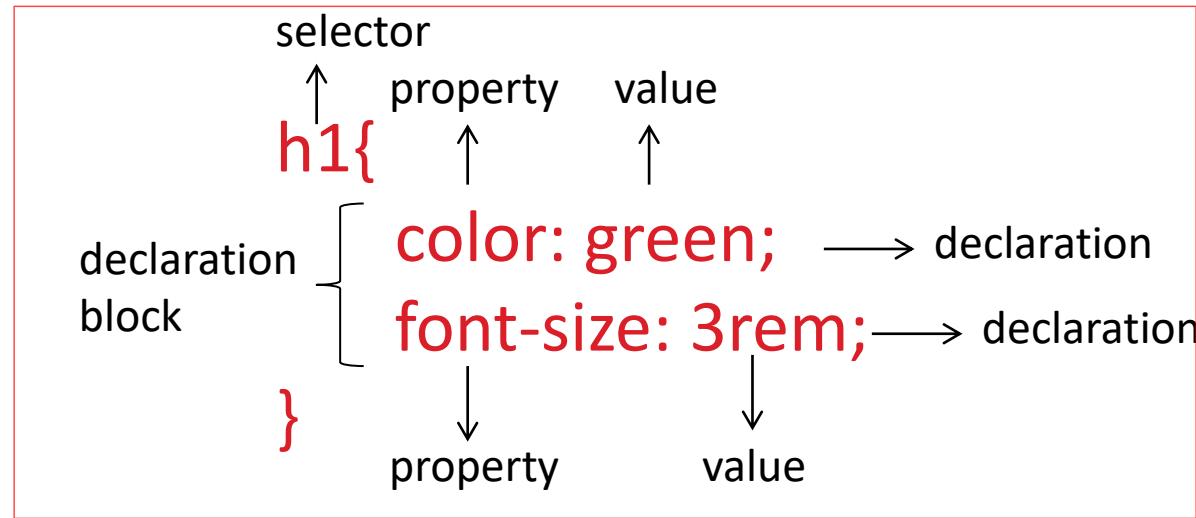

- ▶ Een aantal begrippen
  - **Selector:** duidt aan welk(e) element(en) beïnvloed worden door deze stijlregel.  
Is het 'target' in ons HTML document (hier alle h1-elementen).
  - **Declaration:** is van de vorm **property: value;**  
De declaratie eindigt altijd op een ;
  - **Property:** de CSS-eigenschap die je wil instellen
  - **Value:** waarde voor de eigenschap.

# **3 manieren om CSS toe te voegen aan een webpagina**

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open de map **01-external-internal-inline**.

# 3 manieren om CSS toe te voegen aan een webpagina

## ► external stylesheet

- De CSS rules worden in een aparte .css-file geplaatst en via het `<link>`-element wordt de .css-file gekoppeld aan het html-document (zie ook les 1).

Deze werkwijze geniet meestal de voorkeur.

## ► internal stylesheet

- de CSS rules worden in een `<style>`-element in de head van het html-document geplaatst.

## ► inline styles

- inline styles zijn CSS declarations die slechts van toepassing zijn op één element en plaats je in het style-attribuut.

## Voorbeelden:

```
<title>CSS</title>
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
```

```
<title>CSS</title>
<style>
  h2 {
    color: white;
    background-color: red;
  }
</style>
</head>
```

```
<h2 style="color: white; background-color: red">
```

# Backgrounds

HO  
GENT

# Achtergronden

---

- ▶ Elk element heeft een achtergrond, default transparent
- ▶ Instellen achtergrondkleur: [background-color](#)
- ▶ En/of achtergrondafbeelding:
  - [background-image](#): de afbeelding
  - [background-repeat](#): herhalen van de afbeelding tot alle ruimte in het blok is gevuld
  - [background-attachment](#): Een afbeelding schuift standaard mee met de rest van de pagina, maar je kan hem ook vastzetten
  - [background-position](#): plaatsing
  - [background-clip](#): weergave overloop
  - [background-origin](#): plaatsing
  - [background-size](#): schalen
- ▶ Of in 1 shorthand property [background](#)

# background-image

## ▶ Een achtergrondafbeelding toevoegen

```
body {  
    background-color: #snow;  
    font-family: 'PT Sans', sans-serif;  
    line-height: 1.2;  
    background-image: url("../images/sheep.gif");  
}
```



- Tip : het is verstandig om ook de achtergrondkleur in te stellen (in de tint van het beeld). Dan weet u zeker dat het contrast met de andere inhoud blijft als het beeld niet geladen wordt
- Het pad naar de afbeelding is relatief ten opzichte van de style sheet, niet ten opzichte van de website
- Je kan ook meerdere background images toevoegen

# Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Voeg aan **02-backgrounds/background-image.html** een achtergrondafbeelding toe.  
De afbeelding vind je in de map **images**.



# background-repeat

---

## ▶ background-repeat

- De afbeelding wordt standaard herhaald totdat alle ruimte in het blok is gevuld
- repeat : horizontaal & verticaal herhalen (standaard)
- repeat-x : horizontaal herhalen
- repeat-y : verticaal herhalen
- no-repeat : niet herhalen
- space : zo vaak als past en de resterende ruimte tussen de afbeeldingen gelijk verdelen
- round : zo vaak als past en de resterende ruimte vullen door de afbeelding te schalen
  
- Je kan ook 2 waarden opgeven, eerste voor hor. richting, 2<sup>de</sup> voor vert. richting :  
background-repeat: repeat no-repeat

# background-repeat

## ▶ background-repeat

```
header,  
footer {  
    background-color: darkcyan;  
    background-image:url  
        ("../images/sheep.gif");  
    background-repeat:repeat-x;  
    text-align: center;  
}  
  
header h1 {  
    color: darkcyan;  
    padding: 10px 0;  
}
```

Dogs

## Sheepdogs

Sheepdogs possess the ability to put aside what they want in service and defense of others. It's the military people defending the country, the firemen rushing into danger while everyone else runs away, the policeman engaging violent scum so others can sleep safe at night.

## BRIARDS

*from wikipedia*

The **briard**, or berger de brie, is a large breed of dog *traditionally* used as a herder and guardian of sheep. The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

# Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Voeg aan **background-repeat.html** de draft achtergrondafbeelding toe en zorg ervoor dat deze niet herhaald wordt.

```
body {  
    background-image: url(..../images/draft.gif);  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

## My Blog

Lore ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, s eveniet repudiandae dicta eius expedita nobis ut accusamus, commodi neque ipsum.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# background-attachment

## ▶ background-attachment

- Een afbeelding schuift standaard mee met de rest van de pagina, maar je kan hem ook vastzetten
  - fixed : vast tot venster
  - scroll : scrolt mee met element waarop het gedefinieerd is (standaard)
  - local : meeschuiven met de inhoud van het element als dat een schuifbalk heeft

```
body {  
    background-color: #f0f0f0;  
    font-family: 'PT Sans', sans-serif;  
    line-height: 1.2;  
    background-image: url("../images/sheepwallpaper.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-attachment: fixed;  
}
```

# background-position

## ▶ background-position

- Positie in het venster.  
Standaard  
links bovenaan (0% 0%)
- Je geeft een waarde op voor horizontale  
en verticale positie. Mogelijke waarden
  - Sleutelwoorden (left, center, right,  
top, bottom



- Of % : default : 0% 0%
- Of een lengte : default:0 0

```
body {  
    background-color: #f0f0f0;  
    font-family: 'PT Sans', sans-serif;  
    line-height: 1.2;  
    background-image: url("../images/sheepwallpaper.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-attachment: fixed;  
    background-position: center center;  
}
```

## Dogs

### Sheepdogs

Sheepdogs possess the ability to put aside what they want in service and defense of others. It's the military people defending the country, the firemen rushing into danger while everyone else runs away, the policeman engaging violent scum so others can sleep safe at night.

### BRIARDS

from wikipedia



The briard, or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

### THE AKBASH DOG

from wikipedia

The Akbash Dog is native to western Turkey and it is primarily used as a livestock guardian dog or sheepdog.

# Background shorthand property (verkorte schrijfwijze)

- ▶ Shorthand properties zijn CSS properties waarmee je de waarde van verschillende CSS properties in één keer kunt instellen. Zo is de **background** property een shorthand property waarmee je de waarden **background-color**, **background-image**, **background-repeat** en **background-position** in één keer kunt instellen.
- ▶ Bij de **background** property moeten de waarden in de juiste volgorde staan, maar er mogen waarden ontbreken.

```
background-color: #000;  
background-image: url(images/bg.gif);  
background-repeat: no-repeat;  
background-position: left top;
```

Kan verkort geschreven worden als

```
background: #000 url(images/bg.gif)  
no-repeat left top;
```

# Shorthand properties

- ▶ Je gebruikt best ofwel de shorthand property of longhand properties. Dit omdat ontbrekende waarden in de shorthand property ingesteld worden op hun initial value. En hoewel je het wellicht raar vindt (en terecht) betekent dit dat reeds ingestelde waarden overschreven worden.
- ▶ De onderstaande regel zal dus niet de achtergrondkleur instellen op red. De initial value voor **background-color** is **transparent** en de tweede regel zal de eerste overschrijven.


```
background-color: red;  
background: url(images/bg.gif) no-repeat left top;
```

# Kleurverlopen (gradients)

- ▶ linear-gradient: lineair verloop



- ▶ radial-gradient: radiaal verloop

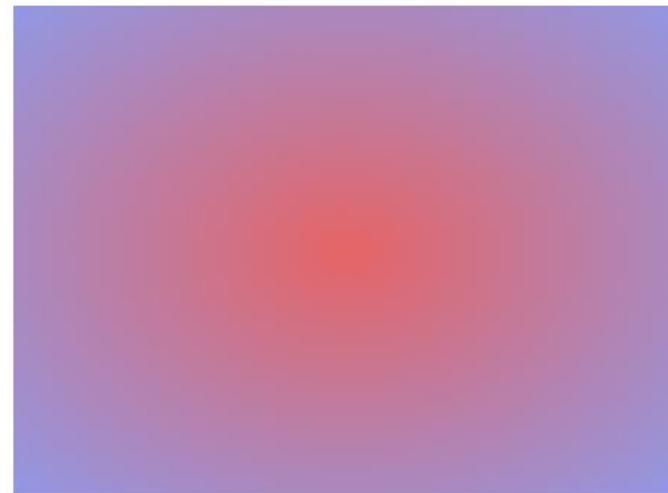

- ▶ Generator: <https://cssgradient.io/>

# Kleuren

HO  
GENT

# Kleuren in CSS3

---

- ▶ Voor elk element kan je met CSS
  - de tekstkleur instellen met de CSS property **color**.
  - en de achtergrondkleur met de CSS property **background-color**
- ▶ Daarnaast kan je ook nog de kleur instellen met de CSS properties border, text-shadow, .... Deze komen later nog aan bod.

# Kleurwaarden

---

- ▶ Kleuren kunnen in CSS op verschillende manieren worden gedefinieerd. Zo definieert het [RGB color model](#) een gegeven kleur in de [sRGB color space](#) overeenkomstig haar rode, groene en blauwe component. Een optionele alpha component stelt de kleurtransparantie voor. Naast het RGB color model kan je in css ook het [HSL color model](#) gebruiken.
- ▶ Een kleur kan je in CSS onder andere op volgende manieren definiëren:
  - door middel van een **color-name**. CSS definieert een groot aantal **color-names** die een specifieke kleur representeren zoals **red**, **blue**, **black**, **lightsteelblue**, ....  
`h1 {color: red};`
  - door middel van de **rgb(R, G, B [,A] )** functional notation (is in de laatste CSS versie een synoniem voor **rgba()**)  
`h1 {color: rgb(255, 0, 0);} /* red */`
  - door middel van een hexadecimale waarde:  
`h1 {color: #ff0000;} /* hex-color*/`
- ▶ Voor een volledig overzicht zie [Zie MDN <color> CSS data type](#)

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open de map **03-colors**.

# Kleurwaarden + voorbeeld

- De laatste parameter van de **rgb()** function is de opacity. Uitgedrukt als een getal tussen 0 en 1 of een percentage tussen 0 en 100%.  
Opacity duidt aan hoeveel van de inhoud verborgen is en is het tegengestelde van transparency.

```
background-color: rgb(255, 0, 0, 20%); /*20% opacity */
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

## Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

```
/* De waarde van elke kleur kan variëren van 0 tot 255 */
color: red; /*rgb(255, 0, 0); */ /* red */
color: green; /*rgb(0, 255, 0); */ /* green */
color: blue; /*rgb(0, 0, 255); */ /* blauw */
color: white; /*rgb(255, 255, 255); */ /* white */

/* Een aantal verschillende manieren om de kleur rood voor te stellen */
color: red;
color: #red;
color: #ff0000; /* hex-color */
color: #f00; /* verkorte hex-color */
color: #rgb(100%, 0, 0);
color: #rgba(255, 0, 0, 1); /* full opacity */
color: hsl(0, 100%, 50%);
color: hsl(0, 100%, 50%, 100%); /* full opacity */
```

# Kleuren

---

- ▶ De juiste kleuren kiezen is niet gemakkelijk. We zijn immers geen ‘designers’ maar ‘developers’.
  - Meer info hierover vind je op: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Applying\\_color#Using\\_color\\_wisely](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Applying_color#Using_color_wisely)
    - Kies een basiskleur
    - Gebruik daarna een tool om je te helpen bij het kiezen van een kleurenpalet. Bijvoorbeeld <https://color.adobe.com/>
  - Voor wie geïnteresseerd is in kleurentheorie bevat de MDN webpagina een link naar [Color Science \(Khan Academy in association with Pixar\)](#).  
In deze cursus wordt onder andere het RGB color model en het HSL color model uitgelegd:
    - [RGB color model](#)
    - [HSL color model](#)

# Lijsten opmaken

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open de map **04-lists**.

# Opmaken van lijsten

---

- ▶ list-style-type: opsommingsteken
  - ▶ list-style-image: afbeelding als opsommingsteken
  - ▶ list-style-position: plaatsing opsommingsteken
- 
- ▶ list-style: shorthand

# list-style-type + voorbeeld

```
ol {  
    list-style-type: upper-alpha;  
}  
  
ul {  
    list-style-type: none;  
}
```

## Ordered List

- A. Mix flour, baking powder and sugar.
- B. In another bowl, mix eggs and milk.
- C. Stir both mixtures together.
- D. Fill muffin tray 3/4 full.
- E. Bake for 20 minutes.

## Unordered List

- apples
- oranges
- bananas

Merk op : unordered lists worden vaak gebruikt voor navigatie. Meestal wordt dan **list-style-type** op **none** geplaatst.

# list-style-image

- ▶ Je kan een eigen afbeelding gebruiken als bullet
- ▶ Het pad naar de afbeelding is relatief ten opzichte van het css-bestand, niet ten opzichte van de html-pagina.

```
ul{  
    list-style-image:url('../images/star.png');  
}
```

- ★ Aidi or Chien De L'Atlas, originally from North Africa (preferred color white, but other colors appear)
- ★ Great Pyrenees, of the Pyrenees Mountain areas in France and Spain (may have coloured patches, especially around the head)
- ★ Maremma-Abruzzese Sheepdog, from the Maremma plains and from the Abruzzi mountainous region of Italy (may have light yellow/orange on ears)
- ★ Kuvasz from Hungary (white or ivory)

# list-style-position

## ▶ Inside of outside(default)

```
ul{  
    list-style-image:url('../images/star.png');  
    list-style-position:inside;  
}
```

- ★ Aidi or Chien De L'Atlas, originally from North Africa (preferred color white, but other colors appear)
- ★ Great Pyrenees, of the Pyrenees Mountain areas in France and Spain (may have coloured patches, especially around the head)
- ★ Maremma-Abruzzese Sheepdog, from the Maremma plains and from the Abruzzi mountainous region of Italy (may have light yellow/orange on ears)
- ★ Kuvasz from Hungary (white or ivory)

## ▶ Verkort: ul {list-style: circle inside;}

# Tekst en typografie

HO  
GENT

# Tekstopmaak

---

De CSS properties om tekst op te maken kunnen we indelen in twee categorieën:

- ▶ **Font styles - opmaak die het lettertype bepaalt**
  - Lettertype (font-family)
  - Lettergrootte (font-size)
  - normal-italic-bold (font-style, font-weight)
  - ...
- ▶ **Text layout styles - opmaak die onafhankelijk is van het lettertype:**
  - regelafstand (line-height)
  - uitlijning van de tekst (text-align)
  - ...
- ▶ Zie ook [MDN – Fundamental text and font styling](#).

# Font styles – een overzicht

---

- ▶ font-family: geprioritiseerde lijst van lettertypes
- ▶ font-size: de grootte van het lettertype
- ▶ font-size-adjust: om tekstgrootte gelijk te houden wanneer wordt teruggevallen op een 2<sup>de</sup>,... keus in de font-family
- ▶ line-height: regelafstand, hoeveelheid wit tussen regels tekst
- ▶ font-weight: de vetheid, 100-900 of normal(400), bold(700), bolder, lighter
- ▶ font-style: weergave tekst, zoals normal, italic of oblique(schuin)
- ▶ font-variant: kleinkapitaal, zoals small-caps
- ▶ font-stretch: uitrekken of indrukken
- ▶ font: de shorthand property: *font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family*

# Text Layout styles – een overzicht

---

- ▶ color: kleur
- ▶ text-align: uitlijnen (left, right, center, justify,...)
- ▶ text-align-last: uitlijnen laatste regel
- ▶ text-decoration: lijneffect
  - text-decoration-line: none, underline, ...
  - text-decoration-style: solid, ...
  - text-decoration-color
- ▶ text-indent: inspringen van de eerste regel van een tekstblok
- ▶ text-orientation: horizontale of vertical tekst
- ▶ text-overflow: overlopende tekst, bepaalt welk visueel effect de gebruiker krijgt als er meer tekst is dan hij ziet (clip, ellipses)

# Text Layout styles – een overzicht (vervolg)

---

- ▶ text-shadow: schaduw (horizontale verschuiving, vertical verschuiving, vervaging, optioneel een kleur)
- ▶ text-transform: hoofdletters, kleine letters (capitalize, uppercase, lowercase, none)
- ▶ white-space: witruimte al dan niet behouden (normal: wit wordt samengevoegd tot 1 spatie, pre: alles behouden, ....)
- ▶ letter-spacing: ruimte tussen letters
- ▶ word-spacing: ruimte tussen woorden
- ▶ word-break: automatisch afbreken
- ▶ overflow-wrap: is afbreken van een woord toegestaan

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open **05-fonts-text-layout/1-font-family.html**

# Lettertype (font-family)

---

- ▶ **font-family** wordt gebruikt om het lettertype in te stellen. Niet alle lettertypes zijn echter beschikbaar op alle PC's of smartphones.


Bijgevolg geef je bij font-family een reeks van lettertypes op, gescheiden door komma's.

**font-family:** **Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;**

- Het eerste lettertype in de rij dat beschikbaar is op de computer van de gebruiker wordt weergegeven door de browser.
- De laatste font is meestal een generische font: serif, sans-serif, cursive, monospace, fantasy. Als geen van de voorgaande lettertypes aanwezig is, zal de browser zelf proberen om een min of meer geschikt font te selecteren.
  - serif
  - sans-serif
  - cursive
  - fantasy
  - monospace
- Als de naam van een lettertype een spatie bevat plaats je de naam tussen enkele of dubbele aanhalingstekens.

# Web safe fonts, font stacks

- ▶ Sommige fonts zijn bijna op elke PC of smartphone beschikbaar en noemt men Websafe fonts. Voorbeelden hiervan zijn het lettertype **Arial** en het lettertype '**Times New Roman**'.  
Meer info zie [MDN – Web safe fonts](#).
- ▶ Visual Studio Code voorziet in een keuzelijst met veel gebruikte font stacks (lijsten met meerdere fonts):

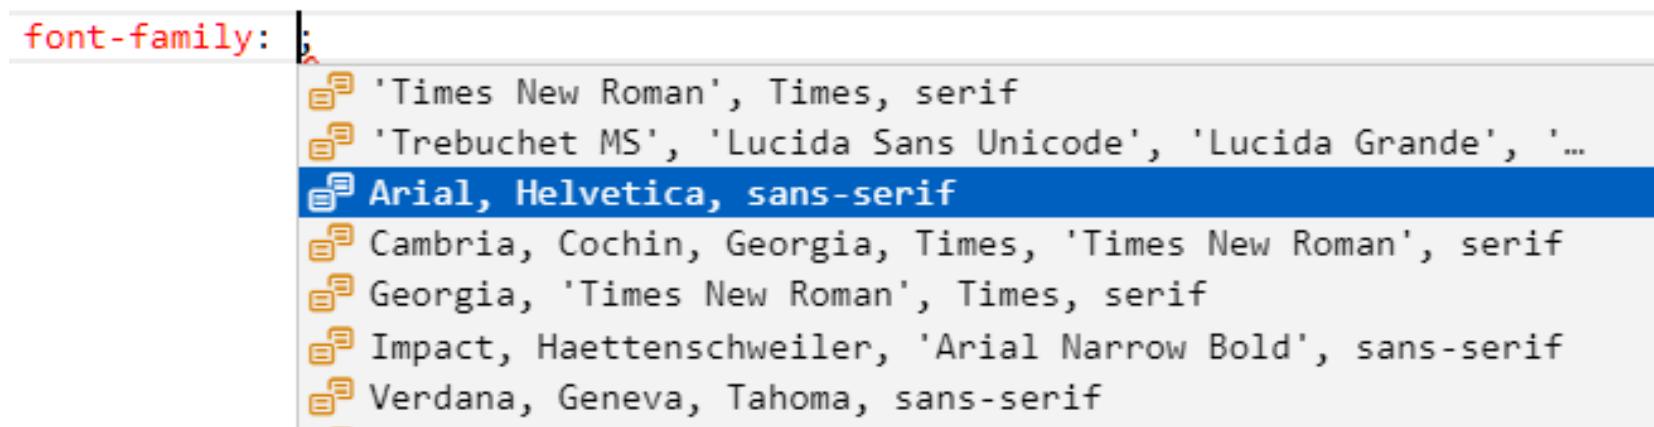

# Voorbeeld: font-family

Hier geldt het “fallback-systeem”

- Heeft de gebruiker het lettertype Arial, gebruik dan Arial.
- Als dat niet beschikbaar is, neem Verdana.
- Als ook dat er niet is, neem het standaard schreefloos lettertype.

```
body {  
    font-family: Arial, Verdana, sans-serif;  
}
```

```
h1,  
h2 {  
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;  
}
```

## My Blog

Lore ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open **05-fonts-text-layout/2-font-size-em.html**

# Lettergrootte (font-size)

---

- ▶ Om de lettergrootte in te stellen, maak je gebruik van de property **font-size**
- ▶ Als er geen lettergrootte wordt ingesteld, valt men terug op de voorgeprogrammeerde eigenschappen van de browser. In de meeste browsers is de standaard font-size **16px**.

# Lettergrootte (font-size)

- ▶ De font-size kan je op verschillende manieren uitdrukken
  - <absolute-size> : *xx-small, x-small, small, medium(is de default), large, x-large, xx-large*
  - <relative-size> : *larger of smaller (dan het parent element)*
  - <length>: een getal in punten, pixels, em of rem, ...
  - <percentage>: een getal in %

Het W3C beveelt het gebruik van em's en percentages aan zodat je een meer robuuste layout krijgt. De verhoudingen tussen de elementen zullen behouden blijven ongeacht de gebruikte default grootte op de pagina.

# Lettergrootte: em (relatieve lengte)

- ▶ em is een eenheid afkomstig uit de typografie.  
1 em = de grootte van de letter M in een bepaalde font
- ▶ Bij een em waarde wordt de font-size van de tekst **berekend tov het parent-element.**
- ▶ Voorbeeld
  - Als h1 een kind-element is van body en die heeft een tekstgrootte van 10px (als niet gedefinieerd dan default 16px),
  - h1 zal dus tekst bevatten van 15px hoog (10px \* 1,5).

```
body {  
    font-size: 10px;  
}  
  
h1 {  
    font-size: 1.5em;  
}
```

# Voorbeeld: font-size

```
/* De standaard font-size van  
16px wijzigen in 14px */  
body {  
    font-size: 14px;  
}  
  
h1 {  
    font-size: 3em; /* 42px */  
}  
  
h2 {  
    font-size: 2.4em; /* 33.6px */  
}
```

## My Blog

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

# Developer Tools

---

- ▶ Je kan de berekende waarden voor de lettergroottes in pixels controleren via de Developer Tools.
- ▶ Hoe de Developer Tools openen?  
Druk op F12 of klik in de webpagina met de rechtermuisknop op een element en kies **Inspecteren**.

Schermafbeelding zie volgende dia.

# Chrome Developer Tools

The screenshot shows the Chrome Developer Tools interface with the 'Elements' tab selected. In the left panel, the DOM tree is displayed, showing the structure of the page. A red arrow points to the 'Elements' tab in the top navigation bar. Another red arrow points to the 'Computed' tab in the styles panel.

In the right panel, the 'Computed' tab is active, showing the computed styles for a selected element. A detailed box model diagram is shown, illustrating the layout with various colored boxes representing margin, border, padding, and content. Below the diagram, a list of computed styles is provided:

Style	Value
display	block
font-size	33.6px
font-weight	700
height	38.6395px
margin-block-end	27.888px

# Lettergrootte: rem (relatieve lengte)

---

- ▶ rem is een nieuwe eenheid geïntroduceerd in css3. rem staat voor root em.
- ▶ Deze eenheid refereert aan de tekstgrootte van het rootelement <html> (default 16px)
- ▶ Lost het probleem van em op, nl. “tov parent-element”. Dit “tov parent-element” kan immers bij complexere selectors tot problemen leiden. Zie nested list example op [MDN – ems en rems](#).

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open **05-fonts-text-layout/3-font-weight-font-style.html**

# font-weight, font-style + voorbeeld

## ▶ font-weight:

- Het gewicht (de vetheid) van het lettertype.
- Kan een waarde van 100 – 900 bevatten, of waarden *normal* (400, de standaard), *bold* (700), *bolder* (vetter dan voorgaande tekst), *lighter* (lichter)

## ▶ font-style

- Bepaalt of tekst normaal, cursief of schuin wordt weergegeven.
- Waarden : *normal* (standaard), *italic* (cursief), *oblique* (schuin getrokken)

This paragraph has a `font-weight: normal`.

**This paragraph has** `font-weight: bold`.

**This paragraph has** `font-weight: 900`.

*This paragraph has* `font-style: italic`.

# Regelhoogte (line-height)

## ▶ line-height

- Afstand tussen 2 lijnen
- Best practice:  $1.5 \Rightarrow \text{line-height} = 1.5 * \text{font-size}$

```
body {  
    background-color: #f0f0f0;  
    font-family: 'PT Sans', sans-serif;  
    line-height: 1.2;  
}
```

## Dogs

### Sheepdogs

Sheepdogs possess the ability to put aside what they want in service and defense of others. It's the military people defending the country, the firemen rushing into danger while everyone else runs away, the policeman engaging violent scum so others can sleep safe at night.

### Briards

from wikipedia

The [briard](#), or berger de brie, is a large breed of dog *traditionally* used as a herder and guardian of sheep.

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

# Font (shorthand property)

- ▶ Met de **font** property kan je een heleboel properties combineren in 1 regel. De regel wordt als volgt opgebouwd:  
*font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family*
- ▶ De eigenschappen **font-size** en **font-family** zijn verplicht en moeten als laatste voorkomen (in die volgorde).
- ▶ De andere eigenschappen mogen in willekeurige volgorde voorkomen

```
font: italic 1.2em/1.5 "Fira Sans", serif;
```

# Nog enkele CSS properties

```
p{  
  
    /* hoofdlettergebruik  
       (mogelijkheden: uppercase, lowercase, capitalize, none) */  
    text-transform: uppercase;  
  
    /* plaatst de tekst in klein kapitaal */  
    font-variant: small-caps;  
  
    /* onderlijnt, doorstreept, ... de tekst  
       (mogelijkheden: none, underline, overline, line-through en blink) */  
    text-decoration: line-through;  
  
    /* je kan ook combineren */  
    text-decoration: underline overline;  
}
```

# Nog enkele CSS properties

```
p{  
    /* vergroot de afstand tussen letters */  
    letter-spacing: .7em;  
  
    /* verkleint de afstand tussen letters */  
    letter-spacing: -1px;  
  
    /* vergroot de afstand tussen woorden */  
    word-spacing: 2px;  
  
    /* verandert de regelhoogte. Bij voorkeur een unitless getal: dan wordt de  
    huidige fontsize hiermee vermenigvuldigd. */  
    line-height: 1.5;  
  
    /* tekst uitlijnen (left, right, justify (=uitvullen), center, match-parent*/  
    text-align: center;  
  
    /* eerste regel van tekst laten inspringen (ook negatieve waarde toegelaten) */  
    text-indent: 2em;  
}
```

# CSS selectors

HO  
GENT

# Selectors

---


- ▶ Universal selector en de type selector
  - ▶ Class en Id selectors
  - ▶ Selector list (aka Group selector)
  - ▶ Child en Descendant combinators
  - ▶ Adjacent en General sibling combinator
  - ▶ Attribute selectors
  - ▶ Pseudo-classes
  - ▶ Pseudo-elements
- 
- ▶ Voor een overzicht zie [MDN – CSS selectors](#)

# Theoriebestanden (voorbeelden)

---

- ▶ Open de map **06-css-selectors**.
- ▶ De meeste voorbeeldbestanden bevat een blog webpage waarvan je de document tree terugvindt op de volgende webpagina.

# Document tree – blog page

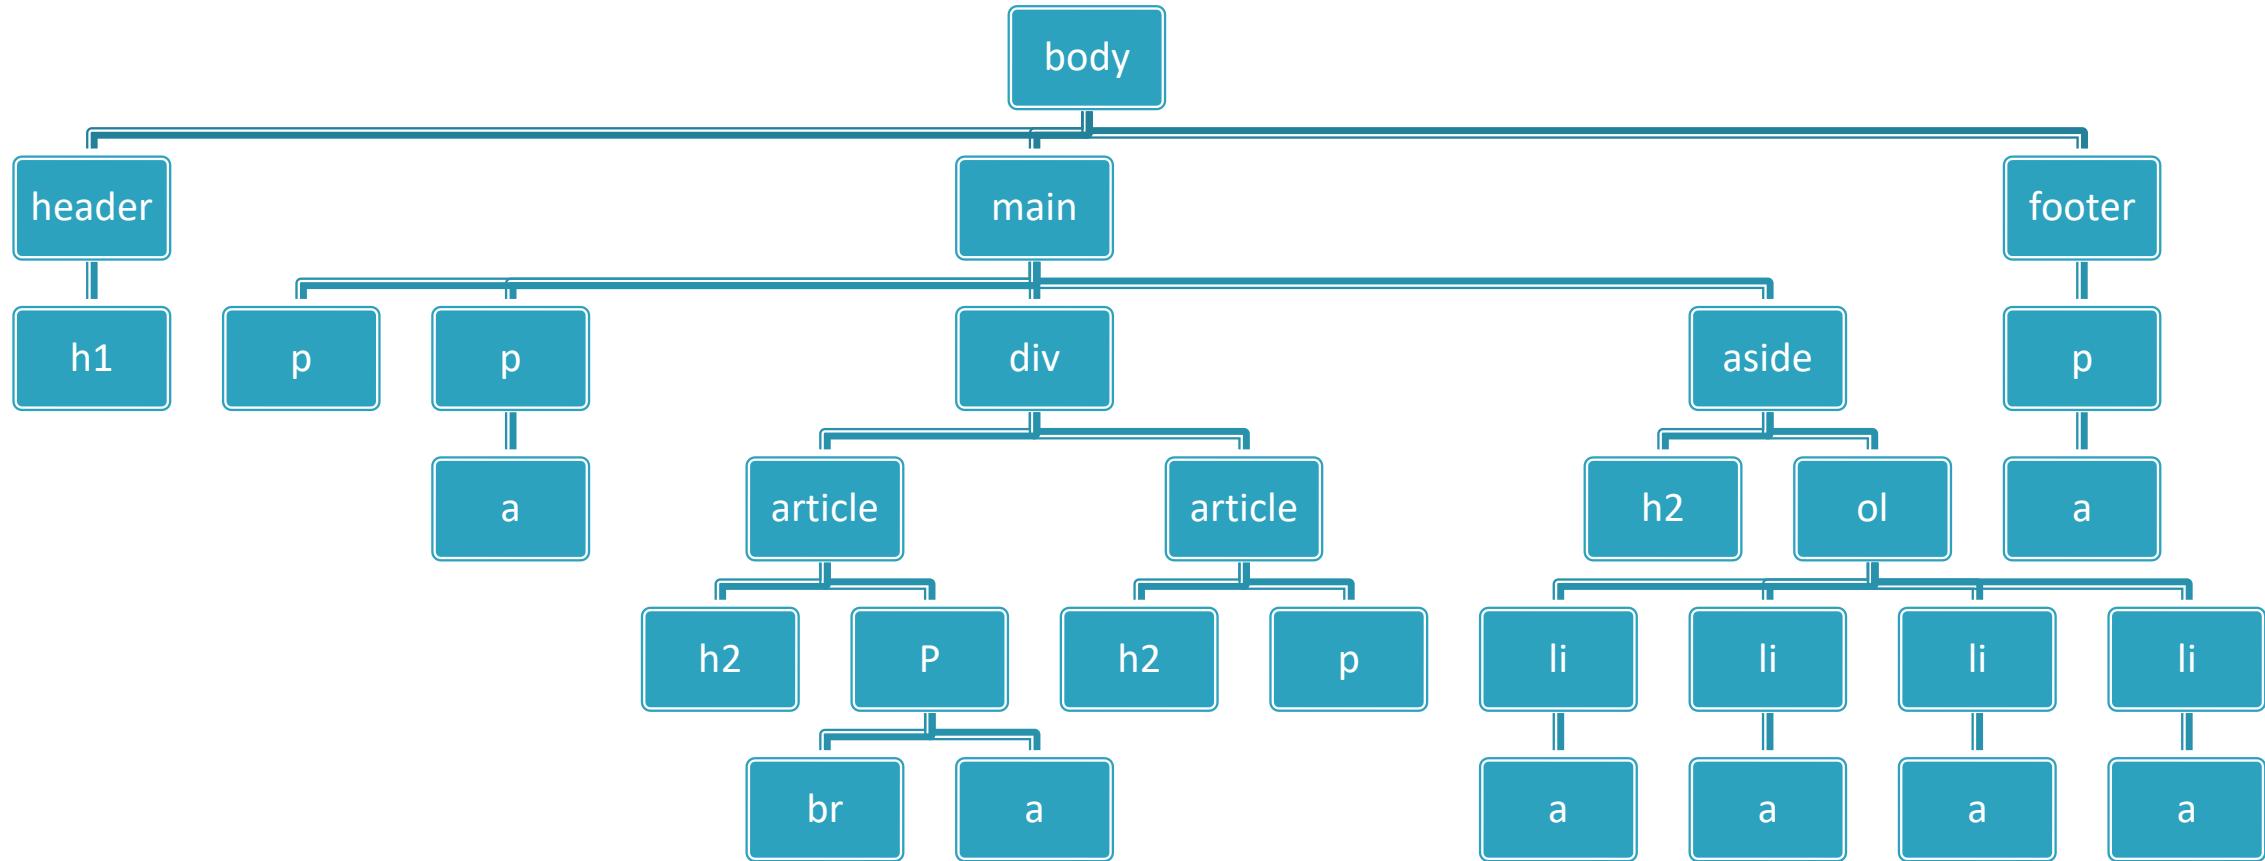

# Universal Selector

- ▶ Regels zijn van toepassing op elk element in de pagina.

```
* {  
    color: red;  
}
```

## My Blog

Lore ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external link to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

## Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# Type Selector

- ▶ Type selectors hebben dezelfde naam als het element dat ze ‘stylen’.
- ▶ Zijn van toepassing op elk ‘optreden’ van dit element

```
h2 {  
    color: red;  
}
```

## My Blog

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external link to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# Class en ID selectors

---

- ▶ Voor selectie van specifieke elementen, gebruik het attribuut class of id
  - id => selectie van 1 element
    - Slechts één element kan het **id="archives"** hebben in een webpagina  
**<h2 id="archives">**
  - classes => selectie van meerdere elementen
    - Je kan **class="link"** bij meerdere elementen gebruiken.
    - Een element kan ook meerdere class-waarden hebben. Deze worden gescheiden door een spatie.  
**class="link exlink"**

# Class en ID selectors

```
/* id selectors beginnen met een # */
#archives {
    color: green;
}

/* class selectors beginnen met een . */
.link {
    color: red;
}

.extlink {
    background-color: rgb(255, 220, 226);
    font-size: 1.2rem;
}
```

## Voorbeeld: 1-class-id-selectors.html

### My Blog

Lore ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external link to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# Class Selectors

---

- ▶ De selector **.link** is een verkorte notatie voor **\*.link**.
- ▶ Wil je bijvoorbeeld enkel a-elementen met class="link" selecteren gebruik dan de selector **a.link**
  - Merk op : er staat geen spatie tussen de **a** en de class **.link**
  - Best practice : prefix de class selector niet met een type selector. Meestal wens je elk element met de opgegeven class te stylen.

# Selector list

- ▶ Gebruik een selector list als je verschillende elementen dezelfde opmaak wil geven.
- ▶ De elementen worden in de selector gescheiden van elkaar met behulp van een komma.

```
h1, .link {  
    color: red;  
}
```

## Voorbeeld: 2-selector-list.html

### My Blog

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external links to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# Descendant combinator

- ▶ Selecteert alle elementen die afstammen van een element (hoeft niet een rechtsteeks child te zijn).
- ▶ Voorbeeld: selecteer alle p die afstammen van een div.

```
div p {  
    background-color: lightblue;  
}
```

Merk op: de stijl wordt steeds toegepast op het meest rechtse onderdeel van de selector (dus hier de p-tag)

## Voorbeeld: 3-descendent-combinator.html

### My Blog

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external links to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# Child combinator

- ▶ Selecteert de (directe) kinderen van een element
- ▶ Voorbeeld: selecteer alle a die (directe) kinderen zijn van een p.

```
p > a {  
    background-color: lightblue;  
}
```

Merk op: de stijl wordt steeds toegepast op het meest rechtse onderdeel van de selector (dus hier de a-tag)

## Voorbeeld: 4-child-combinator.html

### My Blog

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external links to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# Sibling combinator

- ▶ Sibling elements zijn elementen die dezelfde parent hebben.
- ▶ Er zijn twee sibling combinator:
  - adjacent sibling combinator (+)
  - general sibling combinator (~)

```
/* paragrafen die onmiddellijk na een h1 komen */
h1 + p {
    font-weight: bold;
}

/* alle paragrafen na een paragraaf */
p ~ p {
    font-weight: bold;
}
```

# Attribute selectors

- ▶ Zijn van toepassing op elk element met
  - een bepaald attribuut  
[attr]
  - met een bepaalde value voor een attribuut  
[attr=value] de attribuutwaarde is exact gelijk aan value  
[attr\*=value] de attribuutwaarde bevat value  
[attr^=value] de attribuutwaarde start met value
- ...

```
/* external links start with http */
a[href^="http"] {
    background-color: #f0e68c;
    font-size: 1.2rem;
}
```

```
/* <a> elements with a href
attribute */
a[href] {
    color: purple;
}
```

Voor een volledig overzicht zie [MDN – attribute selectors](#)

# Pseudo-class selectors

---

- ▶ Elementen selecteren, op basis van een speciale toestand van het element gebeurt door middel van pseudo-classes. Een volledig overzicht vind je op [MDN – Pseudo-classes](#).
- ▶ Een hyperlink (<a>) kan zich in verschillende toestanden bevinden:
  - niet bezocht a:link
  - bezocht a:visited
  - actief a:active (weinig gebruikt)
  - met cursor over gaan a:hover
- ▶ Een pseudo-class start altijd met een : en dan de naam van de pseudo-class (let op: er mag GEEN spatie tussen staan!)

# Pseudo-class :hover

Voorbeeld: 5-pseudo-class-hover.html

```
/* we verwijderen de onderstreping  
bij alle links */  
  
a {  
    text-decoration: none;  
    color: red;  
    font-size: 1.2rem;  
}  
  
/* en als er gehoverd wordt over een  
link dan onderstrepen we de link */  
a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

## My Blog

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external links to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)



### Another blog post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

## Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

<https://mozilla.org>

# (tree-structural) pseudoclasses

---

- :first-child: een element dat het eerste child is van zijn parent-element,  
:last-child: een element dat het laatste child is van zijn parent-element  
:only-child: een element waarvan de ouder geen andere child-elementen heeft
- :first-of-type: het eerste element van dat type  
:last-of-type : het laatste element van dat type  
:only-of-type : het enige element van dat type
- :nth-child(n): elk zoveelste child-element  
:nth-last-child(n): nu gerekend vanaf het laatste child
- :nth-of-type(n): elk zoveelste element van een type  
:nth-last-of-type(n): nu gerekend vanaf laatste element
- :empty: leeg element

# Pseudo-class :first-child

- ▶ een p-element dat het eerste ‘child’ is van zijn ‘parent’-element

```
p:first-child {  
    background-color: lightblue;  
}
```

## Voorbeeld: 6-pseudo-class-first-child.html

### My Blog

Lore ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external links to [Wikipedia](#)

### Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.  
It contains an external link to [MDN](#)

### Another blog post

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

### Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

# :nth-child(n), :nth-last-child(n)

---

- ▶ Selecteert elk zoveelste child element
  - nth-child: start bij eerste child
  - nth-last-child : gerekend vanaf het laatste child
- ▶ n = getal of expression: an, an+b, an-b, n+b, -n+b, -an+b
  - $(a*n) \pm b$  met n is een multiplier startende vanaf 0 en b is startelement. Een negatieve a waarde moet gevolgd worden door een positieve b waarde. In dat geval bepaalt b hoever de telling gaat
  - li:nth-child(2) : 2<sup>de</sup> item
  - li:nth-child(3n) : 3\*0, 3\*1, 3\*2,... item
  - li:nth-child(2n+3) : (2\*0)+3, (2\*1)+3, (2\*2)+3,... item
  - li:nth-child(6n-4) : (6\*0)-4, (6\*1)-4 ... item
  - li:nth-child(-3n+12) : elke 3<sup>de</sup> item binnen de eerste 12 items
- ▶ Even of oneven children selecteren: “even” ipv 2n of “odd” ipv 2n+1

# Pseudo-element selectors

---

- ▶ Om een bepaald deel van een geselecteerd element op te maken.
  - ::first-line : de eerste regel opgemaakte tekst van een element
  - ::first-letter : de eerste letter
  - ::before: voor de inhoud van een element
  - ::after: na de inhoud van een element