Two-Factor-Authentication




Marc-Niclas Harm | 20.12.2018 | TH-Lübeck

Gliederung 📌

- Was ist **2FA**?
- Wieso überhaupt **2FA**?
- Algorithmus-Beispiele: HOTP und TOTP
- Weitere **2FA** Verfahren

Was ist 2FA?

- Unterkategorie der Multi-Factor-Authentication (MFA)
 - Dient der Bestätigung der Identität eines Nutzers
 - Bestehend aus mind. zwei unabhängigen Faktoren



Was ist 2FA?



Wieso überhaupt 2FA ?

- Verlust von persönlichen Daten bei Unternehmen immer zahlreicher
- Internetkriminalität wird anspruchsvoller
- Datenverlust oder Identitätsdiebstahl für Verbraucher verheerend
- Selten unterschiedliche Passwörter
- Passwörter alleine nicht ausreichend zum Schutz von Daten
- **2FA** als zusätzlicher Schutz

Algorithmus-Beispiele:

HOTP und TOTP

Kurz: Was ist eine Hashfunktion?

- Jeder Input ergibt immer denselben Output (Determinismus)
- Aus einem gegebenen Hash (Output) den Input zurückzuerhalten ist sehr schwierig (Einwegfunktion)
- Kleine Änderung im Input, führt zu drastischer Änderung im Output (keine Korrelation)

HOTP (RFC 4226 aus dem Jahr 2005)

HMAC-Based One-Time Password

$$HOTP(K,C) = Truncate(HMAC - SHA - 1(K,C))$$

Name	Beschreibung
K	Schlüssel
C	Zähler
HMAC- SHA-1	Keyed-Hash Message Authentication Code mit Secure Hash Algorithm 1
Truncate	Konvertiert Hash in HOTP

Nachteile von HOTPs

- Counter muss ggf. synchronisiert werden
- Generiertes HOTP ist solange gültig bis der Counter ein neues generiert wird
- Alle möglichen HOTPs mittels **Brute-Force** ausprobieren
 - Zugang muss nach einigen Fehlversuchen für ein bestimmtes Zeitintervall gesperrt werden

TOTP (RFC 6238 aus dem Jahr 2011)

Time-Based One-Time Password Algorithm

$$TOTP = HOTP(K, T)$$

$$T = Floor((Unixtime(Now) - Unixtime(T0))/T1)$$

Name	Beschreibung
K	Schlüssel
Now	Aktuelles Datum & Zeit
ТО	1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC (Start der Unixzeit)
T1	Gültigkeitsintervall
Unixtime	Konvertiert Datum & Zeit in Unix-Zeitstempel
Floor	Rundet auf die nächste ganze Zahl ab

Vorteile von TOTPs

- Jedes generierte TOTP ist nur in einem bestimmten, kurzen
 Zeitintervall gültig
- Aber: Auch hier Brute-Force-Methode möglich, solange die Durchsatzrate an TOTPs nicht begrenzt wird

HOTP und TOTP Demo

https://tranquil-stream-71831.herokuapp.com/

Weitere 2FA Verfahren


- SMS, Anruf, E-Mail
 - Zusendung des OTPs nach Eingabe der Telefonnummer/E-Mail
- Security-Token
 - Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern mittels einer Hardwarekomponente
 - Beispiel: U2F-Standard der FIDO-Allianz



U2F-Standard

Universal Second Factor

Public-key cryptography

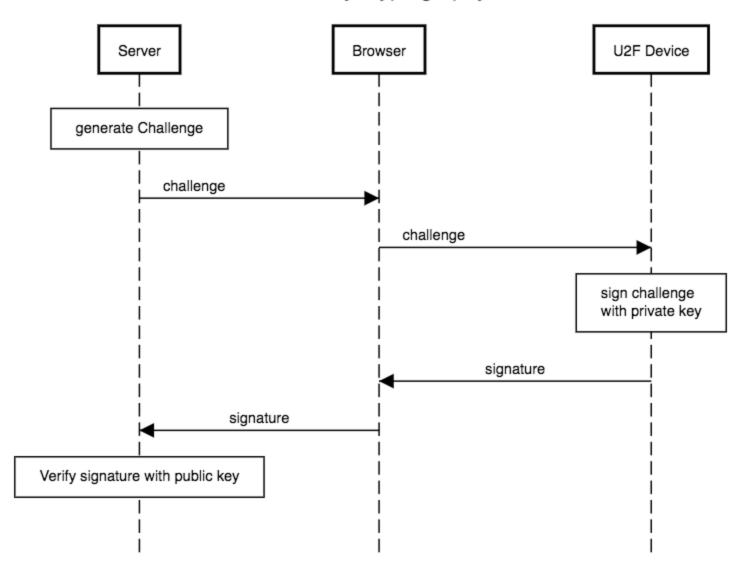

U2F-Demo 💥

https://demo.yubico.com/u2f

Welche Mechanismen wählen ?

IT-Grundschutz

M 4.133 Geeignete Auswahl von Authentikationsmechanismen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT

Verantwortlich für Umsetzung: Administrator

Die Identifikations- und Authentikationsmechanismen von IT-Systemen bzw. IT-Anwendungen müssen so gestaltet sein, dass Benutzer eindeutig identifiziert und authentisiert werden. Die Identifikation und Authentisierung muss vor jeder anderen Interaktion zwischen IT-System und Benutzer erfolgen. Weitere Interaktionen dürfen nur nach der erfolgreichen Identifikation und Authentisierung möglich sein. Die Authentisierungsinformationen müssen so gespeichert sein, dass nur autorisierte Benutzer darauf Zugriff haben (sie prüfen oder ändern können). Bei jeder Interaktion muss das IT-System die Identität des Benutzers feststellen können.

Vor der Übertragung von Nutzerdaten muss der Kommunikationspartner (Rechner, Prozess oder Benutzer) eindeutig identifiziert und authentisiert sein. Erst nach der erfolgreichen Identifikation und Authentisierung darf eine Übertragung von Nutzdaten erfolgen. Beim Empfang von Daten muss deren Absender eindeutig identifiziert und authentisiert werden können. Alle Authentisierungsdaten müssen vor unbefugtem Zugriff und vor Fälschung geschützt sein.

Es gibt verschiedene Techniken, über die die Authentizität eines Benutzers nachgewiesen werden kann. Die bekanntesten sind:

- PINs (Persönliche Identifikationsnummern)
- Passwörter
- Token wie z. B. Zugangskarten
- Biometrie

IT-Grundschutz-Kataloge

IT-Grundschutz-Kataloge Downloadarchiv

IT-Grundschutz International

IT-Grundschutz-Kataloge

Inhalt

Allgemeines

Bausteine

Gefährdungskataloge

Maßnahmenkataloge

M 1 Infrastruktur

M 2 Organisation

M 3 Personal

M 4 Hardware und Software

M 5 Kommunikation

M 6 Notfallvorsorge

Rollendefinitionen

Glossar

Index A-Z

https://twofactorauth.org




Two Factor Auth (2FA)

List of websites and whether or not they support 2FA.

Add your own favorite site by submitting a pull request on the GitHub repo.

Q Search websites

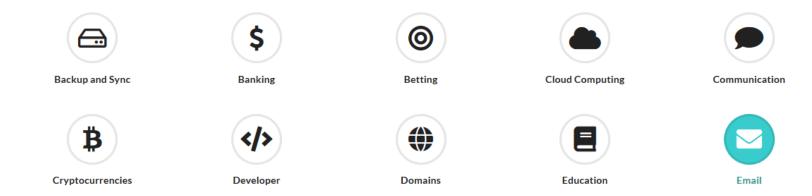

Email	Docs	SMS	Phone Call	Email	Hardware Token	Software Token
Aol Mail	Z	~	~			
FastMail FastMail	Z	~			~	~
Freenet	Tell them to support 2FA on Facebook					



Bildquellen (alle abgerufen am 28.11.2018)

- https://www.eff.org/files/2016/12/08/2fa-1.png
- https://www.safetynet-inc.com/wp-content/uploads/2017/08/Two-Factor-Authentication.jpg
- https://steemitimages.com/DQmaVQoXdxoT3oPQd6h6yxnhpAavnhBWvkkz
 srMQaj113sS/Public-key cryptography.png
- https://www.mtrix.de/wp-content/uploads/2017/09/hardware-yubikeys-2.jpg



Textquellen 1 (alle abgerufen am 28.11.2018)

- https://authy.com/what-is-2fa/
- https://itsecblog.de/2fa-zwei-faktor-authentifizierung-mit-totp/
- https://fidoalliance.org/specs/fido-u2f-v1.0-rd-20140209/fido-u2f-overview-v1.0-rd-20140209.pdf
- https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKatalog
 e/Inhalt/_content/m/m04/m04133.html
- https://digitalguardian.com/blog/uncovering-password-habits-are-userspassword-security-habits-improving-infographic

Quellen 📋

Textquellen 2 (alle abgerufen am 28.11.2018)

- https://www.allthingsauth.com/2018/04/20/a-medium-dive-on-the-totp-spec/
- https://tools.ietf.org/html/rfc4226
- https://tools.ietf.org/html/rfc6238

Vielen Dank!