# Flaksefugl

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK (//codeclub.org.uk)

Oversatt av: Helge Astad

Kurs: Scratch


Tema: Blokkbasert, Spill

Fag: Kunst og håndverk, Matematikk, Naturfag, Programmering

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

## Introduksjon

Nå skal vi lage vår egen versjon av spillet **Flappy Bird**. Du styrer fuglen **Flakse** ved å trykke på mellomromtasten for å flakse med vingene. Du må holde Flakse flyvende og prøve å styre mellom rørene!

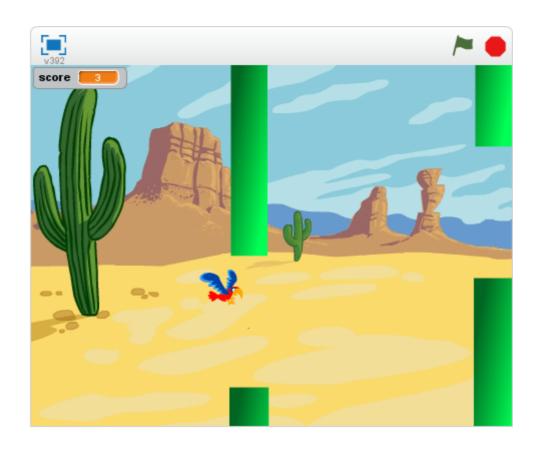

# Steg 1: Få Flakse til å falle

Vi begynner enkelt, ved å introdusere Flakse og få ham til å falle.



Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett katten ved å høyreklikke den og velge Slett Alternativt kan du klikke på saksen i topplinjen, og deretter på katten.
Bytt ut bakgrunnen med et landskap. Desert er et bra valg.
Legg til Flakse-figuren. Du trenger en figur med drakter for vinger opp og vinger ned. Parrot er et bra forslag.
Bytt navn på figuren til Flakse .
Gi Flakse dette skriptet:

```
når grønt flagg klikkes
gå til x: (-50) y: (0)
for alltid
    endre y med (-3)
slutt
```

#### Klikk det grønne flagget.

Starter Flakse midt på skjermen og faller mot bunnen?

# Steg 2: Få Flakse til å fly

Nå vil vi at Flakse skal fly oppover når du trykker mellomromtasten.



- Klikk på Drakter og gi de to draktene navnene Vinger opp og Vinger ned.
- Gå tilbake til Skript og legg til dette skriptet:

```
Når [mellomrom v] trykkes
bytt drakt til [Vinger ned v]
gjenta (10) ganger
    endre y med (6)
slutt
bytt drakt til [Vinger opp v]
gjenta (10) ganger
    endre y med (6)
slutt
```

#### Klikk det grønne flagget.

- Klarer du å kontrollere Flakse med mellomromtasten?
- La du merke til at om du trykker mellomrom flere ganger raskt etterhverandre så flakser Flakse av og til bare en gang? Det er det neste vi skal fikse.

## Steg 3: Gjør kontrollen bedre

Vi vil at Flakse skal reagere hver gang vi trykker mellomrom. Men når vi trykker mellomrom så starter to løkker etter hverandre. Hvis vi trykker mellomrom før disse to løkkene er ferdig så skjer det ikke noe. For å løse dette problemet skal vi bruke en variabel til å telle hvor mange flaks vi trenger å gjøre.

# Sjekkliste

Lag en ny variabel og kall den flaks . Velg at den bare skal gjelde For denne figuren . Klikk ok . Skjul variabelen ved å ta vekk avhukingen foran variabelen.

Vi skal nå gjøre om på skriptet som starter med når mellomrom trykkes . Dra i
bytt drakt til Vinger ned-klossen slik at den og klossene under løsner. Legg
disse klossene til siden. Vi skal bruke dem igjen straks.

Lag et nytt skript. Legg merke til at klossene du nettopp la til siden kan brukes igjen inne i gjenta til flaks = 0-løkken:

```
når grønt flagg klikkes
sett [flaks v] til [0]
bytt drakt til [Vinger opp v]
for alltid
    gjenta til <(flaks) = [0]>
        endre [flaks v] med (-1)
        bytt drakt til [Vinger ned v]
        gjenta (10) ganger
            endre y med (6)
        slutt
        bytt drakt til [Vinger opp v]
        gjenta (10) ganger
            endre y med (6)
        slutt
    slutt
slutt
```

Til slutt, legg følgende skript på når mellomrom trykkes -klossen som ble til overs tidligere:

```
når [mellomrom v] trykkes
endre [flaks v] med (1)
```

Du skal nå ha tre forskjellige skript på Flakse.

## Test prosjektet

#### Klikk det grønne flagget.

Flakser Flakse en gang for hver gang du trykker mellomromtasten?


# Steg 4: Legg til rørene

Vi vil legge til noen hindringer som Flakse kan fly igjennom.

Sje	kk	list	e:
			. •

skal se omtrent sånn ut:

Legg til en ny figur ved å klikke på <i>Tegn ny figur</i> -knappen, /.
Hvis det står Punktgrafikk nede til høyre, klikk på Bytt til vektorgrafikk - knappen.
Klikk på zoom - så du kan se hele tegneområdet.
Klikk på Rektangel , velg en farge og klikk på Fylt rektangel -knappen nederst til venstre.
Klikk og dra to bokser, en fra toppen og en fra bunnen i midten av tegneflaten. Det

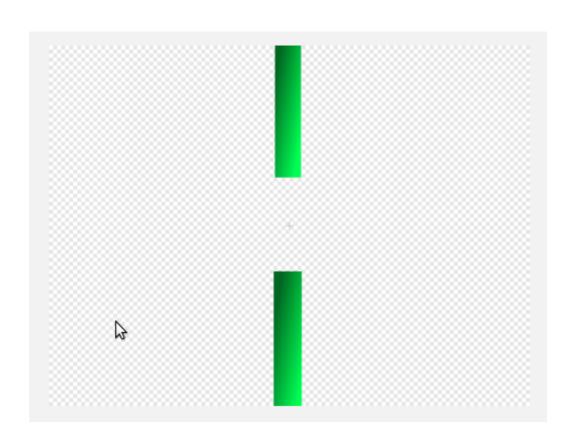

ı kan skyggelegge rørene ved å klikke på Fyll farge og klikke på en av
yggemetodene i firkantene nede til venstre. Velg to varianter av samme farge:
for forgrunnen og en for bakgrunnen. Når du klikker på en firkant med
leverktøyet får du en fin effekt.

Gi den nye figuren navnet Rør.

# Steg 5: Få rørene til å bevege seg


Nå skal vi få rørene til å flytte seg og gjøre høyden tilfeldig slik at vi får en hinderløype til Flakse.

# Sjekkliste 🗸

- Klikk på Rør-figuren og velg Skript.
- Legg til disse to skriptene:

```
når grønt flagg klikkes
skjul
sett størrelse til (200)%
for alltid
    lag klon av [meg v]
    vent (2) sekunder
slutt

når jeg starter som klon
gå til x: (240) y: (tilfeldig tall fra (-80) til (80))
vis
gjenta (120) ganger
    endre x med (-4)
slutt
slett denne klonen
```



Kommer det mange rør flygende mot Flakse?
Har rørene åpninger til å fly gjennom?
Om du synes det er vanskelig å fly Flakse gjennom åpningene kan du for eksempel endre på åpningen mellom rørene med tegneverktøyet. En annen mulighet er å lage Flakse mindre.

# Steg 6: Finn ut om Flakse kræsjer med rørene

For at spillet skal bli vanskelig må spilleren styre Flakse gjennom åpningene mellom rørene uten å komme borti hverken rør eller kanten av skjermen. Vi skal legge til noen klosser som merker om Flakse kræsjer.



Vi legger til en lyd som vi kan spille når Flakse kræsjer. Klikk på Flakse -figuren og så på Lyder .
Klikk på Velg lyd fra biblioteket.
Velg en kræsjelyd for Flakse . Screech er en kul lyd.
Klikk deg tilbake til Skript -fanen.
Legg til dette skriptet på Flakse:

```
når grønt flagg klikkes
vent til <<berører [kant v]?> eller <berører [Rør v]?>>
spill lyden [screech v]
si [Du tapte!]
send melding [Tap v]
stopp [andre skript i figuren v] :: control
Klikk så på Rør -figuren og legg til dette skriptet:
```

```
når jeg mottar [Tap v]
stopp [andre skript i figuren v] :: control
```

#### Klikk det grønne flagget.

Stopper spillet hvis Flakse kommer borti et rør eller kanten av brettet?

## Steg 7: Legg til poeng

Spilleren skal score ett poeng hver gang Flakse flyr gjennom en røråpning.



Vi legger til en lyd hver gang Flakse scorer ett poeng. Klikk på Rør -figuren og legg til en lyd. Bird er et lurt valg.
Gå tilbake til Skript -fanen.
Lag en ny variabel som skal gjelde For alle figurer. Kall den poeng.

Legg til et skript som setter poengene til 0 når det grønne flagget klikkes. Dette klarer du selv!

```
Legg så til dette skriptet på Rør:
 når jeg starter som klon
 vent til <(x-posisjon) < ([x-posisjon v] av [Flakse v])>
 endre [poeng v] med (1)
 spill lyden [bird v]
```



#### Klikk det grønne flagget.

- Scorer du poeng når Flakse flyr forbi en åpning mellom rørene?
- Hvordan kan du lage dette spillet lettere eller vanskeligere?



## Lagre prosjektet ditt

Supert, du har laget ferdig din egen enkle versjon av Flappy Bird-spillet.

Her er noen flere ting du kan prøve:

## Utfordring 1: Legg til tyngdekraft


Når noe faller på grunn av tyngdekraft øker farten jo lenger fallet varer. Vi skal prøve å etterligne denne måten å falle på.

- Legg til en ny variabel for Flakse som heter løft. Variablen skal gjelde for For denne figuren.
- Endre Flakses falleskript:

```
når grønt flagg klikkes
sett [løft v] til [0]
gå til x: (-50) y: (0)
for alltid
   endre y med (løft)
   endre [løft v] med (-0.2)
slutt
```

Deretter må vi endre Flakses flakseskript:

```
når grønt flagg klikkes
sett [flaks v] til [0]
bytt drakt til [Vinger opp v]
for alltid
    gjenta til <(flaks) = [0]>
        endre [flaks v] med (-1)
        bytt drakt til [Vinger ned v]
        endre [løft v] med (4)
        vent (0.1) sekunder
        bytt drakt til [Vinger opp v]
        vent (0.1) sekunder
        slutt
slutt
```



#### Klikk det grønne flagget.

Faller Flakse fortere jo lenger han detter?

## Utfordring 2: Fall ut av skjermen

Når spilleren taper vil vi at Flakse faller ned og ut av skjermen.

Bytt ut send meldingen Tap-klossen med send meldingen Fall i skriptet som merker når Flakse kræsjer i kanten eller i et rør. Slett stopp -klossen på slutten av skriptet. Legg til disse nye skriptene på Flakse -figuren: når jeg mottar [Fall v] for alltid vend høyre (5) grader slutt når jeg mottar [Fall v] gjenta til <(y-posisjon) < [-180]> endre y med (løft) endre [løft v] med (-0.2) slutt skjul send melding [Tap v] stopp [andre skript i figuren v] :: control Du må også legge til en vis -kloss samt sette Flakses retning når spillet starter på nytt.

## Test prosjektet

#### Klikk det grønne flagget.

- Faller Flakse ut av skjermen når han treffer et rør?
- Flyr Flakse riktig vei når spillet starter igjen?

## Utfordring 3: Legg til rekorder

Lag en ny variabel og merk av Nett variabel (lagret på nett)-boksen. Kall variabelen Rekord.
Når spillet er ferdig må vi sjekke om det er en ny rekord. Det gjør vi ved å endre Tap -skriptet på Rør slik:
<pre>når jeg mottar [Tap v] hvis &lt;(poeng) &gt; (Rekord)&gt;     sett [Rekord v] til (poeng) slutt stopp [andre skript i figuren v] :: control</pre>

#### Nettvariabler

Nettvariabler gir deg muligheten til å huske ting mellom forskjellige brukere og forskjellige kjøringer av spillet ditt (i motsetning til vanlige variabler hvor verdiene blir nullstilt hver gang du trykker det grønne flagget). Dette er nøyaktig det vi trenger for å huske hva rekorden i spillet er.

Nettvariabler er fortsatt litt eksperimentelle, og for tiden får ikke nye brukere av Scratch lov til å lage slike variabler. Hvis du ikke får lov til å lage en slik variabel må du hoppe over den siste utfordringen.



## Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Oppdaterer rekorden seg hver gang du setter ny rekord?



## Lagre prosjektet ditt

Gratulerer, du er ferdig med spillet! Hva er rekorden din?

Ikke glem å dele spillet med vennene dine. Trykk på Legg ut for at andre skal få prøve!

Lisens: Code Club World Limited Terms of Service (https://github.com/CodeClub/scratch-curriculum/blob/master/LICENSE.md)