



# PXT: Stein, saks, papir

Skrevet av: Bjørn Hamre, Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit

Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill

Fag: Matematikk, Programmering

Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

## Introduksjon

Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spille stein, saks, papir med den eller mot den.

## Steg 1: Velge et tilfeldig tall

I første del av oppgaven skal vi få micro:biten til å velge et tilfeldig tall når den ristes. For at du senere skal kunne bruke dette tallet, må tallet lagres i en variabel.



### Sjekkliste



Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til [makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org) (<https://makecode.microbit.org/?lang=no>).



Micro:biten skal velge et tilfeldig tall når du rister på den. Til dette skal du bruke `når ristes` -klossen som finnes i kategorien `Inndata`.



Deretter trenger du en variabel som skal lagre det tilfeldige tallet i. Klikk på `Variabler` -kategorien og deretter på knappen `Lag en variabel`. Den nye variabelen kan hete hva som helst, men her velger vi å kalle den `bildenummer` og klikk `OK`. Vi velger å kalle den `bildenummer`, fordi vi senere vil at tallet som velges skal representere et bilde: enten stein, saks eller papir. Du vil se at det dukker opp en kloss som heter `bildenummer` i `Variabler` -kategorien.



Nå vil vi at den nye variabelen vi opprettet skal få en tilfeldig verdi. Plasser `sett variabel til 0` -klossen fra `Variabler` -kategorien inne i `når ristes` -klossen vi fant tidligere. Trykk på den lille pilen bak `variabel` og endre til den nye

variabelen du lagde - bildenummer .

- ☐ For å få micro:biten til å velge et tilfeldig tall hver gang vi spiller, kan vi bruke klossen **velg tilfeldig 0 og 4** fra Matematikk -kategorien. Koble denne til sett bildenummer til 0-klossen i stedet for tallet 0 .
- ☐ For å vise hvilket tall som ble valgt kan du sette sammen klossen **vis tall 0** fra Basis -kategorien, og erstatte 0 med den nye variabelen bildenummer . Denne settes sammen med de andre klossene slik at programmet ditt ser slik ut:



## Test prosjektet

Det er to forskjellige måter du kan teste micro:bit-programmer på:

- ☐ Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Dette er en simulator som kan kjøre programmet ditt uten at du trenger å laste det og overføre det til din micro:bit:

Siden din kode skal reagere når du rister på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på den hvite prikken til venstre for teksten **SHAKE** på micro:bit-simulatoren. Det tilfeldige tallet som ble valgt skal vises på skjermen til micro:bit-simulatoren. Prøv flere ganger og se at tallet forandrer seg.

- ☐ Enda morsommere er det å teste programmet på micro:biten din! Koble micro:biten din til datamaskinen med en USB-kabel. Gi prosjektet ditt et navn, for eksempel **stein-saks-papir** i feltet til høyre for **Last ned**-knappen nede i venstre hjørne av skjermen. Trykk på **Last ned**-knappen for å laste ned programmet.


Det lastes nå ned en fil som heter **stein-saks-papir.hex** til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken. Dersom du trenger hjelp til dette så spør en av veilederne.

# Steg 2: Vise tallet som ble tilfeldig valgt

*Micro:biten skal vise om det er stein, saks eller papir som ble valgt.*

## Sjekkliste

- ☐ Du har bare tre mulige trekk å velge mellom: stein, saks eller papir. Siden klossen som velger et tilfeldig tall starter å telle på null, må vi endre den slik at den enten velger 0, 1 eller 2. Klossen som velger tilfeldig tall, må derfor velge et tall mellom 0 og 2.
- ☐ Variabelen `bildenummer` skal nå inneholde en av verdiene 0, 1 eller 2. La 0 være stein, 1 være saks og 2 være papir.
- ☐ Vi vil nå vise forskjellige bilder på skjermen, avhengig av hvilket tall som ble valgt. Vi trenger derfor en `hvis-sann`-kloss fra kategorien `Logikk`. Vi plasserer denne nederst i blokken fra Steg 1.
- ☐ Den nye `hvis-sann`-klossen skal brukes til å sammenligne det tilfeldige tallet med 0, 1 og 2 for å kunne vise riktig bilde på skjermen. Vi vil derfor bytte ut `sann` med en ny kloss. Dette er `0 = 0`-klossen fra `Logikk`-kategorien.
- ☐ Du skal sammenligne og se om variabelen `bildenummer` er lik 0. For å få til dette henter vi ut en ny kloss med `bildenummer` fra kategorien `Variabler`, slik at vi nå har en blokk som sier `hvis- bildenummer = 0`.
- ☐ Dersom variabelen `bildenummer` inneholder verdien 0 ønsker vi å vise et bilde av en stein, som bestemt over. Velg klossen `vis ikon` fra `Basis`-kategorien og velg et bilde som skal representere en stein. Eventuelt kan du lage bildet selv med `show leds`-klossen. Plasser klossen inne i `hvis-bildenummer = 0`-blokken

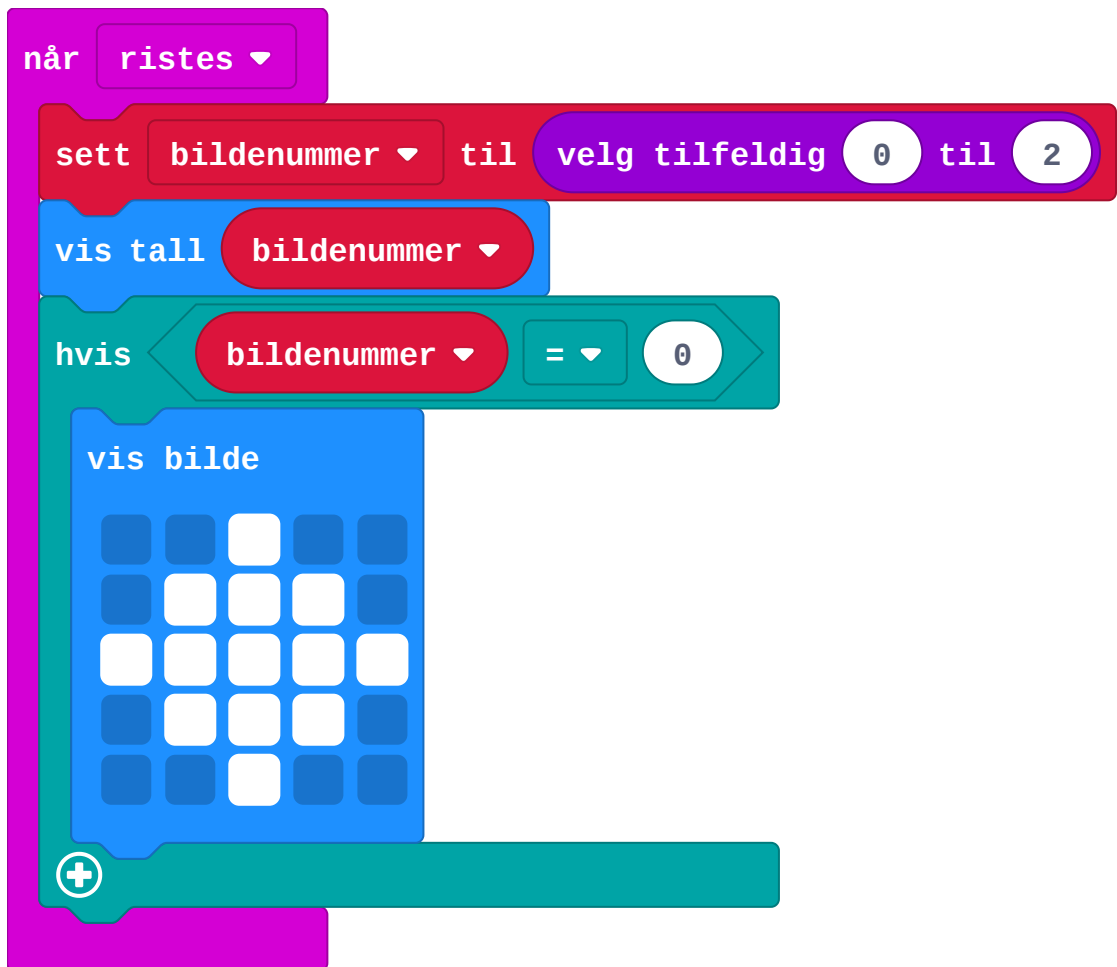

## Test prosjektet

Nå skal du teste programmet ditt ved å trykke på den hvite SHAKE -knappen.


- ☐ Hvis tallet 0 velges, vises 0 en kort stund før det erstattes av bildet tegnet av en stein.
- ☐ Hvis tallet 1 eller 2 velges, vises kun det valgte tallet. Resten av programmet skal du lage nå.

## Steg 3: Vise saks

*Tegne saks når tallet 1 blir valgt.*

## ✓ Sjekkliste

- ☐ Du trenger en ny hvis-kloss for å tegne en saks når tallet 1 er valgt. Denne plasseres rett under den forrige hvis-klossen.
- ☐ På samme måte som du gjorde med stein, skal du bruke en  $0 = 0$ -kloss, men erstatte det venstre 0-tallet med variabelen `bildenummer`.
- ☐ Du skal vise en saks når variabelen `bildenummer` inneholder tallet 1, så nå må det høyre 0-tallet erstattes med et 1-tall. Programmet ser nå slik ut:

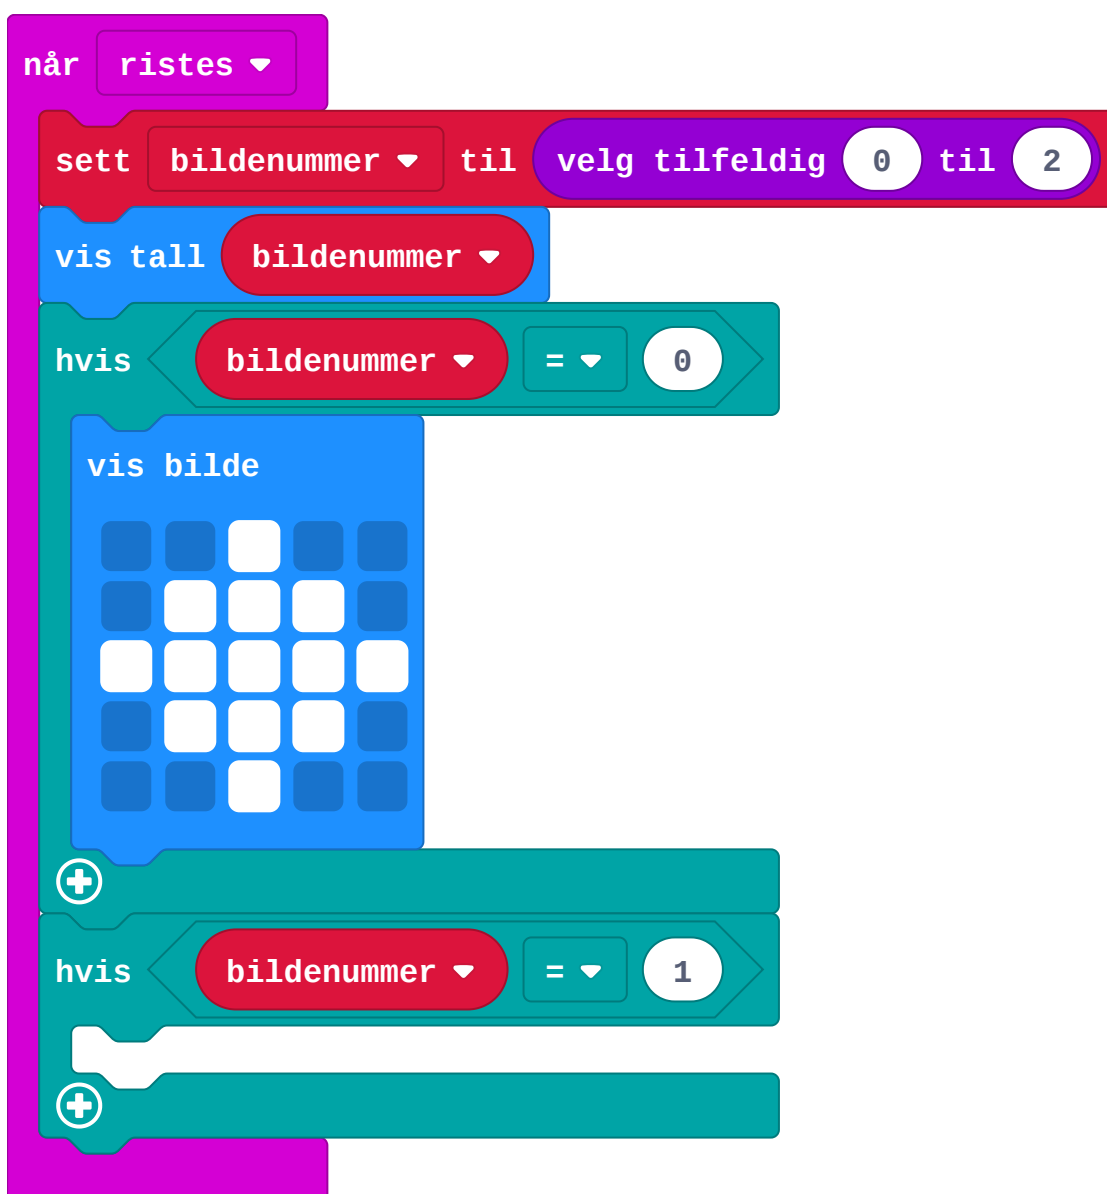

- ☐ Det finnes et ferdig bilde av en saks som du kan bruke. Gå til kategorien **Basis** for å finne **vis ikon**-klossen. Ved å trykke på den lille pila, kan du endre hvilket

ikon som skal vises.



## Test prosjektet


Før du går videre er det på tide å teste programmet igjen. Det skal vise bildet av stein hvis 0 blir valgt og saks hvis tallet er 1. Når tallet 2 blir valgt vil det ikke vises noe bilde ennå.

## Steg 4: Vise papir

Å Tegne papir når variabelen `bildenummer` har verdien 2 blir veldig likt steg 1 du gjorde tidligere.

## Sjekkliste

- ☐ Fremgangsmåten for å lage en `hvis`-blokk for når tallet 2 velges, er akkurat den samme som får både stein og saks. Prøv å lage denne selv. *Husk: Du må bytte ut begge 0-ene i denne blokken også.*
- ☐ Det ferdige programmet skal nå se slik ut:

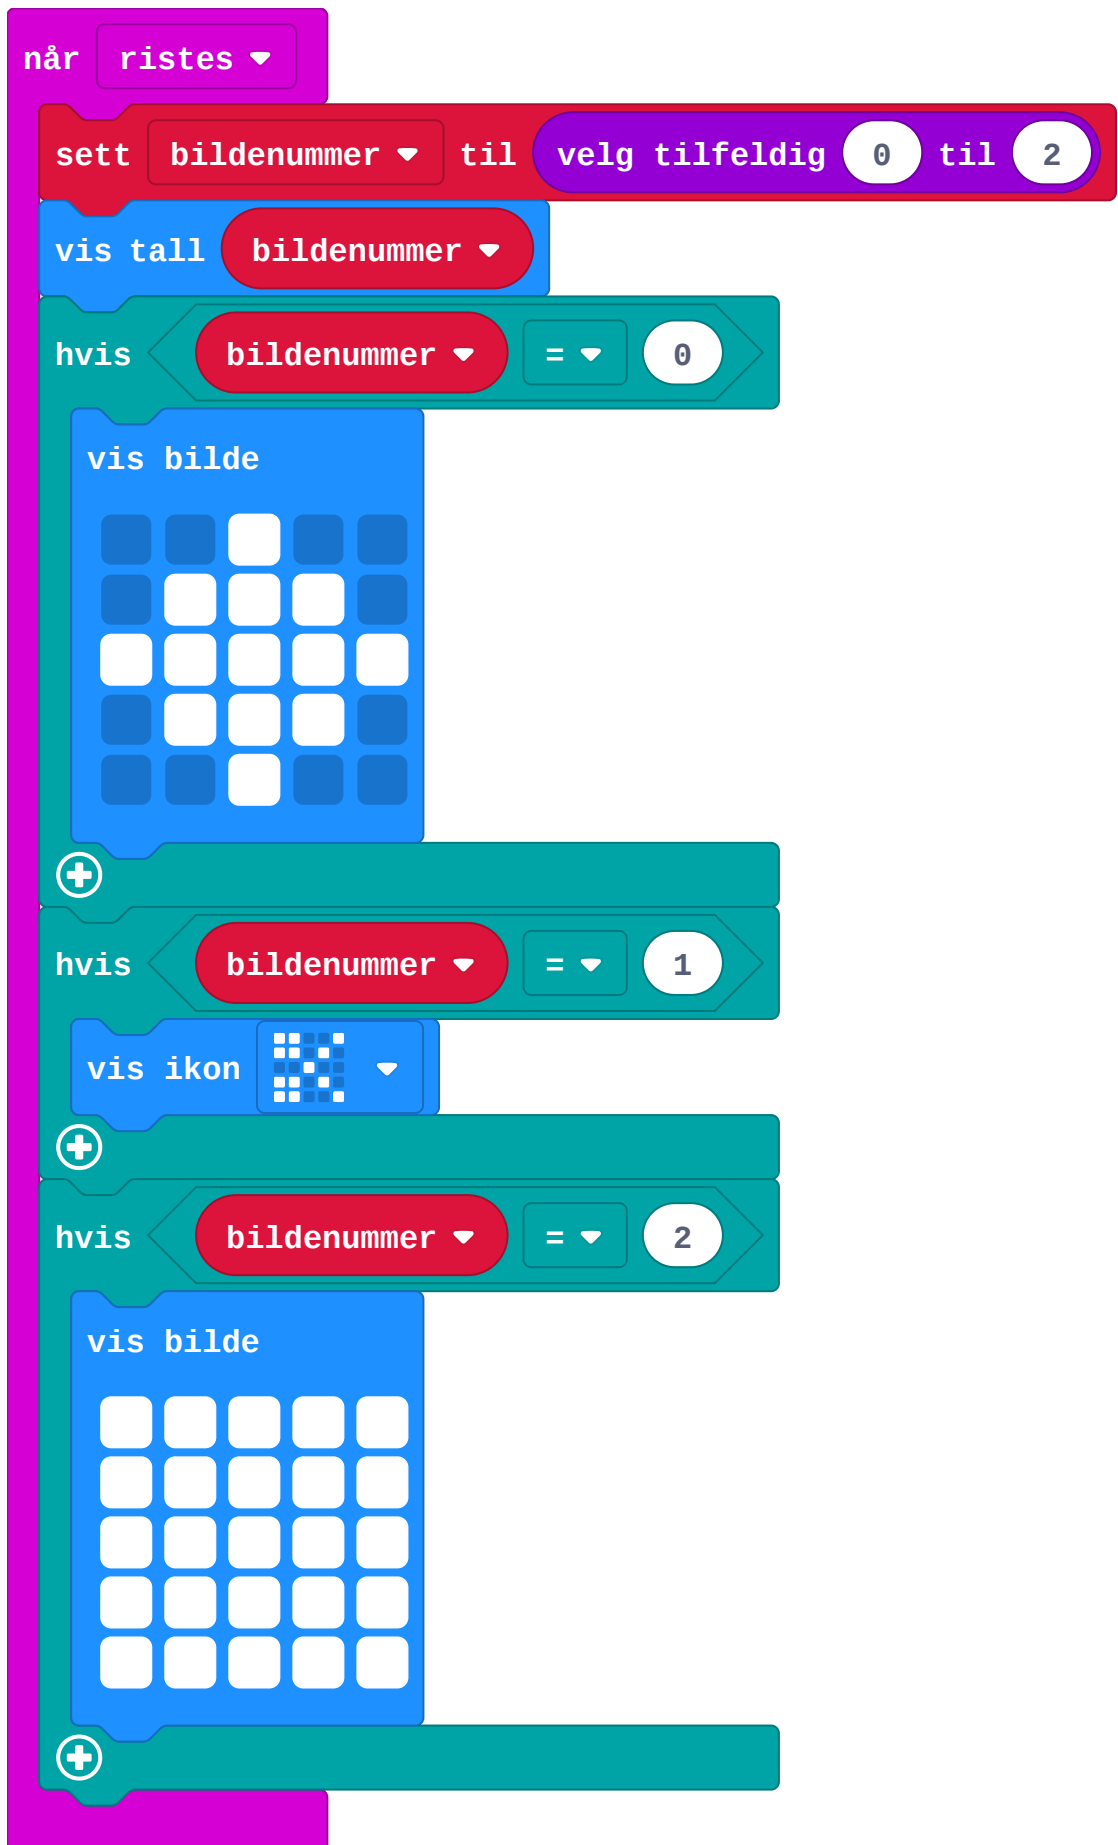

---

## Test prosjektet

Nå kan du teste programmet ditt. Det skal nå vise enten stein, saks eller papir avhengig av hvilket tall som blir valgt når du trykker på SHAKE -knappen.


- ☐ Dersom du laster ned programmet på micro:biten din, bør du koble til en strømkilde (spør veilederne) slik at du ikke er uheldig og river ned noe mens du rister på den.

## Steg 5: Tømme skjermen mellom hvert spill

*Når micro:biten skal velge et tilfeldig tall, kan det samme tallet blir valgt to ganger på rad. Det kan derfor være vanskelig å vite om det samme tallet ble valgt igjen, eller om du ikke ristet hardt nok. For å gjøre det enkelt å se, vil vi tømme skjermen mellom hvert spill.*

### Sjekkliste

- ☐ Gå til kategorien Inndata og velg klossen når knapp A trykkes , og plasser den for seg selv. Den skal ikke henge sammen med den andre kodeblokken.
- ☐ Inne i når knapp A trykkes -klossen legger du klossen tøm skjerm . Når A -knappen trykkes skal micro:biten slå av alle lysene slik at den er klar til nytt spill.
- ☐ Den nye programblokken ser da slik ut:

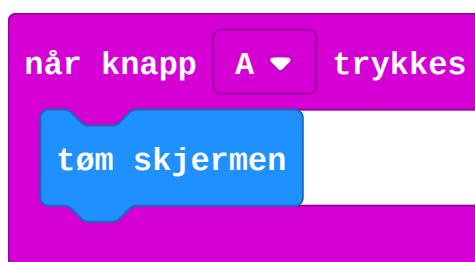



## Test prosjektet

Nå kan du teste programmet ditt. Det skal nå vise enten stein, saks eller papir avhengig av hvilket tall som blir valgt når du trykker på SHAKE -knappen.

- ☐ Dersom du laster ned programmet på micro:biten din, bør du koble til en strømkilde (spør veilederne) slik at du ikke er uheldig og river ned noe mens du rister på den.

### Utfordring

- ☐ Dersom du ikke ønsker å se tallet på skjermen før bildet tegnes, kan du fjerne vis tall 'bildenummer' -blokken vi la inn i steg 1.
- ☐ Greier du å slå sammen de tre hvis -klossene til bare én?
- ☐ I denne oppgaven har vi brukt at et trykk på knapp A nullstiller skjermen til et nytt spill. Greier du å legge all koden inn i samme blokk ved å bruke for eksempel en pause -kloss og en tøm skjerm -kloss? Her er det ingen fasit, det er bare å prøve seg fram.
- ☐ Hva med å la micro:biten vise de forskjellige bildene av stein, saks og papir før den stopper på den det ble? *Tips: Bruk klossen gjenta for bildenummer 0 til 2 til å først vise alle én gang. Bruk den samme blokken igjen for å vise bildenummer fra 0 og opp til bildenummeret som ble valgt (vi lagret det i variabelen bildenummer ). I tillegg trenger du en kloss som viser bildene på skjermen som du gjorde i steg 2, 3 og 4!*