

PXT: Tikkende bombe

Skrevet av: Kolbjørn Engeland

Kurs: Microbit

Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Spill

Fag: Programmering

Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Kjenner du "Tikkende-bombe" -spillet? Du kaster rundt en leke-bombe mens en klokke teller ned og personen som holder den når tiden er ute, taper... Det er veldig morsomt.

I dette prosjektet vil vi bygge et lignende type spill, men i stedet bruker vi en virtuell bombe og micro:bit radio. Den virtuelle bomben er en tall-variabel som teller ned til 0, og vi skal sende dette tallet mellom flere micro:bit-er. Den som har den virtuelle bomben når vi kommer til 0 taper. Vi kan sende tall ved hjelp av radioblokkene.



Steg 1: Vi starter spillet

Vi begynner med å vise et tall når vi rister på micro:biten.

Sjekkliste

- ☐ Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til [makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org/?lang=no) (<https://makecode.microbit.org/?lang=no>).

Hva betyr det å ha et tall som representerer en bombe? Vi kan lage en bombe-klokke som er et tall som sendes mellom micro:bitene ved hjelp av radioen. Bombeklokka skal telle ned, og når den blir 0, skal den ringe.

Vi starter med å kode interaksjonen mellom micro:biten og spillerne. Vi vil da at spillet starter og den første bomben sendes ved å trykke på A+B-knappen. Når en bombe er mottatt, viser skjermen et bilde av bomben, og når spilleren rister på micro:biten sendes bomben til den neste spilleren.

- ☐ Lag en variabel `bombe` og sett den til -1 inne i `ved start`-blokken.
- ☐ For at micro:biten skal vite hvem den skal sende til og få tall fra må dere lage en felles radiokanal. Dette kan du gjøre ved å velge `radio sett gruppe` fra `Radio`-kategorien. Du kan velge et tall fra 0 til 255, og de som skal spille sammen må velge samme tall.




- ☐ For å starte spillet, trykker vi på A+B-knappen, og gir et positivt tall til `bombe`-variabelen. For å gjøre spillet mindre forutsigbart, bruker vi `plukk tilfeldig`-blokk fra `Matematikk`-kategorien for å gi `bombe`-variabelen en verdi mellom 10 og 20:



- ☐ For å sende en bombe kan vi riste micro:biten. Hvis bombe -variabelen er positiv, har vi bomben og vi kan sende den. Etter å ha sendt den, setter vi bombe -variabelen til -1 siden vi ikke har den lenger.




- ☐ Mottak av bombe gjøres med en når radio mottar -blokk. recievedNumber representerer bomben og lagres i bombe -variabelen.

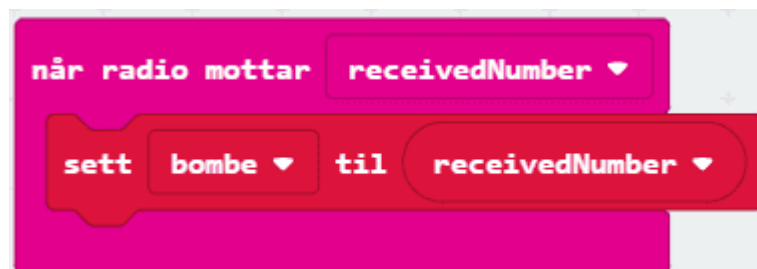

Nå kan vi gå i gang med å kode selve klokka som teller ned til 0 . Dette gjør vi ved å bruke en gjenta for alltid blokk der bombe -variabelen telles ned til 0 . Inne i denne blokken må vi sjekke hvilken verdi bombe -variabelen har, slik at vi viser bombe-ikon og teller ned kun når vi har bomben (dvs bombe -variabelen er positiv) og stopper nedtellingen og viser et hodeskalle-ikon når vi kommer til 0 .

- ☐ Vi kan legge til en klokke med `gjenta for alltid` for `alltid`-blokken.
- ☐ Hvis `bombe`-variabelen er lik `0` : KABOOM! du tapte, og vi viser en hodskalle!
- ☐ Hvis `bombe`-variabelen er negativ (`bombe < 0`), har vi ikke bomben, så vi tømmer skjermen.
- ☐ Hvis `bombe`-variabelen er positiv (`bombe > 0`), viser vi et bombe-bilde og reduserer variabelen med `1`.

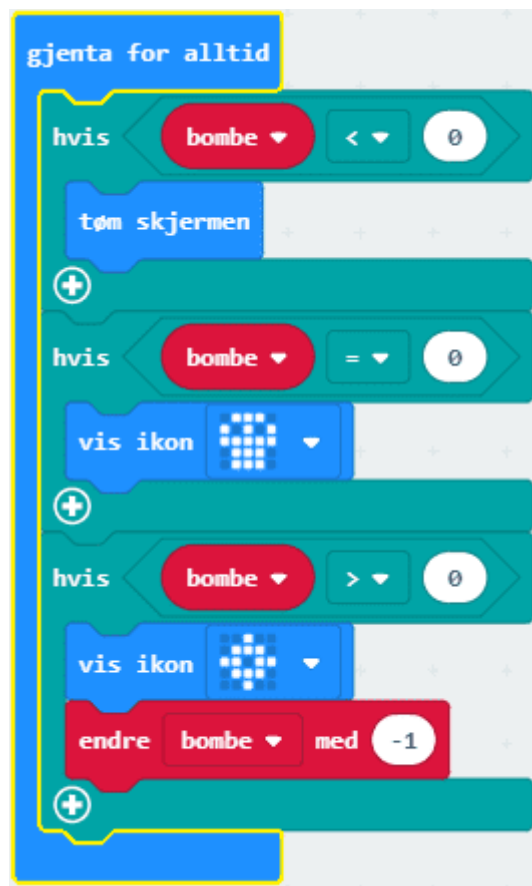

🚩 Test prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

- ☐ Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Starter du å teste her vil du få opp to bilder av micro:bit og kan teste ut med å sende bomben mellom disse.

- ☐ Du og en venn kan laste opp koden på hver deres micro:bit. Den som starter spillet trykker på A+B og rister på micro:biten for å sende den videre. Hvem taper? Hva skjer hvis flere spillere er på samme kanal?

Lisens: CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed>)