


KDMS 관리 테이블 ERD

대상 PostgreSQL 의 kdms 스키마 · 관리 스키마 v3 · 정의는 docs/database.md

KDMS-D05 · v0.1 · 2026-10-09

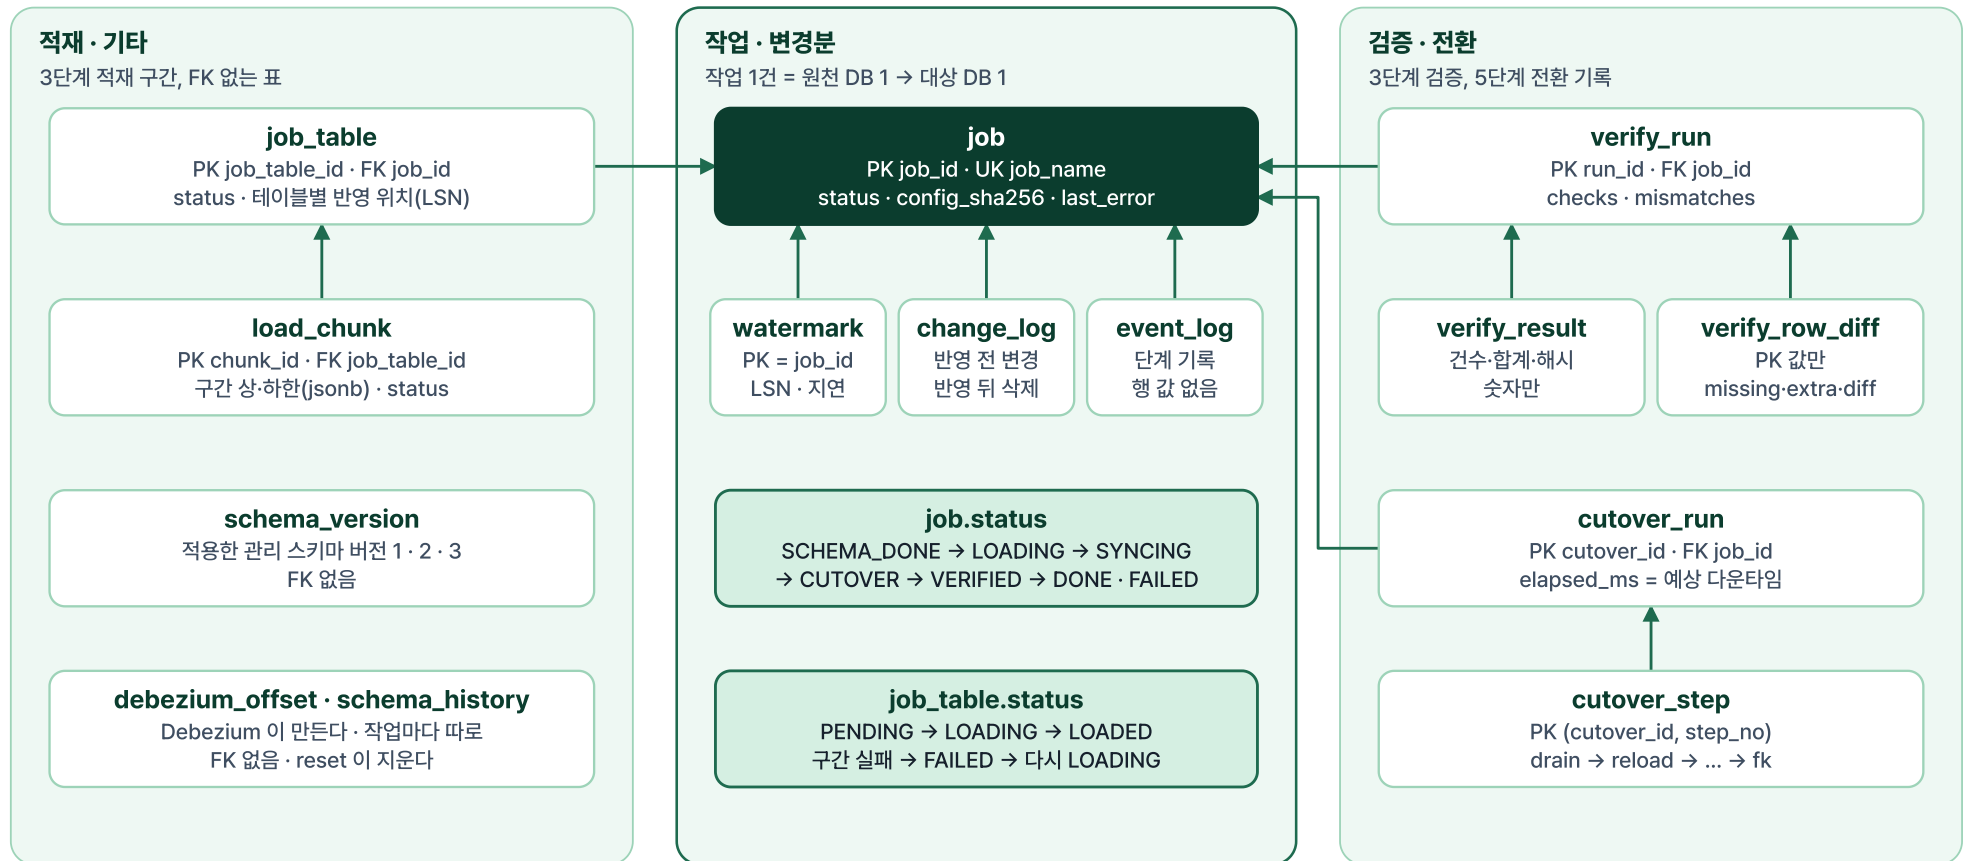

범례 → FK 참조 (자식 → 부모, 1 : N)

상태 코드값

verify_result · verify_row_diff 는 job_table 도 참조(선 생략) · FK 는 모두 ON DELETE CASCADE
행 값은 change_log.payload 에만 두고 반영하면 바로 지운다 · 비밀번호 컬럼 없음

1. 테이블

컬럼·타입·키·인덱스 전체는 `docs/database.md` 에 한 곳으로 둔다(SQL 파일을 옮긴 정의서). 이 표는 그림을 읽기 위한 요약이다.

표	한 행	부모(FK)	버전	쓰는 명령
<code>job</code>	작업 1건(원천 DB 1 → 대상 DB 1). 작업 상태	—	v1	schema · load · sync · cutover · reset
<code>job_table</code>	작업에 든 테이블. 테이블 상태, 적재 행, 테이블별 마지막 반영 위치	job	v1 (반영 위치 v2)	load · sync
<code>load_chunk</code>	전체 적재 구간. 구간 행과 DONE 표시를 한 트랜잭션으로 커밋	job_table	v1	load
<code>watermark</code>	작업마다 한 행. 워터마크(시작 LSN), 반영 위치, 지연·대기	job	v1 (진행 상태 v2)	sync
<code>change_log</code>	반영 전 변경. <code>payload</code> 는 반영하면 바로 지운다	job	v1	sync
<code>verify_run</code>	검증 한 번(<code>kdms verify</code> , 전환의 검증 단계)	job	v1	verify · cutover
<code>verify_result</code>	검사 항목(건수·합계·해시) 하나의 원천 ·대상 값	verify_run, job_table	v1	verify · cutover
<code>verify_row_diff</code>	불일치 행의 PK(테이블마다 앞 100건)	verify_run, job_table	v1	verify · cutover
<code>event_log</code>	단계 시작·끝·오류(행 값 없음)	job	v1	모든 명령

표	한 행	부모(FK)	버전	쓰는 명령
<code>cutover_run</code>	전환 한 번. 소요 시간 = 예상 다운타임	job	v3	cutover
<code>cutover_step</code>	전환 단계 6개(drain · reload · post_load · verify · setval · fk)	cutover_run	v3	cutover
<code>schema_version</code>	적용한 관리 스키마 버전	—	v1	시작할 때 자동
<code>debezium_offset_<job_id></code> , <code>debezium_schema_history_<job_id></code>	Debezium 오프셋·스키마 이력. Debezium 이 만든다	—	—	sync · reset

2. 상태 값

- `job.status`: `SCHEMA_DONE → LOADING → SYNCING → CUTOVER → VERIFIED → DONE`, 전환 단계가 실패하면 `FAILED` (다시 load·sync·cutover 가능). `PLANNED` 는 기본값이지만 지금 코드는 쓰지 않는다. `kdms reset --yes` 는 `SCHEMA_DONE` 으로 되돌린다.
- `job_table.status`: `PENDING → LOADING → LOADED`, 구간이 실패하면 `FAILED` 뒤 다시 적재. 반영기는 `LOADED` 테이블의 변경만 적용한다.
- `load_chunk.status`: `PENDING → RUNNING → DONE | FAILED`. 다시 적재하면 `DONE` 이 아닌 구간만 처음부터.
- 상태 전이 그림과 명령별 허용 상태는 `docs/database.md` §3.

3. 원칙

- 상태는 대상 PG 한 곳(`kdms` 스키마)에 둔다. 별도 파일·메시지 브로커가 없다.
- 행 값(개인정보)·비밀번호를 남기는 컬럼은 없다. 예외는 `change_log.payload` 이며 반영하면 바로 지운다.
- 정의를 바꾸면 새 버전 SQL 파일을 더하고, 앱이 시작할 때 차례로 적용한다(v1 1단계, v2 4단계, v3 5단계).