
Eulertouren und Spannbäume

Königsberg · Fleury · Kruskal







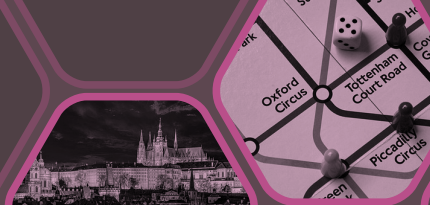



Florian Köhl


INF school

4 Programm


- Heute:
  - Oscar-Verleihung
  - Rätsel: Hundstour
  - Rätsel: Die Brücken von Königsberg
  - Spannende Bäume
- Nächste Woche:
  - Prüfung :)

And the Oscar goes to …

Rückblick: Kürzester Weg?

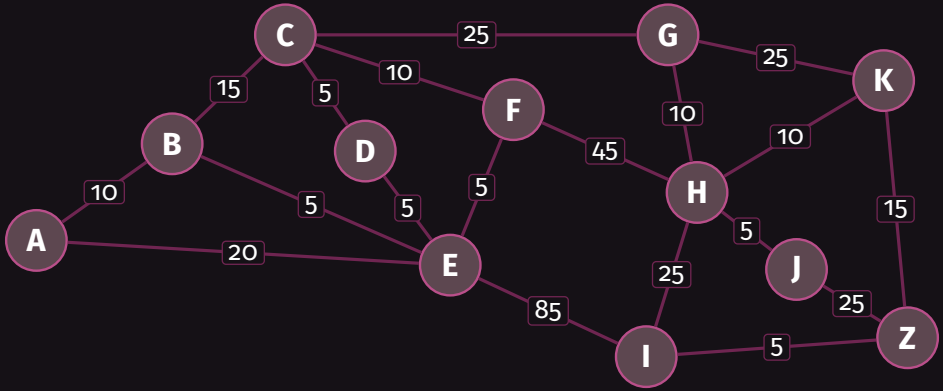

Rückblick: Kürzester Weg?

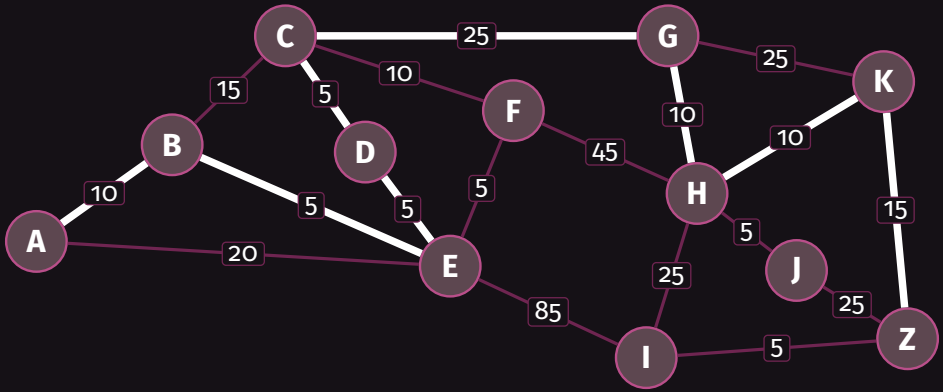





- Einstieg
  - Aufgabe 1: Find the dog!
- Danach:
  - Aufgabe 2: Die Brücken von Königsberg


4 Find the dog 01101001011


- Wo ist der Hund gestartet? Wo ist er jetzt?

- Die Brücken von Königsberg

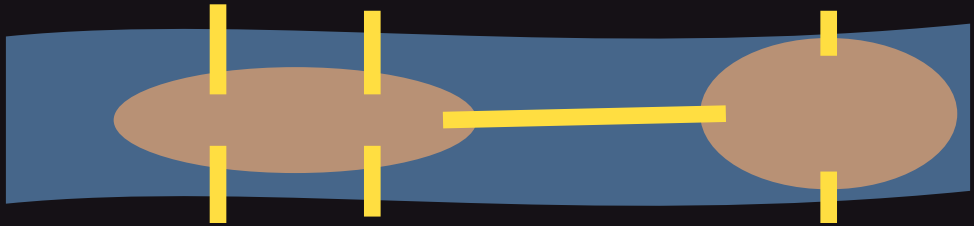


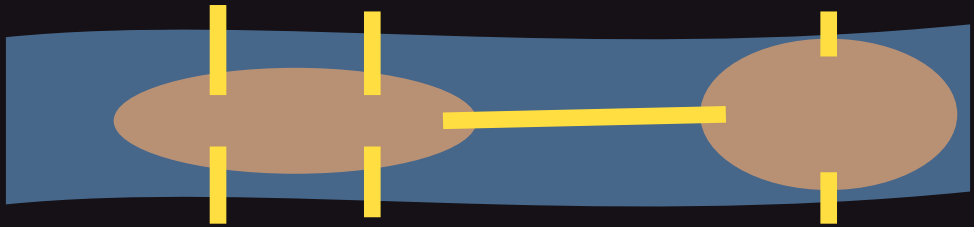

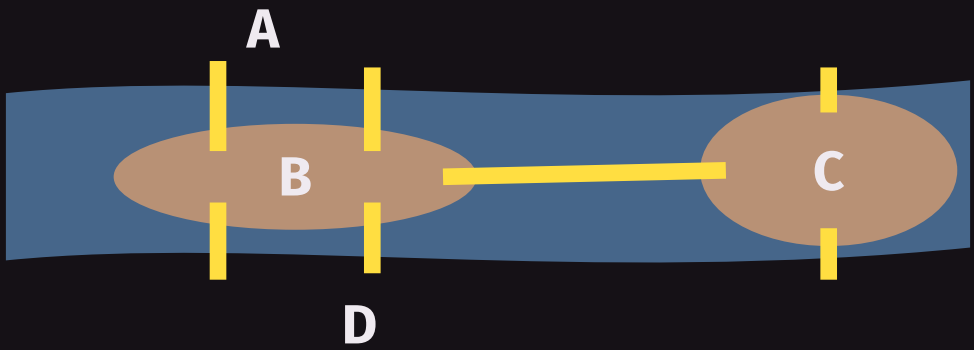
A
B
C
D

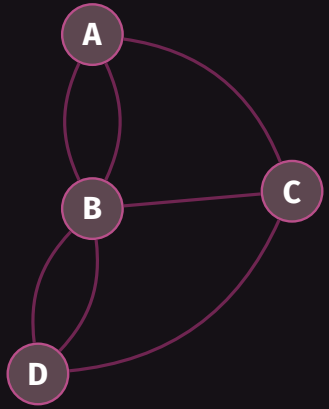
A
B
C
D

- Ein **Pfad** ist eine Folge von Knoten $v_0, v_1, v_2, \ldots, v_n$, wobei v_i und v_{i+1} jeweils durch eine Kante verbunden sein müssen.
  - A, B, C ✓
  - B, A, B, E, F ✓
  - A, C, B ✗
  - F, H, G, C, D, E ✓

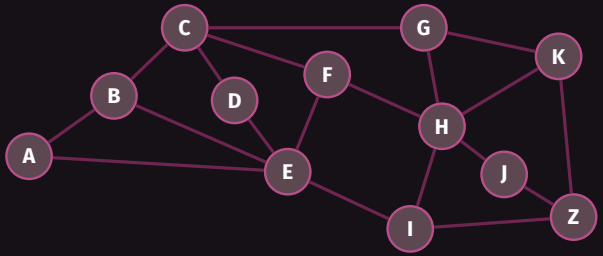

EULERPFAD

Ein Pfad, bei welchem jede Kante eines Graphen genau einmal benutzt wird, nennt man **Eulerpfad**.


EULERPFAD

Ein Pfad, bei welchem jede Kante eines Graphen genau einmal benutzt wird, nennt man **Eulerpfad**.

EULERTOUR

Ein Eulerpfad, der wieder am Ausgangspunkt endet, ist eine **Eulertour**.

- Hat dieser Graph
  - einen Eulerpfad?
  - eine Eulertour?
- Wann ist ein Graph **eulersch**?
  - Aufgabe 3 lösen!

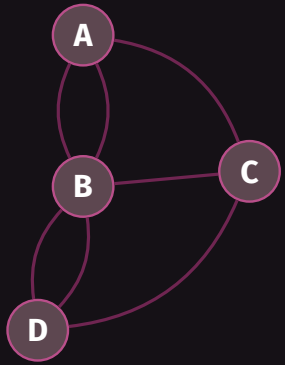

EULERSCHE REGEL


Ein zusammenhängender Graph enthält genau dann einen Eulerpfad, wenn zwei oder keiner seiner Knoten einen ungeraden Kantengrad haben.

- Sind alle Kantengrade gerade, so existiert eine Eulertour.

1. Wähle einen beliebigen Knoten als aktuellen Knoten.
2. Wähle eine unmarkierte Kante, welche vom aktuellen Knoten aus wegführt. Wähle zuerst diejenigen, die den unmarkierten Teilgraphen zusammenhängend halten.
3. Markiere die gewählte Kante.
4. Nimm den Endpunkt der gewählten Kante als aktuellen Knoten.
5. Falls noch nicht alle Kanten markiert sind, gehe zu 2.


Fleury in Action

- Wir wählen F als Startknoten.
- Wähle danach eine Kante von F aus.
  - z. B. F $\rightarrow$ B

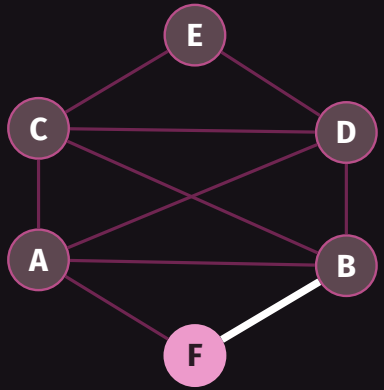


Fleury in Action


- B wird zum aktuellen Knoten (Endpunkt der gewählten Kante).

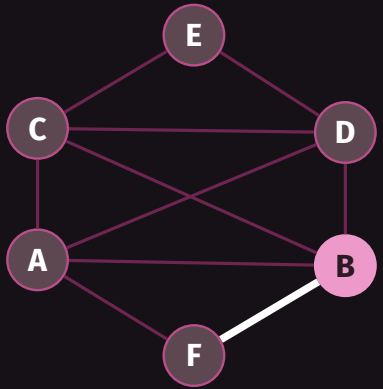

- Wähle von B aus die nächste Kante.
  - z. B. B $\rightarrow$ A

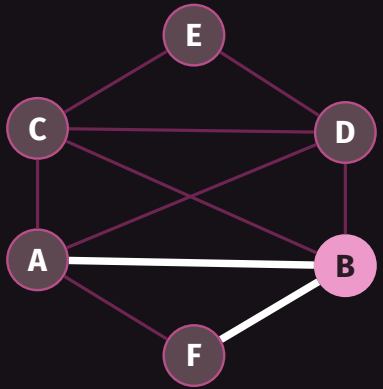


- Kante A $\rightarrow$ F darf (noch) nicht gewählt werden, da F sonst abgeschnitten wäre.
  - A $\rightarrow$ F ist eine **Brückenkante**.

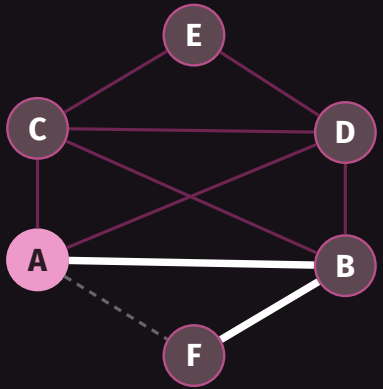


Fleury in Action

- Abgekürzt: Wähle z. B. C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ D.
- Nun darf Kante D $\rightarrow$ A (noch) nicht gewählt werden, sonst wären A und F abgeschnitten.

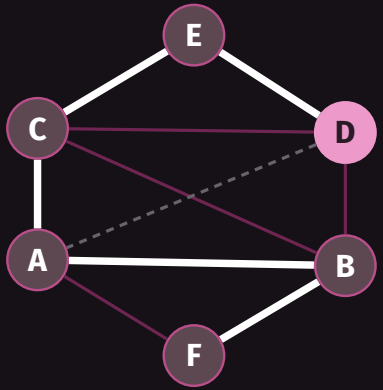

- Rest markieren:
  - z. B. D $\rightarrow$ C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ A $\rightarrow$ F
- Fertig: F $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ D $\rightarrow$ C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ A $\rightarrow$ F

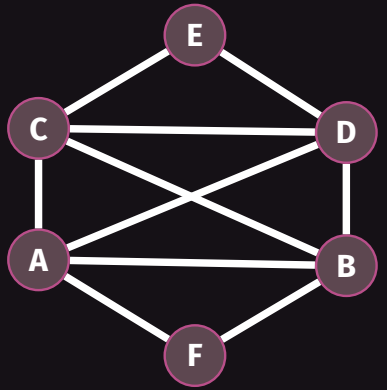

AUFGABE 4: STAUBSAUGEN

Löst Aufgabe 4 im Skript.


- Fragen / Unklarheiten?

AUFGABE 5: TEEREN


Löst Aufgabe 5 im Skript.

BAUM

Ein **Baum** ist ein zusammenhängender Graph, welcher keinen Kreis enthält.




✓



✗

SPANNBAUM

Ein **Spannbaum** eines Graphen *G* ist ein Baum, der alle Knoten von *G* enthält.

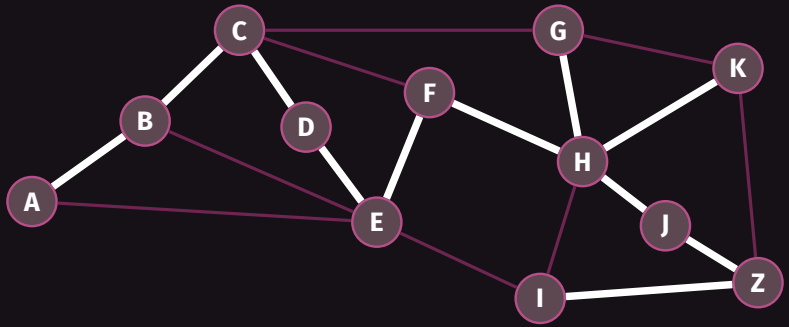


MINIMALER SPANNBAUM


Ein **minimaler Spannbaum** ist ein Spannbaum, bei dem die Summe der Kantengewichte minimal ist.

- Wähle die billigste Kante und markiere sie.
- Betrachte die restlichen Kanten in aufsteigender Reihenfolge. Für jede Kante:
  - Falls die neue Kante mit den markierten Kanten zusammen keinen Kreis bildet, markiere sie. (Sie wird Teil des Spannbaums.)
  - Ansonsten ist die Kante nicht Teil des Spannbaums.
  - Sobald alle Knoten erschlossen sind, kannst du abbrechen.
- Der Spannbaum besteht aus den markierten Kanten.

- Kruskal ist ein Beispiel eines **Greedy-Algorithmus**.

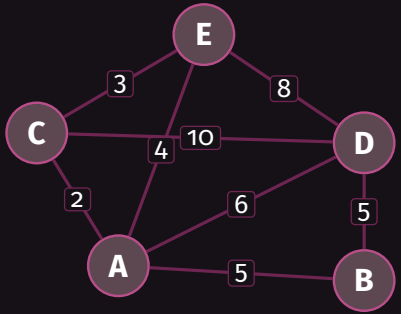

E
3
8
C
10
D
4
2
6
5
A
5
B

- Wähle die günstigste Kante.

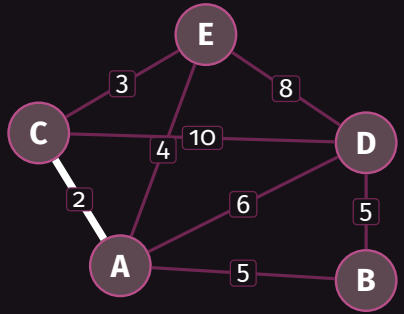


Kruskal in Action

- Wähle die nächstgünstigste, die keinen Kreis bildet.

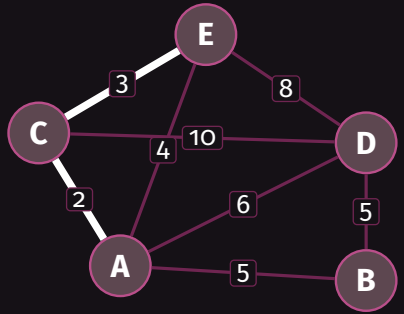

- Wähle die nächstgünstigste, die keinen Kreis bildet.
  - A $\rightarrow$ E würde einen Kreis bilden.
  - Deshalb wählen wir A $\rightarrow$ B (oder B $\rightarrow$ D).

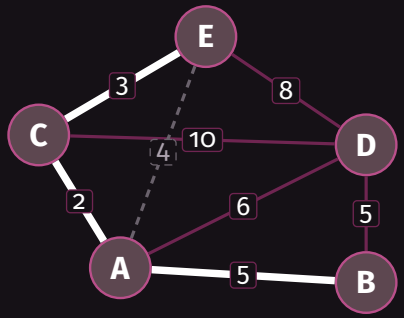

Kruskal in Action

- Wähle die nächstgünstigste, die keinen Kreis bildet.
- Finito!
  - Der Spannbaum hat ein Totalgewicht von 15.

