Synap Document Viewer Skin

릴리스 latest

Synapsoft

2024년 02월 05일

Contents:

1 Quick Guide 1
- 1.1 처음 시작하기 . . . 1

2 개요 3
- 2.1 Synap Document Viewer Skin의 파일 구조 . . . 3

3 지원 브라우저 4
- 3.1 데스크탑 . . . 4
- 3.2 모바일 . . . 4

4 제약사항 5
- 4.1 모바일 . . . 5

5 화면 설명 6
- 5.1 화면 설명 - 공통, 데스크탑 . . . 7
- 5.2 화면 설명 - 모바일 . . . 12
- 5.3 화면 설명 - 전체화면 . . . 15
- 5.4 화면 설명 - 검색 . . . 16
- 5.5 화면 설명 - 어노테이션 . . . 17
- 5.6 화면 설명 - 서버 . . . 23

6 스킨 설정하기 25
- 6.1 설정 방법 . . . 25

7 스킨 CSS 설정하기 34
- 7.1 스킨 커스텀 CSS 설정 방법 . . . 34
- 7.2 사용 예제 . . . 36

8 어노테이션 기능 사용하기 46
- 8.1 어노테이션 설정 방법 . . . 46
- 8.2 어노테이션 지원 범위 . . . 46
- 8.3 어노테이션 사용자 시나리오 사용하기 . . . 46
- 8.4 PDF 기능 사용하기 . . . 47

9 sns 공유하기 48
- 9.1 설정 방법 . . . 48
- 9.2 사용 가능한 SNS . . . 48
- 9.3 제약사항 . . . 49

10 TTS 기능 사용하기 51
- 10.1 설정 방법 . . . 51
- 10.2 지원 범위 . . . 51

10.3 TTS 기능 - 화면 설명 . . . 52
10.4 제약사항 . . . 54

11 인쇄 기능 사용하기 55
11.1 브라우저 인쇄 . . . 55
11.2 PDF 인쇄 . . . 57
11.3 브라우저 인쇄와 PDF 인쇄의 차이 . . . 57

12 제공 API 58
12.1 워드 계열(HTML 변환의 doc, docx, hwp, odt) . . . 58
12.2 슬라이드 계열(HTML 변환의 ppt, pptx) . . . 58
12.3 셀 계열(HTML 변환의 xls, xlsx) . . . 59
12.4 PDF, 이미지 계열(HTML 변환의 pdf, 이미지 변환 모두) . . . 59
12.5 예제 - 페이지 이동 . . . 60
12.6 예제 - 검색을 활용한 특정 검색어로 이동하기 . . . 61

13 사용 예제 63
13.1 예제 - 이벤트 리스닝 . . . 63
13.2 예제 - 크로스 도메인 . . . 65
13.3 예제 - 문서 제목에 흐르는 효과 추가 . . . 66
13.4 새로운 레이아웃을 구성하고 싶을 때 참고사항 . . . 67
13.5 웹뷰 설정 . . . 67

14 고객지원 72
14.1 고객 지원 안내 . . . 72
14.2 제품 문의처 . . . 72

15 제품 공급자 정보 73

CHAPTER 1

Quick Guide

1.1 처음 시작하기

1.1.1 1. Synap Document Viewer Skin의 설치

a. 다음 설치 과정은 Synap Document Viewer Skin을 모듈용으로 사용할 때에 필요합니다.

b. 배포된 Synap Document Viewer Skin 파일을 WAS 서버 내에서 HTTP로 접근 가능한 위치(web root 하위)에서 압축 해제합니다. (Synap Document Viewer Skin 압축 파일은 버전에 따라 **skin_v01_2022_21.10.0.tar.gz** 과 같은 이름으로 되어 있습니다.)

c. js/config.example.js에 있는 파일을 복사해서 파일명 config.js를 생성합니다.

1.1.2 2. 환경설정

a. 필요한 경우에 설정하며 생략 가능합니다.

b. 기능 설정을 원할 경우 스킨 설정하기 문서를 참고하여 주십시오.

c. 스타일 설정을 원할 경우 스킨 CSS 설정하기 문서를 참고하여 주십시오.

1.1.3 3. Synap Document Viewer Skin 적용 방법

a. Synap Document Viewer 모듈을 이용해 변환된 결과는 Synap Document Viewer Skin에서 다음 주소로 변환 결과에 접근할 수 있습니다.

- **HTML 변환 모듈 : /SKIN_DIR/doc.html?fn=원본 문서명&rs=/변환 결과 폴더명/**
- **이미지 변환 모듈 : /SKIN_DIR/doc.html?key= 원본 문서명 &imageConverting=true&contextPath=/변환 결과 경로/**

b. /변환 결과 폴더명/ 에 해당하는 경로는 web root 하위에 위치하거나 가상 폴더 등으로 HTTP 접근이 설정되어 있어야 합니다.

참고:

- 파일명 : sample.hwp
- web root : /var/www
- 스킨 경로 : /var/www/skin
- 변환 결과 폴더 : /var/www/preview/html
- 경로가 위와 같을 때, 접근 URL은 다음과 같습니다. :
  - HTML 변환 모듈
    - http://웹서비스주소/skin/doc.html?fn=sample.hwp&rs=/preview/html/
  - 이미지 변환 모듈
    - http://웹서비스주소/skin/doc.html?key=sample.hwp&imageConverting=true&contextPath=/preview/html/sample.hwp/

CHAPTER 2

개요

2.1 Synap Document Viewer Skin의 파일 구조

구조1	구조2	구조3	설 명
skin	css		CSS 파일이 위치한 폴더
		config.example.css	doc.html에 css를 설정하기 위한 예시 파일
		mobile.*.css	모바일 css
		htmlmobile.*.css	Synap Document ViewerHTML 모듈용 모바일 CSS
		style.*.css	데스크탑 css
		print.css	인쇄용 css
	js		자바스크립트 파일이 위치한 폴더
		config.example.js	스킨의 각종 기능을 활성화하거나, 사용자정의 함수를 적용하기 위한 환경 설정 파일
		lib.*.js	외부 라이브러리
		newviewer.*.js	실행 자바스크립트
	locales		인터페이스 언어 설정 파일이 위치한 폴더
		en.js	영어
		ja.js	일본어
		ko.js	한국어
		zh.js	중국어 간체
		tw.js	중국어 번체
	doc.html		스킨 실행 파일

CHAPTER 3

지원 브라우저

3.1 데스크탑

- Chrome, Edge, FireFox, Safari 최신
- Internet Explorer 11 이상

3.2 모바일

- iOS 13 이상
- Android 7.0 이상

CHAPTER 4

제약사항

4.1 모바일

4.1.1 공통

- iframe을 사용하면 특정 모바일 브라우저에서 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. cross domain 문제나 웹앱 구성 문제 등이 원인일 수 있습니다.
- 방향 전환 시 확대될 수 있습니다. 다시 방향 전환 시 확대된 것이 유지되는 장비가 있습니다. 탭 해서 1:1비율로 조정하셔야 합니다.

4.1.2 iOS

- iOS에서 자동으로 스크린 폭에 맞춰서 자동 scale 합니다. 문서의 크기가 커지면 너무 많이 축소되는 문제가 있습니다.
  - HTML 변환 결과는 minimum-scale:0.3으로 지정해서 너무 작게만 보이지 않게 처리했습니다.
- 변환 결과를 열 때 새 창으로 열지 않으면(현재 페이지에서 열거나, 사용자가 직접 생성한 탭에서 URL을 수정하여 접근하면) 닫기 버튼이 동작하지 않습니다.
  - 사용자가 직접 생성한 탭을 script 상으로 window.close()를 시도하는 것은 브라우저 보안 정책에 위배됩니다.
- 상대 경로로 링크를 만들 때 문제 발생
  - iOS는 파일을 처리하는 순간의 상대 경로를 판단하기 때문에 문제가 발생할 수 있습니다.
  - 상대 경로로 지정할 때는 같은 부모 폴더를 갖도록 설정해야 링크에 접근할 수 있습니다.

폴더	문제 상황	올바른 예
스킨 폴더	../skin	../skin
결과 폴더	../FILE/result	../result


CHAPTER 5

화면 설명

- 포맷별, 제품별 기능이 다를 수 있습니다.
- Synap Document Viewer Server 제품의 이미지 변환을 기준으로 설명하며, 특정 제품에서 지원하지 않는 기능은 따로 명시합니다.

5.1 화면 설명 - 공통, 데스크탑

5.1.1 기본 화면

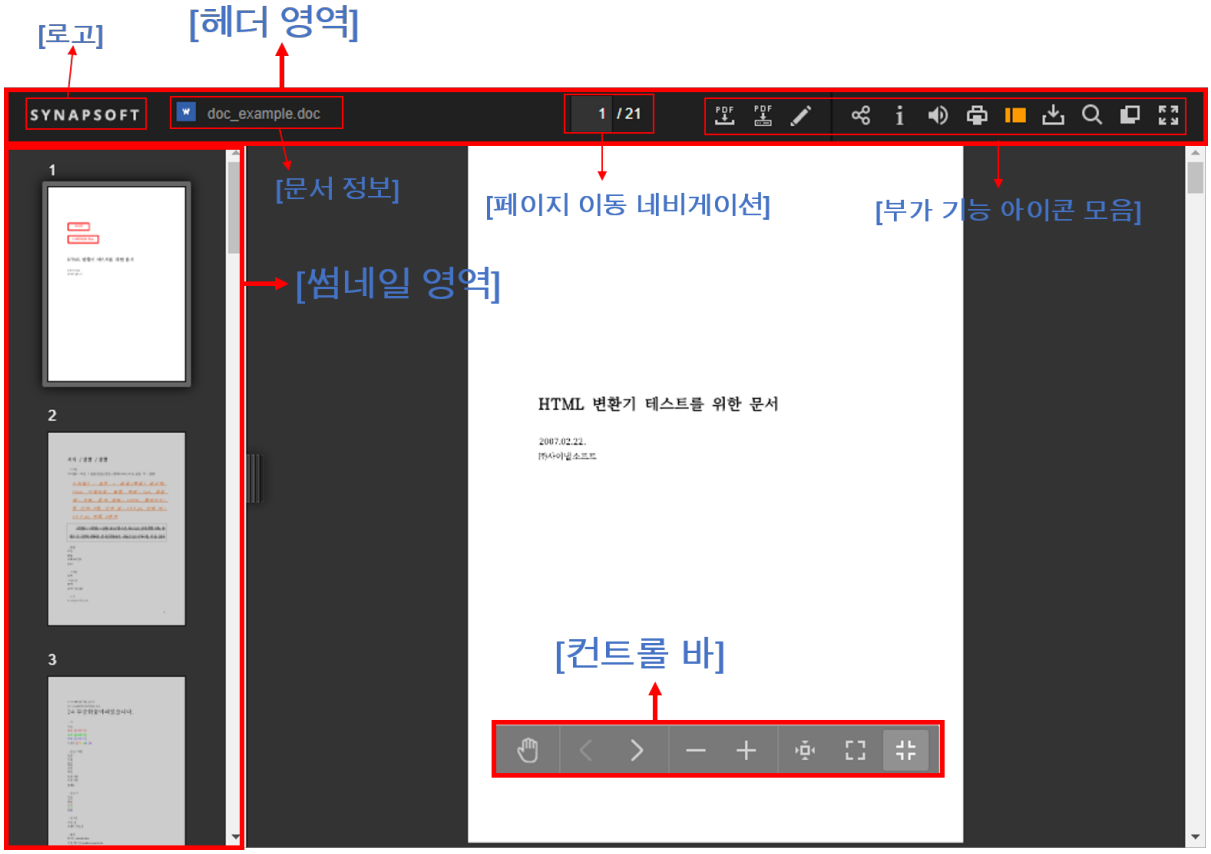

헤더 영역

- 로고 : 사용자가 지정한 로고를 노출합니다.
- 문서 정보 : 문서 포맷을 아이콘으로 표현하고 문서의 제목이 표시됩니다.
- 페이지 이동 네비게이션 : 번호 칸에 페이지 번호를 입력하고 Enter키 입력 또는 외부 영역을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
- 부가 기능 아이콘 모음
  - 기본 기능
    - *  제품 정보 : 제품명과 버전을 볼 수 있습니다.
      - 메타데이터가 있는 HWPX 문서는 메타데이터 정보를 볼 수 있습니다.
    - *  썸네일 보기
      - 썸네일 영역을 열고 닫습니다.
      - 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환-워드/시트 계열

  *  전체화면 보기 : 헤더 영역과 썸네일 영역을 숨기고 문서를 전체 화면으로 봅니다.

- 선택 기능

  *  공유하기
    - 변환 결과를 SNS(Facebook, Twitter, Kakaotalk, Band)로 공유할 수 있는 링크를 제공합니다.
    - 자세한 설명은 sns 공유하기 참조
  *  인쇄
    - 설정된 config에 따라 브라우저 인쇄 또는 PDF 인쇄를 합니다.
    - 자세한 설명은 인쇄 기능 사용하기 참조
  *  텍스트 검색
    - 공백을 포함해 1 ~ 50자의 문자열을 검색합니다.
    - 대소문자를 구분하지 않습니다.
    - 설정 방법은 스킨 설정하기 참조
  *  다운로드 : 원본 문서를 다운로드합니다.
    - 설정 방법은 Synap Document Viewer HTML 모듈이나 서버 매뉴얼 참조
  *  배경색 전환 : 뷰어의 배경색을 밝은 톤 또는 어두운 톤으로 전환합니다.

- 선택 기능 - 서버 전용

  *  PDF 내보내기
    - 현재 보고 있는 문서를 사용자 로컬에 PDF 포맷으로 저장합니다.
    - 자세한 설명은 PDF 내보내기 참조
  *  PDF 서버 저장
    - 현재 보고 있는 문서를 PDF 포맷으로 서버에 저장합니다.
    - 자세한 설명은 PDF 서버 저장 참조
  *  어노테이션
    - 어노테이션 모드로 전환합니다.
    - 자세한 설명은 어노테이션 모드 참조
  *  TTS 기능
  * TTS 기능을 활성화 합니다.

* 자세한 설명은 TTS 기능 사용하기 참조

썸네일 영역

- 썸네일을 선택하여 해당하는 페이지로 이동합니다.

컨트롤 바




- 기본 기능
  -  마우스 스크롤 이동
    * 마우스 드래그를 이용해서 스크롤 이동을 합니다.
    * 미지원 : HTML 변환-워드/슬라이드/시트 계열
  -  이전/다음 이동
    * 이전 또는 다음 페이지로 하나씩 이동합니다.
    * 미지원 : HTML 변환-워드 계열
  -  확대/축소
    * 지정된 값으로 문서를 확대 또는 축소합니다.
    * 미지원 : HTML 변환-워드/슬라이드/시트 계열
    * 값의 지정 방법은 스킨 설정하기 문서 참조
  -  원본 크기
    * 문서를 원본 크기로 보여줍니다.
    * 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환-워드/슬라이드/시트 계열
  -  화면 너비 맞춤
    * 브라우저 화면 가로 너비에 맞춘 크기로 문서를 보여줍니다.
    * 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환-워드/슬라이드/시트 계열
  -  화면 맞춤
    * 한 페이지가 브라우저 화면에 모두 보이는 크기로 문서를 보여줍니다.
    * 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환-워드/슬라이드/시트 계열
- 선택 기능
  -  회전

* 오른쪽으로 90도 회전합니다.
* 미지원 : 이미지 변환-워드/슬라이드/시트 계열, HTML 변환-워드/슬라이드/시트 계열
* 설정 방법은 스킨 설정하기 참조

5.1.2 시트 문서 화면



시트 탭 영역

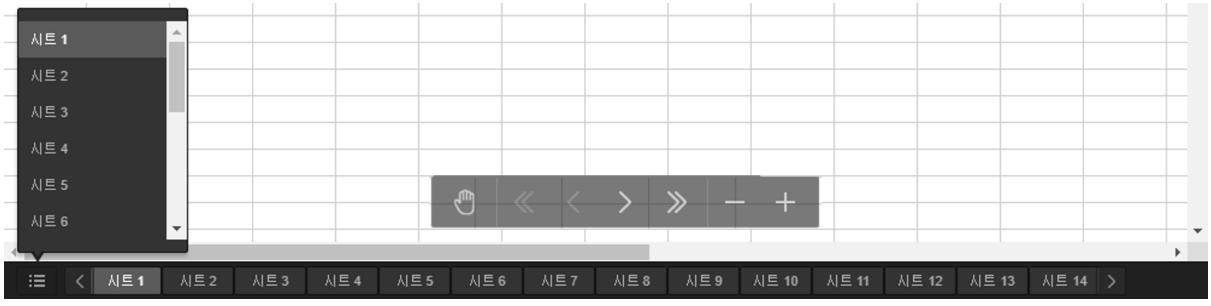

-  탭 모아보기 버튼
  - 전체 시트 탭 목록을 드롭다운 메뉴로 보여줍니다.
  - 각 시트 탭 클릭 시 해당 탭으로 이동합니다.
- 시트 탭

  - 현재 보고 있는 시트는 하이라이트 됩니다.

-  시트 이동 버튼
  - 시트 탭 목록이 많아 브라우저 너비를 초과할 때 나타납니다.
  - 현재 시트의 전, 후 시트로 이동합니다.

시트 문서 컨트롤 바



-  마우스 스크롤 이동 : 마우스 드래그를 이용해서 스크롤 이동을 합니다.
-  처음/마지막 시트 이동 : 문서의 첫 번째 시트, 마지막 시트로 이동합니다.
-  시트 이동 : 현재 시트의 전, 후 시트로 이동합니다.
-  확대/축소
  - 지정된 값으로 문서를 확대 또는 축소합니다.
  - 미지원 : HTML 변환
  - 값의 지정 방법은 스킨 설정하기 문서 참조

5.1.3 본문 내용 기능 설명

하이퍼링크의 지원

- 문서 내 하이퍼링크(메일, 웹 URL, 페이지 또는 시트 이동)가 있는 경우 클릭하면 브라우저에서 하이퍼링크가 동작합니다.
- 지원 범위
  - HTML 변환
    - PDF 포맷의 링크 기능은 2022 버전 이상부터 지원합니다.
    - Synap Document Viewer Server사용 시 서버 관리자 페이지 변환관리 > 상세설정에서 하이퍼링크 기능을 허용해야 합니다. 자세한 설정 방법은 서버 매뉴얼을 참고하세요.
  - 이미지 변환
    - 이미지 변환의 링크 기능은 Synap Document Viewer Server2022 버전 이상부터 지원합니다.


확대 시 고해상도 지원 - 서버-이미지 변환 전용

- 확대 시 150% 이상이면 자동으로 고해상도 전환
- 축소 시 150% 미만이면 원래 해상도로 지원
- 고해상도는 현재 서버에 설정된 해상도보다 한 단계 높은 해상도로 지원
- 지원 범위
  - 확대/축소 버튼으로만 지원(원본 크기, 화면 너비 맞춤, 화면 맞춤은 지원 안 함)
  - 원본 해상도가 96보다 작거나 같은 때만 지원
  - pinchzoom은 지원 안함

5.2 화면 설명 - 모바일

5.2.1 기본 화면

- 모바일 환경에서만 지원하는 기능을 설명합니다. 그 외 기본 기능은 데스크탑과 동일합니다.

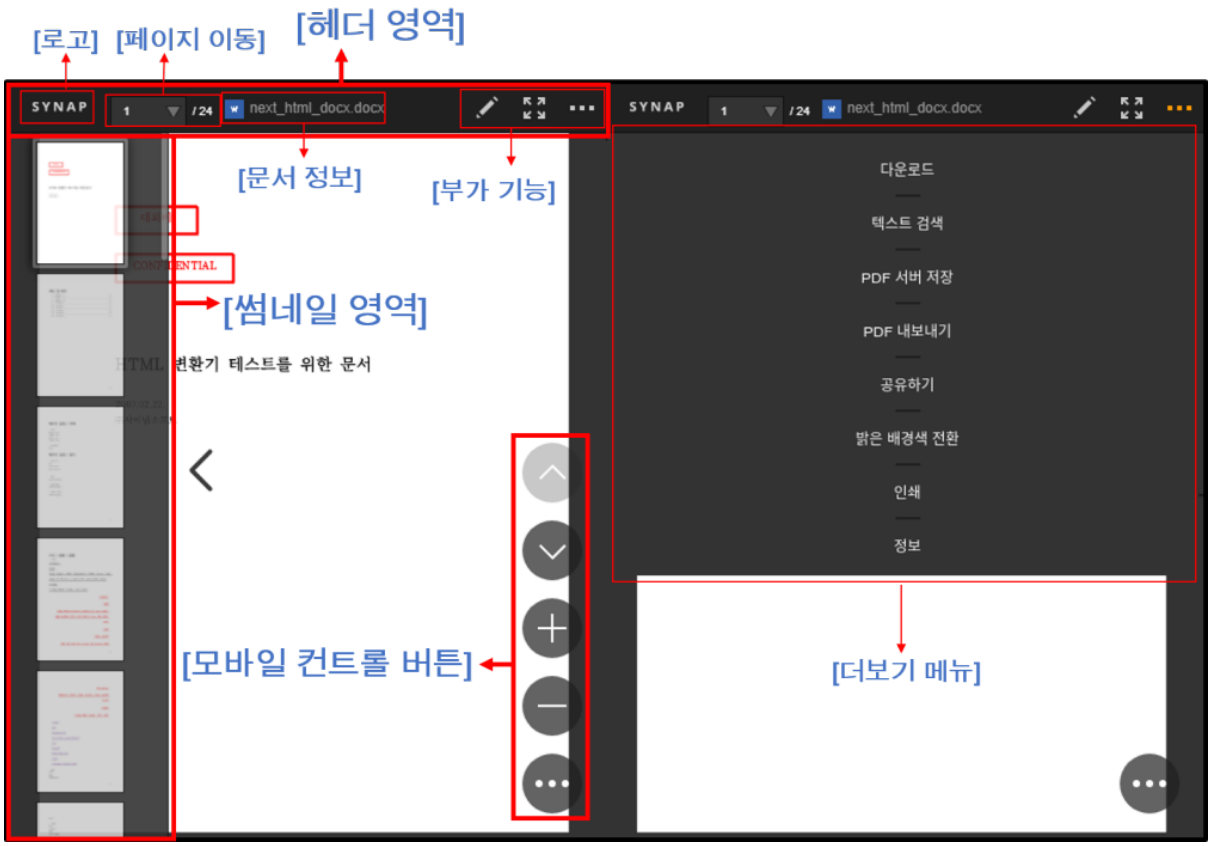


헤더 영역

-  더보기 메뉴 : 숨겨져 있던 더보기 메뉴 영역을 보여줍니다.

모바일 컨트롤 버튼

-  플로팅 버튼 : 컨트롤 버튼들을 열거나 숨깁니다.
-  이전 페이지 이동 : 앞 페이지로 하나씩 이동합니다.
-  다음 페이지 이동 : 뒤 페이지로 하나씩 이동합니다.
-  문서 확대 : 지정된 값으로 문서를 확대합니다.
-  문서 축소 : 지정된 값으로 문서를 축소합니다.
  - 확대, 축소하는 값의 지정 방법은 스킨 설정하기 문서 참조
- 미지원 : HTML 변환


5.2.2 시트 문서 화면

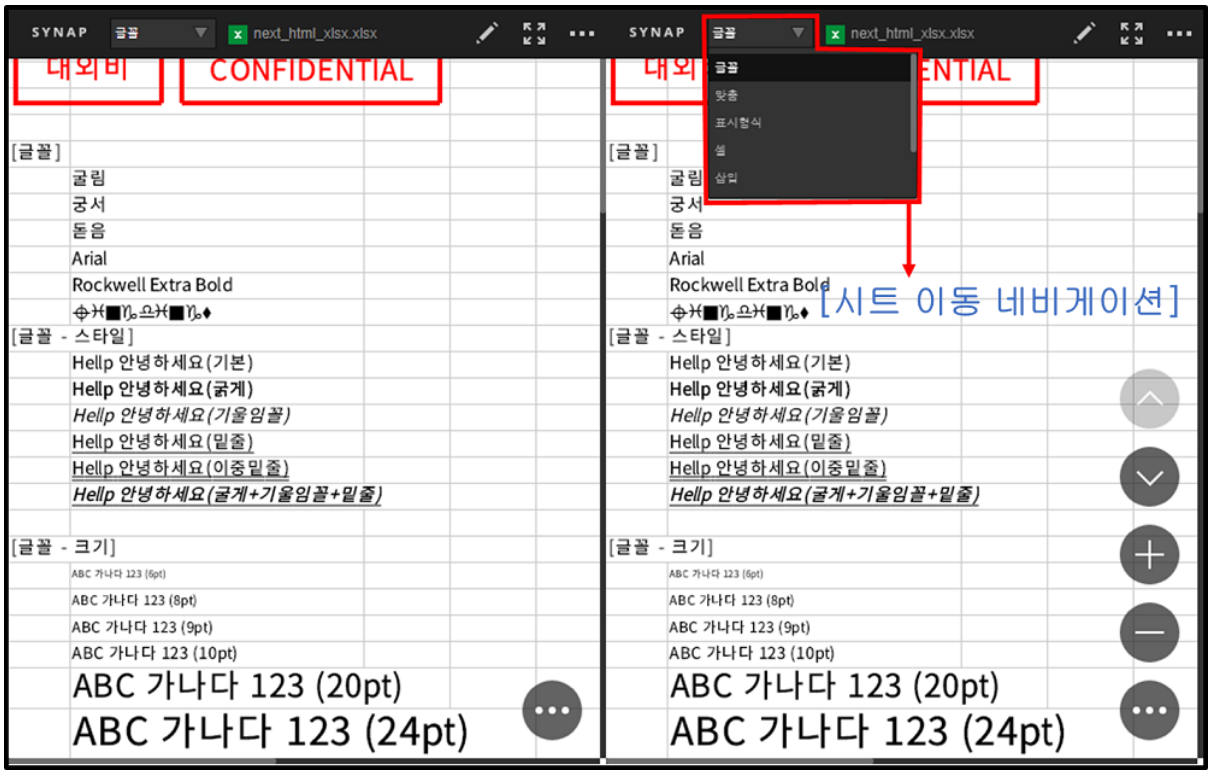

시트 이동 네비게이션

- 전체 시트 탭 목록을 드롭다운 메뉴로 보여줍니다.
- 각 시트 탭 선택 시 해당 탭으로 이동합니다.

5.2.3 태블릿 화면

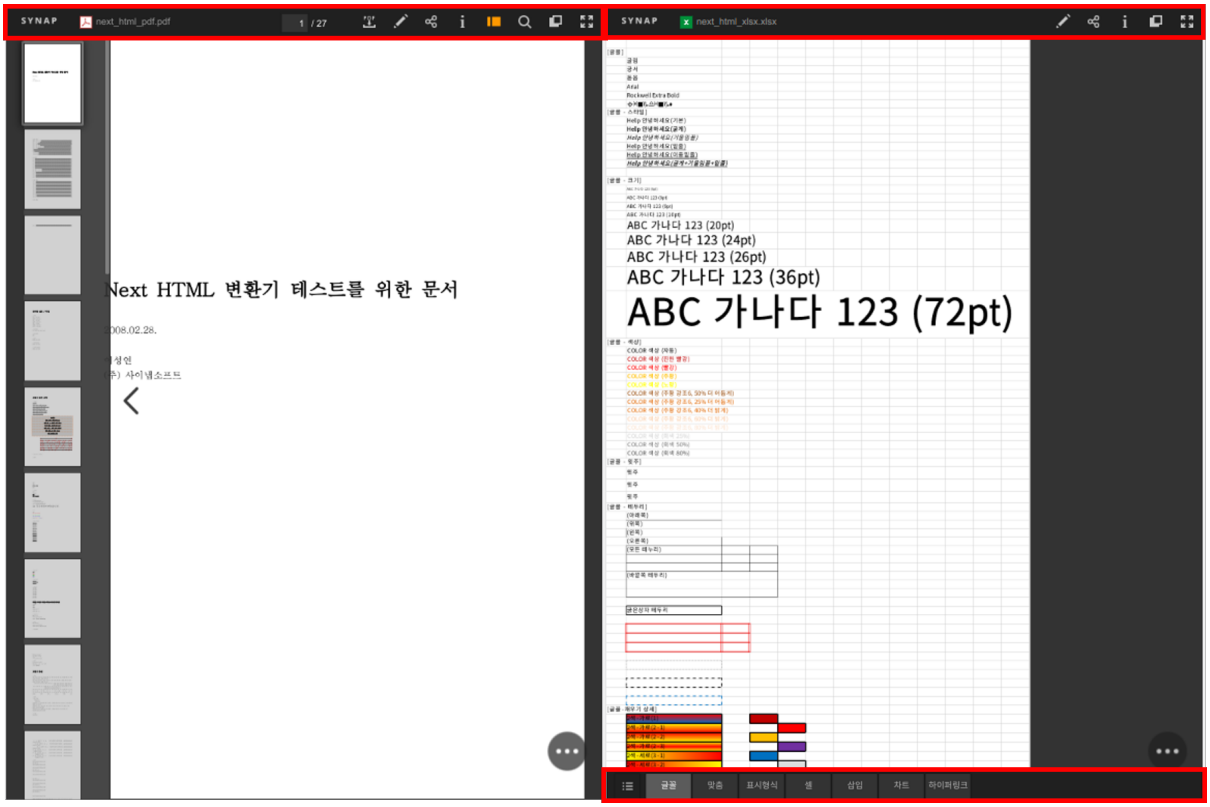

- 디바이스가 태블릿인 경우 화면 표현이 변경됩니다.

5.2.4 본문 영역 확대/축소 시 화면 동작

동작 설명

- 화면을 핀치 줌(두 손가락으로 화면을 확대/축소하는 동작)으로 확대/축소 시 스킨의 메뉴의 크기는 확대/축소되지 않고 유지되는 기능을 제공합니다.
- 화면을 핀치 줌으로 조작 시 스킨 헤더와 썸네일 목록이 잠시 숨겨졌다가 확대/축소가 완료되는 시점에 다시 표현됩니다.

	본문 영역을 확대 또는 축소한 경우	화면 기본 배율일 때 스크롤 시	본문 영역이 확대/축소된 상태에서 스크롤 시
안드로이드 계열	메뉴를 잠시 숨김	숨기지 않음	세로 스크롤 시에만 메뉴를 잠시 숨김
iOS 계열	메뉴를 잠시 숨김	숨기지 않음	가로/세로 스크롤 시 메뉴를 잠시 숨김


- 안드로이드 기기의 경우 주소줄을 미는 동작을 하는 경우 브라우저의 특성상 헤더 메뉴와 썸네일/어노테이션 목록이 위치를 맞추기 위해 일부 깜박거릴 수 있습니다.

- 전체화면 모드로 전환 시 닫기 버튼을 화면의 비율에 맞는 크기로 출력하며, 스와이프로 이전/다음 페이지 이동 이벤트가 실행되어 본문 영역의 확대/축소 기능은 동작하지 않습니다.
- 기능 버튼 바의 확대/축소 버튼(+, -버튼) 사용 시 동작과 본문 영역을 모바일에서 확대/축소하는 핀치 줌 동작은 별개의 동작으로 기능 버튼 바로 확대한 화면을 모바일 핀치 줌으로 축소하는 동작은 지원하지 않습니다.

지원 브라우저

- 모바일 화면에서 본문 영역을 확대/축소 시 화면 비율을 맞추는 기능은 아래 브라우저 버전 이상에서만 지원됩니다.
  - iOS
    - safari : 13 이상
    - Chrome : 62 이상
  - android
    - Chrome : 62 이상
    - Firefox : 68 이상
    - Samsung Internet : 8.0.0.72 이상

5.3 화면 설명 - 전체화면

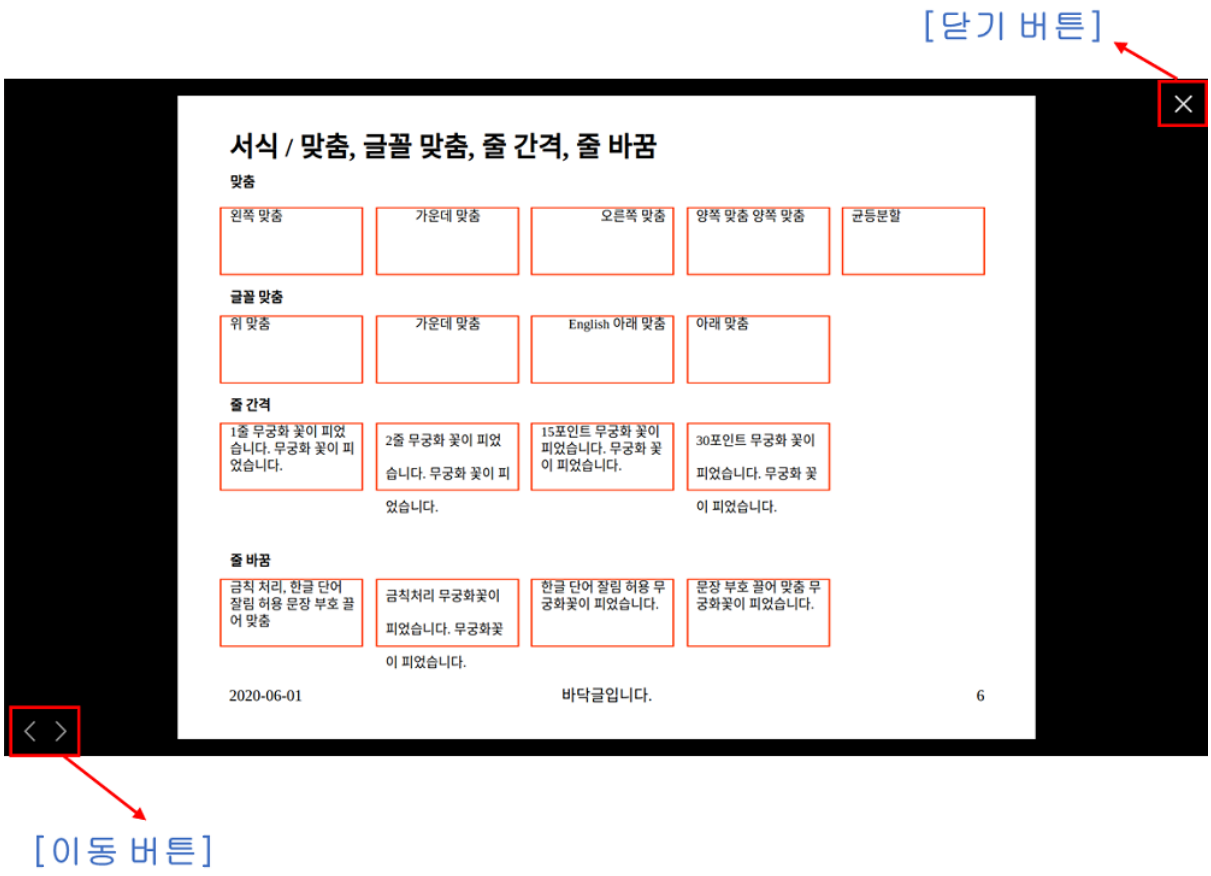

5.3.1 버튼 동작

- 이동 버튼
  - 워드, 슬라이드 포맷 문서는 현재 페이지의 앞, 뒤로 이동합니다.
  - 시트 포맷 문서는 현재 시트의 앞, 뒤로 이동합니다.
  - 미지원 : HTML 변환-워드 계열
- 닫기 버튼
  - 전체 화면 보기를 종료하고 기본 화면으로 돌아갑니다.


5.4 화면 설명 - 검색

5.4.1 검색 공통




- 검색창
  - 검색어를 입력하고 Enter키를 입력하면 검색어가 포함된 페이지, 셀로 이동합니다.
  - 검색어 길이는 공백을 포함하여 1자 ~ 50자로 제한됩니다.
- 이동 버튼 (이전 검색 / 다음 검색)
  - 이전 / 다음 버튼을 누르면 검색어가 포함된 페이지, 셀로 이동 후 검색어를 하이라이트합니다.
- 닫기 버튼
  - 검색 중이 아닐 때, 닫기 버튼으로 검색창을 닫습니다.
  - 검색 중일 때, 닫기 버튼으로 검색을 중지시킵니다.

5.4.2 워드 계열 검색

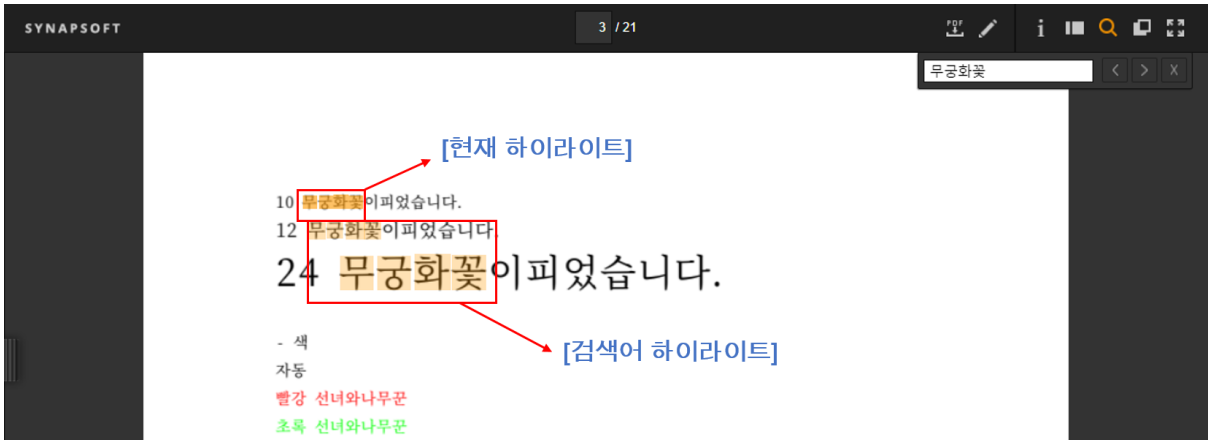

- 검색어 하이라이트
  - 이동된 페이지의 모든 검색어 텍스트를 하이라이트합니다.
  - 현재 포커스가 되어있는 검색 결과 텍스트를 진한 주황색으로 하이라이트합니다.

5.4.3 시트 계열 검색

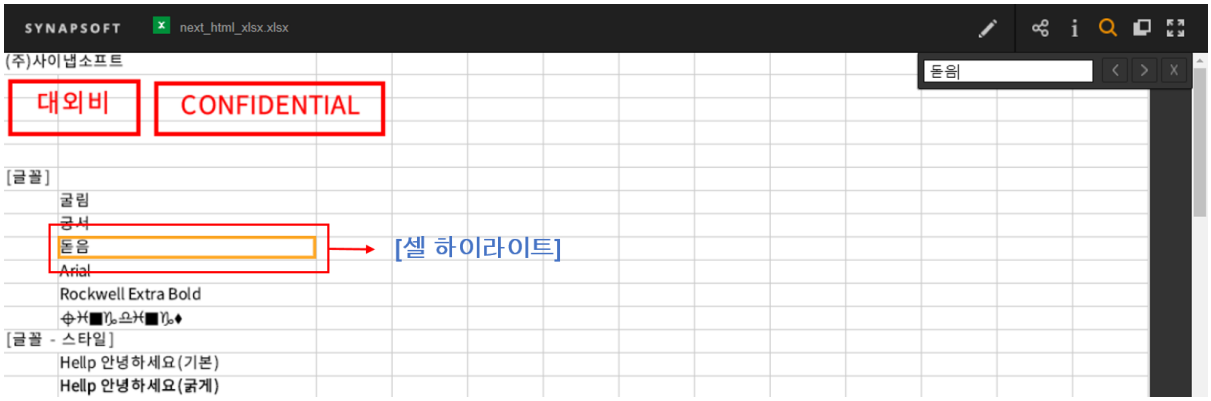


- 현재 시트에서만 검색을 지원합니다.
- 셀 하이라이트
  - 검색어가 포함된 셀에 주황색 사각형 테두리로 하이라이트합니다.
  - 하이라이트된 셀에 마우스 오버 시 셀 안의 텍스트를 툴팁으로 제공합니다.
    * 툴팁 미지원 : 모바일

5.5 화면 설명 - 어노테이션

- 어노테이션은 Synap Document Viewer Server에서 지원하는 기능입니다.
- 미지원 : HTML 변환

5.5.1 어노테이션 모드

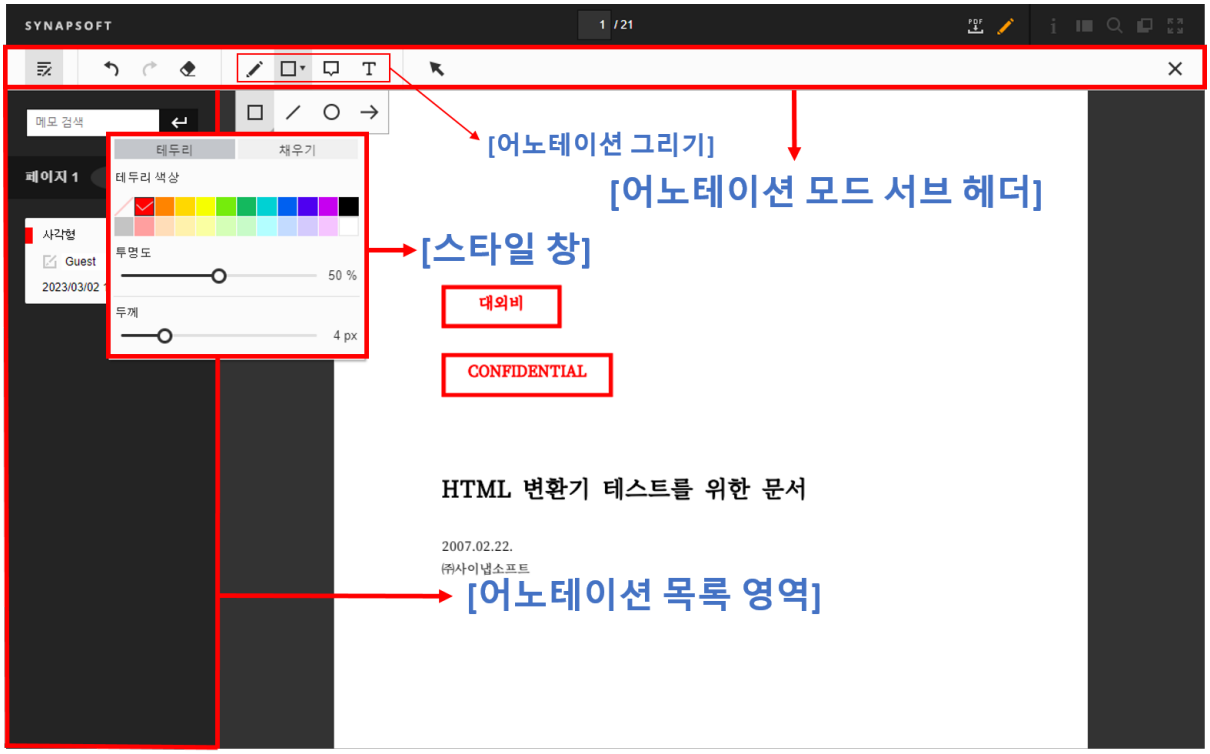


어노테이션 모드 서브 헤더

-  어노테이션 목록 : 서버에 저장된 어노테이션 정보를 목록으로 보여줍니다.
-  undo/redo : 어노테이션 모드에서 수행한 삽입/삭제/수정 동작을 되돌리거나 다시 수행합니다.
-  지우개 : 마우스를 드래그하여 마커를 지울 수 있습니다.
  - 펜으로 그린 도형은 획 단위로 지워집니다.
  - 미지원 : IE계열 브라우저
-  펜 그리기 : 마우스를 드래그하여 형태가 자유로운 도형을 그릴 수 있습니다.
-  도형 그리기
  -  사각형 그리기 : 마우스를 드래그하여 사각형을 그릴 수 있습니다.
  -  직선 그리기 : 마우스를 드래그하여 직선을 그릴 수 있습니다.


  -  원 그리기 : 마우스를 드래그하여 원을 그릴 수 있습니다.
  -  화살표 그리기 : 마우스를 드래그하여 화살표를 그릴 수 있습니다.
-  메모 삽입 : 원하는 위치에서 마우스를 클릭해 메모를 생성합니다.
-  글상자 삽입 : 마우스를 드래그하여 원하는 위치에 글상자를 생성합니다.
-  어노테이션 선택 : 그리기 모드를 종료합니다. 그리고 있던 어노테이션은 즉시 저장됩니다.
-  어노테이션 모드 종료 : 일반 모드로 전환합니다. 그리고 있던 어노테이션은 즉시 저장됩니다.

어노테이션 크기 조절

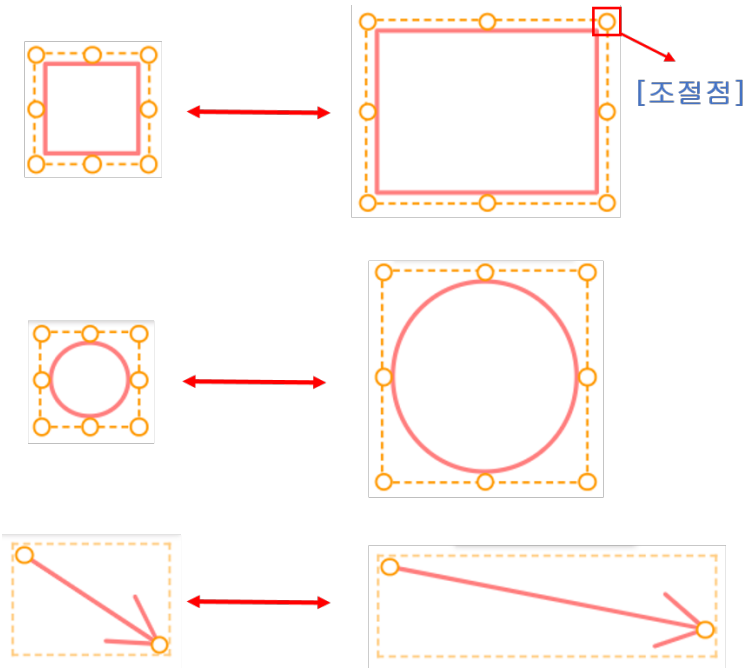


- 어노테이션 모드에서 도형 및 글상자의 크기를 조절할 수 있습니다.
  - 직선, 화살표 : 시작점과 끝점에 생성되는 조절점을 드래그하여 자유 변형합니다.
  - 그 이외 도형, 글상자 : 8방향으로 각 조절점을 드래그하여 해당 방향으로 크기를 조절합니다.
- 도형의 크기는 1px 보다 작아질 수 없습니다.

스타일 창

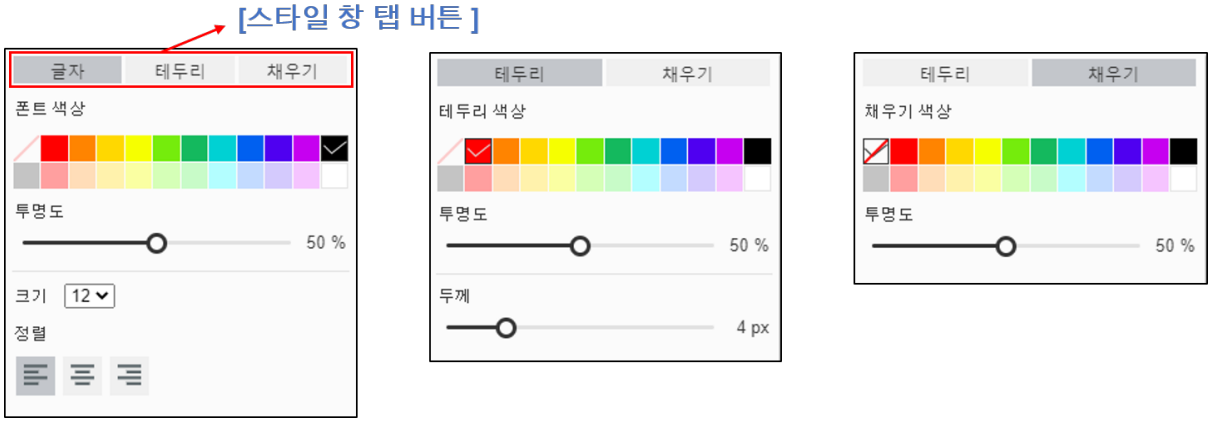


- 공통
  - 

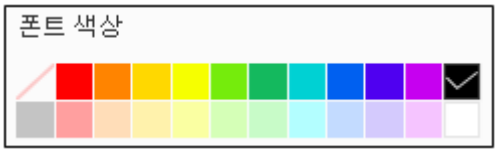투명도 : 어노테이션의 투명도를 조절합니다.
- 글자 탭
  - 


폰트 색상 : 글상자 어노테이션의 폰트 색상을 지정합니다.
  - 

폰트 크기: 글상자 어노테이션의 폰트 크기를 지정합니다.
  - 

정렬: 글상자 어노테이션의 텍스트 정렬을 지정합니다.
- 테두리 탭
  - 


테두리 색상 : 어노테이션의 테두리 색상을 지정합니다.
  - 

두께 : 어노테이션의 테두리 두께를 조절합니다.
- 채우기 탭

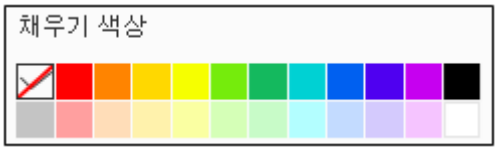- 

채우기 색상 : 어노테이션의 채우기 색상을 지정합니다.


메모

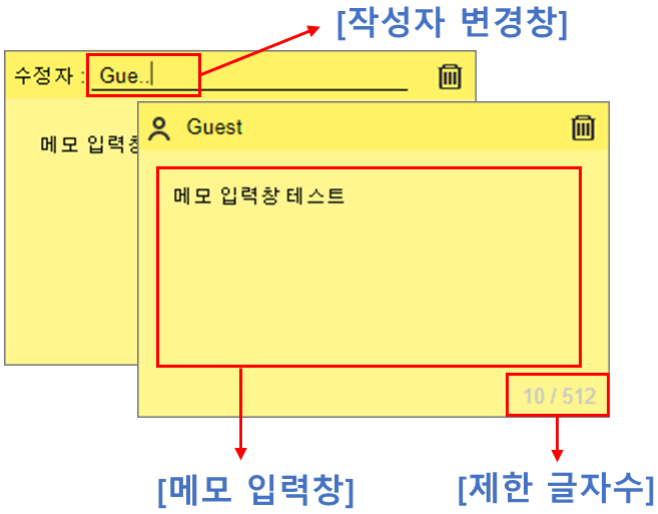


-  메모 아이콘 : 메모를 열어 내용을 볼 수 있습니다.
  - 전체 화면 모드에서는 본문 영역의 메모 아이콘이 숨겨집니다.

어노테이션 목록 영역

- 


어노테이션 메모 검색 : 어노테이션에 작성한 메모 내용을 검색합니다.
- 각 페이지별로 어노테이션 목록을 보거나 선택한 어노테이션으로 바로 갈 수 있습니다.
- 

어노테이션 종류 : 어노테이션의 색상과 종류를 표현합니다.
- 

작성자 수정
  - 어노테이션의 작성자를 보여줍니다.
  - 왼쪽의 아이콘을 눌러 작성자를 수정할 수 있습니다.
  - Synap Document Viewer Server의 어노테이션 사용자 시나리오 기능을 사용하는 경우, 작성자 수정이 불가능합니다.
- 날짜 : 어노테이션의 생성 일시
-  메모 버튼 : 어노테이션에 메모를 추가하거나 수정합니다.

-  삭제 버튼 : 어노테이션을 삭제합니다.

5.5.2 어노테이션 모드 - 모바일

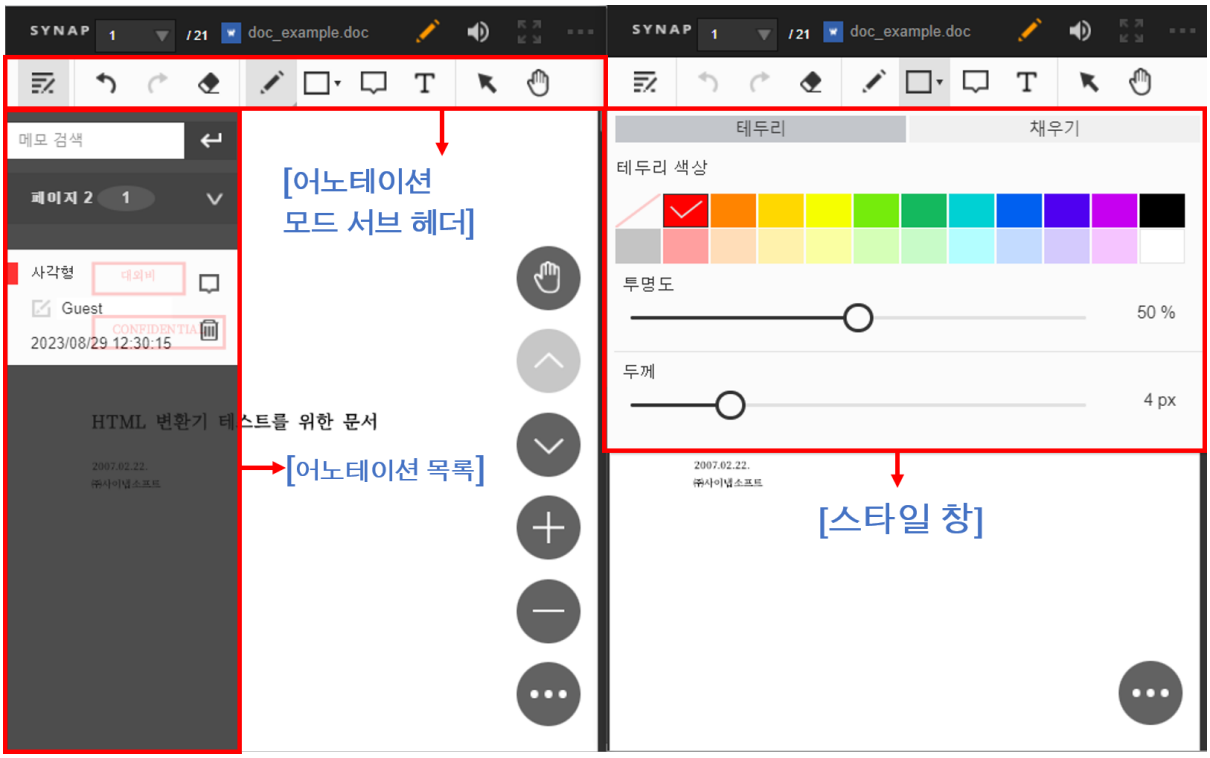

- 모바일 환경에서도 어노테이션 기능을 모두 사용할 수 있으며, 다음 기능을 추가로 제공합니다.


스크롤 이동 버튼

-  스크롤 이동 : 어노테이션이 선택되지 않으며 스크롤 이동만 가능합니다.
-  모바일 컨트롤 버튼 - 스크롤 이동 버튼
  - 어노테이션 모드에서만 모바일 컨트롤 버튼 목록에 스크롤 이동 버튼이 보여집니다.
  - 그리기 도구 사용 중 스크롤 이동 버튼을 클릭하면 스크롤 이동 기능이 활성화되며 마지막 사용한 그리기 도구가 버튼에 표시됩니다.
  - 마지막으로 사용한 그리기 도구가 없으면 스크롤 이동 기능이 활성화됩니다.
  - 그리기 도구가 표시된 버튼을 다시 클릭하면 마지막으로 사용한 그리기 도구로 전환되고 스크롤 이동 이미지가 버튼에 표시됩니다.
    * 지원 그리기 도구: 펜, 직선, 원, 사각형, 화살표
    * 미지원 그리기 도구: 지우개, 메모 삽입, 글상자 삽입

5.6 화면 설명 - 서버

5.6.1 압축 파일 열기 화면

- 압축 파일 열기 기능은 Synap Document Viewer Server에서만 동작합니다.

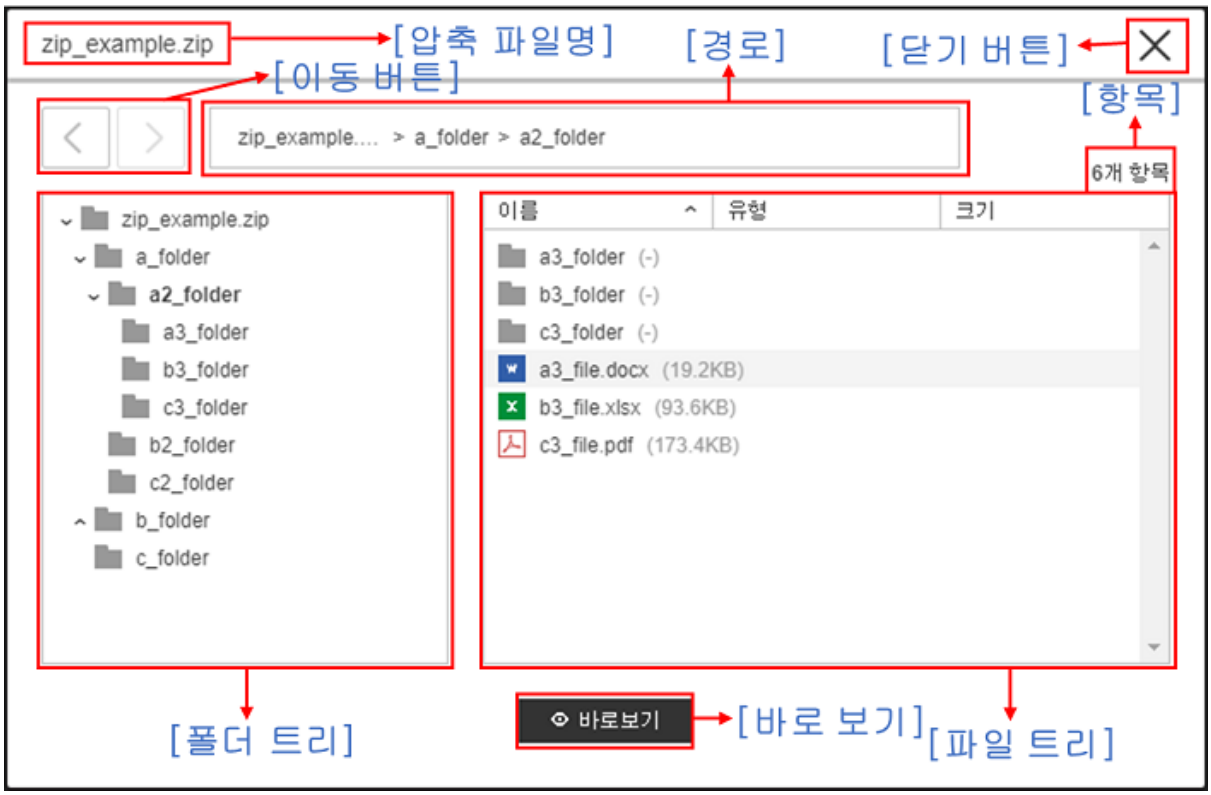

버튼 기능


- 이동 버튼
  - 이동해 온 경로대로 뒤로 가거나 앞으로 갈 수 있습니다.
- 바로보기 버튼
  - 파일 트리에서 선택한 파일을 브라우저 새 탭으로 열어볼 수 있습니다.

트리 영역

- 폴더 트리
  - 압축 파일의 폴더 목록을 트리 형식으로 표시합니다.
  - 폴더 이름을 클릭하여 해당 폴더로 이동합니다.
  - 좌측의 화살표를 클릭하여 목록을 접거나 펼 수 있습니다.
- 파일 트리
  - 현재 선택된 폴더 내의 모든 파일과 폴더 목록을 표시합니다.
  - 상단의 정렬 필드를 선택하여 파일 트리의 정렬 기준을 바꿀 수 있습니다.
  - 폴더를 더블 클릭하여 해당 폴더로 이동합니다.
  - 파일을 클릭하고 바로보기 버튼을 눌러 뷰잉이 가능합니다.

- 경로
  - 현재 파일 트리에서 보고 있는 폴더의 경로를 표시합니다.
  - 폴더 이름을 클릭하여 해당 폴더로 이동합니다.

5.6.2 암호 문서 열기 화면

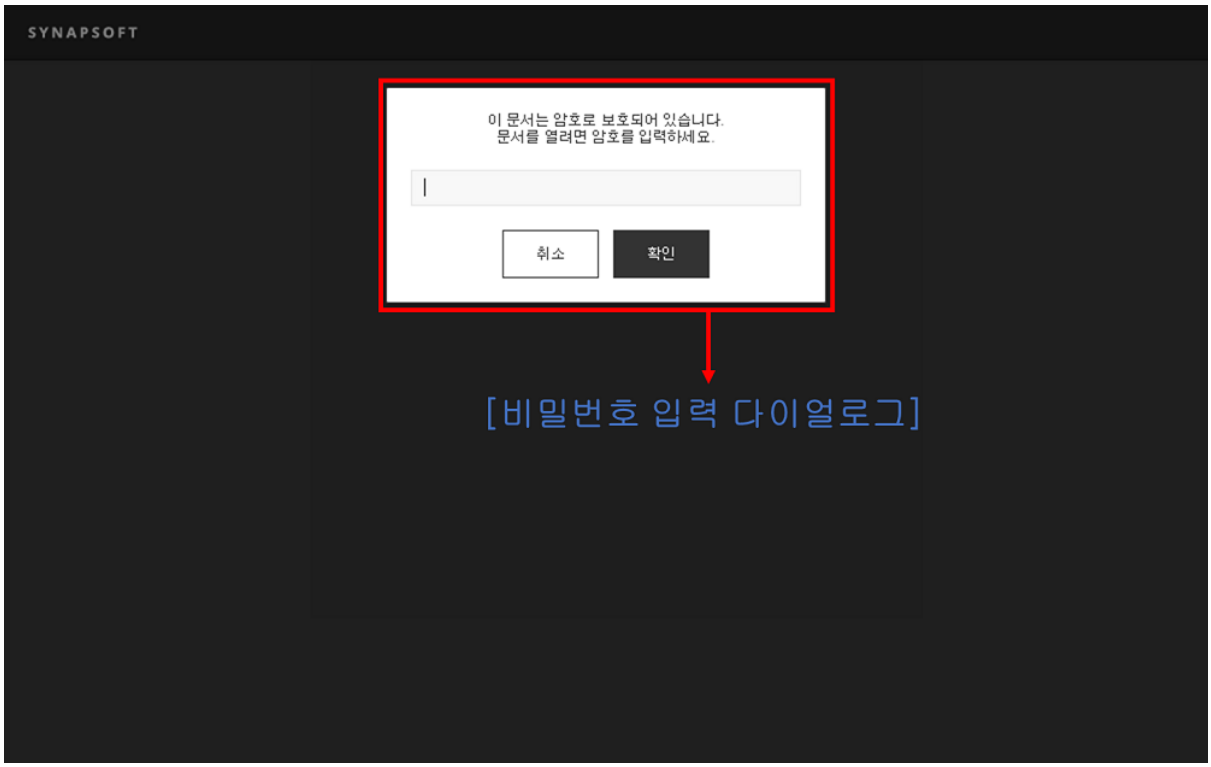

비밀번호 입력 다이얼로그

- 암호를 입력하여 문서를 열어볼 수 있습니다.

CHAPTER 6

스킨 설정하기

6.1 설정 방법

${skinDir}/js/config.example.js 에 있는 파일을 복사해서 파일명 **config.js** 를 생성합니다.

6.1.1 ZOOM_LIST

- 문서 보기 시, 확대/축소 버튼의 배율을 지정합니다.
- 값 : 기본 배율 값은 [25, 50, 100, 150, 200] 입니다.
    - 확대/축소 시 사용할 배율이 담긴 배열

6.1.2 showTitle

- 웹페이지와 헤더 타이틀 설정합니다.
    - headerTitle : 스킨 헤더에 문서명 표시여부를 설정합니다.
    - 값 : 기본 값은 false 입니다.
        * true : 출력
        * false : 미출력
    - webTitle : 웹페이지 제목을 문서명으로 변경할지 여부를 설정합니다. 웹페이지 제목은 브라우저 탭에 표시됩니다.
    - 값 : 기본 값은 false 입니다.
        * true : 출력
        * false : 미출력

6.1.3 isShowHeader

- 헤더 노출 여부를 설정합니다. 상단 영역을 없애 좀 더 내용을 크게 보고자 할 경우, false로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 true 입니다.
  - true : 출력
  - false : 미출력

6.1.4 headerAutoHide

- 모바일 환경에서 헤더를 일정 시간 후 숨김 여부를 설정합니다. 모바일 환경에서 헤더를 계속 나타내고자 할 경우, false로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 true 입니다.
  - true : 헤더를 일정시간 후 숨김
  - false : 헤더를 계속 나타냄

6.1.5 isShowInfo

- 정보 메뉴 표시 여부를 설정합니다. 상단 메뉴의 제품 정보 아이콘을 보이지 않게 할 경우, false로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 true 입니다.
  - true : 출력
  - false : 미출력

6.1.6 companyName

- 제품 메뉴에 출력되는 회사/기관 이름을 설정합니다.
- 값
  - string 형태

6.1.7 preventPrint

- 인쇄 방지 기능 사용 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하는 경우, true로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.8 isShowPrint

- 인쇄 메뉴의 활성화 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- preventPrint 기능과 같이 사용할 수 없습니다.
- 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환-시트/슬라이드 계열
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.9 isShowPrintForCell

- 이미지 변환 셀 포맷의 인쇄메뉴를 설정합니다. 이 기능을 사용하는 경우, true로 설정합니다.
- isShowPrint 기능과 같이 사용해야 합니다.
- preventPrint 기능과 같이 사용하면 안됩니다.
- A4영역보다 크면 브라우저에서 누락시키므로 사용을 권장하지 않습니다.
- 미지원 : HTML 변환
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.10 isShowPdfPrint

- PDF 인쇄메뉴를 설정합니다. 이 기능을 사용하는 경우, true로 설정합니다.
- Synap Document Viewer Server에서만 동작합니다.
- IE11일 경우 인쇄가 지원되지 않아 엣지 브라우저로 전환하는 다이얼로그가 출력됩니다.
- preventPrint 설정에 영향받지 않습니다.
- 이 기능을 사용하는 경우, isShowPrint 값이 false여도 인쇄메뉴가 활성화됩니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.11 allowCopy

- 복사 허용 여부를 설정합니다. 복사 방지를 하고자 하는 경우, false로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 true 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.12 sheetMinSize

- 시트 최소 사이즈(너비, 높이)를 설정합니다. 시트 크기가 설정한 크기보다 작으면 시트 크기를 넓혀서 표시합니다.
- 확장되는 시트 영역은 흰색으로 표시됩니다.
- 미지원 : HTML 변환
- 값 : 기본 값은 원래 시트 크기를 사용합니다.
  - 너비, 높이로 구성된 배열
    - 범위 : [0, 0] ~ [100000, 100000]
    - 단위 : 픽셀(px)

6.1.13 extraParam

- API 호출 시 추가로 보낼 사용자 파라메터를 추가합니다.
- 값
  - key와 value로 구성된 오브젝트로, { 'key' : 'value' } 형태

6.1.14 extraHeader

- API 호출 시 추가로 보낼 사용자 헤더를 추가합니다.
- 값
  - key와 value로 구성된 오브젝트로, { 'key' : 'value' } 형태

6.1.15 loadErrorHandler

- 문서 로드 시 발생하는 오류코드에 대한 커스텀 에러 메세지 처리 함수를 설정합니다.
- 값 : 아래 코드 참고

```
/**
* @param {number} errCode 숫자 타입의 에러코드가 전송됩니다.
* @return {string} 스킨에 표시할 에러 메세지를 반환해야 합니다.
*/
"loadErrorHandler": function(errCode) {
    return "";
},
```

6.1.16 contextPath

- contextPath 또는 rs가 파라미터에 없는 경우 사용할 기본 contextPath를 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 **SynapDocViewServer** 입니다.
  - string 형태

6.1.17 showThumbnail

- 데스크탑 모드에서 처음 로딩 시 썸네일 표시 여부를 설정합니다. 썸네일이 열린 채로 로딩되게 하려면 true로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 출력
  - false : 미출력

6.1.18 showThumbnailMobile

- 모바일 모드에서 처음 로딩 시 썸네일 표시 여부를 설정합니다. 썸네일이 열린 채로 로딩되게 하려면 true로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 출력
  - false : 미출력

6.1.19 isShowSns

- SNS 공유 기능의 활성화 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.20 kakaoAPIKey

- SNS 공유 기능에서 모바일 카카오톡 API 사용을 위한 키를 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 발급받은 javascript 키를 넣습니다.
- 값
  - string 형태

6.1.21 controllbarFadeoutTimeout

- 컨트롤바가 사라지는 시간을 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 3000이며, 3000ms 후 컨트롤바가 사라집니다.
  - ms 단위의 숫자

6.1.22 controllbarPosition

- 컨트롤바의 위치를 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 빈 객체이며, 이 경우 문서 중앙 하단에 위치합니다.
  - 객체는 { 'key' : 'value' } 형태입니다. ex) {'left' : '50px', 'top' : '0px'}
    - key : 설정할 위치의 기준
      - left/right 중 택일하거나, top/bottom 중 택일하여 설정해야 합니다. 동시 사용은 불가능합니다.
      - **left**, **right** 값을 설정하지 않거나, 모두 설정하면 좌우 중앙에 위치되고, top/bottom 값만 적용됩니다.
    - value
      - 단위 : px값

6.1.23 loadingPageFitType

- 데스크탑 모드에서 처음 문서를 불러왔을 때 적용할 페이지 맞춤 옵션을 설정합니다.
- 주의 : 모바일 기기는 이 설정이 적용되지 않습니다.
- 값 : 기본 값은 0이며, 페이지 맞춤입니다.
  - 0 : 페이지 맞춤
  - 1 : 페이지 너비 맞춤
  - 2 : 원본크기

6.1.24 loadingPageFitTypeForMobile

- 모바일 모드에서 처음 문서를 불러왔을 때 적용할 페이지 맞춤 옵션을 설정합니다.
- 주의 : 모바일 기기는 이 설정이 적용되지 않습니다.
- 값 : 기본 값은 0이며, 페이지 맞춤입니다.
  - 0 : 페이지 맞춤
  - 1 : 페이지 너비 맞춤
  - 2 : 원본크기

6.1.25 thumbnailExt

- thumbnail 호출 시, 요청할 확장자를 지정합니다.
- 미지원 : HTML 변환
- 값 : 기본 값 빈 값이며, 이때 png로 호출합니다.
  - string 형태

6.1.26 search

- 텍스트 표시 및 검색 기능의 사용 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- 미지원 : HTML 변환-워드/슬라이드/시트/이미지 계열
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.27 useAnnotation

- 어노테이션 기능(마커, PDF 내보내기) 활성화 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- 주의 : PDF 문서에 지원하지 않는 어노테이션이 있었다면, 결과 이미지에 함께 렌더링 되어 출력됩니다. 이미지에 함께 렌더링 된 어노테이션은 수정 불가능합니다.
- Synap Document Viewer Server에서만 동작합니다.
- 미지원 : HTML 변환
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.28 removeContentsAreaTooltip

- 본문 영역에서 툴팁 여부를 설정합니다. 본문 영역의 툴팁을 나오게 하려면 false로 설정합니다.
- 이 기능은 이미지 변환에서만 영향을 받습니다.
- 값 : 기본 값은 true 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.29 rotatePdf

- PDF 문서의 회전 기능을 활성화합니다. 이 기능을 사용할 경우 true로 설정합니다.
- 주의 : useAnnotation, search 옵션이 켜져 있는 경우에는 동작하지 않습니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.30 fixedPageFit

- **페이지 맞춤**, **페이지 너비 맞춤** 기능이 브라우저 줌 배율에 관계없이 화면에 맞게 동작하도록 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- internet explorer, chrome 브라우저에서만 동작합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.31 loadingRangeType

- 페이지 변환 범위에 따른 로딩방식을 설정합니다.
- 전체 변환 : 문서의 모든 페이지를 보여줍니다.
- 부분 변환 : 부분 변환한 페이지만 보여줍니다. 페이지 수는 변환된 시작페이지 번호와 관계없이 무조건 1로 설정됩니다.
- 주의 : 동적 변환 서버 사용 시 '전체 변환'으로 설정 해야 합니다.
- 값 : 기본 값은 0 입니다.
  - 0 : 전체 변환
  - 1 : 부분 변환

6.1.32 markerStyle

- 마커의 초기 스타일을 설정합니다.
- 만약 속성값이 유효하지 않을 경우, 문서 뷰어의 기본 값으로 설정됩니다.
- 값 : 기본 값은 빈 객체이며, 이 경우 문서 뷰어의 기본 값으로 설정됩니다.
  - 객체는 { 'key' : 'value' } 형태입니다. ex) {'color' : 'type2', 'innerColor' : 'type1', 'thickness' : 3, 'transparency' : 50}
    - color : 테두리 색상
      - 'type2' - 'type24' 사이의 값만 입력 가능합니다.
      - 각 type에 대한 색상은 아래 'color, innerColor 값에 매칭되는 색상'을 확인하시면 됩니다.
    - innerColor : 채우기 색상
      - 'type1' - 'type24' 사이의 값만 입력 가능합니다.
      - 각 type에 대한 색상은 아래 'color, innerColor 값에 매칭되는 색상'을 확인하시면 됩니다.
    - thickness : 테두리의 두께
      - px 단위이며, 1 - 16 사이의 값만 입력 가능합니다.
    - transparency : 투명도
      - 0 - 100 사이의 값만 입력 가능합니다.
      - 주의 : 100을 입력하면 완전 투명해서 어노테이션이 보이지 않습니다.
  - color, innerColor 값에 매칭되는 색상

type 명	색상 명	type 명	색상 명	type 명	색상 명	type 명	색상 명
type1	색 없음(투명)	type2	빨강	type3	주황	type4	귤색
type5	노랑	type6	연두	type7	초록	type8	민트
type9	파랑	type10	남색	type11	보라	type12	검정
type13	회색	type14	연한 빨강	type15	연한 주황	type16	연한 귤색
type17	연한 노랑	type18	연한 연두	type19	연한 초록	type20	연한 민트
type21	연한 파랑	type22	연한 남색	type23	연한 보라	type24	흰색

6.1.33 initAnnotType

- 어노테이션 모드 전환 시 사용할 도구를 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 select 입니다.
  - 가능한 도구 : select, pencil, line, square, memo, freetext, circle, arrowline
  - 값이 유효하지 않을 경우, 기본 값으로 설정됩니다.

6.1.34 useTTS

- TTS 기능을 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.35 isShowBgColor

- 배경색 전환 기능 활성화 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하려면 true로 설정합니다.
- 값 : 기본 값은 false 입니다.
  - true : 사용
  - false : 미사용

6.1.36 initPageNum

- 이미지 변환 - 워드 계열 문서의 초기 로드 페이지 수를 설정합니다.
- 값을 0으로 설정하거나 문서의 전체 페이지 수 보다 큰 값으로 설정할 경우, 전체 페이지를 초기에 로딩합니다.
- 값 : 기본 값은 5 입니다.

CHAPTER 7

스킨 CSS 설정하기

7.1 스킨 커스텀 CSS 설정 방법

- ${skinDir}/css/config.example.css 에 있는 파일을 복사해서 파일명 **config.css** 를 생성합니다.
  - 커스텀 하고 싶은 class에 원하는 css 스타일을 추가합니다.
  - 커스텀 CSS를 설정할 때 데스크탑 모드, 모바일 모드 둘 다 고려해 작업해야 합니다.
  - 데스크탑 모드만 설정했을 시 모바일 모드에 설정 값이 동일하게 적용됩니다.
  - 모바일 모드는 css 미디어 쿼리를 사용해서 따로 설정하십시오.

```
/* 공통 사용자 로고 설정
* background
*     none: 보이지 않음
*     url(이미지URL): 설정한 URL이 나타납니다.
*     이미지 사이즈는 너비는 92px, 높이는 12px를 권장합니다.
*     해당하는 이미지보다 큰 이미지를 사용하는 경우, 이미지 크기에 맞게 width와 height를 조정하시면
된니다.
*     로고 위치를 조정할 경우 margin(margin-top, margin-left, margin-right)을 조정하여 사용하시면
된니다.
*     권장하는 사이즈 보다 작을 시에 no-repeat; 를 추가하면 로고 이미지가 반복되지 않습니다.
*/
.wrap__logo {
    background: url('../images/retry_icon.png') no-repeat;
}

/* 모바일 모드 사용자 로고 설정
* background
*     none: 보이지 않음
*     url(이미지URL): 설정한 URL이 나타납니다.
*     이미지 사이즈는 너비는 45px, 높이는 8px를 권장합니다.
*     해당하는 이미지보다 큰 이미지를 사용하는 경우, 이미지 크기에 맞게 width와 height를 조정하시면
된니다.
*     로고 위치를 조정할 경우 margin(margin-top, margin-left, margin-right)을 조정하여 사용하시면
된니다.
*     권장하는 사이즈 보다 작을 시에 no-repeat; 를 추가하면 로고 이미지가 반복되지 않습니다.
*/
@media screen and (max-width: 768px) {
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
    .wrap__logo {
        background: none;
    }
}

/* HTML(Cell, Word 포맷 한정)의 경우 .html .wrap__logo에 지정해야 적용됩니다.*/
.html .wrap__logo {
    background: none;
}

/* 문서명 폰트 설정
* 문서명 폰트의 크기를 조정할 수 있습니다.
*/
.wrap__title {
    font-size: 15px;
}


/* 상단 헤더 배경색 설정 */
.wrap__header {
    background-color : #303030;
}

/* 페이지 / 시트 이동 입력창 배경색 설정 */
.page__input, .header-tablist__input{
    background-color: #333333 !important;
}

/* 썸네일 영역의 배경색 변경
* 썸네일 영역의 배경색을 설정할 수 있습니다.
*/
.wrap__thumbnail {
    background-color: #ffffff;
}

/* 썸네일 번호 색상 변경
* 썸네일 번호의 색상이나 크기를 설정할 수 있습니다.
*/
.thumb__span {
    color: #bcbcbc;
    font-size: 15px;
}

/* 선택한 썸네일의 테두리색 설정
* 선택한 썸네일의 테두리색을 설정할 수 있습니다.
*/
.thumb__focus {
    border: 4px solid #ececec;
}

/* 문서 영역의 어두운 배경색 설정
* 문서 영역의 어두운 배경색을 설정할 수 있습니다.
*/
body, .wrap__contents {
    background-color: #202020;
}

/* 문서 영역의 밝은 배경색 설정
* 문서 영역의 밝은 배경색을 설정할 수 있습니다.
*/
.wrap__contents--bgcolor-light {
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
    background-color: #bfbfbf;
}

/* 모바일 모드, 태블릿 모드의 컨트롤바를 제거
* 제거하기를 원하지 않는다면, 아래의 내용을 지우면 됩니다.
*/
#mobile-controlbar {
    display: none;
}

@media screen and (max-width: 768px) {
  /* 모바일 모드의 상단 헤더 전체화면 버튼 제거
  * 제거하기를 원하지 않는다면, 아래의 내용을 지우면 됩니다.
  */
  #fullscreen {
      display: none;
  }

  /* 모바일 모드의 상단 헤더 더보기 버튼 제거
  * 제거하기를 원하지 않는다면, 아래의 내용을 지우면 됩니다.
  */
  #more {
      display: none;
  }
}

/* HTML(Cell, Word 포맷 한정) 스킨에서 모바일 모드의 상단 전체화면 버튼 제거
* 제거하기를 원하지 않는다면, 아래의 내용을 지우면 됩니다.
*/
.html #fullscreen {
    display: none;
}
/* HTML(Cell, Word 포맷 한정) 스킨에서 모바일 모드의 상단 더보기 버튼 제거
* 제거하기를 원하지 않는다면, 아래의 내용을 지우면 됩니다.
*/
.html #more {
    display: none;
}
```

7.2 사용 예제

7.2.1 상단 디자인 변경

로고 제거 - 공통, 데스크탑, 모바일

- config.css 파일을 다음과 같이 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 사용자 로고 설정 */
.wrap__logo {
    background: none;
}
/* 모바일 모드 사용자 로고 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__logo {
        background: none;
    }
}
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
/* 사이냅 문서뷰어 HTML 모바일 모드 로고 설정 */
.html .wrap__logo {
    background: none;
}
```

- 만약 비어있는 로고 공간을 줄이고 싶다면 추가적으로 아래와 같이 설정합니다.
  - width에 여백이 필요한 크기를 지정하여 로고 공간을 줄일 수 있습니다.

```
/* 데스크탑 모드 사용자 로고 설정 */
.wrap__logo {
    background: none;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    width: 0;
}
/* 모바일 모드 사용자 로고 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__logo {
        background: none;
        margin-left: 0;
        margin-right: 0;
        width: 0;
    }
}
/* 사이냅 문서뷰어 HTML 모바일 모드 로고 설정 */
.html .wrap__logo {
    background: none;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    width: 0;
}
```

로고 변경 - 공통, 데스크탑, 모바일

- 디자인된 이미지 파일은 스킨 업데이트 시 파일이 덮어 쓰이거나 사라지는 것을 방지하기 위하여 스킨 폴더가 아닌 별도의 경로에 위치합니다.
- 데스크탑 모드 이미지 권장 사이즈 - 너비 : 92px, 높이: 12px
- 모바일 모드 이미지 권장 사이즈 - 너비 : 45px, 높이 : 8px
  - 권장하는 사이즈 보다 작을 시에 no-repeat; 를 추가하면 로고 이미지가 반복되지 않습니다.
  - 권장하는 사이즈 보다 클 시에 이미지 잘림 현상이 발생할 수 있으므로 이미지 크기에 맞게 background-size를 사용하여 사이즈를 설정합니다.
  - 로고 위치를 조정할 경우 margin(margin-top, margin-left, margin-right)을 설정합니다.
- 디자인된 이미지 파일의 경로를 **config.css** 파일에 기재하여 아래와 같이 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 사용자 로고 설정 */
.wrap__logo {
    background: url(${LOGO_IMAGE_DESKTOP});
}
/* 모바일 모드 사용자 로고 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__logo {
        background: url(${LOGO_IMAGE_MOBILE});
    }
}
/* 사이냅 문서뷰어 HTML 모바일 모드 로고 설정 */
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
.html .wrap__logo {
    background: url(${LOGO_IMAGE_MOBILE});
}
```

문서명 폰트 설정 - 공통, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- font-size 속성을 이용하여 문서명 폰트 크기를 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 문서명 폰트 설정 */
.wrap__title {
    font-size: 15px;
    color: #000000
}
/* 모바일 모드 문서명 폰트 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__title {
        font-size: 12px;
    }
}
```

상단 헤더 페이지 번호 폰트 설정 - 페이지, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 배경색을 설정합니다.
- 데스크탑과 모바일 모드의 상단 헤더 배경색을 동일하게 설정하시는 경우, 데스크탑 모드만 설정해도 동일하게 적용할 수 있습니다.

```
/* 데스크탑 모드 상단 헤더 페이지 번호 폰트 설정 */
.page, .page__input {
    font-size: 15px;
    color: #000000;
}
.page__input {
    height: 22px;
    /*
        height : 기존px값 + 변한px양;
        ex) 기존 font-size:13px 에서 font-size:15px 로 변경할 경우 height : 22px(20px + 2px)
    */
    background-color : #ffffff;
}

/* 모바일 모드 상단 헤더 페이지 번호 폰트 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .page, .page__input {
        font-size: 12px;
        color: #000000;
    }
    .page__input {
        height: 20px;
        /*
            height : 기존px값 + 변한px양;
            ex) 기존 font-size:9px 에서 font-size:12px로 변경할 경우 height : 20px(17px + 3px)
        */
        line-height: 20px; /* height와 동일 */
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
        background-color : #ffffff;
    }
}
```

상단 헤더 배경색 변경 - 공통, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 배경색을 설정합니다.
- 데스크탑과 모바일 모드의 상단 헤더 배경색을 동일하게 설정하시는 경우, 데스크탑 모드만 설정해도 동일하게 적용할 수 있습니다.

```
/* 데스크탑 모드 상단 헤더 배경색 설정 */
.wrap__header {
    background-color: #303030;
}
/* 모바일 모드 상단 헤더 배경색  설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__header {
        background-color: #303030;
    }
}
```

상단 헤더 시트 선택 요소 변경 - 시트, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 시트 탭 리스트의 테두리 스타일을 설정합니다.
- color 속성을 이용하여 시트 탭 리스트의 폰트 색상을 설정합니다.
- font-size 속성을 이용하여 문서명 폰트 크기를 설정합니다.

```
/* 모바일 모드 상단 헤더 시트 선택 요소  설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .header-tablist__input {
        background-color: #333333;
        border: 1px solid #121212;
        color: #ffffff;
        font-size: 9px;
    }
}
```

7.2.2 썸네일 영역 디자인 변경

썸네일 영역 배경색 설정 - 페이지, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 썸네일 영역 배경색을 설정합니다.
- 데스크탑과 모바일 모드의 썸네일 영역 배경색을 동일하게 설정하시는 경우, 데스크탑 모드만 설정해도 동일하게 적용할 수 있습니다.

```
/* 데스크탑 모드 썸네일 영역 배경색 설정 */
.wrap__thumbnail {
    background-color: #ffffff;
}
/* 모바일 모드 썸네일 영역 배경색 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__thumbnail {
        background-color: #ffffff;
    }
}
```

썸네일 번호 스타일 설정 - 페이지, 데스크탑

- 썸네일 번호의 색상이나 크기를 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- color 속성을 이용하여 썸네일 번호의 색상을 설정합니다.
- font-size 속성을 이용하여 썸네일 번호의 크기를 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 썸네일 번호 스타일 설정 */
.thumb__span {
    color: #bcbcbc;
    font-size: 15px;
}
```

선택한 썸네일의 테두리 색 설정 - 페이지, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- border 속성을 이용하여 선택한 썸네일의 테두리 스타일을 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 선택한 썸네일의 테두리 스타일 설정 */
.thumb__focus {
    border: 4px solid #ececec;
}
/* 모바일 모드 선택한 썸네일의 테두리 스타일 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .thumb__focus {
        border: 2px solid #ececec;
    }
}
```

7.2.3 문서 영역 디자인 변경

문서 영역의 기본 배경색 설정 - 공통, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 문서 영역의 기본 배경색을 설정합니다.
- 데스크탑과 모바일 모드의 문서 영역의 기본 배경색을 동일하게 설정하시는 경우, 데스크탑 모드만 설정해도 동일하게 적용할 수 있습니다.

```
/* 데스크탑 모드 문서 영역의 기본 배경색 설정 */
body, .wrap__contents {
    background-color: #202020;
}
/* 모바일 모드 문서 영역의 기본 배경색 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    body, .wrap__contents {
        background-color: #202020;
    }
}
```

문서 영역의 토글 된 배경색 설정 - 공통, 데스크탑, 모바일

- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 문서 영역의 토글 된 배경색을 설정합니다.
- 데스크탑과 모바일 모드의 문서 영역의 토글 된 배경색을 동일하게 설정하시는 경우, 데스크탑 모드만 설정해도 동일하게 적용할 수 있습니다.

```
/* 데스크탑 모드 문서 영역의 토글 된 배경색 설정 */
.wrap__contents--bgcolor-light {
    background-color: #bfbfbf;
}
/* 모바일 모드 문서 영역의 토글 된 배경색 설정 */
@media screen and (max-width: 768px) {
    .wrap__contents--bgcolor-light {
        background-color: #bfbfbf;
    }
}
```

7.2.4 리스트 박스 디자인 변경

페이지 리스트 스타일 설정 - 페이지, 모바일

- 페이지 리스트의 배경색 설정이나 폰트 색상을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 페이지 리스트의 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 페이지 리스트의 테두리 스타일을 설정합니다.
- color 속성을 이용하여 페이지 리스트의 폰트 색상을 설정합니다.

```
@media screen and (max-width: 768px) {
    /* 모바일 모드 페이지 리스트 기본 스타일 설정 */
    .page-content {
        background-color: #202020;
        border: 1px solid black;
    }
    .page-scroll-blind__item {
    color: lightyellow;
    }

    /* 모바일 모드 hover된 페이지 리스트 스타일 설정 */
    .page-scroll-blind__item:hover {
        background-color: #020202;
        color: yellow;
    }
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
    /* 모바일 모드 선택된 페이지 리스트 스타일 설정 */
    .page-scroll-blind--focus {
        background-color: #020202;
        color: yellow;
    }
}
```

더보기 리스트 스타일 설정 - 페이지, 모바일

- 더보기 리스트의 배경색 설정이나 폰트 색상을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 더보기 리스트의 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 더보기 리스트의 테두리 스타일을 설정합니다.
- color 속성을 이용하여 더보기 리스트의 폰트 색상을 설정합니다.

```
@media screen and (max-width: 768px) {
    /* 모바일 모드 더보기 리스트 기본 스타일 설정 */
    .more-content {
        background-color: #202020;
        border: 1px solid black;
    }
    .scroll-blind__more-item {
    color: lightyellow;
    }

    /* 모바일 모드 hover된 더보기 리스트 스타일 설정 */
    .scroll-blind__more-item--hover {
        background-color: #020202;
        color: yellow;
    }
}
```

시트 리스트 스타일 설정 - 시트, 모바일

- 시트 리스트의 배경색 설정이나 폰트 색상을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 페이지 리스트의 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 페이지 리스트의 테두리 스타일을 설정합니다.
- color 속성을 이용하여 페이지 리스트의 폰트 색상을 설정합니다.

```
@media screen and (max-width: 768px) {
    /* 모바일 시트 리스트 기본 스타일 설정 */
    .tab-scroll-blind {
        background-color: #202020;
        border: 1px solid black;
        color: lightyellow;
    }

    /* 모바일 모드 hover된 시트 리스트 스타일 설정 */
    .tab-scroll-blind__li:hover {
        background-color: #020202;
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
        color: yellow;
    }

    /* 모바일 모드 선택된 시트 리스트 스타일 설정 */
    .tab-scroll-blind--focus {
        background-color: #020202;
        color: yellow;
    }
}
```

7.2.5 시트 하단 디자인 변경 - 시트

시트 하단 디자인 변경 - 시트, 데스크탑

- 시트 하단부의 배경색을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 시트 하단부의 배경색을 설정합니다.
- border-top 속성을 이용하여 시트 하단부의 테두리 스타일을 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 시트 하단부 배경색 설정 */
.wrap__footer {
        background-color: blue;
        border-top: 1px solid black;
}
```

시트 탭 모아보기 버튼 디자인 변경 - 시트, 데스크탑

- 시트 탭 모아보기 버튼의 배경색을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 시트 탭 모아보기 버튼의 hover된 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 시트 탭 모아보기 버튼의 테두리 스타일을 설정합니다.
- opacity 속성을 이용하여 투명도를 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 시트 탭 모아보기 버튼 투명도 설정 */
.tabmore {
        border: 1px solid black;
        opacity: 0.55;
}


/* 데스크탑 모드 hover된 탭 모아보기 버튼 투명도 설정 */
.tabmore--hover {
    background-color: blue;
    opacity: 1;
}
```

시트 탭 이동 버튼 디자인 변경 - 시트, 데스크탑

- 시트 탭 이동 버튼의 배경색을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 시트 탭 이동 버튼의 hover된 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 시트 탭 이동 버튼의 테두리 스타일을 설정합니다.
- opacity 속성을 이용하여 투명도를 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 시트 탭 이동 버튼 투명도 설정 */
.sheet-move {
        background-color: blue;
        border: 1px solid black;
        opacity: 0.55;
}


/* 데스크탑 모드 hover된 탭 이동 버튼 투명도 설정 */
.sheet-move--hover {
    background-color: blue;
    opacity: 1;
}
```

시트 탭 리스트 스타일 설정 - 시트, 데스크탑

- 시트 탭 리스트의 배경색 설정이나 폰트 색상을 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 시트 탭 리스트의 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 시트 탭 리스트의 테두리 스타일을 설정합니다.
- color 속성을 이용하여 시트 탭 리스트의 폰트 색상을 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 시트 탭 리스트 기본 스타일 설정 */
.tablist-popup__sheet-content {
    background-color: #202020;
    border: 1px solid black;
color: lightyellow;
}

/* 데스크탑 모드 hover된 시트 탭 리스트 스타일 설정 */
.tablist-popup__li:hover {
    background-color: #020202;
    color: yellow;
}

/* 데스크탑 모드 현재 시트 탭 리스트 스타일 설정 */
.tablist-popup--focus {
    background-color: #020202;
    color: yellow;
}
```

시트 탭 스타일 설정 - 시트, 데스크탑

- 시트 탭의 배경색 설정이나 폰트 색상, 폰트 사이즈를 설정할 수 있습니다.
- **config.css** 파일에 아래의 설정을 추가합니다.
- background-color 속성을 이용하여 시트 탭의 배경색을 설정합니다.
- border 속성을 이용하여 시트 탭의 테두리 스타일을 설정합니다.
- color 속성을 이용하여 시트 탭의 폰트 색상을 설정합니다.
- font-size 속성을 이용하여 시트 탭의 폰트 사이즈를 설정합니다.

```
/* 데스크탑 모드 시트 탭 기본 스타일 설정 */
.sheet-list__sheet-tab {
    background-color: #202020;
    border: 1px solid black;
    color: lightyellow;
    font-size: 13px;
}

/* 데스크탑 모드 hover된 시트 탭 스타일 설정 */
.sheet-list__sheet-tab:hover {
    background-color: #020202;
    color: yellow;
}

/* 데스크탑 모드 현재 시트 탭 스타일 설정 */
.sheet-list__sheet-tab--on {
    background-color: #020202;
    color: yellow;
}
```

CHAPTER 8

어노테이션 기능 사용하기

8.1 어노테이션 설정 방법

- **/js/config.js** 파일을 편집기로 엽니다.
- 다음 항목을 편집합니다.
  - useAnnotation : true
- 옵션에 대한 자세한 설명은 스킨 설정하기 문서를 참고하세요

8.2 어노테이션 지원 범위

- Synap Document Viewer Server에서만 동작합니다.
- 미지원 : HTML 변환

8.3 어노테이션 사용자 시나리오 사용하기


- 어노테이션 사용자 시나리오를 사용하려면 Synap Document Viewer Server에서 별도 설정이 필요합니다. 서버 매뉴얼의 어노테이션 연동 부분을 참고하세요
- 어노테이션 사용자 시나리오를 사용하여 사용자에게 적절한 권한을 할당할 수 있으며 사용자의 권한에 따른 동작은 아래와 같습니다.
  - 보기 권한 : 해당 권한이 없으면 어노테이션이 뷰어에 표시되지 않으며, 어노테이션 편집 버튼도 나타나지 않습니다.
  - 편집 권한 : 해당 권한이 없으면 뷰어에 어노테이션은 표시되지만 편집할 수 없으며 어노테이션 편집 버튼이 나타나지 않습니다.
  - PDF 내려 받기 권한 : 해당 권한이 없으면 PDF 내려 받기 버튼이 나타나지 않습니다.
  - PDF 서버 저장 권한 : 해당 권한이 없으면 PDF 서버 저장 버튼이 나타나지 않습니다.

8.4 PDF 기능 사용하기

- Synap Document Viewer Server에서만 동작합니다.

8.4.1 PDF 내보내기

- 뷰어로 보고 있는 문서를 PDF로 변환하여 내려받는 기능입니다.
- 어노테이션 보기 권한이 없으면 어노테이션 포함 여부 체크박스는 출력되지 않습니다.
- 윈도우에서 파일명으로 지원하지 않는 특수문자(₩/:*?"<>|)는 _로 대체 처리 됩니다.
- 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환

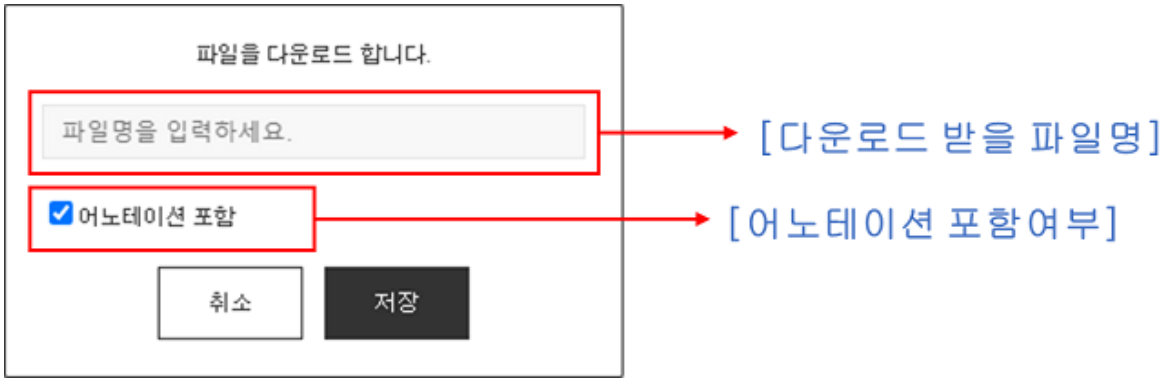

- PDF 내려 받기 버튼 클릭 시 다운로드 받을 파일명과 어노테이션 포함 여부를 묻는 다이얼로그 창이 위와 같이 출력됩니다.

8.4.2 PDF 서버 저장

- 뷰어로 보고 있는 문서를 서버에 저장하는 기능으로 Synap Document Viewer Server에서 지정한 특정 경로에 저장됩니다.
- 이 기능을 사용하려면 Synap Document Viewer Server에서 별도 설정이 필요합니다. 서버 매뉴얼의 어노테이션 연동 부분을 참고하세요
- PDF 서버 저장 기능은 어노테이션을 항상 포함하여 저장하므로 어노테이션 여부를 묻는 다이얼로그가 출력되지 않습니다.
- 미지원 : 이미지 변환-시트 계열, HTML 변환

CHAPTER 9

sns 공유하기

- SNS로 공유할 수 있는 화면을 제공합니다.
- 기능을 활성화하면 SNS 공유 버튼이 생기고, 이를 이용해 페이스북, 트위터, 카카오톡, 밴드 SNS연동이 가능해집니다.
- 어노테이션은 공유되지 않습니다.

9.1 설정 방법

- **/js/config.js** 파일을 편집기로 엽니다.
- 다음 항목을 편집합니다.
  - **isShowSns** : true
    - SNS 공유 기능 사용 여부를 지정
  - **kakaoAPIKey** : 카카오에서 발급받은 API키 (javascript)
    - 모바일 카카오톡을 사용하려면 API키를 발급받아야 합니다.
    - 설정하지 않으면 카카오톡 버튼이 출력되지 않습니다.
  - 스킨 설정하기 문서 참고

9.2 사용 가능한 SNS

- 데스크탑의 경우 IE9 이상부터 지원합니다.
- 정리된 SNS 이외 다른 것은 지원하지 않습니다.

	데스크탑			모바일		
	IE 9	IE 10,11	IE 외 브라우저	Android 9 이상	iOS 9	iOS 10 이상
url 선택	-	-	-	-	○	-
url 복사	○	○	○	○	-	○
페이스북	-	-	○	○	○	○
트위터	-	-	○	○	○	○
카카오톡	○	○	○	○	○	○
밴드	-	-	○	○	○	○

- IE 9, 10, 11 브라우저에서는 페이스북, 트위터, 밴드 공유하기 기능의 경우, 페이스북, 트위터, 밴드 서비스 공급자가 해당 기능을 지원하지 않습니다.
- IE 외 브라우저에는 Edge, 크롬, 파이어폭스, 사파리, 오페라를 포함합니다.

9.3 제약사항

9.3.1 인앱 브라우저에서의 새 창 이동 문제

- 새 창 이동을 지원하지 않는 인앱 브라우저에서 접속할 경우, 화면 이동으로 대체되어 동작합니다.

9.3.2 iOS 9 URL 복사 문제

- iOS 8,9 버전에서는 보안상의 문제로 클립보드API가 막혀 있습니다. 따라서 사용자가 직접 복사하여 사용해야 합니다.
- 사용자가 직접 URL 복사할 때 iOS 9의 경우 long press 이벤트는 발생하지 않으므로 직접 선택해서 복사해야 합니다.

9.3.3 iOS - Safari

- 배경 관련
  - 안드로이드와 달리 다이얼로그가 나오더라도 스크롤이 가능합니다.
- 앱이 설치되어 있지 않을 경우 App Store 연결 메시지
  - 카카오톡
    - **주소가 유효하지 않기 때문에 Safari가 해당 페이지를 열 수 없습니다.** 메시지가 나옵니다.
    - 이후, **App Store에서 이 페이지를 열겠습니까?** 메시지가 출력되며, 열기 버튼을 누르면 스토어로 이동합니다.
  - 밴드, iOS9일 때 카카오톡
    - **주소가 유효하지 않기 때문에 Safari가 해당 페이지를 열 수 없습니다.** 메시지가 나옵니다.
    - 직접 AppStore로 가서 해당 App을 설치해주시기 바랍니다.
- 앱이 설치되어 있을 경우 App Store 연결 메시지
  - 카카오톡
    - iOS에서 간혹 앱 연결을 종료한 후에 App Store를 연결하시겠습니까 라는 메시지가 발생하고 있습니다.
    - **카카오톡에서 열겠습니까?** 에서 **취소** 선택 후, **주소가 유효하지 않기 때문에 Safari가 해당 페이지를 열 수 없습니다.** 메시지가 출력됩니다.

9.3.4 모바일 AppStore 또는 마켓 이동

- AppStore 또는 마켓 이동은 OS에서 판단합니다. OS 버전별로 각각 판단하므로 다르게 동작할 수 있습니다.

CHAPTER 10

TTS 기능 사용하기

- 문서의 텍스트를 음성으로 들을 수 있는 기능을 제공합니다.
- 기능을 활성화하면 TTS 버튼이 생기고, TTS 버튼을 클릭하면 다이얼로그 창이 띄워지고, 버튼들을 조작하여 재생, 배속, 이전 / 다음 듣기 기능 등을 사용할 수 있습니다.
- Tab 키로 포커스를 조작하여 원하는 버튼을 Enter키로 조작할 수 있습니다.

10.1 설정 방법

- **/js/config.js** 파일을 편집기로 엽니다.
- 다음 항목을 편집합니다.
  - **useTTS** : true
  - 스킨 설정하기 문서 참고

10.2 지원 범위

- 이미지 / HTML 변환 지원
- 2022 버전 이상부터 지원합니다.
- 지원 브라우저
  - Chrome, Edge, FireFox, Opera, Safari, Samsung Browser
- 미지원 장비 및 브라우저
  - 데스크탑 : IE11 이하
  - 모바일 : iOS15 이하 장비, Android Webview, Android Opera, Linux Firefox

10.3 TTS 기능 - 화면 설명

10.3.1 공통 - 데스크탑



- TTS 기능 조작 버튼
  - 재생 버튼 (재생 / 일시 정지)
    - 재생 버튼을 누르면 현재 페이지(시트)의 첫 번째 문단(셀) 텍스트부터 읽습니다.
      - 재생 시작 위치 : TTS 창을 띄운 페이지의 첫 문단
      - 일시 정지 후 재생 : 읽고 있었던 문단의 처음부터 재생
  - 정지 버튼
    - 재생을 멈춥니다. 페이지의 첫 문단으로 읽기 시작 지점이 초기화됩니다.
  - 이전 듣기 / 다음 듣기 버튼
    - 이전 듣기 / 다음 듣기 버튼을 클릭하면 현재 읽고 있는 문단 기준으로 이전 문단 / 다음 문단을 읽습니다.
    - 기본적으로는 문단 단위로 동작하며 엑셀 계열은 셀 단위, PDF 포맷은 줄 단위로 동작합니다.
  - 배속 버튼 (느리게 듣기 / 빠르게 듣기)
    - 느리게 듣기 / 빠르게 듣기 버튼을 클릭 시 0.1씩 배속을 조절합니다.
    - 지원 배속 속도: 0.1 ~ 1.9
  - 배속 표시
    - 현재 듣기의 배속 수치를 표시합니다.
  - 종료 버튼
    - 종료 버튼을 클릭하면 음성 듣기가 중지되며 TTS 창이 사라집니다.

- 페이지(시트) 이동 버튼
  - 이전 / 다음 페이지(시트) 버튼
    * 버튼을 클릭하면 현재 페이지 기준 이전, 다음 페이지(시트)로 이동합니다.
    * 현재 재생을 멈추고 이동합니다.
- 현재 페이지(시트)
  - 워드 계열: 현재 읽고 있는 페이지 번호를 표시합니다.
  - 시트 계열: 현재 읽고 있는 시트의 제목을 표시합니다.
- 전체 페이지
  - 보고 있는 문서의 전체 페이지 수를 표시합니다.
  - 미지원: 시트 계열, HTML-워드계열

10.3.2 모바일, 태블릿



- 모바일 환경에서도 TTS 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

- 모바일 화면에 맞게 버튼이 배치됩니다.

10.4 제약사항

10.4.1 음성 제약사항

- 해당 기능은 기기에 설치된 내장 TTS 엔진을 사용하기 때문에 음성과 배속 조절은 사용하는 기기, OS, 브라우저에 따라 다를 수 있습니다.
- 대부분의 특수문자를 지원하나 일부 특수문자는 음성 합성을 지원하지 않을 수 있습니다.

10.4.2 기능 제약사항

- OS에 기본 TTS 엔진이 설치되어 있어야 합니다. 기기에 설치된 TTS 엔진에 따라 품질이 결정됩니다.
- TTS 엔진에 한국어 음성이 설치되어 있어야 합니다. 기기에 설치된 기본 한국어 음성을 사용합니다.
- TTS 엔진이 읽지 않는 문자는 들을 수 없습니다.
- Linux-Chrome 브라우저에서는 텍스트 길이가 일정 이상(120자)이 되면 음성 재생이 종료됩니다.
- 이미지 포맷, EML, MSG, MHTML, HTML 포맷은 지원하지 않습니다.
- 지원 음성이 없거나, 미지원 포맷이나 미지원 브라우저, TTS 엔진이 없는 경우 다이얼로그 창으로 안내 문구 제공합니다.

CHAPTER 11

인쇄 기능 사용하기

11.1 브라우저 인쇄

11.1.1 설정 방법

- **/js/config.js** 파일을 편집기로 엽니다.
- 다음 항목을 편집합니다.
  - isShowPrint : true
  - preventPrint : false
  - 스킨 설정하기 문서 참고
- 다음 버튼을 클릭하여 사용합니다.



11.1.2 지원 범위

- 이미지 변환
  - 시트 외 모두 (isShowPrintForCell 옵션을 사용하면 시트도 인쇄되지만 권장하지 않습니다.)
- HTML 변환
  - 슬라이드/시트 외 모두
- 지원 브라우저

	IE9	IE10	IE11	edge	Chrome	Firefox	Safari
이미지	O	O	O	O	O	O	O
HTML	O	O	O	O	O	O	O

11.1.3 제약 사항

- 공통
  - 브라우저 확대/축소된 상태에서는 인쇄되는 내용물의 크기가 달라질 수 있습니다.
  - 가로 방향이거나 사용자 지정 여백 또는 브라우저마다 여백이 다르기 때문에 내용이 잘리면 사용자가 인쇄 대화상자에서 직접 조정해야 합니다.
  - 1 페이지의 크기를 기준으로 인쇄 크기를 결정합니다.(문서에 다양한 크기가 들어있을 경우 틀릴 수 있습니다.)
  - IE 계열은 css로 여백이 제거되지 않기 때문에, 사용자가 여백을 제거 후 출력해야 합니다.
- 이미지 변환
  - 부분 변환으로 전체가 로딩되지 않아 뒤 내용이 나오지 않습니다.
  - 필요한 만큼만 이미지를 붙이기 때문에 보지 않은 페이지는 내용이 나오지 않습니다.
- HTML 변환
  - 나누어진 페이지가 실제 A4크기와 맞지 않아 출력 결과물과 HTML 화면이 다를 수 있습니다.
  - 페이지가 전부 로딩되지 않았을 때 인쇄 버튼을 누르면, 그때까지 로딩된 페이지까지 출력이 됩니다.
  - PDF(이미지 포맷 포함) : 필요한 만큼만 이미지를 붙이기 때문에 보지 않은 페이지는 내용이 나오지 않습니다.
  - Firefox 브라우저 인쇄 시 브라우저 배경이 흰색으로 변합니다.

11.1.4 각 브라우저별 인쇄 머리글 / 바닥글 제거 방법

인쇄 화면에서 머리글 / 바닥글 제거하려면 브라우저의 인쇄 대화상자에서 직접 조정해야 합니다. 방법은 아래와 같습니다. (2020년 11월 기준)

- IE
  - 메뉴 > 인쇄 > 페이지 설정 > 머리글/바닥글에서 원하지 않는 머리글/바닥글 내용을 공백으로 변경
- Edge
  - 메뉴 > 인쇄 > 기타 설정 > 옵션 > 머리글 및 바닥글 체크 해제
- Chrome
  - 메뉴 > 인쇄 > 설정 더보기 > 머리글과 바닥글 체크 해제
- Firefox
  - 메뉴 > 인쇄 > 페이지 설정 > 여백 및 머리글/바닥글에서 원하지 않는 머리글/바닥글 내용을 공백으로 변경
- Safari
  - 메뉴 > 인쇄 > 세부사항 보기 > 머리말 및 꼬리말 프린트 체크 해제

11.2 PDF 인쇄

11.2.1 설정 방법

- PDF 인쇄가 지원되는 Synap Document Viewer Server사용 시 PDF 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.
- PDF 인쇄 기능을 적용하려면 **/js/config.js** 파일을 편집기로 열어 아래 항목을 편집합니다.
  - isShowPdfPrint : true
  - 스킨 설정하기 문서 참고
- 다음 버튼을 클릭하여 사용합니다.



11.2.2 지원 범위

- 이미지 변환
  - PDF 인쇄 시 어노테이션 기능을 사용하는 경우 어노테이션의 포함 여부를 묻는 다이얼로그 창이 출력됩니다.
- HTML 변환
  - HTML 변환 시 PDF 인쇄 기능을 사용하는 경우 뷰어 화면과 다르게 출력될 수 있습니다.
- 지원 브라우저

	IE	edge	Chrome	Firefox	Safari	Mobile Browser
이미지	X	O	O	O	O	X
HTML	X	O	O	O	O	X

  - Internet Explorer 브라우저에서 인쇄 버튼을 클릭하는 경우 Edge로 전환하기 위한 다이얼로그 창이 출력됩니다.
- 서버 버전 별 지원 여부

	v2019	v2022
PDF 인쇄	X	O

11.3 브라우저 인쇄와 PDF 인쇄의 차이

- 브라우저 인쇄와 PDF 인쇄는 같이 사용할 수 없으며 기능 설정 시 PDF 인쇄 기능이 우선합니다.

	변환모듈	서버	
	브라우저 인쇄	브라우저 인쇄	PDF 인쇄
전체페이지 인쇄	X (로딩된 페이지만 인쇄)	X (로딩된 페이지만 인쇄)	O
엑셀 인쇄	X	△ (이미지 변환만 지원)	O
Internet Explorer 지원	O	O	X (Edge 전환 다이얼로그 출력)

- PDF 인쇄의 경우 로딩되지 않은 페이지도 모두 인쇄할 수 있으며, 페이지가 많은 경우 인쇄가 오래 걸릴 수 있으므로 화면에 진행 상태가 출력됩니다.

CHAPTER 12

제공 API

12.1 워드 계열(HTML 변환의 doc, docx, hwp, odt)

- 로딩된 페이지 수 : 로딩이 완료된 후 조회를 해야 정확한 페이지 수가 나옵니다.
  - localSynap.getPageSize()

12.2 슬라이드 계열(HTML 변환의 ppt, pptx)

- 슬라이드 수 : 총 슬라이드 수를 알고 싶을 때 사용
  - localSynap.getPageSize()
- 현재 보여지고 있는 슬라이드 번호
  - localSynap.getCurrentPage()
- 특정 슬라이드로 이동
  - localSynap.movePage(pageNo)
- 다음 슬라이드로 이동
  - localSynap.moveNext()
- 이전 슬라이드로 이동
  - localSynap.movePrev()

12.3 셀 계열(HTML 변환의 xls, xlsx)

- 시트 수
  - localSynap.getPageSize()
- 현재 보여지고 있는 시트 번호
  - localSynap.getCurrentPage()
- 특정 시트로 이동
  - localSynap.movePage(pageNo)
- 다음 시트로 이동
  - localSynap.moveNext()
- 이전 시트로 이동
  - localSynap.movePrev()

12.4 PDF, 이미지 계열(HTML 변환의 pdf, 이미지 변환 모두)

- 페이지 수 : 총 페이지 수를 알고 싶을 때 사용
  - localSynap.getPageSize()
- 현재 보여지고 있는 페이지 번호
  - localSynap.getCurrentPage()
- 특정 페이지로 이동
  - localSynap.movePage(pageNo)
- 다음 페이지로 이동
  - localSynap.moveNext()
- 이전 페이지로 이동
  - localSynap.movePrev()

12.4.1 문서 해상도 설정 방법

- Synap Document Viewer Server에서만 동작합니다.
- 접속 URL에 dpi 파라미터 추가하시면 됩니다.
  - 예 : https://{접속 URL}&dpi=H

값	설명
L/M/H/Number	페이지 크기를 환산할 기준 dpi 를 지정(기본값 M) L : 18 dpi M : Synap Document Viewer Server관리자에서 설정한 dpi H : M의 2배 1 ~ Number : 사용자 지정 값

12.5 예제 - 페이지 이동

- 특정 페이지로 이동합니다.
- 북마크 기능으로 활용 가능합니다. 현재 페이지를 기록해두고 특정 시점에 불러와 해당 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 미지원 : HTML 변환-워드 계열

12.5.1 변경 방법 - config.js 사용

- 다음 코드를 참고해 config.js에서 API를 호출합니다.

관련 파일

- SKIN_DIR/js/config.js
- 동일 경로의 config.example.js 파일을 이용해 config.js 파일을 만들 수 있습니다.

```
localSynap['onLoadBody'] = function() {
    var getParameter = function (param) {
        var returnValue,
            url = location.href,
            parameters = (url.slice(url.indexOf('?') + 1, url.length)).split('&'),
            i,
            varName;
        for (i = 0; i < parameters.length; i = i + 1) {
            varName = parameters[i].split('=')[0];
            if (varName.toUpperCase() === param.toUpperCase()) {
                returnValue = parameters[i].split('=')[1];
                return decodeURIComponent(returnValue);
            }
        }
        return undefined;
    }
    var param = {
        movePage : 'pn',
        search : 'search'
    };
    // 페이지 이동 예시
    // 뷰어 로딩 후 지정된 페이지로 이동
    var pn = getParameter(param.movePage);
    if (pn!=undefined){
        localSynap.movePage && localSynap.movePage(pn);
    }
};
```

12.5.2 변경 방법 - iframe 사용

- 다음 코드를 참고해 iframe 문서에서 Synap Document Viewer를 불러오고 API를 호출합니다.

```
<html lang="ko">
    <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.js"></script>
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
        var slide_id;
        function setBookmark() {
            slide_id = $('#doc').get(0).contentWindow.localSynap.getCurrentPage();
        }
        function loadBookmark() {
            $('#doc').get(0).contentWindow.localSynap.movePage(slide_id);
        }
    //]]>>
    </script>
  </head>
  <body style="margin:0px;padding:0px;">
    <p>
      <a href="javascript:setBookmark();">북마크설정</a>
      <a href="javascript:loadBookmark();">북마크로 이동</a>
    </p>
    <iframe id="doc" name="doc" width="800" height="600" title="content"
     src="http://192.168.0.1/skin/doc.html?fn=next_html_ppt.ppt&rs=/result/">
    </iframe>
  </body>
</html>
```

12.6 예제 - 검색을 활용한 특정 검색어로 이동하기

- 로딩된 후 특정 검색어를 강조합니다.
- PDF 포맷이나 이미지 변환에서 검색창을 제공합니다.
- 페이지 혹은 시트 이동 후 검색을 하고 싶다면, 페이지, 시트 정보를 같이 설정하세요.

12.6.1 변경 방법 - config.js 사용

- 다음 코드를 참고해 config.js에서 API를 호출합니다.
- 검색어를 GET방식으로 search 파라미터에 설정해 호출합니다.
  - 예 : http://192.168.0.1/skin/doc.html?fn=next_html_ppt.ppt&rs=/result/&search=test

관련 파일

- SKIN_DIR/js/config.js
- 동일 경로의 config.example.js 파일을 이용해 config.js 파일을 만들 수 있습니다.

```
localSynap['onLoadBody'] = function() {
  var getParameter = function (param) {
    var returnValue,
        url = location.href,
        parameters = (url.slice(url.indexOf('?') + 1, url.length)).split('&'),
        i,
        varName;
    for (i = 0; i < parameters.length; i = i + 1) {
        varName = parameters[i].split('=')[0];
        if (varName.toUpperCase() === param.toUpperCase()) {
            returnValue = parameters[i].split('=')[1];
            return decodeURIComponent(returnValue);
        }
    }
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
        return undefined;
    }
    var param = {
        movePage : 'pn',
        search : 'search'
    };
    // 검색 예시
    // 뷰어 로딩 후 지정된 검색어로 검색
    var keyword = getParameter(param.search);
    if (keyword!=undefined && localSynap.search){
        if(pn!=undefined) {
            localSynap.search(keyword, pn);
        } else {
            localSynap.search(keyword);
        }
    }
};
```

CHAPTER 13

사용 예제

13.1 예제 - 이벤트 리스닝

- 페이지를 이동하거나 본문이 스크롤 되는 등의 이벤트가 발생하면 사용자 정의 함수를 호출하는 기능입니다.
- 이벤트가 발생했을 때 동작하는 함수는 다음과 같습니다.
  - localSynap.onScroll : 본문 영역에서 스크롤 이벤트 발생 시 동작합니다.
    * 미지원 : HTML 변환-슬라이드 계열
  - localSynap.onKeyDown : 키 이벤트 발생 시 동작합니다.
  - localSynap.onLoadBody : 본문 영역이 로드 된 경우 동작합니다.
  - localSynap.onMovePage : 페이지 이동 시 동작합니다.
    * 미지원 : HTML 변환-워드 계열
- 두 가지 사용 방법
  - 스킨 내부 config.js 를 사용해 이 함수들을 활용할 수 있습니다.
  - 스킨을 iframe 태그로 불러올 때 이 함수들을 활용할 수 있습니다.

13.1.1 이벤트 리스닝 - config.js 활용 예제

- 본문을 불러온 직후 문서의 페이지를 이동하거나 및 pdf 문서에서 단어를 검색합니다.
  - 페이지이동은 HTML 변환-워드 계열에서는 지원하지 않습니다.
  - 검색은 PDF 포맷이나 이미지 변환(셀 제외)에서 지원합니다.
- onLoadBody 함수를 활용합니다.
- config.js 를 수정합니다.

관련 파일

- SKIN_DIR/js/config.js
- 동일 경로의 config.example.js 파일을 이용해 config.js 파일을 만들 수 있습니다.

변경 방법

- 다음 코드를 config.js 하단에 추가합니다.
- 최초 config.example.js에 주석 처리되어 있으므로, 해당 코드를 그대로 사용할 수 있습니다.

```
localSynap['onLoadBody'] = function() {
    var getParameter = function (param) {
        var returnValue,
            url = location.href,
            parameters = (url.slice(url.indexOf('?') + 1, url.length)).split('&'),
            i,
            varName;
        for (i = 0; i < parameters.length; i = i + 1) {
            varName = parameters[i].split('=')[0];
            if (varName.toUpperCase() === param.toUpperCase()) {
                returnValue = parameters[i].split('=')[1];
                return decodeURIComponent(returnValue);
            }
        }
        return undefined;
    }
    var param = {
        movePage : 'pn',
        search : 'search'
    };
    // 페이지 이동 예시
    // 사이냅 문서뷰어 로딩 후 지정된 페이지로 이동
    var pn = getParameter(param.movePage);
    if (pn!=undefined){
        localSynap.movePage && localSynap.movePage(pn);
    }
    // 검색 예시
    // 사이냅 문서뷰어 로딩 후 지정된 검색어로 검색
    var keyword = getParameter(param.search);
    if (keyword!=undefined){
        localSynap.search && localSynap.search(keyword);
    }
};
```

13.1.2 이벤트 리스닝 - iframe 활용 예제

관련 파일

- SKIN_DIR/js/config.js
- 동일 경로의 config.example.js 파일을 이용해 config.js 파일을 만들 수 있습니다.
- 사용자가 구성한 iframe 구성 파일.

변경 방법

- 다음 코드를 참고해 iframe문서에서 Synap Document Viewer를 불러오고 함수를 바인딩 합니다.

```
<html lang="ko">
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
       function onLoad(){
          var obj = document.getElementById('doc').contentWindow.localSynap;
          obj.onScroll = function(e) {
             console.log('outer scroll');
          }
          obj.onKeyDown = function(e) {
             console.log('outer onKeyDown');
          }
          obj.onLoadBody = function(e) {
             console.log('outer onLoadBody');
          }
          obj.onMovePage = function(e) {
             console.log('outer onMovePage');
          }
       }
    //]]>>
    </script>
  </head>
  <body style="margin:0px;padding:0px;">
    <iframe id="doc" name="doc" width="800" height="600" title="content"
     src="http://192.168.0.1/skin/doc.html?fn=next_html_pdf.pdf&rs=/result/" onload="onLoad();">
    </iframe>
  </body>
</html>
```

13.2 예제 - 크로스 도메인

- 변환 결과와 스킨이 서로 다른 도메인에 있을 경우 스킨을 사용할 수 없습니다.
- Synap Document Viewer 파일은 한 도메인에 있고 다른 서브도메인을 가진 서버에서 iframe으로 호출할 경우, domain을 설정해야 사용할 수 있습니다.

13.2.1 관련 파일

- SKIN_DIR/js/config.js
- 동일 경로의 config.example.js 파일을 이용해 config.js 파일을 만들 수 있습니다.

13.2.2 변경 방법

- config.js 파일 하단에 domain을 설정합니다.

```
document.domain = "synap.co.kr";
```

- 다른 서브 도메인에 있는 파일에서 domain을 설정합니다.

```
<html lang="ko">
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
    <script language="javascript">
      document.domain = "synap.co.kr";
    </script>
  </head>
```

13.3 예제 - 문서 제목에 흐르는 효과 추가

- 길이가 길어 잘리는 문서 제목을 전부 표현하기 위해 marquee 태그로 글자가 흐르는 효과를 넣습니다.

13.3.1 관련 파일

- SKIN_DIR/js/config.js
- 동일 경로의 config.example.js 파일을 이용해 config.js 파일을 만들 수 있습니다.

13.3.2 사용 예제

- **config.js** 의 하단 localSynap[] 함수 내에 marquee 태그 생성 코드 삽입

```
/*
* 사용자 지정 함수 정의
* 사이냅 문서뷰어가 로딩이 되고 난 후에 동작합니다.
* 끝나는 시점에서 필요한 동작을 정의하거나,
* 사이냅 문서뷰어가 제공하는 페이지 이동과 PDF검색을 정의할 수 있습니다.
*/
localSynap['onLoadBody'] = function() {
   // 문서 제목 흐름 예시
   // title이 우측에서 좌측으로 흘러가는 효과
   var titleText = document.getElementById('header-title-text');
   titleText.textContent = '';
   var flowTxt = document.createElement("marquee");
   flowTxt.textContent = titleText.title;
   titleText.appendChild(flowTxt);
};
```

13.3.3 제약 사항

- onload 함수에 삽입되어 실행 순서상 가장 마지막에 실행됩니다. 기존 **header-title-text** 태그를 대체하는 방식이므로, 웹 페이지를 로딩하는 과정에서 title이 한 번 깜빡이는 것이 보일 수 있습니다.
- marquee 태그의 동작 기준은 onload 함수가 실행되는 시점입니다. 이후에 창 크기를 변경하는 등의 작업이 있다면, marquee 태그가 부자연스럽게 동작할 수 있습니다.

13.4 새로운 레이아웃을 구성하고 싶을 때 참고사항

- 기본 정보
  - 각 포맷마다 xml 파일이 저장됩니다.
  - 슬라이드는 xxxxx.files 폴더에 각 슬라이드별로 저장되어 있습니다.
  - 엑셀은 xxxxx.files 폴더에 각 시트별로 저장되어 있습니다.
  - 워드는 변환 결과 폴더에 xxxxx.view.xhtml 파일이 저장되어 있습니다.
    * xxxxx.files 폴더에는 텍스트 데이터가 임의대로 나눠진 html 파일에 저장되어 있습니다.
    * xxxx.view.xhtml으로 워드 문서에 접근할 수 있습니다.
  - PDF는 xxxxx.files 폴더 내에 각 페이지별 이미지로 저장되어 있습니다.
- xml파일을 parsing 하여 문서 정보를 읽고 구성하십시오.

13.5 웹뷰 설정

13.5.1 기본 웹뷰(WebView) 설정

Android - Java

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    WebView mWebView = (WebView) findViewById(R.id.activity_main_webview);
    mWebView.setInitialScale(1);

    WebSettings webSettings = mWebView.getSettings();
    webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
    webSettings.setBuiltInZoomControls(true);
    webSettings.setSupportZoom(true);
    webSettings.setDomStorageEnabled(true);
    webSettings.setDatabaseEnabled (true);
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.ICE_CREAM_SANDWICH) {
        webSettings.setTextZoom(100);
    }
    webSettings.setMinimumFontSize(1);
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
        File dbDir = new File(getCacheDir(), "webDb");
        if (!dbDir.exists()) {
            dbDir.mkdirs();
        }
        webSettings.setDatabasePath(dbDir.getAbsolutePath());
    }
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.R) {
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
        webSettings.setAppCacheEnabled(true);
        File appCacheDir = new File(getCacheDir(), "appCache");
        if(!appCacheDir.exists()) {
            appCacheDir.mkdirs();
        }
        webSettings.setAppCachePath (appCacheDir.getAbsolutePath());
    }
    webSettings.setLoadsImagesAutomatically(true);
    webSettings.setUseWideViewPort(true);
    webSettings.setLoadsImagesAutomatically(true);

    mWebView.loadUrl("http://www.naver.com");
    mWebView.setWebViewClient(new WebViewClientClass());
    mWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClientClass(this));
}

private class WebViewClientClass extends WebViewClient {
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
        return false;
    }
}

private class WebChromeClientClass extends WebChromeClient {
    private Window win;
    private CustomViewCallback customViewCallback;
    private View customView;

    public WebChromeClientClass(Activity activity) {
        this.win = activity.getWindow();
        this.customViewCallback = null;
        this.customView = null;
    }

    @Override
    public void onShowCustomView(final View view, CustomViewCallback callback) {
        if( this.customViewCallback != null ) {
            this.customViewCallback.onCustomViewHidden();
        }
        if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) {
            this.win.getInsetsController().hide(WindowInsets.Type.statusBars());
        } else {
            win.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
                    WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
        }
        ((ViewGroup)this.win.getDecorView()).addView(view);
        this.customView = view;
        this.customViewCallback = callback;
    }

    @Override
    public void onHideCustomView() {
        if(customView != null) {
            if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) {
                win.getInsetsController().show(WindowInsets.Type.statusBars());
            } else {
                win.clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
            }
            ((ViewGroup)win.getDecorView()).removeView(customView);
            customView = null;
        }
        customViewCallback = null;
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
    }
}
```

Android - kotlin

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    val mWebView = findViewById<View>(R.id.webView) as WebView
    val mWebSettings = mWebView.settings
    mWebSettings.javaScriptEnabled = true
    mWebSettings.builtInZoomControls = true
    mWebSettings.setSupportZoom(true)
    mWebSettings.domStorageEnabled = true
    mWebSettings.domStorageEnabled = true
    mWebSettings.databaseEnabled = true
    if(Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.ICE_CREAM_SANDWICH) {
        mWebSettings.textZoom = 100
    }
    mWebSettings.minimumFontSize = 1
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
        val dbDir = File(cacheDir, "webDb")
        if (!dbDir.exists()) {
            dbDir.mkdirs()
        }
        mWebSettings.databasePath = dbDir.absolutePath
    }
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.R) {
        mWebSettings.setAppCacheEnabled(true)
        val appCacheDir = File(cacheDir, "appCache")
        if (!appCacheDir.exists()) {
            appCacheDir.mkdirs()
        }
        mWebSettings.setAppCachePath(appCacheDir.absolutePath)
    }
    mWebSettings.loadsImagesAutomatically = true
    mWebSettings.useWideViewPort = true
    mWebSettings.loadsImagesAutomatically = true

    mWebView.webViewClient = WebViewClientClass()
    mWebView.webChromeClient = WebChromeClientClass(this)
    WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true)

    mWebView.loadUrl("http://www.naver.com")
}

private inner class WebViewClientClass : WebViewClient() {
    override fun shouldOverrideUrlLoading(view: WebView, url: String): Boolean {
        return false
    }
}

private inner class WebChromeClientClass(activity: Activity) : WebChromeClient() {
    private val win: Window = activity.window
    private var customViewCallback: CustomViewCallback? = null
    private var customView: View? = null
    override fun onShowCustomView(view: View, callback: CustomViewCallback) {
        if (customViewCallback != null) {
            customViewCallback!!.onCustomViewHidden()
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
        }
        if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) {
            win.insetsController?.hide(WindowInsets.Type.statusBars())
        } else {
            win.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
                    WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN)
        }
        (win.decorView as ViewGroup).addView(view)
        customView = view
        customViewCallback = callback
    }

    override fun onHideCustomView() {
        if (customView != null) {
            if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) {
                win.insetsController?.show(WindowInsets.Type.statusBars())
            } else {
                win.clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN)
            }
            (win.decorView as ViewGroup).removeView(customView)
            customView = null
        }
        customViewCallback = null
    }
}
```

iOS - UIWebview

```
- (void)viewDidLoad {
    [superviewDidLoad];
    _webview.scalesPageToFit = YES;
    [_webviewloadRequest:[NSURLRequestrequestWithURL:[NSURLURLWithString:
        @"http://www.naver.com"]]];
}
```

iOS - WKWebview

```
import UIKit
import WebKit

class ViewController: UIViewController {
    @IBOutlet var webView: WKWebView!

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        // Do any additional setup after loading the view.
        self.webView.load(URLRequest(url:URL(string:"https://www.synapsoft.co.kr")!))
    }
}
```

기타1) 안드로이드 폰에서 사이즈가 화면에 맞지 않고, 확대/축소가 안될 경우 설정

```
// 안드로이드 웹뷰 설정
WebSettings settings =webView.getSettings() ;
settings.setx-x-x-x-javascriptEnabled(true) ;

// 자동 줄바꿈 방지.
settings.setLayoutAlgorithm(LayoutAlgorithm.NORMAL);

// 화면에 문서 전체가 보이게 설정
settings.setUseWideViewPort(true);
settings.setLoadWithOverviewMode(true);

// 화면 확대 축소 가능하게 설정
settings.setBuiltInZoomControls(true);
settings.setSupportZoom(true);
```

- x-x-x-x-javascript location.replace를 이용해서 페이지를 이동할 때 브라우저 선택창이 나타나는 경우,
  1. WebViewClient 의 서브 클래스를 만들어서 WebViewClient.shouldOverrideUrlLoading (WebView view, String url) 메소드를 구현
  2. WebView. setWebViewClient 를 호출하여 만든 클래스를 설정
  3. 페이지에서 특정 url로 redirect시 해당 url 값이 넘어오며 위 함수가 호출
  4. 위 함수에서 false를 리턴할 경우 webview가 페이지를 직접 로딩
  5. true를 리턴하는 경우 아래 코드를 추가하여 선택 다이얼로그를 띄움
  6. activity.startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url)));
- WebViewClient.shouldOverrideUrlLoading 함수에서 변환 결과 페이지를 불러오려면, false를 리턴하도록 코드를 구성해 주십시오.

기타2) 안드로이드 웹뷰 targetSdkVersion 지정 (높이, 너비에 문제가 있을 경우)

```
// AndroidManifest.xml
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="19" />
```

- 안드로이드 웹뷰의 경우, 4.4 (VersionCode : 19) 이상부터 웹뷰가 Chrome으로 교체되었습니다.
- 그러나 targetSdk버전을 19 미만으로 설정하면, quirkmode로 동작하는 브라우저가 실행될 수 있습니다.
- 이 경우 기존 안드로이드 브라우저도 크롬 브라우저도 아닌 동작을 보이면서, 높이와 너비를 계산하는데 장애가 발생합니다.
- 위와 같이 targetSdkVersion 을 지정하여 문제 해결이 가능합니다.

기타3) Synap Document Viewer Server 압축 파일 열기 기능 사용 시 새 창 열기 기능이 작동하지 않을 경우 (Android, iOS 공통)

- 압축 파일 열기 화면에서 문서를 클릭 후 바로보기 버튼을 누르면 Javascript window.open() 함수가 호출됩니다.
- window.open() 함수에 맞는 네이티브 함수를 작성해야 바로보기 기능을 사용하실 수 있습니다.
- 안드로이드의 경우 WebChromeClient 클래스의 onCreateWindow(), onCloseWindow() 함수를 해당 앱의 웹뷰 관리에 맞춰 오버라이딩해서 사용합니다.
- iOS의 경우 WKWebView에서 webView함수와 webViewDidClose 함수를 작성하여 사용합니다.

CHAPTER 14

고객지원

14.1 고객 지원 안내

제품 구매 후 1년 동안 무상 전화 지원 및 온라인 지원 서비스를 받으실 수 있습니다.

참고:

- 홈페이지 : https://www.synapsoft.co.kr
- 고객지원 : https://support.synapsoft.co.kr

14.2 제품 문의처

본 제품을 사용하는 중에 발생하는 문의사항은 ㈜사이냅소프트 홈페이지를 방문하시거나, 전자우편주소 support@synapsoft.co.kr 으로 문의하여 주십시오.

CHAPTER 15

제품 공급자 정보

(주)사이냅소프트

회사 주소	(07805) 서울특별시 강서구 마곡동 801-4, 사이냅소프트 R&D센터		
대표 전화	(02) 2039-3780		
제품 문의	(02) 2039-3781 sales@synapsoft.co.kr	**기술 지원**	(02) 2039-3782 support@synapsoft.co.kr