第3回 ― 新しい版を試してから、アプリを切り替える

Container Appsで、アプリの旧版を残したまま新版を作成します。 新版を別のURLで動作確認してから、利用者向けのURLの接続先を切り替えます。その後、旧版に戻す「切り戻し」も試します。

利用者向けのURLは変えず、応答する版を「旧版 → 新版 → 旧版」と切り替える実習です。 Microsoftの公開サンプルを使うため、Dockerの操作やコードのビルドは不要です。

第3回の座学後に取り組む自習用の手順書です。 Microsoftから付与されたAzureサブスクリプションを使ってください。 リソースグループ（以降「RG」）、Container Apps環境、アプリを新しく作り、終了時には削除します。講師による環境の事前準備はありません。

対象: Azureを初めて操作する人。第1・2回のVMやBastionは不要
目安: **60〜75分＋予備15分**（初回デプロイ・起動・削除の待ち時間を含む）
操作: Azure Portalとブラウザー。Docker、プログラミング、手元のAzure CLIは不要
更新日: 2026-11-03 ／ 共通の始め方と名前 ／ 実施記録

Portalの画像には、作成前の設定画面と、実際に作成・切り替えた後の画面があります。各画像の説明で状態を確認してください。 画像の値や並び順をそのまま写すのではなく、自分のPortalの設定とアプリの応答を照合しながら進めます。

> **このサンプルには環境変数を表示する機能があります。** 鍵、パスワード、業務データ、個人情報は入れないでください。 実習用として短時間だけ公開し、この機能を業務アプリにそのまま使うことは避けます。 終わったら専用RGを削除し、アプリと環境を片付けます。

目次

- 始める前の準備と費用
- 今日作るものと版の見分け方
- Exercise 1: 旧版をデプロイする
- Exercise 2: 新版を作り、先に確かめる
- Exercise 3: 切り替えて、切り戻す
- Exercise 4: 片付ける
- 完了チェックと振り返り
- 困ったとき

始める前の準備と費用

- [ ] Microsoftから付与されたサブスクリプション、費用と利用期限、自分の終了時刻を確認した。
- [ ] 自分の専用RG、Container Apps環境、アプリを作成・更新・削除できる。
- [ ] 主催者がMicrosoft.Appの登録、リージョンとConsumptionのクォータを確認した。
- [ ] 一時的なサンプルの外部HTTPS公開が許可され、MCRの公開イメージを利用できる。
- [ ] ブラウザーからPortalと学習用のHTTPS URLへアクセスできる。
- [ ] 自分の個人識別名、付与元の問い合わせ先を控えた。


Reader（閲覧者）権限では、リソースの作成・更新はできません。 権限、組織のポリシー、プロキシに関するエラーは、設定を変更せず主催者に相談してください。

今回は **Consumption**を使い、1レプリカを **0.25 vCPU / 0.5 GiB**、各リビジョンを **最小0・最大1**にします。「最大1」はリビジョンごとの上限です。旧版と新版が1レプリカずつ動くと、アプリ全体では合計2レプリカになります。 無料枠はサブスクリプション全体で月ごとに共有するため、今回の実習が必ず無料になるとは限りません。

費用の例: 2026-10-12のJapan East公開小売価格（米ドル）では、稼働中（active）のvCPUが0.000024米ドル/vCPU秒、 メモリが0.000003米ドル/GiB秒、要求は0.40米ドル/100万件でした。 上のサイズで2レプリカが1時間ずつ稼働すると、計算・メモリは単純計算で **0.054米ドル＋要求・追加サービス・税など**です。 無料枠を差し引く前の計算例で、請求額や上限額ではありません。レプリカが0になる場合や、待機中（idle）の課金条件に当てはまる場合は金額が変わります。

ログの保存先は **ログを保存しない**（Don't save logs）を選びます。ACR、DB、専用ワークロード、VNet、Private Endpoint、Jobsは作りません。 今回は切り替えの操作に絞った学習用の構成です。本番では監視や認証も含めて設計してください。

今日作るものと版の見分け方

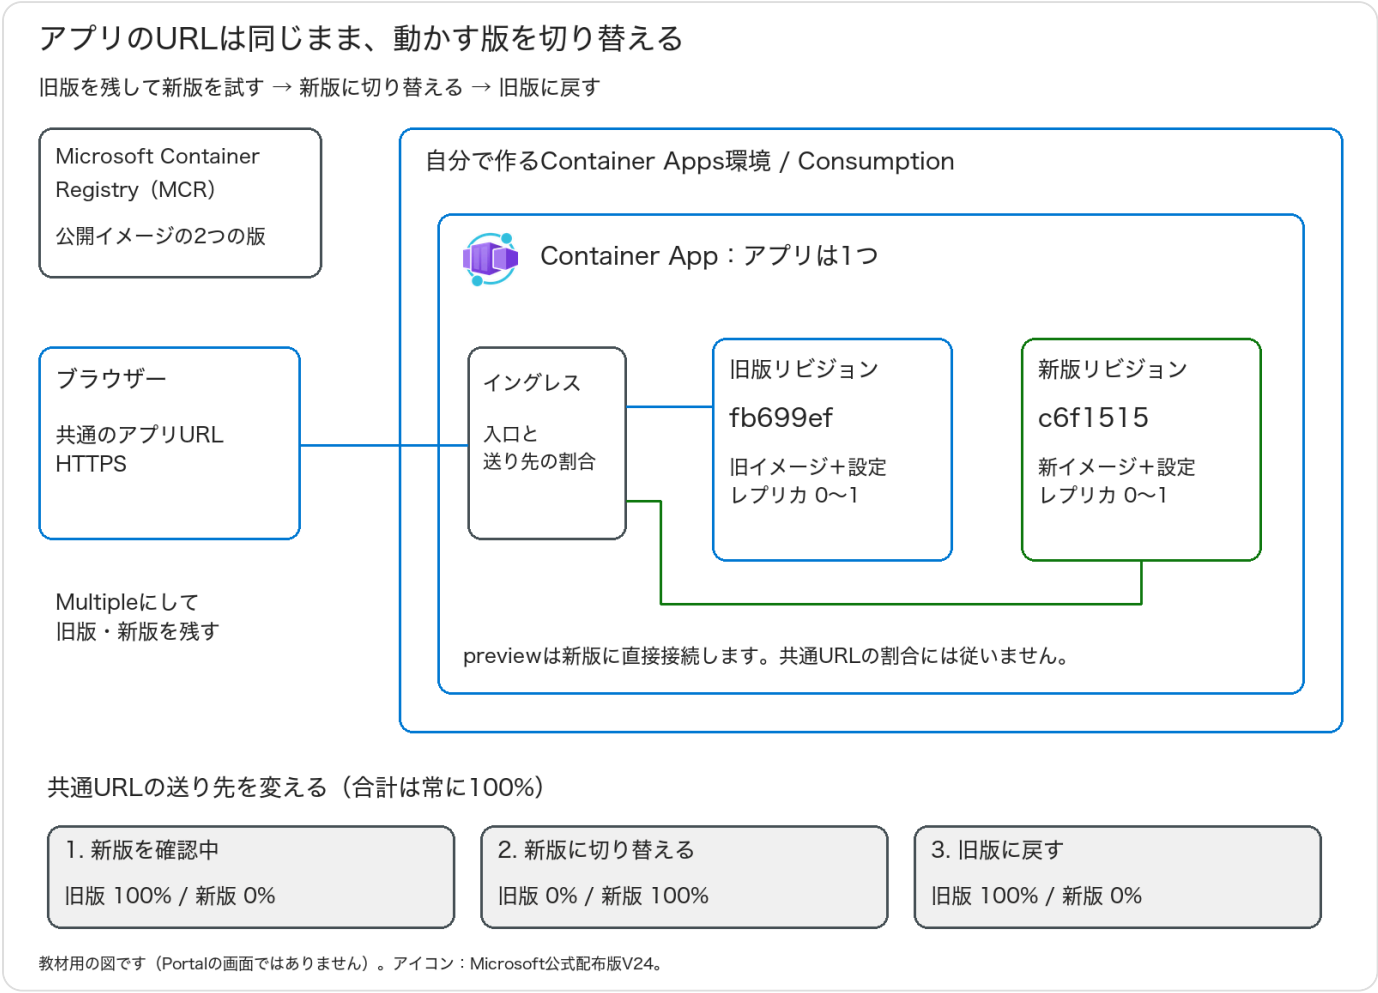

図は今回のリソースとURLの関係を示す説明用の図です。Portalの画面や実際の本番環境を示したものではありません。 1つの環境に1つのアプリを作り、その中に旧版・新版の2つのリビジョンを用意します。

用語	この実習での意味
コンテナーイメージ	アプリと実行に必要なものをまとめた配布物
レジストリ	イメージを置く場所。今回はMicrosoft Container Registry（MCR）の公開サンプル
Container Apps環境	アプリを配置する実行基盤のまとまり。アプリ本体とは別のリソース
Container App	利用者向けのアプリ。入口のURLやリビジョンの切替を管理する
リビジョン	イメージや環境変数、スケール設定をひとまとめにした版。旧版を直接書き換えず、新しい版を作る
レプリカ	リビジョンを実際に動かすコピー。負荷や設定に応じて増減する
イングレス	ブラウザーからの要求を受け、アプリへ渡す入口
トラフィック割合	アプリの共通URLへ来た要求を、どのリビジョンへ渡すかの比率
ラベル	特定のリビジョンを直接開くための別URL。共通URLのトラフィック割合には従わない

リソースに付ける名前を決める

全回で使う個人識別名を、今回の名前にも入れます。例の `ksaito73` を自分の識別名に置き換え、控えてください。 英小文字で始まる3〜10文字の英小文字・数字にし、実名やメールアドレスは使いません。共通の命名ルールも参照できます。

項目	例
RG	`rg-hol03-ksaito73`
Container Apps環境	`cae-hol03-ksaito73`
アプリ	`ca-hol03-ksaito73`
コンテナー	`sample`
新版のリビジョンサフィックス	`v2`
新版確認用ラベル	`preview`

使用する2つのイメージ

Microsoft Learnのブルーグリーン用サンプルを使います。 コードのビルドやACRへのpushは不要です。

項目	旧版	新版
イメージ	`mcr.microsoft.com/k8se/samples/test-app:fb699ef`	`mcr.microsoft.com/k8se/samples/test-app:c6f1515`
レジストリサーバー	`mcr.microsoft.com`	同じ
イメージ名	`k8se/samples/test-app`	同じ
イメージタグ	`fb699ef`	`c6f1515`
環境変数の名前	`REVISION_COMMIT_ID`	同じ
環境変数の値	`fb699ef`	`c6f1515`
ターゲットポート	**80**	**80**

イメージタグは、サンプルのコードの版を表します。Gitのコミットを作成する必要はありません。 新版では、イメージタグと表示用の環境変数の両方を変更します。環境変数だけを変えても、アプリのコードは更新されません。 `latest` や別のhello-worldイメージには置き換えず、この2つを使ってください。取得できない場合は主催者に相談します。

Exercise 1: 旧版をデプロイする

Task 1 — 自分のRGを作り、アプリ作成画面を開く（5〜10分）

1. Azure Portalへサインインし、Microsoftから案内されたアカウント・ディレクトリ・サブスクリプションを確認します。
2. **リソースグループ→作成**を開き、RG名を `rg-hol03-自分の識別名` にします。例は `rg-hol03-ksaito73` です。同名のRGがある場合は、利用せず主催者に確認してください。

3. **リージョン**でJapan East（東日本）を選びます。付与元から別のリージョンを指定されている場合は、その案内に従います。**タグ**タブで次の3行を入力します。名前と値は別の欄です。

名前	値
`Purpose`	`AzureHandsOn`
`Session`	`03`
`Participant`	自分の識別名

   名前や値の候補が開いたら、入力したものと同じ候補をクリックして確定します。候補がなければ入力後に欄の外をクリックします。 入力中に次の空行が自動で追加されても、値は名前と**同じ行**に入れます。3行の名前と値がそろい、エラーがないことを確認してから次へ進みます。

4. **レビューと作成**（画面によっては「確認および作成」）で3行のタグも確認し、**作成**をクリックします。完了後、空の自分のRGを確認します。

5. 上部検索で **Container Apps／コンテナー アプリ**を開きます。

6. **作成→コンテナー アプリ**を選びます。**コンテナー アプリ ジョブ**ではありません。

作成画面の上に「新しいAzure Container Appsポータル」「シンプル エクスペリエンス」へのリンクが表示されても、今回は開かず、**基本情報・コンテナー・イングレス・タグ・確認と作成**のタブがある画面で進めます。



画像ではメニューの位置を確認してください。サブスクリプションやリソース名は画像から転記せず、本文で指定した値を使います。

Task 2 — 自分の環境を新しく作る（5分）

1. **基本情報**（画面によっては「基本」）で、付与されたサブスクリプションと**Task 1で自分が作ったRG**を選びます。

2. アプリ名は自分の `ca-hol03-...`、デプロイ元は **コンテナーイメージ**を選びます。
3. Azure Functions最適化、ソースコード、GitHub連携は今回選びません。
4. **Container Apps環境**の見出しの下にある**リージョン**で、Japan East（東日本）、または付与元が指定したリージョンを選びます。RGのリージョンを選んであっても、この欄は別に確認します。
5. **新しい環境の作成**を開き、**基本**タブの**環境名**を、自分の `cae-hol03-...` に変更します。自動入力された `managedEnvironment-...` の名前は使いません。**ゾーン冗長**は**無効**にします。
6. ワークロードプロファイルは **Consumptionのみ**にします。Dedicated/D/Eなどの専用プロファイルは追加しません。
7. ログの送信先は **ログを保存しない**を選びます。VNet統合、可用性ゾーン、Private Endpointは追加しません。
8. 環境の設定画面の**作成**で設定を確定し、アプリ作成画面へ戻ります。これはアプリのデプロイ開始ではありません。**Container Apps環境**に自分の `cae-hol03-...` が選ばれていることを確認します。

今回作成するRGと環境が選ばれていることを確認し、次へ進みます。既存の共有環境は使いません。 組織でログ保存が必須の場合は解除せず、主催者に設定と費用を確認してもらってください。 **ネットワーク**タブを確認する場合は、**パブリック ネットワーク アクセス＝有効**、**自分の仮想ネットワークを使用する＝いいえ**、**プライベート エンドポイント＝いいえ**です。灰色で選択できない「いいえ」は、そのままで構いません。



ワークロードプロファイルでは、Consumptionだけを使います。「追加」から専用プロファイルを足す必要はありません。 画像の「最大4 vCPU / 8 Gi」はプロファイルの上限です。今回のコンテナーへの割り当ては、後の手順で0.25 vCPU／0.5 GiBに設定します。




ログの保存先は、環境の**監視**タブにあります。この実習では「ログを保存しない」を選び、Log Analyticsの保存先は作りません。 組織で保存が必須なら、主催者の案内に従います。

Task 3 — 旧版イメージ・公開方法・サイズを設定する（8分）

コンテナーで「クイックスタートイメージを使う」をオフにし、カスタムの公開イメージを指定します。 タブは画面上部にあります。環境の設定画面を閉じたあとに、アプリ作成画面の**コンテナー**タブを選んでください。

項目	今回の設定
コンテナー名	`sample`
イメージのソース	Docker Hubまたは他のレジストリ／Other registries
イメージの種類	**パブリック（Public／公開）**
レジストリログインサーバー	`mcr.microsoft.com`
イメージとタグ	`k8se/samples/test-app:fb699ef`。欄が分かれていればイメージ `k8se/samples/test-app`、タグ `fb699ef`
レジストリ認証／アプリID	不要。レジストリ資格情報・マネージドIDを追加しない
環境変数	`REVISION_COMMIT_ID` = `fb699ef`
CPU／メモリ	**0.25 vCPU／0.5 GiB**
開発スタック／GPU	**未指定／オフ**
コマンド／引数	指定しない。イメージの既定を使う
イングレス	**有効**
イングレストラフィック	**どこからでもトラフィックを受け入れます**（外部）。学習用の一時公開
イングレスタイプ	**HTTP**
転送	**自動（Auto）**
ターゲットポート	**80**。利用者向けURLのHTTPS 443とは別
セキュリティで保護されていない接続	**オフ**。HTTPSを使う
セッションアフィニティ	**オフ**。特定のレプリカへ接続を固定しない
ワークロード	Consumption
最小／最大レプリカ	**0／1**

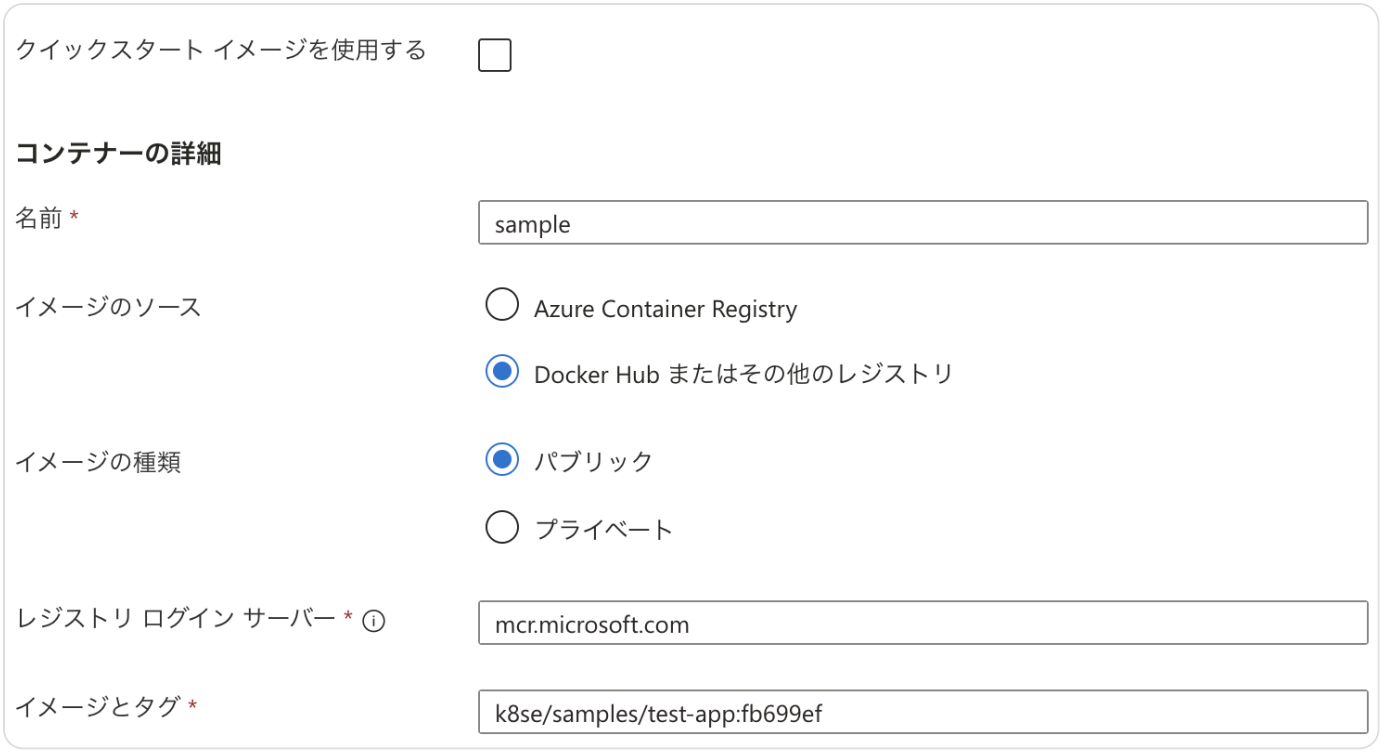

レジストリは「Docker Hubまたはその他のレジストリ」、種類は「パブリック」を選びます。 **イメージとタグが1つの入力欄になっている場合**は、`k8se/samples/test-app:fb699ef` とまとめて入れてください。レジストリの `mcr.microsoft.com` は、その上の別の欄に入ります。



CPU・メモリと環境変数の入力欄は、コンテナー設定画面の下部にあります。 `REVISION_COMMIT_ID` の値は、旧版イメージのタグと同じ `fb699ef` です。これは表示用の値で、鍵やパスワードを入れる欄ではありません。 **環境変数**の1行目で、**名前**に `REVISION_COMMIT_ID` 、**値**に `fb699ef` を入力します。 種類を選ぶ欄があれば通常の値を選び、シークレット参照にはしません。2行目が空欄のままでも構いません。別の変数は追加しません。



イングレスでは「どこからでもトラフィックを受け入れます」を選び、ターゲットポートは80にします。 イングレスタイプのHTTPはアプリへの渡し方です。「セキュリティで保護されていない接続」はオフにし、ブラウザーからはHTTPSで開きます。

作成画面に最小・最大レプリカの欄があれば、0と1を入力します。欄が見当たらない場合は、先にこのTaskの「作成」まで進め、Task 4の冒頭で設定します。まだ作成していないアプリの「スケール」画面を探す必要はありません。

タグ`Purpose=AzureHandsOn`、`Session=03`、`Participant=`**自分の個人識別名**を付け、レビューします。 タグの入力方法はTask 1の3行と同じです。作成前の確認画面に最小・最大が表示されなければ、その項目のチェックはTask 4の設定後に付けます。 RGのタグは、アプリへ自動では引き継がれません。アプリ側にも3行を入力してください。 ログを保存しない設定でも、確認画面にLog Analyticsワークスペースの名前が残る表示を検証時に確認しました。名前が表示された場合は作成を急がず、環境の**監視**タブの設定を見直し、主催者に確認してもらってください。 主催者は作成対象に不要なワークスペースが含まれていないか確認します。表示だけで「追加されない」と判断しないでください。

- [ ] 自分の専用RG・環境・アプリで、Jobを選んでいない。
- [ ] 旧版タグと`REVISION_COMMIT_ID`がどちらも`fb699ef`。
- [ ] Consumption、0.25 vCPU／0.5 GiB、最小0・最大1を確認する。
- [ ] 外部HTTPS、ターゲット80、安全でないHTTP許可はオフ。
- [ ] 新しいACR、秘密値、DB、ログ保存先、専用ワークロードを追加していない。

確認と作成（画面によっては「確認および作成」）で設定を見直してから、**作成**を選び、完了まで待ちます。同じ作成ボタンを繰り返して押す必要はありません。 10分程度進まない場合は、通知・デプロイ詳細と主催者の案内を確認します。

Task 4 — 旧版の応答とリビジョン名を控える（5分）

最初にスケール設定を確かめます。 作成完了後、**リソースに移動**で自分のアプリを開き、左メニューの**アプリ → スケーリング**（画面によっては「スケール」）を選びます。「アプリ」の中身が閉じている場合は、見出しをクリックして展開します。 **最小レプリカ数＝0、最大レプリカ数＝1**にします。検証時の作成直後の最大値は10でした。そのまま次へ進まず、1に変更してください。 変更したら画面下部の**新しいリビジョンとして保存**（画面によっては「保存／適用」）を選び、完了を待って画面を開き直し、値が反映されたことを確認します。保存ボタンを押した直後は、新しい版の準備がまだ終わっていない場合があります。 クールダウン期間・ポーリング間隔と、最初からあるHTTPスケール規則は変更しません。新しいカスタムのスケール規則も追加しません。

この変更でリビジョンが増えた場合は、変更後のアクティブなものを、以下の手順で「旧版」として控えます。非アクティブな古い行が残っていても、アプリを作り直す必要はありません。

左メニューの**タグ**も開き、3行の名前と値を確認します。空欄や入力漏れがあれば、その行をクリックして編集し、候補を確定して**適用**します。画面を開き直して保存された値を確認してください。

1. 左メニューの**概要**で、自分のアプリの概要を開きます。
2. **アプリケーションURL**のHTTPSリンクを別タブで開き、サンプル画面を確認します。 トップの **Hello Worldは両版で同じ**です。見た目だけで版を判定せず、次のAPIの値を使います。
3. 同じURLの末尾に `/api/env?check=old` を付けて開きます。 例: アプリの共通URLが `https://自分のホスト名` なら `https://自分のホスト名/api/env?check=old` 。
4. 応答はJSONという、名前と値を組にしたテキストです。 `env` の中の `REVISION_COMMIT_ID` を探し、値が `fb699ef` になっているか見ます。折りたたまれている場合は、 `env` の左の三角形などをクリックして展開します。 検索にはブラウザーのCtrl+F／⌘Fを使えます。全JSONを提出する必要はありません。
5. Portalの左メニューで **アプリ → リビジョンとレプリカ**（画面によっては「リビジョン管理」）を開き、今応答している旧版のリビジョン名を控えます。名前が「…」で省略される場合は、その名前をクリックして詳細を開き、全文を確認します。
6. 同じJSONの `env` 内にある `CONTAINER_APP_REVISION` が、控えた旧版のリビジョン名と一致することを確認します。

初回のリビジョン名は自動生成されたものを使えます。この資料ではそれを「旧版」と呼びます。名前が `--v1` で終わっている必要はありません。 レプリカが0の状態からは、最初のアクセスで起動を待つことがあります。少し待って再読み込みしてください。 作成の完了に加えて、実際のURLで旧版が応答することまで確認してください。

記録するもの	自分の値（提出時は仮名で可）
共通のアプリURL	手元に控える。実URLは配布資料へ転載しない
旧版リビジョン名	_____
旧版の版表示	`fb699ef` を確認／未確認

Exercise 2: 新版を作り、先に確かめる

Task 5 — Multipleにし、旧版へ100%を固定する（5分）

1. **リビジョンとレプリカ**で **デプロイ モード**（画面によっては「リビジョンモードの選択／Choose revision mode」）を開きます。
2. **複数のリビジョン／Multiple**を選び、**適用**します。「デプロイ ラベル」という別のモードは選びません。
3. 更新が終わったら同じモード選択を開き直し、複数のリビジョンが選択されていることを確認して閉じます。一覧が古いままなら、一覧上部の**更新**を選びます。
4. **アクティブなリビジョン**の一覧で、Task 4で控えた旧版の具体名の行にある**トラフィック**欄を100%にして、一覧上部の **保存**を選びます。ほかの行があれば0%にし、合計を100%にします。最初からこの状態なら変更不要で、保存が無効でも構いません。
5. 「最新／Latest」に100%を付けていないか見直します。Latestを選ぶと、新版を作った時点で送り先が変わることがあります。
6. 共通URLの `/api/env?check=pinned` を再読み込みし、旧版の `fb699ef` が返ることを確認します。

Task 4で控えたリビジョン名に100%を割り当ててから、新版を作ります。 今回は2つの版を残して切り替えるので、SingleではなくMultipleを使います。モードを変えただけでは、新しいリビジョンは作られません。モード変更時に旧版へ `label-1` などのラベルが自動で付く場合があります。そのままで構いません。版の判定にはラベル名だけでなく、控えたリビジョン名とAPIの値を使います。

Task 6 — 新版を新しいリビジョンとしてデプロイする（5〜10分）

1. 一覧上部の**新しいリビジョンの作成**（Create new revision）、または **編集してデプロイ**を開きます。**基になるリビジョン**が、控えた旧版名であることを確認します。**コンテナー**タブ上部の**名前/サフィックス**に `v2` を入力します。既に使った名前なら主催者へ相談してください。
2. 同じタブのコンテナー一覧で `sample` の名前をクリックして編集画面を開きます。旧版の設定を元に、次の2点を変更します。

項目	新版の値
イメージタグ	`c6f1515`。「イメージとタグ」欄なら`k8se/samples/test-app:c6f1515`。レジストリ欄は`mcr.microsoft.com`のまま
環境変数 `REVISION_COMMIT_ID`	編集画面の**環境変数**タブで、既存行の値を `c6f1515` に変更

3. CPU、メモリ、最小0・最大1が旧版と同じであることを確認します。 CPU・メモリはコンテナー編集画面の**プロパティ**タブで確認します。変更後にペイン内の**保存／適用**でリビジョン作成画面へ戻り、**スケーリング**タブで最小0・最大1を確認します。ペイン内の保存だけでは、まだ新版のデプロイは始まりません。
4. **作成／デプロイ**を選び、成功・準備完了まで待ちます。
5. 一覧に旧版と新版の行があり、新版がアクティブであることを確認します。
6. 旧版100%・新版0%のままかを見ます。変わっていたら旧版100%に戻して保存します。

Task 5で具体名へ100%を固定していれば、新版を追加しても共通URLの接続先は旧版のままです。旧版を上書きするのではなく、別のリビジョンとして新版を保持しています。 イングレスとターゲットポートはアプリ全体の設定です。新版の作成画面にその欄がなくても探し回らず、Task 3の外部HTTPS・ターゲット80を変更しないでください。 起動やイメージ取得に失敗したら、旧版100%のまま原因を調べます。動いていない新版には切り替えません。



Task 7 — 新版だけのURLで確認する（5分）

1. **アクティブなリビジョン**の一覧で、新版の行の**ラベル**欄に `preview` を入力し、一覧上部の**保存**を選びます。直接入力できない画面では、行のメニューや詳細の**ラベルの追加／編集**を使います。トラフィック割合は旧版100%・新版0%を維持します。
2. 保存の完了を待ち、新版のリビジョン名をクリックします。詳細の**基本情報**にある**ラベル URL**をコピーし、別タブで開きます。「リビジョン URL」やアプリ概要の共通URLとは別です。URLを推測して手入力しません。
3. そのラベルURLに `/api/env?check=preview` を付け、 `env` **内の** `c6f1515` **と新版のリビジョン名**を確認します。
4. もとの**共通アプリURL**の `/api/env?check=still-old` を開き、 `fb699ef` **と旧版名**のままであることを確認します。

開くURL	表示される版
アプリ概要の**共通URL**	**旧版** `fb699ef`
新版の**previewラベルURL**	**新版** `c6f1515`

新版へのトラフィック割合が0%でも、ラベルURLからはアクセスできます。0%は「共通URLの要求を新版に送らない」という設定であり、アクセス制限ではありません。 ラベルURLにも秘密情報を置かないでください。 この時点では、新版を試せるようになっただけです。共通URLの切り替えは、次の手順で行います。



この検証画面では、上段が新版、下段が旧版です。自分の画面では並び順が変わる場合があるため、必ずリビジョン名を照合します。

Exercise 3: 切り替えて、切り戻す

Task 8 — 共通URLを新版へ切り替える（5分）

1. 詳細を閉じ、Portalの **リビジョンとレプリカ**へ戻ります。
2. 一覧の**トラフィック**欄で旧版0%・新版100%に変えます。合計は100%にし、ラベルとアクティブのチェックは変更しません。
3. 一覧上部の**保存**を選び、反映を待ちます。
4. **Task 4と同じ共通URL**の `/api/env?check=new` を開きます。
5. `REVISION_COMMIT_ID` が `c6f1515` 、 `CONTAINER_APP_REVISION` が**新版名**であることを確認します。

同じ共通URLで `c6f1515` が返れば、新版への切り替えは成功です。 Portalの設定値だけでなく、実際の応答も確認してください。 古い表示が残る場合は、更新、別タブ、プライベートウィンドウで試します。必要なら `check=new2` などに変え、キャッシュの影響を避けます。 検証では保存直後の約10秒間、旧版の応答が続きました。すぐに失敗と判断せず、少し待って再読み込みし、版とリビジョン名を照合します。



Task 9 — 同じURLを旧版へ切り戻す（5分）

1. Portalの**リビジョンとレプリカ**へ戻り、旧版がアクティブであることを確認します。非アクティブなら、**控えた旧版名だけ**をアクティブにして準備完了を待ちます。
2. 旧版100%・新版0%に戻して **保存**します。
3. 同じ共通URLの `/api/env?check=rollback` を開きます。
4. `fb699ef` **と旧版のリビジョン名**に戻ったことを確認します。

切り戻しでは、要求の送り先を残しておいた旧版に戻します。旧イメージで新たにv3を作る操作ではありません。 この操作で戻るのはアプリの版だけです。DBや保存済みデータ、外部サービスの状態は戻りません。今回はDBを使いませんが、本番での切り戻しでは注意が必要です。



Task 10 — 変更の違いを振り返る（3分）

操作	新しいリビジョン	今回確認したこと
イメージ・環境変数を更新	作られる	新版が別の行になった
トラフィックを100%に切替	作られない	入口の送り先が変わった
ラベルを付ける	作られない	新版専用の別URLができた
Multipleへ変更	作られない	複数リビジョンを保持・操作できた

旧版の詳細を開き、イメージタグと環境変数が変わっていないことも確認してください。 アクティブ（Active）は、そのリビジョンを有効にしている状態です。正常に応答するかは、準備状態と実際のURLで別に確認します。トラフィック割合が0%でも、レプリカの稼働やラベルURLからのアクセスは可能です。 50%ずつに分ける操作は、この実習には含めていません。試す場合も、数回のブラウザー更新で必ず半数ずつになるわけではありません。

観察段階	共通URL	preview URL
新版作成後、切替前	旧版	新版
新版100%に切替後	新版	新版
旧版100%へ切戻し後	旧版	新版のまま。ラベルは独立

実際の応答で、旧版と新版を見分ける

検証時のAPI応答から必要な値を表にしています。ブラウザーやPortalを撮影した画像ではありません。

試した順番	返ってきた版	リビジョン末尾	HTTP応答
1. 共通URL：初回	fb699ef	--v1	200を3回連続
2. 共通URL：新版を準備中	fb699ef	--v1	200を3回連続
3. preview：新版を確認	c6f1515	--v2	200を3回連続
4. 共通URL：新版へ切替	c6f1515	--v2	200を3回連続
5. 共通URL：旧版へ切戻し	fb699ef	--v1	200を3回連続

読み取った値：env.REVISION_COMMIT_ID と env.CONTAINER_APP_REVISION

URL・アカウント・他の環境変数は省いています。Portalの操作と削除は実施記録を参照してください。

上の図は、検証時のAPI応答から版とリビジョン名を抜き出して表にしたものです。Portalやブラウザーを撮影した画像ではありません。 共通URLとpreviewで、それぞれどの版が返ったかを並べています。

Exercise 4: 片付ける

Task 11 — 自分の専用RGを削除する（5〜30分）

> **削除は取り消せません。** 自分の `rg-hol03-...` だけを対象にします。 共有環境・他人のアプリ・業務リソースがあれば削除せず、主催者へ相談します。

1. 自分のアプリの概要から **RGのリンク**を開きます。
2. サブスクリプション・RG名を控えと照合します。 RGの `Participant` タグも自分の個人識別名と一致するか確認します。

3. 今回のアプリと環境だけが入っていることを確認します。ログ保存先を主催者の指示で追加した場合は、その管理・削除方針も確認します。
4. **リソースグループの削除**を選び、削除対象とRG名を再確認します。
5. 自分のRG名を要求された欄へ入力し、**削除**を選びます。さらに**削除の確認**が開いた場合は、対象を確認して、そのダイアログ内の**削除**も選びます。
6. 通知で削除完了を待ちます。削除受付だけでは完了ではありません。

環境の削除は20分以上かかることがあります。時間内に終わらなければ「削除中」と伝え、主催者と担当者・確認期限を決めてください。 処理中に同名のものを作り直したり、別の共有RGを削除したりはしません。

リビジョンの停止やスケールゼロでは、環境は残ります。今回は専用環境なので、RGごと片付けます。 サービスが作った管理用RGが表示されても、直接削除しません。自分の環境の削除に伴って片付いたかを確認し、残れば付与元へ相談します。

Task 12 — 削除完了を確認する（3分）

1. **リソースグループ**一覧を、対象サブスクリプションで更新し、自分のRGを検索します。 **RGが表示されない**ことを確認します。
2. **Container Apps**一覧と **Container Apps環境**一覧も更新し、**自分のアプリ名・環境名が表示されない**ことを確認します。
3. 通知に削除失敗がないことを確認します。
4. 学習用URL、不要な未加工スクリーンショット、確認タブを片付けます。今回、SSH秘密鍵は作りません。

ロックや権限の問題で削除できない場合は、未完了と記録し、対象RGと秘密情報を含まないエラーを主催者に伝えます。 アプリやリビジョンを停止できても、すべての費用が止まるわけではありません。削除担当・期限を決めて引き継ぎ、ポリシー・ロック・IAMは自分で変更しないでください。 請求データは遅れて反映されるので、片付けの完了は0円表示ではなく、リソースが消えたかで確認します。

完了チェックと振り返り

- [ ] 旧版アプリを作り、HTTPSの実応答で `fb699ef` を確認した。
- [ ] 個人識別名を使ってRG・環境・アプリを作り、Participantタグを付けた。
- [ ] Multipleにし、Latestではなく旧版の具体名へ100%を固定した。
- [ ] イメージと環境変数を両方更新し、新版を別のリビジョンとして作った。
- [ ] **共通URLは旧版、preview URLは新版**を同時に確認した。

- [ ] **同じ共通URL**を新版100%へ切り替え、`c6f1515`を確認した。
- [ ] **同じ共通URL**を旧版100%へ切り戻し、`fb699ef`を確認した。
- [ ] トラフィック切替は新しいリビジョン作成と別だと説明できる。
- [ ] **専用RG・アプリ・環境が削除済み。**

実施結果（完了／途中まで／未実施）と、次の問いへの回答を提出してください。回答はそれぞれ、自分の言葉で1文にまとめます。 途中で止まった場合は、Taskの番号も書いてください。アプリURL、実際のリソースID、全環境変数、個人情報は提出しません。 作成まで完了したのか、URLでの切り替え確認まで完了したのかが分かるように記録してください。

問い1: アプリ、リビジョン、レプリカは、それぞれ何を表していますか。
問い2: 新版が0%なのに、preview URLからは開けるのはなぜですか。
問い3: 旧版に切り戻しても、自動では元に戻らないものは何ですか。

<details>
<summary>▶ 解答例</summary>

アプリはURLと版を管理する単位、リビジョンはイメージや設定の版、レプリカはその版を実際に動かすコピーです。 割合が適用されるのは共通URLです。ラベルURLは特定のリビジョンに直接つながるので、新版が0%でも開けます。 切り戻しで戻るのはアプリの送り先で、DBや保存済みデータ、外部サービスの状態は別に確認する必要があります。

</details>

困ったとき

困っていること	確認すること・対処方法
作成・更新できない	アカウント、サブスクリプション、権限の範囲、Microsoft.Appの登録、ポリシーを主催者に調べてもらいます。
クイックスタート画面しか出ない	この実習とは別のイメージです。指定したMCRの公開イメージとタグを選び直してください。
イメージを取得できない	レジストリ、パス、タグ、外向き通信の制限を見直します。ACRの管理パスワードや別のlatestで代用しないでください。
URLが404／502／タイムアウト	イングレス、ターゲット80、アクティブなリビジョン、準備状態、起動ログを調べます。
最初のアクセスが遅い	最小0からの起動を待っている場合があります。少し待って再読み込みし、Dedicatedには変更しません。
新版を作ったら共通URLの応答も新版になった	SingleやLatest100%を選んでいないか見ます。Multipleにし、旧版の具体名を100%に固定してください。
トラフィックを保存できない	指定したリビジョンがアクティブで準備完了か、合計が100%か、具体名を選んでいるか見直します。
previewは新版だが、共通URLは旧版	切り替え前なら、その状態で正しく動いています。開いているURLを見分けてください。
切り替え後も旧版が見える	共通URLを開いているか、割合を保存したかを見ます。更新・別窓・異なるcheck値も試して、キャッシュの影響を調べてください。
旧版が非アクティブ	控えた旧版だけをアクティブにして、準備完了を待ちます。別のアプリは作りません。
v2という名前がすでにある	リビジョン名は再利用できません。作成済みのものを調べ、主催者に相談してください。
0%の版がActiveのまま	0%は共通URLから送らないという設定です。停止ではなく、ラベルURLからは開けます。
ログ画面が使えない	ログを保存しない設定ではLog Analyticsで検索できません。**ログストリーム**で現在の起動状況を見てください。
削除できない	一覧を更新し、通知と対象RGを見直します。主催者と削除担当・期限を決め、未完了として引き継いでください。

Microsoft公式の補足

- PortalでContainer Appを作成
- 今回使用するブルーグリーンサンプル
- リビジョンの変更範囲
- Portalでのトラフィック割合
- リビジョン管理
- ログを保存しない設定
- Consumptionの課金
- 公式Azureアイコンと利用条件

自習を始める前に

このハンズオンは、**各回の座学が終わったあとに、自分のペースで進める自習**です。 使う環境はMicrosoftから付与されたAzureサブスクリプションです。講師が渡すのはサブスクリプションの案内と教材で、実習用のリソースは用意していません。

RGも、VMも、アプリも、Foundryプロジェクトも、自分で作ります。 各回の終わりには、その回で作ったリソースグループ（RG）を自分で削除します。前の回のリソースを残しておく必要はありません。

最初に利用先を確かめる

1. Azure Portalに、Microsoftから案内されたアカウントでサインインします。
2. 右上のアカウントとディレクトリを確認します。
3. 「サブスクリプション」を検索し、付与されたサブスクリプションの名前を確認します。
4. 利用期限、利用してよいリージョン、費用の扱い、問い合わせ先を案内から控えます。

個人のAzure契約や、仕事用のサブスクリプションで代用しないでください。 費用の負担や利用期限が分からなければ、リソースを作る前に付与元へ確認します。付与された環境でも、すべての利用が無料になるとは限りません。

自分だと分かる名前を決める

全5回で使う**個人識別名**を一つ決めてください。例えば `ksaito73` のように、自分のイニシャルや短いニックネームに数字を足します。 ほかの人と重ならない名前を選び、以後の資料の例を自分の名前に置き換えます。

- **英小文字で始まり、英小文字と数字だけの3〜10文字**にします。
- 空白、日本語、ハイフン、アンダースコアは、個人識別名には入れません。
- フルネーム、メールアドレス、社員番号などの個人情報は使いません。
- 例の `ksaito73` は架空の名前です。そのまま全員で使わないでください。

回	自分で作るRGの例	主なリソース名の例
1	`rg-hol01-ksaito73`	`vm-hol01-ksaito73`
2	`rg-hol02-ksaito73`	`vm-hol02-ksaito73`、`bas-hol02-ksaito73`
3	`rg-hol03-ksaito73`	`ca-hol03-ksaito73`
4	`rg-hol04-ksaito73`	`ca-hol04-ksaito73`、`id-hol04-ksaito73`
5	`rg-hol05-ksaito73`	`proj-hol05-ksaito73`、`voice-hol05-ksaito73`

RGは「回の番号＋自分の名前」で見分けます。同じRGを5回で使い回しません。 毎回、作成前に同名のRGがないかを検索してください。自分が途中まで作ったものなら、その回の手順から再開します。 誰のものか分からないRGやリソースは、名前が似ていても使いません。

世界中で重ならない名前が必要なもの

Storage、ACR、Foundryリソースは、ほかのサブスクリプションと同じ名前を使えない場合があります。 個人識別名に短いランダム文字列を足します。

リソース	例	注意
Storageアカウント	`st04ksaito73a1b2c3d4`	英小文字・数字だけ。3〜24文字
ACR	`acr04ksaito73a1b2c3d4`	英小文字・数字だけ。ハイフンは使わない
Foundryリソース	`f-hol05-ksaito73-7q2m9c`	自分で選んだ6文字程度の英小文字・数字を末尾に足す

第4回の配布スクリプトは、個人識別名を含むStorageとACRの名前を自動で作り、一覧を表示します。 自動で付いた名前も控えてください。第5回のFoundryリソース名は自分で入力します。

`AzureBastionSubnet`や`privatelink.blob.core.windows.net`など、サービスが指定する名前は変えません。 自分のRGとVNetの中に置くことで所有者を見分けます。Portalやサービスが生成するNIC・ディスク・管理用RGも、親のリソースとの関係を確認します。

RGにタグを付ける

各回のRG作成時に、次のタグを入れます。 **タグ**タブを開き、1行につき1組ずつ、左の**名前**欄と右の**値**欄に入力します。 `Purpose=AzureHandsOn`と書かれた説明は、名前に`Purpose`、値に`AzureHandsOn`を入れる意味です。`=`を含めて一つの欄に入力しません。

タグ名	値の例
`Purpose`	`AzureHandsOn`
`Session`	回の番号。例: `04`
`Participant`	自分の個人識別名。例: `ksaito73`

名前とタグの両方を使うと、同じサブスクリプションで何人かが自習しても、自分のものを探しやすくなります。 できる範囲で、中のリソースにも同じタグを付けましょう。

画面と手順書を見比べるとき

各Taskは、**開く画面 → 入力・選択 → 保存・適用 → 結果の確認**の順に進めます。 表を先に読み、入力欄が見えないときは画面内を下へスクロールしてください。タブを切り替える操作は、リソースの作成完了ではありません。

手順書の表現	実際にすること
オン／有効	チェックボックスにチェックを入れる、または「有効」を選ぶ
オフ／無効	チェックを外す、または「無効」を選ぶ。灰色で操作できない欄は無理に変更しない
追加しない／空欄	「追加」「新規作成」を押さず、値を入力しない。既存の業務設定を削除する意味ではない
新規作成	今回のRG内に自分用のものを作る。既存の業務リソースは選ばない
既定値を使う	表に「既定値」と明記された項目だけ、その値を使う。画面全体を初期状態のまま進める意味ではない
次へ	現在のタブを確認してから、下部の「次へ: ○○」または次のタブを選ぶ
レビュー／確認	「レビューおよび作成」「確認および作成」「確認と作成」は最終確認画面への入口。「作成」はその後に押す

画像は、**操作する画面の例**と**説明用の図**を区別して載せています。 名前に自分の識別名を入れる欄、契約・料金・IPのように人ごとに異なる欄は、画像からコピーしません。 撮影時の値が現行手順と異なる画像には、直前または直後に違いを記載しています。画像内の値を書き換えて、再撮影済みのように見せることはしません。

表にない必須項目、表と異なる初期値、選べない値があったら、そこで止めます。 画面名、Task番号、項目名、秘密情報を含まないエラー文を控えて付与元に相談してください。 アカウント・契約ID・IP・鍵の内容が写る画面を、そのまま提出しないでください。

必要な権限を確認する

サブスクリプションが見えても、作成や権限設定ができるとは限りません。

操作	必要な許可
全回のRG作成・リソース作成・更新・削除	RGを作れるサブスクリプション側の権限と、今回のリソースを扱える権限
第4回のアプリIDへの権限割り当て	新しいBlobコンテナーとACRでRBACロールを割り当てる権限
第5回のVoice作成・会話	自分のプロジェクトでFoundry User相当のデータ操作権限
第5回の自分へのFoundry User割り当て	対象プロジェクトでRBACロールを割り当てる権限

Contributorだけでは、通常RBACのロール割り当てはできません。 付与環境に必要な権限がなければ、該当の手順は進められません。付与元へ必要な操作と対象を伝えてください。 講師が代わりに環境を構築する前提ではありません。自分でサブスクリプション全体のOwnerを付けたり、組織のポリシーを解除したりもしません。

リソースプロバイダーが未登録の場合は、その回で必要なものを確認します。 登録する権限がない、クォータやポリシーで作れない、Voiceプレビューが使えないといった場合は、別の契約や公開設定で回避せず、付与元へ相談してください。

途中で止まったときと、終わるとき

自習を途中で止める場合も、作成済みのリソースは料金がかかります。 その日に再開しないものは、自分のRGから片付けましょう。作成に失敗していても、一部だけ残ることがあります。

削除前に、サブスクリプション、RG名、Participantタグ、中のリソースを確認します。 **削除は取り消せません。** 削除開始の通知だけで終わらず、一覧を更新してRGと対象リソースが消えたことまで確認してください。 サービス管理の `ME_...` や共有のNetwork Watcherを、直接削除する手順ではありません。

削除が失敗した場合は「未完了」とし、付与元へ対象名とエラーを連絡します。原因が解消したら、自分で削除を再開します。 期限まで片付けられない場合は、支援担当と確認期限を決めてください。鍵、トークン、全ログ、個人情報を送る必要はありません。