第3回 ー 新しい版を試してから、アプリを切り替える

アプリを更新するとき、いきなり新しい版に切り替えるのではなく、先に動きを試しておきたいことがあります。 今回はContainer Appsで旧版を残したまま新版を用意し、別のURLで試してから切り替えます。そのあと、同じURLを旧版に戻してみましょう。

利用者が開くURLは変えず、応答する版を「旧版 → 新版 → 旧版」と変える実習です。Dockerやコードのビルドは行わず、Microsoftが公開しているサンプルを使います。 **第3回の座学後に進める自習です。** Microsoftから付与されたAzureサブスクリプションで、RG・Container Apps環境・アプリを自分で作り、自分で削除します。 講師が作成済みの環境やアプリは用意していません。

対象: Azureを初めて操作する人。第1・2回のVMやBastionは不要
目安: **60〜75分＋予備15分**（初回デプロイ・起動・削除の待ち時間を含む）
操作: Azure Portalとブラウザー。Docker、プログラミング、手元のAzure CLIは不要
更新日: 2026-10-13 ／ 共通の始め方と名前 ／ 実施記録

配布前の確認（制作版）: ARM／CLIで構築し、実際のURLで旧版・新版・切り戻しを確認しています。検証用RGも削除済みです。 Portalだけでの通し実施、残りの画面撮影、初学者による確認はまだ終わっていません。詳しくは実施記録を見てください。

追加したスクリーンショットは、作成前の設定画面です。環境・イメージ・公開方法を選ぶ場所の参考にしてください。 作成後のリビジョン一覧や、切り替えが終わった状態を示す画面ではありません。

> **このサンプルには環境変数を表示する機能があります。** 鍵、パスワード、業務データ、個人情報は入れないでください。 実習用として短時間だけ公開し、この機能を業務アプリにそのまま使うことは避けます。 終わったら専用RGを削除し、アプリと環境を片付けます。

目次

- 始める前の準備と費用
- 今日作るものと版の見分け方
- Exercise 1: 旧版をデプロイする
- Exercise 2: 新版を作り、先に確かめる
- Exercise 3: 切り替えて、切り戻す
- Exercise 4: 片付ける
- 完了チェックと振り返り

- 困ったとき

始める前の準備と費用

- [ ] Microsoftから付与されたサブスクリプション、費用と利用期限、自分の終了時刻を確認した。
- [ ] 自分の専用RG、Container Apps環境、アプリを作成・更新・削除できる。
- [ ] 主催者がMicrosoft.Appの登録、リージョンとConsumptionのクォータを確認した。
- [ ] 一時的なサンプルの外部HTTPS公開が許可され、MCRの公開イメージを利用できる。
- [ ] ブラウザーからPortalと学習用のHTTPS URLへアクセスできる。
- [ ] 自分の個人識別名、付与元の問い合わせ先を控えた。


Readerは見るための権限なので、作成・更新はできません。権限や組織のポリシー、プロキシに関するエラーは、主催者に相談してください。自分で設定を変更しないでください。 RGを含め、今回使うリソースはすべて自分で作ります。

今回は **Consumption**を使い、1レプリカを **0.25 vCPU / 0.5 GiB**、各リビジョンを **最小0・最大1**にします。 この「最大1」はリビジョンごとの上限です。旧版と新版が1レプリカずつ動けば、合計2レプリカになります。アプリ全体で1台に制限されるわけではありません。 無料枠はサブスクリプション全体で月ごとに共有するため、今回の実習が必ず無料になるとは限りません。

費用の例: 2026-10-12のJapan East公開小売価格（USD）では、active vCPUが$0.000024/vCPU秒、 activeメモリが$0.000003/GiB秒、要求は$0.40/100万件でした。 上のサイズで2レプリカが1時間ずつactiveなら、計算・メモリは単純計算で **$0.054＋要求・追加サービス・税など**です。 無料枠を差し引く前の計算例で、請求額や上限額ではありません。スケールゼロやidleの条件でも金額は変わります。

ログの保存先は **ログを保存しない**（Don't save logs）を選びます。ACR、DB、専用ワークロード、VNet、Private Endpoint、Jobsは作りません。 今回は切り替えの操作に絞った学習用の構成です。本番では監視や認証も含めて設計してください。

今日作るものと版の見分け方

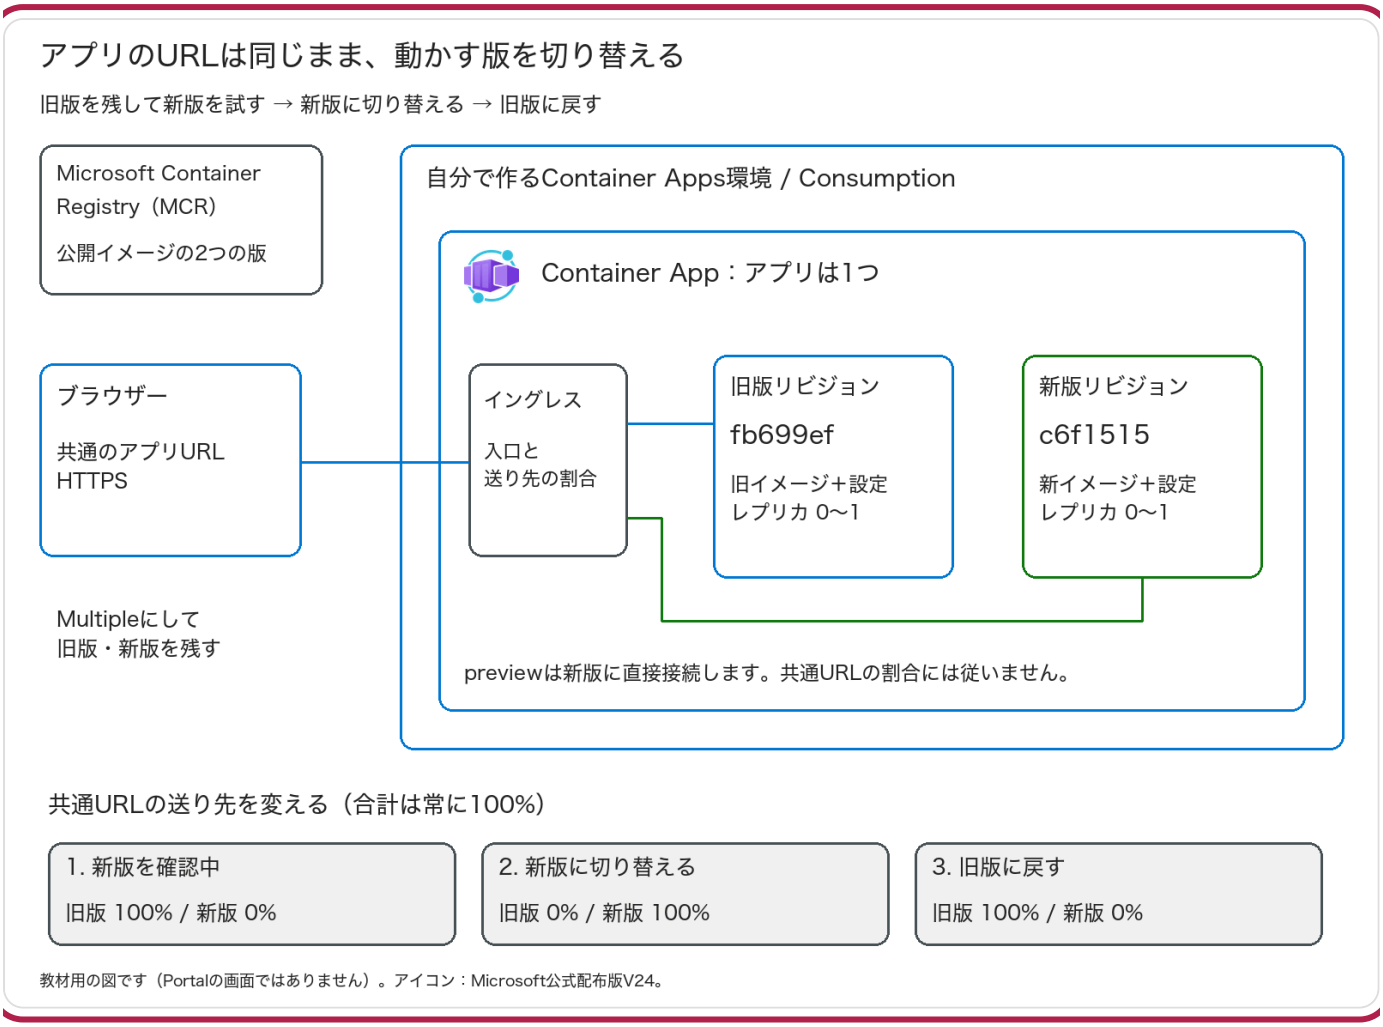

図は、今回のリソースとURLの関係を描いたものです。Portalの画面や、お客様の本番環境ではありません。 作るのは、環境1つ、アプリ1つ、その中に旧版・新版のリビジョン2つです。アプリを2つ作るのではなく、1つのアプリの中で版を切り替えます。

用語	この実習での意味
コンテナーイメージ	アプリと実行に必要なものをまとめた配布物
レジストリ	イメージを置く場所。今回はMicrosoft Container Registry（MCR）の公開サンプル
Container Apps環境	アプリを配置する実行基盤のまとまり。アプリ本体とは別のリソース
Container App	利用者向けのアプリ。入口のURLやリビジョンの切替を管理する
リビジョン	イメージや環境変数、スケール設定をひとまとめにした版。旧版を直接書き換えず、新しい版を作る
レプリカ	リビジョンを実際に動かすコピー。負荷や設定に応じて増減する
イングレス	ブラウザーからの要求を受け、アプリへ渡す入口
トラフィック割合	アプリの共通URLへ来た要求を、どのリビジョンへ渡すかの比率
ラベル	特定のリビジョンを直接開くための別URL。共通URLのトラフィック割合には従わない

リソースに付ける名前を決める

全回で使う個人識別名を、今回の名前にも入れます。例の `ksaito73` を自分の識別名に置き換え、控えてください。英小文字で始まる3〜10文字の英小文字・数字にし、実名やメールアドレスは使いません。共通の命名ルールも参照できます。

項目	例
RG	`rg-hol03-ksaito73`
Container Apps環境	`cae-hol03-ksaito73`
アプリ	`ca-hol03-ksaito73`
コンテナー	`sample`
新版のリビジョンサフィックス	`v2`
新版確認用ラベル	`preview`

使用する2つのイメージ

Microsoft Learnのブルーグリーン用サンプルを使います。 コードのビルドやACRへのpushは不要です。

項目	旧版	新版
イメージ	`mcr.microsoft.com/k8se/samples/test-app:fb699ef`	`mcr.microsoft.com/k8se/samples/test-app:c6f1515`
レジストリサーバー	`mcr.microsoft.com`	同じ
イメージ名	`k8se/samples/test-app`	同じ
イメージタグ	`fb699ef`	`c6f1515`
環境変数の名前	`REVISION_COMMIT_ID`	同じ
環境変数の値	`fb699ef`	`c6f1515`
ターゲットポート	**80**	**80**

このタグはサンプルのコードの版です。自分でGitのコミットを作る必要はありません。 新版を作るときは、イメージタグと表示用の環境変数を両方変えます。表示する文字だけを変えても、アプリのコードは更新されません。`latest` や別のhello-worldイメージには置き換えず、この2つを使ってください。取得できない場合は主催者に相談します。

Exercise 1: 旧版をデプロイする

Task 1 — 自分のRGを作り、アプリ作成画面を開く（5〜10分）

1. Azure Portalへサインインし、Microsoftから案内されたアカウント・ディレクトリ・サブスクリプションを確認します。
2. **リソースグループ→作成**を開き、RG名を `rg-hol03-自分の識別名` にします。例は `rg-hol03-ksaito73` です。同名があれば勝手に使いません。
3. 許可されたJapan Eastを選び、**タグ**に `Purpose=AzureHandsOn` 、 `Session=03` 、 `Participant=自分の識別名` を入れます。
4. **確認および作成→作成**をクリックし、空の自分のRGを確認します。
5. 上部検索で **Container Apps／コンテナー アプリ**を開きます。
6. **作成→コンテナー アプリ**を選びます。**コンテナー アプリ ジョブ**ではありません。



画像は実際の作成メニューです。作成後の状態を示すものではないので、設定値は本文の表を使ってください。 画像に写った契約やリソース名は、そのまま入力しません。

Task 2 — 自分の環境を新しく作る（5分）

1. **基本**で、付与されたサブスクリプションと**Task 1で自分が作ったRG**を選びます。
2. アプリ名は自分の `ca-hol03-...`、デプロイ元は **コンテナーイメージ**を選びます。
3. Azure Functions最適化、ソースコード、GitHub連携は今回選びません。
4. **Container Apps環境 → 新しい環境を作成**で、自分の `cae-hol03-...` を指定します。
5. 主催者が指定したリージョン（例: Japan East／東日本）を選びます。
6. ワークロードプロファイルは **Consumptionのみ**にします。Dedicated/D/Eなどの専用プロファイルは追加しません。
7. ログの送信先は **ログを保存しない**を選びます。VNet統合、可用性ゾーン、Private Endpointは追加しません。
8. 環境の作成設定を確定してアプリ作成画面へ戻ります。

自分のRGと、今回作る環境が選ばれていれば次に進みます。既存の共有環境は選びません。 組織でログ保存が必須の場合は解除せず、主催者に設定と費用を確認してもらってください。



ワークロードプロファイルでは、Consumptionだけを使います。「追加」から専用プロファイルを足す必要はありません。 画像の「最大4 vCPU / 8 Gi」を、今回のコンテナーに割り当てる値とは読まないでください。アプリ側では、後で0.25 vCPU／0.5 GiBを選びます。




ログの保存先は、環境の**監視**タブにあります。この実習では「ログを保存しない」を選び、Log Analyticsの保存先は作りません。 組織で保存が必須なら、主催者の案内に従います。

Task 3 — 旧版イメージ・公開方法・サイズを設定する（8分）

コンテナーで「クイックスタートイメージを使う」をオフにし、カスタムの公開イメージを指定します。

項目	今回の設定
コンテナー名	`sample`
イメージのソース	Docker Hubまたは他のレジストリ／Other registries
イメージ種類	**Public／公開**
レジストリ	`mcr.microsoft.com`
イメージ／タグ	`k8se/samples/test-app` ／ `fb699ef`
レジストリ認証／アプリID	不要。レジストリ資格情報・マネージドIDを追加しない
環境変数	`REVISION_COMMIT_ID` = `fb699ef`
CPU／メモリ	**0.25 vCPU／0.5 GiB**
コマンド／引数	指定しない。イメージの既定を使う
イングレス	**有効**
イングレスの範囲	**すべての場所からのトラフィック／外部。**学習用の一時公開
イングレス種類	HTTP
ターゲットポート	**80。**利用者向けURLのHTTPS 443とは別
安全でない接続（HTTP）を許可	**オフ。**HTTPSを使う
ワークロード	Consumption
最小／最大レプリカ	**0／1**

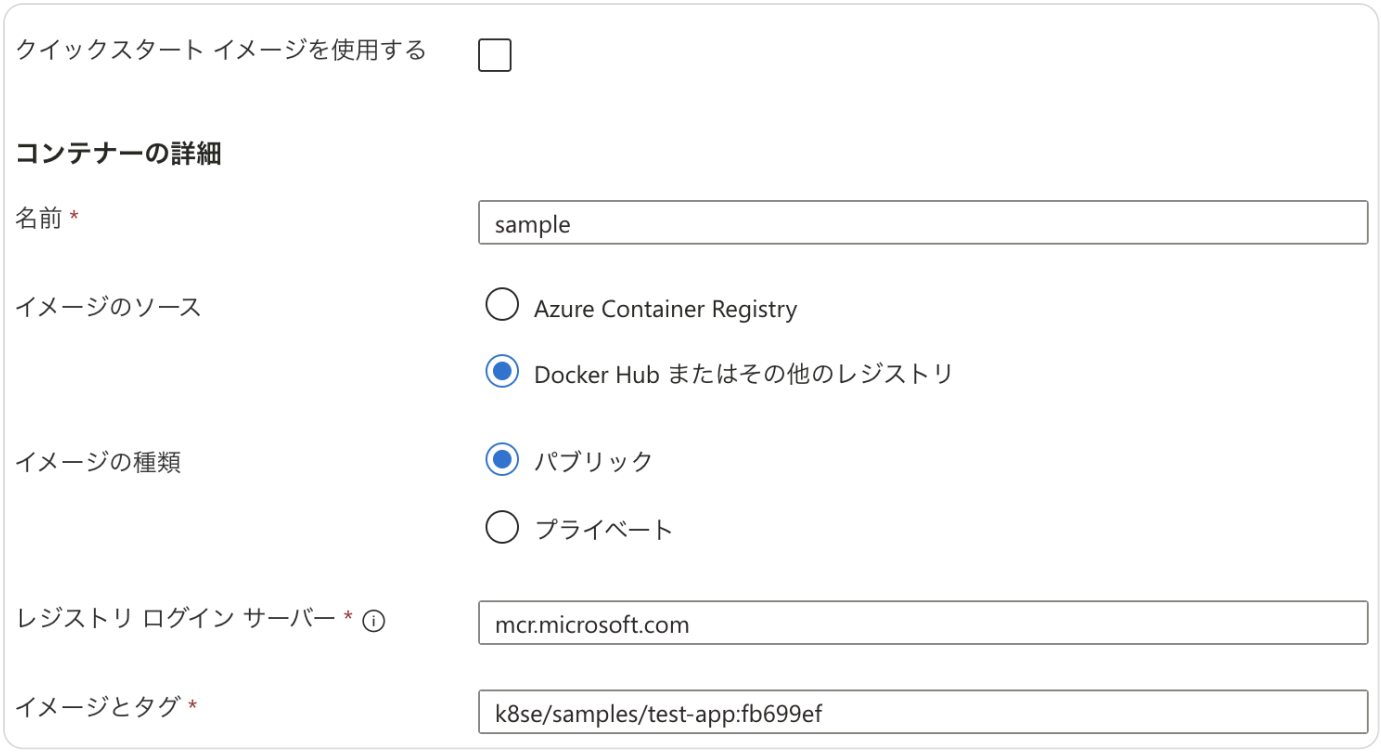

レジストリは「Docker Hubまたはその他のレジストリ」、種類は「パブリック」を選びます。 **イメージとタグが1つの入力欄になっている場合**は、`k8se/samples/test-app:fb699ef` とまとめて入れてください。レジストリの `mcr.microsoft.com` は、その上の別の欄に入ります。



CPU・メモリと環境変数は、コンテナーの設定を下にスクロールすると出てきます。 `REVISION_COMMIT_ID` の値は、旧版イメージのタグと同じ `fb699ef` です。これは表示用の値で、鍵やパスワードを入れる欄ではありません。



イングレスでは「どこからでもトラフィックを受け入れます」を選び、ターゲットポートは80にします。 イングレスタイプのHTTPはアプリへの渡し方です。「セキュリティで保護されていない接続」はオフにし、ブラウザーからはHTTPSで開きます。

作成画面に最小・最大の欄がなければ、作成後の **スケール**で設定します。 その変更でリビジョンが増えた場合は、変更後のものを「旧版」としてTask 4で控えてください。 一覧に非アクティブな古い行が残っていても構いません。アプリをもう1つ作る必要はありません。

タグ `Purpose=AzureHandsOn` 、 `Session=03` 、 `Participant=自分の個人識別名` を付け、レビューします。

- [ ] 自分の専用RG・環境・アプリで、Jobを選んでいない。
- [ ] 旧版タグと `REVISION_COMMIT_ID` がどちらも `fb699ef` 。
- [ ] Consumption、0.25 vCPU／0.5 GiB、最小0・最大1を確認する。
- [ ] 外部HTTPS、ターゲット80、安全でないHTTP許可はオフ。
- [ ] 新しいACR、秘密値、DB、ログ保存先、専用ワークロードを追加していない。

確認および作成 → 作成を選び、完了まで待ちます。同じ作成ボタンを繰り返して押す必要はありません。 10分程度進まない場合は、通知・デプロイ詳細と主催者の案内を確認します。

Task 4 — 旧版の応答とリビジョン名を控える（5分）

1. **リソースに移動**で自分のアプリの概要を開きます。

2. **アプリケーションURL**のHTTPSリンクを別タブで開き、サンプル画面を確認します。 トップの **Hello World は両版で同じ**です。見た目だけで版を判定せず、次のAPIの値を使います。
3. 同じURLの末尾に `/api/env?check=old` を付けて開きます。 例: アプリの共通URLが `https://自分のホスト名` なら `https://自分のホスト名/api/env?check=old` 。
4. JSONの `env` を開き、 `REVISION_COMMIT_ID` の値が `fb699ef` になっているか見ます。 検索にはブラウザーのCtrl+F／⌘Fを使えます。全JSONを提出する必要はありません。
5. Portalの **リビジョンとレプリカ／リビジョン管理**を開き、今応答している旧版のリビジョン名を控えます。
6. JSON内の `CONTAINER_APP_REVISION` が、その旧版名に対応しているか見ます。

初回のリビジョン名は自動生成でも構いません。ここでいう「旧版」はこの資料での呼び方なので、名前が必ず `--v1` になるわけではありません。 レプリカが0の状態からは、最初のアクセスで起動を待つことがあります。少し待って再読み込みしてください。 アプリを作れたところで終わらず、実際のURLで旧版が返るところまで見ます。

記録するもの	自分の値（提出時は仮名で可）
共通のアプリURL	手元に控える。実URLは配布資料へ転載しない
旧版リビジョン名	_____
旧版の版表示	`fb699ef` を確認／未確認

Exercise 2: 新版を作り、先に確かめる

Task 5 — Multipleにし、旧版へ100%を固定する（5分）

1. **リビジョン管理**で **リビジョンモードの選択**（Choose revision mode）を開きます。
2. **Multiple／複数のリビジョンを同時にアクティブ**を選び、**適用**します。
3. 更新後にモードが **Multiple**になったことを確認します。
4. 送り先に、Task 4で控えた旧版の具体的なリビジョン名を指定し、100%にして **保存**します。
5. 「最新／Latest」に100%を付けていないか見直します。Latestを選ぶと、新版を作った時点で送り先が変わることがあります。
6. 共通URLの `/api/env?check=pinned` を再読み込みし、旧版の `fb699ef` が返ることを確認します。

旧版の具体名に100%を固定できたら、新版を作ります。 今回は2つの版を残して切り替えるので、SingleではなくMultipleを使います。モードを変えただけでは、新しいリビジョンは作られません。

Task 6 — 新版を新しいリビジョンとしてデプロイする（5〜10分）

1. **新しいリビジョンの作成**（Create new revision）、または **編集してデプロイ**を開きます。
2. 今の旧版の設定を元に、次の3点だけを変更します。

項目	新版の値
イメージタグ	`c6f1515` 。イメージ全体なら `mcr.microsoft.com/k8se/samples/test-app:c6f1515`
環境変数 `REVISION_COMMIT_ID`	`c6f1515`
名前／サフィックス	`v2` 。既に使った場合は主催者へ相談

3. CPU、メモリ、最小0・最大1、ターゲット80が旧版と同じであることを確認します。
4. **作成／デプロイ**を選び、成功・準備完了まで待ちます。
5. 一覧に旧版と新版の行があり、新版がアクティブであることを確認します。
6. 旧版100%・新版0%のままかを見ます。変わっていたら旧版100%に戻して保存します。

新版の行が増えても、共通URLはまだ旧版のままです。旧版を上書きせず、新しいリビジョンを追加しています。 起動やイメージ取得に失敗したら、旧版100%のまま原因を調べます。動いていない新版には切り替えません。

Task 7 — 新版だけのURLで確認する（5分）

1. 新版に `preview` ラベルを付けます。行のメニューか、リビジョン詳細からラベルを設定します。
2. 新版の詳細から**ラベルURL**をコピーし、別タブで開きます。URLを推測して手入力しません。
3. そのラベルURLに `/api/env?check=preview` を付け、 `env` **内の** `c6f1515` **と新版のリビジョン名**を確認します。
4. もとの**共通アプリURL**の `/api/env?check=still-old` を開き、 `fb699ef` **と旧版名**のままであることを確認します。

開くURL	表示される版
アプリ概要の**共通URL**	**旧版** `fb699ef`
新版の**previewラベルURL**	**新版** `c6f1515`

新版が0%でも、ラベルURLからは直接開けます。0%は「共通URLからは送らない」という意味で、非公開や認証付きになるわけではありません。 ラベルURLにも秘密情報を置かないでください。 この時点では、新版を試せるようになっただけです。共通URLの切り替えは、次の手順で行います。

Exercise 3: 切り替えて、切り戻す

Task 8 — 共通URLを新版へ切り替える（5分）

1. Portalの **リビジョン管理**へ戻ります。
2. 旧版0%・新版100%に変えます。合計は100%にします。
3. **保存**を選び、反映を待ちます。
4. **Task 4と同じ共通URL**の `/api/env?check=new` を開きます。
5. `REVISION_COMMIT_ID` が `c6f1515` 、 `CONTAINER_APP_REVISION` が**新版名**であることを確認します。

同じ共通URLで `c6f1515` が返れば、新版への切り替えを確認できています。 Portalの割合だけでなく、ブラウザーに返ってきた版も見てください。 古い表示が残る場合は、更新、別タブ、プライベートウィンドウで試します。必要なら `check=new2` などに変え、キャッシュの影響を避けます。

Task 9 — 同じURLを旧版へ切り戻す（5分）

1. 旧版がアクティブであることを確認します。非アクティブなら、**控えた旧版名だけ**をアクティブにして準備完了を待ちます。
2. 旧版100%・新版0%に戻して **保存**します。
3. 同じ共通URLの `/api/env?check=rollback` を開きます。
4. `fb699ef` **と旧版のリビジョン名**に戻ったことを確認します。

切り戻しでは、残しておいた旧版に送り先を戻します。旧イメージを新しいv3として作り直す操作ではありません。アプリの版が戻っても、DBや保存済みデータ、外部サービスの状態までは戻りません。今回はDBを使いませんが、本番で戻すときには確認が必要な点です。

Task 10 — 変更の違いを振り返る（3分）

操作	新しいリビジョン	今回確認したこと
イメージ・環境変数を更新	作られる	新版が別の行になった
トラフィックを100%に切替	作られない	入口の送り先が変わった
ラベルを付ける	作られない	新版専用の別URLができた
Multipleへ変更	作られない	複数リビジョンを保持・操作できた

旧版の詳細を開き、イメージタグと環境変数が変わっていないことも見ておきましょう。 Activeは、その版が使える状態にあるという意味です。0%でもレプリカが動いたり、ラベルURLから要求を受けたりすることがあります。
50/50に分ける実験は、この回では必須にしません。数回のブラウザー更新だけで、必ず半分ずつ返るとも限りません。

観察段階	共通URL	preview URL
新版作成後、切替前	旧版	新版
新版100%に切替後	新版	新版
旧版100%へ切戻し後	旧版	新版のまま。ラベルは独立

実際の応答で、旧版と新版を見分ける

検証時のAPI応答から必要な値を表にしています。ブラウザーやPortalを撮影した画像ではありません。

試した順番	返ってきた版	リビジョン末尾	HTTP応答
1. 共通URL：初回	fb699ef	--v1	200を3回連続
2. 共通URL：新版を準備中	fb699ef	--v1	200を3回連続
3. preview：新版を確認	c6f1515	--v2	200を3回連続
4. 共通URL：新版へ切替	c6f1515	--v2	200を3回連続
5. 共通URL：旧版へ切戻し	fb699ef	--v1	200を3回連続

読み取った値：env.REVISION_COMMIT_ID と env.CONTAINER_APP_REVISION

URL・アカウント・他の環境変数は省いています。Portalの操作と削除は実施記録を参照してください。

上の図は、検証時のAPI応答から版とリビジョン名を抜き出して表にしたものです。Portalやブラウザーを撮影した画像ではありません。 共通URLとpreviewで、それぞれどの版が返ったかを並べています。

Exercise 4: 片付ける

Task 11 — 自分の専用RGを削除する（5〜30分）

> **削除は取り消せません。** 自分の `rg-hol03-...` だけを対象にします。 共有環境・他人のアプリ・業務リソースがあれば削除せず、主催者へ相談します。

1. 自分のアプリの概要から **RGのリンク**を開きます。
2. サブスクリプション・RG名を控えと照合します。 RGの `Participant` タグも自分の個人識別名と一致するか確認します。
3. 今回のアプリと環境だけが入っていることを確認します。ログ保存先を主催者の指示で追加した場合は、その管理・削除方針も確認します。
4. **リソースグループの削除**を選び、削除対象とRG名を再確認します。
5. 自分のRG名を要求された欄へ入力し、**削除**を選びます。
6. 通知で削除完了を待ちます。削除受付だけでは完了ではありません。

環境の削除は20分以上かかることがあります。時間内に終わらなければ「削除中」と伝え、主催者と担当者・確認期限を決めてください。 処理中に同名のものを作り直したり、別の共有RGを削除したりはしません。

リビジョンの停止やスケールゼロでは、環境は残ります。今回は専用環境なので、RGごと片付けます。 サービスが作った管理用RGが表示されても、直接削除しません。自分の環境の削除に伴って片付いたかを確認し、残れば付与元へ相談します。

Task 12 — 削除完了を確認する（3分）

1. **リソースグループ**一覧を、対象サブスクリプションで更新し、自分のRGを検索します。 **RGが表示されない**ことを確認します。
2. **Container Apps**一覧と **Container Apps環境**一覧も更新し、**自分のアプリ名・環境名が表示されない**ことを確認します。
3. 通知に削除失敗がないことを確認します。
4. 学習用URL、不要な未加工スクリーンショット、確認タブを片付けます。今回、SSH秘密鍵は作りません。

ロックや権限の問題で削除できない場合は、未完了と記録し、対象RGと秘密情報を含まないエラーを主催者に伝えます。 アプリやリビジョンを停止できても、すべての費用が止まるわけではありません。削除担当・期限を決めて引き継ぎ、ポリシー・ロック・IAMは自分で変更しないでください。 請求データは遅れて反映されるので、片付けの完了は0円表示ではなく、リソースが消えたかで確認します。

完了チェックと振り返り

- [ ] 旧版アプリを作り、HTTPSの実応答で `fb699ef` を確認した。
- [ ] 個人識別名を使ってRG・環境・アプリを作り、Participantタグを付けた。
- [ ] Multipleにし、Latestではなく旧版の具体名へ100%を固定した。
- [ ] イメージと環境変数を両方更新し、新版を別のリビジョンとして作った。

- [ ] **共通URLは旧版、preview URLは新版**を同時に確認した。
- [ ] **同じ共通URL**を新版100%へ切り替え、`c6f1515`を確認した。
- [ ] **同じ共通URL**を旧版100%へ切り戻し、`fb699ef`を確認した。
- [ ] トラフィック切替は新しいリビジョン作成と別だと説明できる。
- [ ] **専用RG・アプリ・環境が削除済み。**

実施結果（完了／途中まで／未実施）と、次の問いへの回答を提出してください。回答はそれぞれ、自分の言葉で1文にまとめます。 途中で止まった場合は、Taskの番号も書いてください。アプリURL、実際のリソースID、全環境変数、個人情報は提出しません。 作成できたところまでなのか、実際のURLで切り替えまで確認できたのかも分けて記録します。

問い1: アプリ、リビジョン、レプリカは、それぞれ何を表していますか。
問い2: 新版が0%なのに、preview URLからは開けるのはなぜですか。
問い3: 旧版に切り戻しても、自動では元に戻らないものは何ですか。

▶ **解答例**

困ったとき

困っていること	確認すること・対処方法
作成・更新できない	アカウント、サブスクリプション、権限の範囲、Microsoft.Appの登録、ポリシーを主催者に調べてもらいます。
クイックスタート画面しか出ない	この実習とは別のイメージです。指定したMCRの公開イメージとタグを選び直してください。
イメージを取得できない	レジストリ、パス、タグ、外向き通信の制限を見直します。ACRの管理パスワードや別のlatestで代用しないでください。
URLが404／502／タイムアウト	イングレス、ターゲット80、アクティブなリビジョン、準備状態、起動ログを調べます。
最初のアクセスが遅い	最小0からの起動を待っている場合があります。少し待って再読み込みし、Dedicatedには変更しません。
新版を作ったら共通URLも変わった	SingleやLatest100%を選んでいないか見ます。Multipleにし、旧版の具体名を100%に固定してください。
トラフィックを保存できない	指定したリビジョンがアクティブで準備完了か、合計が100%か、具体名を選んでいるか見直します。
previewは新版だが、共通URLは旧版	切り替え前なら、その状態で正しく動いています。開いているURLを見分けてください。
切り替え後も旧版が見える	共通URLを開いているか、割合を保存したかを見ます。更新・別窓・異なるcheck値も試して、キャッシュの影響を調べてください。
旧版が非アクティブ	控えた旧版だけをアクティブにして、準備完了を待ちます。別のアプリは作りません。
v2という名前がすでにある	リビジョン名は再利用できません。作成済みのものを調べ、主催者に相談してください。
0%の版がActiveのまま	0%は共通URLから送らないという設定です。停止ではなく、ラベルURLからは開けます。
ログ画面が使えない	ログを保存しない設定ではLog Analyticsで検索できません。**ログストリーム**で現在の起動状況を見てください。
削除できない	一覧を更新し、通知と対象RGを見直します。主催者と削除担当・期限を決め、未完了として引き継いでください。

Microsoft公式の補足

- PortalでContainer Appを作成
- 今回使用するブルーグリーンサンプル
- リビジョンの変更範囲
- Portalでのトラフィック割合
- リビジョン管理
- ログを保存しない設定
- Consumptionの課金
- 公式Azureアイコンと利用条件