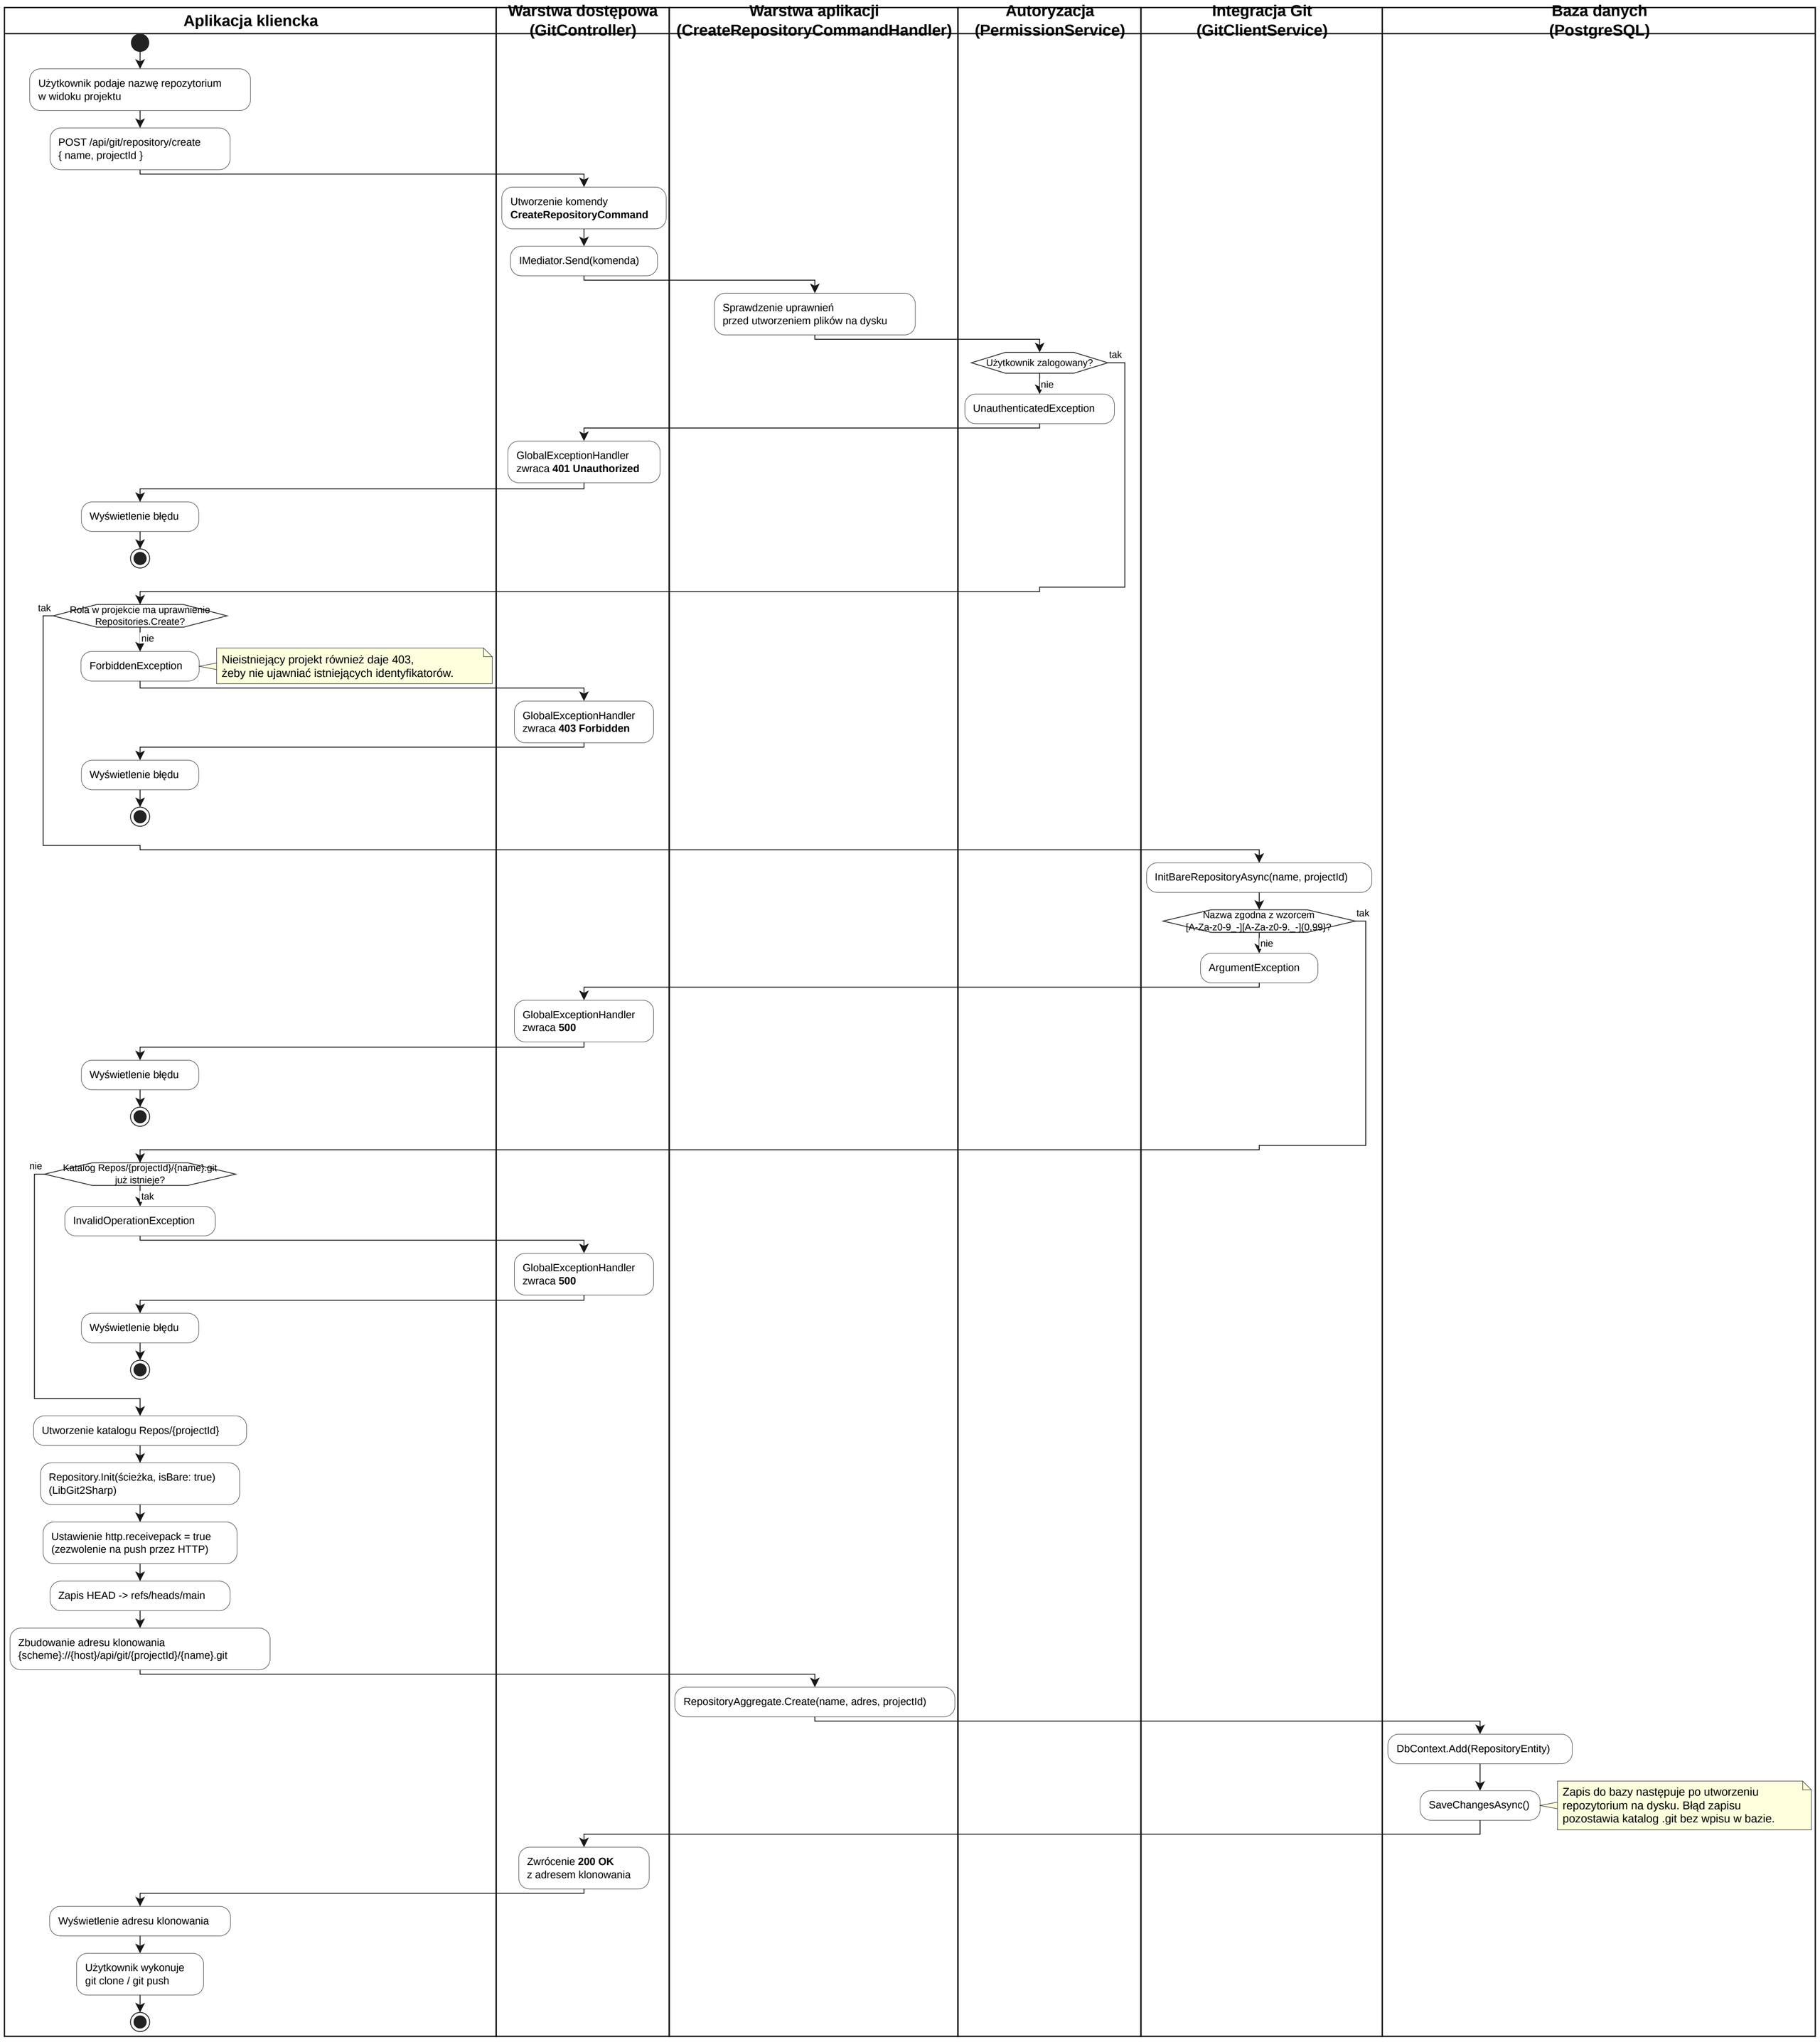

Aplikacja kliencka
Warstwa dostępowa (GitController)
Warstwa aplikacji (CreateRepositoryCommandHandler)
Autoryzacja (PermissionService)
Integracja Git (GitClientService)
Baza danych (PostgreSQL)
Użytkownik podaje nazwę repozytorium w widoku projektu
POST /api/git/repository/create { name, projectId }
Utworzenie komendy CreateRepositoryCommand
IMediator.Send(komenda)
Sprawdzenie uprawnień przed utworzeniem plików na dysku
Użytkownik zalogowany?
tak
nie
UnauthenticatedException
GlobalExceptionHandler zwraca 401 Unauthorized
Wyświetlenie błędu
Rola w projekcie ma uprawnienie Repositories.Create?
tak
nie
ForbiddenException
Nieistniejący projekt również daje 403, żeby nie ujawniać istniejących identyfikatorów.
GlobalExceptionHandler zwraca 403 Forbidden
Wyświetlenie błędu
InitBareRepositoryAsync(name, projectId)
Nazwa zgodna z wzorcem [A-Za-z0-9_-][A-Za-z0-9._-]{0,99}?
tak
nie
ArgumentException
GlobalExceptionHandler zwraca 500
Wyświetlenie błędu
Katalog Repos/{projectId}/{name}.git już istnieje?
nie
tak
InvalidOperationException
GlobalExceptionHandler zwraca 500
Wyświetlenie błędu
Utworzenie katalogu Repos/{projectId}
Repository.Init(ścieżka, isBare: true) (LibGit2Sharp)
Ustawienie http.receivepack = true (zezwolenie na push przez HTTP)
Zapis HEAD -> refs/heads/main
Zbudowanie adresu klonowania {scheme}://{host}/api/git/{projectId}/{name}.git
RepositoryAggregate.Create(name, adres, projectId)
DbContext.Add(RepositoryEntity)
SaveChangesAsync()
Zapis do bazy następuje po utworzeniu repozytorium na dysku. Błąd zapisu pozostawia katalog .git bez wpisu w bazie.
Zwrócenie 200 OK z adresem klonowania
Wyświetlenie adresu klonowania
Użytkownik wykonuje git clone / git push