

Отчет по выполнению индивидуального проекта. Этап №4

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Выполнение основных действий	9
4.2	Анализ результатов сканирования	11
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Запуск apache2	9
4.2	Запуск DVWA	10
4.3	Запуск nikto	10
4.4	Название рисунка	11
4.5	Название рисунка	11

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться тестированию веб-приложений с помощью сканера nikto

2 Задание

Использование nikto.

3 Теоретическое введение

nikto — базовый сканер безопасности веб-сервера. Он сканирует и обнаруживает уязвимости в веб-приложениях, обычно вызванные неправильной конфигурацией на самом сервере, файлами, установленными по умолчанию, и небезопасными файлами, а также устаревшими серверными приложениями. Поскольку *nikto* построен исключительно на LibWhisker2, он сразу после установки поддерживает кросс-платформенное развертывание, SSL (криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь), методы аутентификации хоста (NTLM/Basic), прокси и несколько методов уклонения от идентификаторов. Он также поддерживает перечисление поддоменов, проверку безопасности приложений (XSS, SQL-инъекции и т. д.) и способен с помощью атаки паролей на основе словаря угадывать учетные данные авторизации.

Для запуска сканера *nikto* введите в командную строку терминала команду: `# nikto`

По умолчанию, как ранее было показано в других приложениях, при обычном запуске команды отображаются различные доступные параметры. Для сканирования цели введите `nikto -h <[адрес]> -p <[порт]>`, где — домен или IP-адрес целевого сайта, а — порт, на котором запущен сервис

Сканер *nikto* позволяет идентифицировать уязвимости веб-приложений, такие как раскрытие информации, инъекция (XSS/Script/HTML), удаленный поиск файлов (на уровне сервера), выполнение команд и идентификация программного обеспечения. В дополнение к показанному ранее основному сканированию *nikto* позволяет испытателю на проникновение настроить сканирование конкретной

цели. Рассмотрим параметры, которые следует использовать при сканировании.


- Указав переключатель командной строки -T с отдельными номерами тестов, можно настроить тестирование конкретных типов.
- Используя при тестировании параметр -t, вы можете установить значение тайм-аута для каждого ответа.
- Параметр -D V управляет выводом на экран.
- Параметры -o и -F отвечают за выбор формата отчета сканирования.

Существуют и другие параметры, такие как -mutate (угадывать поддомены, файлы, каталоги и имена пользователей), -evasion (обходить фильтр идентификаторов) и -Single (для одиночного тестового режима), которые можно использовать для углубленной оценки цели [**parasram**].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Выполнение основных действий

Чтобы работать с nikto, необходимо подготовить веб-приложение, которое будем сканировать. Это будет DVWA. Для этого запустила apache2 (рис. [fig:001]).

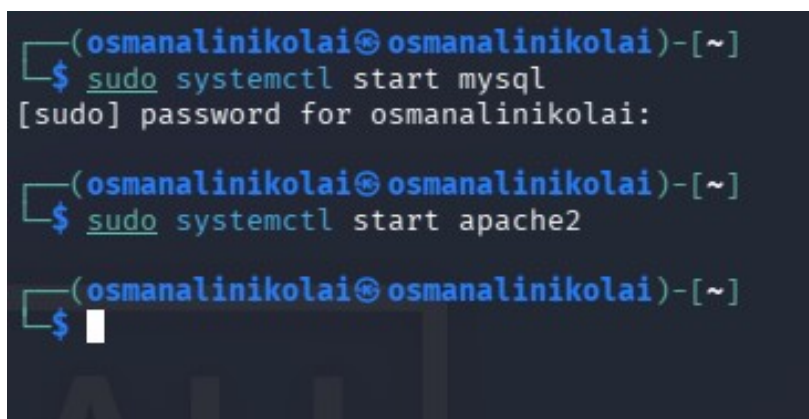

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$ sudo systemctl start mysql
[sudo] password for osmanalinikolai:

(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$ sudo systemctl start apache2

(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$
```

Рисунок 4.1: Запуск apache2

Ввожу в адресной строке браузера адрес DVWA, перехожу в режим выбора уровня безопасности, ставлю минимальный (необязательно, nikto при обычном сканировании для режима impossible и low выдаст одинаковые потенциальные уязвимости, что логично, ведь они остаются, но изменяется сложность, с которой их можно использовать) (рис. [fig:002]).

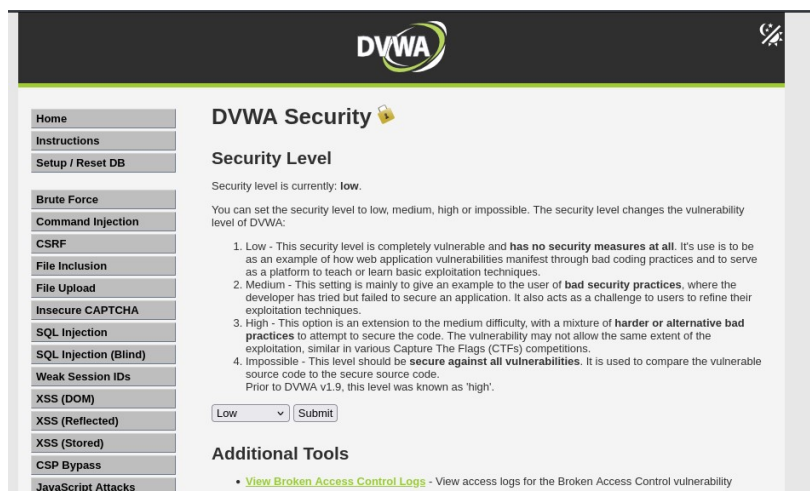


Рисунок 4.2: Запуск DVWA

Запускаю nikto (рис. [fig:003]).



Рисунок 4.3: Запуск nikto

Проверить веб-приложение можно, введя его полный URL и не вводя порт, попробовала просканировать так (рис. [fig:004]).

```

(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$ nikto -h http://127.0.0.1/DVWA/
- Nikto v2.6.0

+ Your Nikto installation is out of date.
+ Target IP: 127.0.0.1
+ Target Hostname: 127.0.0.1
+ Target Port: 80
+ Platform: Linux/Unix
+ Start Time: 2026-05-01 10:53:33 (GMT-4)

+ Server: Apache/2.4.66 (Debian)
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI tests skipped.
+ [013587] /DVWA/: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy
+ [013587] /DVWA/: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security
+ [013587] /DVWA/: Suggested security header missing: x-content-type-options. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options
+ [013587] /DVWA/: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
+ [013587] /DVWA/: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy
+ [750500] /DVWA/config/: Directory indexing found.
+ [000998] /DVWA/config/: Configuration information may be available remotely.
+ [750500] /DVWA/tests/: Directory indexing found.
+ [001896] /DVWA/tests/: This might be interesting.
+ [750500] /DVWA/database/: Directory indexing found.
+ [002727] /DVWA/database/: Database directory found.
+ [750500] /DVWA/docs/: Directory indexing found.
+ [006333] /DVWA/login.php: Admin login page/section found.
+ [006530] /DVWA/.git/index: Git Index file may contain directory listing information.
+ [006609] /DVWA/.git/HEAD: Git HEAD file found. Full repo details may be present.
+ [006807] /DVWA/.git/config: Git config file found. Infos about repo details may be present.

```

Рисунок 4.4: Название рисунка

Затем попробовала просканировать введя адрес хоста и адрес порта, результаты незначительно отличаются (рис. [fig:005]).

```

(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$ nikto -h 127.0.0.1 -p 80
- Nikto v2.6.0

+ Your Nikto installation is out of date.
+ Target IP: 127.0.0.1
+ Target Hostname: 127.0.0.1
+ Target Port: 80
+ Platform: Linux/Unix
+ Start Time: 2026-05-01 10:58:19 (GMT-4)

+ Server: Apache/2.4.66 (Debian)
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI tests skipped.
+ [013587] /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security
+ [013587] /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: x-content-type-options. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options
+ [999990] OPTIONS: Allowed HTTP Methods: GET, POST, OPTIONS, HEAD .
+ [001406] /server-status: The mod_status module reveals Apache information. See: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_status.html

```

Рисунок 4.5: Название рисунка

4.2 Анализ результатов сканирования

Кроме адреса хоста и порта веб-приложения, никто выводит информацию о различных уязвимостях приложения:

Сервер: Apache/2.4.58 (Debian) + /DVWA/: Заголовок X-Frame-Options,

защищающий от перехвата кликов, отсутствует. Смотрите: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options>

- /DVWA/: Заголовок X-Content-Type-Options не задан. Это может позволить пользовательскому агенту отображать содержимое сайта способом, отличным от MIME-типа. Смотрите: <https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/>
- Корневая страница /DVWA перенаправляет на: login.php
- Каталоги CGI не найдены (используйте „-C all“, чтобы принудительно проверить все возможные каталоги)
- ОПЦИИ: Разрешенные HTTP-методы: GET, POST, OPTIONS, HEAD .
- /DVWA///etc/hosts: Установка сервера позволяет считывать любой системный файл, добавляя дополнительный «/» к URL-адресу.
- /DVWA/config/: Найдена индексация каталога.
- /DVWA/config/: Информация о конфигурации может быть доступна удаленно.
- /DVWA/tests/: Найдена индексация каталога.
- /DVWA/tests/: Это может быть интересно.
- /DVWA/database/: Найдена индексация каталога.
- /DVWA/база данных/: Найден каталог базы данных.
- /DVWA/документы/: Найдена индексация каталога.
- /DVWA/login.php: Найдена страница входа администратора/раздел.
- /DVWA/.git/index: Индексный файл Git может содержать информацию о списке каталогов.

- /DVWA/.git/HEAD: Найден файл Git HEAD. Может содержаться полная информация о репозитории.
- /DVWA/.git/config: Найден конфигурационный файл Git. Может содержаться информация о деталях репозитория.
- /DVWA/.gitignore: найден файл .gitignore. Можно разобраться в структуре каталогов.
- /DVWA/wp-content/themes/twentyeleven/images/headers/server.php?filesrc=/etc/hosts: Обнаружен файловый менеджер с бэкдором на PHP.
- /DVWA/wordpress/wp-content/themes/twentyeleven/images/headers/server.php?filesrc=/etc/hosts: Обнаружен файловый менеджер с бэкдором на PHP.
- /DVWA/wp-includes/Requests/Utility/content-post.php?filesrc=/etc/hosts: Найден файловый менеджер с бэкдором на PHP.
- /DVWA/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/content-post.php?filesrc=/etc/hosts: Найден файловый менеджер с бэкдором на PHP.
- /DVWA/wp-включает в себя/js/tinymce/themes/modern/Meuhy.php?filesrc=/etc/hosts: Найден файловый менеджер бэкдора PHP.
- /DVWA/wordpress/wp-включает в себя/js/tinymce/themes/modern/Meuhy.php?filesrc=/etc/hosts: Найден файловый менеджер бэкдора на PHP.
- /DVWA/assets/mobirise/css/meta.php?filesrc=: Найден файловый менеджер бэкдора на PHP.
- /DVWA/login.cgi?cli=aa%20aa%27cat%20/etc/hosts: Удаленное выполнение какой-либо команды маршрутизатором D-Link.
- /DVWA/shell?cat+/etc/hosts: Обнаружен черный ход.

- /DVWA/.dockerignore: найден файл .dockerignore. Возможно, удастся разобраться в структуре каталогов и узнать больше о сайте.

Бэкдор, тайный вход (от англ. back door — «чёрный ход», «лазейка», буквально «задняя дверь») — дефект алгоритма, который намеренно встраивается в него разработчиком и позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удалённому управлению операционной системой и компьютером в целом.

Также в результатах nikto отображает код OSVDB 561 и дает ссылку на CVE-2003-1418. OSVDB — это аббревиатура базы данных уязвимостей с открытым исходным кодом.

CVE-2003-1418 — это уязвимость в Apache HTTP Server 1.3.22–1.3.27 на OpenBSD, которая позволяет удалённым злоумышленникам получать конфиденциальную информацию через:

- Заголовок ETag, который раскрывает номер vode.
- Многочастную границу MIME, которая раскрывает идентификаторы дочерних процессов (PID).

В настоящее время эта проблема имеет среднюю степень тяжести.

5 Выводы

Научилась использовать сканер nikto для тестирования веб-приложений

Список литературы