

Презентация по первому этапу индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

2026-03-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Спасибо за внимание

Раздел 1

Информация

Осман АлиНиколай
студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
1032239330@rudn.ru



Приобретение практических навыков по установке DVWA.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Настройка DVWA происходит на нашем локальном хосте, поэтому нужно перейти в директорию `/var/www/html`. Затем клонирую нужный репозиторий GitHub

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]  
$ cd /var/www/html  
  
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html]  
$ sudo git clone https://github.com/ethicalhack3r/DVWA  
[sudo] password for osmanalinikolai:  
Cloning into 'DVWA' ...  
^[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[Afatal: unable to access 'https://github.com/ethicalha  
ck3r/DVWA/': Could not resolve host: github.com
```

Рисунок 1: Клонирование репозитория

Повышаю права доступа к этой папке до 777

A terminal window with a dark background. The prompt is `(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html]`. The command `$ sudo chmod -R 777 DVWA` is entered.

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html]  
$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рисунок 2: Изменение прав доступа

Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html]
$ cd DVWA/config

(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php.dist
```

Рисунок 3: Перемещение по директориям

Создаем копию файла, используемого для настройки DVWA `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`.

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рисунок 4: Создание копии файла

Изменяю данные об имени пользователя и пароле

```
GNU nano 2.8.6 config.inc.php

#?php

# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a
# Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED
# Please use a database dedicated to DVWA.
# nano editor to make the necessary configurations.
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a database
# See README.md for more information on this.

$_DVWA = array();
$_DVWA['db_server'] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA['db_database'] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA['db_user'] = getenv('DB_USER') ?: 'osmanalinikolai';
$_DVWA['db_password'] = getenv('DB_PASSWORD') ?: '1234567890';
$_DVWA['db_port'] = getenv('DB_PORT') ?: '3306';
```

Рисунок 5: Редактирование файла

Запускаю mysql

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Sat 2026-03-21 13:20:43 EDT; 10s ago
   Invocation: ed7c103ce7ef40ebb7f53bff2fea7551
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 9259 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d />
   Process: 9261 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] >
   Process: 9344 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position >
   Process: 9346 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status>
  Main PID: 9313 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now ..."
     Tasks: 15 (limit: 23470)
    Memory: 156.5M (peak: 161.3M)
```

Рисунок 6: Запуск mysql

Авторизируюсь в базе данных от имени пользователя root. Создаем нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]  
$ sudo mysql -u root -p  
[sudo] password for osmanalinikolai: osmana  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 31  
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k sta  
rs at https://github.com/MariaDB/Server  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement  
.  
MariaDB [(none)]> create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' id  
entified by 'dvwa';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

Рисунок 7: Авторизация в базе данных

Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye
```

Рисунок 8: Изменение прав

Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$ ls /etc/php
8.4
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[~]
$ /etc/php/8.4/apache2
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ cd /etc/php/8.4/apache2
```

Рисунок 9: Перемещение между директориями

В файле параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` должны быть поставлены как `On`

```
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-fopen  
allow_url_fopen = On  
  
; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as  
; https://php.net/allow-url-include  
allow_url_include = On
```

Рисунок 10: Редактирование файла


Запускаем службу веб-сервера apache и проверяем, запущена ли служба

```
(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo systemctl start apache2


(osmanalinikolai@osmanalinikolai)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Sat 2026-03-21 13:33:57 EDT; 11s ago
   Invocation: f3480659b2444bce93ee29a29ecbb88e
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 16055 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=>
   Main PID: 16079 (apache2)
   Tasks: 6 (limit: 3556)
   Memory: 20.9M (peak: 21.1M)
   CPU: 93ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─16079 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─16082 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─16083 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─16084 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─16085 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─16086 /usr/sbin/apache2 -k start

Mar 21 13:33:57 osmanalinikolai systemd[1]: Starting apache2.service - The A>
```

Мы настроили DVWA, Apache и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA

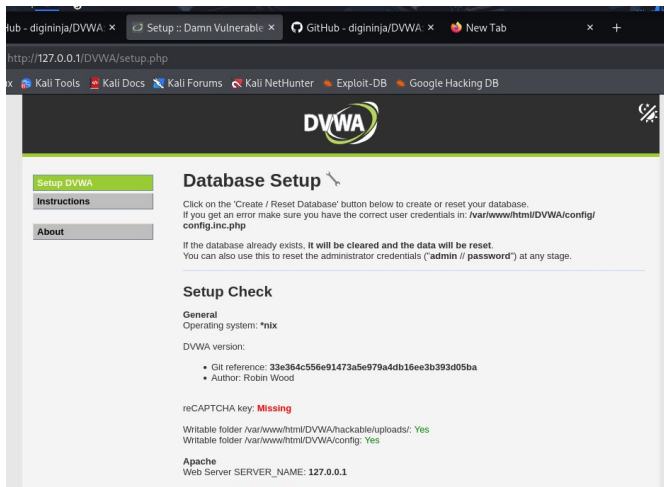

Прокручиваем страницу вниз и нажимаем на кнопку create\reset database

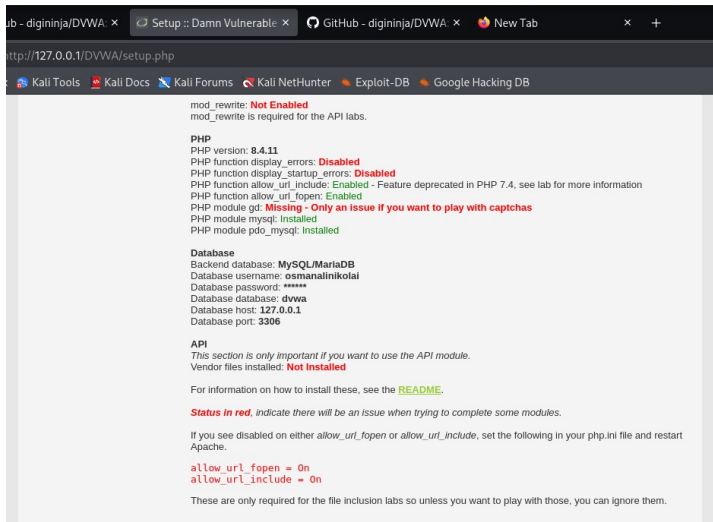

```
mod_rewrite: Not Enabled  
mod_rewrite is required for the API labs.  
  
PHP  
PHP version: 8.4.11  
PHP function display_errors: Disabled  
PHP function display_startup_errors: Disabled  
PHP function allow_url_include: Enabled - Feature deprecated in PHP 7.4, see lab for more information  
PHP function allow_url_fopen: Enabled  
PHP module gd: Missing - Only an issue if you want to play with captchas  
PHP module mysql: Installed  
PHP module pdo_mysql: Installed  
  
Database  
Backend database: MySQL/MariaDB  
Database username: osmanalinikolai  
Database password: *****  
Database database: dvwa  
Database host: 127.0.0.1  
Database port: 3306  
  
API  
This section is only important if you want to use the API module.  
Vendor files installed: Not Installed  
  
For information on how to install these, see the README.  
  
Status in red, indicate there will be an issue when trying to complete some modules.  
  
If you see disabled on either allow_url_fopen or allow_url_include, set the following in your php.ini file and restart Apache.  
  
allow_url_fopen = On  
allow_url_include = On  
  
These are only required for the file inclusion labs so unless you want to play with those, you can ignore them.
```

Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных



Username

admin

Password

••••••••|

Оказываюсь на домашней странице веб-приложения, на этом установка окончена

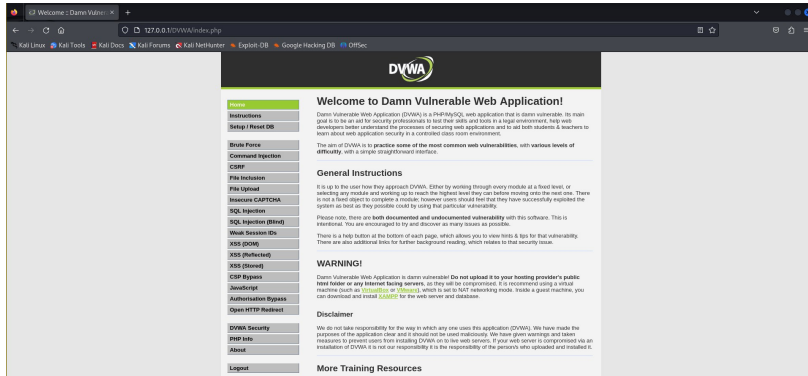


Рисунок 15: Домашняя страница DVWA

Приобрела практические навыки по установке уязвимого веб-приложения DVWA.

Раздел 3

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

