

内容

| | |
|----------------------------|---|
| 1. 作品概要..... | 2 |
| 2. オブジェクトのデータ管理..... | 3 |
| 3. オフスクリーンレンダリング..... | 4 |
| 4. デコボコ処理..... | 5 |
| 5. 塊にくっついた時のオブジェクトの挙動..... | 6 |
| 6. 塊とオブジェクトの巻き込み判定..... | 7 |
| 7. Qiita の記事..... | 8 |
| 8. 色々URL..... | 9 |

河原電子ビジネス専門学校 ゲームクリエイター科
小村 篤

1. 作品概要

- ・タイトル
カタタママリシイ



- ・対応ハード
PC Windows10
- ・製作人数
1人
- ・製作期間
2019年5月～
- ・製作環境
エンジン
学校内製のエンジン(DirectX11)
ツール
MicroSoft VisualStudio2019
3DSMAX2020
FireAlpaca
GitHub
使用言語
C++ Python3.7
- ・担当箇所
ゲーム全般、グラフィックスなどのエンジン部分

2. オブジェクトのデータ管理

- ・ 参照

PythonApplication1 Game/Object/ObjectData.h,cpp

ゲーム内には様々なオブジェクトがありますが、それらのデータは Excel で管理しています。そのデータを Python でテキストドキュメントに変換して、そのテキストドキュメントをゲームで読み込んでいます。

Excel

| 名前 | 図鑑とかで表示する名前 | 幅(x) | 高さ(y) | 奥行(z) | 体積(cm3) | 球体か？(1でtrue, 0でfalse) |
|-----------------|-------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|
| othumbtack | ガビョウ | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 9.464 | 0 |
| othumbtack_blue | ガビョウ | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 9.464 | 0 |
| othumbtack_red | ガビョウ | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 9.464 | 0 |
| oeraser_blue | ケシゴム | 7 | 2.5 | 13.3 | 1862 | 0 |
| oeraser_red | ケシゴム | 7 | 2.5 | 13.3 | 1862 | 0 |
| opencil_blue | エンピツ | 2.9 | 2.5 | 22.8 | 1322.4 | 0 |
| opencil_yellow | エンピツ | 2.9 | 2.5 | 22.8 | 1322.4 | 0 |
| odomino_blue | ドミノ | 4.6 | 5.7 | 1.7 | 356.592 | 0 |
| odomino_red | ドミノ | 4.6 | 5.7 | 1.7 | 356.592 | 0 |
| odomino_green | ドミノ | 4.6 | 5.7 | 1.7 | 356.592 | 0 |
| omatchstick | マッチボウ | 6.6 | 0.4 | 0.24 | 5.0688 | 0 |
| osaikoro | サイコロ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 46.656 | 0 |
| omagnet | ジシャク | 8.3 | 0.7 | 2.3 | 106.904 | 0 |
| omouse | ネズミ | 4.6 | 9.9 | 18 | 6557.76 | 0 |
| ocockroach | ゴキブリ | 8 | 1.7 | 9.1 | 990.08 | 0 |
| oglass_yellow | グラス | 11.1 | 19.6 | 11.1 | 19319.328 | 0 |
| oglass_blue | グラス | 11.1 | 19.6 | 11.1 | 19319.328 | 0 |



Python

テキストドキュメント

```
test.cag - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
othumbtack ガビョウ 1.3 0.7 1.3 9.463999999999999 0 0 0 0
othumbtack_blue ガビョウ 1.3 0.7 1.3 9.463999999999999 0 0 0 0
othumbtack_red ガビョウ 1.3 0.7 1.3 9.463999999999999 0 0 0 0
oeraser_blue ケシゴム 7.0 2.5 13.3 1862.0 0 1 0 0
oeraser_red ケシゴム 7.0 2.5 13.3 1862.0 0 1 0 0
opencil_blue エンピツ 2.9 2.5 22.8 1322.4 0 1 0 0
opencil_yellow エンピツ 2.9 2.5 22.8 1322.4 0 1 0 0
odomino_blue ドミノ 4.6 5.7 1.7 356.592 0 0 0 0
odomino_red ドミノ 4.6 5.7 1.7 356.592 0 0 0 0
odomino_green ドミノ 4.6 5.7 1.7 356.592 0 0 0 0
omatchstick マッチボウ 6.6 0.4 0.24 5.0688 0 0 0 0
osaikoro サイコロ 1.8 1.8 1.8 46.656000000000006 0 0 0 0
omagnet ジシャク 8.3 0.7 2.3 106.904 0 1 0 0
omouse ネズミ 4.6 9.9 18.0 6557.76 0 0 1 0
ocockroach ゴキブリ 8.0 1.7 9.1 990.0799999999999 0 0 1 0
oglass_yellow グラス 11.1 19.6 11.1 19319.328 0 0 0 0
oglass_blue グラス 11.1 19.6 11.1 19319.328 0 0 0 0
opetbottle ボトル 9.5 32.5 9.5 23465.0 0 1 0 0
osmartphone スマートフォン 20.1 1.9 34.5 10540.439999999999 0 0 0 0
ospoon スプーン 3.3 1.1 21.5 624.36 0 1 0 0
ofork フォーク 3.3 1.0 19.9 525.3599999999999 0 1 0 0
oclock トケイ 15.0 19.0 19.9 45372.0 0 0 0 0
candle 11.0 25.0 25.0 125000.0 0 0 0 0
```




ゲームで読み込む

3. オフスクリーンレンダリング

- ・ 参照

Game/OffScreen.h .cpp Game/Object/Collection.h .cpp

ゲーム中に右下に巻き込んだものを表示していますが、これはフレームバッファとは別のレンダリングターゲットにモデルを描画したのを、フレームバッファに合成しています。

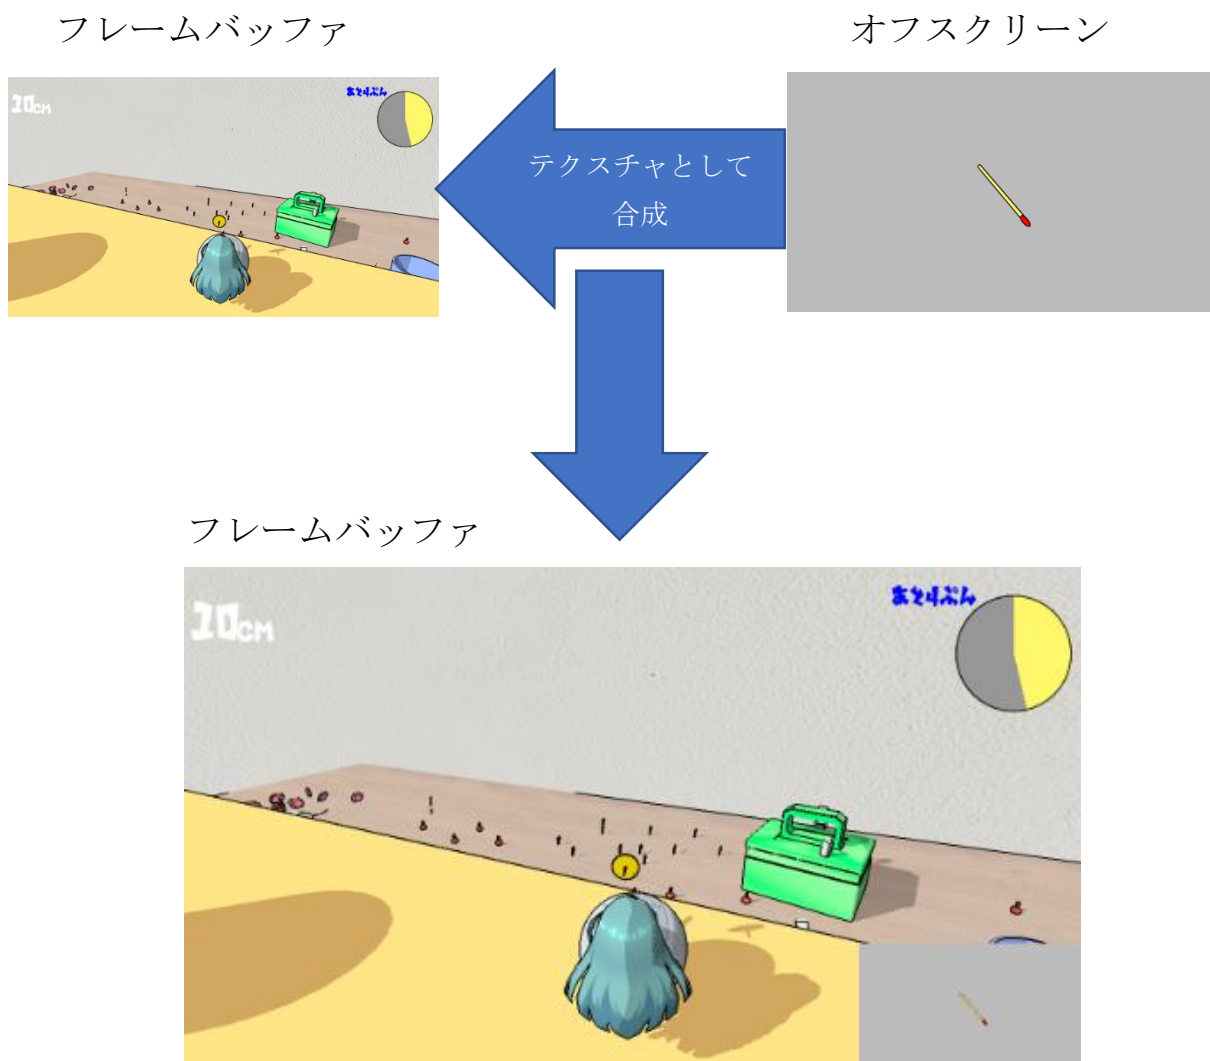


4. デコボコ処理


あるオブジェクトを巻き込むと、オブジェクトの形に合わせて塊が動く

・ 参照


Game/LineSegment.h .cpp

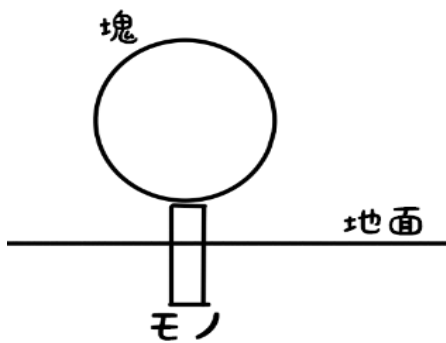

オブジェクトがこのように塊にくっついている場合、

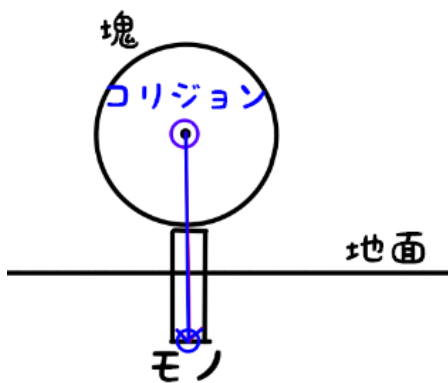

コリジョンを塊の中央からオブジェクトの先端まで移動させます。

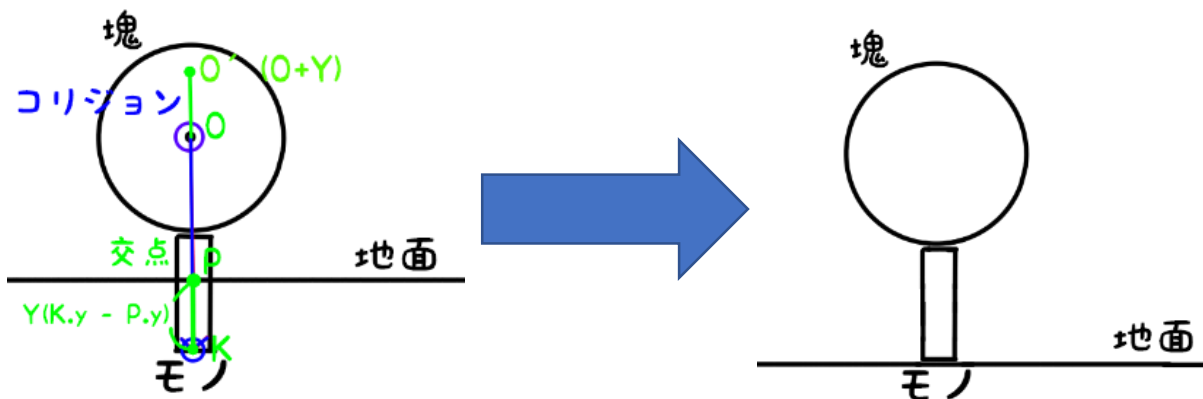

この時コリジョンが地面と衝突したら、オブジェクトの先端から交点までの高さを求めて、その高さを塊の座標に加算します。

5. 塊にくっついた時のオブジェクトの挙動

・参照

Game/Object/Obj.h .cpp

スキニングとよく似ているのですが、オブジェクトが塊にくっついた時、まず1フレーム目に

オブジェクトのワールド行列×塊の逆ワールド行列

=塊座標系のオブジェクトのローカル行列

をして塊を中心としたオブジェクトのローカル行列を求めます。

そして毎フレーム

塊座標系のオブジェクトのローカル行列×塊のワールド行


列=オブジェクトのワールド行列

をしてオブジェクトのワールド行列を求めています。

6. 塊とオブジェクトの巻き込み判定

```
namespace L
{
    //衝突したときに呼ばれる関数オブジェクト(地面用)
    struct SweepResultGround : public btCollisionWorld::ConvexResultCallback
    {
    public:
        bool isHit = false; //衝突フラグ。
        CVector3 hitPos = CVector3(0.0f, -FLT_MAX, 0.0f); //衝突点。
        CVector3 startPos = CVector3::Zero(); //レイの始点。
        CVector3 hitNormal = CVector3::Zero(); //衝突点の法線。
        btCollisionObject* me = nullptr; //自分自身。自分自身との衝突を除外するためのメソッド。
        float dist = FLT_MAX; //衝突点までの距離。一番近い衝突点を求めるため。
        CVector3 GroundNormalVector = CVector3::AxisY(); //塊の半径
        float radius = 0.0f;
        //衝突したときに呼ばれるコールバック関数。
        virtual btScalar addSingleResult(btCollisionWorld::LocalConvexResult& convexResult, bool normalInFront)
        {
            if (convexResult.m_hitCollisionObject == me
                || convexResult.m_hitCollisionObject->getUserIndex() == enCollisionAttr_Character
                || convexResult.m_hitCollisionObject->getUserIndex() == enCollisionAttr_User
                || convexResult.m_hitCollisionObject->getUserIndex() == enCollisionAttr_LineSegment) {
                //自分に衝突した。or キャラクタ属性のコリジョンと衝突した。
                return 0.0f;
            }
            //コリジョンの属性がモノであるかつサイズが塊がモノより十分に大きければ巻き込んだことにする
            if (convexResult.m_hitCollisionObject->getUserIndex() == enCollisionAttr_Object
                && GetCompareSize(radius, convexResult.m_hitCollisionObject->GetSize())) {
                convexResult.m_hitCollisionObject->SetIsHit();
            }
        }
    };
}
```

これが塊のコリジョンが他のコリジョンと衝突した際のコールバック関数の一部なのですが、オブジェクトのコリジョンと衝突した時に、塊のサイズがオブジェクトより十分に大きければ、巻き込んだことにしています。

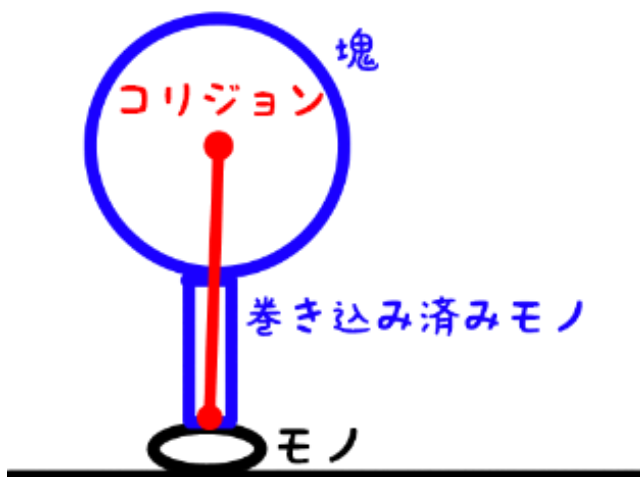

またこのように尖っているオブジェクトを巻き込んでいる場合には、ガタガタ処理のためにコリジョンをオブジェクトの先端まで移動させるのですが、その際も同様の処理をしています。これにより、尖ったオブジェクトを巻き込んでいてもオブジェクトを巻き込みやすくしています。

7. Qiita の記事

以下 Qiita で私が書いた記事の URL です。

- エッジ検出

- 参照

- kgEngine/graphics/normal/EdgeDetection.h .cpp
Game/Assets/shader/edgedetection.fx

- <https://qiita.com/akurobit/items/b5231ffae738810b63e7>

- 円形ゲージ

- 参照

- kgEngine/graphics/2D/Sprite.h .cpp
Game/Assets/shader/sprite.fx

- <https://qiita.com/akurobit/items/ab90b88088678f706e3a>

- トゥーンシェーダー

- 参照

- Game/Assets/shader/model.fx

- <https://qiita.com/akurobit/items/a016ef4a022eed15c268>

- 被写体が全部移るためのカメラ設定

- 参照

- Game/Collection.cpp

- <https://qiita.com/akurobit/items/a6dd03baef6c05d7eae8>

- 画面分割

- 参照

- kgEngine/graphics/GraphicsEngine.h .cpp

- <https://qiita.com/akurobit/items/1619bc26010441b8008c>

8. 色々URL

GitHub の URL です。このゲームのリポジトリです。

<https://github.com/komura-athushi/kgEngine.git>

YouTube の URL です。カタタママリシイのプレイ動画を挙げています。

<https://youtu.be/58J9-0rD9uA>