

unixboy

浏览: 201955 次

性别: ♀

来自: 广州



[详细资料](#) [留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[justcol](#)



[javaOak](#)



[liwei888](#)



[xo_lover](#)

博客分类

- [全部博客 \(351\)](#)
- [Java General \(37\)](#)
- [.net General \(2\)](#)
- [Linux Toy \(55\)](#)
- [Oracle \(81\)](#)
- [Mysql \(11\)](#)
- [Programer Career \(12\)](#)
- [Oh, my living ! \(2\)](#)
- [Shell Script \(8\)](#)
- [Web Service \(0\)](#)
- [Linux Server \(22\)](#)
- [Php/Python/Perl \(3P\) \(2\)](#)
- [Javascript General \(5\)](#)
- [Salesforce Apex Dev \(2\)](#)

2008-03-22

AX-RPC Evolves into Simpler, More Powerf ... | [使Ubuntu下的Tora支持Oracle](#)

更改 Netbeans 界面的字体大小

学习或者使用 Netbeans 的时候, 有时候觉得界面字体很小, 看着费劲. 那么怎么才能改大呢? 当然可以修改编辑器的字体设置, 单这样也只是编辑器的字体变大了而已. 那么怎么能让整个界面的所有字体都变大呢?
答案在 Netbeans 的帮助内容中(帮助->帮助内容):

IDE 启动参数

可以使用 `IDE-HOME/etc/netbeans.conf` 文件将启动参数传递给 IDE 启动程序。启动程序先读取此文件，然后再解析命令行选项（包括您添加的所有参数）。
下表定义了可用于 IDE 的开关。
`--help` (或 `-h`)

打印常用启动参数的描述。

`--jdkhome jdk-home-dir`

使用指定的 Java™ 2 JDK 版本，而不是缺省的 JDK。在 Microsoft Windows 系统上，IDE 启动程序在缺省情况下会查找注册表，使用最新的可用 JDK。
在升级 IDE 使用的 JDK 之前，应该备份用户目录。如果以后需要恢复到先前的 JDK，可以切换到已备份的用户目录，从而确保不丢失任何设置。
要切换 IDE 的用户目录，请使用 `-userdir` 开关，下面将对其进行详细介绍。

`--cp:p additional-classpath`

将指定类路径置于 IDE 的类路径之前。

`--cp:a additional-classpath`

将指定类路径附加到 IDE 的类路径上。

`--open file`

在源代码编辑器中打开文件。

`--open file:line number`

在源代码编辑器中打开文件，并将光标置于指定行上。

`--laf UI-class-name`

选择给定的类作为 IDE 的外观。以下是两个外观类的示例：

- `com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel`
- `javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel`

`--fontsize size` 改为--fontsize 12

设置 IDE 用户界面中的字体大小，以磅为单位。如果未使用此选项，则字体大小为 11 磅。

`--locale language[: country[: variant]]`

激活指定的语言环境。

`--userdir userdir`

明确指定用户目录，该目录是存储用户设置的位置。
如果在 UNIX® 环境中未使用此选项，则缺省情况下在 `HOME` 目录中设置用户目录。如果在 Microsoft Windows 系统上未设置此选项，则用户目录是第一次启动 IDE 时指定的目录。

- [Web General \(5\)](#)
- [Xen & VM tech. \(17\)](#)
- [PSP \(13\)](#)
- [OpenSolaris \(34\)](#)
- [php \(1\)](#)
- [RAI/flex/action_script \(16\)](#)
- [asterisk/CTI \(7\)](#)
- [交互设计 \(6\)](#)
- [English \(3\)](#)
- [Lucene \(1\)](#)

我的留言簿 >>更多留言

- <http://unixboy.javaeye.com/blog/>看了 ...
- -- by [tianjian8](#)
- 流口水
- -- by [crabboy](#)
- 好厉害
- -- by [xindianshang](#)

其他分类

- [我的收藏 \(132\)](#)
- [我的代码 \(0\)](#)
- [我的论坛主题帖 \(0\)](#)
- [我的所有论坛帖 \(97\)](#)
- [我的精华良好帖 \(0\)](#)

最近加入群组

- [Android](#)
- [flex](#)
- [lucene爱好者](#)
- [图灵俱乐部](#)
- [广州JavaEyer饭局群](#)

存档

- [2011-04 \(1\)](#)
- [2011-03 \(1\)](#)
- [2010-12 \(9\)](#)
- [更多存档...](#)

评论排行榜

- [关于 port forward 的一个实例](#)
- [挂载虚拟机镜像文件里的 LVM 逻辑分区](#)
- [使用Spring 的封装](#)

可以在“关于”对话框中确定当前用户目录。选择“帮助”>“关于”。然后单击“详细信息”标签，并查看“用户目录”字段。

-J *jvm-flags*

将指定标记直接传递给 JVM 软件。

-J-Dsun.java2d.noddraw=true


防止使用 DirectX 进行呈现。此开关可以防止在某些带有不合格图形卡的 Microsoft Windows 系统上出现问题。

-J-Dorg.netbeans.spi.java.project.support.ui.packageView.USE_TREE_VIEW=true

以基于目录的视图（而不是基于包的视图）显示“项目”窗口中的包。

- 在添加启动开关时，可以将选项分为多行。

红色字体的就是了，最后效果如下所示(字体大小为 20):

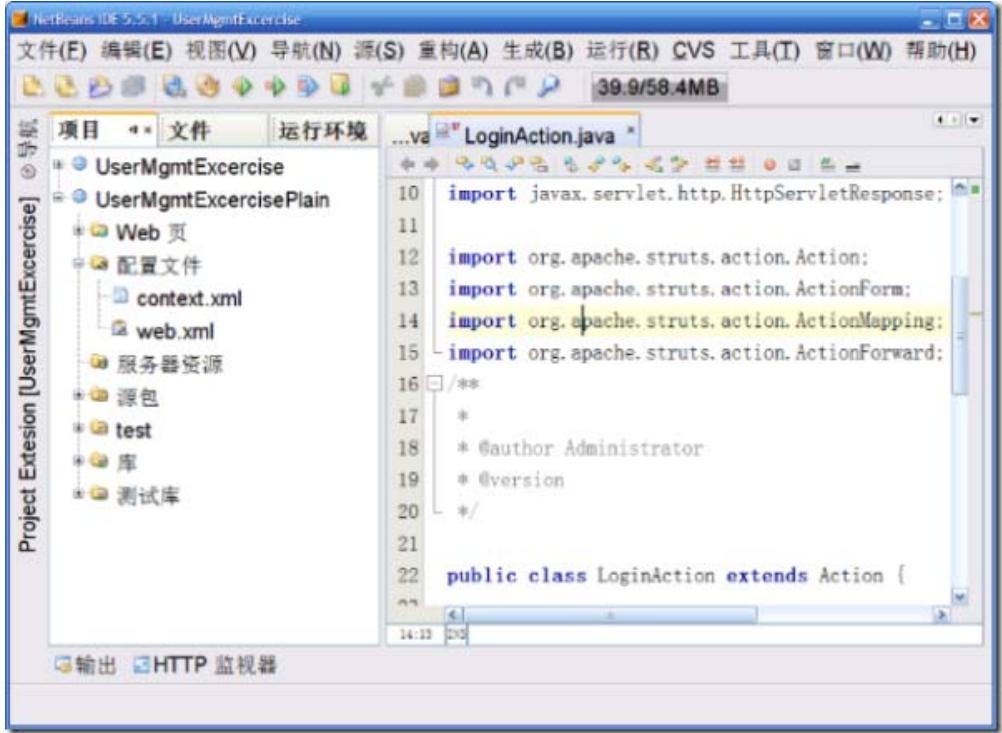

posted on 2007-07-16 10:46 [BeanSoft](#) 阅读(936) [评论\(0\)](#) [编辑](#) [收藏](#) 所属分类: [NetBeans](#)


◀ [AX-RPC Evolves into Simpler, More Powerf...](#) | [使Ubuntu下的Tora支持Oracle](#)

07:29 | [浏览 \(737\)](#) | [评论 \(0\)](#) | 分类: [Java General](#) | [相关推荐](#) [MORE](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

的MailSender

▪ [tomcat session replication on linux serv ...](#)

▪ [Cygwin 中 xwin 的启动参数](#)

 RSS

 Add to Google

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)