

Shomtiwe技术宅

GoAgent图文设置教程：碉堡了，从此无限制上网 (ID:5)

(转载自<http://www.x-berry.com/goagent>)

相信有很多人都懂得使用GoAgent这个方法实现无障碍地访问国外的网站，如Facebook、Twitter、YouTube等。不少网友也曾经跟我探讨过这个免费的方法，现在笔者综合网上的资料对GoAgent进行一个详细的介绍。希望对大家有所帮助。



使用GoAgent浏览“某些网站”的具体步骤：

申请创建一个Application

Step 1 - 申请Google App Engine账号

登录<http://appengine.google.com>，如果你已经拥有一个Gmail账户，直接输入账号密码就可以登录；如果没有则需要新申请一个Gmail账户。（笔者认为Gmail是必用的邮箱之一，木有的童鞋赶快申请一个）

Step 2 - 创建Application



Welcome to Google App Engine

Before getting started, you want to learn more about developing and deploying applications. Learn more about Google App Engine by reading the [Getting Started Guide](#), the [FAQ](#), or the

Create Application



归档

RSS

小站话题

全部

技术

服务器

网络

漫话

美工

网页

photoshop


素材

字体


漫画

站长

121人关注

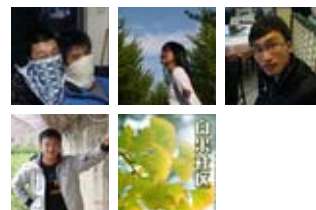

站长在关注

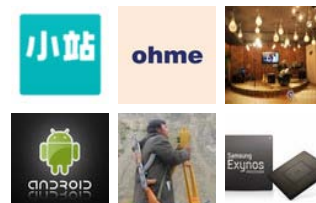

Step 3 -通过短信验证你的账户；

需要短信验证才可以进行下一步操作，Country and Carrier（国家和运营商）处选择 Other，Mobile Number（手机号码）处填写你的个人手机号码号码，格式为+8613912345678

Step 4 -将手机收到的验证码输入并Send ;

你将会收到谷歌发给你的短信，短信内容大致为：Google App Engine：*****（六位数字）。

Step 5 - 创建一个属于你的Application ;

Create an Application

You have 10 applications remaining.

Application Identifier:

my-xberry **1** .appspot.com Yes, "my-xberry" is available!

All Google account names and certain offensive or trademarked names may not be used as Application Identifiers.

You can map this application to your own domain later. [Learn more](#)

Application Title:

xberry 3

Displayed when users access your application.

Authentication Options (Advanced): [Learn more](#)

Google App Engine provides an API for authenticating your users, including Google Accounts, Google Apps, and OpenID. If you want to use any of these authentication methods, you'll need to specify now what type of users can sign in to your application:

Open to all Google Accounts users (default)

If your application uses authentication, anyone with a valid Google Account may sign in.

[Edit](#)

Storage Options (Advanced):

Google App Engine datastore options.

High Replication (default)

Uses a more highly replicated datastore that makes use of a system based on the Paxos algorithm to synchronously replicate. Offers the highest level of availability for reads and writes, at the cost of higher latency writes, eventual consistency for non-storage and CPU cost of the Master/Slave option. Note: High Replication Datastore is required in order to use the Python 2


[Edit](#)

Terms of Service:

1. Your Agreement with Google

This License Agreement for Google App Engine (the "Agreement") is made a between Google Inc., a Delaware corporation, with offices at 1600 Amphithe 94043 ("Google") and the business entity agreeing to these terms ("Cust effective as of the date Customer clicks the "I Accept" button below (the are accepting on behalf of Customer, you represent and warrant that: (i) i

☒ I accept these terms. **4**

Create Application  Cancel

- 1) 输入一个Application ID，允许使用英文字母和短横线；
- 2) 点击Check Available，检查一下是否可用；
- 3) 输入Application名称，这里可以随便填；
- 4) 勾选I accept these terms，即接受协议；
- 5) 最后Creat Application

Final -当你看到以下画面，说明你已经成功创建一个 Application

Application Registered Successfully

The application will use **my-xberry** as an identifier. This identifier belongs in your application: [Learn more](#)

The application uses the **High Replication** storage scheme. [Learn more](#)

If you use Google authentication for your application, **xberry** will be displayed on Sign In page

Choose an option below:

- View the [dashboard](#) for xberry.
- Use [appcfg](#) to upload and deploy your application code.
- Add [administrators](#) to collaborate on this application.

注：每个Gmail账户最多只能创建10个Google App Engine应用，每个应用每天有1GB免费流量。如果你经常下载或者观看视频，建议多创建几个Google App Engine应用。

修改谷歌账号两步验证

Step 1 -进入谷歌账户设置页面<https://www.google.com/settings>，在安全性-两步认证处，点击修改；

安全性

密码

[更改密码](#) [更改恢复选项](#)

多帐户登录

[关闭](#) [修改](#) [?](#)

向应用程序和网站授权

[修改](#) [?](#)

两步验证

[关闭](#) [修改](#) [?](#)

Step 2 -开始设置Google账户；

登录时需要输入密码以及通过手机获取的验证码



Step 3 -手机设置，此处你需要点击发送验证码，获取验证码后提交确认进入下一步；

为 [redacted]@gmail.com 设置两步验证

设置您的手机 验证计算机 激活

添加手机或固定电话的号码以便 Google 发送验证码。

当您通过不常使用的计算机登录时，系统会要求您输入密码和通过手机收到的验证码。此步骤可帮助防止陌生人只使用盗取的密码就能访问您的帐户。[了解详情](#)

中国 134 [redacted] 您于 11-3-11 提供了此号码，以确保帐户安全。
加: 010 1234 5678 Google 对此号码的使用仅限于验证帐户安全。

验证码接收方式:

- ☒ 短信
☐ 语音电话

测试一下手机。

1. 点击“发送验证码”并查看发送到您手机上的验证码。

发送验证码

2. 请输入您通过手机收到的验证码。

验证码: 确认

Step 4 - 验证计算机，如果当前计算机不是你个人的计算机，不要勾选信任此计算机；

Google 帐户

为 [redacted]@gmail.com 设置两步验证

设置您的手机 验证计算机 激活

是否将它设置为 **可信的计算机**？

可信计算机每三十天才需要输入一次验证码。万一您丢了手机，无法获取验证码，也此计算机的人员时，才将此计算机设置为可信的计算机。

☒ 信任此计算机

您可随时在 Google 帐户设置中更改自己信任的计算机。

« 上一步

下一步 »

取消

Step 5 - 设置两步验证的最后一步，激活



为 [redacted]@gmail.com 设置两步验证

设置您的手机 验证计算机 激活

启用两步验证

每当您从未识别的计算机或设备进行登录时，系统都会要求您提供验证码。

« 上一步 启用两步验证 取消

Step 6 - 开始为你的Application创建密码

输入的密码可能对您的手机、电子邮件、聊天或其他应用程序无效

Google 检测到您需要创建应用程序专用密码。

您使用的某些应用程序无法请求验证码。要使用这些应用程序，您需要生成应用程序专用密码，并在密码字段中输入该密码，而不是您的 Google 帐户密码。

此类应用程序的示例包括：

- AdWords 编辑器
- Android 设备
- iPhone 上的 Google 语音移动应用程序
- 邮件客户端，例如 Microsoft Outlook
- 聊天客户端，例如 Google Talk、AIM 等

不必担心，每个应用程序只需输入一次应用程序专用密码，您无需记住该密码。

创建密码 以后再说

Step 7 - 输入名称，这里可以随便填写，点击生成密码进入下一步；

应用程序专用密码

某些不在浏览器内运行的应用程序尚不支持两步验证，且无法请求验证码，例如：

- AdWords 编辑器
- Android 设备
- iPhone 上的 Google 语音移动应用程序
- 邮件客户端，例如 Microsoft Outlook
- 聊天客户端，例如 Google Talk 或 AIM

要使用这些应用程序，您首先需要生成一个应用程序专用密码，然后在应用程序的密码字段中

▶ [观看关于应用程序专用密码的视频](#)

第 1 步（共 2 步）：生成新的应用程序专用密码

请输入一个名称，以帮您记住该密码对应的应用程序：

名称： 生成密码

例如：“聪明的 Android”、“我 iPhone 上的 Gmail”、“GoogleTalk”、“Outlook - 家用计算机”、“Thunderbird”

Step 8 - 把生成的密码记下来，后面会用到的。

应用程序专用密码

第 2 步 (共 2 步) : 输入已生成的应用程序专用密码

现在, 您可以将新的应用程序专用密码输入到自己的应用程序中了。

Note that this password grants complete access to your Google Account. For security reasons, it will not be displayed again:

hhko b yijw

无需记住此密码。
您只需要输入一次密码即可。密码不计空格。

完成

您的应用程序专用密码	创建日期	最后使用日期	
network	2012-3-22	无法提供	[取消]

配置goagent客户端

Step 1 - 下载goagent客户端 ([Download](#)) ;

Step 2 - 修改local\proxy.ini中的[gae]下的appid=你的appid(多appid请用|隔开), 即前面创建创建Application所设定的Application ID, 如我设定的my-xberry ;

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
[listen]
ip = 127.0.0.1
port = 8087
visible = 1

[gae]
enable = 1
appid = goagent
password =
path = /fetch.py
profile = google_cn

[php]
enable = 0
listen = 127.0.0.1:8088|127.0.0.1:8089
fetchserver = http://scan.org/fetch.php|http:
```

将红色框里面的英文字母
换成你的Application ID

Step 3 - 双击server\uploader.bat (Windows 7或Windows 8用户最好以管理员身份运行), 根据提示依次输入Application ID, 邮箱地址, 和修改谷歌账号两步验证Step 8中生成的16位密码。(注, 输入密码时, 文字是不可见的, 确定输入后回车确认即可。


```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

GoAgent 服务端部署程序，开始上传python服务端
如果需要上传python服务端，请修改本文件的uploadaddr的值为python

请输入您的appid，多个appid请用!号隔开
APPID:my-xberry
Application: my-xberry
Host: appengine.google.com
Rolling back the update.
Email: mrkwong2010@gmail.com
Password for mrkwong2010@gmail.com:
    
```

注：笔者在Windows 8下使用goagent 1.7.10 稳定版提示错误，使用goagent 1.8.0测试版表示可以正常上网

开始使用GoAgent

使用GoAgent上网前，你必须运行local\goagent.exe（以管理员身份运行），就刚才下载的goagent压缩包里面的文件。


如果你使用的是Chrome，请参考以下教程：

- 1) chrome请安装SwitchySharp插件；
- 2) 导入SwitchySharp配置，下载地

址<http://goagent.googlecode.com/files/SwitchyOptions.bak>，进入SwitchySharp设置界面，点击“导入/导出” - “从文件恢复”，导入刚才下载的SwitchyOptions.bak



3) 使用Chrome浏览Twitter、Facebook , YouTube等网站时 , 记得切换到GoAgent

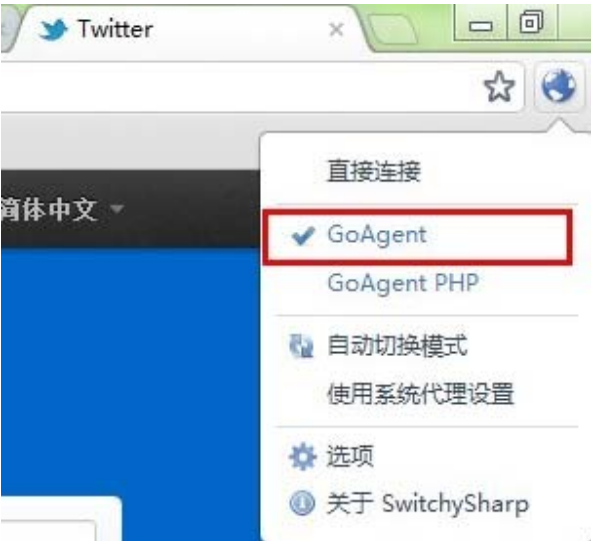

如果你使用的是Firefox , 请参考以下教程 :


1) 安装火狐附加组件AutoProxy ; 安装完毕后重启Firefox , 提示规则列表 , 记得选中确定 ;



2) FireFox -> 选项 -> 高级 -> 加密 -> 查看证书 -> 证书机构 -> 导入证书, 选择local\ca.crt, 勾选所有项 , 导入。



3) 添加代理设置 , 点击AutoProxy图标旁边的三角按钮 , 在下拉菜单中选择 “preferences” 或者使用快捷键Ctrl+Alt+P进入附加组件首选项设置 , 然后点击Proxy Server , 选择Edit Proxy Server , 添加代理地址 , 如下图 :

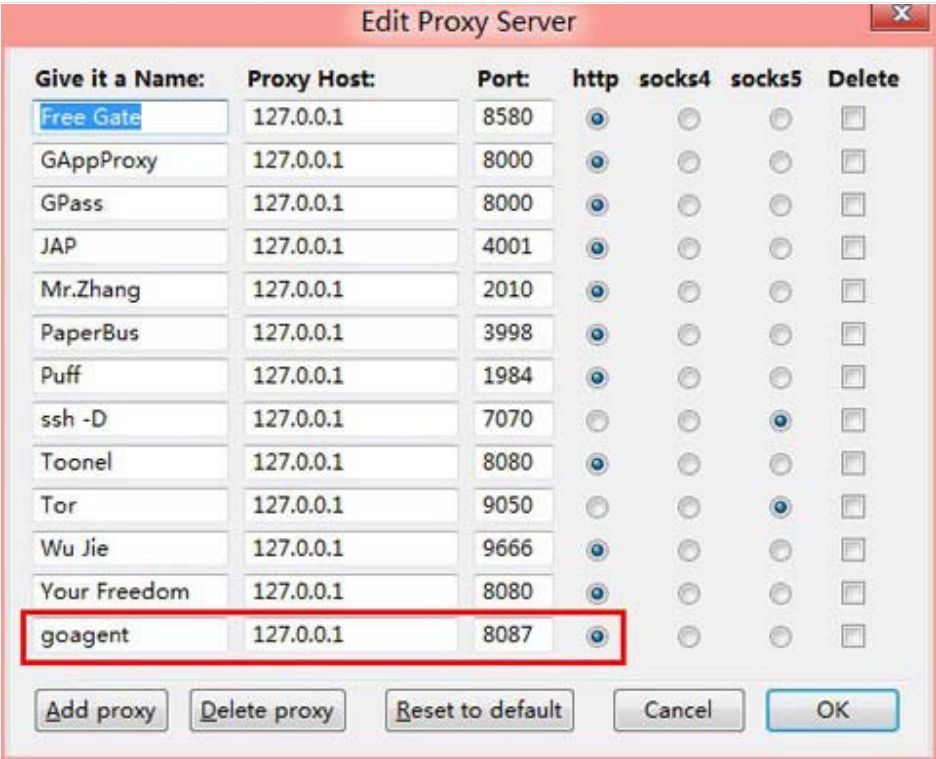

4) 修改默认代理，同样是“preferences”界面点击Proxy Server，选择Choose Proxy Server，将默认的Proxy改成刚才添加的；



5) 使用AutoProxy会自动根据已定规则决定是否使用Proxy的。碉堡了。

都设置好了twitter看看，有木有？再上facebook看看，有木有？再上YouTube看看看看，有木有？碉堡了，速度果然威武，哥上YouTube看720P视频居然完全不需要缓冲，気持ちいい。



遇到问题？请登录<http://code.google.com/p/goagent/>或者留言。 [点击查看更多好东西](#)

如果你使用的是linux或者mac，请阅读<https://code.google.com/p/goagent/>的FAQ。

Warning：切记需要连接外网时运行文件夹local下的goagent.exe，否则无法连接外网。

技术 # 网络

139 分享1 回复7 喜欢1