

且歌且行

永久域名 <http://congpeixue.javaeye.com>

省电王 节能王 智能王



congpeixue

江湖救急：朋友让我帮他弄个宠物玩具店网站，又不好意思拒绝。谁有代码不，赞助下哦，很发愁。。

2010-01-06 通过网页

[>>更多闲聊](#)

浏览: 48489 次

性别:

来自: ...



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客

[>>更多访](#)

2008-09-11

[spring2+struts2+hibernate3整合\(Europa\)](#)

| [初识TestNG](#)

5顶

0踩

## [TestNG Eclipse插件](#)

关键字: eclipse testng plugin

TestNG Eclipse插件允许你在Eclipse中运行你的TestNG测试并且能够监控测试的执行以及输出记录。该插件名为testng-eclipse。

安装

当你安装好插件、重启Eclipse并且选择 Window / Show View / Other... ，之后，你可以在Java种别里看到TestNG的图标。

客



[龙骑战士](#)



[daodao1978](#)




[wzyjsp](#)



[5dyoyo](#)

博客分类


- [全部博客 \(109\)](#)
- [Servlet \(6\)](#)
- [Spring \(2\)](#)
- [Hibernate \(9\)](#)
- [Struts \(8\)](#)
- [IOC \(1\)](#)

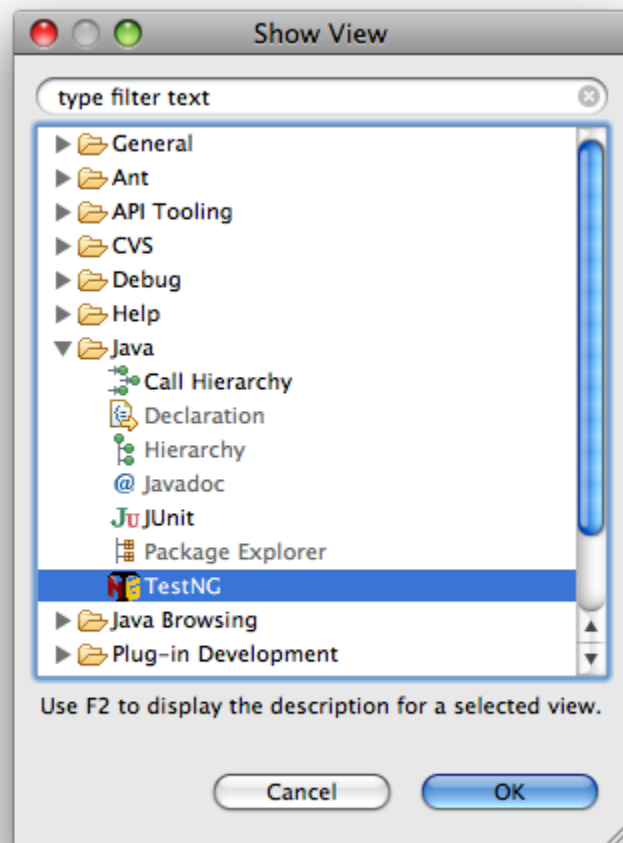

创建一个**TestNG**运行的配置

当你创建了包含**TestNG**注解的类或**testng.xml**文件后，你就可以创建**TestNG**运行的配置了。选择**Run / Run...** (or **Run / Debug...**) 按钮生成**TestNG**配置：

- [WebWork \(1\)](#)
- [Applicaion Server And Servlet Container \(7\)](#)
- [java基础 \(15\)](#)
- [SQL \(1\)](#)
- [Intra-Mart \(1\)](#)
- [jsp \(2\)](#)
- [ibatis \(1\)](#)
- [UML \(1\)](#)
- [CSS \(4\)](#)
- [Eclipse \(7\)](#)
- [MySQL \(1\)](#)
- [j.s \(7\)](#)
- [HTML \(1\)](#)
- [Java 工具类 \(1\)](#)
- [设计 \(4\)](#)
- [XUnit \(3\)](#)
- [项目管理 \(3\)](#)
- [freemarker \(1\)](#)
- [转载 \(1\)](#)
- [内嵌数据库 \(2\)](#)
- [velocity \(1\)](#)

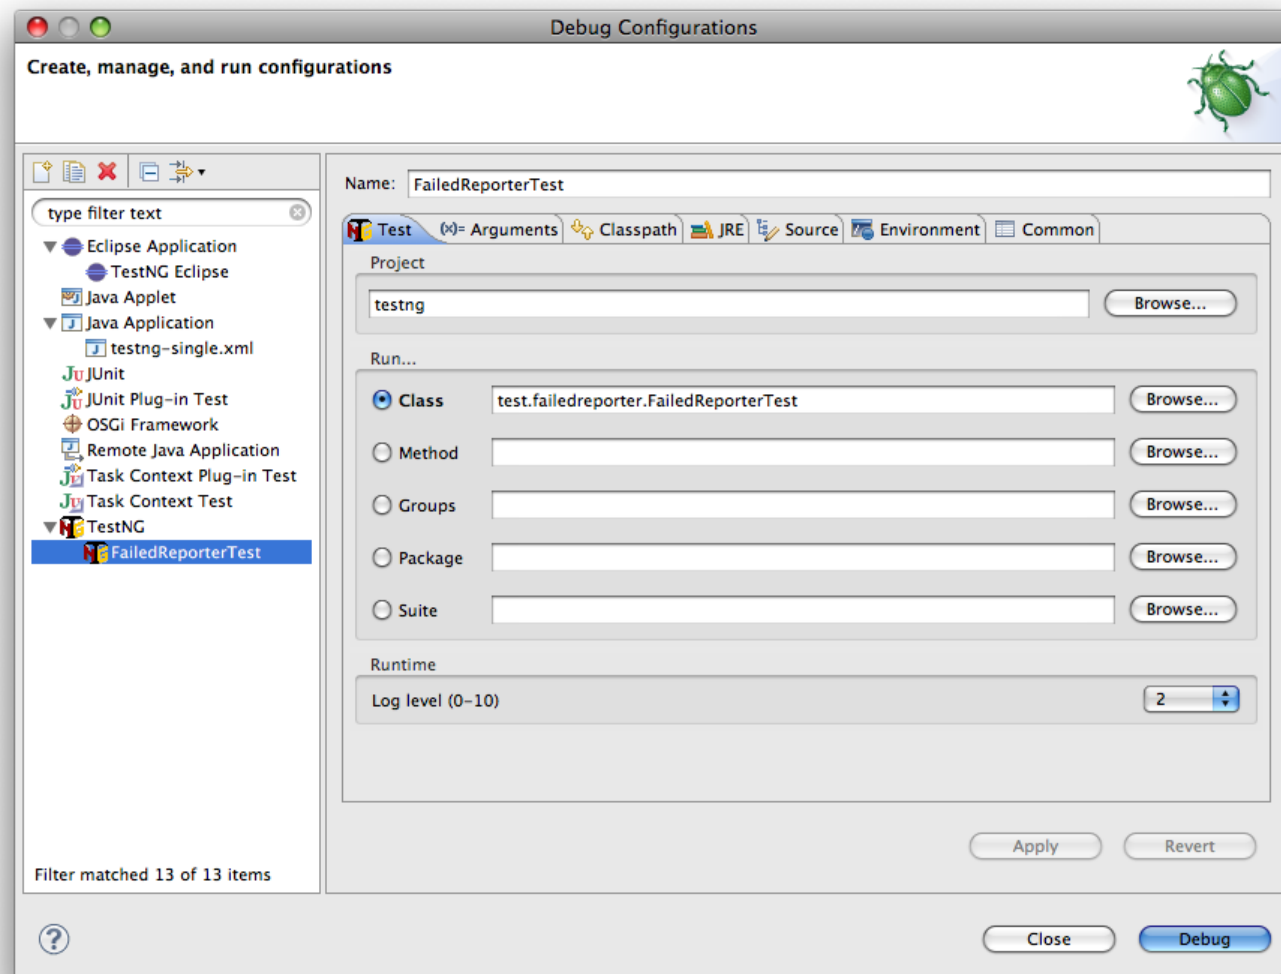

你应该改变配置的名字并选择一个工程，工程可以通过点击窗口上方的 **Browse...** 按钮来选择。之后，你可以决定选择以如下何种方式运行你的TestNG测试：

- 从一个class文件

确定Class旁的单选框被选中，之后你就可以从工程中选择class了。你可以通过点击按钮Browse... 从列表中直接选取。此列表仅包含带有TestNg注解的类。

- [Click Framework \(10\)](#)
- [Ajax \(5\)](#)
- [lucene \(1\)](#)

我的留言簿 [>>更多留言](#)

- 做平台的有打算换工作的吗? 可以联系我。你招人么?  
-- by [comeon](#)

其他分类

- [我的收藏 \(40\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(12\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(75\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)
- [我解决的问题 \(2\)](#)

最近加入圈子


- [google wave](#)
- [魔兽争霸](#)
- [火星常驻JE办事处](#)
- [JBoss SEAM](#)
- [Eclipse PlugIns&RCP&OSGI](#)

存档

- [2009-05 \(2\)](#)
- [2009-02 \(3\)](#)
- [2009-01 \(1\)](#)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [java类型的生命周期](#)

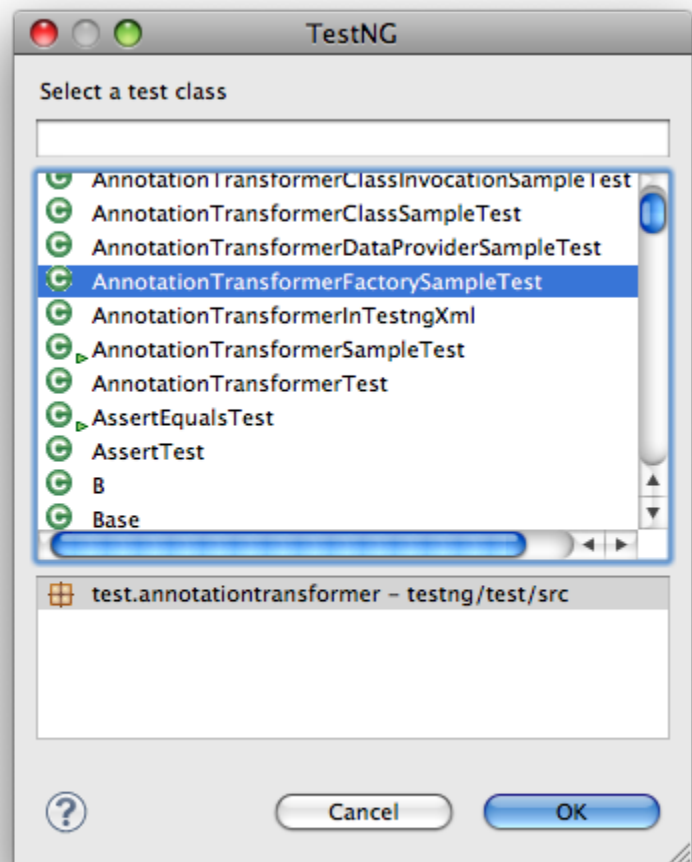

- 从groups

如果你打算运行一个或多个groups，你可以在文本框里输入它们或通过点击Browse... 按钮从列表来选取

这个只是类的初始化时机吧。  
不算是类的生命周期啊。被骗进来了。

-- by [H\\_eaven](#)

- [Click framework 导言\(一...](#)  
<http://click.sourceforge.net/docs/>  
...

-- by [啤酒泡泡](#)

- [struts2+spring+ibatis](#)

略简化<aop:config>

<aop:advisor ...

-- by [nathanlee](#)

- [servlet \(CRUD\)](#)

还不如把注释去掉看得舒

服!! ~! ..% ¥#.....&.....# ¥

(\*&..... ...


-- by [http\\_url](#)

- [struts2 拦截器](#)

struts2 也就是webwork 作为contrller层一个流行已久用来代替 ...

-- by [kji](#)

评论排行榜

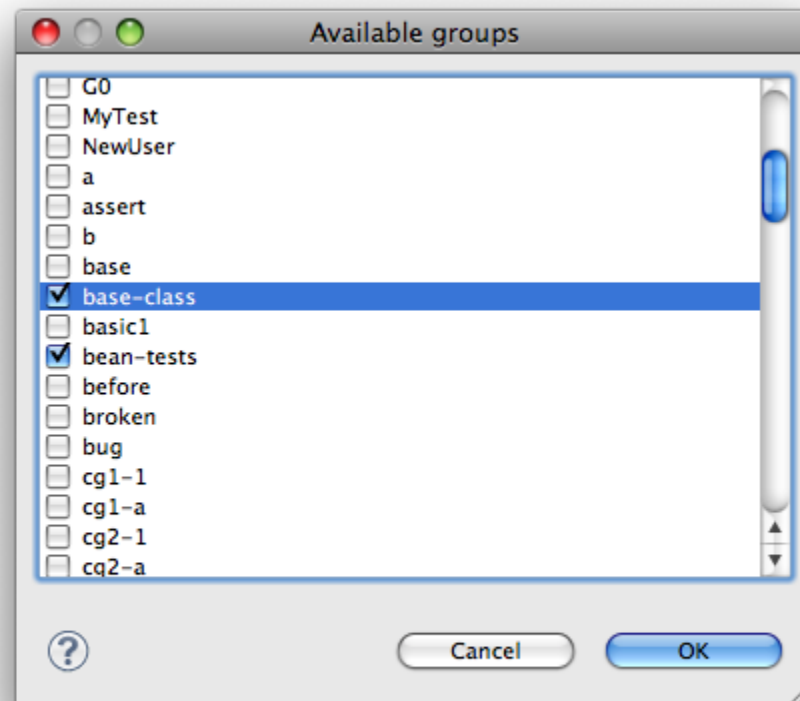


- 从一个定义文件

最后，你可以从你的工程中选择一个**suite**定义文件。该文件无需固定命名为**testng.xml**，插件可以从你的工程中区别出所有的有效的**TestNG**的xml文件来。

- [tomcat 优化](#)
- [获取select标签label的值](#)




[\[什么是RSS?\]](#)

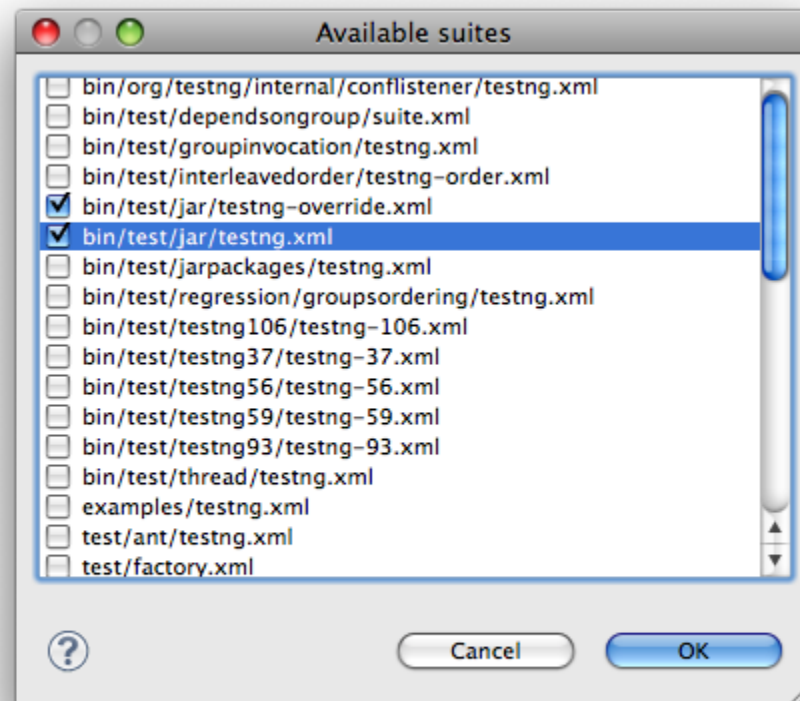

- 从一个方法


此种执行方式不是通过执行对话框来完成的而是直接从Outline view中开始的：

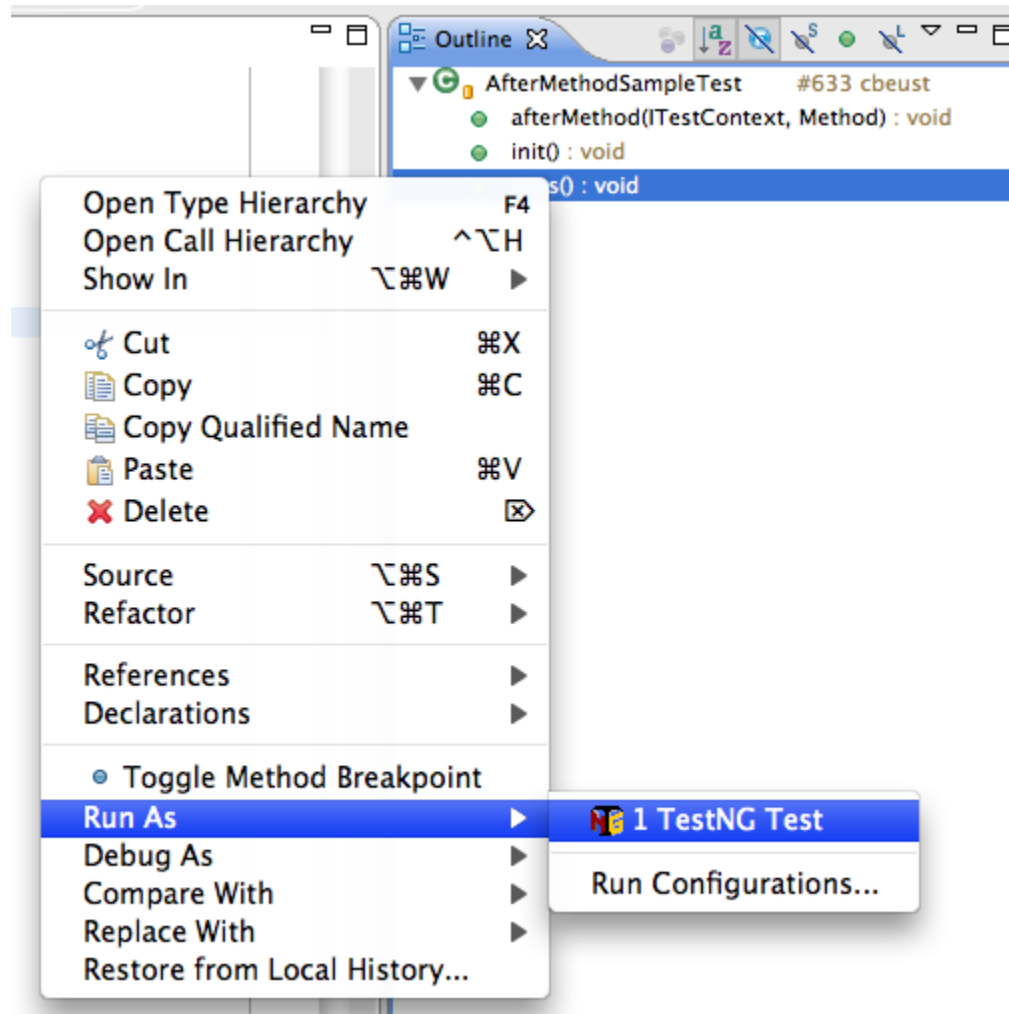


你可以右击任何测试方法并选择 **Run as... / TestNG test**，只有被选择的方法才能运行测试。  
此种方式的运行也可以通过 **Package Explorer view** 或者过 **Java Browser perspective** 来执行。

一旦你选择了这些方法中的任何一个，之后你就可以决定日志的级别及运行在何种模式下(1.4或1.5)。通过 **Debug (or Run)** 按钮你就可以运行测试了。

查看测试结果

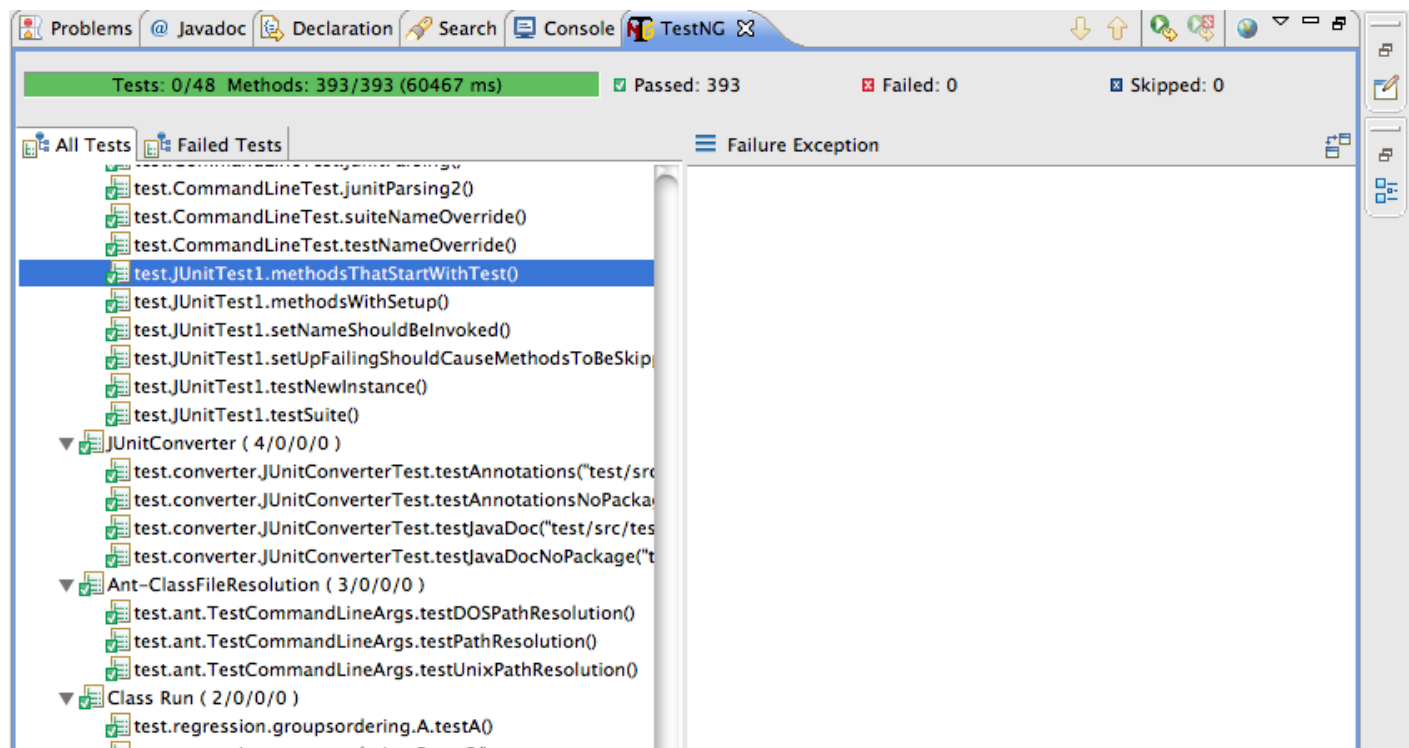

上图显示了一个测试成功运行的例子：进度条是绿色的并且没有报告任何错误。All tests 选项卡显示出执行过的所有类和方法。如果你的测试失败了，视图将显示如下：

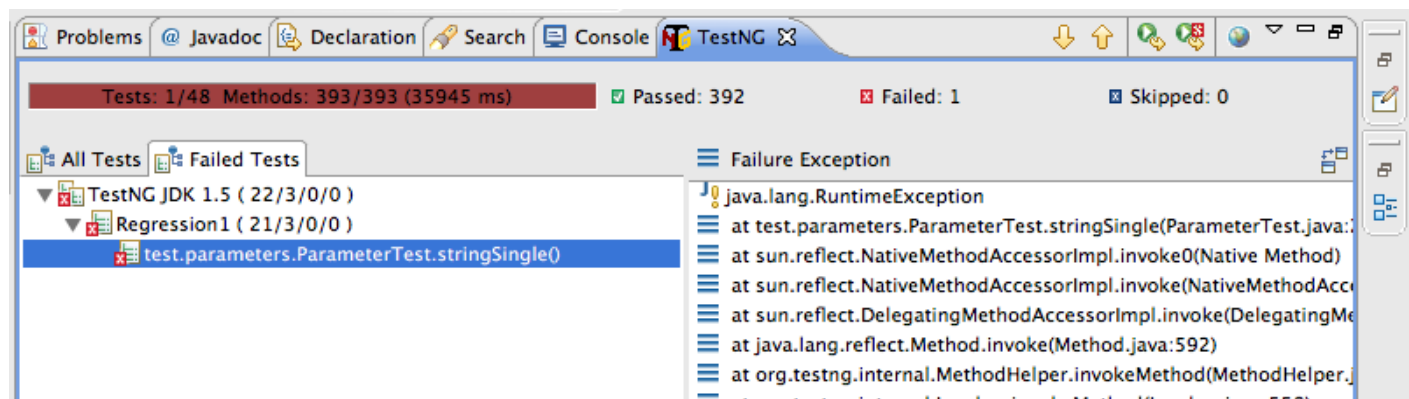


你可以通过Failed tests 选项卡显示失败的测试。


### 转化JUnit测试

当你编辑一个JUnit 类时，按下Ctrl + 1，插件将提供给你向TestNG转化的选项,使用JDK5注解(JDK5 annotations)：



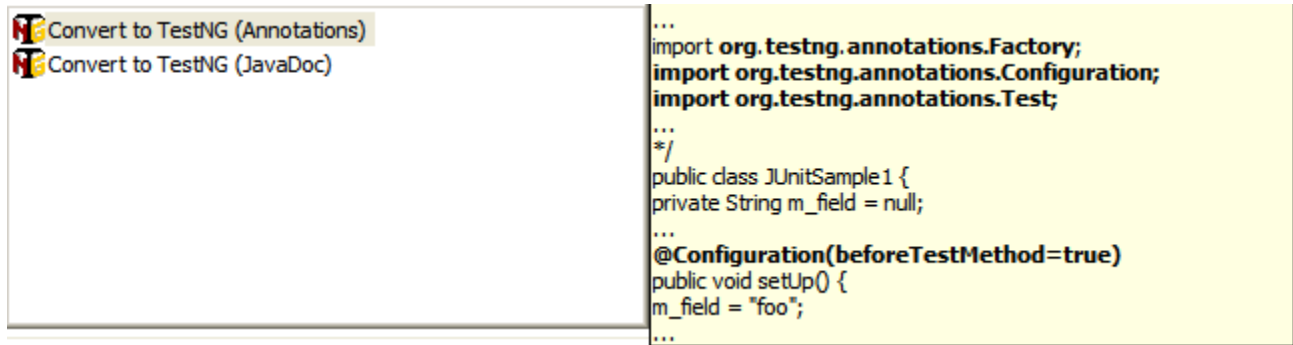

或者JavaDoc注解(JavaDoc annotations):

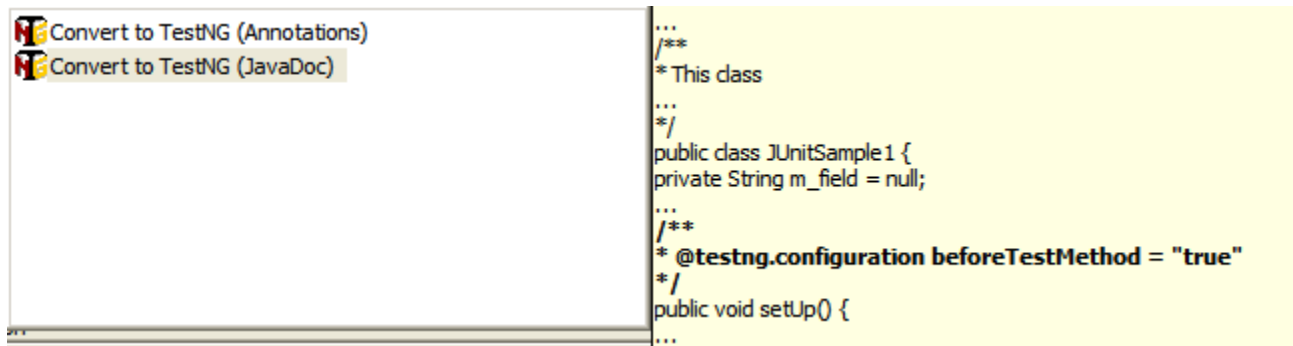

[谷歌送高达1000元广告费](#)

开户即得350元谷歌免费广告费用，简单快速无风险地推广您的网站！

[AdWords.google.com](http://AdWords.google.com)

Google 提供的广告

5

顶

0

踩

[spring2+struts2+hibernate3整合\(Europa\)](#) | [初识TestNG](#)

22:54 | [浏览 \(1253\)](#) | [评论 \(1\)](#) | 分类: [XUnit](#) | [相关推荐](#)


评论

1 楼 [hbing110](#) 2008-12-31 [引用](#)

最好能再有一点实际的使用心得,大家交流一下更好!

发表评论

表情图标



字体颜色:

字体大小:

对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

声明: JavaEye 文章版权属于作者, 受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载, 必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [ 沪ICP备05023328号 ]