

Porovnání algoritmů výčtu cyklů v grafech

Bc. Jan Bíl
Bc. Michal Šedý

18. listopadu 2022

Obsah

1	Úvod	3
2	Prerekvizity	4
2.1	Orientovaný graf	4
2.2	Prohledávání do hloubky	5
2.3	Topologické uspořádání	6
2.4	Zanedbání stavů	6
3	Brute-force	8
3.1	Popis algoritmu	8
3.2	Časová složitost	9
3.3	Prostorová složitost	9
4	Herbert Weinbaltt	11
4.1	Popis algoritmu	11
4.2	Časová složitost	14
4.3	Prostorová složitost	14
5	Hongbo Liu a Jiaxin Wang	16
5.1	Popis algoritmu	16
5.2	Časová složitost	17
5.3	Prostorová složitost	18
6	Návrh programu	19
6.1	Moduly	19
6.1.1	digraph	19
6.1.2	parser	20
6.1.3	algorithms	20
6.2	Použité knihovny	21
7	Použití programu	22
7.1	Struktura projektu	22
7.2	Instalace závislostí	22
7.3	Spuštění programu	22
7.4	Formát vstupu	23
7.5	Formát výstupu	23
7.6	Příklady spuštění	24
7.7	Automatické testy	24

8 Experimenty	25
8.1 Úplné grafy	25
8.2 Multi-cyklické grafy	26
9 Závěr	28
Literatura	29

Kapitola 1

Úvod

Orientovaný graf je struktura popisující množinu bodů (uzlů), které jsou mezi sebou propojeny orientovanými hranami. Cyklus v orientovaném grafu představuje takovou spojitou posloupnost uzlů, že se žádný uzel s výjimkou prvního a posledního v sekvenci neopakuje, a zároveň pro dvojici sousedících uzlů v posloupnosti $\dots u_m u_n \dots$ platí, že existuje orientovaná hrana vedoucí z uzlu u_m do uzlu u_n . Tato práce se zabývá porovnáním algoritmů pro získání seznamu všech existujících cyklů v zadaném orientovaném grafu.

Vyhledávání (výčet) všech cyklů v grafu je využíváno v mnoha oblastech teorie grafů. Tato informace je používána k optimalizaci počítačových programů [1], při analýze booleanových sítí využívaných pro modelování biologických sítí nebo sítí genových regulátorů [8], při návrhu a vývoji komunikačních systémů [7] nebo ověření jejich spolehlivosti a fault-tolerance [6], atd.

Tato práce byla vytvořena v rámci projektu "Porovnání - Hledání cyklů" do předmětu GAL (grafové algoritmy) a zkoumá efektivitu tří algoritmů pro výčet všech cyklů v orientovaných grafech. Na úvod jsou definovány základní pojmy a algoritmy týkající se orientovaných grafů. V následujících kapitolách jsou pak uvedeny jednotlivé algoritmy. Kapitola 3 popisuje přímočarý algoritmus [2, str. 287], který postupně generuje různé kandidáty cyklů, kteří jsou následně ověřováni. Algoritmus, který navrhl Herbert Weinblatt využívající zpětné navracení [10] je uveden v kapitole 4. Kapitola 5 popisuje algoritmus Hongbo Liu a Jiaxin Wanga [5], který využívající frontu. Všechny tyto algoritmy byly implementovány v jazyce Python 3. Popis návrhu aplikace pro výčet cyklů pomocí vybraného algoritmu, včetně jejího používání jsou uvedeny v kapitolách 6 a 7. Experimenty porovnávající efektivitu jednotlivých postupů výčtu všech cyklů jsou uvedeny v kapitole 8. Mimo již zmíněných algoritmů byl také testován Johnsonův algoritmus [3] poskytovaný knihovnou Networkx¹.

¹Dostupné z <https://networkx.org>

Kapitola 2

Prerekvizity

Tato kapitola poskytuje definice pojmů spojených s orientovanými grafy, jakými jsou definice orientovaného grafu, sledu, cesty a cyklu. Dále jsou popsány základní algoritmy pro práci s grafy, kterými jsou prohledávání do hloubky (DFS) a topologické uspořádání, které jsou využívány pro zjednodušení grafů při vyhledávání cyklů. Tato kapitola je převzata z [4].

2.1 Orientovaný graf

Definice 2.1.1 ***Orientovaný graf** je uspořádaná dvojice $G = (V, E)$, kde V je množina uzlů grafu a $E \subseteq V \times V$ je množina orientovaných hran, kde hrana $(u, v) \in E$ znamená, že v grafu G vede hrana z uzlu u do uzlu v (uzly u, v jsou incidentní).*

Mějme orientovaný graf $G = (V, E)$ a nechť $u, v \in V$, pak lze graf G reprezentovat v algoritmech dvěma různými způsoby. 1) jako pole Adj seznamů sousedů, pro které platí $v \in Adj[u] \iff (u, v) \in E$. 2) jako incidentní matici Adj_M , kde $Adj_M[u][v] = 1 \iff (u, v) \in E$ a zároveň $Adj_M[u][v] = 0 \iff (u, v) \notin E$. Pro účely této práce byl zvolen první přístup, kterým je pole seznamů sousedů.

Definice 2.1.2 *Nechť $G = (V, E)$ je orientovaný graf. **Transponovaný graf** grafu G je $G^T = (V, E^T)$, kde $E^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in E\}$.*

Definice 2.1.3 ***Vstupní stupeň uzlu** je dán funkcí $d_+ : V \rightarrow \mathbb{N}_0$, která udává počet přechodu vstupujících do daného uzlu.*

Definice 2.1.4 ***Vstupní stupeň uzlu** je dán funkcí $d_- : V \rightarrow \mathbb{N}_0$, která udává počet přechodu vystupujících do daného uzlu.*

Lze snadno ukázat, že pokud má uzel $u \in V$ hodnotu $d_-(u) = 0$ nebo $d_+(u) = 0$, pak nemůže být součástí žádného cyklu, protože pro každý stav obsažený v cyklu musí platit, že jeho vstupní i výstupní stupeň je nenulový, jinak by nemohl být cyklus "uzavřen". Tyto uzly s nulovým stupněm mohou být v části přípravy algoritmů pro výčet cyklů zanedbány (odstraněny). Toto zanedbání uzlu může snížit hodnotu vstupních nebo výstupních stupňů uzlů s ním incidentních na nulu. V takovém případě mohou být dále zanedbány také tyto uzly.

Definice 2.1.5 *Sled je posloupnost vrcholů $\langle v_0 \dots v_n \rangle$, kde $n \in \mathbb{N}$, $v_i \in V$ pro $0 \leq i \leq n$, a $(v_{j-1}, v_j) \in E$ pro $1 \leq j \leq n$.*

Definice 2.1.6 *Cesta (otevřená) je sled, ve kterém se neopakují uzly.*

Definice 2.1.7 *Cyklus je cesta, ve které shoduje první a poslední uzel.*

2.2 Prohledávání do hloubky

Algoritmus prohledávání do hloubky (DFS) je základním algoritmem pro práci s grafy. DFS postupně prochází všechny uzly grafu $G = (V, E)$ a vytváří les prohledávání do hloubky.

Definice 2.2.1 *Nechť $G = (V, E)$ je orientovaný graf a π je pole předchůdců, kde $u \in \pi[v] \implies (u, v) \in E$. Les **prohledávání do hloubky** je orientovaný graf $G_\pi = (V, E_\pi)$, kde $E_\pi = \{(u, v) \in E \mid u = \pi[v]\}$.*

Během výpočtu se vytváří pole barev uzlů $color[u] \in \{WHITE, GRAY, BLACK\}$, pole časů prvního prozkoumání $d[u] \in \mathbb{N}$, pole časů dokončení prozkoumávání seznamu sousedů $f[u] \in \mathbb{N}$ a pole předchůdců $\pi[u] \subseteq V$.

Algorithm 1: DFS

Input: $G := (V, E)$

Output: π, d, f

```

1 Procedure DFS-VISIT( $v$ )
2    $color[u] \leftarrow GRAY$ 
3    $d[u] \leftarrow time \leftarrow time + 1$ 
4   for  $v \in Adj$  do
5     if  $color[v] = WHITE$  then
6       DFS-VISIT( $v$ )
7     end
8   end
9 end

10 for  $u \in V$  do
11    $color[u] \leftarrow WHITE$ 
12    $\pi[u] \leftarrow NIL$ 
13 end

14  $time \leftarrow 0$ 
15 for  $u \in V$  do
16   if  $color[u] = WHITE$  then
17     DFS-VISIT( $u$ )
18   end
19 end

20 return  $\pi, d, f$ 

```

Teorém 2.2.2 Časová složitost algoritmu DFS je $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

Důkaz. Inicializační část (10–13) má časovou složitost $\mathcal{O}(|V|)$. Hlavní cyklus 15–19 je prováděn maximálně $|V|$ -krát, tedy časová obtížnost je $\mathcal{O}(|V|)$. Funkce DFS-VISIT je spouště na pouze pro bílé uzly, tedy $|V|$ -krát a cyklus v proceduře 4–8 je proveden maximálně $|Adj[v]|$ -krát. Protože $\sum_{v \in V} |Adj[v]| = |E|$ je časová obtížnost cyklu 4–8 $\mathcal{O}(|E|)$. Celková složitost je tedy $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. \square

2.3 Topologické uspořádání

Definice 2.3.1 *Topologické uspořádání orientovaného grafu $G = (V, E)$ je lineární uspořádání všech uzlů tak, že pokud $(u, v) \in E$, pak uzel u předchází uzel v v daném uspořádání.*

Pokud graf G obsahuje cykly, poté není možné určit topologické uspořádání. Nicméně algoritmus lze spustit. Výsledkem bude *pseudo-topologické uspořádání*, ve kterém bude platit, že pokud $(u, v) \in E$ a zároveň se u nenachází v žádném cyklu, pak u předchází v v daném uspořádání.

Algorithm 2: Topological-sort

Input: $G := (V, E)$

Output: L

- 1 zavolej DFS(G) pro výpočet hodnot $f[v]$
 - 2 každý dokončený uzel zařaď na začátek seznamu uzlů L
 - 3 return L
-

Teorém 2.3.2 Časová složitost algoritmu topologického uspořádání je $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

Důkaz. Protože výpočet topologického uspořádání využívá pouze DFS v časovou složitost $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ a operaci vložení na začátek seznamu, která má konstantní časovou složitost, je časová složitost topologického uspořádání $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. \square

2.4 Zanedbání stavů

Jak již bylo dříve řečeno, uzly, jejichž vstupní nebo výstupní stupeň je nulový, nemohou být součástí žádného cyklu, a proto mohou být při výčtu všech cyklů grafu zanedbány (odstraněny). Při zanedbání těchto uzlů se ale mohou změnit hodnoty funkcí d_- a d_+ uzlů s nimi incidentními tak, že budou objeveny nové uzly s nulovým vstupním nebo výstupním stupněm. Pro jejich kompletní eliminaci slouží algoritmus 3.

Teorém 2.4.1 Časová složitost algoritmu zanedbání stavů je $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

Důkaz. Transponování grafu má časovou složitost $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. Topologické uspořádání má časovou složitost $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. V proceduře Pruning se hlavní cyklus (2–9) provádí $|V|$ -krát a vnitřní cyklus (4–6) se provádí $|Adj[v]|$ -krát. Protože $\sum_{v \in V} |Adj[v]| = |E|$, je časová složitost procedury Pruning $\mathcal{O}(|V| + |E|)$, z čehož plyne, že časová složitost algoritmu zanedbání stavů je $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. \square

Algorithm 3: Zanedbání stavů

Input: $G := (V, E)$ **Output:** G_{simply}

```
1 Procedure Pruning( $G_p := (V_p, E_p)$ )
2   for  $u \in \text{Topological-sort}(G_p)$  do
3     if  $d_{p+}[u] = 0$  then
4       for  $v \in \text{Adj}_p[u]$  do
5          $d_{p+}[v] \leftarrow d_{p+}[v] - 1$ 
6       end
7        $V_p.\text{remove}(u)$ 
8     end
9   end
10 end

11  $G_t \leftarrow G^T$  // Transponujeme graf  $G$ 
12 Pruning( $G_t$ ) // Smažeme zanedbatelné stavy v grafu  $G_t$ 
13  $G_{\text{simply}} \leftarrow G_t^T$  // Transponujeme graf  $G_t$ 
14 Pruning( $G_{\text{simply}}$ ) // Smažeme zanedbatelné stavy v grafu  $G_{\text{simply}}$ 
15 return  $G_{\text{simply}}$ 
```

Kapitola 3

Brute-force

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Popis algoritmu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Algorithm 4: Dummy Algorithm.

```
1 Do something.;
2 for  $k = 0, 1, 2, 3, \dots$  do
3   Do something.;
4   if  $x \geq y$  then
5     Do something.;
6   else
7     Do something.;
8     for  $j = 1, \dots, 10$  do
9       Do something.;
10    end
11    THIS IS THE SPOT WHERE I NEED THE PAGE BREAK.;
12    Do something.;
13  end
14 end
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.2 Časová složitost

Teorém 3.2.1 *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.*

Důkaz. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. □

3.3 Prostorová složitost

Teorém 3.3.1 *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.*

Důkaz. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. □

Kapitola 4

Herbert Weinbaltt

Tento algoritmus byl publikován v roce 1972 Herbertem Weinblattem [10]. Jeho základem je Tiernanův algoritmus [9] publikovaný o dva roky dříve, který vyhodnocuje každý cyklus pouze jednou, jednalo se tedy o teoreticky nejefektivnější algoritmus, ovšem za cenu vyšších paměťových nároků. Sám Tiernan ale naznačil, že pro průměrně husté grafy s více než 100 hranami by bylo použití tohoto algoritmus neprakticky pomalé. Herbert Weinblatt ve svém článku popisuje nový přístup, který stejně jako Tiernanův vyhodnocuje každý cyklus pouze jednou, ale nově také minimalizuje množství prozkoumaných hran nutných k objevení cyklu. V důsledku toho dokázal algoritmus implementovaný v experimentálním jazyce Snobol3 na počítači IBM 7094 objevit všech 44 cyklů v grafu s 194 uzly a 294 hranami za méně než sedm sekund.

4.1 Popis algoritmu

Před vlastním popisem algoritmu je potřeba definovat pomocné funkce *END* a *TAIL*.

Definice 4.1.1 *END* je unární funkce, které pro cestu $\langle v_0 v_1 \dots v_n \rangle$, vrací poslední uzel cesty v_n .

Definice 4.1.2 *TAIL* je binární funkce, která pro dvojici uzlu v_k a otevřenou cestu $\langle v_0 v_1 \dots v_k v_{k+1} \dots v_n \rangle$, respektive cyklus $\langle v_0 v_1 \dots v_k v_{k+1} \dots v_0 \rangle$ vrací podcestu $\langle v_{k+1} \dots v_n \rangle$, respektive $\langle v_{k+1} \dots v_0 \rangle$ s respektem k uzlu v_k . V případě cyklu $\langle v_k v_{k+1} \dots v_k \rangle$ vrací prázdnou cestu $\langle \rangle$ délky 0.

V průběhu výpočtu využívá algoritmus seznam *TT*, který reprezentuje aktuální zkoumanou cestu. Dále jsou udržovány dvě pomocné struktury S_v a S_e . Kde S_v je pomocné pole udržující informaci, zda již byl uzel $v \in V$ v seznamu *TT*. $S_v[v]$ může nabývat hodnot 0, 1, nebo 2, což indikuje, že uzel v ještě nebyl v seznamu *TT*, uzel v se momentálně nachází v seznamu *TT*, nebo že uzel v byl v *TT*, ale již se nenachází. Obdobná informace je udržována pro hrany. S_e je matice informující, zda již byla hrana $(u, v) \in E$ v seznamu *TT*. $S_e[u][v]$ může nabývat pouze dvou hodnot, a to 0, respektive 2, což indikuje, že hrana (u, v) ještě nebyla v *TT*, respektive že hrana (u, v) již byla v *TT* a stále může být.

Pro sjednocení dvou cest $P_1 = \langle v_1 v_2 \rangle$ a $P_2 = \langle v_3 v_4 \rangle$ bude využíván operátor $+$, tedy $P_1 + P_2 = \langle v_1 v_2 v_3 v_4 \rangle$.

Algorithm 5: Herbert Weinbalttův algoritmus

Input: $G := (V, E), n := |V|$ **Output:** L_{cycles}

```
1 Procedure CONCAT(isRecursion, Path)
  // Inicializace lokálních proměnných
2  cycleTails  $\leftarrow$  EmptyList
3  toAddSave  $\leftarrow$  EmptyList
4  toAddToControl  $\leftarrow$  EmptyList
5  added  $\leftarrow$  EmptyList
6   $v \leftarrow \text{END}(\text{Path})$ 
7  for  $\text{cycle} \in L_{cycles}$  do
8     $\text{tail} \leftarrow \text{TAIL}(v, \text{cycle})$ 
9    if  $\text{tail} = \emptyset \vee \text{tail} \in L_{cycles}$  then
10     | continue
11   end
12   cycleTails.append(tail)
13   if  $\exists v_k \in \text{tail} : v_k \in \text{Path}$  then
14     | continue
15   end
16    $\text{cycleEnd} \leftarrow \text{END}(\text{cycle})$ 
17   if  $S_v[\text{cycleEnd}] = 2$  then
18     | toAddToControl.extend(CONCAT(True,  $\text{Path} + \text{tail}$ ))
19     | continue
20   else
21     |  $\text{newCycle} \leftarrow \langle \text{cycleEnd} \rangle + \text{TAIL}(\text{cycleEnd}, TT) +$ 
22       |  $\text{Path} + \text{TAIL}(\text{END}(\text{Path}), \text{cycle})$ 
23     | if isRecursion then
24       | | toAddToControl.append(newCycle)
25     | else
26       | | toAddSave.append(newCycle)
27     | end
28   end
29 if isResursion then
30 | return toAddToControl
31 else
32 | Lcycles.extend(toAddSave)
33 | added.extedn(toAddSave)
34 | for  $\text{cycle} \in \text{toAddToControl}$  do
35 | | if  $\text{cycle} \notin \text{added}$  then
36 | | | Lcycles.append(cycle)
37 | | | added.append(cycle)
38 | | end
39 | end
40 end
41 end
```

```

42 Procedure EXAMINE( $v$ )
43   if  $S_v[v] = 0$  then
44      $S_v[v] \leftarrow 1$ 
45      $TT.append(v)$ 
46   else if  $S_v[v] = 1$  then
47      $L_{cycles}.append(\langle v \rangle + \text{TAIL}(v, TT) + \langle v \rangle)$ 
48   else
49      $\text{CONCAT}(\text{False}, [v])$ 
50 end

51 Procedure EXTEND
52   while  $TT \neq \emptyset$  do
53      $u \leftarrow \text{END}(TT)$ 
54      $possible\_v \leftarrow \{v \in V \mid (u, v) \in E \wedge S_e[u][v] = 0\}$ 
55     if  $possible\_v = \emptyset$  then
56        $S_v[u] \leftarrow 2$ 
57        $TT.removeLast()$ 
58     else
59        $v \leftarrow \text{PickOne}(possible\_v)$ 
60        $S_e[u][v] \leftarrow 2$ 
61       EXAMINE( $v$ )
62     end
63   end
64 end

// Inicializace globálních proměnných
65  $TT \leftarrow \text{EmptyList}$ 
66  $S_e[0 \dots n-1][0 \dots n-1] \leftarrow 0$  // nulová matice  $n \times n$ 
67  $S_v[0 \dots n-1] \leftarrow 0$ 

68 for  $v \in V$  do
69   if  $S_v[v] = 0$  then
70      $S_v[v] \leftarrow 1$ 
71      $TT.append(v)$ 
72     EXTEND()
73   end
74 end
75 return  $L_{cycles}$ 

```

Před spuštěním prohledávání grafu jsou všechny uzly, pro které se může hodnota d_+ nebo d_- rovnou nule zanedbány (odstraněny) algoritmem 3. Cílem tohoto kroku je eliminovat uzly, které nemohou tvořit cykly a tím snížit velikost grafu nad kterým bude prohledávání prováděno.

Algoritmus náhodně vybere jeden uzel grafu (*počáteční uzel cesty*) a začne prozkoumávat všechny cesty vycházející z tohoto uzlu. Pokud se během vytváření cesty některý uzel navštíví vícekrát, je tato podcesta označena za cyklus a konstrukce cyklu se navrátí k předchozímu uzlu, pro který existují doposud neprozkoumaní následníci. Pokud již žádný

takový následník neexistuje, zvolí algoritmus nový, doposud nezvolený, *počáteční uzel cesty*. V případě, že takový uzel neexistuje, algoritmus skončí.

V průběhu výpočtu je cesta vedoucí z *počátečního uzlu cesty* reprezentovaná seznamem TT ("trial thread"). Při návratu je odstraněn poslední uzel (nejvzdálenější od *počátečního uzlu*) cesty TT .

Když algoritmus dospěje k uzlu v , který již byl v minulosti vyhodnocován, pak před zpětným navracením provede kontrolu, zda některá z doposud vyhodnocovaných hran netvoří nový cyklus. Pokud se uzel v nachází v TT , pak existuje právě jeden cyklus, který je tvořen sjednocením v s $TAIL\ TT$ s respektem k uzlu v . Pokud se uzel v již nenachází v TT , pak může cyklus existovat pouze tehdy, pokud již byly dříve nějaké cykly obsahující v objeveny. V takovém případě je spuštěna rekurzivní procedura $CONCAT$, která se snaží nalézt cestu, která začíná na uzlu v a končí na některém uzlu u , který je stále na TT . Z každé takto nalezené cesty je vytvořen cyklus sjednocením této cesty s $TAIL\ TT$ respektujícím u . (Nechť $C_1 = \langle v_1 v_2 v_1 \rangle$ a $C_2 = \langle v_2 v_3 v_2 \rangle$ jsou dva již objevené cykly, $TT = \langle v_1 \rangle$ a algoritmus objeví již jednou zpracovaný uzel v_3 . V takovém případě je konkatenační podcesty $\langle v_1 \rangle$ z TT , podcesty $\langle v_3 v_2 \rangle$ z C_2 a podcesty $\langle v_1 \rangle$ z C_1 vytvořen nový cyklus $\langle v_1 v_3 v_2 v_1 \rangle$.)

4.2 Časová složitost

Teorém 4.2.1 *Časová složitost Herbert Weinblattova algoritmu pro výčet všech cyklů v orientovaném grafu je $\mathcal{O}(|V|^2 + |E| \cdot |V| \cdot (c + 1))$, kde c je počet cyklů v grafu.*

Důkaz. Inicializace globálních proměnných (65–67) má časovou složitost $\mathcal{O}(|V|^2)$. Časová složitost zanedbání uzlů je $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. Hlavní cyklus (68–74) a zavolání procedury $EXTEND$ bude provedeno nejvýše $|V|$ -krát. Cyklus (62–63) v proceduře $EXTEND$ a vykonání procedury $EXAMINE$ bude provedeno nejvýše $|E|$ -krát, protože podmínkou pro neprázdnost $possible_v$ je, že existuje hrana $(u, v) \in E$, pro který je $S_e[u][v] = 0$. Pro vybranou hranu (u, v) je následně nastaveno $S_e[u][v]$ na hodnotu 2. Časová složitost bez procedury $CONCAT$ je $\mathcal{O}(|V|^2 + |E|)$.

Nerekurzivní volání procedury $CONCAT$ (49) je uskutečněno maximálně $|E|$ -krát, protože je provedeno z procedury $EXAMINE$. Hlavní cyklus (7–28) procedury $CONCAT$ je proveden pro každý cyklus stejně jako cyklus pro odstranění duplikátů (34–39). Procedura $CONCAT$ může být volána rekurzivně pro každý vrchol nejvýše jednou kvůli podmínce (17) $S_v[cycleEnd] = 2$. Volání procedury $CONCAT$ tak má časovou složitost $\mathcal{O}(c \cdot |E| \cdot |V|)$.

Celková složitost algoritmu je tedy $\mathcal{O}(|V|^2 + |E| \cdot |V| \cdot (c + 1))$. Hodnota $c + 1$ je použita pro případy, kdy $c = 0$. I v takových případech totiž bude provedeno prohledávání. \square

4.3 Prostorová složitost

Teorém 4.3.1 *Prostorová složitost Herbert Weinblattova algoritmu pro výčet všech cyklů v orientovaném grafu je $\mathcal{O}(c \cdot |V| + |V|^2)$, kde c je počet cyklů v grafu.*

Důkaz. Algoritmus využívá tři globální pomocné struktury. Prostorová složitost TT je $\mathcal{O}(|V|)$ protože maximální délka cyklu je shora omezena na $|V| + 1$. Prostorová složitost matice S_e je $\mathcal{O}(|V|^2)$. A prostorová složitost pole S_v je $\mathcal{O}(|V|)$. Prostorovou složitost lokálních pomocných proměnných $added$, $cycleTails$, $toAddSave$ a $toAddToControl$ můžeme

zanedbat, protože jejich data jsou obsažena v listu všech detekovaných cyklů L_{cycles} . Prostorová složitost listu L_{cycles} je $\mathcal{O}(c * |V|)$, protože obsahuje c cyklů, kde délka cyklu může být až $|V| + 1 \approx |V|$.

Pokud by prohledávaný graf neobsahoval žádný cyklus, potom budou vždy inicializovány globální pomocné struktury s prostorovou složitostí $\mathcal{O}(|V|^2)$.

Bylo dokázáno, že prostorová složitost Herbert Weinblattova algoritmu pro výčet všech cyklů v orientovaném grafu je $\mathcal{O}(c * |V| + |V|^2)$, kde c je počet cyklů v grafu. \square

Kapitola 5

Hongbo Liu a Jiaxin Wang

V roce 2006 spolu Hongo Liu a Jiaxin Wang publikovali algoritmus [5] pro výčet všech cyklů v grafech. Tento algoritmus není tak efektivní jako algoritmus Johnsona [3]. V porovnání s ním je ale jednodušší pro porozumění, čímž jsou minimalizovány chyby v implementaci způsobené chybnou interpretací. Na druhou stranu Liuův a Wangův přístup je neefektivní pro velké grafy. Nicméně existují případy, pro které je jejich řešení efektivnější.

Algoritmus využívá frontu zkoumaných cest $P_0 \dots P_n$ pro $n \in \mathbb{N}_0$, kde pro délky cest ve frontě platí $|P_n| \leq |P_0| + 1$ a zároveň $|P_{i-1}| \leq |P_i|$. Díky tomu jej lze snadno využít pro výčet všech cyklů délek maximálně $k \in \mathbb{N}_0$ bez nutnosti nalezení všech cyklů.

5.1 Popis algoritmu

Algoritmus využívá pomocné funkce *END*, která již byla definována dříve 4.1.1 a *HEAD*.

Definice 5.1.1 *HEAD* je unární funkce, které pro cestu $\langle v_0 v_1 \dots v_n \rangle$, vrací první uzel cesty v_0 .

Pro sjednocení dvou cest $P_1 = \langle v_1 v_2 \rangle$ a $P_2 = \langle v_3 v_4 \rangle$ budeme využívat operátor $+$, tedy $P_1 + P_2 = \langle v_1 v_2 v_3 v_4 \rangle$.

Aby se zabránilo duplicitní detekci cyklů, které byly generovány z jiných počátečních uzlů, ale jinak jsou si zcela ekvivalentní, je každému uzlu v přiřazena různá hodnota $ord(v) \in \mathbb{N}_0$, kde pro $u, v \in V$ platí $ord(u) = ord(v) \iff u = v$. Při prohledávání cesty P v grafu pak může být uzel v připojen na konec cesty P pouze pokud $ord(v) > ord(HEAD(P))$.

Před spuštěním prohledávání grafu jsou všechny uzly, pro které se může hodnota d_+ nebo d_- rovnou nule zanedbány (odstraněny) algoritmem 3. Cílem tohoto kroku je eliminovat uzly, které nemohou tvořit cykly a tím snížit velikost grafu nad kterým bude prohledávání prováděno.

Při inicializaci proměnných (1–4) jsou všechny cesty délek 0 vloženy do fronty cest Q . V hlavním cyklu (5–19) se algoritmus snaží vytvořit cykly délky k pro cesty délek $k - 1$. Cyklus délky k je tvořen sjednocením cesty P délky $k - 1$ a hrany $(END(P), HEAD(P))$. Z cesty P jsou dále na základě přechodů vedoucích z $END(P)$ vygenerovány nové cesty $P + \langle v \rangle$ pro $v \in \{v \in Adj[END(P)] \mid v \notin P \wedge ord(v) > ord(HEAD(P))\}$ vloženy do fronty cest Q .

Pokud je fronta cest Q prázdná (nebylo již možné vygenerovat další cesty), je algoritmus ukončen a všechny objevené cykly jsou vráceny v seznamu L_{cycles} .

Algorithm 6: Liuův a Wangův algoritmus

Input: $G := (V, E)$
Output: L_{cycles}

```
// Inicializace
1  $Q \leftarrow EmptyQueue$ 
2 for  $v \in V$  do
3    $ENQUEUE(Q, \langle v \rangle)$ 
4 end

5 while  $Q \neq \emptyset$  do
6    $P \leftarrow DEQUEUE(Q)$ 
7    $head \leftarrow HEAD(P)$ 
8    $end \leftarrow END(P)$ 
9   for  $v \in Adj[end]$  do
10    if  $v = head$  then
11       $L_{cycles}.append(P + \langle v \rangle)$ 
12    else if  $ord(v) > ord(head)$  then
13      if  $v \notin P$  then
14         $ENQUEUE(Q, P + \langle v \rangle)$ 
15      end
16    end
17  end
18 end

19 return  $L_{cycles}$ 
```

5.2 Časová složitost

Teorém 5.2.1 Časová složitost algoritmu, který publikovali Hongo Liu a Jiaxin Wang je $\mathcal{O}(d^{|V|-d} \cdot d!)$, kde $d = \max_{v \in V}(d_-(v))$ je maximální výstupní stupeň v grafu.

Důkaz. Časová složitost zanedbání uzlů je $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. Inicializace a naplnění fronty (1–4) Q má časovou složitost $\mathcal{O}(|V|)$. Halvní cyklus (5–18) bude proveden tolikrát, kolik existuje cest P odpovídajících podmínce $\forall v \in P : ord(v) \geq ord(HEAD(P))$. Takových cest existuje X , kde

$$X = \sum_{n=1}^{|V|} (d-1)^\alpha \cdot (\beta-1)!$$

$\alpha = \frac{|n-d|+n-d}{2}$ a $\beta = \min(d, n)$. Pokud se d blíží $|V|$, pak $X \approx d!$. Pokud se d blíží 1, pak $X \approx d^{|V|}$. Časová složitost algoritmu je tedy $\mathcal{O}(d^{|V|-d} \cdot d!)$.

□

5.3 Prostorová složitost

Teorém 5.3.1 *Prostorová složitost algoritmu, který publikovali Hongo Liu a Jiaxin Wang je $\mathcal{O}(d^{|V|-d} \cdot d!)$, kde $d = \max_{v \in V}(d_-(v))$ je maximální výstupní stupeň v grafu.*

Důkaz. Prostorová složitost výstupního seznamu L_{cycles} je $\mathcal{O}(c * |V|)$, protože délka cyklu může být až $|V| + 1 \approx |V|$. Do fronty Q se postupně ukládají všechny cesty v grafu. Do fronty může být celkem uloženo X cest, kde

$$X = \sum_{n=1}^{|V|} (d-1)^\alpha \cdot (\beta-1)!$$

$\alpha = \frac{|n-d|+n-d}{2}$ a $\beta = \min(d, n)$. Součet všech délek všech X cest je

$$Y = \sum_{n=1}^{|V|} (d-1)^\alpha * (\beta-1)! \cdot n$$

Obsah sumy dosahuje maxima pro $n = |V|$. Pokud se d blíží $|V|$, pak $Y \approx d!$. Pokud se d blíží 1, pak $Y \approx d^{|V|}$. Lze vidět, že prostorová složitost algoritmu je definována prostorovou složitostí fronty. Prostorová složitost algoritmu je tedy $\mathcal{O}(d^{|V|-d} \cdot d!)$. \square

Kapitola 6

Návrh programu

Tato kapitola popisuje jednotlivé komponenty, z nichž sestává program pro výčet všech cyklů v orientovaných grafech využívající zmíněné algoritmy. Veškerá implementace byla provedena v jazyce Python 3 (verze 3.8+) s využitím knihoven (Bidict¹, Networkx² a Numpy³).

6.1 Moduly

Za účelem zapouzdření jsou veškeré algoritmy a třídy umístěny do balíku `gal`. Ten obsahuje modul `digraph`, ve kterém se nachází definice třídy orientovaných grafů `DiGraph`, modul `parser` s třídou `Parser`, která slouží pro získání orientovaného grafu ze vstupního souboru a modul `algorithms`, který obsahuje definice jednotlivých algoritmů pro výčet všech cyklů.

6.1.1 digraph

Třída grafů disponuje základními metodami pro práci s grafy, jakými jsou přidávání uzlů (`add_vertex`), přidávání hran (`add_edge`), transponování (`transpose`), získání indukovaného grafu (`get_induced_graph`), výpočet DFS lesa (`dfs`) nebo získání topologického uspořádání (`get_topological_sort`).

Pro zjednodušení interní reprezentace uzlů a pokrytí funkce `ord` využívané v algoritmech jsou uzly reprezentovány číselnou hodnotou, kde pro dva uzly $u, v \in V$ platí $ord(u) = ord(v) \iff u = v$. Informace o původním jménu uzlu je uložena v obousměrném slovníku `vertex_cname`.

Třída `DiGraph` poskytuje možnost generování úplných grafů (`create_complete_graph`), multi-cyklických grafů (`create_multicycle_graph`) a v poslední řadě takzvaných nested grafů (`create_nested_graph`). Tyto generované grafy byly použity pro testování a při získávání experimentálních výsledků.


Definice 6.1.1 *Nechť $G = (V, E)$ je orientovaný graf. G se nazývá **úplný orientovaný graf**, pokud $E = V \times V$.*

Definice 6.1.2 *Nechť $G = (V, E)$ je orientovaný graf. G se nazývá **multi-cyklický orientovaný graf**, pokud $|E| > |V|$ a zároveň existuje v grafu cyklus $C = \langle v_1 v_2 \dots v_n \rangle$, kde $|C| = |V| + 1$.*

¹Bidict dostupné z: <https://bidict.readthedocs.io>


²Networkx dostupné z: <https://networkx.org>

³Numpy dostupné z: <https://www.numpy.org>

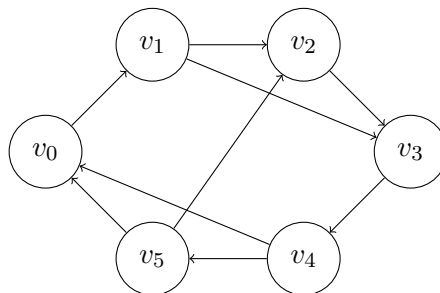

Obrázek 6.3: Multi-cyklický orientovaný graf.

Definice 6.1.3 *Nechť $G = (V, E)$ je orientovaný graf. G se nazývá **nested orientovaný graf**, pokud $E = \{(u, v) \mid ((u, m), (v, n)) \in (V \nabla \mathbb{N})^2 \wedge n < m\}$, kde ∇ je diagonální produkt⁴.*

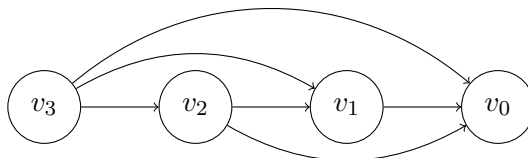

Obrázek 6.5: Nested orientovaný graf.

6.1.2 parser

Třída `Parser` poskytuje statickou metodu pro načítání grafů ze vstupních souborů. Tato metoda vrací instanci třídy `DiGraph`. Vstupní soubor obsahuje na každém řádku jednu hranu. Hrana je reprezentována dvojicí vrcholů oddělených mezerou. Jména vrcholů mohou obsahovat pouze alfanumerické znaky.

Příklad formátu grafu $G = (\{v_0, v_1, v_2\}, \{(v_0, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_0)\})$:

```
v0 v1
v1 v2
v2 v0
```

6.1.3 algorithms

Modul `algorithms` obsahuje implementace jednotlivých algoritmů pro výčet cyklů v grafech. Pro porovnání je zde také použita knihovna `Networkx`. Jednotlivé implementace nejsou k dispozici přímo, ale přes volání funkce `get_cycles`, která na základě specifikovaného parametru `algo` vybere, zda bude použit algoritmus z knihovny `Networkx` [3] (`algo="nx"`), brute-force algoritmus [2, str. 287] (`algo="bf"`), Herbert Weinbalttův algoritmus [10] (`algo="wein"`), nebo algoritmus Hongo Liu a Jiaxin Wanga [5] (`algo="hj"`).

⁴Produkce pouze dvojice prvků ležících na diagonále množinového produktu.

6.2 Použité knihovny

Program využívá knihovny Networkx (verze 2.8.7) pro porovnání efektivity implementovaných algoritmů pro výčet všech cyklů v grafu, knihovnu Bidict (verze 0.22.0) implementující obousměrný slovník využíváný pro obousměrný překlad jmen uzlů na jejich pořadové čísla a knihovnu Numpy (verze 1.23.3) k reprezentaci matic. Tyto závislosti lze nainstalovat pomocí nástroje pip3.

Dále je využita knihovna Argparse, pro zpracování argumentů příkazové řádky, která je ale součástí standardních knihoven python již od verze 3.2.

Kapitola 7

Použití programu

V této kapitole je popsána struktura složky projektu. Dále je uveden postup pro instalaci knihoven (Bidict¹, Networkx² a Numpy³) využívaných programem. Kapitola také uvádí náповědu pro spuštění programu pomocí interpretu Python 3 včetně vzorového formátu vstup a výstupu, po kterých následují příklady jednotlivých možností spuštění. Na závěr kapitoly jsou popsány automatické testy, který byly při implementaci použity.

7.1 Struktura projektu

Na kořenové úrovni projektu se nachází tři složky. Složka `/src` obsahuje modul `gal` a spustitelný program `enum_cycles.py`. Příklady grafů spolu s nulticyklickými grafy využitými při experimentech se nachází ve složce `/graphs`. Tato dokumentace je umístěná ve složce `/doc`. Na kořenové úrovni projektu se také nachází soubor `requirements.txt` obsahující využívané knihovny a jejich verze. Skript s automatickými testy pro modul `gal` je umístěn ve složce `/tests`.

7.2 Instalace závislostí

Potřebné knihovny využívané programem lze instalovat pomocí nástroje `pip3` do virtuálního prostředí následovně.

```
python3 -m venv gal-env
source ./gal-env/bin/activate
pip3 install -r requirements.txt
```

7.3 Spuštění programu

Při spuštění programu lze přepínači zvolit algoritmus, který bude použit pro výčet všech cyklů v zadaném grafu. Lze vybírat mezi algoritmem z knihovny `Networkx`, brute-force algoritmem, algoritmem Hongbo Liu a Jiaxin Wanga, nebo algoritmem Herberta Weinblatta. Musí být zadán právě jeden přepínač určující algoritmus.

¹Bidict dostupné z: <https://bidict.readthedocs.io>

²Networkx dostupné z: <https://networkx.org>

³Numpy dostupné z: <https://www.numpy.org>

Dále lze zpracovávat graf zadaný vstupním souborem, nebo vygenerovaný (úplný, multi-cyklický, nebo nested) třídou `DiGraph`. Právě jeden vstupní graf musí být zadán.

Program `enum_cycles.py` umístěný ve složce `/src` lze po úspěšné instalaci závislostí spustit s využitím interpretu python3 (verze 3.8+) následovně:

```
enum_cycles.py (--nx | --bf | --hj | --wein) [-c N] [-m N M] [-n N] [input]
```

poziční argumenty:

<code>input</code>	Vstupní soubor s grafem.
--------------------	--------------------------

přepínače:

<code>-h,</code>	<code>--help</code>	Zobrazí tuto nápovědu.
<code>--nx</code>		Použije algoritmus z knihovny <code>Networkx</code> .
<code>--bd</code>		Použije brute-force algoritmus.
<code>--hj</code>		Použije algoritmus Hongbo Liu a Jiaxin Wanga.
<code>--wein</code>		Použije algoritmus Herberta Weinblatta.
<code>-c N,</code>	<code>--complete N</code>	Spustí výčet cyklů nad úplným grafem s <code>N</code> uzly.
<code>-m N M,</code>	<code>--multicycle N M</code>	Spustí výčet cyklů nad multi-cyklickým grafem s <code>N</code> uzly a <code>X</code> hranami, kde <code>X</code> se blíží <code>N+M</code> .
<code>-n N,</code>	<code>--nested N</code>	Spustí výčet cyklů nad nested grafem s <code>N</code> uzly.

7.4 Formát vstupu

Vstupní soubor s příponou `.grph` obsahuje orientovaný graf. Každý řádek souboru reprezentuje jednu hranu. Uzel z kterého hrana vystupuje a uzel, do kterého vede jsou na řádce odděleny mezerou. Jména uzlu mohou sestávat z alfanumerických znaků. V tomto formátu jsou brány v úvahu pouze ty uzly grafu, pro které existuje hrana. Podpora pro izolované uzly bez hran není implementována (tyto uzly nikdy nemohou být součástí cyklu).

Příklad vstupního grafu:

```
v0 v0
v0 v1
v1 v2
v2 v0
```

7.5 Formát výstupu

Všechny nalezené cykly jsou vypsány na `STDOUT`. Na každém řádku se nachází právě jeden cyklus. Cyklus je reprezentován posloupností vrcholu oddělených mezerou. Poslední uzel cyklu, který je shodný s počátečním uzlem není uváděn (po vzoru knihovny `Networkx`).

Následující příklad výstupu je výsledkem prohledávání grafu uvedeného v předchozí sekci 7.4.

Příklad výstupu:

```
v0
v0 v1 v2
```


7.6 Příklady spuštění

Tato sekce uvádí vybrané příklady spuštění programu.

Networkx + vstupní soubor

```
python3 enum_cycles.py --nx g.grph
```

Program provede výčet všech cyklů nad grafem uvedeném v souboru `g.grph` s využitím algoritmu z knihovny Networkx.

Brute-Force + úplný graf

```
python3 enum_cycles.py --bf -c 6
```

Program provede výčet všech cyklů nad úplným grafem $G_c = (V, E)$, kde $|V| = 6$ s využitím brute-force algoritmu (3).

Hongbo Liu a Jiaxin Wang + multi-cyklický graf

```
python3 enum_cycles.py --hj -m 10 5
```

Program provede výčet všech cyklů nad multi-cyklickým grafem $G_m = (V, E)$, kde $|V| = 10$ a $|E| \rightarrow 10 + 5$ s využitím Hongbo Liu a Jiaxin Wangovým algoritmem (4).

Herbert Weinblatt + nested graf

```
python3 enum_cycles.py --bf -n 9
```

Program provede výčet všech cyklů nad nested grafem $G_n = (V, E)$, kde $|V| = 9$ s využitím Herbert Weinblattova algoritmu (5). Výsledkem tohoto prohledávání musí být vždy 0 cyklů.

7.7 Automatické testy

Při vývoji modulu `gal` byl použit skript `run_tests.py` s automatickými testy, který je umístěn ve složce `/tests`. Testy jsou prováděny na úplných grafech pro $|V| \in \langle 1, 6 \rangle$, multi-cyklických grafech pro kombinace $|V| \in \langle 1, 20 \rangle$ a $|E| \in \langle |V|, |V| + 20 \rangle$ a na nested grafech pro $|V| \in \langle 1, 100 \rangle$. Za referenční výsledky jsou zvoleny cykly, které jsou objeveny pomocí knihovny Networkx.

Za účelem vyšší přehlednosti je během testování tištěna informace o počtu provedených testů pomocí knihovny `tqdm`⁴ (verze 4.64.1). Tato knihovna se souběžně instaluje se závislostmi pro program `enum_cycles.py`.

⁴Tqdm dostupné z: <https://tqdm.github.io>

Kapitola 8

Experimenty

Tato kapitola popisuje výsledky experimentálních měření pro studované algoritmy výčtu cyklů v orientovaných grafech. Za účelem testování byly zvoleny úplné grafy a multicyklické grafy. Během implementace programu se ukázalo, že nested grafy nejsou vhodné pro porovnávání algoritmu (všechny algoritmy byly stejně efektivní). Z tohoto důvodu byly nested grafy použity pouze pro testování.

Úplné grafy byly vybrány z důvodu své vysoké komplexnosti, navíc jsou často používány jako hlavní měřítko efektivity algoritmů pro výčet cyklů.

Multi-cyklické grafy slouží k simulování prohledávání nad řídkými grafy obsahujícími cykly. Hlavním cílem tohoto porovnávání je zjistit, jak se bude měnit efektivita jednotlivých algoritmu s rostoucí hustotou (počtem hran) grafu pro fixní počet uzlů (200).

Měření byla prováděna na procesoru AMD Ryzen 7 3800XT (3.9 GHz) s 8 jádry a 16 vláky a 32 GB RAM.

Experimenty se zaměřovaly na množství času a paměti spotřebované jednotlivými algoritmy. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v následujících tabulkách, kde jsou uvedeny pouze zkratky pro jednotlivé algoritmy (NX pro algoritmus knihovny Networkx, BF pro Brute-Force algoritmus, WEIN pro Herberta Weinblattův algoritmus, HJ pro algoritmus Hongbo Liu a Jiaxin Wanga).

Pokud zkoumaný algoritmus nedokázal vyhledat všechny cykly v zadaném orientovaném grafu do 3 minut, byl ukončen a další testování na obtížnějších grafech již nebylo prováděno (prázdné buňky tabulek).

8.1 Úplné grafy

V této sekci jsou porovnány reálné časové a paměťové nároky algoritmů výčtu cyklů pro úplné grafy. Úplné grafy představují nejkomplexnější grafovou strukturu a proto jsou často používány jako hlavní měřítko efektivity algoritmů pro výčet cyklů. Úplný orientovaný graf o $|V| = n$ vrcholech obsahuje $\sum_{i=1}^n \frac{n!}{(n-i)! \cdot i}$ cyklů.

Časová složitost algoritmu WEIN roste v porovnání s algoritmy NX a HJ mnohonásobně rychleji. Úplné grafy obsahující 8 vrcholů již není možné algoritmem WEIN prohledat v časovém limitu tří minut.

Z tabulky lze vidět, že časová složitost NX a HJ je pro úplné grafy podobná, i když poměr časů HJ a NX pro úplný graf o 5-ti vrcholech je 0.48, ale pro graf s 11-ti vrcholy již 0.66, z čehož lze pozorovat, že od určitého počtu vrcholů/cyklů začíná časová složitost

algoritmu HJ růst rychleji než NX. Obdobné tvrzení lze vyvodit i pro paměťové nároky algoritmu HJ.

		Čas [s]				Paměť [MiB]			
$ V $	# cyklů	NX	BF	WEIN	HJ	NX	BF	WEIN	HJ
1	1	0.23	—	0.11	0.11	68.6	—	40.0	40.1
2	3	0.23	—	0.11	0.11	68.3	—	40.0	39.9
3	8	0.23	—	0.11	0.11	68.4	—	39.9	39.9
4	24	0.23	—	0.11	0.11	68.7	—	40.0	39.9
5	89	0.23	—	0.11	0.11	68.5	—	40.0	39.9
6	415	0.23	—	0.14	0.11	68.4	—	39.6	39.9
7	2'372	0.25	—	1.54	0.13	68.6	—	40.1	40.2
8	16'072	0.35	—	> 180	0.19	70.1	—	> 42.6	41.9
9	125'673	1.25	—		0.77	85.8	—		59.8
10	1'112'083	10.02	—		6.56	228.1	—		239.6
11	10'976'184	104.52	—		69.04	1'741.6	—		2'158.7

Tabulka 8.1: Spotřebovaný čas a paměť při prohledávání úplných grafů s rostoucím počtem vrcholů. Výpočty probíhající více než 180 sekund byly ukončeny.

8.2 Multi-cyklické grafy

Pro testování algoritmů vyhledávání všech cyklů v řídkých orientovaných grafech byly vygenerované multi-cyklické grafy s o 200 vrcholech a 200 až 250 hranách (simulace rostoucí hustoty grafu). Tyto grafy jsou k dispozici ve složce `/graphs/multicycle`.

		Čas [s]				Paměť [MiB]			
$ E $	# cyklů	NX	BF	WEIN	HJ	NX	BF	WEIN	HJ
200	1	0.24	—	0.12	0.17	69.2	—	40.6	40.8
205	7	0.26	—	0.12	0.16	68.8	—	41.0	40.8
210	30	0.24	—	0.12	0.24	69.1	—	40.7	41.0
215	54	0.25	—	0.12	0.26	69.0	—	40.9	41.2
220	143	0.28	—	0.14	0.56	69.2	—	40.8	42.6
225	350	0.37	—	0.27	1.03	69.2	—	41.1	45.6
230	2'494	0.69	—	9.88	2.78	71.1	—	45.4	55.9
235	6'027	0.95	—	46.23	3.73	75.0	—	52.7	61.6
240	7'339	1.98	—	137.43	8.91	76.1	—	55.6	88.4
245	17'809	5.74	—	> 180	24.12	91.3	—	> 64.0	181.8
250	119'589	23.59	—		> 180	177.6	—		> 1'441.5

Tabulka 8.2: Spotřebovaný čas a paměť při prohledávání multi-cyklických grafů pro $|V| = 200$ s rostoucím počet hran. Výpočty probíhající déle než 180 sekund byly ukončeny.

Znovu bylo potvrzeno, že časová složitost algoritmu WEIN roste rychleji než u ostatních algoritmů. Pro multi-cyklický graf s 200 vrcholy, 225 hranami a 350 cykly byl čas výpočtu algoritmu WEIN 0.27 sekund a algoritmu NX 0.37 sekund, ale pro graf s 200 vrcholy, 240

hranami a 7'339 cykly byl již čas výpočtu algoritmu WEIN 137.43 sekund a algoritmu NX pouhých 1.98 sekund.

Pro úplné grafy, sice časová složitost algoritmu HJ rostla rychleji než NX, ale pro grafy do 11-ti vrcholů byl algoritmus HJ rychlejší. Toto tvrzení pro multi-cyklické grafy, které simulují řídké grafy, neplatí. Zde rostou časové nároky algoritmu HJ velice rychle. Pro porovnání: algoritmus NX nalezne všechny cykly v multi-cyklickém grafu o 200 vrcholech, 235 hranách a 6'027 cyklech za 0.95 sekund a algoritmus HJ za 3.73 sekund, ale pro 200 vrcholů, 250 hran a 119'589 cyklů, které algoritmus NX nalezne za 23.59 sekund, již algoritmus HJ nestihne doběhnout v časovém limitu tři minut. Tento problém algoritmu HJ pramení z využívání fronty, ve které jsou uloženy všechny rozpracované cesty, což vede na opakované prohledávání jednotlivých vrcholů. Další nevýhodou fronty je její vysoká (zbytečná) paměťová náročnost v případě nízkého počtu cyklů v poměru k počtu vrcholů. Problém vysokých paměťových nároků lze vidět v případě multi-cyklického grafu s 200 vrcholy, 250 hranami a 119'589 cykly. V tomto případě algoritmus NX využil při hledání cyklů maximálně 177.6 MiB paměti, ale algoritmus HJ, který ani nestačil doběhnout, již spotřeboval 1'441.5 MiB paměti.

Kapitola 9

Závěr

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Literatura

- [1] ALLEN, F. E. Program optimization. *Research Report RC-1959*. IBM Watson Research Center, Yorktown Heights, N.Y. april 1966.
- [2] DEO, N. *Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science*. Dover Publications, 2017. ISBN 9780486820811. Dostupné z: <https://books.google.cz/books?id=DSBMDgAAQBAJ>.
- [3] JOHNSON, D. B. Finding All the Elementary Circuits of a Directed Graph. *SIAM Journal on Computing*. 1975, sv. 4, č. 1, s. 77–84. DOI: 10.1137/0204007. Dostupné z: <https://doi.org/10.1137/0204007>.
- [4] KŘIVKA, Z. a MASOPUST, T. *Grafové algoritmy*. VUT Brno, Fakulta informačních technologií, 2018. Dostupné z: <http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GAL/public/gal-slides.pdf>.
- [5] LIU, H. a WANG, J. A new way to enumerate cycles in graph. In: *Advanced Int'l Conference on Telecommunications and Int'l Conference on Internet and Web Applications and Services (AICT-ICIW'06)*. 2006, s. 57–57. DOI: 10.1109/AICT-ICIW.2006.22.
- [6] MÉDARD, M. a LUMETTA, S. Network Reliability and Fault Tolerance. In: Duben 2003. DOI: 10.1002/0471219282.eot281. ISBN 9780471219286.
- [7] ROZENFELD, H. D., KIRK, J. E., BOLLT, E. M. a AVRAHAM, D. ben. Statistics of cycles: how loopy is your network? *Journal of Physics A: Mathematical and General*. IOP Publishing. may 2005, sv. 38, č. 21, s. 4589–4595. DOI: 10.1088/0305-4470/38/21/005. Dostupné z: <https://doi.org/10.1088%2F0305-4470%2F38%2F21%2F005>.
- [8] RUSHDI, A. a ALSOGATI, A. Matrix Analysis of Synchronous Boolean Networks. *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences*. Duben 2021, sv. 6, s. 598–610. DOI: 10.33889/IJMEMS.2021.6.2.036.
- [9] TIERNAN, J. C. An Efficient Search Algorithm to Find the Elementary Circuits of a Graph. *Commun. ACM*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. dec 1970, sv. 13, č. 12, s. 722–726. DOI: 10.1145/362814.362819. ISSN 0001-0782. Dostupné z: <https://doi.org/10.1145/362814.362819>.
- [10] WEINBLATT, H. A New Search Algorithm for Finding the Simple Cycles of a Finite Directed Graph. *J. ACM*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. jan 1972, sv. 19, č. 1, s. 43–56. DOI: 10.1145/321679.321684. ISSN 0004-5411. Dostupné z: <https://doi.org/10.1145/321679.321684>.