

ソーシャルログイン設定手順書

LINE ログイン／Google ログイン／X ログイン（クライアント作業用）

項目	内容
サイト名	
サイト URL（本番）	

0-1. 用意するもの

1. サイトの URL（本番）
2. プライバシーポリシーの URL（LINE・Google・X から取得する情報の扱いを記載）
3. 利用規約の URL
4. サービス名・ロゴ画像（ログイン時の同意画面に表示されます）
5. 各サービスにログインするためのアカウント（担当者個人ではなく、会社で管理するアカウントを推奨）
6. 開発者から受け取る「X のコールバック URL」（3. X ログインの手順で使用）
※ シークレット（パスワードのようなキー）は本書に記載せず、パスワード管理ツールなど安全な方法で開発者に渡してください。

1. LINE ログイン

1. LINE Developers コンソール (<https://developers.line.biz/console/>) にログインする
 - ・ LINE ビジネス ID でのログインを推奨



2. プロバイダーを作成する

- ・ プロバイダー名は会社名またはサービス名にする

※ LINE のユーザーID はプロバイダーごとに異なります。後から別のプロバイダーに移すと既存ユーザーとの紐付けが切れるため、慎重に決めてください。



3. LINE ログインチャンネルを作成する

- ・ チャンネル名、チャンネル説明、アイコン、メールアドレスを入力
- ・ アプリタイプは「ウェブアプリ」を選択
- ・ プライバシーポリシーURL、利用規約 URL を入力

新規プロバイダー作成

プロバイダー名 ①

- ✓ 入力必須項目です
- ✓ 特殊な文字（4バイトのユニコード文字）を使用しないでください
- ✓ 100文字以内で入力してください

プロバイダーとは、サービスを提供し、利用者の情報を取得する個人の開発者、企業、組織のことです。詳細は、[ドキュメント](#) を参照してください。

プロバイダー名は自分で名前を決める

4. 開発者に権限を付与する

- ・チャンネルの「権限設定」から開発者を招待（Admin 権限）

トップ > test > 権限設定

test

チャンネル設定 権限設定 **プロバイダー設定**

権限設定 メールで招待

権限を割り当てて、他のユーザーにこのプロバイダーの情報へのアクセスを許可できます。アクセスできる情報は権限によって異なります。

- **Admin** は、プロバイダー情報の閲覧、編集、削除ができ、プロバイダーに紐づいているチャンネルのリストを閲覧できます。
- **Member** は、プロバイダーにリンクされます。ただし、プロバイダー情報を閲覧できません。プロバイダーの **Member** として追加されたユーザーは、紐づいているチャンネルに簡単に追加できます。

リスト

検索 表示: すべて

名前	メールアドレス	権限
小西	konishikakeru07@icloud.com	Admin

5. （メールアドレスを取得する場合）メールアドレス取得権限を申請する

- ・チャンネル基本設定の「OpenID Connect」から申請
- ・同意画面のスクリーンショット（開発者が用意）を提出

新メンバーを招待

メールアドレス ①

- ✓ 入力必須項目です
- ✓ 有効期限内で入力してください
- ✓ 各行に有効なメールアドレスを入力してください

権限 ②

メアドもそのまま写す

6. 開発者から動作確認完了の連絡を受けたら、チャンネルのステータスを「開発中」から「公開済み」に変更する


設定値の記録

項目	値（記入）
----	-------

プロバイダー名	
チャンネル名	
チャンネル ID	
メール取得権限	
公開ステータス	


2. Google ログイン

1. Google Cloud Console (<https://console.cloud.google.com/>) に会社の Google アカウントでログインする

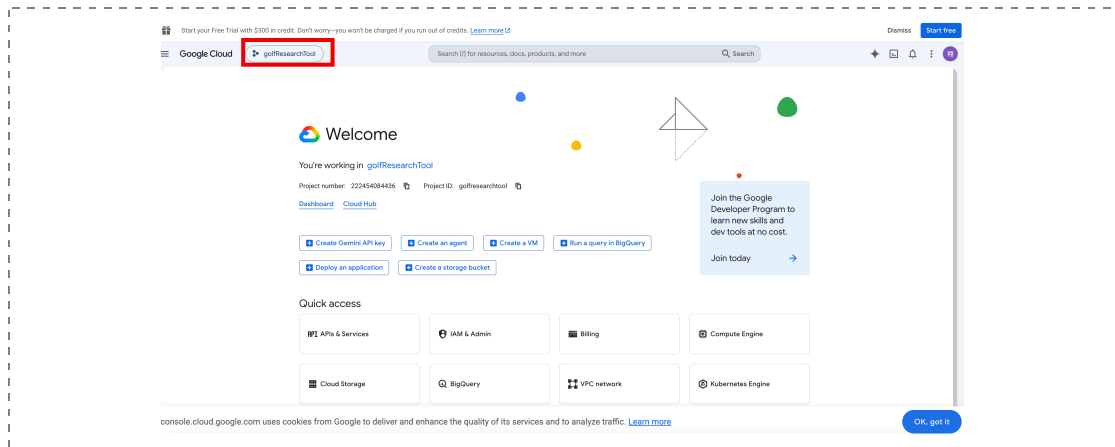

2. 新しいプロジェクトを作成する

- ・プロジェクト名はサービス名など分かりやすい名前にする

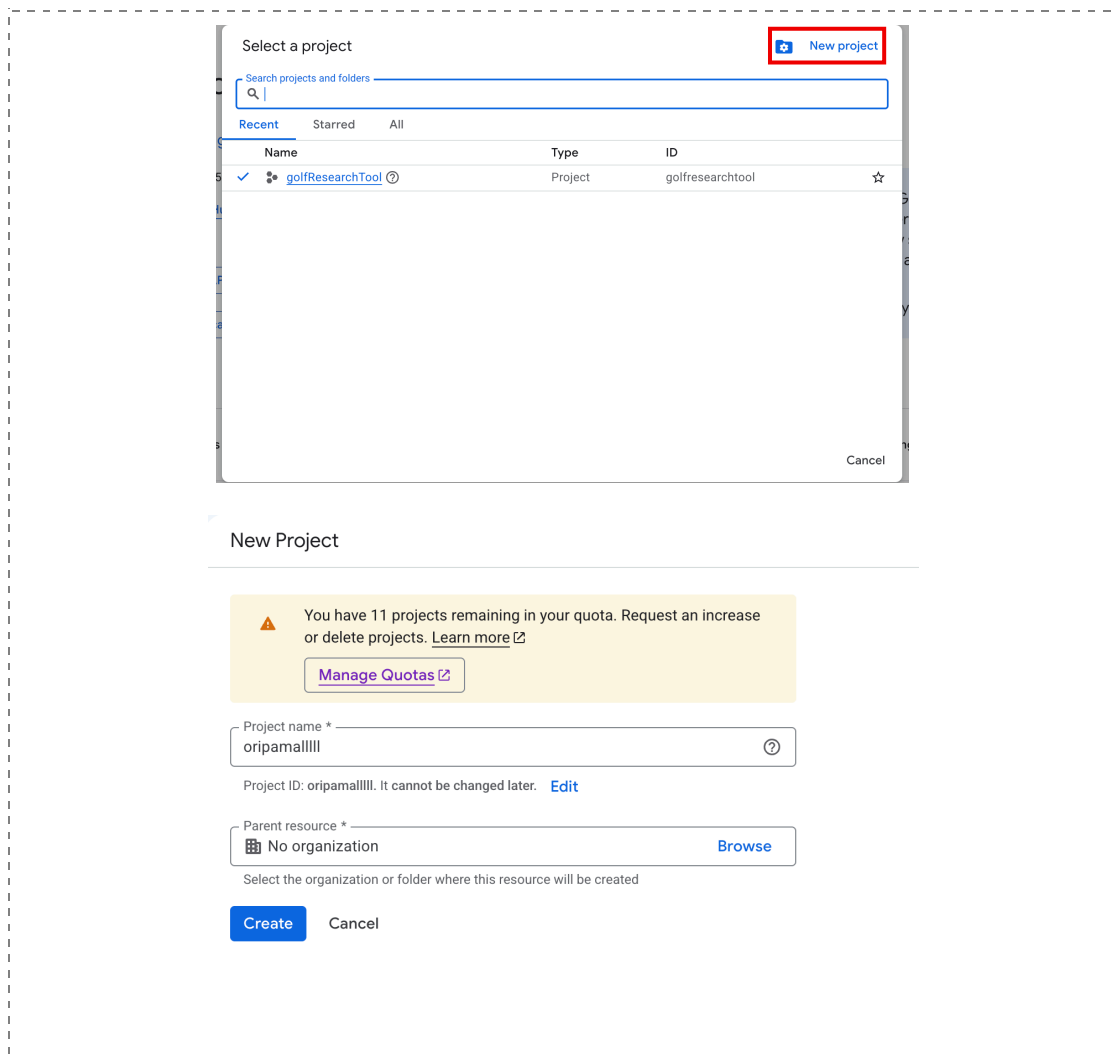

3. 開発者をプロジェクトに追加する

- ・「IAM と管理」→「IAM」→「アクセス権を付与」から、開発者の Google アカウントを追加（ロール：編集者など）

The screenshot shows the Google Cloud IAM console interface. At the top, the 'Welcome' banner indicates the user is working in project 'oripamalllll'. Below this, there are quick access buttons for various services like 'Create Gemini API key', 'Create an agent', 'Create a VM', 'Run a query in BigQuery', 'Deploy an application', and 'Create a storage bucket'. A 'Quick access' section lists services like 'APIs & Services', 'IAM & Admin' (highlighted with a red box), 'Billing', 'Compute Engine', 'Cloud Storage', 'BigQuery', 'VPC network', and 'Kubernetes Engine'. Below the 'IAM & Admin' section, the 'IAM' page is shown with tabs for 'Allow', 'Deny', and 'Recommendations history'. The 'Permissions for project "oripamalllll"' section is active, showing a table of principals. The 'Grant access' button is highlighted with a red box. Below the table, the 'Add principals' section is shown, where the principal 'konishikakeru07@outlook.jp' is entered in the 'New principals' field (highlighted with a red box). The 'Assign roles' section is also shown, where the role 'Editor' is selected from the 'Role' dropdown menu (highlighted with a red box). The 'Save' button is at the bottom.

Welcome

You're working in oripamalllll

Project number: 948756727148 Project ID: oripamalllll

[Dashboard](#) [Cloud Hub](#)

[Create Gemini API key](#) [Create an agent](#) [Create a VM](#) [Run a query in BigQuery](#)

[Deploy an application](#) [Create a storage bucket](#)

Try Gemini Cloud Assist chat

Chat now

Quick access

APIs & Services IAM & Admin Billing Compute Engine

Cloud Storage BigQuery VPC network Kubernetes Engine

IAM

[Allow](#) [Deny](#) [Recommendations history](#)

Permissions for project "oripamalllll"

These permissions affect this project and all of its resources. [Learn more](#)

[View by principals](#) [View by roles](#)

[Grant access](#) [Remove access](#)

Filter Enter property name or value

Type	Principal	Name	Role	Security insights
Person	konishikakeru07@outlook.jp	小西翔	Owner	

Resource

oripamalllll

Add principals

Principals are users, groups, domains, or service accounts. [Learn more about principals in IAM](#)

New principals *

konishikakeru07@outlook.jp

Assign roles

Roles are composed of sets of permissions and determine what the principal can do with this resource. [Learn more](#)

Role *

Editor

IAM condition (optional)

+ Add IAM condition

+ Add another role

Help me choose roles

Save Cancel

4. 「Google Auth Platform」→「ブランディング」を設定する

- ・ アプリ名、ユーザーサポートメール、ロゴ（任意）
- ・ ホームページ URL、プライバシーポリシーURL、利用規約 URL、承認済みドメイン、デベロッパーの連絡先

5. 「対象」でユーザーの種類を「外部」にする

- ・ テスト中は「テストユーザー」に、動作確認する人の **Google** アカウントを追加

6. 開発者から動作確認完了の連絡を受けたら、「対象」から「アプリを公開」して本番環境にする

※ ロゴを設定した場合などは、**Google** のブランド確認（審査）が必要になることがあります。

設定値の記録

項目	値（記入）
プロジェクト名	
プロジェクト ID	
公開ステータス	
ブランド確認の状況	

3. X（旧 Twitter） ログイン

1. X Developer Portal（<https://developer.x.com/>）に会社の X アカウントでログインし、開発者登録をする



2. プロジェクトとアプリを作成する



3. アプリの「User authentication settings」→「Set up」を開き、次のとおり設定する

- ・ App permissions : Read
- ・ メールアドレスを取得する場合 : 「Request email from users」を有効にする
- ・ Type of App : Web App, Automated App or Bot



4. App info を入力して保存する

- ・ Callback URI : 開発者から受け取った URL
- ・ Website URL、Terms of service URL（利用規約）、Privacy policy URL（プライバシーポ

リシー)

5. 「Keys and tokens」で OAuth 2.0 の「Client ID」と「Client Secret」を発行し、開発者に渡す

※ Client Secret は発行時にしか表示されないため、その場で安全な方法で控えてください。

6. 開発者から動作確認完了の連絡を受けたら、本番サイトで X ログインができることを確認する

設定値の記録

項目	値（記入）
プロジェクト名	
アプリ名	
Client ID	

利用プラン	
メール取得の設定	

4. 完了チェックリスト

確認	項目
☐	LINE：開発者に権限を付与した
☐	LINE：チャンネルを「公開済み」にした
☐	Google：開発者をプロジェクトに追加した
☐	Google：アプリを「本番環境」にした
☐	X：Client ID・Client Secret を開発者に渡した
☐	プライバシーポリシーに取得する情報と利用目的を記載した
☐	本番サイトで3つのログインがすべて使えることを確認した