



Portfolio

Park June Woo

프로젝트

C++ Gamemanager

Pygame을 이용한 게임개발

Django를 이용한 웹 사이트

Content

1	GameManager	1
2	Finding the rabbit	5
3	Django web site	10

GameManager

01


협업을 통해
개발

02

OOP의 특성을
이용한 개발

03



모듈화를 통한
개발

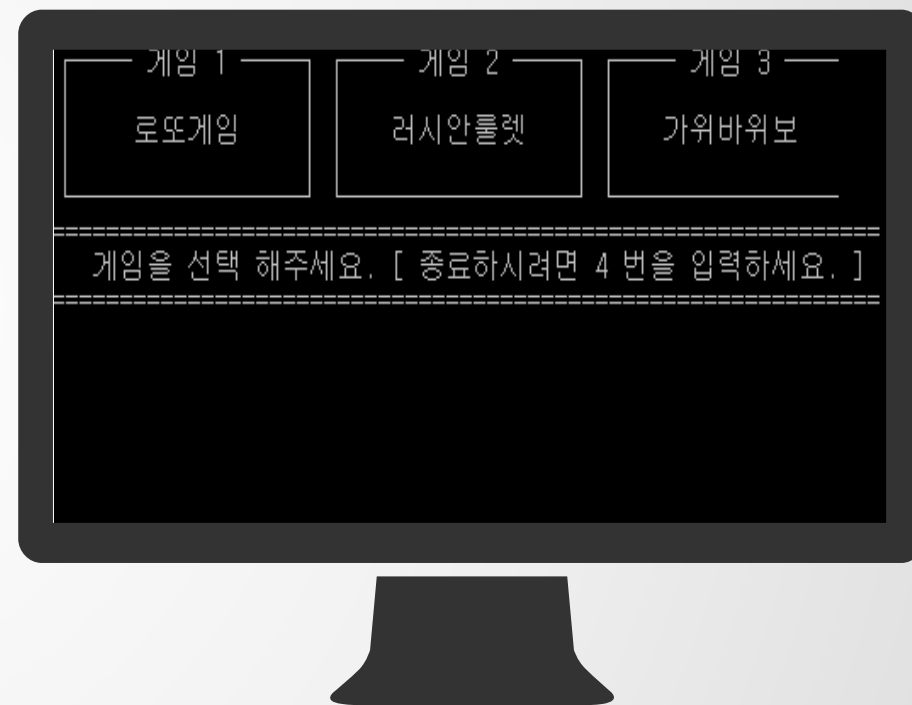

git

01

협업을 통해 개발

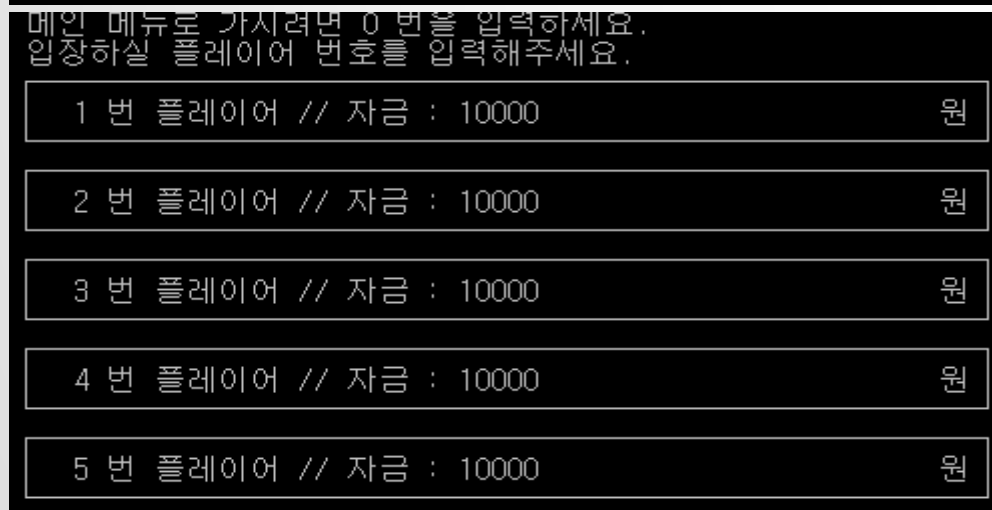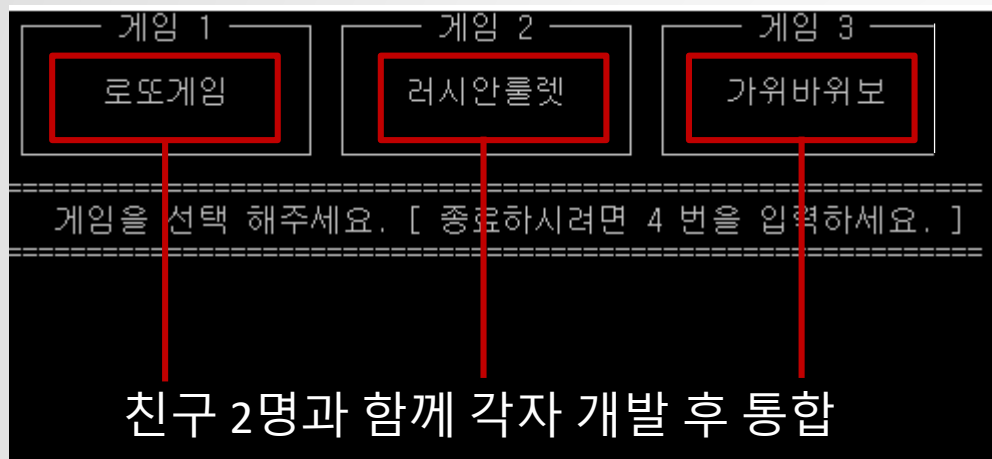

- 각자가 만들고 싶은 간단한 게임을 기초로 만든 후에 소스를 통합하여 협업 방식의 기초로 개발.
- 본인은 '가위바위보' 게임과 게임의 전체적인 틀인 Main에 대하여 개발하였음.
- 각자 게임 이외의 기능들에 대해서는 서로 토론하고 상의하여 가장 최적화된 코드를 이용하였음.
- 서로의 코드 호환성에 대해 계속적으로 테스트/실행을 반복적으로 수행하며 개발하였음.

공통으로 개발한 부분.

모든 게임은 공통으로 개발한 부분에 대해서
같은 기능을 가지며, 동일한 화면을 출력

02

OOP의 특성을 이용한 개발

몇개의 로또 게임을 생성 하시겠습니까?
몇번째의 로또 게임으로 시작하시겠습니까?
-
각 게임이름이 들어감

원하는 만큼 플레이어의 수를 입력하십시오.
10

메인 메뉴로 가지려면 0 번을 입력하세요.
입장하실 플레이어 번호를 입력해주세요.

1 번 플레이어 // 자금 : 10000	원
2 번 플레이어 // 자금 : 10000	원
3 번 플레이어 // 자금 : 10000	원
4 번 플레이어 // 자금 : 10000	원


- OOP에 대해서 완벽한 이해는 하지 못하였지만 나름의 이해를 통해서 최대한 특성을 살리고자 하였음.
- ‘다형성’의 특징을 고려해 매 진행시에 사용자가 원하는 만큼의 서로 다른 객체(플레이어, 게임 개수)를 생성 할 수 있게 하여 각 객체마다 다른 정보를 지님.
- ‘캡슐화’의 특징을 고려해 클래스를 기반으로 개발하여 각 메소드가 직접 접근을 하지 않는 이상 서로에게 영향을 주지않게 프로그래밍 하였음.

03

모듈화를 통한
개발

GameManager

- 참조
- 외부 종속성
- Header Files
 - firstmenu.h
 - gawi.h
 - lotto.h
 - money.h
 - russian.h
- Resource Files
- Source Files
 - firstmenu.cpp
 - gawi.cpp
 - lotto.cpp
 - main.cpp
 - russian.cpp

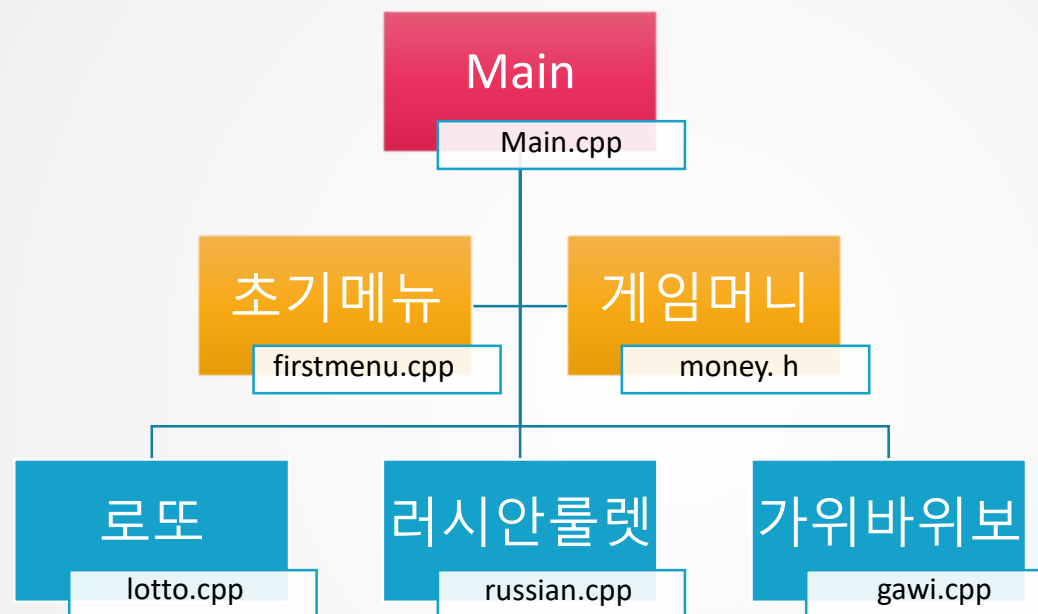

- 각 기능들을 분할(모듈화)을 통해서 효율적으로 다룰 수 있도록 함.
- 재사용성을 위해서 게임머니(money.h)소스를 모듈화.
- 모듈화를 통해서 리팩토링 개념의 기초를 다지고자 함.

Finding the rabbit

(pygame을 이용해 게임 만들기)

01

Python의
범용성을 이해

02


게임프로그래밍
기본 로직

03

일급객체
특성을
이해하며 개발

04

다양한 툴 및
라이브러리
사용

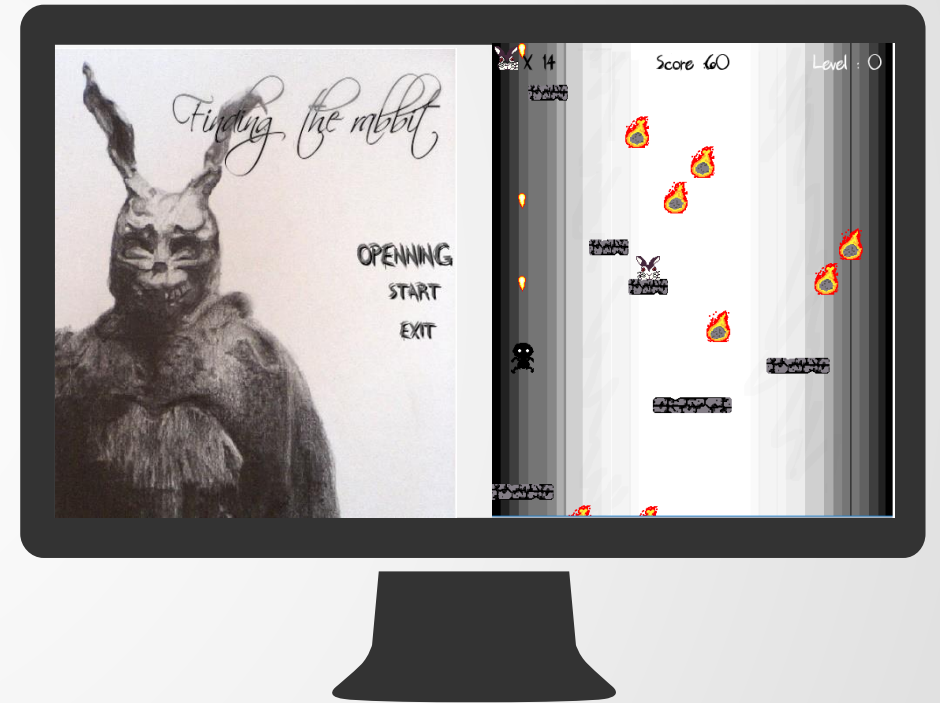


01

Python의 범용성을 이해



- Python을 통해서 할 수 있는 것들을 생각하던 중에 pygame을 통하여 게임을 개발 할 수 있다는 것을 알고 라이브러리를 응용하여 개발.
- 인터프리터 언어이다 보니 게임 개발에 특화된 다른 언어에 비해 성능이 뒤처지지만 넓은 범위에서 사용성이 뛰어난 점과, 많은 라이브러리 등 python장점을 이용하여 개발.

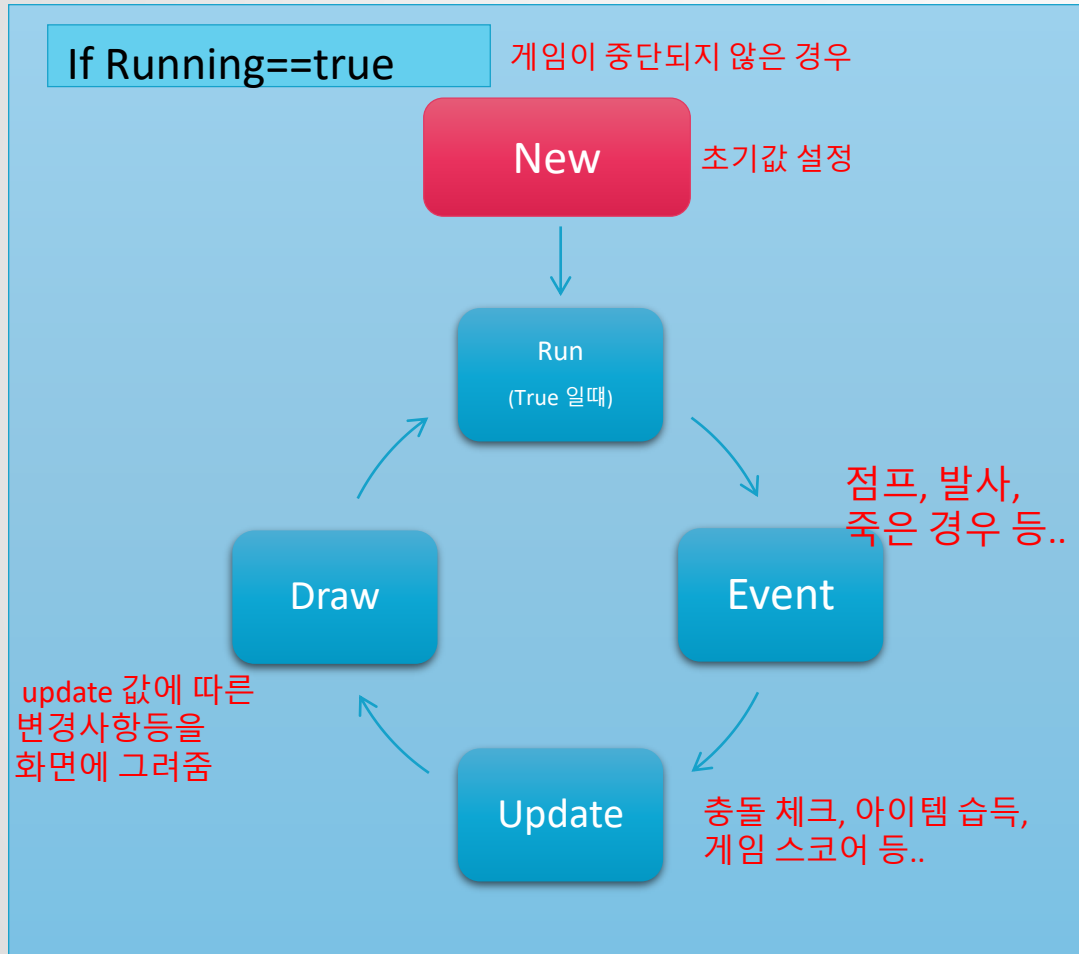

- 게임 프로그래밍의 가장 기본적인 구현 로직을 이용하여 개발 함으로써 복잡하지 않은 형태의 간단한 게임을 만들 수 있음.
- 기본 로직을 응용하여 본 소스에서는 두 가지의 로직(게임기본, 게임시작~메뉴선택)을 사용하여 게임으로의 자연스러운 연출을 시도함.
- 단순히 게임 프로그래밍에만 국한되지 않고 다방면에서 사용이 가능함.

03

일급객체
특성을
이해하며 개발

```
def __init__(self, game):
    self.groups = game.all_sprites
    pg.sprite.Sprite.__init__(self, self.groups)
    self.game = game

self.player = Player(self) #self.player, Player 객체 생성

def load_images(self):
    self.standing_frames = [self.game.stand.get_image(2, 0, 28, 40),
                             self.game.stand.get_image(32, 0, 29, 40),
                             self.game.stand.get_image(62, 0, 28, 40)]
    for frame in self.standing_frames:
        frame.set_colorkey(WHITE)
    self.walk_frame_l = [self.game.move.get_image(0, 0, 30, 40),
                          self.game.move.get_image(30, 0, 30, 40)]
    self.walk_frame_r = []
    for frame in self.walk_frame_l:
        frame.set_colorkey(WHITE)

    for frame in self.walk_frame_l:
        self.walk_frame_r.append(pg.transform.flip(frame, True, False))
    self.jump_frame = self.game.jump.get_image(0, 0, 30, 40)
```

Finding the rabbit

Sprite.py
class(Player, Select,
Platform ...)

Settings.py
(상수, 기본값 설정)




Start.py
(게임 진행, Game class)

Game class
내에서
self로
매개변수를
받아 객체
생성

- Python의 일급객체 특성을 이용, 객체를 매개변수로 받아 다른 클래스 내에서 접근하여 사용.
- 각각의 클래스(sprite.py)는 Game 클래스의 객체를 받아 메서드를 이용하여 변수들의 값을 정의.

04

다양한 툴 및 라이브러리 사용

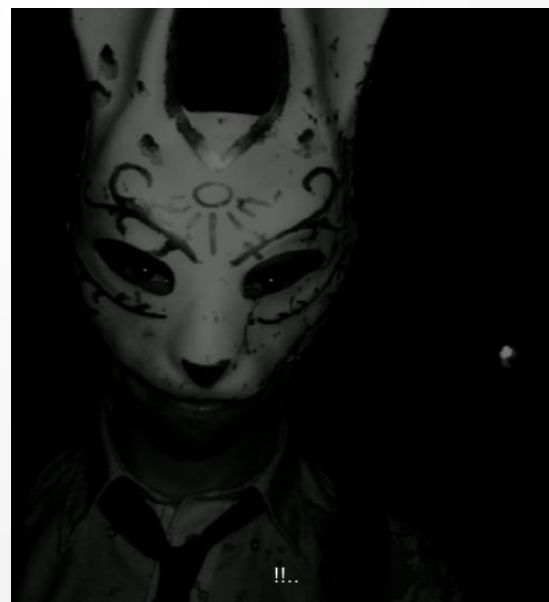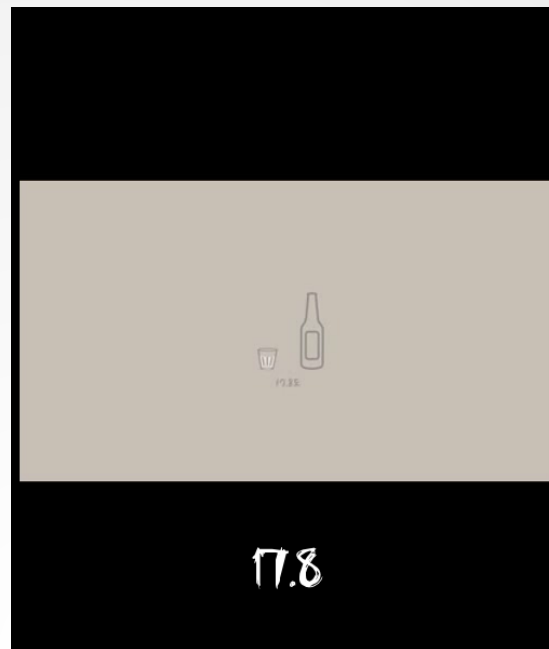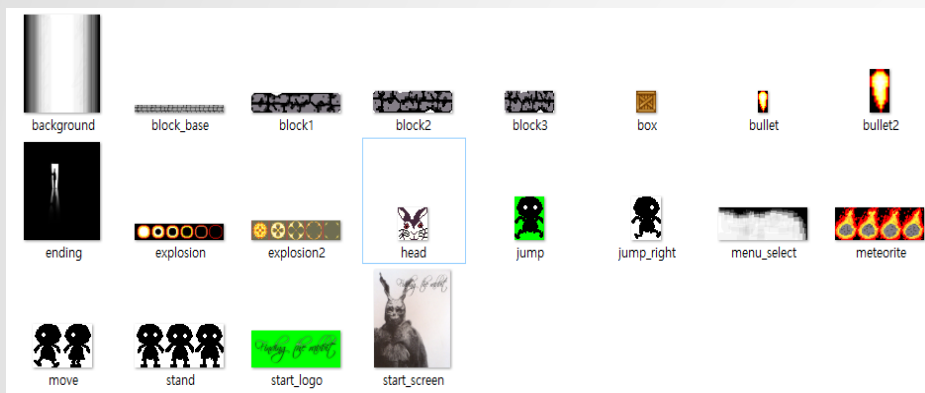

- Aseprite(도트 툴)을 이용해 직접 캐릭터, 배경 등 제작.
- Moviepy 라이브러리를 통해 동영상 첨부를 이용, 자연스러운 연출
- AfterEffect(영상 제작)을 이용해 간단한 오프닝영상 제작 및 편집.
- 완성도 높은 제작을 위해서 다양한 툴/라이브러리를 사용함.

Django Web site

01

장고의 기본적인
기능들로 개발

02

AWS 스택을
이용하여 배포

03

Bootstrap3
템플릿 이용





04

API 를 이용하여
개발



01

장고의 기본적인 기능들로 개발

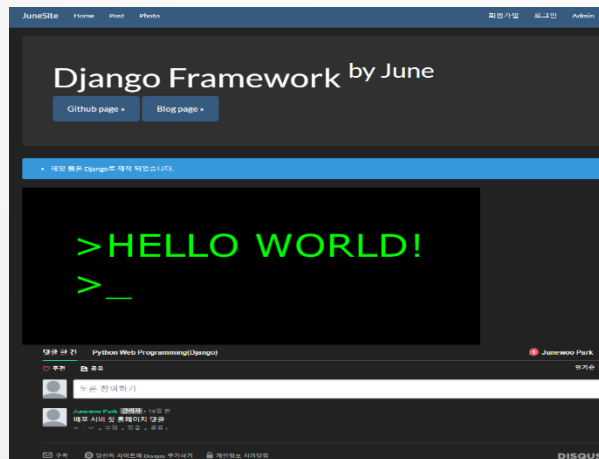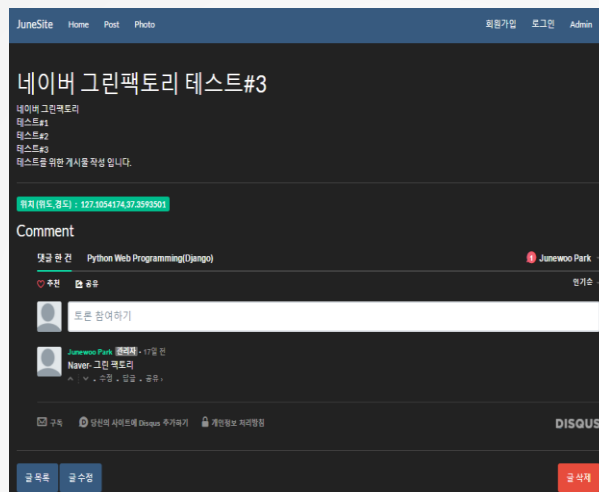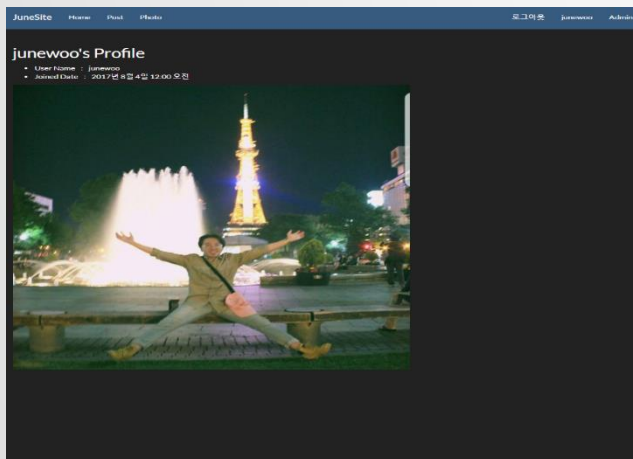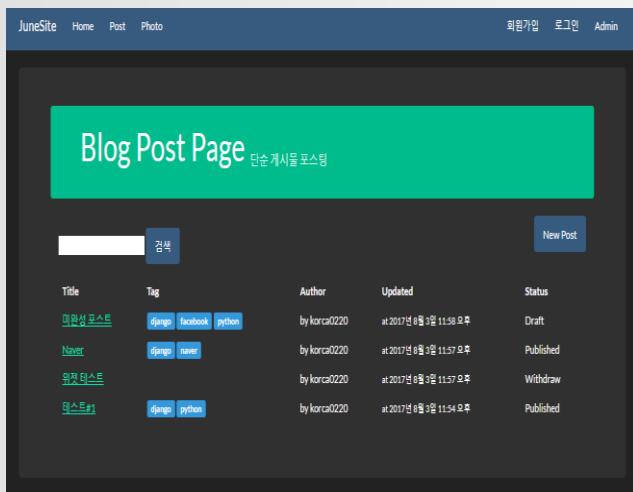

- 장고의 가장 기본적인 페이지(list, detail)를 FBV/CBV 방식으로 개발.
- 로그인/회원가입을 지원하는 장고의 내장 라이브러리 auth를 이용하여 개발.
- Template페이지에서 POST방식의 경우 장고 미들웨어에서 지원하는 csrf_token을 이용하여 CSRF공격에 대해서 방어할 수 있도록 간단하게 개발.

02

AWS 스택을
이용하여 배포

MySQL junesite-v2 available 1.17% 0 Connections

Configuration Details		Security and Network	
ARN	arn:aws:rds:ap-northeast-2:173582888272:db:junesite-v2	Availability Zone	ap-northeast-2c
Engine	MySQL 5.6.35	VPC	vpc-d80a2ab1
License Model	General Public License	Subnet Group	default (Complete)
Created Time	August 3, 2017 at 10:37:00 PM UTC+9	Subnets	subnet-46bf8e2f subnet-78d5bc35
DB Name	junesite_v2	Security Groups	eb-junesite (sg-393d6651) (active)
Username		Publicly Accessible	Yes
Option Group	default:mysql-5-6 (in-sync)	Endpoint	
Parameter Group	junesite-eb-utf-8 (in-sync)	Port	3306
Copy Tags To Snapshots	No	Certificate Authority	rds-ca-2015 (Mar 5, 2020)
Resource ID			

IAM DB Authentication Enabled No

RDS

☐ 이름 ↑ S3

☐ media

☐ static

junesite-v2 ElasticBeanstalk

JunesiteV2

Environment tier: Web Server

Platform: 64bit Amazon Linux 2017.03 v2.4.2 running Python 3.4

Running versions: Junesite-widget-v3

Last modified: 2017-08-03 23:51:10 UTC+0900

URL: JunesiteV2.ap-northeast-2.elasticbeanstalk.com

Name	Instance ID	Instance Type	Availability Zone	Instance State	Status Checks	Alarm Status
JunesiteV2	i-009783a1bbfe6a5ae	t2.micro	ap-northeast-2a	running	2/2 checks ...	None

EC2 instance

- RDS(Relational Database Service)를 이용하여 AWS에서 관리하기 쉽도록 이용.
- S3 저장소를 이용하여 AWS 웹 서비스에서 static/media 파일들을 서빙.
- EB(ElasticBeanstalk)를 이용하여 헬스체크, 오토 스케일링 및 모니터링을 쉽게 할 수 있음
- EC2 가상서버를 이용하여 보안 및 네트워크 구성과 스토리지 관리를 효율적으로 함

03


Bootstrap3
템플릿 이용

Try it!




Click to copy

Try it!

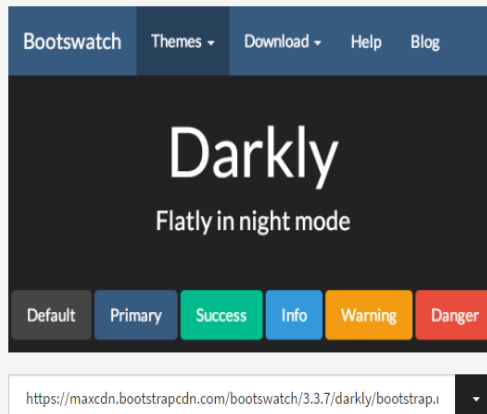

```
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootswatch/3.3.7/darkly/bootstrap.min.css">
```

```
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
```

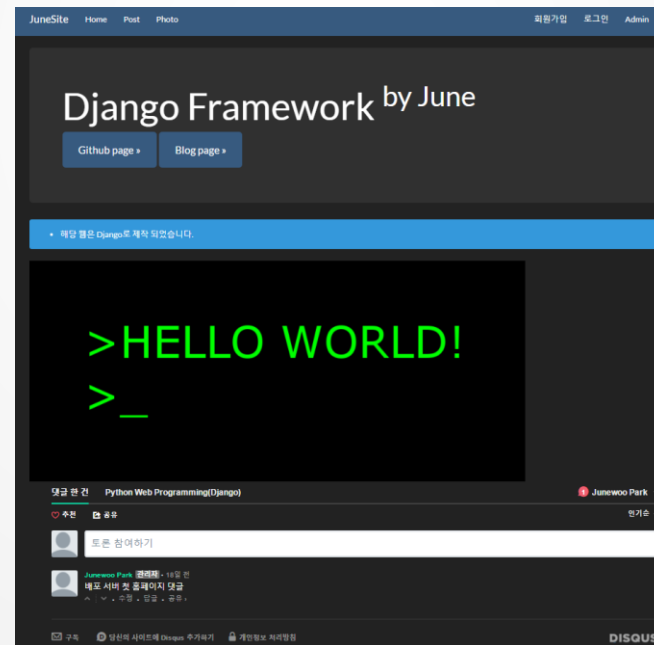

- Bootstrap3의 CDN을 템플릿에 삽입하여 간단하게 이용.
- Bootswatch의 CDN을 삽입하여 테마를 간단하게 사용가능.
- Bootstrap3을 이용하여 템플릿 파일의 행/열 구성 및 container 구성.

04

API 를 이용하여 개발

Signup Form

사용자 이름

비밀번호

4*3=?

로그인

Facebook아이디로 로그인

Kakao아이디로 로그인

Naver아이디로 로그인

Post Form


User

제목

포스트의 제목(최대 100자)

내용

Lnglat

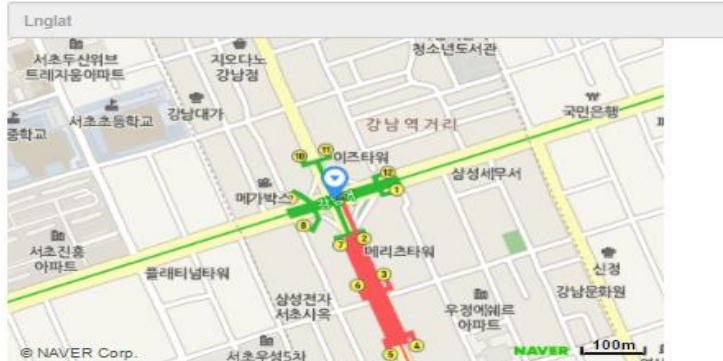

Tag set

Status

제출

- 네이버의 맵API를 받아서
게시글 작성시 현재 위치
경도/위도를 입력 할 수
있도록 위젯 개발
- 로그인 시
Facebook/Kakao/Naver 등
소셜 정보를 가지고
로그인이 가능하도록 각
API ClientID/SercretKey 를
받아서 개발.



감사합니다