

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторному практикуму

по дисциплине

"Операционные системы и среды"

для студентов дневной и заочной формы обучения

специальности 09.03.02 "Информационные системы и технологии"

часть 1

Севастополь

2020

УДК 004.8

Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине по дисциплине **«Операционные системы и среды»** для студентов дневного и заочного отделения 09.03.02 «Информационные системы и технологии» /Сост. **А. Л. Овчинников** – Севастополь: Изд-во СевГУ, 2020. – 62с.

Методические указания предназначены для проведения лабораторных занятий по дисциплине **«Операционные системы и среды»**. Целью настоящих методических указаний является обучение студентов практическим навыкам разработки сценариев для командного интерпретатора операционной системы Windows, создания приложений с использованием возможностей программного интерфейса приложений Win API по управлению и синхронизации процессов и потоков в ОС семейства Windows.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями программы дисциплины «Операционные системы и среды» для студентов специальности 09.03.02 и утверждены на заседании кафедры информационных систем, протокол № от 2020 года.

Допущено учебно-методическим центром СевГУ в качестве методических указаний.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.....	4
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.....	14
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.....	30
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.....	37
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	42

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Исследование возможностей командного интерпретатора ОС Windows.

1. Цель работы

Ознакомиться с возможностями командного интерпретатора ОС Windows. Изучить основные команды интерпретатора ОС Windows. Приобрести практические навыки написания сценариев интерпретатора ОС Windows (bat-файлов).

2. Основные положения

2.1. Семейство операционных систем Microsoft Windows

Microsoft Windows - семейство операционных систем корпорации Microsoft, изначально ориентированных на применение графического интерфейса при управлении и использовании.

Первые версии ОС Windows(1.0-3.11) не были полноценными операционными системами, а являлись надстройками к операционной системе MS-DOS(ОС MS DOS была создана корпорацией Microsoft в 1981 году в качестве основной ОС для появившихся в то время компьютеров серии IBM PC), и были по сути многофункциональным расширением, добавляя поддержку новых режимов работы процессора, поддержку многозадачности, обеспечивая стандартизацию интерфейсов аппаратного обеспечения и единообразие для пользовательских интерфейсов программ.

Развитием ОС Windows стало семейство Windows 9x (включает в себя Windows 95, Windows 98 и Windows Me). Отличительными особенностями являлись: новый пользовательский интерфейс, поддержка длинных имён файлов, автоматическое определение и конфигурация периферийных устройств Plug and Play, способность исполнять 32-разрядные приложения, наличие встроенной поддержки локальных сетей, использование вытесняющей многозадачности и выполнение каждого 32-разрядного приложения в своём изолированном адресном пространстве.

Следующим шагом в семействе Windows стала ОС Windows NT, которая дала начало семейству, в которое входят: собственно Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.

2.2. Оболочка командной строки Windows

Во всех версиях операционной системы Windows поддерживается интерактивная оболочка командной строки (command shell) и по умолчанию устанавливается определенный набор утилит командной строки (количество и состав этих утилит зависит от версии операционной системы). Вообще, любую операционную систему можно представить в виде совокупности ядра системы, которое имеет доступ к аппа-

ратуре и оперирует файлами и процессами, и оболочки (командного интерпретатора) с утилитами, которые позволяют пользователю получить доступ к функциональности ядра операционной системы. Механизм работы оболочек в разных системах одинаков: в ответ на приглашение, выдаваемое находящейся в ожидании оболочкой, пользователь вводит некоторую команду (функциональность этой команды может быть реализована либо самой оболочкой, либо определенной внешней утилитой), оболочка выполняет ее, при необходимости выводя на экран какую-либо информацию, после чего снова выводит приглашение и ожидает ввода следующей команды.

Командный интерпретатор или *оболочка командной строки* – это программа, которая, находясь в оперативной памяти, считывает набираемые команды и обрабатывает их. В Windows 9x, как и в MS-DOS, командный интерпретатор по умолчанию был представлен исполняемым файлом `command.com`. Начиная с версии Windows NT, в операционной системе реализован интерпретатор команд `Cmd.exe`, обладающий гораздо более мощными возможностями.

Запуск оболочки

В Windows NT/2000/XP/7 файл `Cmd.exe`, как и другие исполняемые файлы, соответствующие внешним командам операционной системы, находятся в каталоге `%SystemRoot%\SYSTEM32` (значением переменной среды `%SystemRoot%` является системный каталог Windows, обычно `C:\Windows` или `C:\WinNT`). Для запуска командного интерпретатора (открытия нового сеанса командной строки) можно выбрать пункт Выполнить... (Run) в меню Пуск (Start), ввести имя файла `Cmd.exe` и нажать кнопку ОК. В результате откроется новое окно (см. рис. 2.1), в котором можно запускать команды и видеть результат их работы.

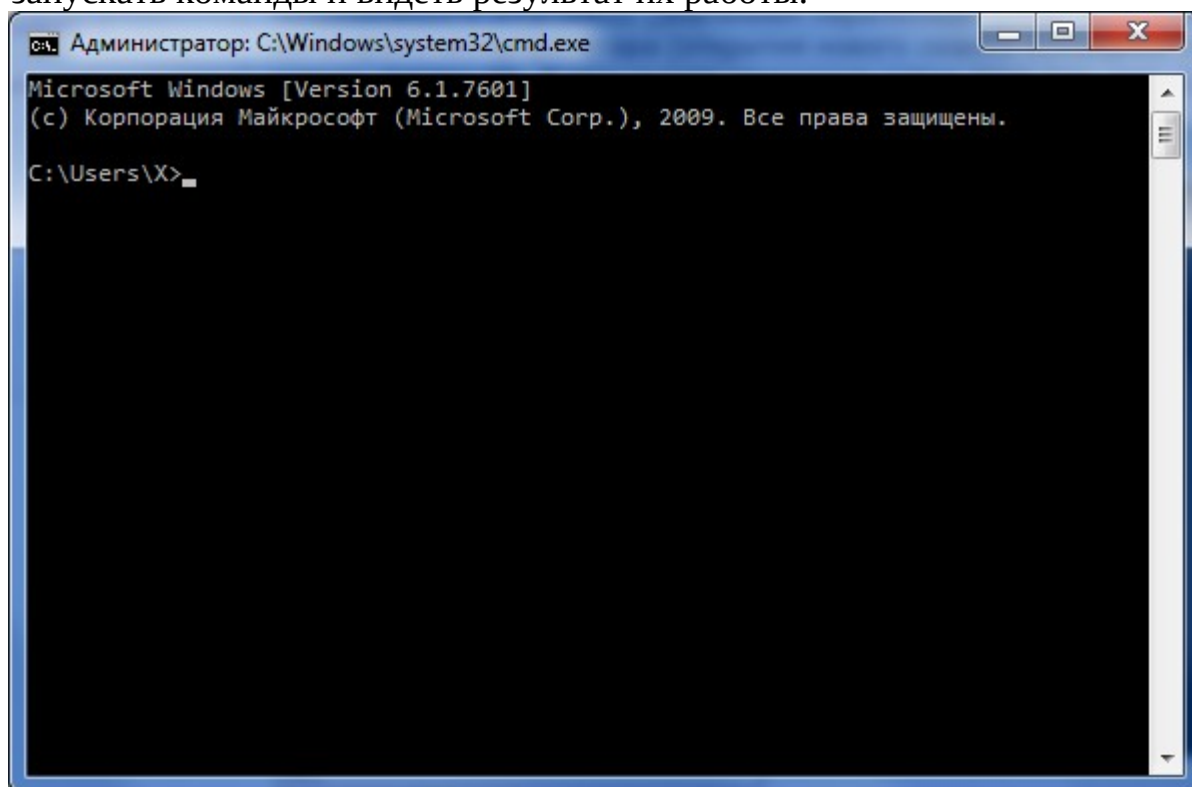


Рисунок 2.1 - Командное окно интерпретатора `Cmd.exe` в Windows 7

Внутренние и внешние команды. Структура команд


Некоторые команды распознаются и выполняются непосредственно самим командным интерпретатором – такие команды называются внутренними (например, COPY или DIR). Другие команды операционной системы представляют собой отдельные программы, расположенные по умолчанию в том же каталоге, что и Cmd.exe, которые Windows загружает и выполняет аналогично другим программам. Такие команды называются внешними (например, MORE или XCOPY).

Рассмотрим структуру самой командной строки и принцип работы с ней. Для того, чтобы выполнить команду, вы после приглашения командной строки (например, C:\>) вводите имя этой команды (регистр не важен), ее параметры и ключи (если они необходимы) и нажимаете клавишу <Enter>. Например:

```
C:\>COPY C:\myfile.txt D:\ /V
```

Имя команды здесь – COPY, параметры – C:\myfile.txt и D:\, а ключом является /V. Отметим, что в некоторых командах ключи могут начинаться не с символа /, а с символа – (минус), например, -V.

Многие команды Windows имеют большое количество дополнительных параметров и ключей, запомнить которые зачастую бывает трудно. Большинство команд снабжено встроенной справкой, в которой кратко описываются назначение и синтаксис данной команды. Получить доступ к такой справке можно путем ввода команды с ключом /?. Например, если выполнить команду ATTRIB /?, то мы увидим следующее:

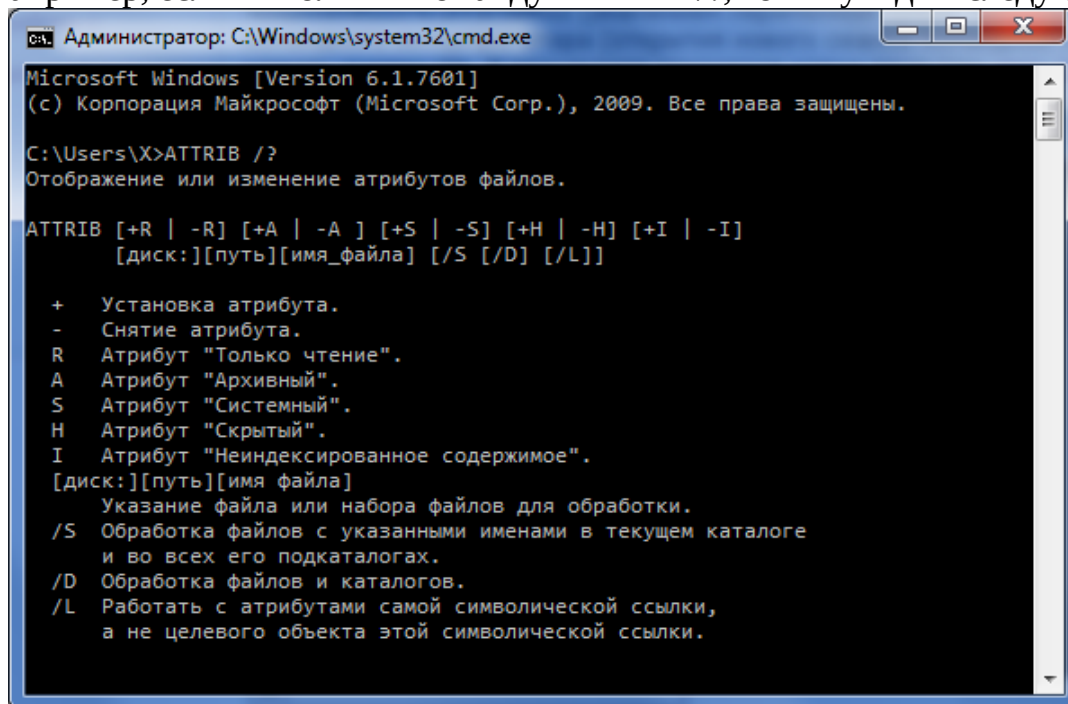

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\X>ATTRIB /?
Отображение или изменение атрибутов файлов.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
        [диск:][путь][имя_файла] [/S [/D] [/L]]

+   Установка атрибута.
-   Снятие атрибута.
R   Атрибут "Только чтение".
A   Атрибут "Архивный".
S   Атрибут "Системный".
H   Атрибут "Скрытый".
I   Атрибут "Неиндексированное содержимое".
[диск:][путь][имя файла]
    Указание файла или набора файлов для обработки.
/S   Обработка файлов с указанными именами в текущем каталоге
     и во всех его подкаталогах.
/D   Обработка файлов и каталогов.
/L   Работать с атрибутами самой символической ссылки,
     а не целевого объекта этой символической ссылки.
```

Рисунок 2.2 - Получение справки по команде

Для некоторых команд текст встроенной справки может быть довольно большим и не уместиться на одном экране. В этом случае помощь можно выводить по-

следовательно по одному экрану с помощью команды MORE и символа конвейеризации |, например:

XCOPY /? | MORE

В этом случае после заполнения очередного экрана вывод помощи будет прерываться до нажатия любой клавиши. Кроме того, используя символы перенаправления вывода > и >>, можно текст, выводимый на экран, направить в текстовый файл для дальнейшего просмотра. Например, для вывода текста справки к команде XCOPY в текстовый файл xcopy.txt, используется следующая команда:

XCOPY /? > XCOPY.TXT

Вместо имени файла можно указывать обозначения устройств компьютера. В Windows поддерживаются следующие имена устройств: PRN (принтер), LPT1–LPT3 (соответствующие параллельные порты), AUX (устройство, присоединяемое к последовательному порту 1), COM1–COM3 (соответствующие последовательные порты), CON (терминал: при вводе это клавиатура, при выводе – монитор), NUL (пустое устройство, все операции ввода/вывода для него игнорируются).

Перенаправление ввода/вывода и конвейеризация (композиция) команд

Рассмотрим более подробно поддерживаемые в Windows UNIX-подобные концепции переназначения устройств стандартного ввода/вывода и конвейерного выполнения команд.

С помощью переназначения устройств ввода/вывода одна программа может направить свой вывод на вход другой или перехватить вывод другой программы, используя его в качестве своих входных данных. Таким образом, имеется возможность передавать информацию от процесса к процессу при минимальных программных издержках. Практически это означает, что для программ, которые используют стандартные входные и выходные устройства, операционная система позволяет:

- выводить сообщения программ не на экран (стандартный выходной поток), а в файл или на принтер (перенаправление вывода);
- читать входные данные не с клавиатуры (стандартный входной поток), а из заранее подготовленного файла (перенаправление ввода);
- передавать сообщения, выводимые одной программой, в качестве входных данных для другой программы (конвейеризация или композиция команд).

Из командной строки эти возможности реализуются следующим образом. Для того, чтобы перенаправить текстовые сообщения, выводимые какой-либо командой, в текстовый файл, нужно использовать конструкцию:

команда > имя_файла

Если при этом заданный для вывода файл уже существовал, то он перезаписывается (старое содержимое теряется), если не существовал – создается. Можно также не создавать файл заново, а дописывать информацию, выводимую командой, в конец существующего файла. Для этого команда перенаправления вывода должна быть задана так:

команда >> имя_файла

С помощью символа < можно прочитать входные данные для заданной команды не с клавиатуры, а из определенного (заранее подготовленного) файла:

команда < имя_файла

Приведем несколько примеров перенаправления ввода/вывода.

Вывод встроенной справки для команды COPY в файл copy.txt:

COPY /? > copy.txt

Добавление текста справки для команды XCOPY в файл copy.txt:

XCOPY /? >> copy.txt

Ввод новой даты из файла date.txt (DATE – это команда для просмотра и изменения системной даты):

DATE < date.txt

Если при выполнении определенной команды возникает ошибка, то сообщение об этом по умолчанию выводится на экран. В случае необходимости сообщения об ошибках (стандартный поток ошибок) можно перенаправить в текстовый файл с помощью конструкции:

команда 2> имя_файла

В этом случае стандартный вывод будет производиться на экран. Также имеется возможность информационные сообщения и сообщения об ошибках выводить в один и тот же файл. Делается это следующим образом:

команда > имя_файла 2>&1

Например, в приведенной ниже команде стандартный выходной поток и стандартный поток ошибок перенаправляются в файл copy.txt:

XCOPY A:\1.txt C: > copy.txt 2>&1

Наконец, с помощью конструкции

команда1 | команда2

можно использовать сообщения, выводимые первой командой, в качестве входных данных для второй команды (конвейер команд).

Используя механизмы перенаправления ввода/вывода и конвейеризации, можно из командной строки посылать информацию на различные устройства и автоматизировать ответы на запросы, выдаваемые командами или программами, использующими стандартный ввод. Для решения таких задач подходит команда:

ECHO [сообщение]

которая выводит сообщение на экран. Рассмотрим примеры использования этой команды.

Посылка символа прогона на принтер:

ECHO ^L > PRN

Удаление всех файлов в текущем каталоге без предупреждения (автоматический положительный ответ на запрос об удалении):

*ECHO y | DEL *.**

Команды MORE и SORT

Одной из наиболее часто использующихся команд, для работы с которой применяется перенаправление ввода/вывода и конвейеризация, является MORE. Эта команда считывает стандартный ввод из конвейера или перенаправленного файла и

выводит информацию частями, размер каждой из которых не больше размера экрана. Используется MORE обычно для просмотра длинных файлов. Возможны три варианта синтаксиса этой команды:

```
MORE [диск:][путь]имя_файла
MORE < [диск:][путь]имя_файла
имя_команды | MORE
```

Параметр [диск:][путь]имя_файла определяет расположение и имя файла с просматриваемыми на экране данными. Параметр имя_команды задает команду, вывод которой отображается на экране (например, DIR или команда TYPE, используемая для вывода содержимого текстового файла на экран). Приведем два примера.

Для поэкранного просмотра помощи команды DIR используется команда:
 DIR /? | MORE

Для поэкранного просмотра текстового файла news.txt возможны следующие варианты команд:

```
MORE news.txt
MORE < news.txt
TYPE news.txt | MORE
```

Другой распространенной командой, использующей перенаправление ввода/вывода и конвейеризацию, является SORT. Эта команда работает как фильтр: она считывает символы в заданном столбце, упорядочивает их в возрастающем или убывающем порядке и выводит отсортированную информацию в файл, на экран или другое устройство. Возможны два варианта синтаксиса этой команды:

```
SORT [/R] [/+n] [[диск1:][путь1]файл1] [> [диск2:][путь2]файл2]
```

или

```
[команда ] | SORT [/R] [/+n] [> [диск2:][путь2]файл2]
```

В первом случае параметр [диск1:][путь1]файл1 определяет имя файла, который нужно отсортировать. Во втором случае будут отсортированы выходные данные указанной команды. Если параметры файл1 или команда не заданы, то SORT будет считывать данные с устройства стандартного ввода.

Параметр [диск2:][путь2]файл2 задает файл, в который будет направляться сортированный вывод; если этот параметр не задан, то вывод будет направлен на устройство стандартного вывода.

По умолчанию сортировка выполняется в порядке возрастания. Ключ /R позволяет изменить порядок сортировки на обратный (от Z к A и затем от 9 до 0). Например, для поэкранного просмотра отсортированного в обратном порядке файла price.txt, нужно задать следующую команду:

```
SORT /R < price.txt | MORE
```

Ключ /+n задает сортировку в файле по символам n-го столбца. Например, /+10 означает, что сортировка должна осуществляться, начиная с 10-й позиции в каждой строке. По умолчанию файл сортируется по первому столбцу.

Условное выполнение и группировка команд

В командной строке Windows NT/2000/XP/7 можно использовать специальные символы, которые позволяют вводить несколько команд одновременно и управлять работой команд в зависимости от результатов их выполнения. С помощью таких символов условной обработки можно содержание небольшого пакетного файла записать в одной строке и выполнить полученную составную команду.

Используя символ амперсанда &, можно разделить несколько утилит в одной командной строке, при этом они будут выполняться друг за другом. Например, если набрать команду `DIR & PAUSE & COPY /?` и нажать клавишу <Enter>, то вначале на экран будет выведено содержимое текущего каталога, а после нажатия любой клавиши – встроенная справка команды `COPY`.

Символ ^ позволяет использовать командные символы как текст, то есть при этом происходит игнорирование значения специальных символов. Например, если ввести в командной строке

`ECHO Абв & COPY /?`

и нажать клавишу <Enter>, то произойдет выполнение подряд двух команд: `ECHO Абв` и `COPY /?` (команда `ECHO` выводит на экран символы, указанные в командной строке после нее). Если же выполнить команду

`ECHO Абв ^& COPY /?`

то на экран будет выведено:

`Абв & COPY /?`

В этом случае просто выполняется одна команда `ECHO` с соответствующими параметрами.

Условная обработка команд в Windows осуществляется с помощью символов && и || следующим образом. Двойной амперсанд && запускает команду, стоящую за ним в командной строке, только в том случае, если команда, стоящая перед амперсандами была выполнена успешно. Например, если в корневом каталоге диска C: есть файл `plan.txt`, то выполнение строки `TYPE C:\plan.txt && DIR` приведет к выводу на экран этого файла и содержимого текущего каталога. Если же файл `C:\plan.txt` не существует, то команда `DIR` выполняться не будет.

Два символа || осуществляют в командной строке обратное действие, т.е. запускают команду, стоящую за этими символами, только в том случае, если команда, идущая перед ними, не была успешно выполнена. Таким образом, если в предыдущем примере файл `C:\plan.txt` будет отсутствовать, то в результате выполнения строки `TYPE C:\plan.txt || DIR` на экран выведется содержимое текущего каталога.

Отметим, что условная обработка действует только на ближайшую команду, то есть в строке:

`TYPE C:\plan.txt && DIR & COPY /?`

команда `COPY /?` запустится в любом случае, независимо от результата выполнения команды `TYPE C:\plan.txt`.

Несколько утилит можно сгруппировать в командной строке с помощью скобок. Рассмотрим, например, две строки:

`TYPE C:\plan.txt && DIR & COPY /?`

`TYPE C:\plan.txt && (DIR & COPY /?)`

В первой из них символ условной обработки && действует только на команду DIR, во второй – одновременно на две команды: DIR и COPY.

Примеры команд для работы с файловой системой

Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые команды для работы с файловой системой. Отметим сначала несколько особенностей определения путей к файлам в Windows.

Пути к объектам файловой системы

Напомним, что файловая система логически имеет древовидную структуру и имена файлов задаются в формате [диск:][путь\]имя_файла, то есть обязательным параметром является только имя файла. При этом, если путь начинается с символа "\", то маршрут вычисляется от корневого каталога, иначе – от текущего каталога. Например, имя C:123.txt задает файл 123.txt в текущем каталоге на диске C:, имя C:\123.txt – файл 123.txt в корневом каталоге на диске C:, имя ABC\123.txt – файл 123.txt в подкаталоге ABC текущего каталога.

Существуют особые обозначения для текущего каталога и родительского каталогов. Текущий каталог обозначается символом . (точка), его родительский каталог – символами .. (две точки). Например, если текущим каталогом является C:\WINDOWS, то путь к файлу autoexec.bat в корневом каталоге диска C: может быть записан в виде ..\autoexec.bat.

В именах файлов (но не дисков или каталогов) можно применять так называемые групповые символы или шаблоны: ? (вопросительный знак) и * (звездочка). Символ * в имени файла означает произвольное количество любых допустимых символов, символ ? – один произвольный символ или его отсутствие. Скажем, под шаблон text??1.txt подходят, например, имена text121.txt и text911.txt, под шаблон text*.txt – имена text.txt, textab12.txt, а под шаблон text.* – все файлы с именем text и произвольным расширением.

Для того, чтобы использовать длинные имена файлов при работе с командной строкой, их нужно заключать в двойные кавычки. Например, чтобы запустить файл с именем 'Мое приложение.exe' из каталога 'Мои документы', нужно в командной строке набрать "C:\Мои документы\Мое приложение.exe" и нажать клавишу <Enter>.

Перейдем теперь непосредственно к командам для работы с файловой системой.

Команда CD

Текущий каталог можно изменить с помощью команды
`CD [диск:][путь\]`

Путь к требуемому каталогу указывается с учетом приведенных выше замечаний. Например, команда `CD \` выполняет переход в корневой каталог текущего

диска. Если запустить команду CD без параметров, то на экран будут выведены имена текущего диска и каталога.

Команда COPY

Одной из наиболее часто повторяющихся задач при работе на компьютере является копирование и перемещение файлов из одного места в другое. Для копирования одного или нескольких файлов используется команда COPY.

Синтаксис этой команды:

*COPY [/A|/B] источник [/A|/B] [+ источник [/A|/B] [+ ...]]
[результат [/A|/B]] [/V][/Y|/Y]*

Краткое описание параметров и ключей команды COPY приведено в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Параметры и ключи команды COPY

Параметр	Описание
источник	Имя копируемого файла или файлов
/A	Файл является текстовым файлом ASCII, то есть конец файла обозначается символом с кодом ASCII 26 (<Ctrl>+<Z>)
/B	Файл является двоичным. Этот ключ указывает на то, что интерпретатор команд должен при копировании считывать из источника число байт, заданное размером в каталоге копируемого файла
результат	Каталог для размещения результата копирования и/или имя создаваемого файла
/V	Проверка правильности копирования путем сравнения файлов после копирования
/Y	Отключение режима запроса подтверждения на замену файлов
/-Y	Включение режима запроса подтверждения на замену файлов

Приведем примеры использования команды COPY.

Копирование файла abc.txt из текущего каталога в каталог D:\PROGRAM под тем же именем:

COPY abc.txt D:\PROGRAM

Копирование файла abc.txt из текущего каталога в каталог D:\PROGRAM под новым именем def.txt:

COPY abc.txt D:\PROGRAM\def.txt

Копирование всех файлов с расширением txt с диска A: в каталог 'Мои документы' на диске C:

COPY A:.txt "C:\Мои документы"*

Если не задать в команде целевой файл, то команда COPY создаст копию файла-источника с тем же именем, датой и временем создания, что и исходный файл, и поместит новую копию в текущий каталог на текущем диске. Например, для того, чтобы скопировать все файлы из корневого каталога диска A: в текущий каталог, достаточно выполнить такую краткую команду:

COPY A:.**

В качестве источника или результата при копировании можно указывать имена не только файлов, но и устройств компьютера. Например, для того, чтобы распечатать файл abc.txt на принтере, можно воспользоваться командой копирования этого файла на устройство PRN: *COPY abc.txt PRN*

Другой интересный пример: создадим новый текстовый файл и запишем в него информацию, без использования текстового редактора. Для этого достаточно ввести команду `COPY CON my.txt`, которая будет копировать то, что вы набираете на клавиатуре, в файл `my.txt` (если этот файл существовал, то он перезапишется, иначе – создастся). Для завершения ввода необходимо ввести символ конца файла, то есть нажать клавиши `<Ctrl>+<Z>`.

Команда `COPY` может также объединять (склеивать) несколько файлов в один. Для этого необходимо указать единственный результирующий файл и несколько исходных. Это достигается путем использования групповых знаков (?) и *) или формата `файл1 + файл2 + файл3`. Например, для объединения файлов `1.txt` и `2.txt` в файл `3.txt` можно задать следующую команду:

```
COPY 1.txt+2.txt 3.txt
```

Объединение всех файлов с расширением `dat` из текущего каталога в один файл `all.dat` может быть произведено так:

```
COPY /B *.dat all.dat
```

Ключ `/B` здесь используется для предотвращения усечения соединяемых файлов, так как при комбинировании файлов команда `COPY` по умолчанию считает файлы текстовыми.

Если имя целевого файла совпадает с именем одного из копируемых файлов (кроме первого), то исходное содержимое целевого файла теряется. Если имя целевого файла опущено, то в его качестве используется первый файл из списка. Например, команда `COPY 1.txt+2.txt` добавит к содержимому файла `1.txt` содержимое файла `2.txt`. Командой `COPY` можно воспользоваться и для присвоения какому-либо файлу текущей даты и времени без модификации его содержимого. Для этого нужно ввести команду типа

```
COPY /B 1.txt +,,
```

Здесь запятые указывают на пропуск параметра приемника, что и приводит к требуемому результату.

Команда `COPY` имеет и свои недостатки. Например, с ее помощью нельзя копировать скрытые и системные файлы, файлы нулевой длины, файлы из подкаталогов. Кроме того, если при копировании группы файлов `COPY` встретит файл, который в данный момент нельзя скопировать (например, он занят другим приложением), то процесс копирования полностью прервется, и остальные файлы не будут скопированы.

Команда XCOPY

Указанные при описании команды `COPY` проблемы можно решить с помощью команды `XCOPY`, которая предоставляет намного больше возможностей при копировании. Необходимо отметить, правда, что `XCOPY` может работать только с файлами и каталогами, но не с устройствами.

Синтаксис этой команды:

```
XCOPY источник [результат] [ключи]
```

Команда `XCOPY` имеет множество ключей, мы коснемся лишь некоторых из них. Ключ `/D[:[дата]]` позволяет копировать только файлы, измененные не ранее

указанной даты. Если параметр дата не указан, то копирование будет производиться только если источник новее результата. Например, команда

XCOPY "C:\Мои документы.*)" "D:\BACKUP\Мои документы" /D*

скопирует в каталог 'D:\BACKUP\Мои документы' только те файлы из каталога 'C:\Мои документы', которые были изменены со времени последнего подобного копирования или которых вообще не было в 'D:\BACKUP\Мои документы'.

Ключ /S позволяет копировать все непустые подкаталоги в каталоге-источнике. С помощью же ключа /E можно копировать вообще все подкаталоги, включая и пустые.

Если указан ключ /C, то копирование будет продолжаться даже в случае возникновения ошибок. Это бывает очень полезным при операциях копирования, производимых над группами файлов, например, при резервном копировании данных.

Ключ /I важен для случая, когда копируются несколько файлов, а файл назначения отсутствует. При задании этого ключа команда XCOPY считает, что файл назначения должен быть каталогом. Например, если задать ключ /I в команде копирования всех файлов с расширением txt из текущего каталога в несуществующий еще подкаталог TEXT,

*XCOPY *.txt TEXT /I*

то подкаталог TEXT будет создан без дополнительных запросов.

Ключи /Q, /F и /L отвечают за режим отображения при копировании. При задании ключа /Q имена файлов при копировании не отображаются, ключа /F – отображаются полные пути источника и результата. Ключ /L обозначает, что отображаются только файлы, которые должны быть скопированы (при этом само копирование не производится).

С помощью ключа /H можно копировать скрытые и системные файлы, а с помощью ключа /R – заменять файлы с атрибутом "Только для чтения". Например, для копирования всех файлов из корневого каталога диска C: (включая системные и скрытые) в каталог SYS на диске D:, нужно ввести следующую команду:

XCOPY C:.*) D:\SYS /H*

Ключ /T позволяет применять XCOPY для копирования только структуры каталогов источника, без дублирования находящихся в этих каталогах файлов, причем пустые каталоги и подкаталоги не включаются. Для того, чтобы все же включить пустые каталоги и подкаталоги, нужно использовать комбинацию ключей /T /E.

Используя XCOPY можно при копировании обновлять только уже существующие файлы (новые файлы при этом не записываются). Для этого применяется ключ /U. Например, если в каталоге C:\2 находились файлы a.txt и b.txt, а в каталоге C:\1 – файлы a.txt, b.txt, c.txt и d.txt, то после выполнения команды

XCOPY C:\1 C:\2 /U

в каталоге C:\2 по-прежнему останутся лишь два файла a.txt и b.txt, содержимое которых будет заменено содержимым соответствующих файлов из каталога C:\1. Если с помощью XCOPY копировался файл с атрибутом "Только для чтения", то по умолчанию у файла-копии этот атрибут снимется. Для того, чтобы копировать не только данные, но и полностью атрибуты файла, необходимо использовать ключ /K.

Ключи /Y и /-Y определяют, нужно ли запрашивать подтверждение перед заменой файлов при копировании. /Y означает, что такой запрос нужен, /-Y – не нужен.

Команда DIR

Еще одной очень полезной командой является DIR [диск:][путь][имя_файла] [ключи], которая используется для вывода информации о содержимом дисков и каталогов. Параметр [диск:][путь] задает диск и каталог, содержимое которого нужно вывести на экран. Параметр [имя_файла] задает файл или группу файлов, которые нужно включить в список. Например, команда

```
DIR C:\*.bat
```

выведет на экран все файлы с расширением bat в корневом каталоге диска C:. Если задать эту команду без параметров, то выводится метка диска и его серийный номер, имена (в коротком и длинном вариантах) файлов и подкаталогов, находящихся в текущем каталоге, а также дата и время их последней модификации. После этого выводится число файлов в каталоге, общий объем (в байтах), занимаемый файлами, и объем свободного пространства на диске.

С помощью ключей команды DIR можно задать различные режимы расположения, фильтрации и сортировки. Например, при использовании ключа /W перечень файлов выводится в широком формате с максимально возможным числом имен файлов или каталогов на каждой строке.

С помощью ключа /A[:]атрибуты] можно вывести имена только тех каталогов и файлов, которые имеют заданные атрибуты (R – "Только чтение", A – "Архивный", S – "Системный", H – "Скрытый", префикс "-" имеет значение НЕ). Если ключ /A используется более чем с одним значением атрибута, будут выведены имена только тех файлов, у которых все атрибуты совпадают с заданными. Например, для вывода имен всех файлов в корневом каталоге диска C:, которые одновременно являются скрытыми и системными, можно задать команду

```
DIR C:\ /A:HS
```

а для вывода всех файлов, кроме скрытых – команду

```
DIR C:\ /A:-H
```

Отметим здесь, что атрибуту каталога соответствует буква D, то есть для того, чтобы, например, вывести список всех каталогов диска C:, нужно задать команду

```
DIR C: /A:D
```

Ключ /O[:]сортировка] задает порядок сортировки содержимого каталога при выводе его командой DIR. Если этот ключ опущен, DIR печатает имена файлов и каталогов в том порядке, в котором они содержатся в каталоге. Если ключ /O задан, а параметр сортировка не указан, то DIR выводит имена в алфавитном порядке. В параметре сортировка можно использовать следующие значения: N – по имени (алфавитная), S – по размеру (начиная с меньших), E – по расширению (алфавитная), D – по дате (начиная с более старых), A – по дате загрузки (начиная с более старых), G – начать список с каталогов. Префикс "-" означает обратный порядок.

Если задается более одного значения порядка сортировки, файлы сортируются по первому критерию, затем по второму и т.д.

Ключ /S означает вывод списка файлов из заданного каталога и его подкаталогов.

Ключ /B перечисляет только названия каталогов и имена файлов (в длинном формате) по одному на строку, включая расширение. При этом выводится только основная информация, без итоговой.

Команды MKDIR и RMDIR

Для создания нового каталога и удаления уже существующего пустого каталога используются команды MKDIR [диск:]путь и RMDIR [диск:]путь [ключи] соответственно (или их короткие аналоги MD и RD). Например:

MKDIR "C:\Примеры"

RMDIR "C:\Примеры"

Команда MKDIR не может быть выполнена, если каталог или файл с заданным именем уже существует. Команда RMDIR не будет выполнена, если удаляемый каталог не пустой.

Команда DEL

Удалить один или несколько файлов можно с помощью команды

DEL [диск:][путь]имя_файла [ключи]

Для удаления сразу нескольких файлов используются групповые знаки ? и *. Ключ /S позволяет удалить указанные файлы из всех подкаталогов, ключ /F – принудительно удалить файлы, доступные только для чтения, ключ /A[[:]атрибуты] – отбирать файлы для удаления по атрибутам (аналогично ключу /A[[:]атрибуты] в команде DIR).

Команда REN

Переименовать файлы и каталоги можно с помощью команды RENAME (REN). Синтаксис этой команды имеет следующий вид:

REN [диск:][путь][каталог1|файл1] [каталог2|файл2]

Здесь параметр каталог1|файл1 определяет название каталога/файла, которое нужно изменить, а каталог2|файл2 задает новое название каталога/файла. В любом параметре команды REN можно использовать групповые символы ? и *. При этом представленные шаблонами символы в параметре файл2 будут идентичны соответствующим символам в параметре файл1. Например, чтобы изменить у всех файлов с расширением txt в текущей директории расширение на doc, нужно ввести такую команду:

*REN *.txt *.doc*

Если файл с именем файл2 уже существует, то команда REN прекратит выполнение, и произойдет вывод сообщения, что файл уже существует или занят. Кроме того, в команде REN нельзя указать другой диск или каталог для создания

результатирующих каталога и файла. Для этой цели нужно использовать команду MOVE, предназначенную для переименования и перемещения файлов и каталогов.

Команда MOVE

Синтаксис команды для перемещения одного или более файлов имеет вид:

MOVE [/Y|/Y] [диск:][путь]имя_файла1[,...] результирующий_файл

Синтаксис команды для переименования папки имеет вид:

MOVE [/Y|/Y] [диск:][путь]каталог1 каталог2

Здесь параметр результирующий_файл задает новое размещение файла и может включать имя диска, двоеточие, имя каталога, либо их сочетание. Если перемещается только один файл, допускается указать его новое имя. Это позволяет сразу переместить и переименовать файл. Например,

MOVE "C:\Мои документы\список.txt" D:\list.txt

Если указан ключ /-Y, то при создании каталогов и замене файлов будет выдаваться запрос на подтверждение. Ключ /Y отменяет выдачу такого запроса.

2.3. Язык интерпретатора Cmd.exe. Командные файлы

Язык оболочки командной строки (shell language) в Windows реализован в виде командных (или пакетных) файлов. Командный файл в Windows – это обычный текстовый файл с расширением bat или cmd, в котором записаны допустимые команды операционной системы (как внешние, так и внутренние), а также некоторые дополнительные инструкции и ключевые слова, придающие командным файлам некоторое сходство с алгоритмическими языками программирования. Например, если записать в файл deltmp.bat следующие команды:

```
C:\
CD %TEMP%
DEL /F *.tmp
```

и запустить его на выполнение (аналогично исполняемым файлам с расширением com или exe), то мы удалим все файлы во временной директории Windows. Таким образом, исполнение командного файла приводит к тому же результату, что и последовательный ввод записанных в нем команд. При этом не проводится никакой предварительной компиляции или проверки синтаксиса кода; если встречается строка с ошибочной командой, то она игнорируется. Очевидно, что если вам приходится часто выполнять одни и те же действия, то использование командных файлов может сэкономить много времени.

Вывод сообщений и дублирование команд

По умолчанию команды пакетного файла перед исполнением выводятся на экран, что выглядит не очень эстетично. С помощью команды ECHO OFF можно отключить дублирование команд, идущих после нее (сама команда ECHO OFF при этом все же дублируется). Например,

REM Следующие две команды будут дублироваться на экране ...

```
DIR C:\
ECHO OFF
REM А остальные уже не будут
DIR D:\
```

Для восстановления режима дублирования используется команда ECHO ON. Кроме этого, можно отключить дублирование любой отдельной строки в командном файле, написав в начале этой строки символ @, например:

```
ECHO ON
REM Команда DIR C:\ дублируется на экране
DIR C:\
REM А команда DIR D:\ – нет
@DIR D:\
Таким образом, если поставить в самое начало файла команду
@ECHO OFF
то это решит все проблемы с дублированием команд.
```

В пакетном файле можно выводить на экран строки с сообщениями. Делается это с помощью команды

```
ECHO сообщение
```

Например,

```
@ECHO OFF
```

```
ECHO Привет!
```

Команда ECHO. (точка должна следовать непосредственно за словом "ECHO") выводит на экран пустую строку. Например,

```
@ECHO OFF
```

```
ECHO Привет!
```

```
ECHO.
```

```
ECHO Пока!
```

Часто бывает удобно для просмотра сообщений, выводимых из пакетного файла, предварительно полностью очистить экран командой CLS.

Используя механизм перенаправления ввода/вывода (символы > и >>), можно направить сообщения, выводимые командой ECHO, в определенный текстовый файл. Например:

```
@ECHO OFF
```

```
ECHO Привет! > hi.txt
```

```
ECHO Пока! >> hi.txt
```

С помощью такого метода можно, скажем, заполнять файлы-протоколы с отчетом о произведенных действиях. Например:

```
@ECHO OFF
```

```
REM Попытка копирования
```

```
XCOPY C:\PROGRAMS D:\PROGRAMS /s
```

```
REM Добавление сообщения в файл report.txt в случае
```

```
REM удачного завершения копирования
```

```
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO Успешное копирование >> report.txt
```

Использование параметров командной строки

При запуске пакетных файлов в командной строке можно указывать произвольное число параметров, значения которых можно использовать внутри файла. Это позволяет, например, применять один и тот же командный файл для выполнения команд с различными параметрами.

Для доступа из командного файла к параметрам командной строки применяются символы %0, %1, ..., %9 или %*. При этом вместо %0 подставляется имя выполняемого пакетного файла, вместо %1, %2, ..., %9 – значения первых девяти параметров командной строки соответственно, а вместо %* – все аргументы. Если в командной строке при вызове пакетного файла задано меньше девяти параметров, то "лишние" переменные из %1 – %9 замещаются пустыми строками. Рассмотрим следующий пример. Пусть имеется командный файл *copier.bat* следующего содержания:

@ECHO OFF

CLS

ECHO Файл %0 копирует каталог %1 в %2

XCOPY %1 %2 /S

Если запустить его из командной строки с двумя параметрами, например

copier.bat C:\Programs D:\Backup

то на экран выведется сообщение

Файл copier.bat копирует каталог C:\Programs в D:\Backup

и произойдет копирование каталога C:\Programs со всеми его подкаталогами в D:\Backup.

При необходимости можно использовать более девяти параметров командной строки. Это достигается с помощью команды *SHIFT*, которая изменяет значения замещаемых параметров с %0 по %9, копируя каждый параметр в предыдущий, то есть значение %1 копируется в %0, значение %2 – в %1 и т.д. Замещаемому параметру %9 присваивается значение параметра, следующего в командной строке за старым значением %9. Если же такой параметр не задан, то новое значение %9 – пустая строка.

Рассмотрим пример. Пусть командный файл *my.bat* вызван из командной строки следующим образом:

my.bat p1 p2 p3

Тогда %0=*my.bat*, %1=*p1*, %2=*p2*, %3=*p3*, параметры %4 – %9 являются пустыми строками. После выполнения команды *SHIFT* значения замещаемых параметров изменятся следующим образом: %0=*p1*, %1=*p2*, %2=*p3*, параметры %3 – %9 – пустые строки.

При включении расширенной обработки команд *SHIFT* поддерживает ключ /*n*, задающий начало сдвига параметров с номера *n*, где *n* может быть числом от 0 до 9.

Например, в следующей команде:

SHIFT /2

параметр %2 заменяется на %3, %3 на %4 и т.д., а параметры %0 и %1 остаются без изменений.

Команда, обратная *SHIFT* (обратный сдвиг), отсутствует. После выполнения *SHIFT* уже нельзя восстановить параметр (%0), который был первым перед

сдвигом. Если в командной строке задано больше десяти параметров, то команду SHIFT можно использовать несколько раз.

В командных файлах имеются некоторые возможности синтаксического анализа заменяемых параметров. Для параметра с номером *n* (%*n*) допустимы синтаксические конструкции (операторы), представленные в табл. 2.2

Таблица 2.2. Операторы для заменяемых параметров

Операторы	Описание
%~Fn	Переменная %n расширяется до полного имени файла
%~Dn	Из переменной %n выделяется только имя диска
%~Pn	Из переменной %n выделяется только путь к файлу
%~Nn	Из переменной %n выделяется только имя файла
%~Xn	Из переменной %n выделяется расширение имени файла
%~Sn	Значение операторов N и X для переменной %n изменяется так, что они работают с кратким именем файла
%~\$PATH:n	Проводится поиск по каталогам, заданным в переменной среды PATH, и переменная %n заменяется на полное имя первого найденного файла. Если переменная PATH не определена или в результате поиска не найден ни один файл, эта конструкция заменяется на пустую строку. Естественно, здесь переменную PATH можно заменить на любое другое допустимое значение

Данные синтаксические конструкции можно объединять друг с другом, например:

%~DPn – из переменной %n выделяется имя диска и путь,

%~NXn – из переменной %n выделяется имя файла и расширение.

Рассмотрим следующий пример. Пусть мы находимся в каталоге C:\TEXT и запускаем пакетный файл с параметром Рассказ.doc (%1=Рассказ.doc). Тогда применение операторов, описанных в табл. 3.1, к параметру %1 даст следующие результаты:

%~F1=C:\TEXT\Рассказ.doc

%~D1=C:

%~P1=\TEXT\

%~N1=Рассказ

%~X1=.doc

%~DP1=C:\TEXT\

%~NX1=Рассказ.doc

Работа с переменными среды

Внутри командных файлов можно работать с так называемыми переменными среды (или переменными окружения), каждая из которых хранится в оперативной памяти, имеет свое уникальное имя, а ее значением является строка. Стандартные переменные среды автоматически инициализируются в процессе загрузки операционной системы. Такими переменными являются, например, WINDIR, которая определяет расположение каталога Windows; TEMP, которая

определяет путь к каталогу для хранения временных файлов Windows или PATH, в которой хранится системный путь (путь поиска), то есть список каталогов, в которых система должна искать выполняемые файлы или файлы совместного доступа (например, динамические библиотеки). Кроме того, в командных файлах с помощью команды SET можно объявлять собственные переменные среды.

Получение значения переменной

Для получения значения определенной переменной среды нужно имя этой переменной заключить в символы %. Например:

```
@ECHO OFF
CLS
REM Создание переменной MyVar
SET MyVar=Привет
REM Изменение переменной
SET MyVar=%MyVar%!
ECHO Значение переменной MyVar: %MyVar%
REM Удаление переменной MyVar
SET MyVar=
ECHO Значение переменной WinDir: %WinDir%
При запуске такого командного файла на экран выведется строка
```

```
Значение переменной MyVar: Привет!
Значение переменной WinDir: C:\WINDOWS
```

Преобразования переменных как строк

С переменными среды в командных файлах можно производить некоторые манипуляции. Во-первых, над ними можно производить операцию конкатенации (склеивания). Для этого нужно в команде SET просто написать рядом значения соединяемых переменных. Например,

```
SET A=Раз
SET B=Два
SET C=%A%%B%
```

После выполнения в файле этих команд значением переменной C будет являться строка 'РазДва'. Не следует для конкатенации использовать знак +, так как он будет воспринят просто в качестве символа. Например, после запуска файла следующего содержания

```
SET A=Раз
SET B=Два
SET C=A+B
ECHO Переменная C=%C%
SET D=%A%+%B%
ECHO Переменная D=%D%
на экран выведутся две строки:
```

Переменная C=A+B

Переменная D=Раз+Два

Во-вторых, из переменной среды можно выделять подстроки с помощью конструкции %имя_переменной:~n1,n2%, где число n1 определяет смещение (количество пропускаемых символов) от начала (если n1 положительно) или от конца (если n1 отрицательно) соответствующей переменной среды, а число n2 – количество выделяемых символов (если n2 положительно) или количество последних символов в переменной, которые не войдут в выделяемую подстроку (если n2 отрицательно). Если указан только один отрицательный параметр -n, то будут извлечены последние n символов. Например, если в переменной хранится строка "21.09.2012" (символьное представление текущая дата при определенных региональных настройках), то после выполнения следующих команд

SET dd1=%DATE:~0,2%

SET dd2=%DATE:~0,-8%

SET mm=%DATE:~-7,2%

SET yyyy=%DATE:~-4%

новые переменные будут иметь такие значения: %dd1%=21, %dd2%=21, %mm%=09, %yyyy%=2012.

В-третьих, можно выполнять процедуру замены подстрок с помощью конструкции %имя_переменной:s1=s2% (в результате будет возвращена строка, в которой каждое вхождение подстроки s1 в соответствующей переменной среды заменено на s2). Например, после выполнения команд

SET a=123456

SET b=%a:23=99%

в переменной b будет храниться строка "199456". Если параметр s2 не указан, то подстрока s1 будет удалена из выводимой строки, т.е. после выполнения команды

SET a=123456

SET b=%a:23=%

в переменной b будет храниться строка "1456".

Операции с переменными как с числами

При включенной расширенной обработке команд (этот режим в Windows XP используется по умолчанию) имеется возможность рассматривать значения переменных среды как числа и производить с ними арифметические вычисления. Для этого используется команда SET с ключом /A. Приведем пример пакетного файла add.bat, складывающего два числа, заданных в качестве параметров командной строки, и выводящего полученную сумму на экран:

@ECHO OFF

REM В переменной M будет храниться сумма

SET /A M=%1+%2

ECHO Сумма %1 и %2 равна %M%

REM Удалим переменную M

SET M=

Локальные изменения переменных

Все изменения, производимые с помощью команды SET над переменными среды в командном файле, сохраняются и после завершения работы этого файла, но действуют только внутри текущего командного окна. Также имеется возможность локализовать изменения переменных среды внутри пакетного файла, то есть автоматически восстанавливать значения всех переменных в том виде, в каком они были до начала запуска этого файла. Для этого используются две команды: SETLOCAL и ENDLOCAL. Команда SETLOCAL определяет начало области локальных установок переменных среды. Другими словами, изменения среды, внесенные после выполнения SETLOCAL, будут являться локальными относительно текущего пакетного файла. Каждая команда SETLOCAL должна иметь соответствующую команду ENDLOCAL для восстановления прежних значений переменных среды. Изменения среды, внесенные после выполнения команды ENDLOCAL, уже не являются локальными относительно текущего пакетного файла; их прежние значения не будут восстановлены по завершении выполнения этого файла.

Связывание времени выполнения для переменных

При работе с составными выражениями (группы команд, заключенных в круглые скобки) нужно учитывать, что переменные среды в командных файлах используются в режиме раннего связывания. С точки зрения логики выполнения командного файла это может привести к ошибкам. Например, рассмотрим командный файл 1.bat со следующим содержанием:

SET a=1

ECHO a=%a%

SET a=2

ECHO a=%a%

и командный файл 2.bat:

SET a=1

ECHO a=%a%

(SET a=2

ECHO a=%a%)

Казалось бы, результат выполнения этих двух файлов должен быть одинаковым: на экран выведутся две строки: "a=1" и "a=2". На самом же деле таким образом работает только файл 1.bat, а файл 2.bat два раза выведет строку "a=1"!

Данную ошибку можно обойти, если для получения значения переменной вместо знаков процента (%) использовать восклицательный знак (!) и предварительно включить режим связывания времени выполнения командой SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION. Таким образом, для корректной работы файл 2.bat должен иметь следующий вид:

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

SET a=1

```
ECHO a=%a%
(SET a=2
ECHO a=!a! )
```

Приостановка выполнения командных файлов

Для того, чтобы вручную прервать выполнение запущенного bat-файла, нужно нажать клавиши <Ctrl>+<C> или <Ctrl>+<Break>. Однако часто бывает необходимо программно приостановить выполнение командного файла в определенной строке с выдачей запроса на нажатие любой клавиши. Это делается с помощью команды PAUSE. Перед запуском этой команды полезно с помощью команды ECHO информировать пользователя о действиях, которые он должен произвести. Например:

```
ECHO Вставьте дискету в дисковод A: и нажмите любую клавишу
PAUSE
```

Команду PAUSE обязательно нужно использовать при выполнении потенциально опасных действий (удаление файлов, форматирование дисков и т.п.). Например,

```
ECHO Сейчас будут удалены все файлы в C:\Мои документы!
ECHO Для отмены нажмите Ctrl-C
PAUSE
DEL "C:\Мои документы\*.*)"
```

Вызов внешних командных файлов

Из одного командного файла можно вызвать другой, просто указав его имя. Например:

```
@ECHO OFF
CLS
REM Вывод списка log-файлов
DIR C:\*.log
REM Передача выполнения файлу f.bat
f.bat
COPY A:\*.* C:\
PAUSE
```

Однако в этом случае после выполнения вызванного файла управление в вызывающий файл не передается, то есть в приведенном примере команда

```
COPY A:\*.* C:\
```

(и все следующие за ней команды) никогда не будет выполнена.

Для того, чтобы вызвать внешний командный файл с последующим возвратом в первоначальный файл, нужно использовать специальную команду CALL файл

Например:

```
@ECHO OFF
CLS
REM Вывод списка log-файлов
```



```

DIR C:\*.log
REM Передача выполнения файлу f.bat
CALL f.bat
COPY A:\*.* C:\
PAUSE

```

В этом случае после завершения работы файла f.bat управление вернется в первоначальный файл на строку, следующую за командой CALL (в нашем примере это команда COPY A:*.* C:\).

Операторы перехода

Командный файл может содержать метки и команды GOTO перехода к этим меткам. Любая строка, начинающаяся с двоеточия :, воспринимается при обработке командного файла как метка. Имя метки задается набором символов, следующих за двоеточием до первого пробела или конца строки. Приведем пример.

Пусть имеется командный файл следующего содержания:

```

@ECHO OFF
COPY %1 %2
GOTO Label1
ECHO Эта строка никогда не выполнится
:Label1
REM Продолжение выполнения
DIR %2

```

После того, как в этом файле мы доходим до команды GOTO Label1

его выполнение продолжается со строки

```
REM Продолжение выполнения
```

В команде перехода внутри файла GOTO можно задавать в качестве метки перехода строку :EOF, которая передает управление в конец текущего пакетного файла (это позволяет легко выйти из пакетного файла без определения каких-либо меток в самом его конце).

Также для перехода к метке внутри текущего командного файла кроме команды GOTO можно использовать и рассмотренную выше команду CALL:

```
CALL :метка аргумента
```

При вызове такой команды создается новый контекст текущего пакетного файла с заданными аргументами, и управление передается на инструкцию, расположенную сразу после метки. Для выхода из такого пакетного файла необходимо два раза достичь его конца. Первый выход возвращает управление на инструкцию, расположенную сразу после строки CALL, а второй выход завершает выполнение пакетного файла. Например, если запустить с параметром "Копия-1" командный файл следующего содержания:

```

@ECHO OFF
ECHO %1
CALL :2 Копия-2
:2

```

ECHO %1

то на экран выведутся три строки:

Копия-1

Копия-2

Копия-1

Таким образом, подобное использование команды CALL очень похоже на обычный вызов подпрограмм (процедур) в алгоритмических языках программирования.

Операторы условия

С помощью команды IF ... ELSE (ключевое слово ELSE может отсутствовать) в пакетных файлах можно выполнять обработку условий нескольких типов. При этом если заданное после IF условие принимает истинное значение, система выполняет следующую за условием команду (или несколько команд, заключенных в круглые скобки), в противном случае выполняется команда (или несколько команд в скобках), следующие за ключевым словом ELSE.

Проверка значения переменной

Первый тип условия используется обычно для проверки значения переменной. Для этого применяются два варианта синтаксиса команды IF:

IF [NOT] строка1==строка2 команда1 [ELSE команда2]

(квадратные скобки указывают на необязательность заключенных в них параметров) или

IF [/I] [NOT] строка1 оператор_сравнения строка2 команда

Рассмотрим сначала первый вариант. Условие строка1==строка2 (здесь необходимо писать именно два знака равенства) считается истинным при точном совпадении обеих строк. Параметр NOT указывает на то, что заданная команда выполняется лишь в том случае, когда сравниваемые строки не совпадают.

Строки могут быть литеральными или представлять собой значения переменных (например, %1 или %TEMP%). Кавычки для литеральных строк не требуются. Например,

IF %1==%2 ECHO Параметры совпадают!

IF %1==Петя ECHO Привет, Петя!

Отметим, что при сравнении строк, заданных переменными, следует проявлять определенную осторожность. Дело в том, что значение переменной может оказаться пустой строкой, и тогда может возникнуть ситуация, при которой выполнение командного файла аварийно завершится. Например, если вы не определили с помощью команды SET переменную MyVar, а в файле имеется условный оператор типа

IF %MyVar%==C:\ ECHO Ура!!!

то в процессе выполнения вместо %MyVar% подставится пустая строка и возникнет синтаксическая ошибка. Такая же ситуация может возникнуть, если одна из сравниваемых строк является значением параметра командной строки, так как этот

параметр может быть не указан при запуске командного файла. Поэтому при сравнении строк нужно приписывать к ним в начале какой-нибудь символ, например:

```
IF -%MyVar%== -C:\ ECHO Ура!!!
```

С помощью команд IF и SHIFT можно в цикле обрабатывать все параметры командной строки файла, даже не зная заранее их количества. Например, следующий командный файл (назовем его primer.bat) выводит на экран имя запускаемого файла и все параметры командной строки:

```
@ECHO OFF
ECHO Выполняется файл: %0
ECHO.
ECHO Файл запущен со следующими параметрами...
REM Начало цикла
:BegLoop
IF -%1== - GOTO ExitLoop
ECHO %1
REM Сдвиг параметров
SHIFT
REM Переход на начало цикла
GOTO BegLoop
:ExitLoop
REM Выход из цикла
ECHO.
ECHO Все.
```

Если запустить primer.bat с четырьмя параметрами:

```
primer.bat А Б В Г
```

то в результате выполнения на экран выведется следующая информация:

```
Выполняется файл: primer.bat
```

```
Файл запущен со следующими параметрами:
```

```
А
```

```
Б
```

```
В
```

```
Г
```

```
Все.
```

Рассмотрим теперь оператор IF в следующем виде:

```
IF [/I] строка1 оператор_сравнения строка2 команда
```

Синтаксис и значение операторов_сравнения представлены в табл. 2.3

Таблица 2.3. Операторы сравнения в IF

Оператор	Значение
EQL	Равно
NEQ	Не равно
LSS	Меньше

LEQ	Меньше или равно
GTR	Больше
GEQ	Больше или равн

Приведем пример использования операторов сравнения:

@ECHO OFF

CLS

IF -%1 EQL –Вася ECHO Привет, Вася!

IF -%1 NEQ –Вася ECHO Привет, но Вы не Вася!

Ключ /I, если он указан, задает сравнение текстовых строк без учета регистра. Ключ /I можно также использовать и в форме строка1==строка2 команды IF. Например, условие

IF /I DOS==dos ...

будет истинным.

Проверка существования заданного файла

Второй способ использования команды IF – это проверка существования заданного файла. Синтаксис для этого случая имеет вид:

IF [NOT] EXIST файл команда1 [ELSE команда2]

Условие считается истинным, если указанный файл существует. Кавычки для имени файла не требуются. Приведем пример командного файла, в котором с помощью такого варианта команды IF проверяется наличие файла, указанного в качестве параметра командной строки.

@ECHO OFF

IF -%1== - GOTO NoFileSpecified

IF NOT EXIST %1 GOTO FileNotExist

REM Вывод сообщения о найденном файле

ECHO Файл '%1' успешно найден.

GOTO :EOF

:NoFileSpecified

REM Файл запущен без параметров

ECHO В командной строке не указано имя файла.

GOTO :EOF

:FileNotExist

REM Параметр командной строки задан, но файл не найден

ECHO Файл '%1' не найден.

Проверка наличия переменной среды

Аналогично файлам команда IF позволяет проверить наличие в системе определенной переменной среды:

IF DEFINED переменная команда1 [ELSE команда2]

Здесь условие DEFINED применяется подобно условию EXISTS наличия заданного файла, но принимает в качестве аргумента имя переменной среды и возвращает истинное значение, если эта переменная определена. Например:

```
@ECHO OFF
CLS
IF DEFINED MyVar GOTO :VarExists
ECHO Переменная MyVar не определена
GOTO :EOF
:VarExists
ECHO Переменная MyVar определена,
ECHO ее значение равно %MyVar%
```

Проверка кода завершения предыдущей команды

Еще один способ использования команды IF – это проверка кода завершения (кода выхода) предыдущей команды. Синтаксис для IF в этом случае имеет следующий вид:

```
IF [NOT] ERRORLEVEL число команда1 [ELSE команда2]
```

Здесь условие считается истинным, если последняя запущенная команда или программа завершилась с кодом возврата, равным либо превышающим указанное число.

Составим, например, командный файл, который бы копировал файл my.txt на диск C: без вывода на экран сообщений о копировании, а в случае возникновения какой-либо ошибки выдавал предупреждение:

```
@ECHO OFF
XCOPY my.txt C:\ > NUL
REM Проверка кода завершения копирования
IF ERRORLEVEL 1 GOTO ErrOccurred
ECHO Копирование выполнено без ошибок.
GOTO :EOF
:ErrOccurred
ECHO При выполнении команды XCOPY возникла ошибка!
```

В операторе IF ERRORLEVEL ... можно также применять операторы сравнения чисел, приведенные в табл. 2.3 Например:

```
IF ERRORLEVEL LEQ 1 GOTO Case1
```

Иногда более удобным для работы с кодами завершения программ может оказаться использование переменной %ERRORLEVEL%. (строковое представление текущего значения кода ошибки ERRORLEVEL).

Организация циклов

В командных файлах для организации циклов используются несколько разновидностей оператора FOR, которые обеспечивают следующие функции:

- выполнение заданной команды для всех элементов указанного множества;
- выполнение заданной команды для всех подходящих имен файлов;
- выполнение заданной команды для всех подходящих имен каталогов;

- выполнение заданной команды для определенного каталога, а также всех его подкаталогов;
- получение последовательности чисел с заданными началом, концом и шагом приращения;
- чтение и обработка строк из текстового файла;
- обработка строк вывода определенной команды.

Цикл **FOR ... IN ... DO ...**

Самый простой вариант синтаксиса команды FOR для командных файлов имеет следующий вид:

```
FOR %%переменная IN (множество)
DO команда [параметры]
```

Перед названием переменной должны стоять именно два знака процента (%), а не один, как это было при использовании команды FOR непосредственно из командной строки. Если в командном файле заданы строки

```
@ECHO OFF
FOR %%i IN (Раз,Два,Три) DO ECHO %%i
```

то в результате его выполнения на экране будет напечатано следующее:

```
Раз
Два
Три
```

Параметр множество в команде FOR задает одну или более текстовых строк, разделенных запятыми, которые вы хотите обработать с помощью заданной команды. Скобки здесь обязательны. Параметр команда [параметры] задает команду, выполняемую для каждого элемента множества, при этом вложенность команд FOR на одной строке не допускается. Если в строке, входящей во множество, используется запятая, то значение этой строки нужно заключить в кавычки. Например, в результате выполнения файла с командами

```
@ECHO OFF
FOR %%i IN ("Раз,Два",Три) DO ECHO %%i
```

на экран будет выведено

```
Раз,Два
Три
```

Параметр %%переменная представляет подставляемую переменную (счетчик цикла), причем здесь могут использоваться только имена переменных, состоящие из одной буквы. При выполнении команда FOR заменяет подставляемую переменную текстом каждой строки в заданном множестве, пока команда, стоящая после ключевого слова DO, не обработает все такие строки.

Чтобы избежать путаницы с параметрами командного файла %0 – %9, для переменных следует использовать любые символы кроме 0 – 9.

Параметр множество в команде FOR может также представлять одну или несколько групп файлов. Например, чтобы вывести в файл список всех файлов с расширениями txt и prn, находящихся в каталоге C:\TEXT, без использования команды DIR, можно использовать командный файл следующего содержания:

```
@ECHO OFF
```

```
FOR %%f IN (C:\TEXT\*.txt C:\TEXT\*.prn) DO ECHO %%f >> list.txt
```

При таком использовании команды FOR процесс обработки продолжается, пока не обработаются все файлы (или группы файлов), указанные во множестве.

Цикл FOR /D ... IN ... DO ...

Следующий вариант команды FOR реализуется с помощью ключа /D:

```
FOR /D %%переменная IN (набор) DO команда [параметры]
```

В случае, если набор содержит подстановочные знаки, то команда выполняется для всех подходящих имен каталогов, а не имен файлов. Скажем, выполнив следующий командный файл:

```
@ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
FOR /D %%f IN (C:\*.*) DO ECHO %%f
```

мы получим список всех каталогов на диске C.

Цикл FOR /R ... IN ... DO ...

С помощью ключа /R можно задать рекурсию в команде: FOR:

```
FOR /R [[диск:]путь] %%переменная IN (набор)
```

```
DO команда [параметры]
```

В этом случае заданная команда выполняется для каталога [диск:]путь, а также для всех подкаталогов этого пути. Если после ключа R не указано имя каталога, то выполнение команды начинается с текущего каталога. Например, для распечатки всех файлов с расширением txt в текущем каталоге и всех его подкаталогах можно использовать следующий пакетный файл:

```
@ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
FOR /R %%f IN (*.txt) DO PRINT %%f
```

Если вместо набора указана только точка (.), то команда проверяет все подкаталоги текущего каталога. Например, если мы находимся в каталоге C:\TEXT с двумя подкаталогами BOOKS и ARTICLES, то в результате выполнения файла:

```
@ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
FOR /R %%f IN (.) DO ECHO %%f
```

на экран выведутся три строки:

```
C:\TEXT\.
```

```
C:\TEXT\BOOKS\.
```

```
C:\TEXT\ARTICLES\.
```

Цикл FOR /L ... IN ... DO ...

Ключ /L позволяет реализовать с помощью команды FOR арифметический цикл, в этом случае синтаксис имеет следующий вид:

FOR /L %%переменная IN (начало,шаг,конец) DO команда [параметры]

Здесь заданная после ключевого слова IN тройка (начало,шаг,конец) раскрывается в последовательность чисел с заданными началом, концом и шагом приращения. Так, набор (1,1,5) раскрывается в (1 2 3 4 5), а набор (5,-1,1) заменяется на (5 4 3 2 1). Например, в результате выполнения следующего командного файла:

```
@ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
FOR /L %%f IN (1,1,5) DO ECHO %%f
```

переменная цикла %%f пробежит значения от 1 до 5, и на экране напечатаются пять чисел:

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
5
```

Числа, получаемые в результате выполнения цикла FOR /L, можно использовать в арифметических вычислениях. Рассмотрим командный файл my.bat следующего содержания:

```
@ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
FOR /L %%f IN (1,1,5) DO CALL :2 %%f
```

```
GOTO :EOF
```

```
:2
```

```
SET /A M=10*%1
```

```
ECHO 10*%1=%M%
```

В третьей строке в цикле происходит вызов нового контекста файла my.bat с текущим значением переменной цикла %%f в качестве параметра командной строки, причем управление передается на метку :2 (см. описание CALL в разделе "Изменения в командах перехода"). В шестой строке переменная цикла умножается на десять, и результат записывается в переменную M. Таким образом, в результате выполнения этого файла выведется следующая информация:

```
10*1=10
```

```
10*2=20
```

```
10*3=30
```

```
10*4=40
```

```
10*5=50
```

Цикл FOR /F ... IN ... DO ...

Самые мощные возможности (и одновременно самый запутанный синтаксис) имеет команда: FOR с ключом /F:

```
FOR /F ["ключи"] %%переменная IN (набор)
```

```
DO команда [параметры]
```


Здесь параметр набор содержит имена одного или нескольких файлов, которые по очереди открываются, читаются и обрабатываются. Обработка состоит в чтении файла, разбиении его на отдельные строки текста и выделении из каждой строки заданного числа подстрок. Затем найденная подстрока используется в качестве значения переменной при выполнении основного тела цикла (заданной команды).

По умолчанию ключ /F выделяет из каждой строки файла первое слово, очищенное от окружающих его пробелов. Пустые строки в файле пропускаются. Необязательный параметр "ключи" служит для переопределения заданных по умолчанию правил обработки строк. Ключи представляют собой заключенную в кавычки строку, содержащую приведенные в табл. 2.4 ключевые слова:

Таблица 2.4. Ключи в команде FOR /F

Ключ	Описание
EOL=C	Определение символа комментариев в начале строки (допускается задание только одного символа)
SKIP=N	Число пропускаемых при обработке строк в начале файла
DELIMS=XXX	Определение набора разделителей для замены заданных по умолчанию пробела и знака табуляции
TOKENS=X,Y,M-N	Определение номеров подстрок, выделяемых из каждой строки файла и передаваемых для выполнения в тело цикла

При использовании ключа TOKENS=X,Y,M-N создаются дополнительные переменные. Формат M-N представляет собой диапазон подстрок с номерами от M до N. Если последний символ в строке TOKENS= является звездочкой, то создается дополнительная переменная, значением которой будет весь текст, оставшийся в строке после обработки последней подстроки.

Разберем применение этой команды на примере пакетного файла parser.bat, который производит разбор файла myfile.txt:

```
@ECHO OFF
IF NOT EXIST myfile.txt GOTO :NoFile
FOR /F "EOL=; TOKENS=2,3* DELIMS=, " %%i IN
(myfile.txt) DO @ECHO %%i %%j %%k
GOTO :EOF
:NOFile
ECHO Не найден файл myfile.txt!
```

Здесь во второй строке производится проверка наличия файла myfile.txt; в случае отсутствия этого файла выводится предупреждающее сообщение. Команда FOR в третьей строке обрабатывает файл myfile.txt следующим образом:

Пропускаются все строки, которые начинаются с символа точки с запятой (EOL=;).

Вторая и третья подстроки из каждой строки передаются в тело цикла, причем подстроки разделяются пробелами (по умолчанию) и/или запятыми (DELIMS=,).

В теле цикла переменная %%i используется для второй подстроки, %%j – для третьей, а %%k получает все оставшиеся подстроки после третьей.

В нашем примере переменная %%i явно описана в инструкции FOR, а переменные %%j и %%k описываются неявно с помощью ключа TOKENS=. Например, если в файле myfile.txt были записаны следующие три строки:

```
AAA BBBB BBBB,GGGGG DDDD
EEEE,ЖЖЖЖ 3333
;KKKK ЛЛЛЛЛ МММММ
```

то в результате выполнения пакетного файла parser.bat на экран выведется следующее:

```
BBBB BBBB GGGGG DDDD
ЖЖЖЖ 3333
```

Ключ TOKENS= позволяет извлечь из одной строки файла до 26 подстрок, поэтому запрещено использовать имена переменных, начинающиеся не с букв английского алфавита (a–z). Следует помнить, что имена переменных FOR являются глобальными, поэтому одновременно не может быть активно более 26 переменных.

Команда FOR /F также позволяет обработать отдельную строку. Для этого следует ввести нужную строку в кавычках вместо набора имен файлов в скобках. Строка будет обработана так, как будто она взята из файла. Например, файл следующего содержания:

```
@ECHO OFF
FOR /F "EOL=; TOKENS=2,3* DELIMS=, " %%i IN
("AAA BBBB BBBB,GGGGG DDDD") DO @ECHO %%i %%j %%k
при своем выполнении напечатает
BBBB BBBB GGGGG DDDD
```

Вместо явного задания строки для разбора можно пользоваться переменными среды, например:

```
@ECHO OFF
SET M=AAA BBBB BBBB,GGGGG DDDD
FOR /F "EOL=; TOKENS=2,3* DELIMS=,
" %%i IN ("%M%") DO @ECHO %%i %%j %%k
```

Наконец, команда FOR /F позволяет обработать строку вывода другой команды. Для этого следует вместо набора имен файлов в скобках ввести строку вызова команды в апострофах (не в кавычках!). Строка передается для выполнения интерпретатору команд cmd.exe, а вывод этой команды записывается в память и обрабатывается так, как будто строка вывода взята из файла. Например, следующий командный файл:

```
@ECHO OFF
CLS
ECHO Имена переменных среды:
ECHO.
FOR /F "DELIMS==" %%i IN ('SET') DO ECHO %%i
```

выведет перечень имен всех переменных среды, определенных в настоящее время в системе.

В цикле FOR допускается применение тех же синтаксических конструкций (операторов), что и для заменяемых параметров (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Операторы для переменных команды FOR

Операторы	Описание
%~Fi	Переменная %i расширяется до полного имени файла
%~Di	Из переменной %i выделяется только имя диска
%~Pi	Из переменной %i выделяется только путь к файлу
%~Ni	Из переменной %i выделяется только имя файла
%~Xi	Из переменной %i выделяется расширение имени файла
%~Si	Значение операторов N и X для переменной %i изменяется так, что они работают с кратким именем файла

Если планируется использовать расширения подстановки значений в команде FOR, то следует внимательно подбирать имена переменных, чтобы они не пересекались с обозначениями формата.

Например, если мы находимся в каталоге C:\Program Files\Far и запустим командный файл следующего содержания:

```
@ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
FOR %%i IN (*.txt) DO ECHO %%~Fi
```

то на экран выведутся полные имена всех файлов с расширением txt:

```
C:\Program Files\Far\Contacts.txt
```

```
C:\Program Files\Far\FarFAQ.txt
```

```
C:\Program Files\Far\Far_Site.txt
```

```
C:\Program Files\Far\License.txt
```

```
C:\Program Files\Far\License.xUSSR.txt
```

```
C:\Program Files\Far\ReadMe.txt
```

```
C:\Program Files\Far\register.txt
```

```
C:\Program Files\Far\WhatsNew.txt
```

Циклы и связывание времени выполнения для переменных

Как и в рассмотренном выше примере с составными выражениями, при обработке переменных среды внутри цикла могут возникать труднообъяснимые ошибки, связанные с ранними связыванием переменных. Рассмотрим пример. Пусть имеется командный файл следующего содержания:

```
SET a=
```

```
FOR %%i IN (Раз,Два,Три) DO SET a=%a%%%i
```

```
ECHO a=%a%
```

В результате его выполнения на экран будет выведена строка "a=Три", то есть фактически команда

```
FOR %%i IN (Раз,Два,Три) DO SET a=%a%%%i
```

равносильна команде

```
FOR %%i IN (Раз,Два,Три) DO SET a=%%i
```

Для исправления ситуации нужно, как и в случае с составными выражениями, вместо знаков процента (%) использовать восклицательные знаки и предварительно включить режим связывания времени выполнения командой SETLOCAL

ENABLEDELAYEDEXPANSION. Таким образом, наш пример следует переписать следующим образом:

```
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET a=
FOR %%i IN (Раз,Два,Три) DO SET a=!a!%%i
ECHO a=%a%
```

В этом случае на экран будет выведена строка "a=РазДваТри".

3. Варианты заданий и порядок выполнения работы

1. Запустить командный интерпретатор Microsoft Windows - cmd.exe(см п. 2.2)
2. Изучить внутренние и внешние команды ОС Windows(см п. 2.2). Для просмотра подробного описание команд, набрать в командной строке «<команда> /?»;
3. Создать с помощью команд ОС Windows дерево каталогов и набор файлов согласно описанным ниже правилам (создание файла следует производить с помощью команды «COPY CON <имя_файла>», при этом ввод с консоли (клавиатуры) будет направляться в файл до прихода символа конца файла ^Z, который может быть введен нажатием комбинации Ctrl+Z, либо нажатием F6).
 - 3.1. Создайте каталог с именем, образованным вашей фамилией (с усечением до восьми символов) и расширением, соответствующим номеру учебной группы, например: SIDORENK.I32.
 - 3.2. В данном каталоге создайте три подкаталога с именами, образованными из Ваших инициалов и порядкового номера каталога, например: SVYu1,SVYu2,SVYu3.
 - 3.3. В первом подкаталоге создать файл, имя которого совпадает с Вашим и расширением «.txt», например VLAD.TXT. В файл поместите Ваши фамилию, имя, отчество и номер группы;
4. Произведите ряд операций над файлами и каталогами с использованием команд ОС Windows:
 - 4.1. Скопировать созданный файл во второй каталог.
 - 4.2. Переименовать файл во втором каталоге, переставив буквы имени в обратном порядке (для примера, указанного выше, - DALV.TXT).
 - 4.3. Объединить файлы из первых двух подкаталогов и результат поместить в третий файл с расширением.doc и с одним из выбранных имен.
 - 4.4. Переместить результирующий файл из третьего каталога в каталог верхнего уровня.
 - 4.5. Вывести содержимое этого файла на экран дисплея.
 - 4.6. Продемонстрировать преподавателю результаты работы.
 - 4.7. Уничтожить файлы и каталоги.
5. Написать сценарии оболочки ОС Windows, реализующие описанные в предыдущем пункте действия со следующими особенностями.
 - 5.1. Перед копированием файлов следует производить проверку их существования и в случае отсутствия файлов выводить на дисплей предупреждение и аварийно завершать сценарий.

5.2. Необходимо предусмотреть ввод имени третьего файла в качестве параметра командной строки, а при отсутствии параметра задать пользователю вопрос о том, какое имя (первого или второго файла) следует использовать для создания третьего файла. Расширение этого файла должно быть задано (до запуска сценария) переменной окружения EXT.

5.3. Продублировать все выводимые на дисплей сообщения в файл протокола с именем, соответствующим имени файла сценария и расширением «.log».

4 Содержание отчета

Отчет должен содержать следующие пункты:

- постановка задачи (вариант задания);
- текст сценария с комментариями;
- выводы.

5 Контрольные вопросы

- 1) Расскажите о семействе ОС Windows?
- 2) Что такое абсолютный и относительный путь?
- 3) Что такое переменные окружения?
- 4) Что такое сценарии оболочки?
- 5) Как производится ввод-вывод из сценария оболочки Windows?
- 6) Как организуются ветвление и циклы в сценариях оболочки Windows?
- 7) Какие способы перенаправления потоков информации поддерживаются ОС Windows?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Использование программного интерфейса Win API. Процессы и потоки в ОС Windows.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение возможности использования программного интерфейса приложений(API) операционных систем Windows 95-2000, NT, XP, 7. Приобретение практических навыков создания и управления процессами и потоками, используя Win API в средах программирования Lazarus, Dev C++ или Visual Studio.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Программный интерфейс приложений Win API

Программный интерфейс приложений Win API позволяет пользовательским приложениям использовать всю мощь операционных систем семейства Windows. Функции, структуры, сообщения, макросы, и интерфейсы, предоставляемые Win API, формируют непротиворечивый и однородный API для всех платформ Microsoft: Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7. Используя различные функции, предоставляемые Win API, возможно разрабатывать приложения, которые будут успешно функционировать на всех перечисленных выше платформах, а так же будут иметь возможность использовать уникальные особенности каждой из этих платформ.

Функции Win API могут быть разделены на следующие категории:

- Управление окнами (Window Management);
- Оконные объекты управления (Window Controls);
- Возможности оболочки (Shell Features);
- Интерфейс Графических Устройств (Graphics Device Interface);
- Системные Услуги (System Services);
- Сетевые Услуги (Network Services).

В данной лабораторной работе будут использоваться функции, относящиеся к категории System Services. Функции данной группы дают приложениям возможность, обращаться к ресурсам компьютера и использовать возможности операционной системы по работе с памятью, файловой системой, внешними устройствами, а также по управлению процессами и потоками. Например, приложение может использовать функции управления памятью, чтобы распределить свободную память и функции управление процессами и синхронизации, чтобы запустить и координировать выполнение других приложений или параллельных потоков в пределах единственного приложения.

2.2. Понятие процесса и потока в Windows

При запуске программы в Windows, операционная система создает новый процесс. В ОС Windows процесс владеет оперативной памятью, открытыми файлами и другими ресурсами. Однако в Windows исполняется не процесс, а программ-

ный *поток*. В момент создания процесса ОС так же создает и единственный программный поток процесса. Поток, который является последовательностью машинных команд, обладает так же указателем на точку исполнения (команда, выполняемая в текущий момент), указателем на стек (где хранятся данные, принадлежащие потоку). Кроме того, важным для возможности приостановки и последующего возобновления потока (например, при переключении между потоками) является состояние регистров микропроцессора.

Какая разница между процессом и потоком? С точки зрения пользователя компьютера, особенно в том случае, если каждый процесс обладает только одним потоком, то разницы фактически никакой. С точки зрения ОС, как было отмечено выше, процесс – это единица владения ресурсами, а поток – единица диспетчеризации и распределения процессорного времени. Кроме того, в ходе выполнения потока могут быть созданы другие потоки, которые в свою очередь, могут создавать другие потоки и т.д. Два процесса не могут обладать общими ресурсами, если при этом они не используют специальных механизмов операционной системы. Напротив, все потоки, принадлежащие одному процессу, имеют доступ ко всем ресурсам этого процесса, включая память, открытые файлы и другие ресурсы.

При программировании в Windows, чтобы запустить какую-либо существующую программу, используется системный вызов `CreateProcess`.

В ОС Windows (в отличие от UNIX) новый процесс имеет мало общего с породившим его процессом. В частности, новый процесс не сможет получить доступа к данным родительского процесса, не воспользовавшись для этого специальными механизмами операционной системы. Однако, в рамках текущего процесса Windows можно создать несколько программных потоков, выполняющихся одновременно (параллельно) друг с другом, и все они будут иметь доступ к единственному экземпляру данных процесса. Таким образом, если один из потоков модифицирует эти данные, то они изменятся и для всех остальных потоков.

2.2.1. Процессы в Windows

Как было отмечено выше, если нужно запустить какую-либо существующую программу в ОС Windows используется стандартный системный вызов `CreateProcess`. Краткое описание аргументов функции `CreateProcess` приведено в таблицах 2.1 и 2.2 (более полное описание может быть получено в справочном руководстве Win Programmer's Reference):

Таблица 2.1 - Аргументы вызова `CreateProcess`

Аргумент	Описание
lpApplicationName	Имя программы (или NULL, если имя программы указано в командной строке)
lpCommandLine	Командная строка
lpProcessAttributes	Атрибуты безопасности для дескриптора процесса, возвращаемого функцией
lpThreadAttributes	Атрибуты безопасности для дескриптора потока, возвращаемого функцией
bInheritHandlers	Указывает, наследует ли новый процесс дескрипторы, принадлежащие

	текущему процессу
dwCreationFlags	Параметры создания процесса (см. табл. 2.2)
lpEnvironment	Значения переменных окружения (или NULL, в случае, если наследуется текущее окружение)
lpCurrentDirectory	Текущий каталог (или NULL, если используется текущий каталог текущего процесса)
lpStartupInfo	Структура STARTUPINFO, содержащая информацию о запуске процесса
lpProcessInformation	Возвращаемые функцией дескрипторы и идентификаторы ID процесса и потока

Таблица 2.2 – Параметры dwCreationFlags, используемые при создании процесса

Флаг	Значение
CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE	Не наследовать текущий режим сообщений об ошибках
CREATE_NEW_CONSOLE	Создать новую консоль
CREATE_NEW_PROCESS_GROUP	Создать новую группу процессов
CREATE_SEPARATE_WOW_VDM	Запустить 16-битное приложение в его собственном адресном пространстве
CREATE_SHARED_WOW_VDM	Запустить 16-битное приложение в адресном пространстве общего доступа
CREATE_SUSPENDED	Создать процесс в приостановленном состоянии
CREATE_UNICODE_ENVIRONMENT	Блок переменных окружения записан в формате UNICODE
DEBUG_PROCESS	Запустить процесс в отладочном режиме
DEBUG_ONLY_THIS_PROCESS	Предотвратить отладку процесса текущим отладчиком
DETACHED PROCESS	Новый консольный процесс не имеет доступа к консоли родительского консольного процесса

Аргумент **lpStartupInfo** – это указатель на структуру STARTUPINFO (см. Win Programmer's Reference). Поля этой структуры содержат заголовок консоли, начальный размер и позицию нового окна и перенаправление стандартных потоков ввода/вывода. Поле dwFlags этой структуры содержит флаги, установленные в соответствии с тем, какие из остальных полей структуры вы хотели бы использовать при запуске новой программы. Например, если вы сбросите флаг STARTF_USEPOSITION, поля dwX и dwY структуры STARTUPINFO, содержащие координаты основного окна запускаемой программы, будут проигнорированы. Часто нет надобности использовать какие-либо из этих полей. В этом случае необходимо передать функции CreateProcess корректный указатель на пустую структуру STARTUPINFO.

Параметр **dwCreationFlags** (см. таблицу 2.2) используется для установки свойств нового процесса (например, для создания потока с новой консолью используется CREATE_NEW_CONSOLE), а также управляет классом приоритета нового процесса. В ОС Windows определены следующие классы **приоритетов процессов**:

- **HIGH_PRIORITY_CLASS** - указывает процесс, который исполняет критические по времени задачи, которые должны быть выполнены практически немедленно. Потоки процесса такого приоритета выгружают потоки нормально-приоритетных или низко-приоритетных процессов. Пример - Windows Task List (Список задач), который должен появиться быстро, независимо от загрузки операционной системы. Необходимо проявлять осторожность при использовании приоритета

HIGH_PRIORITY_CLASS, потому что такие процессы ограниченные возможностями процессора могут использовать почти все доступное процессорное время, что значительно замедлит выполнение остальных задач.

- **IDLE_PRIORITY_CLASS** - указывает процесс, потоки которого работают только, когда система простаивает, поэтому выгружается потоками любого процесса, выполняющегося в более высоком приоритете. Пример - экранная заставка.

- **NORMAL_PRIORITY_CLASS** - указывает нормальный процесс без специальных потребностей планирования.

- **REALTIME_PRIORITY_CLASS** - указывает процесс, который имеет самый высокий возможный приоритет. Потоки процесса такого класса приоритета (потоки реального времени) выгружают потоки всех других процессов, включая процессы операционной системы, выполняющие важные задачи. Такой класс приоритета используется ТОЛЬКО для создания приложений работающих с аппаратурой, в случае если время реакции является критичным.

Если ни один из вышеперечисленных флагов приоритета не определен, значение по умолчанию - **NORMAL_PRIORITY_CLASS** (исключая тот случай, когда приоритет процесса-создателя - **IDLE_PRIORITY_CLASS**, в этом случае заданный по умолчанию класс приоритета дочернего процесса тоже **IDLE_PRIORITY_CLASS**).

Функция **CreateProcess** возвращает значение типа **BOOL**, но по завершении работы чрезвычайно полезная для программиста информация размещается этой функцией в структуре типа **PROCESS_INFORMATION**, указатель на которую возвращается при помощи параметра **lpProcessInformation**. В структуре **PROCESS_INFORMATION** содержится идентификатор и дескриптор нового процесса, а также идентификатор и дескриптор самого первого потока, принадлежащего новому процессу. Эти сведения могут использоваться для того, чтобы сообщить о новом процессе другим программам, а также для того, чтобы контролировать новый процесс.

Обладая дескриптором процесса, возможно управлять процессом при помощи системных вызовов, перечисленных в таблице 2.3. Чтобы определить момент завершения процесса, можно воспользоваться одним из нескольких методов. Во-первых, можно использовать вызов **GetExitCodeProcess**. Этот вызов возвращает либо значение **STILL_ACTIVE** (если процесс все еще продолжает работу), либо код завершения процесса (если процесс завершен). В качестве одного из аргументов необходимо передать этой функции указатель на переменную, в которую помещается возвращаемое значение. Узнать дескриптор текущего процесса можно при помощи функции **GetCurrentProcess**.

Чтобы управлять процессом из другого процесса, вы должны обратиться к функции **OpenProcess**, которой необходимо передать идентификатор ID процесса. Процесс, создающий новый процесс при помощи функции **CreateProcess**, уже обладает дескриптором нового процесса (этот дескриптор помещается в структуру **PROCESS_INFORMATION**).

Таблица 2.3. - Системные вызовы управления процессом

Вызов	Назначение	Требуемый уровень доступа
CreateRemoteThread	Создает поток в другом процессе	PROCESS_CREATE_THREAD

GetExitCodeProcess	Возвращает код завершения процесса	PROCESS_QUERY_INFORMATION
GetGuiReources	Определяет, сколько объектов USER или GDI (Graphical Device Interface) используется процессом	PROCESS_QUERY_INFORMATION
SetPriorityClass	Устанавливает базовый приоритет процесса	PROCESS_SET_INFORMATION
GetPriorityClass	Возвращает базовый приоритет процесса	PROCESS_QUERY_INFORMATION
SetProcessAffinityMask	Определяет, какие из процессоров используются процессом в качестве основных	PROCESS_SET_INFORMATION
GetProcessAffinityMask	Устанавливает, какие из процессоров используются процессом в качестве основных	PROCESS_QUERY_INFORMATION
SetProcessPriority Boost	Позволяет или запрещает Windows динамически изменять приоритет процесса	PROCESS_SET_INFORMATION
GetProcessPriorityBoost	Возвращает статус изменения приоритета процесса	PROCESS_GET_INFORMATION
SetProcessShutDownParameters	Определяет, в каком порядке система закрывает процессы при завершении работы всей системы	N/A (необходимо вызвать изнутри процесса)
GetProcessShutDownParameters	Возвращает статус механизма завершения работы системы	PROCESS_QUERY_INFORMATION
SetProcessWorkingSetSize	Устанавливает минимальный и максимальный допустимый объем физической оперативной памяти, используемый процессом	PROCESS_SET_INFORMATION
GetProcessWorkingSetSize	Возвращает информацию об использовании физической памяти процессом	PROCESS_GET_INFORMATION
TerminateProcess	Корректное завершение работы процесса	PROCESS_TERMINATE
ExitProcess	Немедленное завершение процесса	N/A (необходимо вызвать изнутри процесса)
GetProcessVersion	Возвращает версию Windows, в среде которой хотел бы работать процесс	N/A (использует ID процесса)
GetProcessTimes	Возвращает степень использования CPU процессом	PROCESS_GET_INFORMATION
GetStartupInfo	Возвращает структуру STARTUPINFO, переданную процессу при обращении к CreateProcess	N/A (необходимо вызвать изнутри процесса)

Еще один способ определения текущего состояния процесса подразумевает использование системной функции **WaitForSingleObject**. Этот вызов можно использовать для ожидания различных системных объектов. Основное назначение **WaitForSingleObject** – определить, находится ли дескриптор определенного системного объекта в сигнальном состоянии. Дескриптор процесса переходит в сигнальное состояние тогда, когда процесс завершает свою работу. При обращении к функции **WaitForSin-**

gleObject указывается дескриптор процесса и интервал времени в миллисекундах. Если заданный интервал времени равен 0, функция завершает работу немедленно, возвращая текущее состояние процесса. Если интервал времени равен константе INFINITE, функция будет ждать до тех пор, пока интересующий вас процесс не завершит работу. Если указано конкретное цифровое значение интервала времени, функция будет ожидать завершения процесса в течение этого интервала, а затем вернет управление вызвавшей ее программе. Если в течение указанного времени процесс завершит работу, функция WaitForSingleObject вернет управление вызвавшей программе с результатом WAIT_OBJECT_0 (дескриптор целевого процесса перешел в сигнальное состояние). В противном случае эта функция вернет WAIT_TIMEOUT.

В случае ошибки функция WaitForSingleObject вернет значение WAIT_FAILED.

Следует отметить, что идентификатор ID процесса – это не то же самое, что дескриптор процесса. Уникальный идентификатор ID процесса служит для идентификации процесса в списке других процессов ОС. Но для управления процессом из другого процесса, прежде всего следует, каким-либо образом получить дескриптор управляемого процесса. Преобразовать идентификатор ID процесса в его дескриптор можно при помощи функции OpenProcess, однако для этого необходимо обладать требуемыми привилегиями. Узнать идентификатор текущего процесса можно при помощи функции GetCurrentProcessId. Используя этот вызов, возможно узнать идентификатор собственного процесса и, например, передать этот идентификатор другому процессу. Получив ID процесса, другой процесс сможет открыть его дескриптор для управления.

При обращении к функции OpenProcess необходимо указать требуемый уровень доступа к открываемому процессу. Например, чтобы узнать код завершения процесса, достаточно владеть уровнем доступа PROCESS_QUERY_INFORMATION. Чтобы иметь возможность завершить работу процесса, необходимо обладать уровнем доступа PROCESS_TERMINATE. Уровни доступа к процессу перечислены в таблице 2.3. Для предоставления полного набора прав доступа к процессу предназначен уровень доступа PROCESS_ALL_ACCESS.

Ниже приведены два листинга простых консольных приложений на языке Си. Первая программа (MASTER) запускает вторую (SLAVE) и переходит в режим ожидания. Программа SLAVE читает идентификатор процесса (PID, Process Identifier) запустившей ее программы из командной строки и ожидает завершения работы программы MASTER. В командной строке программы MASTER нужно указать полный путь к исполняемому файлу программы SLAVE:

```
//Программа master
#include <windows.h>
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(int argc, char *argv[]){
    char cmd[128];
    if (argc!=1) strcpy(cmd,argv[1]);
```

```

else strcpy(cmd,"slave.exe");
int pid=GetCurrentProcessId();
sprintf(cmd+strlen(cmd)," %d",pid);
cout<<"Master: Starting:" << cmd << "\n";
cout.flush();
STARTUPINFO info;
memset(&info,0,sizeof(info));
info.cb=sizeof(info);
PROCESS_INFORMATION pinfo;
if (!CreateProcess(NULL,cmd,NULL,NULL,FALSE,NORMAL_PRIORITY_CLASS,
    NULL,NULL,&info,&pinfo)) {
    cout<<"Master: Slave процесс не запущен\n";
    cout<<"Master: проверьте правильность указания имени процесса в командной
строке"; }
cout<<"Master: Sleeping\n";
Sleep(15000);
cout<<"Master: Exiting\n";
exit(0);
}
//Программа Slave
#include <windows.h>
#include <iostream.h>
#include <stdio.h> // temp
void main(int argc,char *argv[]){
    if (argc!=2){
        cerr<<"Slave: Необходимо сначала запустить MASTER.EXE.\n";
        exit(1);
    }
    int pid=atoi(argv[1]);
    HANDLE process=OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION | SYNCHRONIZE,
FALSE, pid);
    if (!process) cout<<"Slave: Ошибка открытия процесса\n";
    cout<<"Slave: Ожидание завершения процесса Master\n";
    cout.flush();
    if (WaitForSingleObject(process,INFINITE)==STATUS_WAIT_0)
        cout<<"Slave: Master завершил работу\n";
    else
        cout<<"Slave: Не известная ошибка\n";
    exit(0);
}

```

Обе программы иллюстрируют использование функций CreateProcess, OpenProcess и WaitForSingleObject.

2.2.2. Потоки в Windows

Как отмечалось выше, при создании процесса операционная система Windows создает и новый программный поток, принадлежащий этому процессу. Вначале любой только что созданный процесс обладает лишь одним потоком. Этот поток может создавать новые потоки, а эти новые потоки, в свою очередь, могут создавать другие новые потоки. Процесс продолжает свое существование до тех пор, пока в его владении находится, по крайней мере, один программный поток (или до тех

пор, пока не произойдет событие, в результате которого весь процесс прекратит работу, например, обращение к функции `TerminateProcess`).

Зачем процессу несколько потоков? Потоки могут выполнять какие-либо действия в фоновом режиме относительно вашей основной программы. Например, можно создать новый программный поток, который будет в фоновом режиме осуществлять вывод информации на принтер. Потоки удобно использовать также в случае, если блокирование или зависание какой-либо процедуры не должно стать причиной нарушений функционирования основной программы. Например, в то время как основная программа выполняет сложные математические вычисления, отдельный программный поток может осуществлять обмен данными через асинхронный последовательный канал связи (например, через модем). В случае замедления передачи данных через канал или в случае зависания модема функционирование основной программы не будет нарушено.

Базовый системный вызов, предназначенный для создания потока, это `CreateThread`, принимающий аргументы указанные в табл. 2.4:

Таблица 2.4 - Аргументы вызова `CreateThread`

Аргумент	Описание
<code>lpThreadAttributes</code>	Указатель на структуру <code>SECURITY_ATTRIBUTES</code> . Используется только в Windows NT.
<code>dwStackSize</code>	Определяет размер стека выделяемого новому потоку. Если значение равно 0, размер стека равен размеру стека создающего потока.
<code>lpStartAddress</code>	Стартовый 32-разрядный адрес нового потока(адрес функции потока)
<code>lpParameter</code>	Определяет 32 разрядный параметр передаваемый потоку
<code>dwCreationFlags</code>	Параметры создания потока. Если установлен флаг <code>CREATE_SUSPENDED</code> , то создаваемый поток после запуска будет находиться в приостановленном состоянии до вызова функции <code>ResumeThread</code> . Если <code>dwCreationFlags</code> равен нулю, то поток запускается сразу после создания.
<code>lpThreadId</code>	Указатель на 32-разрядную переменную, которая будет содержать идентификатор потока.

Вновь создаваемый поток имеет приоритет `THREAD_PRIORITY_NORMAL`. Используя функции `GetThreadPriority` и `SetThreadPriority` можно получить текущий и установить требуемый приоритет созданного потока. Вместе с классом приоритета процесса приоритет потока определяет базовый уровень приоритета потока (он изменяется от 0 до 31).

Для потоков определены следующие приоритеты:

- `THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL` – устанавливает приоритет на один уровень выше нормального для соответствующего класса приоритета процесса.
- `THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL` – устанавливает приоритет на один уровень ниже нормального для соответствующего класса приоритета процесса.
- `THREAD_PRIORITY_HIGHEST` – устанавливает приоритет на два уровня выше нормального для соответствующего класса приоритета процесса.
- `THREAD_PRIORITY_IDLE` – устанавливает базовый уровень приори-

тета потока равный 1 для классов приоритета процесса: `IDLE_PRIORITY_CLASS`, `NORMAL_PRIORITY_CLASS`, или `HIGH_PRIORITY_CLASS`, и базовый уровень приоритета потока 16 для класса приоритета процесса `REALTIME_PRIORITY_CLASS`.

- `THREAD_PRIORITY_LOWEST` - устанавливает приоритет на два уровня ниже нормального для соответствующего класса приоритета процесса.

- `THREAD_PRIORITY_NORMAL` устанавливает нормальный приоритет для соответствующего класса приоритета процесса.

- `THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL` – устанавливает базовый уровень приоритета потока 15 для классов приоритета процесса: `IDLE_PRIORITY_CLASS`, `NORMAL_PRIORITY_CLASS`, или `HIGH_PRIORITY_CLASS`, и базовый уровень приоритета потока 31 для класса приоритета процесса `REALTIME_PRIORITY_CLASS`.

ОС Windows распределяет процессорное время не между процессами, а между потоками. Каждый поток в системе работает независимо. Количество процессорного времени, выделяемое конкретному потоку, определяется многими факторами. Во-первых, каждый процесс обладает собственным базовым уровнем приоритета, который присваивается всем принадлежащим ему потокам. Во-вторых, каждый из потоков обладает собственным приоритетом, который добавляется к базовому значению. Наконец, сама операционная система имеет право динамически изменить приоритет некоторого потока. Например, если система обнаружит, что устройство ввода готово передать одному из потоков какие-либо данные, и ожидает, пока управление будет передано этому потоку, система может временно повысить приоритет этого потока.

Для управления потоками служат системные вызовы, перечисленные в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Системные вызовы для управления потоками

Функция	Требуемый уровень доступа	Описание
<code>AttachThreadInput</code>	Нет	Связывает обработку ввода потока с другим потоком. Позволяет передавать фокус ввода окнам другого потока, а также использовать общее состояние ввода
<code>CreateRemoteThread</code>	<code>PROCESS_CREATE_THREAD</code>	Создает поток в другом процессе
<code>CreateThread</code>	Нет	Создает поток в текущем процессе
<code>ExitThread</code>	Нет	Завершает работу текущего потока
<code>TerminateThread</code>	<code>THREAD_TERMINATE</code>	Останавливает работу потока без выполнения необходимых подготовительных процедур
<code>GetCurrentThread</code>	Нет	Возвращает дескриптор текущего потока
<code>GetCurrentThreadId</code>	Нет	Возвращает идентификатор ID текущего потока
<code>GetExitCodeThread</code>	<code>THREAD_QUERY_INFORMATION</code>	Возвращает код завершения потока;

Функция	Требуемый уровень доступа	Описание
SetThreadPriority	THREAD_SET_INFORMATION	Устанавливает уровень приоритета потока
GetThreadPriority	THREAD_QUERY_INFORMATION	Возвращает уровень приоритета потока
SetThreadPriorityBoost	THREAD_SET_INFORMATION	Разрешает или запрещает динамическое изменение уровня приоритета данного потока
GetThreadPriorityBoost	THREAD_QUERY_INFORMATION	Возвращает статус динамического изменения приоритета для данного процесса
GetThreadTimes	THREAD_QUERY_INFORMATION	Возвращает время, когда был создан или уничтожен поток и какое количество процессорного времени было им использовано
SuspendThread	THREAD_SUSPEND_RESUME	Временно приостанавливает выполнение потока
ResumeThread	THREAD_SUSPEND_RESUME	Продолжает работу потока, приостановленного в результате обращения к SuspendThread
SetThreadAffinityMask	THREAD_SET_INFORMATION	Устанавливает, какие процессоры могут использоваться для выполнения данного потока
SetThreadIdealProcessor	THREAD_SET_INFORMATION	Устанавливает, какой процессор предпочтительней использовать для выполнения потока(в многопроцессорных системах)
SwitchToThread	Нет	Переключает процессор на выполнение другого потока

Пример: программа на языке Pascal, представленная ниже, выводит на экран простое диалоговое окно с текстовым сообщением (используя системный вызов MessageBox) и при этом каждую секунду издает короткий звуковой сигнал (для этого используется системная функция MessageBeep). Для воспроизведения этого сигнала используется отдельный программный поток.

```

program ALERT;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils, Windows;
var mainthread:UINT;//переменная для хранения дескриптора нового потока
id:DWORD;//переменная для хранения идентификатора потока
procedure beepthread;//функция потока
var exitcode:DWORD;
begin
while((GetExitCodeThread(mainthread,exitcode))AND (exitcode=STILL_ACTIVE)) do
begin
MessageBeep($FFFFFFFF);//звуковой сигнал
Sleep(1000);//задержка
end;
end;
Begin
mainthread:=GetCurrentThread;//определяем дескриптор текущего потока

```

```
CreateThread(nil,0,addr(beepthread),nil,0,id);//создаем новый поток
MessageBox(0,'Red Alert','Alert',MB_OK);
end.
```

Основная программа сохраняет дескриптор потока в глобальной переменной *mainthread*. Это позволяет новому потоку, воспроизводящему звук, определить момент, когда основная программа завершит свою работу. В этот момент поток, воспроизводящий звук, также завершит свою работу.

Конечно, для того чтобы установить факт завершения работы основного потока, можно использовать вызов `WaitForSingleObject`, однако в данном случае удобнее обратиться к `GetExitCodeThread`. Если эта функция возвращает значение `STILL_ACTIVE`, значит, основной поток продолжает функционирование, а, следовательно, поток *beepthread* может продолжать звучать.

Что произойдет, если дочерний поток не будет следить за завершением работы родительского потока? В данном случае ничего. Программа будет вести себя абсолютно точно также. Дело в том, что при завершении работы главной функции процесса происходит вызов функции `ExitProcess`, которая автоматически уничтожает все потоки процесса.

3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Написать программу **Sort**, реализующую следующий алгоритм:

- 3.1.1. Зафиксировать время начала **Tstrt** выполнения программы (пример получения текущего системного времени и вычисления разности между двумя значениями времени приведен в программе `TimeDifference`, представленной в Приложении).
- 3.1.2. Вывести на экран время **Tstrt** в формате: минуты:секунды:миллисекунды;
- 3.1.3. Зафиксировать текущий момент времени *t1*;
- 3.1.4. Для *i* от 1 до 100(количество повторений может быть изменено в зависимости от быстродействия процессора) повторять:
 - 3.1.4.1. Заполнить массив целых чисел случайными значениями из диапазона 0-10000;
 - 3.1.4.2. Отсортировать массив;
- 3.1.5. Зафиксировать текущий момент времени *t2*;
- 3.1.6. Определить среднее время одной сортировки: $(t2-t1)/100$;
- 3.1.7. Вывести на экран среднее время одной сортировки(в миллисекундах);
- 3.1.8. Зафиксировать время окончания **Tend** выполнения программы;
- 3.1.9. Вывести на экран время **Tend** в формате: минуты:секунды: миллисекунды;

Язык программирования, метод и направление сортировки, а также количество элементов массива *N* выбирается в соответствии с вариантом задания, приведенным в таблице 3.1.

3.2. Написать программу **Master**, выполняющую следующие действия:

- 3.2.1. Для *i* от 1 до 3 повторять:

3.2.2.1. Используя системные вызовы **CreateProcess**, создать два процесса **Sort** с классами приоритетов, в соответствии с вариантом задания (таблица 3.1). Необходимо, чтобы каждый процесс имел собственную консоль и окно консоли имело заголовок: "Process: *NP*; Prioritet: *PP*", где *NP* – номер процесса (1 или 2), а *PP* – приоритет соответствующего процесса. (Для изменения свойств окна консоли использовать структуру STARTUPINFO).

3.2.2.2. Ожидать окончания процессов, созданных в п. 3.2.2.1 (использовать функцию WaitForSingleObject).

3.3. Зафиксировать для отчета значения времени, получаемые при выполнении процессов в п 3.2.1.

3.4. Написать программу **Threads**, содержащую процедуру сортировки массива (разработанную при выполнении пункта 3.1), содержащего $N/50$ элементов и процедуру вывода массива на экран – **mass_print**. Программа должна выполнять следующие действия:

3.4.1. Генерировать случайный массив, содержащий $N/50$ элементов.

3.4.2. Используя системные вызовы **CreateThread**, создать программные потоки **sort** и **mass_print** в приостановленном состоянии.

3.4.3. Установить приоритеты потоков в THREAD_PRIORITY_NORMAL, используя системный вызов **SetThreadPriority**.

3.4.4. Активизировать потоки, используя системные вызовы **ResumeThread**;

3.4.5. Изменяя приоритеты потоков в разработанной программе в различных сочетаниях фиксировать получаемые результаты.

Таблица 3.1 - Варианты заданий

№ варианта	Среда программирования	Метод сортировки	Направление сортировки	N	Приоритеты*
1	Lazarus	Пузырька	Возр.	3000	1-2, 1-3, 2-2
2	Dev C++	Выбора	Возр.	3500	1-3, 1-1, 2-1
3	Visual Studio	Вставки	Возр.	4000	3-2, 3-3, 1-3
4	Lazarus	Шелла	Возр.	4500	1-1, 2-3, 3-1
5	Dev C++	Быстрая	Возр.	5000	1-2, 1-3, 2-2
6	Visual Studio	Пузырька	Возр.	3100	1-3, 1-1, 2-1
7	Lazarus	Выбора	Возр.	3600	3-2, 3-3, 1-3
8	Dev C++	Вставки	Возр.	4100	1-1, 2-3, 3-1
9	Visual Studio	Шелла	Возр.	4600	1-2, 1-3, 2-2
10	Lazarus	Быстрая	Возр.	5100	1-3, 1-1, 2-1
11	Dev C++	Пузырька	Возр.	3200	3-2, 3-3, 1-3
12	Visual Studio	Выбора	Возр.	3700	1-1, 2-3, 3-1
13	Lazarus	Вставки	Возр.	4200	1-2, 1-3, 2-2
14	Dev C++	Шелла	Возр.	4700	1-3, 1-1, 2-1
15	Visual Studio	Быстрая	Возр.	5200	3-2, 3-3, 1-3
16	Lazarus	Пузырька	Убыв.	3300	1-1, 2-3, 3-1

17	Dev C++	Выбора	Убыв.	3800	1-2, 1-3, 2-2
18	Visual Studio	Вставки	Убыв.	4300	1-3, 1-1, 2-1
19	Lazarus	Шелла	Убыв.	4800	3-2, 3-3, 1-3
20	Dev C++	Быстрая	Убыв.	5300	1-1, 2-3, 3-1
21	Visual Studio	Пузырька	Убыв.	3400	1-2, 1-3, 2-2
22	Lazarus	Выбора	Убыв.	3900	1-3, 1-1, 2-1
23	Dev C++	Вставки	Убыв.	4400	3-2, 3-3, 1-3
24	Visual Studio	Шелла	Убыв.	4900	1-1, 2-3, 3-1
25	Lazarus	Быстрая	Убыв.	5400	1-2, 1-3, 2-2
26	Dev C++	Пузырька	Убыв.	3500	1-3, 1-1, 2-1
27	Visual Studio	Выбора	Убыв.	4000	3-2, 3-3, 1-3
28	Lazarus	Вставки	Убыв.	4500	1-1, 2-3, 3-1
29	Dev C++	Шелла	Убыв.	5000	2-2, 1-2, 3-3
30	Visual Studio	Быстрая	Убыв.	5500	3-1, 1-1, 3-3

*) 1- IDLE_PRIORITY_CLASS; 2 - NORMAL_PRIORITY_CLASS; 3 - HIGH_PRIORITY_CLASS.

4. Содержание отчета

Отчет должен содержать следующие пункты:

- постановка задачи;
- тексты программ с комментариями;
- результаты выполнения программ;
- выводы.

5. Контрольные вопросы

1. Что такое Win API?
2. Что понимается под процессом в ОС Windows?
3. В чем разница между процессом и потоком в ОС Windows?
4. С помощью какого системного вызова можно создать новый процесс в ОС Windows?

Приведите пример вызова и расскажите о его аргументах.

5. Какие классы приоритетов процессов определены в Windows?
6. Каким образом в ОС Windows возможно управлять запущенным процессом?
7. В чем отличие между дескриптором и идентификатором процесса?
8. С какой целью могут использоваться потоки в ОС Windows?
9. С помощью какого системного вызова можно создать новый поток в ОС Windows? Приведите пример вызова и расскажите о его аргументах.
10. Какие приоритеты потоков определены в Windows?
11. Каким образом можно изменить приоритет потока в Windows? Приведите пример.
12. Что такое базовый уровень приоритета потока?

ПРИЛОЖЕНИЕ

```

Program TimeDifference;
uses
  SysUtils,
  Windows;
var
  st:SYSTEMTIME;
  ft,ft1:FILETIME;
  li,li1,delta:LARGE_INTEGER;
begin

  getsystemtime(st);//фиксируем время начала выполнения
  //...
  // операторы программы
  // ...
  getsystemtime(st1);//фиксируем время окончания выполнения
  SystemTimeToFileTime(st,ft);//преобразуем из формата SYSTEMTIME в //формат
                                FILETIME
  SystemTimeToFileTime(st1,ft1);

  li.LowPart:=ft.dwLowDateTime;//преобразуем в формат LARGE_INTEGER(чтобы вы-
                                числить разницу)
  li.HighPart:=ft.dwHighDateTime;
  li1.LowPart:=ft1.dwLowDateTime;
  li1.HighPart:=ft1.dwHighDateTime;
  delta.QuadPart:=li1.QuadPart-li.QuadPart;// вычисляем разницу
  writeln('Start          Stop');
  writeln('____          ____');
  writeln(st.wMinute,'      ',st1.wMinute,' m');
  writeln(st.wSecond,'      ',st1.wSecond,' s');
  writeln(st.wMilliseconds,'      ',st1.wMilliseconds,' ms');
  write('delta:',delta.QuadPart/10000:10:5,' ms');

```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Использование программного интерфейса Win API. Синхронизация процессов и потоков в ОС Windows.

1. Цель работы

Изучение программного интерфейса приложений (API) операционных систем Windows 9x, NT, ME, XP. Приобретение практических навыков синхронизации процессов и потоков, используя Win API в средах программирования Lazarus, Dev C++ или Visual Studio.

2. Основные положения

2.1. Синхронизация процессов и потоков

Операционные системы семейства Win (Windows 9x, NT, ME, XP, 7) позволяют организовывать параллельную работу множества процессов и множества потоков внутри процесса. При этом возникает задача правильной организации совместной работы процессов и потоков во времени – задача синхронизации их работы. Для решения этой задачи в Win API вводится ряд *синхронизационных объектов* и функций для работы с ними. Логика работы с синхронизационными объектами проста – одним из процессов (или потоков) создается синхронизационный объект и производится управление его состоянием. Синхронизационный объект имеет собственное уникальное *имя*, используя которое другие процессы могут *открывать* данный объект (получать его дескриптор) и проверять его состояние. Проверка состояния синхронизационного объекта другими процессами (или потоками) производится с помощью вызова функции WaitForSingleObject (WaitForMultipleObject для проверки состояния сразу нескольких объектов), проверяющей вошел ли синхронизационный объект в свое *сигнальное состояние*. Обращаясь к этой функции, вы можете указать, какой именно период времени следует ожидать перехода объекта в сигнальное состояние. Время указывается в миллисекундах. Если время равно нулю, функция просто проверит текущее состояние объекта и немедленно вернет управление вызвавшей программе. Если указать интервал времени, равный константе INFINITE, функция будет ожидать перехода объекта в сигнальное состояние бесконечно долго. Если поток ожидает перехода объекта в сигнальное состояние, он фактически не требует для своего функционирования дополнительного процессорного времени. Таким образом, перевод потока в режим ожидания объекта синхронизации весьма эффективен с точки зрения производительности всей системы. Вызов WaitForSingleObject возвращает несколько различных значений в зависимости от результатов проверки состояния объекта синхронизации. Если объект перешел в сигнальное состояние, функция возвращает значение WAIT_OBJECT_0. Если указанный при вызове период времени истек, а объект все еще не перешел в сигнальное состояние, функция возвращает WAIT_TIMEOUT. Далее будут рассмотрены некоторые специфические случаи использования функции WaitForSingleObject.

Рассмотрим несколько примеров задач, для решения которых необходима синхронизация процессов и синхронизационные объекты, наиболее подходящие для решения каждой из задач.

2.2. Мьютексы и критические секции

Предположим, что необходимо разработать пакет программ, которые одновременно работают с общим файлом данных – вносят в него какие-либо изменения. Программы данного пакета могут работать одновременно – например, одна из них записывает в файл данные, приходящие от каких-либо датчиков, подключенных к компьютеру, а другая позволяет пользователю редактировать данные в файле. Что произойдет, если одна из программ откроет файл для записи, начнет запись данных, а затем ее выполнение будет прервано операционной системой, и управление будет передано другой программе, которая попытается открыть тот же файл? Если файл был открыт для эксклюзивного доступа, то вторая программа не сможет его открыть – возникнет ошибка. Если файл был открыт для общего доступа, то данные, записываемые обеими программами, перемешаются – нарушится структура файла данных. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо вводить какой-либо флаг, который должен сигнализировать занятость ресурса. Программа, желающая получить доступ к данному ресурсу, должна считать состояние флага, проверить, не установлен ли флаг (свободен ли ресурс), и если он еще не установлен, то установить флаг и занять ресурс. В качестве флага может использоваться какой-либо признак, разделяемый между различными процессами, например, наличие или отсутствие определенного файла и т.д. Данный алгоритм, хотя и применяется в некоторых системах, имеет большой недостаток. Предположим, что программа считала состояние флага и была прервана ОС, управление было передано другой программе, которая установила флаг и получила доступ к ресурсу, затем управление было передано вновь первой программе. Она приступает к следующей стадии – анализу состояния флага, но его состояние было считано до того, как его изменила вторая программа, и возникает ошибка. Таким образом, необходимо обеспечить блокирование доступа к флагу других процессов, пока какой-либо процесс считывает и анализирует его состояние. Для этого в Win API введен объект под названием **мьютекс** (сокращение от «mutual exception» - «взаимное исключение»). Поток может попытаться **занять** мьютекс. Если мьютексом не **владеет** никакой другой поток, то данный поток может стать **занять** его. После этого никакие другие потоки не смогут занять данный мьютекс до тех пор, пока первый поток не **освободит** его. Таким образом, мьютекс, как и разделяемый ресурс, может одновременно принадлежать только одному потоку, что исключает конфликты между потоками. В то же время, поток - владелец мьютекса может стать владельцем мьютекса повторно. Если поток присваивал себе мьютекс несколько раз, то он должен освободить его такое же количество раз.

Сигнальным состоянием мьютекса является его **свободное** состояние, то есть при проверке состояния свободного мьютекса функция `WaitForSingleObject` вернет значение `WAIT_OBJECT_0`. Если мьютекс был занят и не освободился до окончания периода ожидания, то будет возвращено значение `WAIT_TIMEOUT`, а если процесс, владеющий мьютексом, завершился, не освободив его, то **система освобождает мью-**

текст и функция `WaitForSingleObject` возвращает значение `WAIT_ABANDONED`. Набор функций Win API для работы с мьютексами представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Вызовы функций Win API для работы с мьютексами.

Вызов	Назначение
<code>CreateMutex</code>	Создает новый мьютекс или открывает уже существующий
<code>OpenMutex</code>	Открывает существующий мьютекс
<code>ReleaseMutex</code>	Освобождает мьютекс и делает его доступным для других потоков

Необходимо помнить, что мьютекс сам по себе не обеспечивает управления ресурсом. Он только указывает программисту (при правильном использовании), что ресурс был занят, а управление ресурсом необходимо реализовывать самостоятельно.

Ниже приведен пример консольного Win приложения на языке C++, реализующего синхронизацию процессов с помощью мьютексов. В качестве синхронизируемых процессов выступают запущенные пользователем экземпляры данного приложения. При запуске нескольких экземпляров данного приложения, первый запущенный процесс выведет на экран окно с сообщением о захвате мьютекса, и до тех пор, пока данное окно не будет закрыто, другие приложения не смогут вывести свои окна. После закрытия окна мьютекс освобождается и захватывается другим процессом.

```
#include <windows.h>
#include <iostream.h>
void main(){
    HANDLE mtx=CreateMutex (NULL, FALSE, "MyMutexName");
    cout <<"Проверяем мьютекс\n";
    WaitForSingleObject(mtx, INFINITE);
    cout <<"Мьютекс получен! \n";
    MessageBox (NULL, "Программа обладает мьютексом", "MUTEX", MB_OK);
    ReleaseMutex(mtx);
    CloseHandle(mtx);
}
```

Механизм мьютексов, предназначен, в основном, для синхронизации процессов. Конечно, мьютексы можно использовать и для синхронизации потоков внутри одного процесса, но для этого есть более подходящее решение – механизм критических секций. Критическая секция – это участок кода, одновременное выполнение которого несколькими потоками недопустимо.

Чтобы защитить участок кода от совместного использования несколькими потоками, определите переменную типа `CRITICAL_SECTION` и передайте ее адрес функции `InitializeCriticalSection`. К этой функции следует обращаться из главного потока вашей программы (обычно из потока `main`). В начале критической секции кода следует расположить обращение к функции `EnterCriticalSection`. Если в этот момент критическая секция выполняется каким-либо другим потоком, исполнение потока, обратившегося к `EnterCriticalSection`, будет заблокировано до тех пор, пока критический участок не освободится. Если вы не хотите блокировать работу потока и желаете, чтобы во время ожидания освобождения критической секции поток вы-

полнял какую-либо другую полезную работу, вы можете использовать вызов **TryEnterCriticalSection**. Этот вызов возвращает значение TRUE в случае, если критический участок кода никем не занят. Если вызов вернул значение FALSE, поток может выполнить какую-либо другую работу, а затем вновь обратиться к TryEnterCriticalSection.

Вызов TryEnterCriticalSection будет продолжать возвращать FALSE, а вызов EnterCriticalSection будет продолжать блокировать выполнение потоков до тех пор, пока поток, выполняющий критическую секцию, не обратится к LeaveCriticalSection. Таким образом, чаще всего функция, содержащая критический участок кода, выглядит следующим образом:

```
void one_at_a_time_please(){
    EnterCriticalSection(&section); // инициализация выполняется в другом месте
    // здесь расположен критический участок кода
    LeaveCriticalSection(&section);
}
```

Другой вариант аналогичной функции:

```
BOOL only_one_at_a_time(){
    if (!TryEnterCriticalSection (&section))
        return FALSE; // функция занята другим потоком
    // здесь расположен критический участок кода
    LeaveCriticalSection(&section); return TRUE; // мы сделали это!
}
```

Если вы больше не нуждаетесь в критической секции, вы обратитесь к DeleteCriticalSection, чтобы уничтожить ее. При этом система освободит ресурсы, связанные с критической секцией.

3. Варианты заданий и порядок выполнения работы

3.1. Написать программу **Sort3**, реализующую следующий алгоритм:

- 3.1.1. Получить в качестве параметра командной строки номера процесса N_PRC;
- 3.1.2. Заполнить массив N целых чисел случайными значениями из диапазона 0-100;
- 3.1.3. Отсортировать массив;
- 3.1.4. Вывести на экран отсортированный массив в формате N_PRC:A[i](то есть перед выводом каждого элемента массива необходимо выводить значение параметра N_PRC);

Язык программирования, метод и направление сортировки, а также количество элементов массива N выбирается в соответствии с вариантом задания, приведенным в таблице 3.1.

3.2. Написать программу **Master3**, создающую процессы **Sort3**, используя системные вызовы **CreateProcess**, передавая в качестве параметра командной строки номер процесса – **N_PRC**. Необходимо, чтобы все процессы использовали одну консоль и имели класс приоритета **NORMAL_PRIORITY_CLASS**. Количество процессов выбирается исходя из варианта задания.

Так как процессы имеют одинаковый приоритет, то при выводе элементов массива на экран, используя одну консоль, процессы будут прерывать друг друга. Таким образом, выводимые массивы различных процессов будут «перемешаны». Убедитесь в этом запуская программу **Master3**.

В данном случае консоль выступает в качестве разделяемого ресурса и очевидна необходимость использования механизмов взаимного исключения, для предотвращения “смешивания” массивов при выводе.

3.3. Переписать программы **Sort3** и **Master3**, с использованием механизма взаимного исключений (необходимо использовать объект **Mutex**). Полученная программа **Master3_mtx** должна создавать мьютекс (с помощью вызова **CreateMutex**) перед созданием процессов, а программа **Sort3_mtx** должна получать идентификатор (handle) мьютекса (с помощью вызова **OpenMutex**), занимать мьютекс перед выводом отсортированного массива на экран (с помощью вызова **WaitForSingleObject**), а после вывода массива на экран освобождать мьютекс (используя вызов **ReleaseMutex**).

3.4 Разработать программу **Master3_Crit** для исследования механизма критических секций.

Программа должна содержать функцию **Sort**, запускаемую несколько раз в виде отдельных потоков, с помощью вызовов **CreateThread**. Функция **Sort** должна: генерировать случайный массив из N элементов, сортировать его и выводить его на экран.

Убедиться в том, что при выполнении программы без использования механизма критических секций при выводе на экран из различных потоков отсортированные массивы будут «перемешиваться».

Добавить вызов **InitializeCriticalSection** перед созданием потоков и **EnterCriticalSection**, **LeaveCriticalSection**, соответственно, перед и после вывода массива на экран в функции **Sort**. Убедиться в том, что отсортированные массивы выводятся на экран не “перемешиваясь”.

Таблица 3.1 - Варианты заданий

№ варианта	Среда программирования	Метод	Направление сортировки	Количество процессов	N
1	Visual Studio	Выбора	Убыв.	3	100
2	Lazarus	Вставки	Убыв.	4	90
3	Dev C++	Шелла	Убыв.	5	70
4	Visual Studio	Быстрая	Убыв.	6	50
5	Lazarus	Пузырька	Убыв.	3	80
6	Dev C++	Выбора	Убыв.	4	70
7	Visual Studio	Вставки	Убыв.	5	60
8	Lazarus	Шелла	Убыв.	6	40

№ варианта	Среда программирования	Метод	Направление сортировки	Количество процессов	N
9	Dev C++	Быстрая	Убыв.	3	90
10	Visual Studio	Пузырька	Убыв.	4	85
11	Lazarus	Выбора	Убыв.	5	75
12	Dev C++	Вставки	Убыв.	6	45
13	Visual Studio	Шелла	Убыв.	3	120
14	Lazarus	Быстрая	Убыв.	4	100
15	Dev C++	Пузырька	Убыв.	5	90
16	Visual Studio	Выбора	Возр.	6	30
17	Lazarus	Вставки	Возр.	3	95
18	Dev C++	Шелла	Возр.	4	80
19	Visual Studio	Быстрая	Возр.	5	65
20	Lazarus	Пузырька	Возр.	6	35
21	Dev C++	Выбора	Возр.	3	130
22	Visual Studio	Вставки	Возр.	4	100
23	Lazarus	Шелла	Возр.	5	60
24	Dev C++	Быстрая	Возр.	6	40
25	Visual Studio	Пузырька	Возр.	3	160
26	Lazarus	Выбора	Возр.	4	125
27	Dev C++	Вставки	Возр.	5	75
28	Visual Studio	Шелла	Возр.	6	85
29	Lazarus	Быстрая	Возр.	2	200
30	Dev C++	Пузырька	Возр.	3	155

4 Содержание отчета

Отчет должен содержать следующие пункты:

- постановка задачи;
- тексты программ с комментариями;
- результаты выполнения программ;
- выводы.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое синхронизация потоков?
2. Какие синхронизационные объекты предоставляет Win API?
3. Что называется сигнальным состоянием синхронизационного объекта?
4. Каким образом проверяется состояние синхронизационного объекта?
5. Для чего предназначены мьютексы?
6. Как осуществляется синхронизация с помощью мьютексов?
7. Как осуществляется синхронизация с помощью критических секций?
8. Какой объект синхронизации предпочтительней применять при работе с потоками?
9. В каких случаях предпочтительно применять синхронизацию с помощью мьютексов, а в каких случаях – с помощью критических секций?
10. Приведите примеры необходимости синхронизации процессов и потоков?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Синхронизация процессов и потоков в ОС Windows. Семафоры.

1. Цель работы

Изучение программного интерфейса приложений (API) операционных систем Windows 9x, NT, ME, XP, 7. Приобретение практических навыков синхронизации потоков, с использованием семафоров в средах программирования Lazarus, Dev C++ или Visual Studio.

2. Основные положения

2.1. Семафоры

Все ключевые понятия, относящиеся к взаимоисключению, Дейкстра суммировал в концепции семафоров. *Семафор* – это защищенная переменная, значение которой можно опрашивать и менять только при помощи специальных операций P и V и операции инициализации. Семафоры, которые принимают только значения 0 и 1 называются *двоичными (бинарными)* семафорами. Семафоры, которые принимают любые неотрицательные целые значения называют *обобщенными* семафорами или *считающими* семафорами (семафорами со счетчиками).

Операция P над семафором записывается как P(S) и выполняется следующим образом:

*если $S > 0$, то $S := S - 1$
иначе (ожидать на S).*

Операция V над семафором S записывается как V(S) и выполняется следующим образом:

*если (один или более процессов ожидают на S)
то (разрешить одному из этих процессов продолжить работу)
иначе $S := S + 1$.*

Операции P и V являются неделимыми. Участки взаимоисключения по семафору S в процессах обрамляются операциями P(S) и V(S). Если одновременно несколько процессов попытаются выполнить операцию P(S), это будет разрешено только одному из них, а остальным придется ждать.

Семафоры и операции над ними могут быть реализованы как аппаратно, так и программно. Как правило, они реализуются в ядре операционной системы, где осуществляется управление сменой состояния процессов.

С помощью двоичного семафора процессы могут организовать взаимное исключение, просто заключив свои критические участки в «скобки», роль которых играют операции P(S) и V(S).

С помощью обобщенных семафоров легко решается одна из традиционных задач параллельных вычислений, задача поставщика-потребителя, заключающаяся в следующем: имеются один или несколько производителей, генерирующих данные

некоторого типа и помещающих их в буфер, а также единственный потребитель, который извлекает данные из буфера. Требуется защитить систему от перекрытия операций с буфером, т.е. чтобы производитель не имел возможности записи в заполненный буфе, производитель не имел возможности чтения из пустого буфера, и одновременно доступ к буферу мог получить только один процесс (производитель или потребитель).

Решение задачи производитель-потребитель с использованием обобщенных семафоров представлено в листинге ниже. Переменная СВОБ – это семафор, значение, которого равно числу свободных элементов буфера. Переменная ЗАПОЛН – семафор, значение которого равно числу заполненных элементов буфера. Семафор ВЗАИСК (ВЗАимное ИСКлючение) – двоичный; он гарантирует, что в каждый момент только один процесс сможет работать с буфером.

Begin

integer СВОБ, ЗАПОЛН, ВЗАИСК;

СВОБ:= количество свободных буферов;

ЗАПОЛН:= 0;

ВЗАИСК:=1;

ПОСТАВЩИК: **begin**

do while (true);

приготовить данные;

P(СВОБ);

P(ВЗАИСК);

поместить данные в буфер;

V(ВЗАИСК);

V(ЗАПОЛН);

end

end ;

ПОТРЕБИТЕЛЬ: **begin**

do while (true);

P(ЗАПОЛН);

P(ВЗАИСК);

получить данные из буфера;

V(ВЗАИСК);

V(СВОБ);

обработать данные;

end

end

end

С помощью обобщенных семафоров можно естественным образом организовать управление ресурсами. В решении задачи о поставщике и потребителе общие семафоры применены для учета заполненных и свободных элементов буфера. Их можно точно так же применить и для распределения лентопротяжных устройств, дисков, и т.п., а также для любых делимых ресурсов (делимыми

называются ресурсы, которые могут быть в состоянии "частично занят", как, например, рассмотренный выше буфер).

2.2. Семафоры в Win API.

Как было описано выше, *семафор* – это синхронизационный объект, содержащий счетчик, который изначально устанавливается в какое-либо значение (обычно равное количеству разделяемых ресурсов). Каждый раз, когда поток хочет захватить ресурс, значение семафора уменьшается на 1. Когда поток освобождает ресурс, значение семафора увеличивается на 1. Когда значение семафора равно нулю, семафор становится недоступным для каких-либо потоков.

Сигнальным состоянием семафора является ненулевое его состояние. Логика работы с семафорами очень проста. При инициализации семафора указывается его начальное значение. Каждый раз, когда программа обращается к семафору (с помощью вызова `WaitForSingleObject` или `WaitForMultipleObjects`), его значение уменьшается на 1. Когда значение семафора становится равно 0, семафор становится недоступен. Когда поток освобождает семафор (с помощью вызова `ReleaseSemaphore`), значение семафора увеличивается на 1. Набор функций Win API для работы с семафорами представлен в таблице 2.1:

Таблица 2.1 – Системные вызовы Win API для работы с семафорами

Вызов	Назначение
<code>CreateSemaphore</code>	Создает новый семафор или открывает уже существующий
<code>OpenSemaphore</code>	Открывает существующий семафор
<code>ReleaseSemaphore</code>	Добавляет некоторое значение (обычно 1) к значению семафора, делая его доступным для большего количества потоков

Ниже приведен пример консольного Win приложения на языке C++, реализующий с помощью семафоров ограничение количество запущенных экземпляров приложения. В качестве синхронизируемых процессов выступают запущенные пользователем экземпляры данного приложения. При запуске первого экземпляра приложения создается семафор с максимальным значением 3. Первые три запущенных процесса смогут обратиться к семафору и вывести на экран окно с сообщением. Последующие запущенные экземпляры приложения не смогут вывести свои окна, пока не будет закрыто одно из открытых окон. После закрытия окна значение семафора увеличивается, и он становится доступен для других ожидающих процессов. Таким образом, сколько бы экземпляров данного приложения не было запущено, будет выведено не более трех окон `MessageBox` одновременно.

```
#include <windows.h>
#include <iostream.h>
void main(){
    HANDLE sem==CreateSemaphore(NULL, 3, 3, "MySemaphoreName");
    cout<<"Проверяем состояние семафора \n";
```

```

WaitForSingleObject (sem, INFINITE);
cout<<" Получен доступ к семафору \n";
MessageBox (NULL, "Получен доступ к семафору", "Semaphore", MB_OK);
ReleaseSemaphore (sem, 1, NULL);
CloseHandle (sem);
}

```

3. Варианты заданий и порядок выполнения работы

3.1 Написать программу, содержащую два потока. Первый поток генерирует последовательность чисел и помещает их в кольцевой* буфер из N_{buf} элементов (с проверкой на свободное место в буфере с использованием механизма семафоров). Второй считывает данные из буфера и выводит их на экран.

*) при заполнении кольцевого буфера добавление элементов продолжается сначала, т.е. для вычисления индекса очередного элемента используется операция деления по модулю N_{buf} (Pascal: $i \bmod N_{buf}$; Си: $I \% N_{buf}$).

Количество элементов, тип последовательности и длина буфера выбираются в соответствии с вариантом задания (таблица 3.1).

3.2 Определить максимальную длину буфера при различных приоритетах 61оттоков.

Таблица 3.1 – Варианты заданий

№ варианта	Среда программирования	Вид последовательности	N_{buf}	N
1	Dev C++	Натуральные числа	5	500
2	Visual Studio	Арифм. Прогресс. С разностью 2	6	300
3	Lazarus	Арифм. Прогресс. С разностью 3	7	200
4	Dev C++	Арифм. Прогресс. С разностью 4	8	100
5	Visual Studio	Натуральные числа	9	450
6	Lazarus	Арифм. Прогресс. С разностью 2	10	250
7	Dev C++	Арифм. Прогресс. С разностью 3	5	150
8	Visual Studio	Арифм. Прогресс. С разностью 4	6	70
9	Lazarus	Натуральные числа	7	520
10	Dev C++	Арифм. Прогресс. С разностью 2	8	330
11	Visual Studio	Арифм. Прогресс. С разностью 3	9	170
12	Lazarus	Арифм. Прогресс. С разностью 4	10	90
13	Dev C++	Натуральные числа	5	600
14	Visual Studio	Арифм. Прогресс. С разностью 2	6	350
15	Lazarus	Арифм. Прогресс. С разностью 3	7	250
16	Dev C++	Арифм. Прогресс. С разностью 4	8	120
17	Visual Studio	Натуральные числа	9	600
18	Lazarus	Арифм. Прогресс. С разностью 2	10	310
19	Dev C++	Арифм. Прогресс. С разностью 3	5	240
20	Visual Studio	Арифм. прогресс. с разностью 4	6	80
21	Lazarus	Натуральные числа	7	490
22	Dev C++	Арифм. прогресс. с разностью 2	8	320
23	Visual Studio	Арифм. прогресс. с разностью 3	9	230
24	Lazarus	Арифм. прогресс. с разностью 4	10	140
25	Dev C++	Натуральные числа	5	460
26	Visual Studio	Арифм. прогресс. с разностью 2	6	280
27	Lazarus	Арифм. прогресс. с разностью 3	7	340

28	Dev C++	Арифм. прогресс. с разностью 4	8	230
29	Visual Studio	Натуральные числа	9	320
30	Lazarus	Арифм. прогресс. с разностью 2	10	370

4. Содержание отчета

Отчет должен содержать следующие пункты:

- постановка задачи;
- тексты программ с комментариями;
- результаты выполнения программ;
- выводы.

5. Контрольные вопросы

1. Что такое синхронизация потоков?
2. Какие синхронизационные объекты предоставляет Win API?
3. Как осуществляется синхронизация с помощью семафоров?
4. В каком случае целесообразно использовать семафоры?
5. Как выполняется операция P над семафором?
6. Как выполняется операция V над семафором?
7. Какие системные вызовы используются в Windows для работы с семафорами?

Библиографический список

1. Попов А.В. - Командная строка и сценарии Windows [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.intuit.ru/department/os/compromptwin/> – Название с экрана.
2. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы : Учебник/ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПб.;М.;Харьков: Питер, 2001.-538,[6] с. :ил.
3. Столлингс В. Операционные системы 4-е издание./ В.Столлингс. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2002 - 848 с.: ил.
4. Вильямс А. Системное программирование в Windows2000 С-Пб:Питер, 2001. – 624 с. ил.
5. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows/Пер, англ - 4-е изд. - СПб; Питер; М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2001. - 752 с.; ил.