

Вам следует взглянуть на функцию `printStarterBayesNet` – там есть полезные комментарии, которые могут значительно облегчить вам жизнь в дальнейшем. Сеть Байеса, созданная этой функцией, является простейшей V-сетью с общим следствием: (**Raining** → **Traffic** ← **Ballgame**).

5.4.5. В задании 1 требуется реализовать функцию `constructBayesNet` в файле `inference.py`. Функция должна создавать сеть, изображенную на рисунке 5.4. Для этого в коде `constructBayesNet` необходимо определить все переменные-узлы сети (**variables**) и ребра (**edges**). Определите каждое ребро сети Байеса, представив его в виде кортежа '(от, до)', например: (**GHOST1**, **OBS1**). Определите возможные значения переменных в словаре `variableDomainsDict[var]`, для каждой переменной `var`, например: `variableDomainsDict[PAC] = possibleAgentPos`, где `possibleAgentPos` список из кортежей (**x**, **y**) – возможных позиций Пакмана (**PAC**) в пределах поля игры. Распап и два призрака могут находиться где угодно (игнорируйте стены на схеме игры). Определите все возможные кортежи позиций призраков с учетом того, что сенсоры Пакмана не точные. Учтите, что оценки наблюдаемых расстояний **OBS** неотрицательны и равны манхэттенским расстояниям от Пакмана до призраков ± шум (**MAX_NOISE**).

5.4.6. В задании 2 требуется реализовать функцию `joinFactors` в `factorOperations.py`. Сформируйте список всех факторов `allFactors` и множества условных `conditional` и безусловных переменных `unconditional`:

```
allFactors=[factor for factor in factors]
conditional=set([])
unconditional=set([])
for factor in allFactors:
    for f in factor.conditionedVariables():
        conditional.add(f)
    for f in factor.unconditionedVariables():
        unconditional.add(f)
```

Сформируйте новый список условных переменных для объединенного результирующего фактора – это те переменные исходного списка `conditional`, которых нет в списке `unconditional`. Создайте новый объединенный фактор, передав на его вход новый список условных переменных

```
newCPT = Factor(unconditional, conditional, variableDomainsDict)
```

Объекты `Factors` хранят `variableDomainsDict`, который сопоставляет каждую переменную со списком значений, которые она может принимать (ее домен). Объект `Factor` получает свой `variableDomainsDict` из сети `BayesNet`. Он содержит все переменные сети `BayesNet`, а не только безусловные и условные переменные, используемые в объектом `Factor`. Для этой задачи вы можете предположить, что все входные факторы взяты из одной и той же сети `BayesNet`, и поэтому все их `variableDomainsDict` одинаковы, т.е.

```
variableDomainsDict=allFactors[0].variableDomainsDict()
```

После создания нового фактора, **заполните его таблицу CPT**, выполнив вычисления в соответствии с **алгоритмом**:

Для всех возможных присваиваний **assignment** нового фактора из **newCPT.getAllPossibleAssignmentsDicts()**:

probability=1

Для каждого входного фактора из **allFactors**:

вызвать **factor.getProbability(assignment)** и вычислить вероятности

probability = probability * factor.getProbability(assignment)

newCPT.setProbability(assignment, probability)

5.4.7. В **задании 3** требуется **реализовать функцию исключения переменных **eliminate(factor: Factor, eliminationVariable: str)**** в файле **factorOperations.py**. Функция **возвращает новый фактор, из которого удалена переменная **eliminationVariable****.

Помните, что факторы хранят словарь **variableDomainsDict** исходной сети **BayesNet**, а не только безусловные и условные переменные, которые они используют. В результате возвращаемый фактор должен иметь тот же **variableDomainsDict**, что и входной фактор.

Псевдокод решения задания:

1. **Формируем новый список безусловных переменных **unconditioned** без **eliminationVariable****;
 2. **Копируем в список условных переменных из фактора **factor****:
conditioned = factor.conditionedVariables();
 3. Извлекаем из **variableDomainsDict** **область значений **eliminationVariable****:
domain = variableDomainsDict[eliminationVariable];
 4. **Создаем новый фактор без **eliminationVariable****:
newFactor = Factor(unconditioned, conditioned, variableDomainsDict);
 5. **Для каждого возможного присваивания **assignment** нового фактора, извлекаемого из **newFactor.getAllPossibleAssignmentsDicts()****:
prob = 0;
Для **каждого значения **elim_val** исключаемой переменной** из **domain**:
Копируем **assignment** в **old_assignment**;
Расширяем **assignment** на очередное значение **elim_val**:
old_assignment[eliminationVariable] = elim_val;
Обращаемся к строке таблицы CPT входного фактора и вычисляем:
prob += factor.getProbability(old_assignment);
Записываем в таблицу CPT нового фактора значение вероятности:
newFactor.setProbability(assignment, prob);
- return newFactor**

5.4.8. В **задании 4** требуется реализовать функцию **вывода на основе исключения переменных**

inferenceByVariableElimination(bayesNet, queryVariables, evidenceDict, eliminationOrder):

Здесь:

bayesNet – сеть Байеса, на основе которой выполняется вывод;

queryVariables – список безусловных переменных запроса;

evidenceDict – словарь присваиваний {переменная : значение} для переменных, которые представлены как свидетельства (условные) в запросе вывода;

eliminationOrder – порядок исключения переменных.

Псевдокод решения задания:

1. Возвращаем **список факторов (с учетом свидетельств)** для всех переменных в байесовской сети:

`factors = bayesNet.getAllCPTsWithEvidence(evidenceDict);`

2. Для всех переменных `var` в порядке исключения `eliminationOrder`:

#Выполнить **объединение факторов по исключаемой переменной** `var`
`factors, new_factor = joinFactorsByVariable(factors, var);`

Если `new_factor` содержит более одной безусловной переменной:

Удалить из него исключаемую переменную `var`;

Добавить фактор `new_factor` в конец списка `factors`;

3. Объединить факторы из `factors`: `final_factor = joinFactors(factors)`

4. Вернуть нормализованный фактор `normalize(final_factor)`

5.4.9. В задании 5а требуется реализовать следующие методы класса **DiscreteDistribution: `normalize` и `sample`**. Класс является разновидностью словаря языка Python и представляется в виде дискретных ключей и значений пропорциональных вероятностям.

Определите метод **`normalize`**, который нормализует значения распределения, таким образом, чтобы сумма всех значений была равна единице. Используйте метод **`total`**, чтобы найти сумму значений распределения. Для распределения, в котором все значения равны нулю, ничего делать не требуется:

```
summa = self.total()
if summa == 0:
    return
```

Иначе необходимо все значения распределения нормализовать по отношению к значению переменной **`summa`**. Метод должен изменять значения распределения в памяти напрямую, а не возвращать новое распределение.

Определите метод **`sample`**, который формирует выборку из распределения, в которой вероятность значения ключа пропорциональна соответствующему хранящемуся значению. Предполагается, что распределение не пустое и не все значения равны нулю. Обратите внимание, что обрабатываемое распределение не обязательно нормализовано. Для выполнения этого задания полезной будет встроенная функция Python **`random.random()`**. Способ формирования выборки из распределения описан в разделе 5.2.5.

Тестов автооценителя на это задание нет, но правильность реализации можно легко проверить. Для этого можно использовать **Python doctests**, которые включаются в комментарии определяемых методов. Можно свободно добавлять новые и реализовывать другие собственные тесты. Чтобы **запустить `doctest`** и выполнить проверку, используйте вызов:

`python -m doctest -v inference.py`

Обратите внимание, что в зависимости от деталей реализации метода **sample**, некоторые правильные реализации могут не пройти предоставленные док-тесты. Чтобы **полностью проверить правильность метода **sample****, необходимо **сделать много выборок и посмотреть, сойдется ли частота каждого ключа к соответствующему значению вероятности**.

Внесите код и результаты тестирования разработанных методов в отчет.

5.4.10. В **задании 5б** необходимо **реализовать метод **getObservationProb(self, noisyDistance, pacmanPosition, ghostPosition, jailPosition)****, который **возвращает вероятность наблюдения **noisyDistance** для заданных позиций Пакмана и призрака**. Данный метод соответствует **модели наблюдения (восприятия)**, которой оснащён Пакман.

Значения, возвращаемые датчиком расстояния, характеризуются **распределением вероятностей**, которое учитывает **истинное расстояние от Пакмана до призрака**. Это распределение вычисляется в **модуле **busters** функцией **busters.getObservationProbability(noisyDistance, trueDistance)****, которая возвращает вероятности **$P(\text{noisyDistance} \mid \text{trueDistance})$** . Для выполнения задания вы должны использовать эту функцию **совместно с функцией **manhattanDistance****, которая вычисляет истинное расстояние **trueDistance** между местоположением Пакмана и местоположением призрака:

```

trueDistance=manhattanDistance(pacmanPosition, ghostPosition)
P=busters.getObservationProbability(noisyDistance, trueDistance)

```

Кроме этого, необходимо **учесть особый случай**, связанный с арестом призрака. Когда призрак попадает в тюрьму, то датчик расстояния возвращает значение **None**. Если при этом позиция призрака — это позиция тюрьмы, т.е. **ghostPosition == jailPosition**, то датчик расстояния возвращает — **None** с вероятностью **$P=1$** . И наоборот, если оценка расстояния не **None**, то вероятность нахождения призрака в тюрьме (**ghostPosition == jailPosition**) равна нулю. Соответственно для указанных условий метод **getObservationProb** должен возвращать 1 или 0.

5.4.11. В **задании 6** необходимо **реализовать метод **observeUpdate** класса **ExactInference****. Метод обеспечивает вычисления в соответствии с **правилом обновления** (5.19). В данном случае обновляется распределение степеней уверенности агента в отношении позиций призрака, оцениваемых на основе наблюдений, поступающих от датчика расстояний Пакмана. **Степени уверенности представляются вероятностями того, что призрак находится в определенной позиции**, и хранятся в виде объекта **DiscreteDistribution** в поле с именем **self.beliefs**, которое необходимо обновлять для каждой возможной позиции призрака после получения наблюдения.

Для выполнения задания необходимо **использовать функцию **self.getObservationProb**** (была определена в задании 5б), которая возвращает вероятность наблюдения с учетом положения Пакмана, потенциального положения призрака и локации тюрьмы. Получить значение позиции Пакмана можно с помощью **gameState.getPacmanPosition()**, позицию тюрьмы с помощью —

self.getJailPosition(), а список возможных позиций призрака с помощью **self.allPositions**. Для выполнения задания вам необходимо реализовать цикл по всем возможным позициям призрака **possibleGhostPos**:

for possibleGhostPos in self.allPositions:

...

В цикле должно выполняться обновление степеней уверенности для каждого состояния **self.beliefs[possibleGhostPos]** в соответствии с (5.19) при использовании вероятности наблюдения, вычисляемой в ходе вызова:

self.getObservationProb(observation, pacmanPosition,
possibleGhostPos, jailPosition)

При этом учтите, что значения $B'(W_{i+1})$ из (5.19) обновляются до значений $B(W_{i+1})$ и все эти значения хранятся в одной и той же области памяти **self.beliefs[possibleGhostPos]**. Не забудьте в конце выполнить нормализацию распределения **self.beliefs.normalize()**.

Чтобы запустить автооценщик для этого задания и визуализировать результат используйте команду:

python autograder.py -q q6

На экране высокие апостериорные степени уверенности представляются более ярким цветом. Если вы хотите запустить этот тест без графики, то используйте вызов с параметром **--no-graphics**:

python autograder.py -q q6 --no-graphics

Примечание: у агентов-охотников есть отдельный модуль вероятностного вывода для каждого призрака. Вот почему, если печатать наблюдение внутри функции **ObserveUpdate**, то отображается только одно число, даже если имеется несколько призраков.

Внесите код и результаты тестирования метода в отчет.

5.4.12. В задании 7 необходимо реализовать метод **elapsedTime** класса **ExactInference**. Метод выполняет вычисления в соответствии с правилом обновления во времени (5.18), где состояния представляются позициями призрака. Чтобы получить распределение степеней уверенности по новым позициям призрака, учитывая его текущую позицию, используйте следующую строку кода:

newPosDist = self.getPositionDistribution(gameState, ghostPos),

где **ghostPos** — текущая позиция призрака, **newPosDist** — это объект типа **DiscreteDistribution**, в котором для каждой позиции **p** призрака (из **self.allPositions**)

newPosDist[p] — это вероятность того, что призрак будет находиться в момент времени $t + 1$ в позиции **p**, если в предыдущий момент времени t призрак находился в позиции **ghostPos**.

В ходе реализации метода для каждой позиции призрака **ghostPos** организуйте цикл по всем новым возможным позициям

```
for newPos, prob in newPosDist.items():
```

```
    ...,
```

в котором выполните обновление степеней уверенности нахождения призрака в новых позициях **beliefDict[newPos]** в соответствии с (5.18):

```
beliefDict[newPos]=beliefDict[newPos]+self.beliefs[ghostPos]*prob,
```

где **beliefDict** — словарь типа **DiscreteDistribution()**. При этом значения $B(w_i)$ соответствуют **self.beliefs[ghostPos]**, а переходные вероятности $Pr(W_{i+1}, |w_i)$ хранятся в **prob**.

По окончании циклов необходимо нормализовать распределение **beliefDict** и сохранить его в **self.beliefs=beliefDict**.

Обратите внимание, что этот вызов **self.getPositionDistribution** может быть довольно затратным. Поэтому, если время ожидания исполнения вашего кода истечет, то стоит подумать об уменьшении количества вызовов **self.getPositionDistribution**.

При автооценивании правильности выполнения этого задания иногда используется призрак со случайными перемещениями, а иногда используется **GoSouthGhost**. Последний призрак имеет тенденцию двигаться на юг, поэтому со временем распределение степеней уверенности Пакмана должно начать фокусироваться в нижней части игрового поля. Чтобы увидеть, какой призрак используется для каждого теста, просмотрите файлы **.test**.

Для лучшего понимания задания на рисунке 5.5. изображена сеть Байеса в виде скрытой марковской модели (СММ) для 2-х приведений и 2-х моментов времени. В этом случае **getPositionDistribution** формально соответствует выражению $P(G_{t+1} | \text{gameState}, G_t)$.

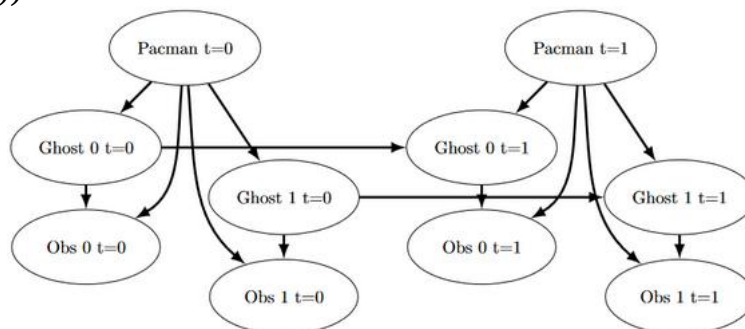


Рисунок 5.5. — Сеть Байеса в виде СММ для 2-х моментов времени

Для автооценивания этого задания и визуализации результатов используйте команду:

```
python autograder.py -q q7
```

Если вы хотите запустить этот тест без графики, то добавьте в предыдущий вызов параметр `--no-graphics`.

Наблюдая за результатами автооценивания, помните, что более светлые квадраты указывают на то, что призрак с большей вероятностью будет находиться в них. Подготовьте ответы на вопросы: В каком из тестовых случаев вы заметили различия в закраске квадратов? Можете ли вы объяснить, почему некоторые квадраты становятся светлее, а некоторые темнее?

Внесите код и результаты тестирования метода в отчет.

5.4.13. В начальной части кода задания 8 определяется позиция Пакмана `pacmanPosition`, формируются списки допустимых действий Пакмана `legal` и распределений степеней уверенности о позициях ещё непойманных призраков `livingGhostPositionDistributions`

```
pacmanPosition = gameState.getPacmanPosition()
legal = [a for a in gameState.getLegalPacmanActions()]
livingGhosts = gameState.getLivingGhosts()
livingGhostPositionDistributions =
    [beliefs for i, beliefs in enumerate(self.ghostBeliefs) if livingGhosts[i+1]]
```

Вам следует с помощью списка `livingGhostPositionDistributions` найти наиболее вероятные позиции каждого непойманного призрака и сохранить их, например, в списке `ghostMaxProb`.

Затем в цикле для всех допустимых действий Пакмана с помощью вызова

```
successorPosition = Actions.getSuccessor(pacmanPosition, action)
```

определите следующую позицию после действия `action` и для всех наиболее вероятных позиций призраков из `ghostMaxProb` создайте список `minDist` из пар в виде кортежей (действие, расстояние), где расстояние – это расстояние от Пакмана до призрака:

```
minDist.append((action, self.distancer.getDistance(successorPosition, ghostPos)))
```

Анализируя этот список, найдите минимальное расстояние до призрака

```
minGhostDist = min([d for act, d in minDist])
```

и верните действие `act`, ведущее в сторону ближайшего призрака:

```
for act, d in minDist:
    if d==minGhostDist:
        return act
```

Мы можем представить (рисунок 5.6) как работает наш жадный агент, внося дополнения в рисунок 5.5.

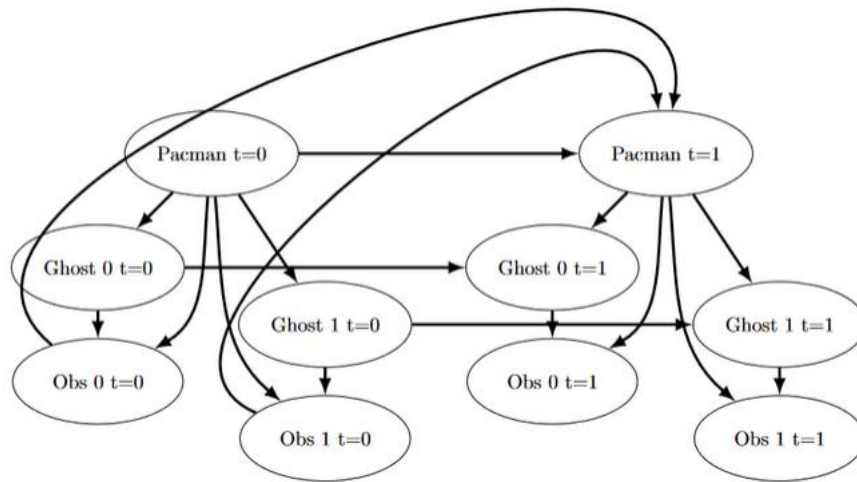


Рисунок 5.6. – Взаимодействия в СММ для 2-х моментов времени

Чтобы **запустить автооцениватель** для этого задания и визуализировать результат, используйте команду:

```
python autograder.py -q q8
```

Если вы хотите **запустить этот тест без графики**, вы можете добавить параметр **--no-graphics**.

Внесите код метода **ChooseAction** и результаты тестирования в отчет.

5.4.14. При **выполнении задания 9** в методе **initializeUniformly** переменная, в которой хранятся частицы, представляется в виде списка **self.particles**, элементами которого являются позиции частиц. Хранение частиц в виде другого типа данных, например, словаря, является неправильным и приведет к ошибкам.

Число инициализируемых частиц задается конструктором класса **ParticleFilter** и по умолчанию равно **self.numParticles=300**. Допустимые позиции частиц **positions** определяются следующим образом: **legal=self.legalPositions**.

Псевдоалгоритм решения задачи:

1. **Определить число частиц** с помощью `particle_num = self.numParticles`;
2. **Определяем допустимые позиции частиц**: `legal = self.legalPositions`;
3. **Повторять число раз, равное целому числу частиц в одной позиции**: `(int(particle_num / len(legal)))`:
Расширить список частиц на список legal: `self.particles.extend(legal)`.

Метод **getBeliefDistribution** получает список частиц и формирует соответствующее распределение. Поэтому в начале создайте переменную-распределение **beliefDist**, которая является экземпляром класса **DiscreteDistribution**. Затем посчитайте число частиц в каждой позиции:

```
for pos in self.particles:
    beliefDist[pos]=beliefDist[pos]+1
```

Нормализуйте полученное распределение **beliefDist** и верните его в качестве результата.

Чтобы протестировать задание выполните команду:

```
python autograder.py -q q9
```

Внесите код разработанных методов и результаты тестирования в отчет.

5.4.15. В задании 10 необходимо сформировать выборку из распределения с учетом весов наблюдений. Поэтому создайте в начале экземпляра распределения, например **weightsDist**, путем вызова конструктора класса **DiscreteDistribution()**.

Чтобы найти вероятности наблюдений с учетом положения Пакмана, потенциального положения призрака и положения тюрьмы, используйте ранее определенную функцию **self.getObservationProb**. В соответствии с алгоритмом обновления на основе наблюдения (см. п.5.2.10) найдите сумму весов для каждой позиции

```
for pos in self.particles:
    weightsDist[pos]+=
        self.getObservationProb(observation, pacmanPosition, pos, jailPosition)
```

Нормализуйте полученное распределение **weightsDist** и сформируйте новый список частиц, сделав выборки из **weightsDist**:

```
self.particles = [weightsDist.sample() for _ in range(int(self.numParticles))]
```

Не забудьте учесть особый случай, когда все частицы получают нулевой вес. В этом случае следует повторно инициализировать список частиц, вызвав метод **initializeUniformly(gameState)**.

Метод возвращает обновленный список частиц **self.particles**.

Чтобы запустить автооценщик для этого задания и визуализировать результаты тестирования, выполните команду:

```
python autograder.py -q q10
```

или без графики

```
python autograder.py -q q10 --no-graphics
```

Внесите код разработанных методов и результаты тестирования в отчет.

5.4.16. В задании 11 необходимо реализовать в виде метода **elapsedTime** класса **ParticleFilter** алгоритм обновления во времени, описанный в п. 5.2.10. Так как в

итоге метод должен формировать новый список частиц как выборку из распределения, то **создайте в начале экземпляр распределения**, например `elapsedDist=DiscreteDistribution()`.

Аналогично методу `elapsedTime` класса `ExactInference` для **определения следующей возможной позиции частицы по предыдущей позиции `pos`** следует использовать функцию `self.getPositionDistribution()`. Тогда **распределение новых позиций частиц** можно определить так:

```
for pos in self.particles:
    newPosDist = self.getPositionDistribution(gameState, pos)
```

Распределение `newPosDist` представляется словарем с парами значений { `newPos`, `prob` }, где `newPos` – новая позиция частицы, а `prob` – вероятность нахождения частицы в этой позиции. **Для каждой позиции из списка частиц `self.particles` посчитайте сумму вероятностей нахождения частиц в соответствующей новой позиции и сохраните значения в `elapsedDist[newPos]`:**

```
for newPos, prob in newPosDist.items():
    elapsedDist[newPos]+=prob
```

Нормализуйте полученное распределение `elapsedDist` и сформируйте с его помощью новый список частиц

```
self.particles=[elapsedDist.sample() for _ in range(int(self.numParticles))]
```

Данный вариант метода `elapsedTime` позволяет отслеживать призраков почти так же эффективно, как и в случае точного вывода.

Обратите внимание, что для этого задания автооценщик тестирует как метод `elapsedTime`, так и полную реализацию фильтра частиц, сочетающую `elapsedTime` и обработку наблюдений.

Чтобы **запустить автооценщик для этого задания** и визуализировать результаты используйте команду:

```
python autograder.py -q q11
```

Для **запуска теста без графики** добавьте параметр `--no-graphics`. Внесите код разработанных методов и результаты тестирования в отчет.

5.5. Содержание отчета

Цель работы, описание основных понятий сетей Байеса, марковских моделей, скрытых марковских моделей, описание алгоритмов прямого распространения для СММ (правил обновления во времени и на основе наблюдения), описание понятия фильтрации частиц и соответствующих алгоритмов вывода, код реализованных