

---

*BattleTech*

**Jugador Inteligente**

---

María Carrasco Rodríguez

Francisco Manuel Herrero Pérez

---

Ingeniería del Conocimiento

*Curso 09/10*

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
1.1. Descripción del Problema . . . . .	5
1.1.1. BattleMechs . . . . .	5
1.1.2. Mapas . . . . .	5
1.1.3. Secuencia de Juego . . . . .	6
1.1.4. Objetivo . . . . .	7
1.2. Abstracción del Problema . . . . .	8
1.2.1. Fase de Movimiento . . . . .	9
1.2.2. Fase de Reacción . . . . .	9
1.2.3. Fase de Ataque con Armas . . . . .	9
1.2.4. Fase de Ataque Físico . . . . .	9
1.2.5. Fase de Final de turno . . . . .	9
<b>2. Modelo Teórico</b>	<b>10</b>
2.1. Agente Inteligente . . . . .	11
2.2. Ambientes . . . . .	14
<b>3. Descripción de la Solución</b>	<b>16</b>
3.1. Módulo de Movimiento . . . . .	16
3.1.1. Lógica del movimiento . . . . .	16

## ÍNDICE GENERAL

---

3.1.2. Algoritmo A* . . . . .	18
3.1.3. Implementación . . . . .	20
3.2. Módulo de Reacción . . . . .	25
3.3. Módulo de Ataque con Armas . . . . .	26
3.3.1. Lógica del ataque con armas . . . . .	26
3.3.2. Se realiza un ataque . . . . .	27
3.3.3. No se realiza ataque . . . . .	28
3.4. Ataque Físico . . . . .	29
3.5. Final de Turno . . . . .	29

# 1

## Introducción

**BattleTech** es un juego de combates entre enormes máquinas de aspecto humanoide llamados *BattleMechs* (o más brevemente llamados *Mechs*).



---

Este juego fue diseñado por la compañía americana *FASA*, que debido al gran éxito obtenido, ha ido creciendo hasta el infinito con diversas aplicaciones. En España, lo primero que se comercializó fué la trilogía de novelas *El sol y la espada*, en la que *Michael A. Stackpole* desarrolla las líneas argumentales básicas del universo que sirve de fondo para el juego. Posteriormente, se editó el juego de tablero, la primera y segunda versiones de las reglas del juego de rol, seguidos de distintos accesorios (módulos, ampliaciones, figuras a escala, etc).

El juego trata del enfrentamiento por la supremacía entre cinco unidades políticas herederas de un antiguo gran imperio -la Liga Estelar-, que se extendía hasta los 300 años-luz de la Tierra. Tras el derrumbe de la Liga, comienzan las Guerras de Sucesión entre las Grandes Casas (las familias que rigen cada una de las unidades políticas). Estas guerras acaban por destruir los medios de producción de bienes, con lo que tras 300 años de guerra continuada, la economía se basa en el saqueo sistemático para mantener la capacidad bélica de los diversos ejércitos.

La acción principal de las novelas tiene lugar en el periodo comprendido entre el 3027 y el 3058, en el que Hanse Davion, Príncipe de la Federación de Soles, logra firmar una alianza con la Mancomunidad de Lira para someter al resto de naciones y reinstaurar la Liga Estelar. Esto da lugar a una serie de enfrentamientos políticos y militares a gran escala que dan un buen transfondo al juego de rol.

El juego -tanto en tablero como en rol- se basa en las unidades militares de las Grandes Casas, compuestas por robots de 20 metros de altura (Mechs), cada uno con más armas encima que pinchos tiene un puercoespín. Como la ciencia ha decaído a un nivel similar al del siglo XXII, estos están cayéndose a pedazos,

---

## 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

---

pero aún así son capaces de destrozar una ciudad sin esfuerzo. Aunque parezca un poco tonto eso de llevar un robot por un tablero disparando a otros robots, es divertidísimo. Si además lo incluyes en una campaña de un juego de rol, puedes acabar por olvidarte de los otros vicios.

### 1.1 Descripción del Problema

---

*En la practica se ha de diseñar y desarrollar un prototipo de Jugador Inteligente.*

Nuestro objetivo es crear un jugador inteligente que sea capaz de dirigir a los BattleMechs. Para ello debe decidir la acción a realizar en cada momento por ellos. Nuestro problema se restringe únicamente a controlar a los Mechs, aunque existan muchos otros tipos de vehículos en los combates - BattleMech, vehículo, Pelotón de infantería o Punta o Escuadra de armaduras de combate -.

#### 1.1.1 BattleMechs

Titanes humanoides de metal de 12 metros de altura cubiertos con láseres, cañones automáticos y docenas de otras armas letales; poder suficiente para arrasar manzanas enteras de edificios.

#### 1.1.2 Mapas

En Battletech las partidas se juegan en mapas divididos en áreas de seis lados llamadas hexágonos, las cuales regulan el movimiento y el combate entre varias unidades. Los mapas pueden tener bosques, ríos, lagos, montañas y más.

---

## 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

### 1.1.3 Secuencia de Juego

Una partida de Battletech consiste en una serie de turnos. Durante cada turno todas las unidades en el mapa tienen la oportunidad de moverse y disparar sus armas. Cada turno consiste en varios segmentos de tiempo más pequeños, llamados fases.

Durante cada fase, los jugadores pueden escoger un tipo de acción, cada turno incluye las correspondientes fases, que se desarrollan en el orden siguiente:

1. Fase de Movimiento
2. Fase de Reacción
3. Fase de Ataque con Armas
4. Fase de Ataque Físicos
5. Fase de Final de Turno

#### **Fase de Movimiento**

El jugador que ha perdido la iniciativa mueve primero. El jugador que ganó la iniciativa mueve entonces. El movimiento se alterna entre los bandos hasta que todas las unidades se hayan movido.

Las unidades de Battletech cambian de posición y ubicación en el mapa realizando uno de los distintos movimientos. Durante la Fase de Movimiento de cada turno los jugadores deben escoger un modo de movimiento, para los Mechs las opciones son andar, correr o saltar.

## 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

---

### **Fase de Reacción**

Fase posterior al movimiento que permite a los mechs de girar el torso. Sólo se permite un movimiento de giro, por lo que podremos girar a la derecha, a la izquierda o permanecer igual.

### **Fase de Ataque con Armas**

Fase en la que los jugadores, por orden de iniciativa, pueden abrir fuego con la artillería de sus mechs. El Mech elegirá las armas que disparara, dentro de las que dispone en su arsenal, y sobre qué enemigo usarlas.

### **Fase de Ataque Físicos**

Fase en la que se presenta una nueva opción la opción de realizar daño físico a otros Mech, y es la última opción de hacerles daño dentro del turno en el que nos encontramos. El ataque físico consistirá en realizar un impacto físico, con algún garrote/arma o extremidad del robot.

### **Fase de Final de Turno**

Fase en la que los jugadores pueden determinar acciones especiales como tirar algún garrote o munición al suelo o apagar o encender radiadores.

### **1.1.4 Objetivo**

Nuestro objetivo principal en el juego será acabar con todos los jugadores que haya en el tablero, exceptuando al nuestro. Para ello, debemos destruir una a una



## 1.2. ABSTRACCIÓN DEL PROBLEMA

---

el resto de las unidades que participan en el juego.

## 1.2 Abstracción del Problema

---

Para resolver nuestro problema podemos ver al jugador inteligente como un *ente*, que percibe el universo a través de un conjunto de entradas - que nos indican el estado actual del juego -. Este ente debe ser capaz de escoger una acción a realizar.

Pero, ¿Cómo escoger cual de entre todas las posibles acciones a realizar? La respuesta es bastante subjetiva, ya dependerá de la estrategia a seguir. Según la escogida, se obtendrá un resultado mejor o peor, pero también depende del caso concreto que estemos estudiando, ya que si cambiamos ciertos parámetros de nuestro universo, otra estrategia puede resultar más favorable.

A la hora de decidir sobre qué estrategia seguir, se debe tener en cuenta que tanto la **experiencia** adquirida tras años de juego y el **conocimiento** de las reglas del mismo, son puntos críticos a la hora de maximizar nuestro rendimiento.

Nuestro ente se mueve en un espacio temporal discreto, el juego se divide por turnos y estos a su vez, se ven divididos en segmentos más pequeños a los que llamaremos fases. Cada fase se utiliza para realizar una acción determinada, y según la acción que queramos realizar seguiremos una manera de razonar distinta según los objetivos que queramos conseguir. Veamos entonces cada una de las fases.

## **1.2. ABSTRACCIÓN DEL PROBLEMA**

---

**1.2.1 Fase de Movimiento**

**1.2.2 Fase de Reacción**

**1.2.3 Fase de Ataque con Armas**

**1.2.4 Fase de Ataque Físico**

**1.2.5 Fase de Final de turno**

# 2

## Modelo Teórico

La inteligencia artificial, **IA**, es una disciplina relativamente nueva, la cual es considerada como una gran desconocida y una de las que más interés profano despierta. Pero, ¿qué es realmente la IA? Aunque existen muchas definiciones, podemos resumirlas en “*desarrollar sistemas que piensen y actúen racionalmente*”.

También hemos encontrado otras definiciones que resultan interesantes:

- “ *The exciting new effort to make computers think ... machines with minds, in the full literal sense.*” (Haugeland, 1985)
- “ *The art of creating machines that perform functions that require intelligence shen permormed by people*” (kurzweil, 1990)
- “ *The study of how to make computers do things at which, at the moment*

*people are better*” (Rich and Knight, 1991)

En la IA se encuentra un paradigma conocido como “*paradigma de agentes*”, que aborda el desarrollo de entidades que puedan actuar de forma automática y razonada. Si retomamos la definición dada anteriormente donde se consideraba a la IA como un medio para el desarrollo de sistemas que piensen y actúen racionalmente, podemos pensar que la IA, en su conjunto, trata realmente de construir precisamente dichas entidades autónomas e inteligentes.

“Los agentes constituyen el próximo avance más significativo en el desarrollo de sistemas y pueden ser considerados como la nueva revolución en el software.” Dr. Nicholas Jennings

## 2.1 Agente Inteligente

---

Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado.

En este contexto la racionalidad es la característica que posee una elección de ser correcta, más específicamente, de tender a maximizar un resultado esperado. Este concepto de racionalidad es más general y por ello más adecuado que inteligencia (la cual sugiere entendimiento) para describir el comportamiento de los agentes inteligentes. Por este motivo es mayor el consenso en llamarlos *agentes racionales*.

## 2.1. AGENTE INTELIGENTE

Nuestro **jugador inteligente** se corresponde con un **agente racional**, y por lo tanto debe poseer las características:

- **Reactivo.** El jugador podrá responder a cambios en el entorno en el que se encuentra situado. Estos cambios se le indican al jugador mediante los ficheros, que en cada fase de la partida el jugador debe leer para obtener toda la información necesaria.
- **Pro-activo.** El jugador debe ser capaz de intentar cumplir sus planes u objetivos. Su objetivo final será destruir a el resto de los jugadores.
- **Autonomía.** Nuestro agente actuará sin intervención de ningún usuario externo a nuestro programa. Por tanto tiene control total sobre sus acciones y estados internos.

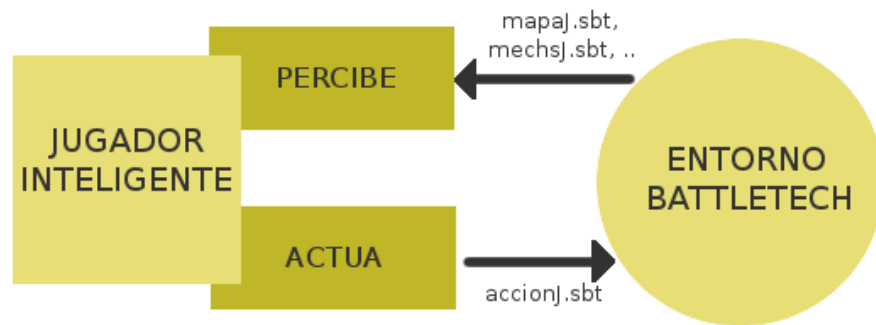


Figura 2.1: Esquema de funcionamiento.

Hemos de diferenciar nuestro sistema de los sistemas Multi-Agente (SMA). Éstos son grupos de agentes que interaccionan entre sí para conseguir objetivos comunes, pero en nuestro entorno los distintos jugadores no se comunican entre

## 2.1. AGENTE INTELIGENTE

sí - no tienen conducta social-. Si tuviéramos esto en cuenta, aumentaría la complejidad en el desarrollo.

Nuestro agente es *basado en metas*. Estas ayudan a decidir las acciones correctas en cada momento. En nuestro juego, el agente o jugador escoge un objetivo, en base al cual toma sus decisiones. Por tanto, no basta con conocer el entorno, sino además es necesario determinar las acciones a seguir que permitan alcanzar la meta. Elegir las acciones correctas varía en complejidad.

- *Búsqueda*
- *Planificación*

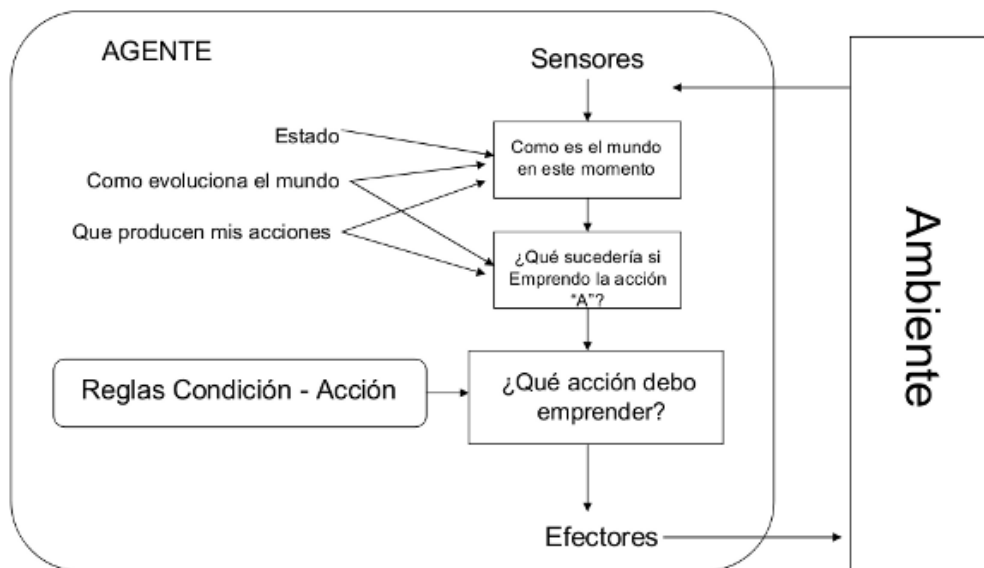


Figura 2.2: Agente basado en metas.

## 2.2 Ambientes

---

Existen diferentes tipos de ambientes:

- **Accesibles y no accesibles.** En nuestro caso se trata de un ambiente accesible, ya que el agente tiene acceso al estado total del ambiente.
- **Deterministas y no deterministas.** Depende de si el estado siguiente se determina a partir del estado y las acciones elegidas por el agente.
- **Episódicos y no episódicos.** En ambientes episódicos, como es nuestro caso, la experiencia del agente se divide en “episodios”- o fases-. Cada episodio consta de un agente que percibe y actúa.
- **Estáticos y dinámicos.** Si el ambiente cambia mientras un agente toma una acción a seguir, entonces se dice que el ambiente es “dinámico”. Pero en nuestro caso tratamos con ambientes *estáticos*, puesto que no se tiene que observar y pensar al mismo tiempo.
- **Discretos y continuos.** Si existe una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas y discernibles, se dice que el ambiente es discreto. Si no es posible enumerarlos, entonces es un ambiente continuo. Nuestro problema abarca ambientes discretos, lo cual nos facilita el trabajo.

### Programa de Ambientes.

Un simulador toma como entrada uno o más agentes y dispone de lo necesario para proporcionar las percepciones correctas una y otra vez a cada agente y así recibir como respuesta una acción.

## **2.2. AMBIENTES**

---

El simulador procede a actualizar al ambiente tomando como base las acciones, y posiblemente otros procesos dinámicos del ambiente que no se consideran como agentes.

Los agentes se diseñan para que funcionen dentro de un conjunto de ambientes diversos. Para poder medir el desempeño de un agente es necesario contar con un simulador que seleccione ambientes particulares en los que se pueda probar al agente.



# 3

## Descripción de la Solución

### 3.1 Módulo de Movimiento

---

#### 3.1.1 Lógica del movimiento

Uno de los mayores desafíos en el diseño de **Inteligencia Artificial** realista en juegos de ordenador es el movimiento del agente. Las estrategias de búsqueda de caminos o *pathfinding* son empleados como centro de los sistemas de movimiento.

Las estrategias de pathfinding debe encontrar un camino desde cualquier coordenada del mundo hasta otra. Dados los puntos origen y destino, encuentran intermedios que formen un camino a nuestro destino. Para esto debemos tomar algún tipo de estructura de datos para guiarnos en el movimiento. Esto nos lleva inevitablemente a utilizar recursos de CPU, especialmente cuando buscamos un camino que no existe.

### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

De entre todos los algoritmos que se usan actualmente, el más conocido y extensamente usado es el algoritmo A estrella  $A^*$ .

Veamos una comparación de tres tipos distintos de algoritmos.

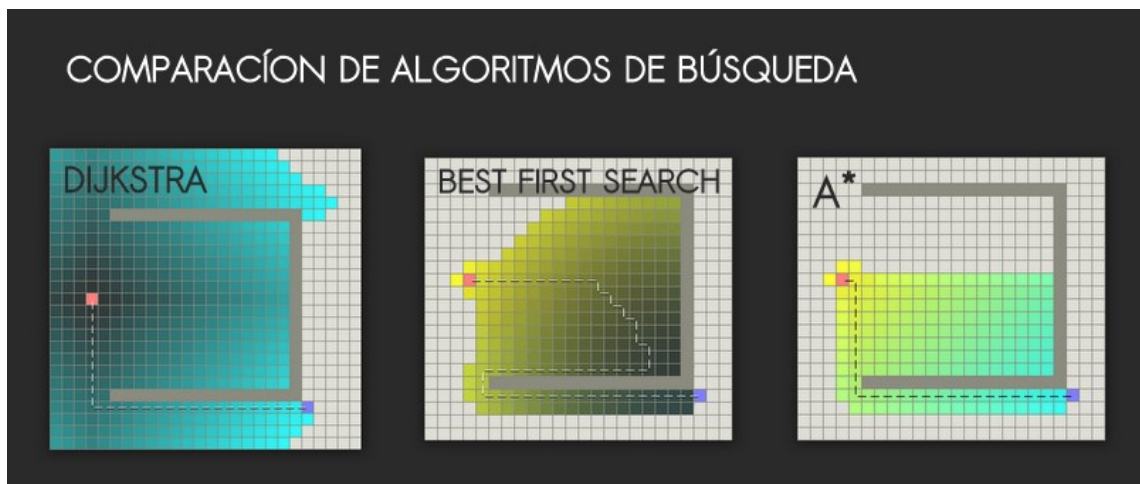


Figura 3.1: Comparación de algoritmos de búsqueda de caminos.

1. **Dijkstra.** Este algoritmo empieza visitando los vértices del grafo en el punto de partida. Luego va reiteradamente examinando los vértices mas cercanos que aún no hayan sido examinados. Se expando desde el nodo inicial hasta alcanzar el destino. Pero aunque esté garantizado encontrar una solución óptima, comprueba demasiadas casillas, por lo que hace un gasto de recursos enorme.

Para una implementación simple, tenemos un tiempo de ejecución  $O(n^2)$

2. **Best First Search.** Es un algoritmo *Greedy* que trabaja de una forma similar al algoritmo de Dijkstra, aunque este presenta una “heurística” de como de lejos está nuestro objetivo. Aunque no nos garantice encontrar la solución óptima, si puede encontrar una solución aproximada en un tiempo mucho

### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

---

menor. El mayor inconveniente con este algoritmo es que intenta moverse hacia el objetivo aunque no sea el camino correcto -tal y como muestra la figura 3.1.1. Esto es debido a que sólo tiene en cuenta el coste para llegar al objetivo, e ignora el coste del camino que lleva hasta ese momento. Entonces intentará seguir aunque el camino sea muy largo.

El tiempo de ejecución es  $O(n)$ .

3. **A\***. Este algoritmo fue desarrollado en 1968 para combinar enfoques heurísticos como en *Best First Search* y enfoques formales como ocurre en *Dijkstra*. Aunque A\* este enfocado construido sobre la heurística -y aunque esta no proporciona ninguna garantía-, A\* puede garantizar el camino más corto.

#### 3.1.2 Algoritmo A\*

El algoritmo de búsqueda A\* es un tipo de algoritmo de búsqueda en grafos. Se basa en encontrar, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, el camino de menor coste entre un nodo origen y uno objetivo.

Nuestro objetivo es encontrar el camino más corto entre dos puntos superando obstáculos (ya que en caso de que no hubiera obstáculos, es la línea recta). Esta técnica muy usada en videojuegos de estrategia y, en general en todos los videojuegos donde se trata la inteligencia artificial. Por ello decidimos incorporarla a nuestra práctica.

La mayor ventaja de este algoritmo con respecto a otros es que tiene en cuenta tanto el valor heurístico de los nodos como el coste real del recorrido. Así, el

### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

---

algoritmo A\* utiliza una función de evaluación:

$$f(n) = g(n) + h'(n)$$

Donde:

- **h'(n)** Valor heurístico del nodo a evaluar desde el actual n hasta el final.
- **g(n)** Coste real del camino recorrido para llegar a dicho nodo, n.

A\* mantiene dos estructuras de datos auxiliares:

- **Abiertos.** Cola de prioridad, ordenada por el valor f(n) de cada nodo. (Lista de los nodos que necesitan ser comprobados)
- **Cerrados.** Guarda la información de los nodos que ya han sido visitados.

En cada paso del algoritmo se expande el nodo que esté primero en abiertos, y en caso de que no sea un nodo objetivo, calcula la f(n) de todos sus hijos, los inserta en abiertos, y pasa el nodo evaluado a cerrados.

### 3.1.3 Implementación

---

**Algoritmo:**  $A^*$ . *A estrella*

---

**Input:** *start*: Node de comienzo; *goal* Nodo final

---

**Output:** Lista con nodos que forman el camino (si existe).

---

```
closed_set = {}

start_node = start
start_node.g_cost = 0
start_node.f_cost = compute_f_cost(start_node, goal)

open_set = PriorityQueueSet()
open_set.add(start_node)

while len(open_set) > 0:
    curr_node = open_set.pop_smallest()

    if curr_node.coord == goal:
        return reconstruct_path(curr_node)

    closed_set[curr_node] = curr_node

    for succ_coord in successors(curr_node.coord):
        succ_node = succ_coord
        succ_node.g_cost = compute_g_cost(curr_node, succ_node)
        succ_node.f_cost = compute_f_cost(succ_node, goal)

        if succ_node in closed_set:
            continue

        if open_set.add(succ_node):
            succ_node.pred = curr_node

    return []
```

### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

---


La implementación es genérica y no se basa en ningún juego en concreto. **PathFinder** es una clase genérica que no tiene en cuenta como representes tu grafo ni como representes o como calcules el coste de moverte de un lugar a otro. Deja a gusto del programador especificar la información mediante el paso de funciones al constructor.

#### Pathfinder

Esta clase implementa nuestro algoritmo A\*. Veamos ahora de que se compone.

#### Sucesores o Hijos

¿Cómo sabe *PathFinder* la forma de nuestro grafo? Sólo nos basta con especificarlo en la función **successors**. Esta función especifica los sucesores de un node, que son aquellos nodos a los que se puede llegar desde el nodo inicial en un solo paso.

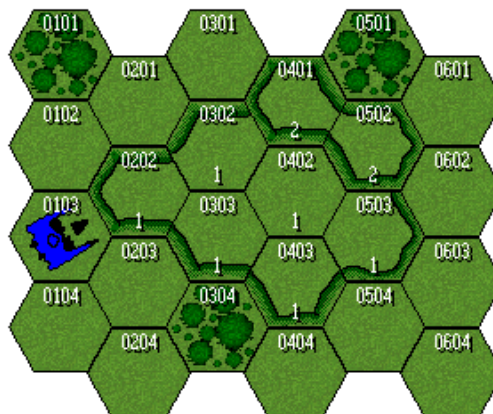

En nuestro ejemplo, los sucesores del nodo *0103*, donde se encuentra nuestro

### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

---

personaje, son: 0102, 0202, 0203, 0104

Ateniéndonos a las restricciones de *BattleTech*, vemos que tenemos que tener en cuenta varias cosas:

- La diferencia de altura entre dos casillas colindantes no puede mayor a dos.
- Si corremos, la profundidad del agua tiene que ser menor a uno.
- En el caso de que andemos o corramos, debemos tener en cuenta si la casilla esta incendiada. En tal caso el fuego puede provocar un sobre calentamiento muy peligroso.
- El el movimiento hacia atrás el máximo desnivel permitido es uno.

Para comprobar todos estos casos hacemos uso de la función **checkCell(i,d, mov)**, donde **i** es la casilla desde la que nos queremos mover, **d** es la casilla a la que nos queremos mover y **mov** es el tipo de movimiento a realizar.

#### Función de evaluación

##### Función de coste

*PathFinder* también conoce el coste de cada movimiento ya que se lo estamos diciendo en la función **move\_cost**. Esta función nos dice el coste real para movernos de un nodo a otro.

Para implementar esta función hemos tenido en cuenta varios factores:

- *El tipo de movimiento*: Andar, correr o saltar. Cada tipo de movimiento tiene sus propias restricciones, las cuales hemos de tener en cuenta.

### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

---

- *Los objetos.* Dependiendo del tipo de objeto(escombros, edificios ...) que se encuentre en una casilla, será más o menos costoso - o incluso imposible - el paso a través de ella.
- *El nivel o profundidad .* El máximo desnivel posible andando y corriendo es 2, mientras que saltando es un desnivel no mayor a los  $PM_{salto}$ .
- *Tipo de terreno.* Cada tipo de terreno lleva asociado un coste distinto.
- *Cambio de encaramiento.* Cambiar nuestro encaramiento también tiene un coste asociado, por lo tanto, debemos tener en cuenta el número de veces que giramos para poder desplazarnos a la casilla deseada.

#### **Función heurística**

La última función que pasamos como argumento a *PathFinder* es **heuristic\_to\_goal**. Tal y como su nombre indica es la heurística o coste del movimiento estimado para ir de un nodo origen a un nodo destino.

Hay muchas formas de realizar esta función, la primera que utilizamos es la **distancia manhatan**.

$$manhatan(x, y, x', y') = Vx + Vy$$

Siendo,

$$Vx = |x' - x|$$

$$Vy = |y' - y|$$

Esta heurística no es completamente precisa, ya que nos ofrece una sobreesti-



### 3.1. MÓDULO DE MOVIMIENTO

---

mación del resultado correcto. Esto se debe a que la conectividad entre celdas es diferente en un mapa hexagonal que en uno rectangular, aunque la representación que hemos usado del mapa pueda invitar al error, ya que usamos una matriz cuadrada.

Finalmente, tras realizar varios experimentos con la función *manhattan*, nos dimos cuenta de que conducía a resultados erróneos en un número elevado de ocasiones. Así, encontramos la función que nos da la distancia exacta para un tablero hexagonal:

$$hexagonal\_distance(x, y, x', y') = Vx + \max\{0, Vy - (Vx/2) - factor\}$$

Siendo:

$$factor = \begin{cases} 0 & \text{if } \text{mod}(Vy, 2) \neq 0 \\ \text{mod}(x - 1, 2) & \text{if } y < y' \\ \text{mod}(x' - 1, 2) & \text{otherwise} \end{cases}$$

De esta forma obtenemos la distancia real entre dos casillas de un tablero hexagonal. Esto nos permite una mayor precisión en nuestros cálculos.

#### Implementando la lista abierta

Un aspecto interesante de implementación para mejorar la optimalidad de nuestro programa es cómo implementar la lista de nodos abiertos. Recordamos que A\* usa la lista abierta para realizar un seguimiento de los nodos que todavía tiene que visitar. Esta quizás sea la estructura de datos más importante para el algoritmo, y su correcta implementación es no trivial.

## 3.2. MÓDULO DE REACCIÓN

---

Aunque al principio empezamos con una implementación ineficiente de la lista abierta, al decidir optimizar su implementación con una estructura de datos más acertado mejoró cien veces su velocidad. Una de las mejores fuentes de inspiración fueron las notas de Amit.<sup>5</sup>

Combinando las colas de prioridad y las estructuras de datos tipo *set*, se consigue una cola de prioridad en la que sus componentes están garantizados a ser únicos.

Esto nos proporciona una complejidad  $O(1)$  para pruebas de pertenencia, y  $O(\log N)$  para la extracción del menor elemento. La inserción en cambio es más complicada. Cuando un elemento no existe, se añade en  $O(\log N)$ . En cambio, cuando ya existe, su prioridad se comprueba con el nuevo elemento en  $O(1)$ . Si la prioridad del nuevo elemento es menor, se actualiza en la cola. Esto lleva un tiempo  $O(N)$ .

## 3.2 Módulo de Reacción

---

El módulo de reacción es inmediatamente posterior al módulo de movimiento. En esta fase se presenta la posibilidad de corregir el encaramiento del torso para mejorar la estrategia de ataque - mejorando el ángulo de disparo, tener a más enemigos en línea de visión, proteger partes débiles de nuestro mech, etc. -.

Las posibilidades que se nos presentan ahora son tres:

### 3.3. MÓDULO DE ATAQUE CON ARMAS

---

`change = {0: 'Igual', 1: 'Derecha', 2: 'Izquierda'}`

Las cuales nos indican los tres posibles cambios que podemos realizar:

1. **Igual.** Indica que no vamos a realizar ninguna cambio. Dejamos nuestro encaramiento intacto para la siguientes fases.
2. **Derecha.** Giramos el mech para posicionar su torso una cara a Derecha.
3. **Izquierda.** Giramos el mech para posicionar su torso una cara a Izquierda.

## 3.3 Módulo de Ataque con Armas

---

### 3.3.1 Lógica del ataque con armas

El ataque con armas es una de las fases más importantes del juego. El objetivo principal del Mech en la fase de ataque con armas será elegir a que enemigos y con que armas desea atacar. Para poder realizar esta fase inteligentemente, dotaremos al Mech de la capacidad para analizar los distintos condicionantes que intervienen en el ataque. Antes de adentrarnos en que tipos de condicionantes, es necesario definir la estrategia general que realizarán nuestros Mechs. La estrategia será maximizar el daño sobre el atacado minimizando los daños en el atacante, es decir, atacaremos al Mech objetivo con todas las armas posibles mientras no se supere un valor umbral de daño en forma de calor en el atacante. Por tanto queda claro que los condicionantes que debe determinar el Mech serán:

1. Se realiza ataque.
  - a) Localización del Mech objetivo.

### 3.3. MÓDULO DE ATAQUE CON ARMAS

---

- b) Elección de armas a usar en el ataque.
- c) Determinación del valor umbral de temperatura.

2. No se realiza ataque.

#### 3.3.2 Se realiza un ataque

En primer lugar es necesario saber si el Mech desea atacar o prefiero no realizar ningún tipo de ataque. Para discriminar entre las dos actuaciones nos basamos en calcular que enemigos están dentro de nuestra línea de visión. Si existe al menos un Mech dentro de nuestra línea de visión el ataque se realizará.

##### Localización del Mech objetivo

Una vez seleccionados los Mechs que están dentro de nuestra línea de visión, elegimos cual es el que está más próximo a nosotros, calculando la distancia entre nuestra casilla en el tablero y las casillas de los enemigos dentro de nuestra línea de visión. Determinamos así el Mech objetivo sobre el que recaerán todo el poder de nuestras armas.

##### Elección de armas a usar en el ataque

Una vez determinado el objetivo del ataque procedemos a elegir las armas que podemos usar en el ataque. Cada arma tiene un valor que corresponde a la distancia que es capaz de alcanzar en un disparo, por tanto, el siguiente paso será comprobar de entre todas las armas de nuestro Mech cuales son capaces de alcanzar la distancia a la que está de nosotros el Mech objetivo.

### 3.3. MÓDULO DE ATAQUE CON ARMAS

---

#### **Determinación del valor umbral de temperatura**

Debe quedar claro que lanzar todas las armas posibles a nuestro enemigo no es una buena estrategia, ya que a cada disparo, la temperatura de nuestro Mech puede ascender de tal forma que incluso quede desactivado. Por tanto debemos calcular cuanta temperatura puede soportar el Mech en la realización del ataque. Sabemos que si un Mech pasa de 15° al acabar el turno, recibirá un punto de daño y si sobrepasa 26° recibirá dos. Por tanto podemos determinar el umbral de temperatura soportable de la siguiente forma:

- Si la temperatura del Mech es menor que 10° el umbral será 12°.
- Si la temperatura del Mech está comprendida entre 10° y 15° el umbral será 9°.
- Si la temperatura del Mech está comprendida entre 16° y 20° el umbral será 6°.
- Si la temperatura del Mech está comprendida entre 20° y 26° el umbral será 4°.
- Si la temperatura del Mech es mayor que 26° el umbral será 2°

#### **3.3.3 No se realiza ataque**

Si no hay ningún enemigo dentro de nuestra línea de visión no realizaremos ningún ataque, quedando como única posibilidad recoger un garrote, si está alojado en nuestra casilla, para usarlo más tarde en un posible ataque físico.

## 3.4 Ataque Físico

---

## 3.5 Final de Turno

---

Esta fase nos brinda la posibilidad de apagar o encender radiadores, soltar garrote o expulsar municiones.

# Bibliografía

- [1] González Duque, R., 2003. “*PYTHON para todos.*” 1<sup>st</sup>ed.
- [2] Gutschmidt, Tom, 2003. “*Game Programming with Python, Lua, and Ruby.*” Premier Press
- [3] Weixiong Zhang, 1999. “*State-Space Search. Algorithms, Complexity, Extensions and Applications.*” Springer-Verlag: NY
- [4] Pilgrim, Mark, 2004. “*Dive into Python.*” Apress.
- [5] Amit Patel  
[http://theory.stanford.edu/~amitp/  
GameProgramming/](http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/)
- [6] Russell, S. & Norvig, P. “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*” 3<sup>rd</sup>ed.
- [7] [http://www.policyalmanac.org/games/  
aStarTutorial.htm](http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm)
- [8] <http://www.solaris7.com/>
- [9]
- [10] <http://code.google.com/p/smart-player/>