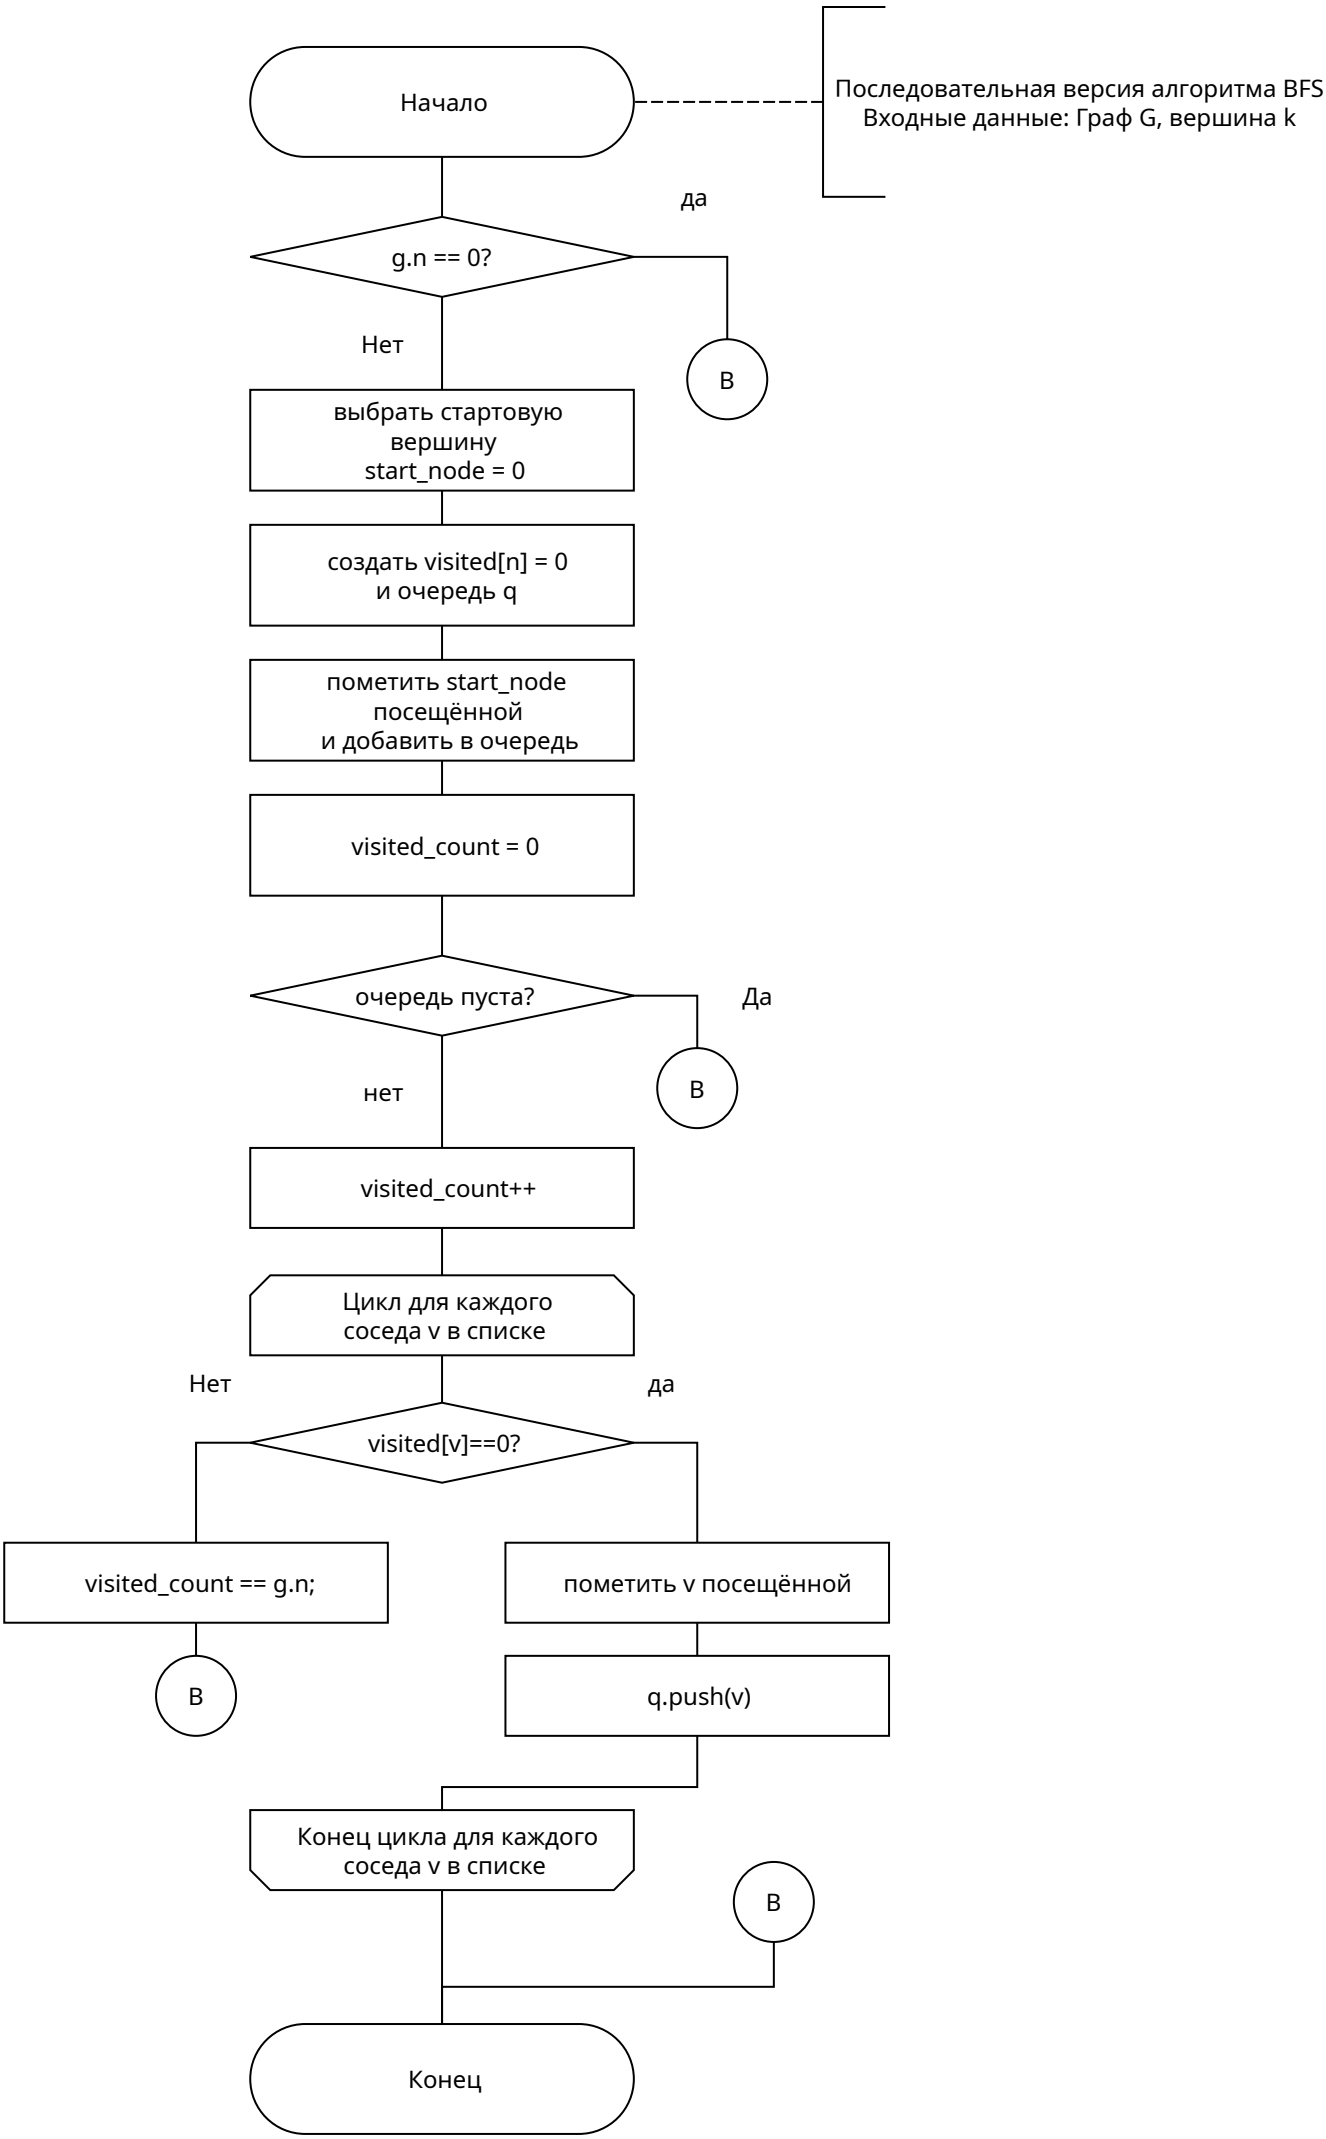
Начало
Последовательная версия алгоритма BFS
Входные данные: Граф G, вершина k
да
g.n == 0?
Нет
B
выбрать стартовую вершину start_node = 0
создать visited[n] = 0 и очередь q
пометить start_node посещённой и добавить в очередь
visited_count = 0
очередь пуста?
Да
B
нет
visited_count++
Цикл для каждого соседа v в списке
Нет
да
visited[v]==0?
visited_count == g.n;
B
пометить v посещённой
q.push(v)
Конец цикла для каждого соседа v в списке
B
Конец