3_4_3 Datenabfrage in einer View speichern – Information

Heiner Blechle wünscht eine Liste, in der die Häufigkeiten der Fahrzeugeinsätze angezeigt werden.

kennzeichen	typ	Anzahl_der_KFZ_Einsaetze
WN-XY 200	Golf GTD	6
WN-AB 123	Astra Sports Tourer	6
WN-HB 888	320 i	5

```
SELECT kfz.kennzeichen, kfz.typ, COUNT(*) AS Anzahl_der_KFZ_Einsaetze
FROM fahrstunden, kfz
WHERE fahrstunden.kfznr = kfz.kfznr
GROUP BY fahrstunden.kfznr
ORDER BY Anzahl_der_KFZ_Einsaetze DESC;
```

Das Ergebnis dieser Abfrage wird sehr häufig benötigt und deshalb soll diese Abfrage dauerhaft gespeichert werden.
Dies kann in MySQL mit Hilfe eines Views realisiert werden.



Mit einer View (= Sicht) kann aus einer oder mehreren Tabellen eine virtuelle Tabelle erzeugt werden. Man kann eine View wie eine normale Tabelle abfragen.

Erstellen einer View:

a) Erstellen Sie per Rechte-Maustasten-Menü einen neuen View	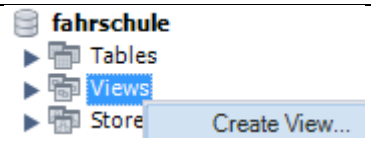
b) Es öffnet sich eine Maske zur Erzeugung einer View. Passen Sie den Namen der View an.	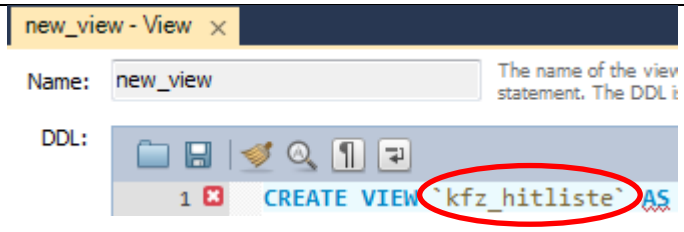

c) Fügen Sie hinter AS den entsprechenden SQL-Befehl ein.	new_view - View Name: new_view The name of the view is parsed autom statement. The DDL is parsed automat DDL: 1 CREATE VIEW `kfz_hitliste` AS 2 SELECT kfz.kennzeichen, kfz.typ, 3 COUNT(*) AS Anzahl_der_KFZ_Einsaetze 4 FROM fahrstunden, kfz 5 WHERE fahrstunden.kfznr = kfz.kfznr 6 GROUP BY fahrstunden.kfznr 7 ORDER BY Anzahl_der_KFZ_Einsaetze DESC;
d) Schließen Sen den Vorgang ab per Klick auf ***Apply –Apply - Finish***	fahrschule Tables Views kfz_hitliste
e) Die View kann wie eine Tabelle genutzt werden.	fahrschule Tables Views kfz_hitliste Stored Proced Select Rows