6_1 Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte - Information

In MySQL steht für die Administration und das Bearbeiten aller Datenbanken auf dem Datenbankserver ein Benutzer mit dem Namen *root* zur Verfügung. Dieser Benutzer kann ohne Passwort aufgerufen werden und kann für alle Tätigkeiten auf dem Datenbankserver eingesetzt werden.

Benutzer

Für das tägliche Arbeiten mit einer oder mehreren Datenbanken auf einem Datenbankserver werden Benutzer mit Zugriffsrechten auf eine oder mehrere Datenbanken eingerichtet.
Die Authentifikation eines Benutzers an einem MySQL-Server erfolgt über einen Benutzernamen (1) und ein Passwort (2). Zusätzlich kann auch noch der Computer, an dem die Anmeldung erfolgt, festgelegt werden.

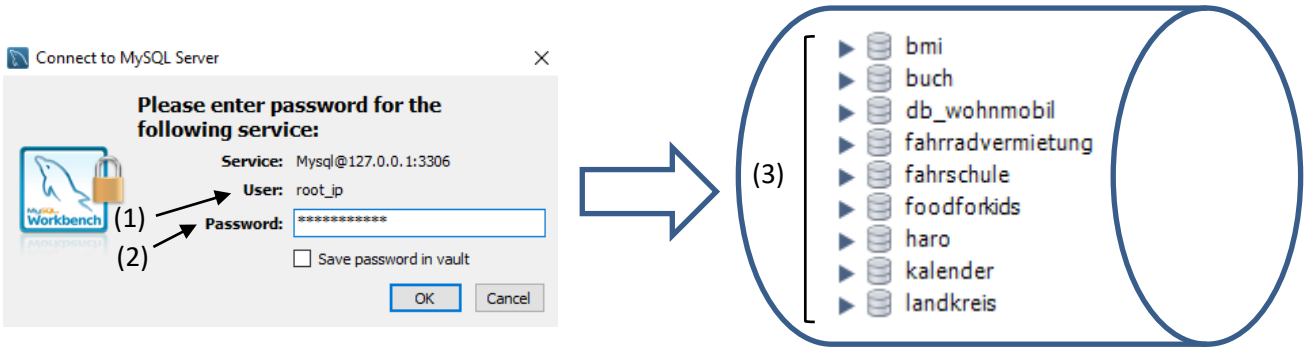

Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte (3) können auf die Aufgabenstellung des Benutzers abgestimmt werden. Sie können auf folgenden Ebenen vergeben werden:

Globale Rechte auf der Ebene des Datenbankmanagementsystems. Die globalen Rechte dienen vor allem der Administration des Datenbankservers. Sie gelten für alle Datenbanken auf dem Server.
z.B.: *root_localhost* oder *root_ip*

Rechte auf eine/mehrere Datenbank/en sowie auf alle Objekte, die sich in dieser/diesen Datenbank/en befinden.
z.B.: *fahrschul_admin*

Rechte auf eine/mehrere Tabelle/n einer Datenbank. Es kann festgelegt werden, welche Operationen auf einer Tabelle ausgeführt werden können.
z.B.: *fahrschul_chef* oder *fahrlehrer*

Rechte ein/mehrere Attribut/e einer Tabelle. Es kann festgelegt werden, welche Operationen auf einem Attribut ausgeführt werden können. z.B.: *fahrschueler*