


Diagrama de Componentes

MicroConsultas — Sistema de Gestión de Proyectos y Tareas · Vista de contenedores desplegados (Docker Compose)

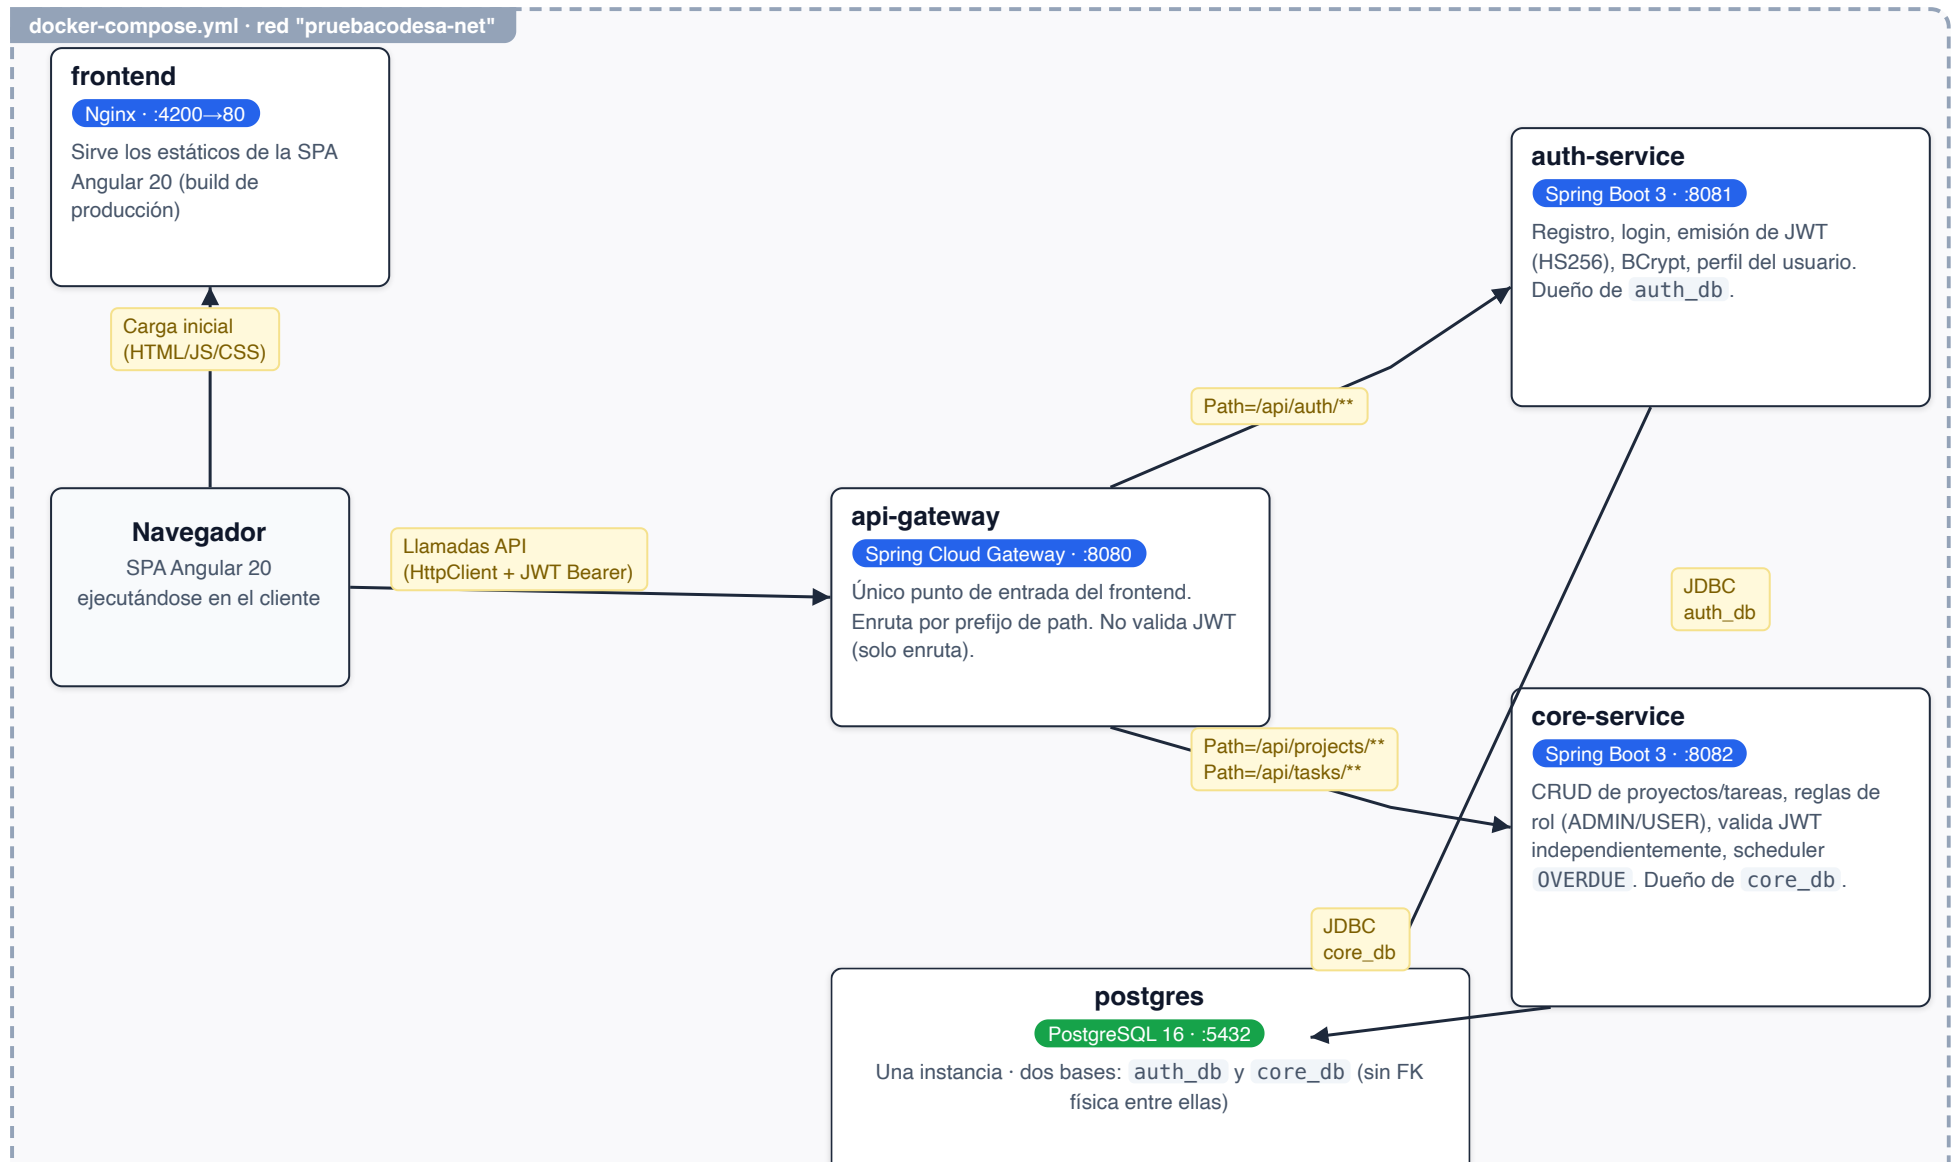

Único punto de entrada: el frontend solo conoce la URL del `api-gateway` ; nunca llama directamente a `auth-service` o `core-service` .

JWT stateless: `auth-service` firma el token (HS256, secreto compartido `JWT_SECRET`); cada microservicio de negocio lo valida por sí mismo (patrón resource-server) — el gateway no reimplementa autorización.

Database-per-service: `auth_db` y `core_db` son físicamente independientes; no hay integridad referencial entre ellas, solo a nivel de aplicación (ver `modelo-er.pdf`).

Despliegue: todo el stack (incluido el frontend) se construye y levanta con un único comando: `docker compose up --build` .

Vista interna de un microservicio (patrón de capas)

Aplica por igual a `auth-service` y `core-service`: ambos siguen la misma organización interna Controller → Service → Repository, con DTOs en el borde de la API (nunca se exponen entidades JPA) y manejo centralizado de errores.

