


Modelo de Base de Datos

MicrosConsultas — Sistema de Gestión de Proyectos y Tareas · Generado a partir de las migraciones Flyway

El sistema usa una instancia de PostgreSQL con dos bases de datos físicamente separadas, una por cada microservicio de negocio (patrón *database-per-service*): **auth_db** (propiedad de auth-service) y **core_db** (propiedad de core-service). No existe llave foránea física entre ambas bases — `core_db.projects.owner_id` referencia lógicamente a `auth_db.users.id` únicamente a través del claim sub del JWT emitido por auth-service.

Diagrama Entidad-Relación

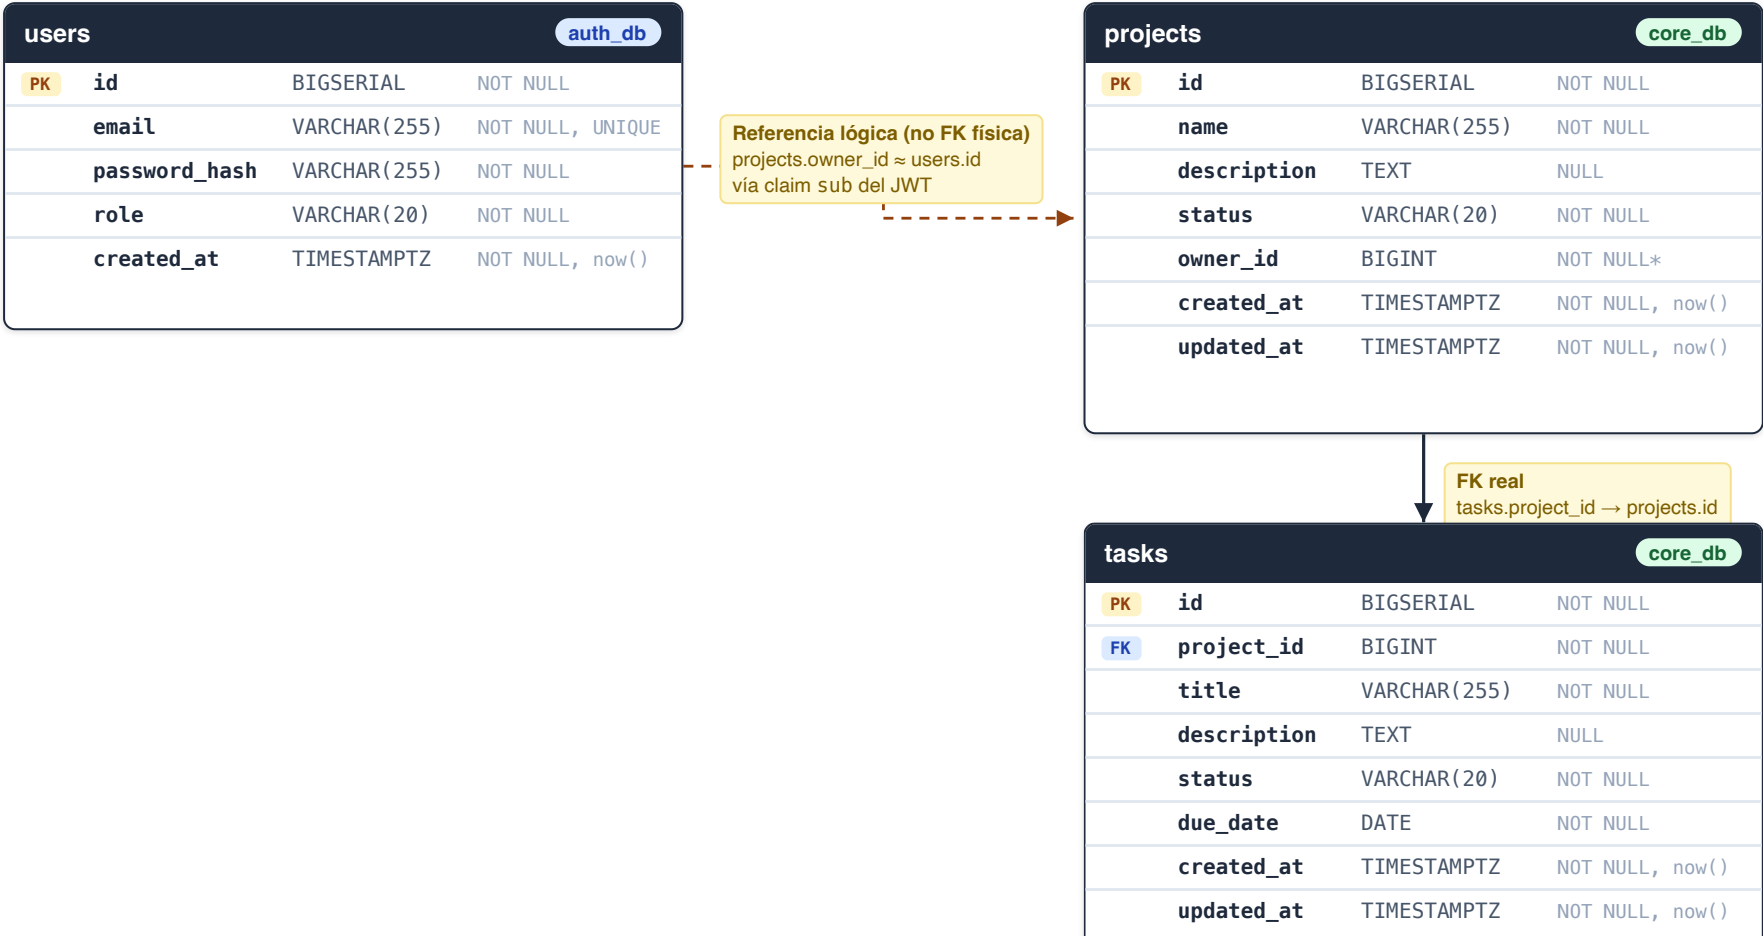

PK Llave primaria **FK** Llave foránea (física, con constraint) * owner_id : sin constraint FK física — referencia de aplicación al id de auth_db.users

Tabla: users auth_db · propiedad de auth-service

Columna	Tipo	Nulo	Default	Clave	Notas
id	BIGSERIAL	NOT NULL	autoincremental	PK	Identificador del usuario
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	UNIQUE	Usado como login; indexado (idx_users_email)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	—	Hash BCrypt; nunca se almacena texto plano
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	—	—	Valores de aplicación: ADMIN, USER
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	now()	—	Fecha de registro

Índices — users

Nombre	Columnas	Tipo
users_pkey	id	Primary key (btree)
idx_users_email	email	btree

Fuente: auth-service/src/main/resources/db/migration/V1__create_users.sql

Tabla: projects core_db · propiedad de core-service

Columna	Tipo	Nulo	Default	Clave	Notas
id	BIGSERIAL	NOT NULL	autoincremental	PK	Identificador del proyecto
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	—	Nombre del proyecto
description	TEXT	NULL	—	—	Descripción opcional
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	—	—	Valores de aplicación: ACTIVE, ARCHIVED
owner_id	BIGINT	NOT NULL	—	—	Referencia lógica a auth_db.users.id (claim sub del JWT); sin FK física entre bases; indexado (idx_projects_owner_id)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	now()	—	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	now()	—	Última actualización

Índices — projects

Nombre	Columnas	Tipo
projects_pkey	id	Primary key (btree)
idx_projects_owner_id	owner_id	btree

Fuente: core-service/src/main/resources/db/migration/V1__create_projects_and_tasks.sql

Tabla: tasks core_db · propiedad de core-service

Columna	Tipo	Nulo	Default	Clave	Notas
id	BIGSERIAL	NOT NULL	autoincremental	PK	Identificador de la tarea
project_id	BIGINT	NOT NULL	—	FK	REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE; indexado (idx_tasks_project_id)
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	—	Título de la tarea
description	TEXT	NULL	—	—	Descripción opcional
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	—	—	Valores de aplicación: PENDING, IN_PROGRESS, DONE, OVERDUE
due_date	DATE	NOT NULL	—	—	Fecha de vencimiento; no puede ser anterior a created_at (regla de aplicación)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	now()	—	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	now()	—	Última actualización

Índices — tasks

Nombre	Columnas	Tipo
tasks_pkey	id	Primary key (btree)
idx_tasks_project_id	project_id	btree
idx_tasks_status_due_date	status, due_date	btree compuesto — usado por el scheduler de tareas OVERDUE

Fuente: core-service/src/main/resources/db/migration/V1__create_projects_and_tasks.sql