

経緯

MLデータセット生成システム: データ出力

- 全登録データのスプレッドシート化 → NIMS Standard Spreadsheet
最小構成要素はセル:
 - * 項目名
 - * 型
 - * 単位1サンプル 1ライン、ただし、セル内の木構造も可能。
- システムからの同一項目のデータを回収、項目名/型/単位を統一
 - * 項目間関係を辞書記述し、自動的に辞書解析、項目変換を行う
 - * 項目間関係の記述形式も同一のスプレッドシート形式
- 何をInput/Outputにするかはユーザーの決定

MLデータセット生成システム: 過去のサービス構成

- gitlab
 - * gitlab-ci-ymml
- Mathematica
- tq
- Jupyterhub
- gpg

ユーザーは git と gpg があればよい。
当初は Mathematica をメイン、tq を補助的に利用する方針。

現状の方針

MLデータセット生成システム: 現状の方針

- 解析クラスタ中心
 - * 解析クラスタでtqを動作させることを第一目標とする
 - * NIMS Standard Spreadsheetを出力する目的は変わらない
- tqをメイン、ソルバー (Mathematica 等)はユーザー環境を利用
- 署名や信頼性確保は他のサブシステムが行う
- データ形式定義、データ、辞書をすべて同一形式で記述



tq: 要求

- データ構造（木）を記述可能であること
- 辞書構造 ＝ 知識構造（グラフ）を記述可能であること

tq: 文法

① $\langle tq \rangle ::= \langle label \rangle \langle reference \rangle \langle operator \rangle \langle name \rangle \langle bind \rangle$
($\langle tq \rangle, \dots$)

$\langle tq \rangle ::= \# \langle num \rangle \$ \# \langle num \rangle \$ \langle alp \rangle \$ \langle name \rangle$
[$\langle num \rangle \rangle$] ($\langle tq \rangle, \dots$)

e.g.

$\#1\$ \#2\$Op\$Name(\#2Name2[2])$

$\#1\$ \#2\$Op\$Name@\#2Name2@(\#2Name2[2]@(\text{Length}, \text{Weight}))$

tq: 項参照

表現	参照部	被参照部	被参照部バインド表現
$\$ \# 1 f$	$\$ \# 1$		$\$ \# 1 f$
$(\$ \# 1, \# 1)$	$\$ \# 1$	$\# 1$	$(\$ \# 1 \textcircled{\#} 1, \# 1)$
$\$ \# 1 f(\# 1 g)$	$\$ \# 1$	$\# 1 g$	$\$ \# 1 \textcircled{\#} 1 g(\# 1 g)$
$\# 1 f(\$ \# 1 g)$	$\$ \# 1$	$\# 1 f$	$\# 1 f(\$ \# 1 g \textcircled{\#} 1 f)$

tq: データバインド

表現	データ	データバインド表現
[1]	L, W, 22, 3, 21, 5	[1]⓪(L)
[2]	L, W, 22, 3, 21, 5	[2]⓪(L, W)
[2]([2])	L, W, 22, 3, 21, 5	[2]([2]⓪(L, W, 22, 3))
H1[2](H2[2])	L, W, 22, 3, 21, 5	H1[2](H2[2]⓪(L, W, 22, 3))

tq: 頂参照とデータバインドを使ったデータの再構成

データ: Length, Weight, mm, kg, 1, 2 322, 4, 5, 68

入力形式定義: (#1[2], #2[2], [3](#4[2]))

出力形式定義: \$PI\$(\$#1, Quantity(\$#4, \$#2))

出力:

```
(
  ( Length, Quantity(1, mm)), (Weight, Quantity(2, kg)) ),
  ( Length, Quantity(322, mm)), (Weight, Quantity(4, kg)) ),
  ( Length, Quantity(5, mm)), (Weight, Quantity(68, kg)) ) )
```


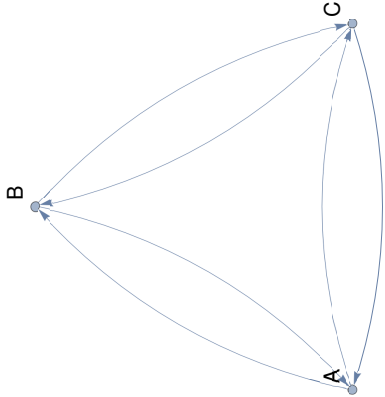
改行は便宜上

tq: トリプル表現

	P(Arrow)	S(Dom)	O(Cod)
P(S,O)	P	S	O
(S(\$#1P),#1O)	P	S	O
S(\$#1P) / (S(\$#1P),)	P	S	<無名>
S(O)	<無名>	S	O
(,)	<無名>	<無名>	<無名>

tq: トリプルと頂参照を使ったグラフ表現

`G((<オブジェクトリスト>),(<トリプルリスト>))`

表現	グラフ構造		隣接行列
<code>((#1A,#2B,#3C), (f(\$#1,\$#2), g(\$#2,\$#3)))</code>			<pre> ,2,3,,[f:6],7,8,,, ,,,,,[6->:\$#1:7->2],,,, ,,,,,[6->:\$#2:8->3],,,, ,,,3,4,,,,[g:9],10,11, ,,,,,[9->:\$#2:10->3],, ,,,,,[9->:\$#3:11->4],, </pre>
<code>((#1A,#2B,#3C), ((\$#1,\$#2), (\$#1,\$#3), (\$#2,\$#1), (\$#2,\$#3), (\$#3,\$#1), (\$#3,\$#2)))</code>			<pre> ,,,,,[6->:\$#1:7->2],,,,,, ,,,,,[6->:\$#2:8->3],,,,,, ,,,,,[9->:\$#1:10->2],,,,,, ,,,,,[9->:\$#3:11->4],,,,,, ,,,,,[12->:\$#2:13->3],,,,,, ,,,,,[12->:\$#1:14->2],,,,,, ,,,,,[15->:\$#2:16->3],,,,,, ,,,,,[15->:\$#3:17->4],,,,,, ,,,,,[18->:\$#3:19->4],,,,,, ,,,,,[18->:\$#1:20->2],,,,,, ,,,,,[21->:\$#3:22->4],,,,,, ,,,,,[21->:\$#2:23->3],,,,,, </pre>

tq: 辞書表現

グラフ: $\$G\$((\langle \text{オブジェクトリスト} \rangle), (\langle \text{トリプルリスト} \rangle))$
↓ そのまま!! ただし、辞書トリプルのSとOには木構造を許す
辞書: $\$D\$((\langle \text{オブジェクトリスト} \rangle), (\langle \text{トリプルリスト} \rangle))$

e.g.
 $((\#1A, \#2B, \#3C), (f(\$ \#1, \$ \#2), \$X\$near(\$ \#2, \$ \#3),$
 $\$def\$(\underline{f}, ((a, b), \$eq\$ (a, b))), \dots))$
 $((\#1A, \#2B, \#3C), (f(\$ \#1, \$ \#2), \$X\$near(\$ \#2, \$ \#3),$
 $\$def\$(\underline{f}, ((a, b), \$eq\$ (a, \$pow\$ (b, 2))))), \dots))$

tq: 辞書表現(圏)

e.g.
 $f : A \rightarrow B :: \text{\texttt{\$arrow\$(f(A),B)}}$
 $g : B \rightarrow C :: \text{\texttt{\$arrow\$(g(B),C)}}$
 $\text{gof} : A \rightarrow C :: \text{\texttt{\$arrow\$(g(f(A)),C)}}$

開発状況: 実装済み部分

- 木構造パーサー
- グラフ構造パーサー（ラベルによる項参照）
- データバインド
- データリストの内積化
- アンパックス（木構造の平坦化）
- クォータライズ
- リテラライズ（オペレーション回避）